



# Schéma global

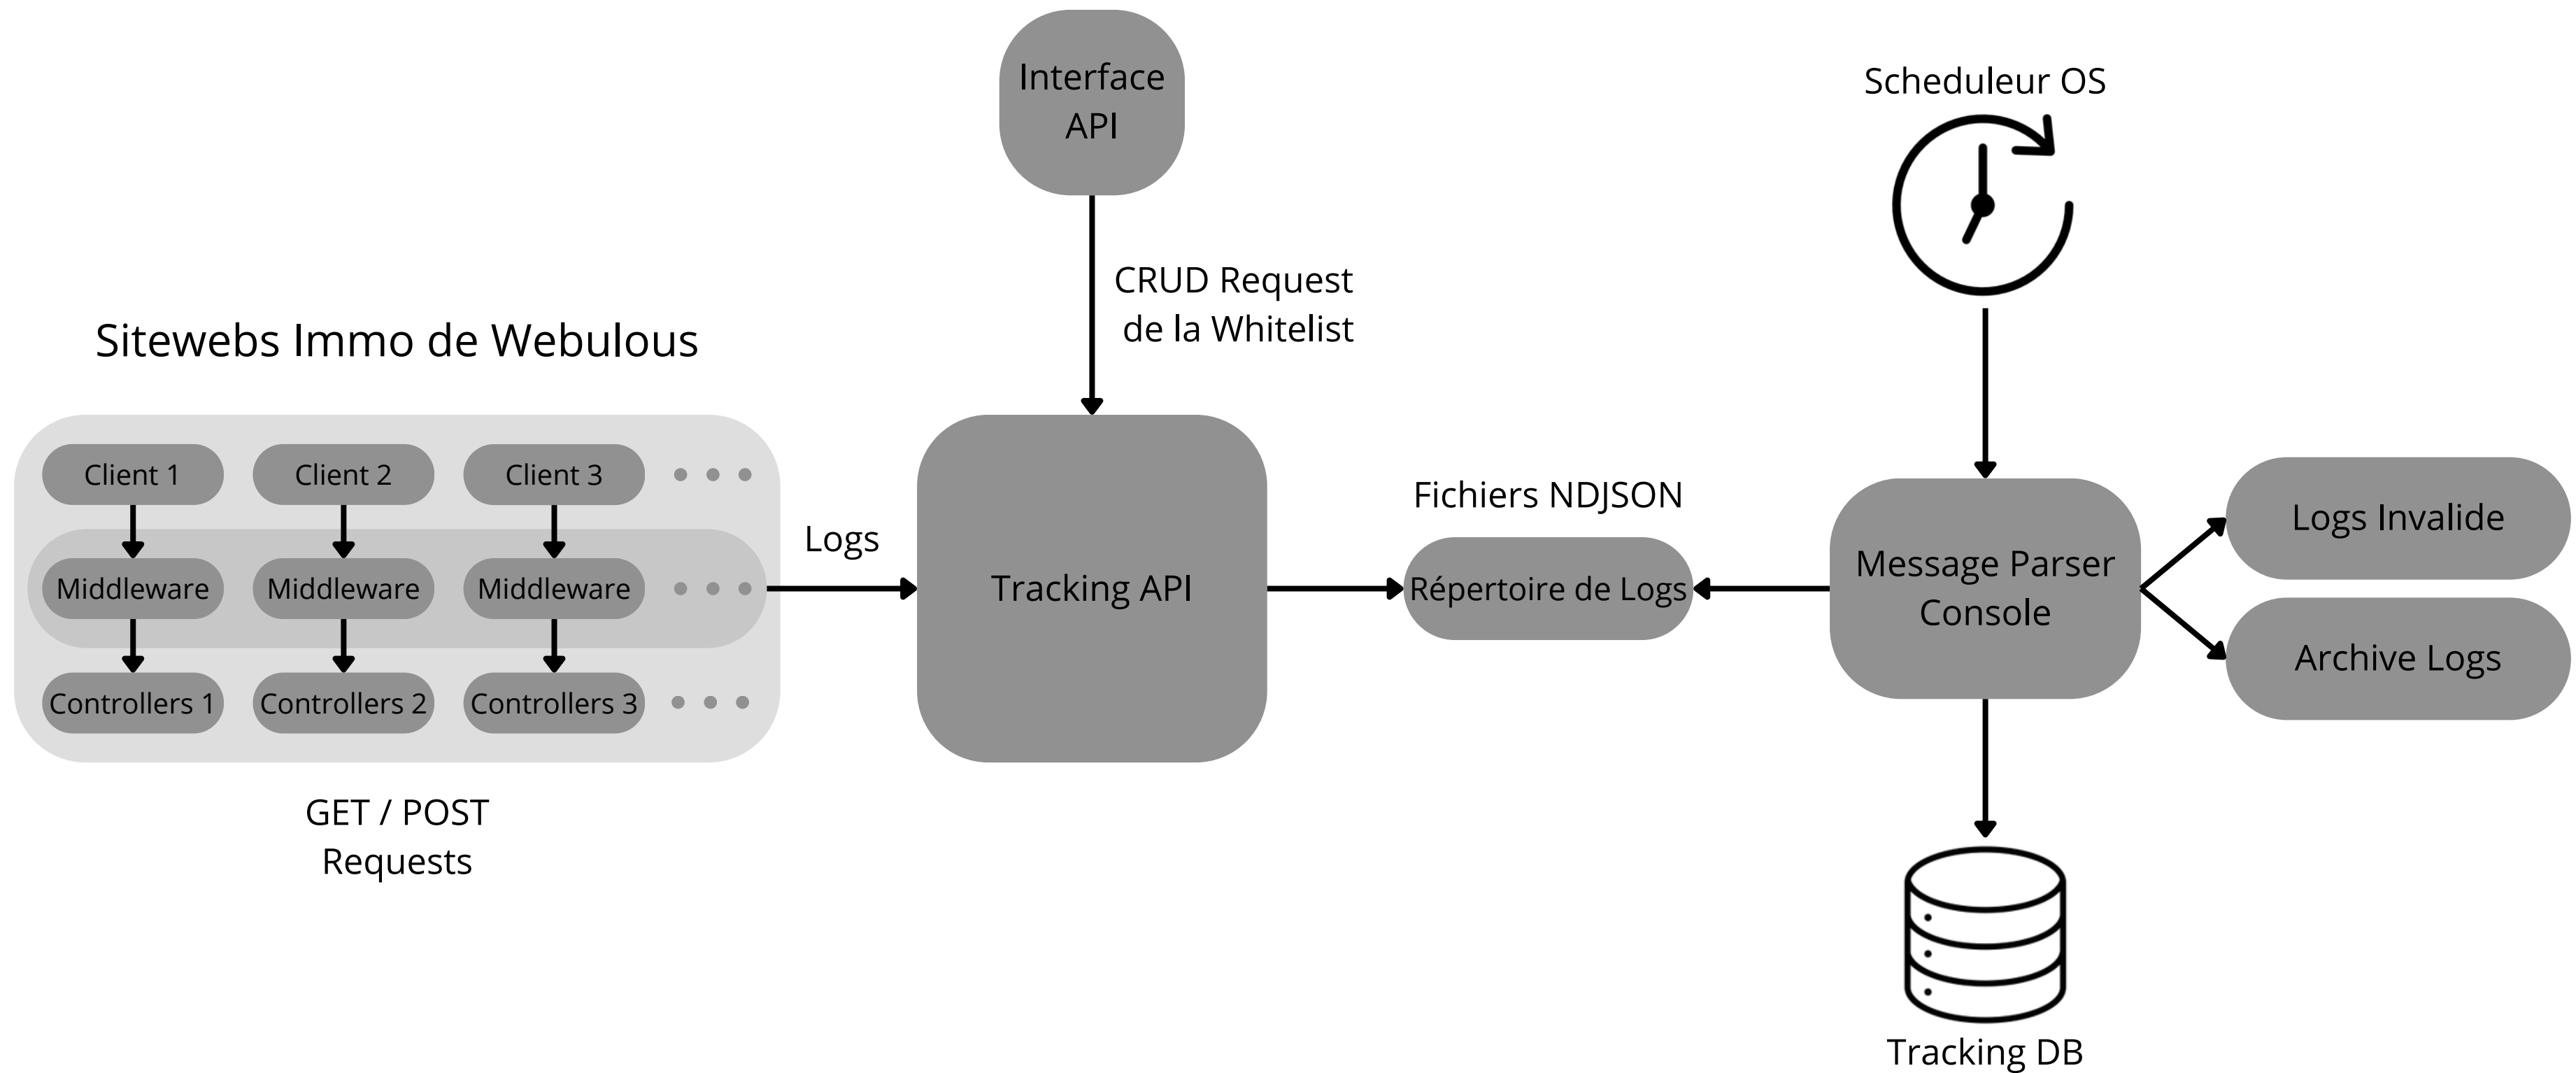

# Exemple de siteweb immo

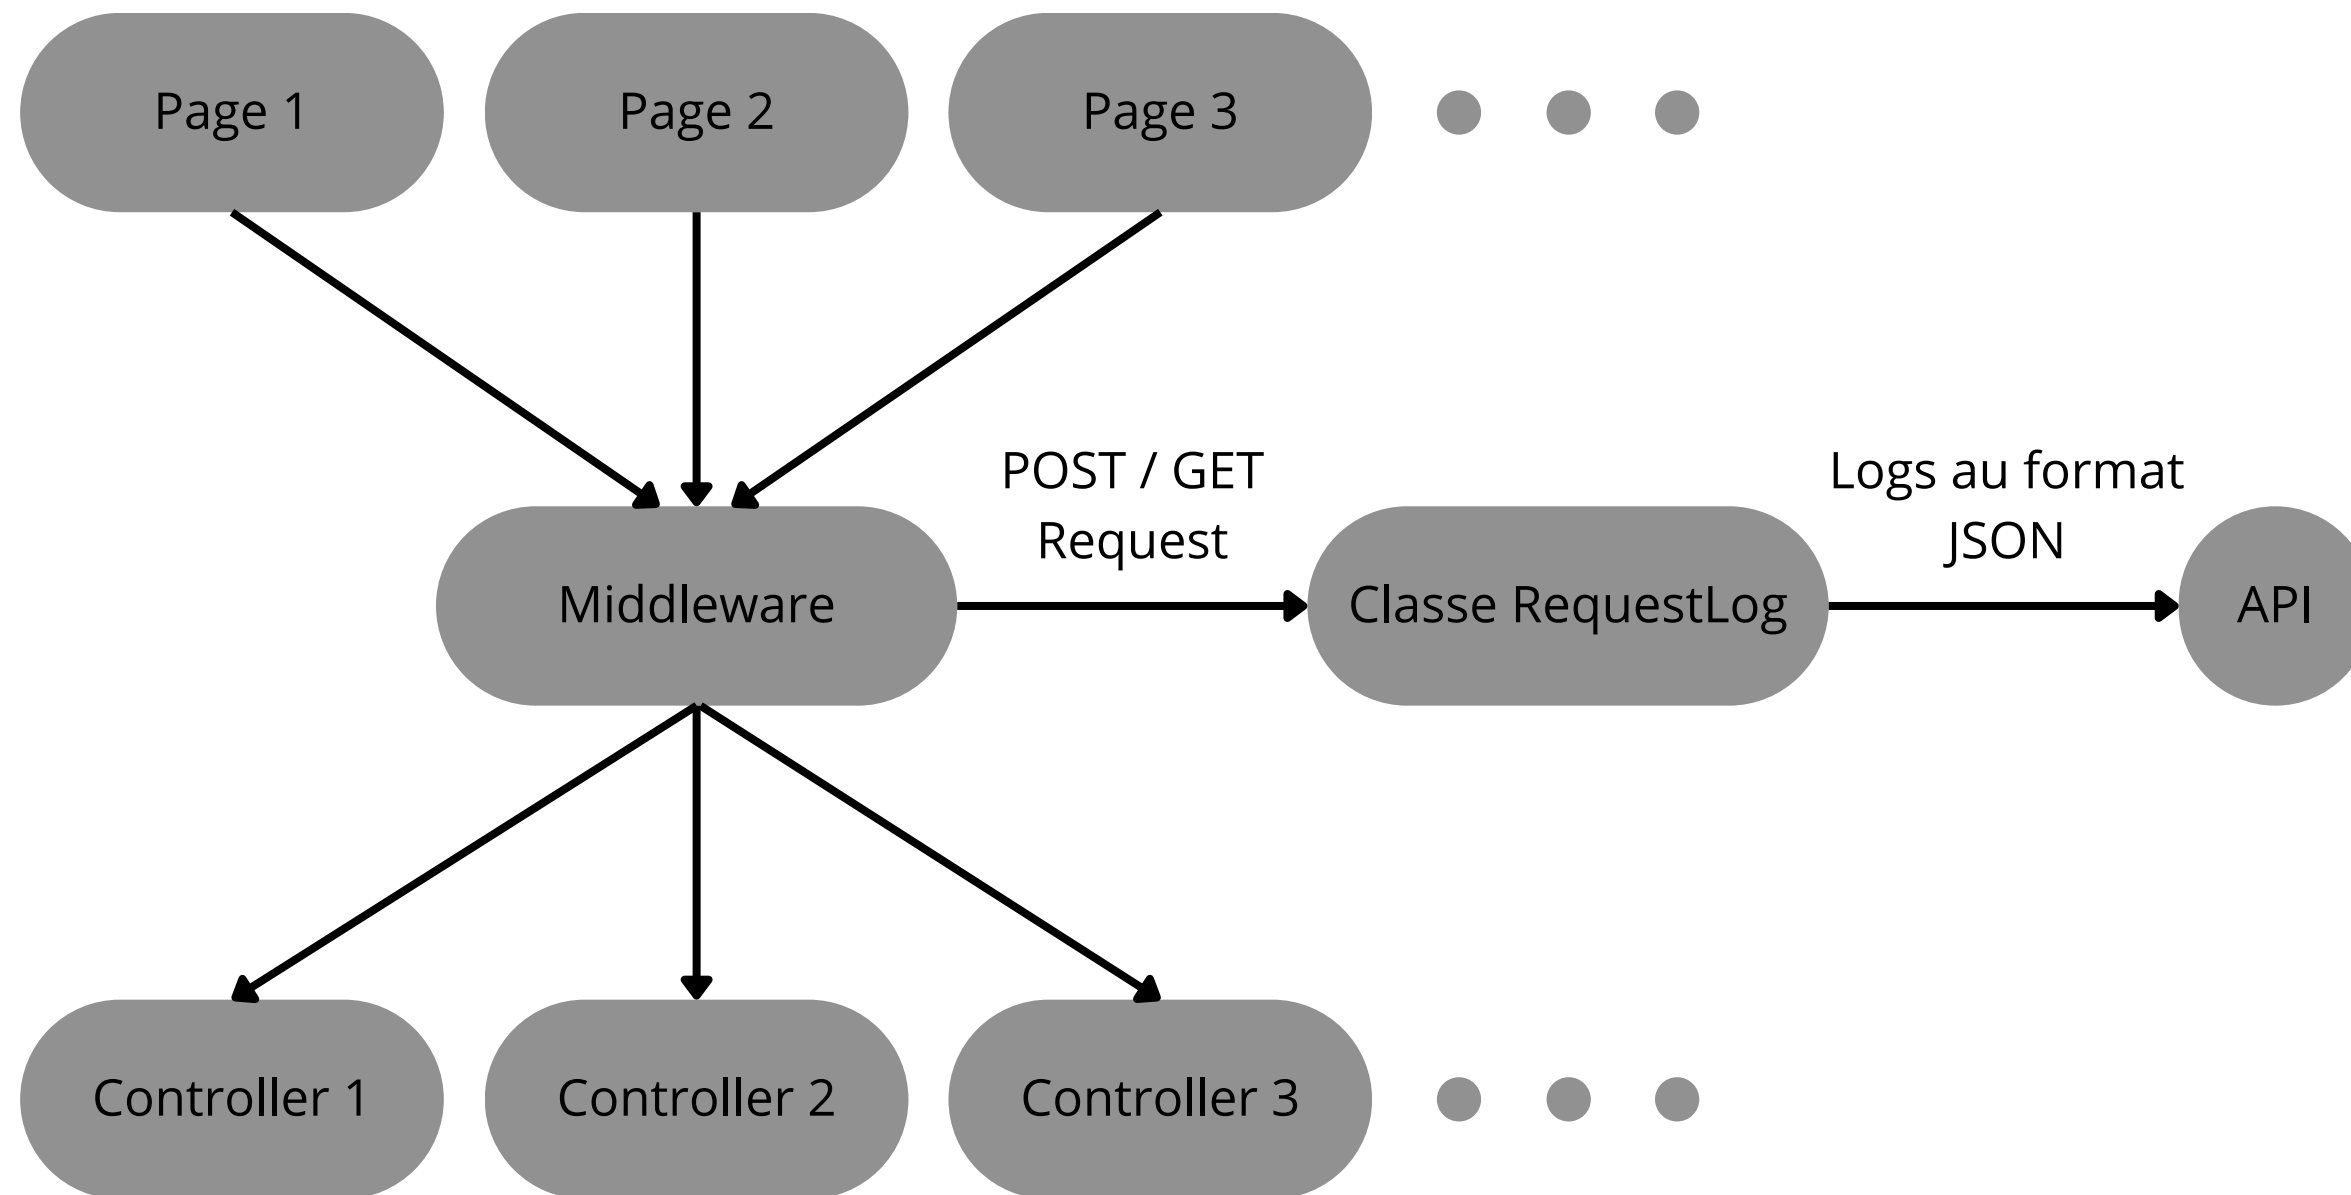

## Notes :


Un middleware est placé entre le client et les contrôleurs afin d'intercepter toutes les requêtes qui leur sont envoyées.

Si la requête interceptée est une requête GET ou POST, elle passe par une classe RequestLog avant d'être envoyée au contrôleur approprié.

RequestLog se charge de récupérer les informations importantes de la requête (URL, url\_referer, action, etc.), de les sérialiser en JSON, puis de les envoyer dans le corps d'une requête POST sous forme de chaîne de caractères.

# Tracking API

## Tracking API

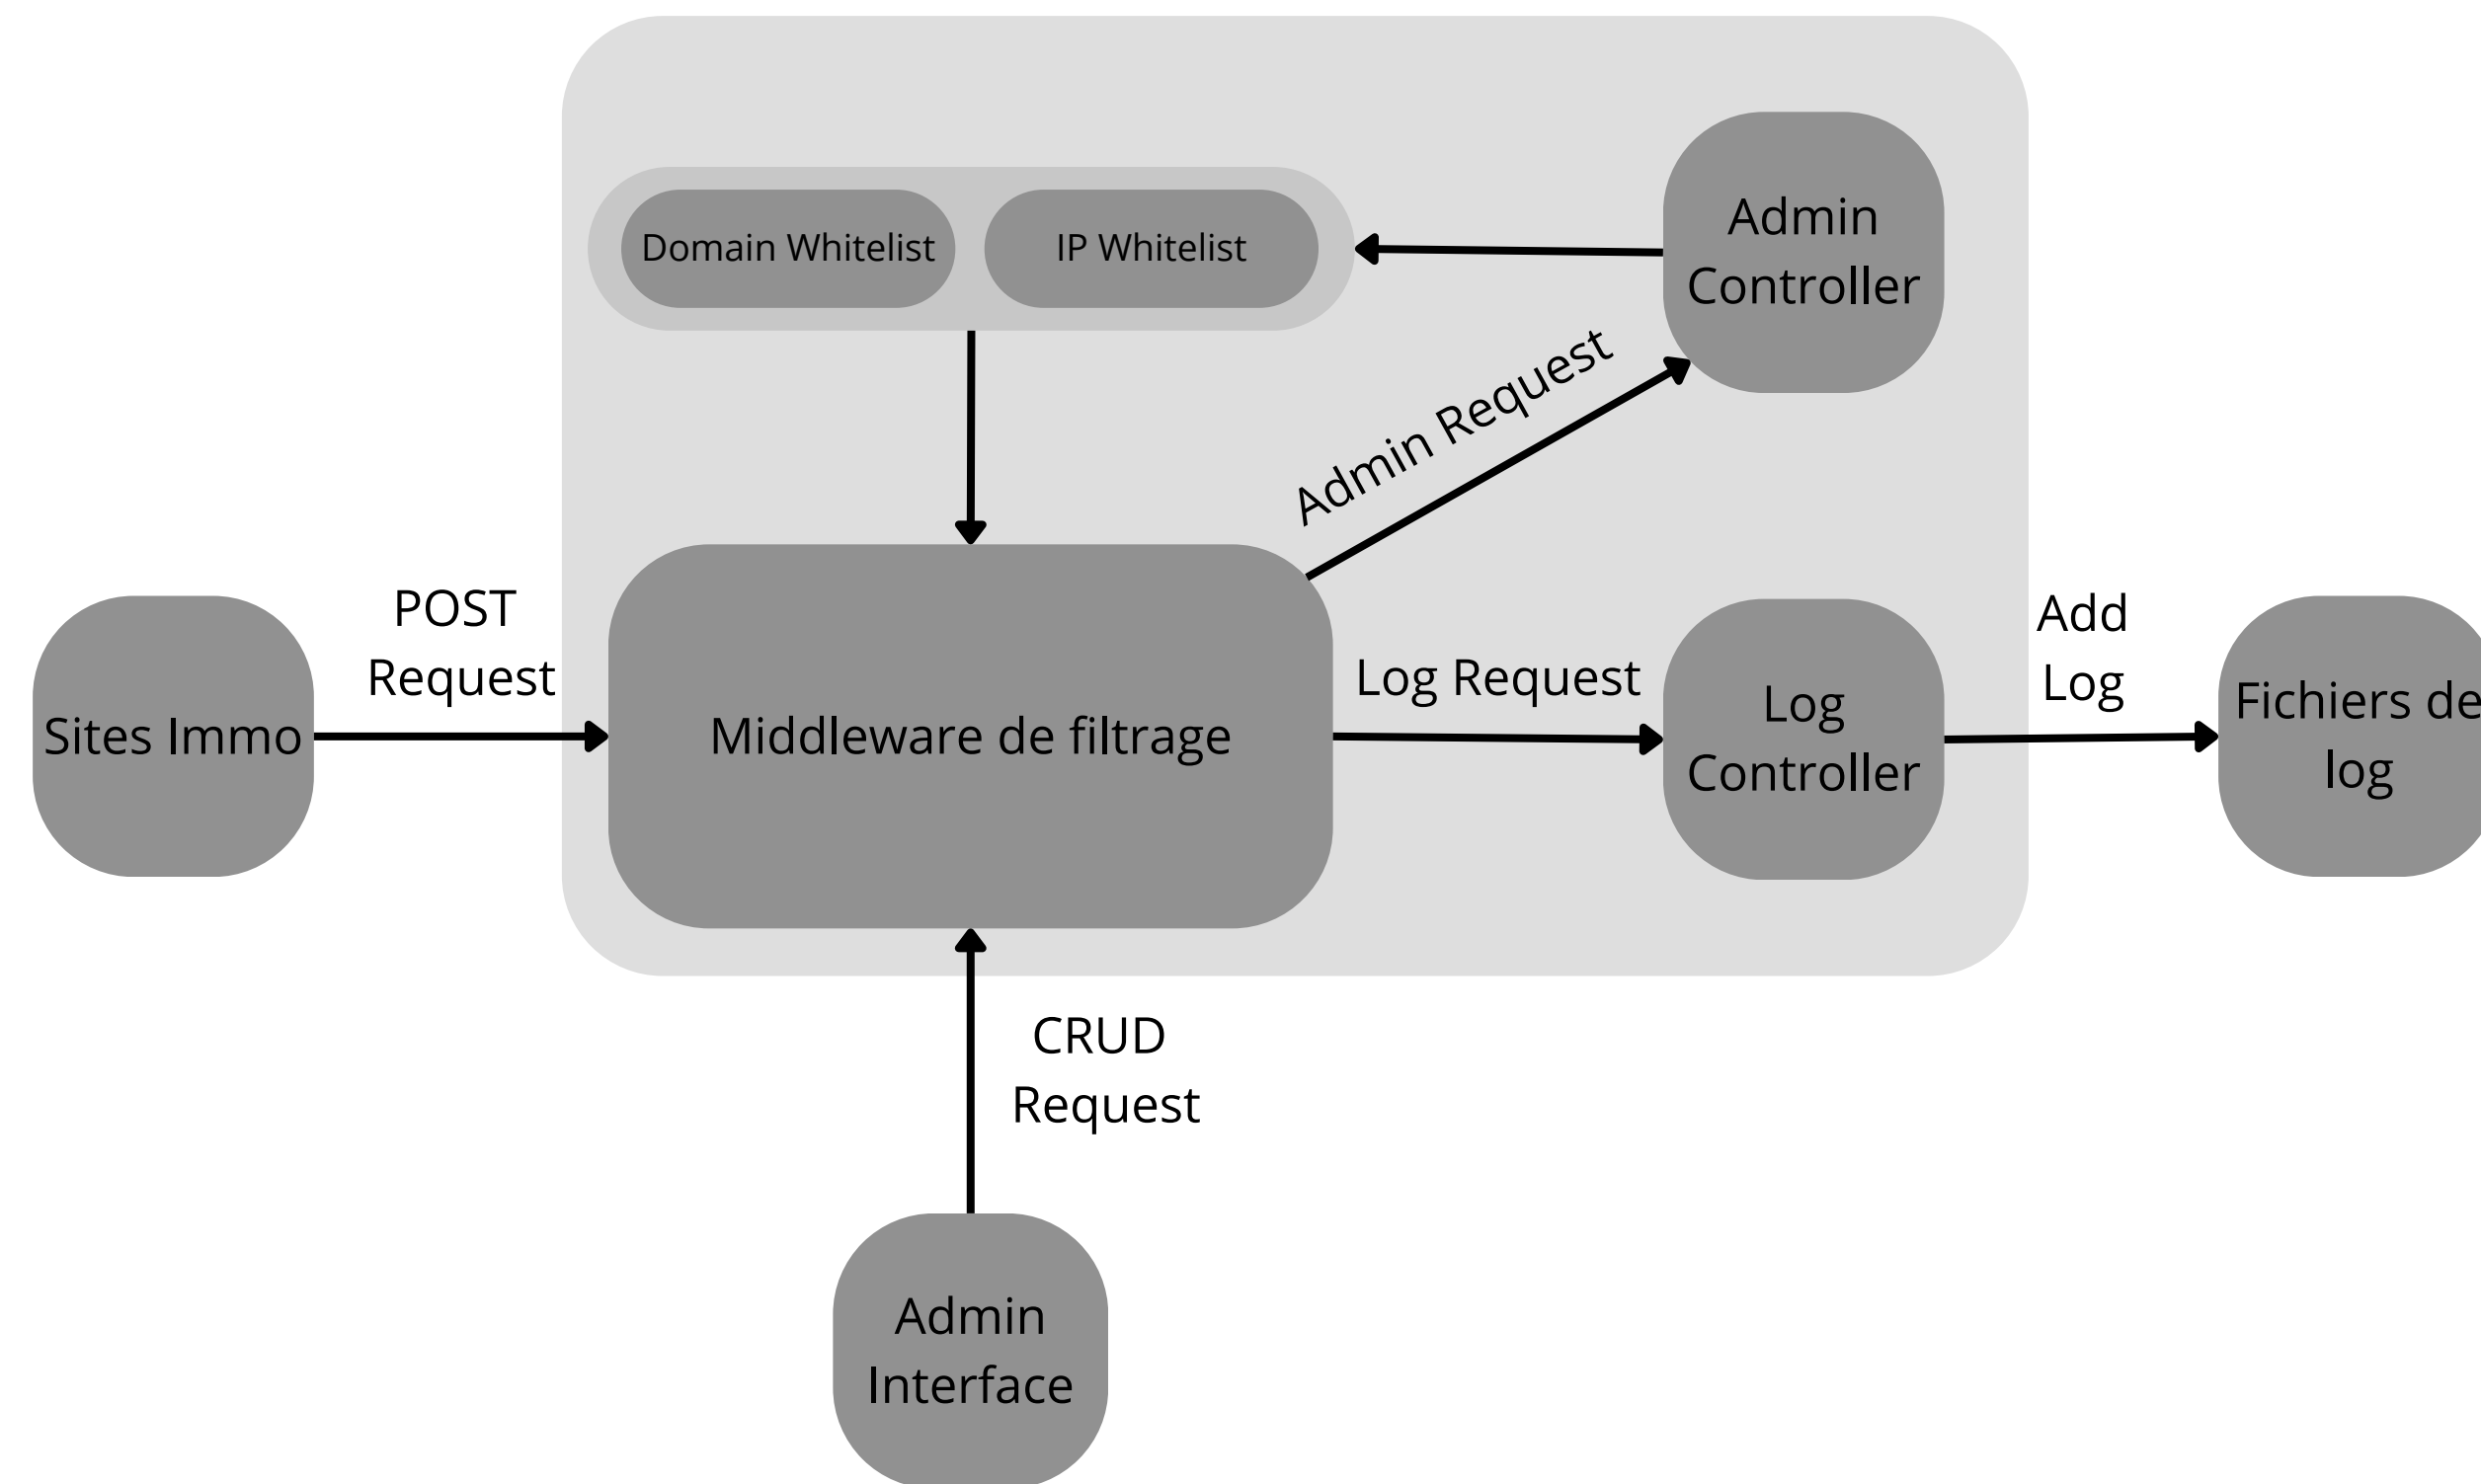

### Notes :

Toutes les requêtes arrivant à l'API passent par le middleware de filtrage.

Celles envoyées vers l'AdminController (permettant de modifier les whitelists) doivent provenir de la bonne adresse IP, configurée au démarrage de l'API.

Les requêtes POST de logging envoyées au LogController doivent provenir d'une adresse IP ou d'un domaine présent dans la whitelist afin d'être acceptées et enregistrées dans un fichier de logs.

# Diagramme de séquence de l'API

