


Schéma global

Sitewebs Immo de Webulous

ASP.NET MVC

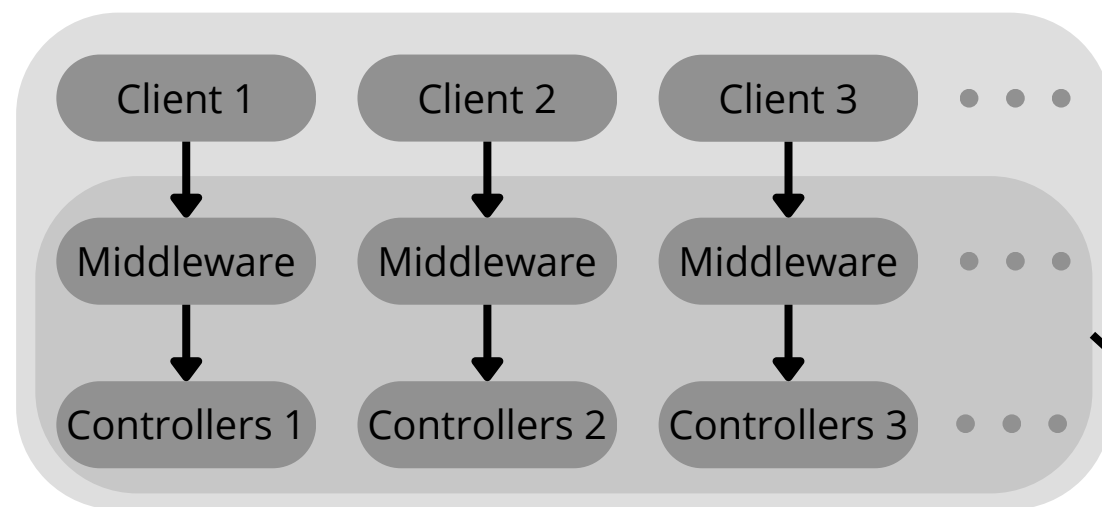

GET / POST
Requests

Siteweb sur mesure

WordPress

Interface
API

CRUD Request
de la Whitelist

Logs


Logs

Tracking API

Fichiers NDJSON

Répertoire de Logs

Scheduleur OS



Message Parser
Console


Logs Invalide

Archive Logs



Tracking DB

Exemple de siteweb immo

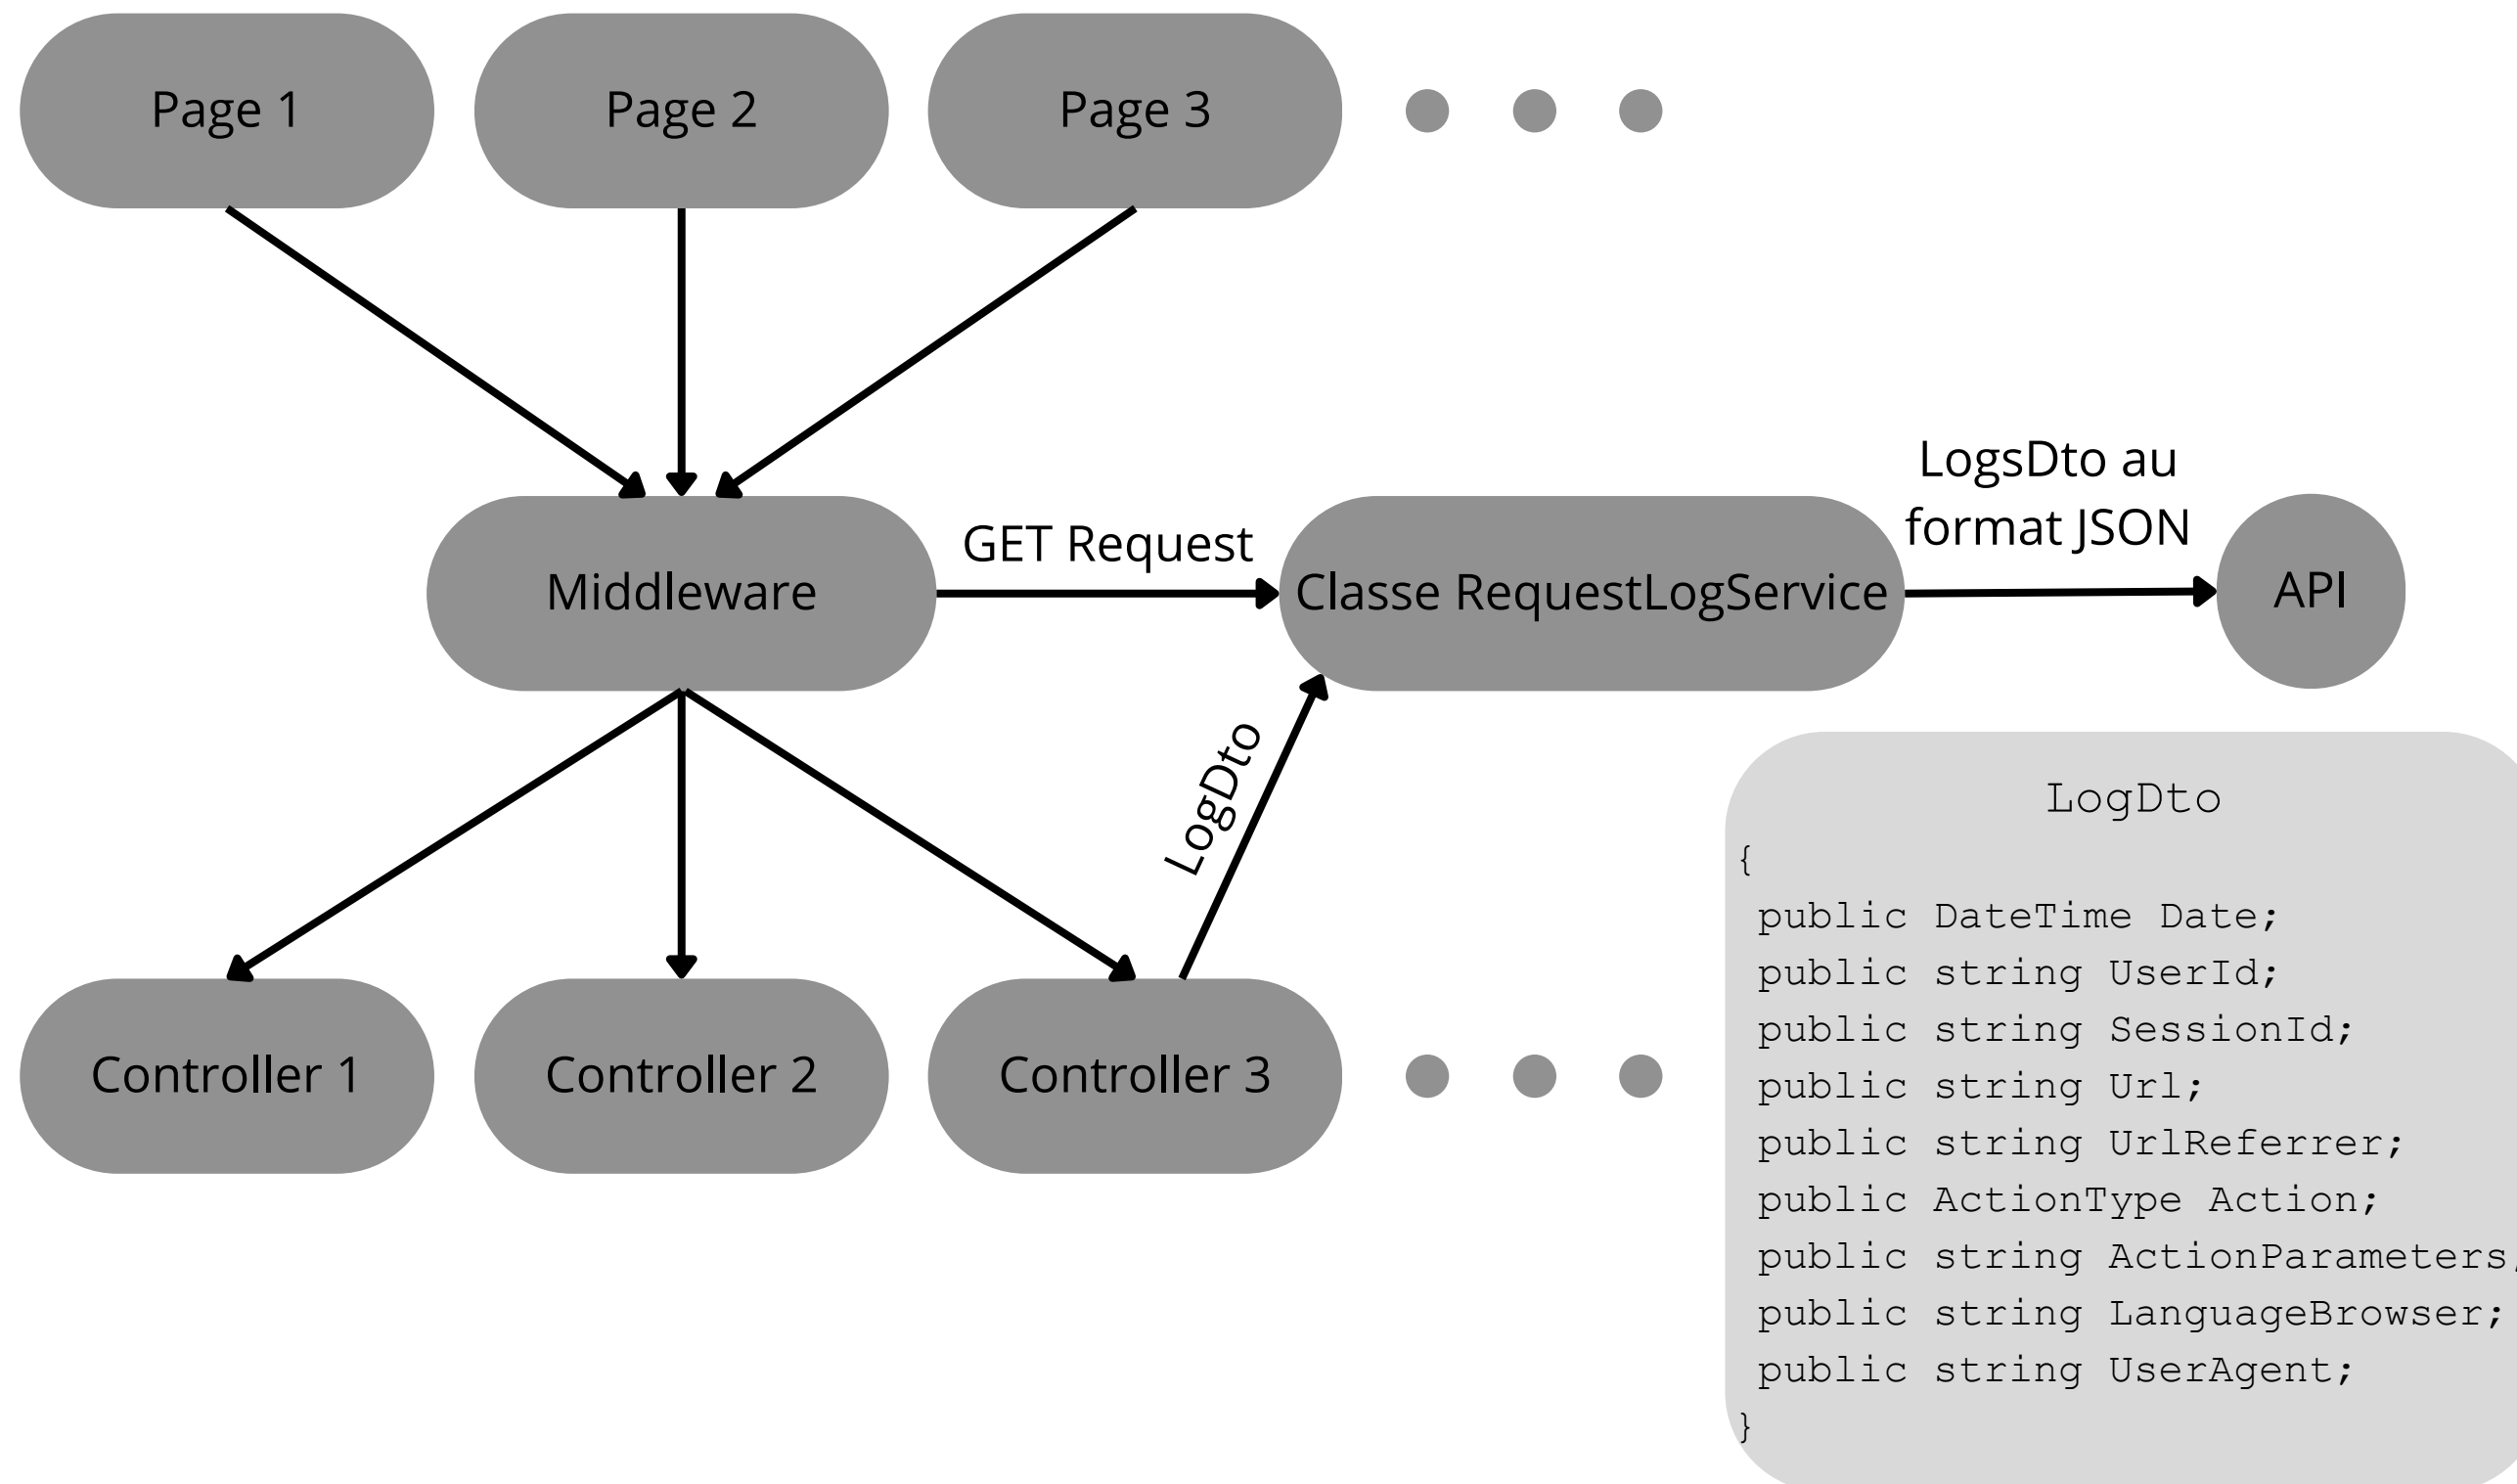

Notes :


Un middleware est placé entre le client et les contrôleurs afin d'intercepter toutes les requêtes qui leur sont envoyées.

Si la requête interceptée est une requête GET ou POST, elle passe par une classe RequestLogService avant d'être envoyée au contrôleur approprié.

RequestLog se charge de récupérer les informations importantes de la requête (URL, url_referer, action, etc.), de les sérialiser en JSON, puis de les envoyer dans le corps d'une requête POST sous forme de chaîne de caractères.

Les contrôleurs peuvent eux aussi appeler RequestLogService si un événement autre qu'un hitpage arrive. Comme par exemple, si l'utilisateur coche la case newsletter lors d'un envoie de formulaire de contact.

Tracking API

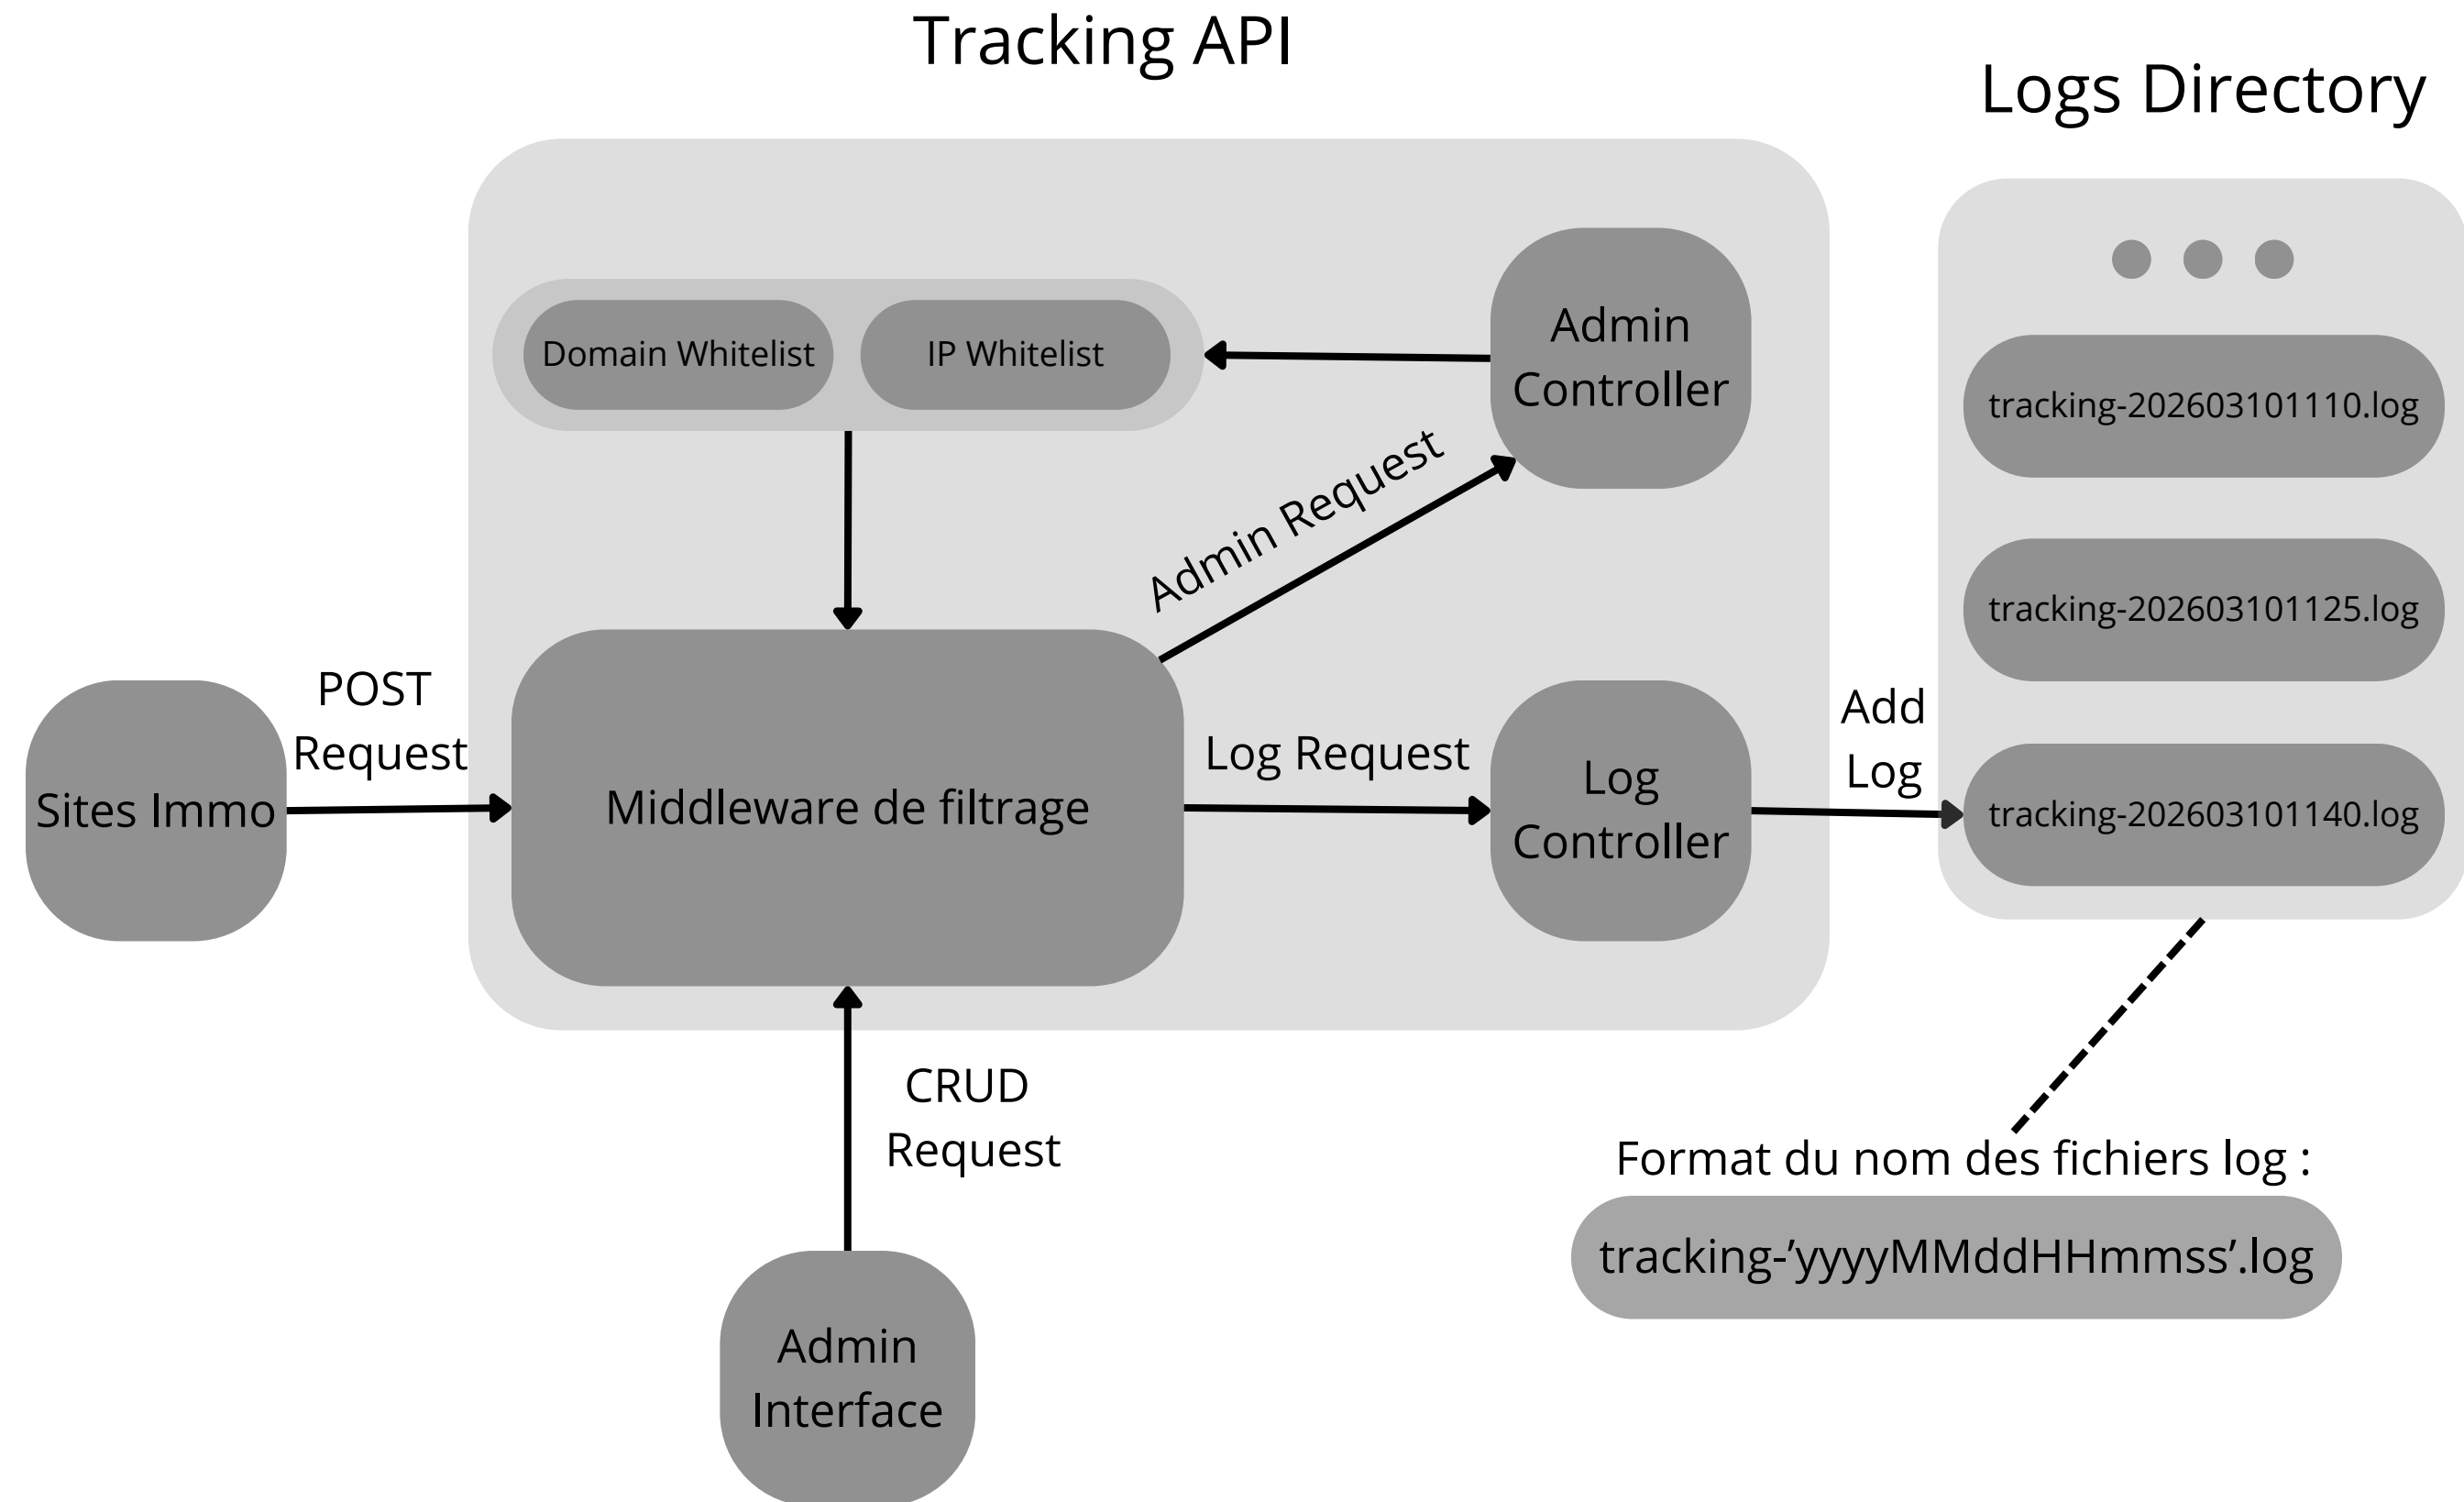

Notes :

Toutes les requêtes arrivant à l'API passent par le middleware de filtrage.

Celles envoyées vers l'AdminController (permettant de modifier les whitelists) doivent provenir de la bonne adresse IP, configurée au démarrage de l'API.

Les requêtes POST de logging envoyées au LogController doivent provenir d'une adresse IP ou d'un domaine présent dans la whitelist afin d'être acceptées et enregistrées dans un fichier de logs au format NDJSON.

Il y a évidemment des classes model qui ne sont pas représenté sur le schéma pour des questions de clarté.

Exemple de fichiers log :

Voici un exemple de log complet :

```
{ "Date": "2026-03-17T10:58:06.9518965Z", "UserId": "378c7304-0d2f-413e-8bca-0b28003372ab", "SessionId": "8f2aece5-5752-65bd-b524-a23bd9a4a6ce", "Url": "http://localhost:5198/", "UrlReferrer": "null", "Action": 1, "ActionParameters": "null", "LanguageBrowser": "fr", "UserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0" }
```

Voici un exemple de fichier log(tronqué pour économiser de la place) :

```
1. { "Date": "10:58:06.951", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/", "UrlReferrer": "null", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
2. { "Date": "10:58:22.368", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/Sales", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
3. { "Date": "10:58:27.905", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/Sales/Details/1", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/Sales", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
4. { "Date": "10:58:29.972", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/Sales", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/Sales/Details/1", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
5. { "Date": "10:58:32.272", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/Sales/Details/2", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/Sales", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
6. { "Date": "10:58:44.764", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/Sales", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/Sales/Details/2", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
7. { "Date": "10:58:50.683", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/Sales/Details/3", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/Sales", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
8. { "Date": "10:58:56.013", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/Sales", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/Sales/Details/3", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
9. { "Date": "10:58:59.313", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/About", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/Sales", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
10. { "Date": "10:59:32.317", "UserId": "null", "SessionId": "18c", "Url": "http://localhost:5198/", "UrlReferrer": "null", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
11. { "Date": "10:59:37.517", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/About", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
12. { "Date": "10:59:44.845", "UserId": "cc9", "SessionId": "18c", "Url": "http://localhost:5198/Sales/Details/4", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
13. { "Date": "10:59:45.981", "UserId": "cc9", "SessionId": "18c", "Url": "http://localhost:5198/Sales", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/Sales/Details/4", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
14. { "Date": "10:59:49.734", "UserId": "cc9", "SessionId": "18c", "Url": "http://localhost:5198/", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/Sales", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
15. { "Date": "10:59:52.360", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/Home/ContactButton", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/", "Action": 5, "ActionParameters": "null", ... }
16. { "Date": "11:00:14.749", "UserId": "378", "SessionId": "8f2", "Url": "http://localhost:5198/Home/Form", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/", "Action": 3, "ActionParameters": "Marie Martin", ... }
17. { "Date": "11:00:23.102", "UserId": "cc9", "SessionId": "18c", "Url": "http://localhost:5198/Privacy", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
18. { "Date": "11:00:23.710", "UserId": "cc9", "SessionId": "18c", "Url": "http://localhost:5198/", "UrlReferrer": "http://localhost:5198/Privacy", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
19. { "Date": "12:32:09.841", "UserId": "378", "SessionId": "26f", "Url": "http://localhost:5198/", "UrlReferrer": "null", "Action": 1, "ActionParameters": "null", ... }
```

● Utilisateur 378

● Utilisateur cc9

Diagramme de séquence de l'API

