




UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES



Sesiones

¿Cómo trabaja HTTP?

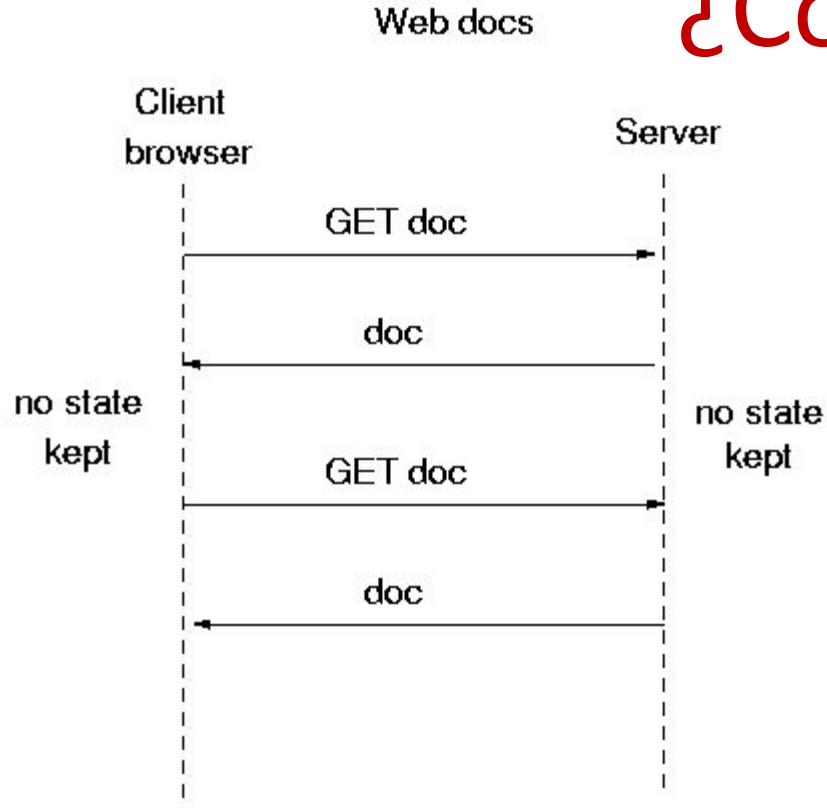


No manejan estado

Cada petición es independiente

¿Qué son las sesiones?

Una forma de mantener el estado (saber quien es el que realiza la petición)


¿Como trabaja?

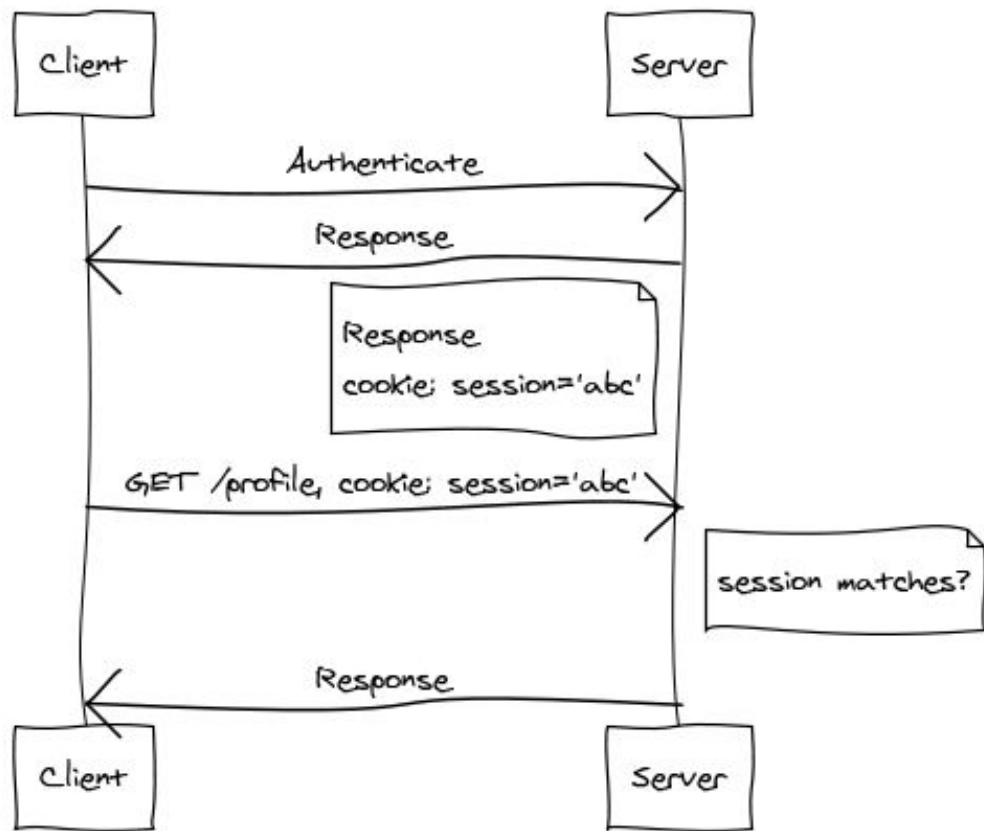

Consideraciones

- Todos los datos se guardan en el servidor (esto se llama session)
- Podemos agregar información a una session, borrar, modificar, o eliminar la session (logout)
- Podemos asignar información al usuario y consultarla o modificarla de cualquier página de nuestro sitio

Circuito de varias llamadas

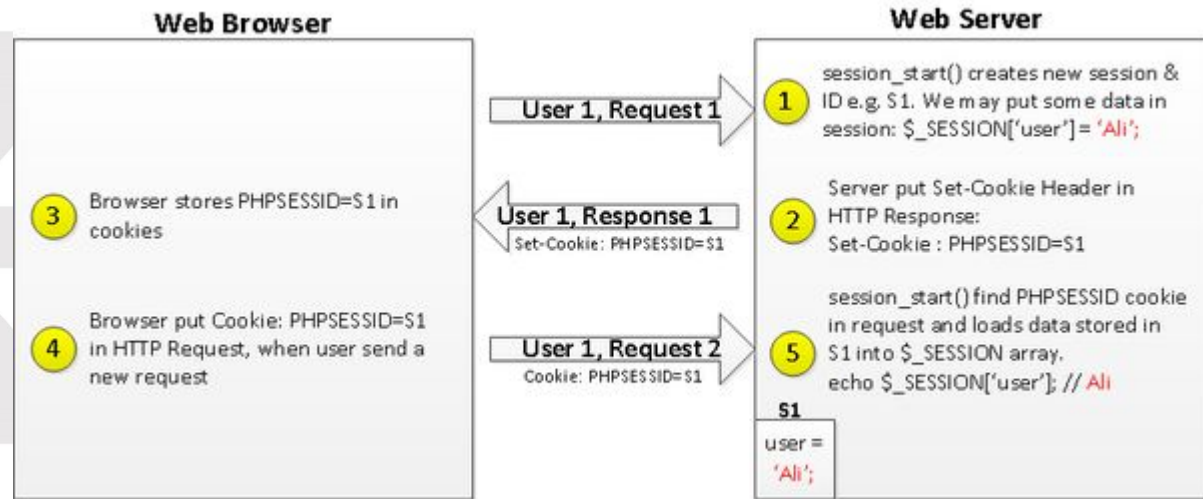

Código - Creación de una session

a.php

```
<?php  
  
session_start();  
  
$_SESSION['curso'] = 'Talento digital';  
  
?>
```

b.php

```
<?php  
  
session_start();  
  
echo $_SESSION['curso'];  
  
?>
```

salida: Talento Digital

Código - Destrucción de una session

```
<?php
// Logout
session_start();
session_destroy();

?>
```

Código - Validar si una variable está definida

```
<?php  
  
session_start();  
if (isset($_SESSION['variable_a_comprobar_si_existe']) ==  
false) {  
    // NO esta definida  
}  
  
?>
```

Login

1. Una vez que validamos que el usuario y password son correctos
2. Creamos una session y asignamos a `$_SESSION["usuario_id"]` el id de usuario que ingreso
3. Generalmente redireccionamos al usuario a la página home - `header("Location: home.php")`

Login

Todas las páginas que necesitan que el usuario este logeado deben ser PHP

Login - Validar si el usuario está logueado

Verificamos si existe `$_SESSION["usuario_id"]` que es la variable que creamos en el login

Si existe, es porque paso por el login y fue correcto

Si NO existe, es porque no paso por el login o fue incorrecto

Generalmente, en caso que NO exista, se lo redirecciona a la página de login

Práctica 01

Modificar el login para que acepte sesiones

Práctica 02

Permitir solo el ingreso de usuarios logeados a:

- Listado de tareas
- Alta de tareas
- Edición de tareas

Práctica 03

La función include “archivo.php” incorpora el contenido de archivo.php dentro del archivo en el cual se usa la función.

Modificar el código, para que la validación si el usuario está logeado, este solo en un archivo