

第三天

日常膜拜不放图片了

小提示：

- 因为时间太紧，笔寄中的题目描述可能不全或有错误，请以PPT中的题目为准。
- 题解中 斜体部分 是使用GitHub Copilot生成的，可能有些错误，仅供参考。

小发现：机房里还有一位大佬也反着穿衣服耶（

上午

一、图论

加权路径和

给定一个 n 个点的树，每条边带权值 w_i 。有 q 次询问，每次询问点 u 到点 v 的路径的权值，一条路径的权值计算方法如下：

假设路径上的边权是 w_1, w_2, \dots, w_k ，那么路径的权值为 $w_1 * 1 + w_2 * 2 + \dots + w_k * k$ 。

版本一：强制在线： $n, q \leq 10^5$

版本二：可以离线： $n, q \leq 10^6$

版本三：强制在线，带修改（路径上所有边的权值都加上一个数）： $n, q \leq 10^5$

次小生成树

给定一张 n 个点， m 条边，每条边权值为 w_i 的无向图，求次小生成树权值和。

$n, m \leq 10^5$

二、二叉堆

- 没啥好考的
- 左偏树应用会多一些

参考资料


- [OI-Wiki 数据结构 / 堆 / 二叉堆](#)
- [Wikipedia 维基百科](#)

例题：优先队列

- 题目描述：

老师现场出的，没记下题目来，自己去ppt里面找补

- 图解：

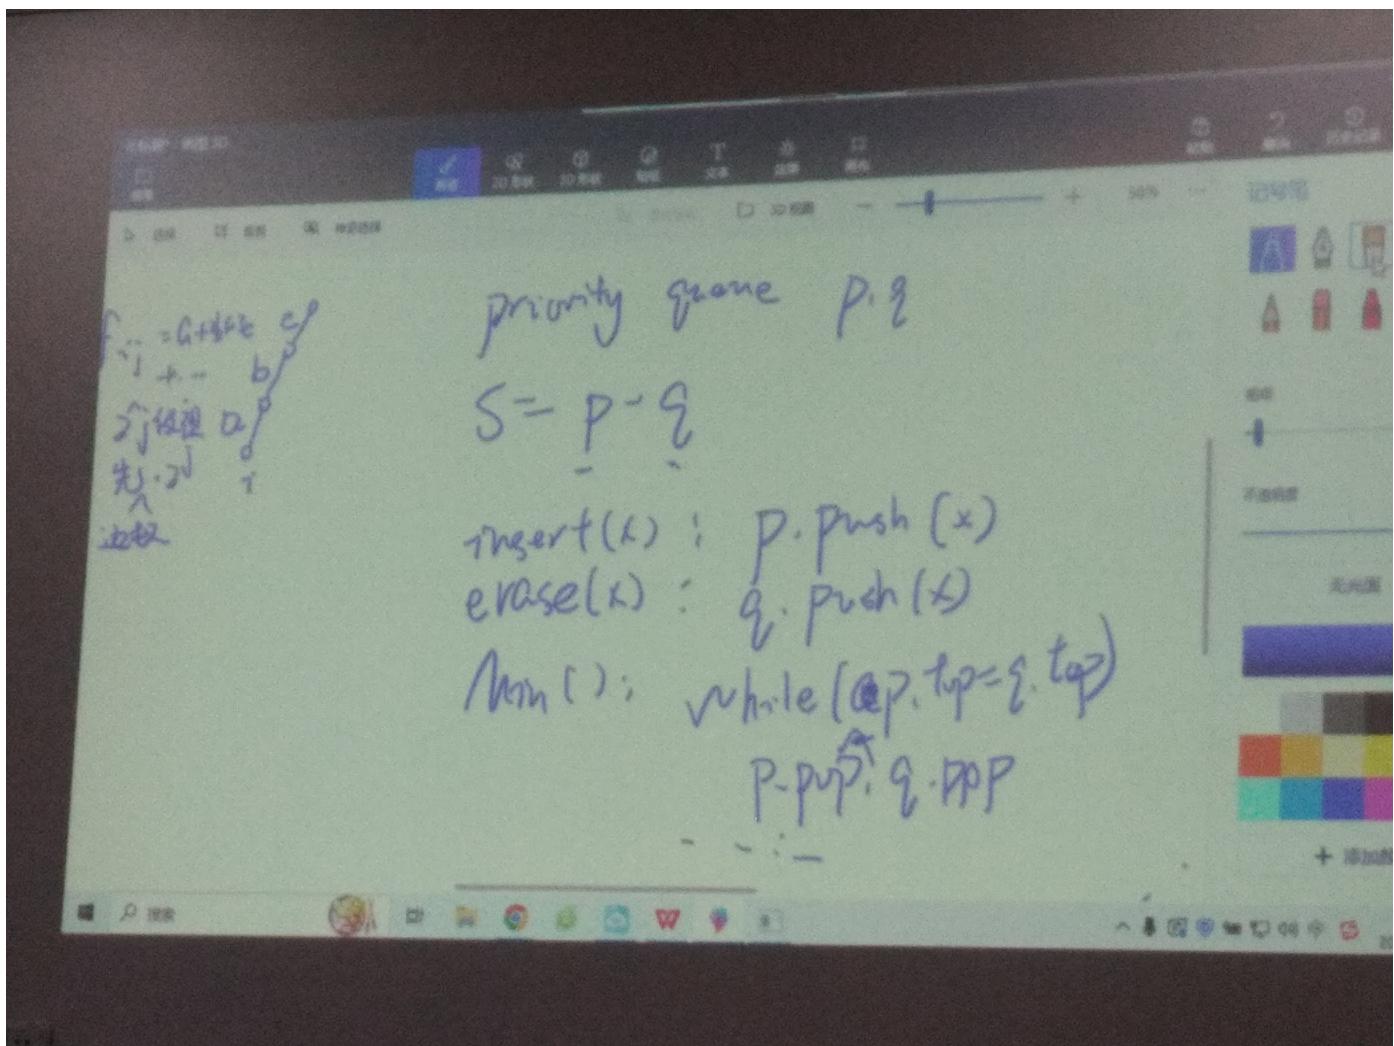

矩形叠加问题

- 题目描述：

给定一个 $n \times n$ 二维平面上 m 个矩形，对于 $i = 1, 2, \dots, n$ ，求所有满足 $x = i$ 的整点中被最多矩形覆盖的整点被多少个矩形覆盖。


- 提示：

把二维中的 x 看作时间， y 看作一个一维序列 a_1, a_2, \dots, a_n

一个扫描线，从左到右扫过去，看与多少个矩形有交。与一个新矩形相交时 $[yl, yr] + 1$ ，离开矩形时 $[yl, yr] - 1$ ，最后统计一下每个点被覆盖了多少次。

LibreOJ Round #6 花火

图解：

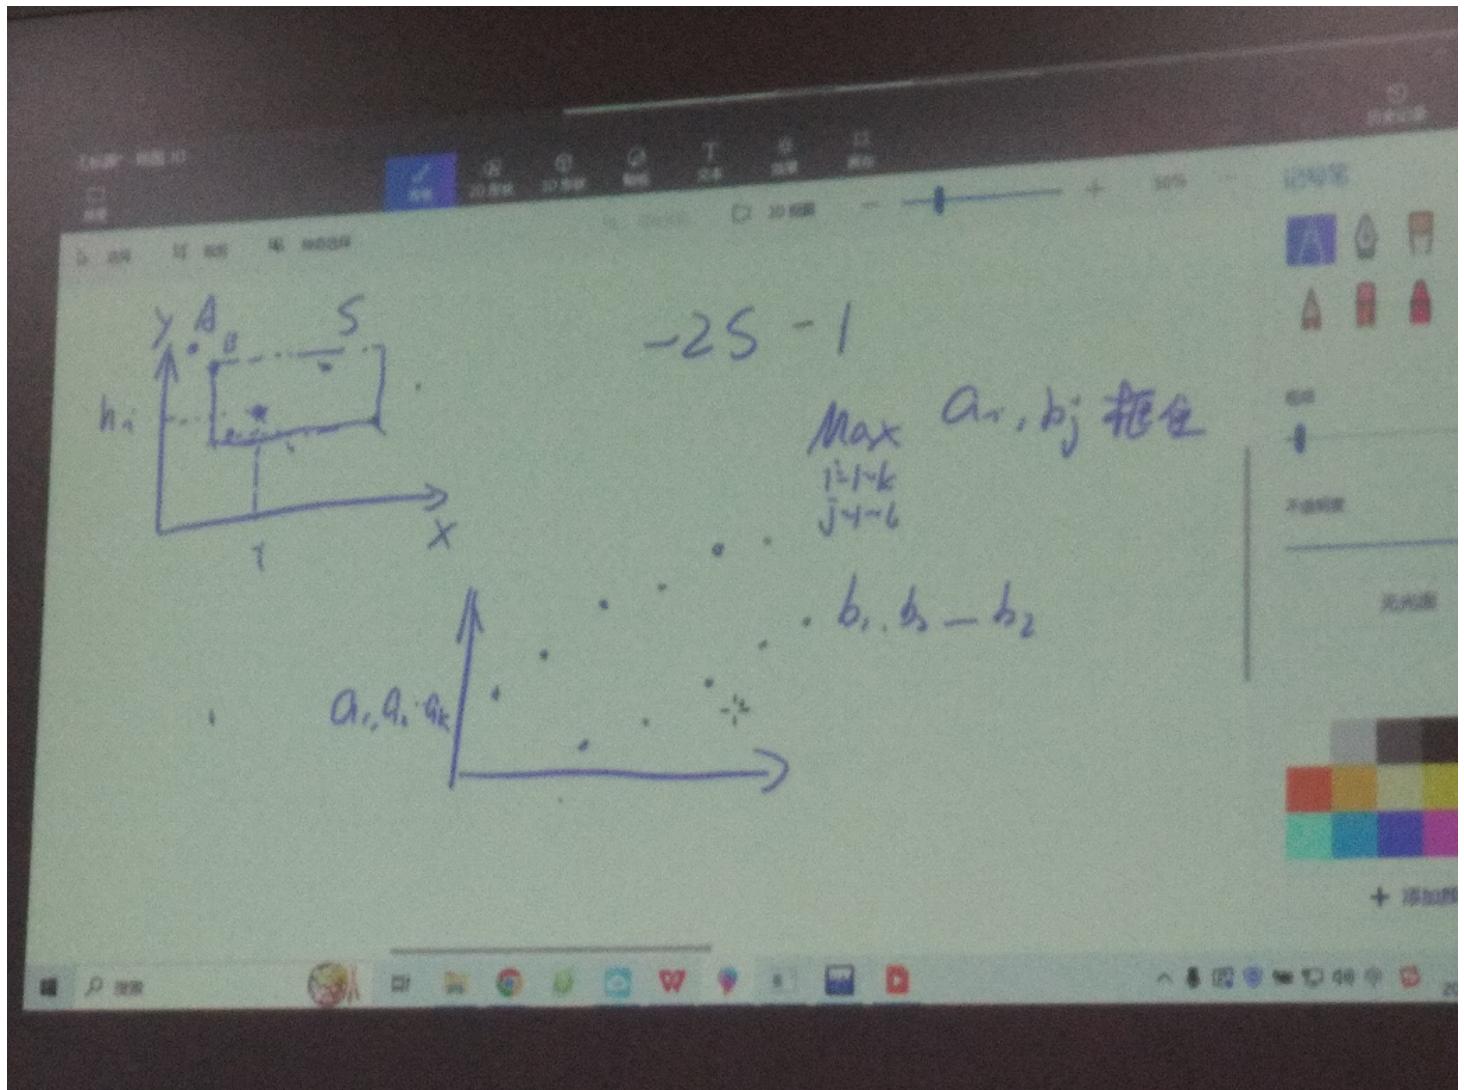

三、线段树分治

连通块个数


- 题目描述：

维护一张无向图 q 次操作，每次加入一条边或删一条边，求每次操作后的连通块个数。

$$q \leq 1e5$$

- 图解：

例一：

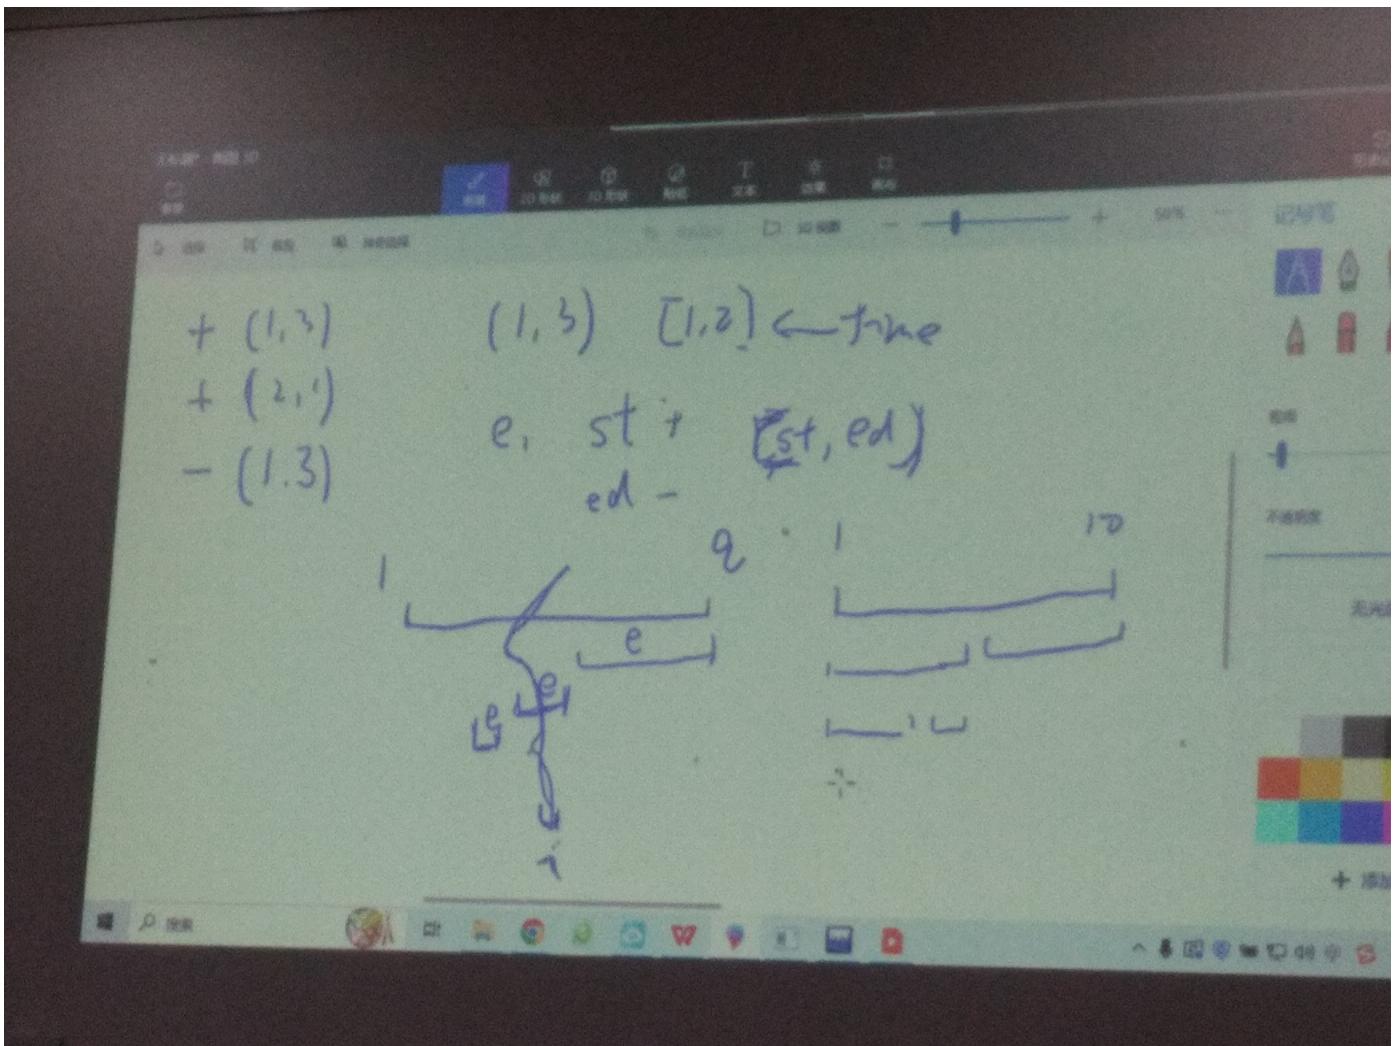


例二：

$+e_1$ $e_1 : [1, 2]$
 $+e_2$ $e_2 : [2, 7]$
 $-e_1$ $e_3 : [3, 8]$
 $+e_3$ $e_4 : [3, 6]$
 $+e_4$ $e_5 : [6, 10]$
 $\rightarrow +e_5$
 $-e_4$
 $-e_2$
 $-e_3$
 $+e_6$

e_5, e_3, e_2, e_4

四、哈希 Hash

哈希 & 字符串哈希

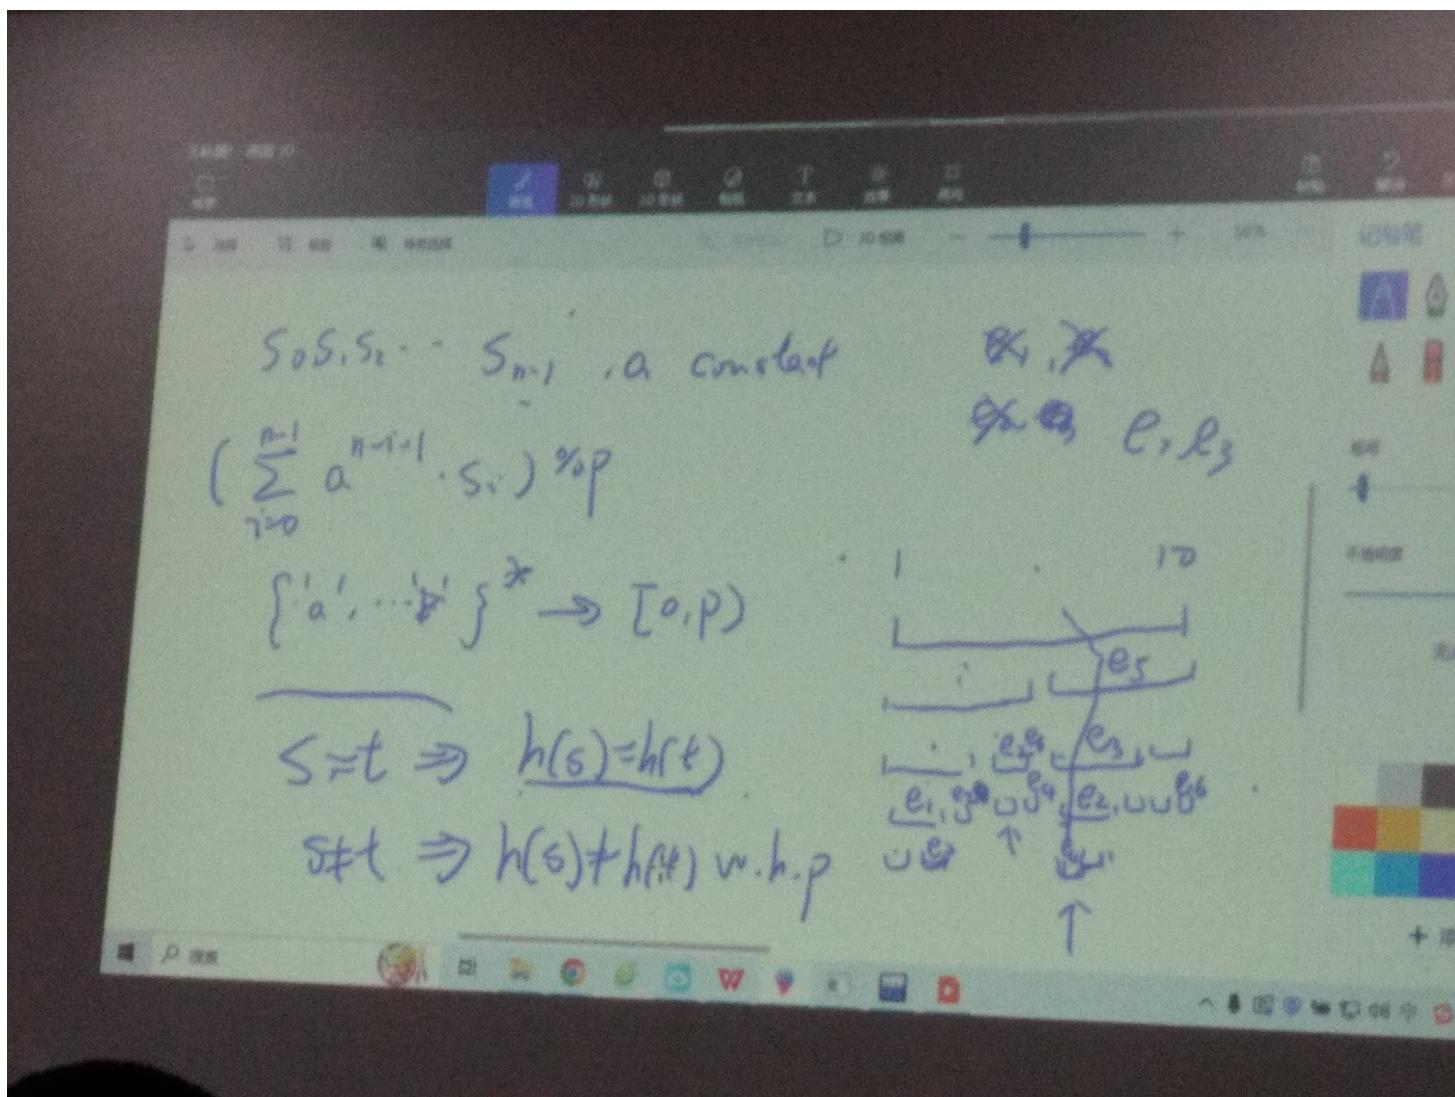

我记得我应该是会哈希的，为什么给我讲蒙了（

经典应用

给定串 S , q 次询问，每次询问两个位置 l_1, l_2 的最长公共前缀。

CF 1017 E

给定两个平面中的点集 S, T , 判断他们的凸包是否旋转、平移同构。

$|S|, |T| \leq 1e5$, 坐标范围 $[0, 10^8]$

CCF 2023 D 括号

- 题目描述：

给定一个有 m 种括号的长度为 n 的括号序列，每种括号分为左右两种，有 q 次操作，每次操作有两种情况：


- 1、修改一个位置的括号类型（哪一种、左/右）
 - 2、询问一个区间 $[l, r]$ 内的括号序列是否合法，合法的定义如下：
 - 空串是合法的括号序列
 - 如果A和B都是合法的括号序列，那AB也是
 - 如果A是合法的括号序列，那么(A)、)A(、[A]、]A[也是（在A左右加一种括号的左右括号）
- $n, q \leq 10^5$

屑老师说这是他昨天晚上现编的，原题不是括号，是消消乐类的东西

- 小提示：
 - 线段树维护连乘

UOJ 同构判定鸭

图解：

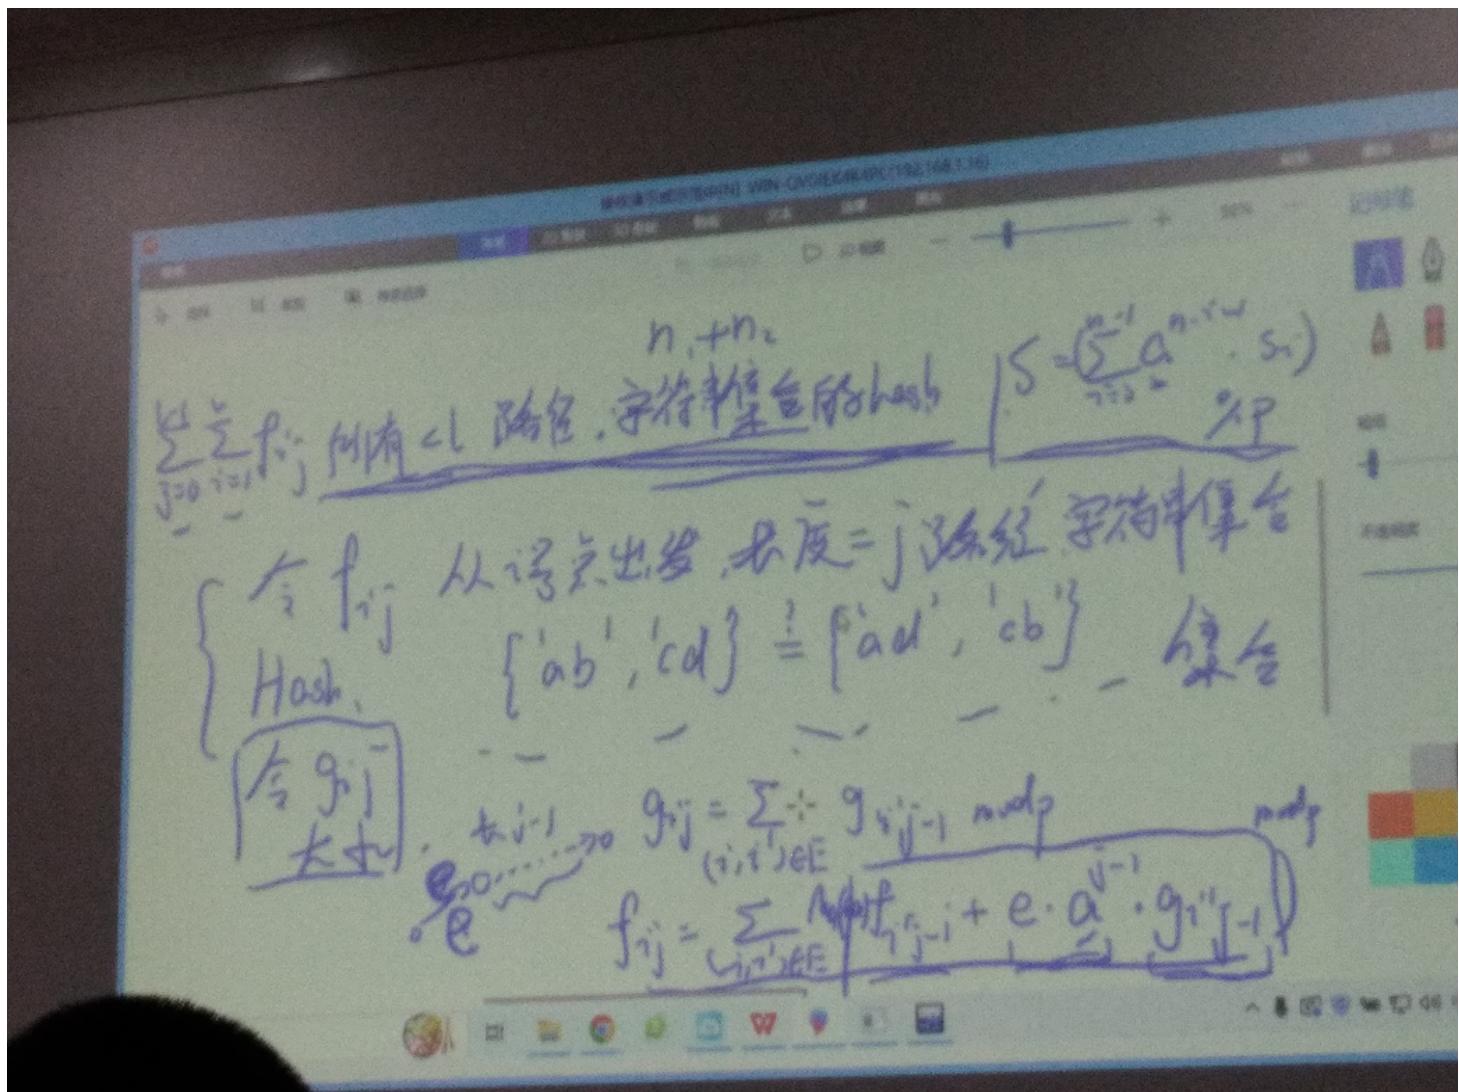

线性代数...是什么？我连矩阵都没学啊啊啊啊
还有特征多项式...


五、未讲内容

维护队列 / KMP / AC自动机

下午

换老师了，重新膜拜一下



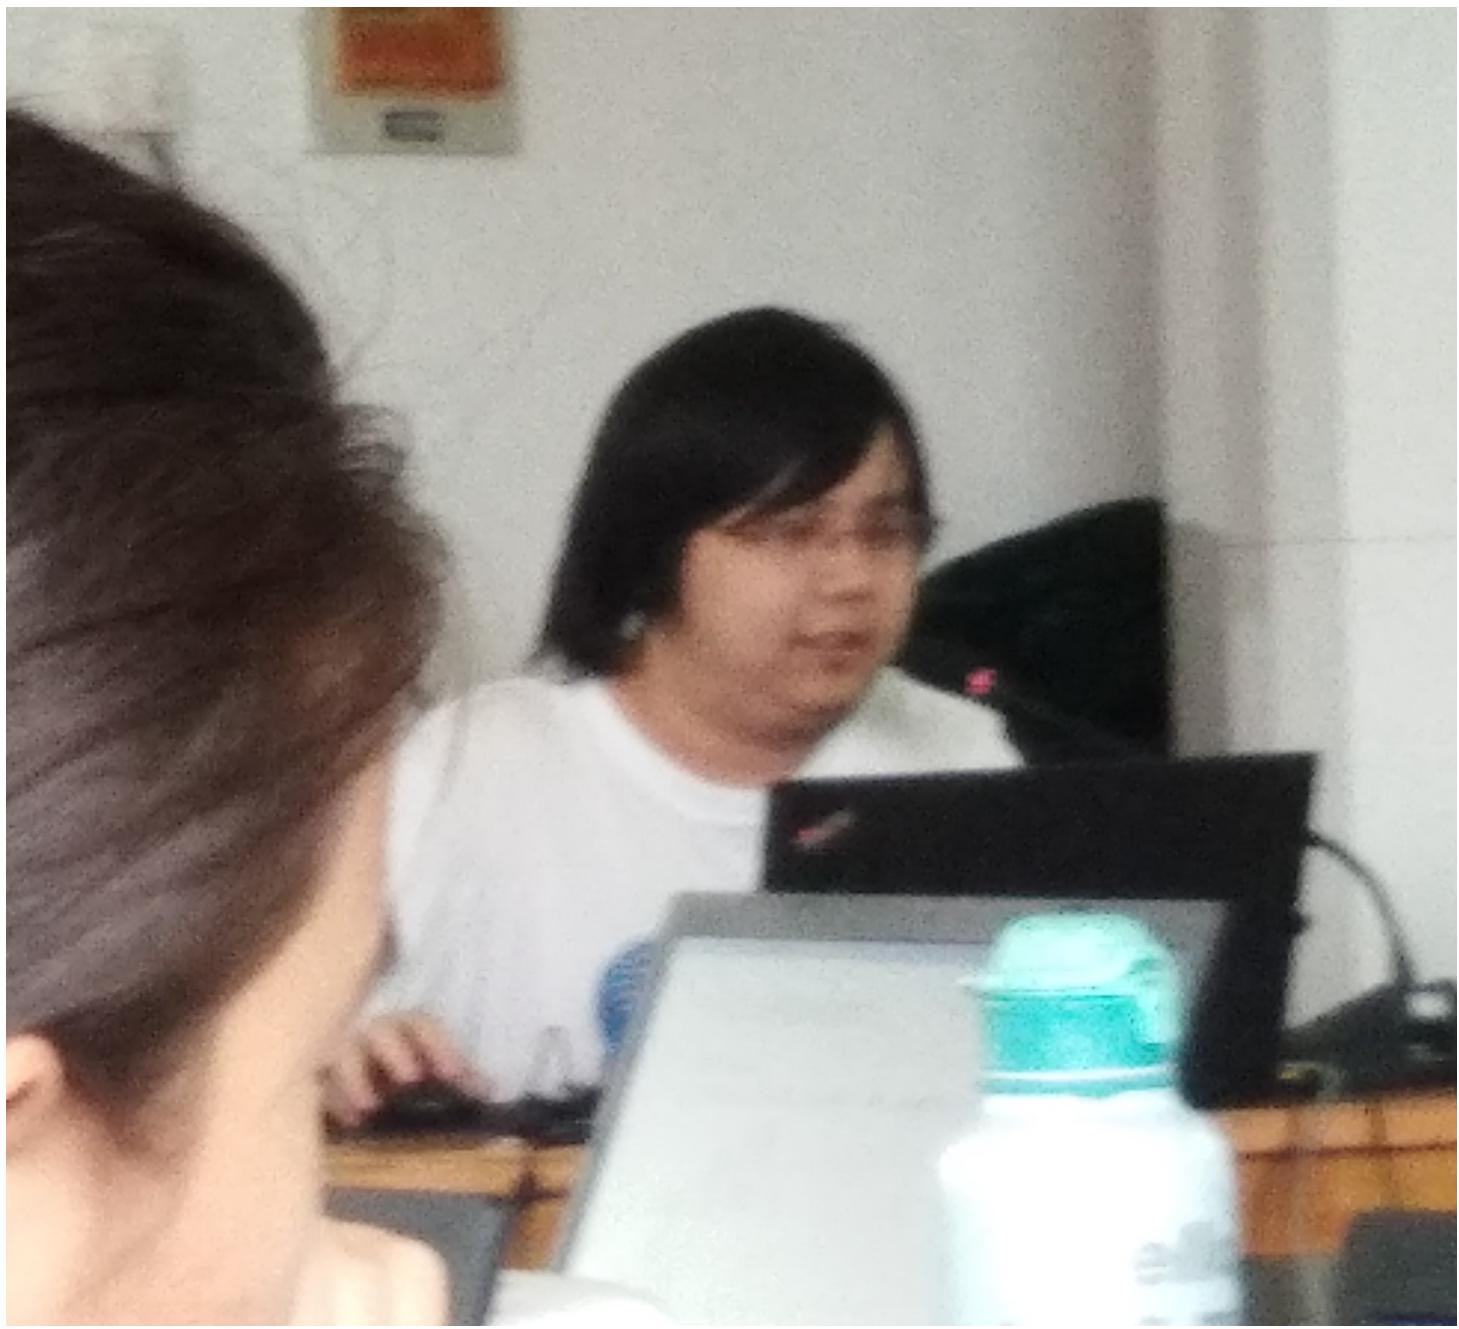

小剧透：今天下午全是DP

一、动态规划之树形DP

树上两两距离和：

- 求 $\sum \sum dis(i, j)$
- 统计每条边的贡献： $size[a] \times (n - size[a])$

求每个子树的深度与每个子树的大小：

- $depth[a] = max(depth[b] + 1)$
- $size[a] = 1 + \sum size[b]$

Nearby Cows G**Luogu P2014 选课****Luogu P3174 毛毛虫****二、最大独立集 / 最小点覆盖**

- 最大独立集：选尽可能多的点，父亲和儿子不能同时在集合里

$$f_{\text{新}}[x][0] = f_{\text{老}}[x][0] + \max f[y][0], f[y][1]$$

$$f_{\text{新}}[x][1] = f_{\text{老}}[x][0] + f[y][0]$$

- 最小点覆盖：选尽可能小的点，父亲和儿子必须有一个在集合里

Luogu P2899 Cell Phone Network G**三、树上拓扑序计数****例题**

- 题目描述：

给定一颗外向树（每条边的方向是从父亲到儿子），求其拓扑序个数 $\text{mod} 998244353$ 。

$$n \leq 10^5$$

- GitHub Copilot：

我们可以使用动态规划来解决这个问题。设 f_i 表示以节点 i 为根的子树中，节点的拓扑序列个数。则有以下状态转移方程：

$$f_i = \prod_{j \in son_i} f_j$$

其中， son_i 表示节点 i 的所有儿子节点。这个方程的意义是，节点 i 的拓扑序列个数等于其所有儿子节点的拓扑序列个数的乘积。

最终的答案是以每个节点为根的子树的拓扑序列个数之和，即：

$$ans = \sum_{i=1}^n f_i$$

时间复杂度为 $O(n)$ 。

以下是C++代码实现：

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

const int MOD = 998244353;

vector<int> g[100005];
int f[100005];

void dfs(int u) {
    f[u] = 1;
    for (int v : g[u]) {
        dfs(v);
        f[u] = (long long)f[u] * f[v] % MOD;
    }
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        int p;
        cin >> p;
        g[p].push_back(i);
    }

    dfs(1);

    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        ans = (ans + f[i]) % MOD;
    }

    cout << ans << endl;

    return 0;
}
```

四、树上问题

- 题目描述：

在树上选出 m 条边互不相交的链，使得它们的长度和最大。

$$n \leq 10^5, m \leq 10$$

- 链：在树上，链通常指一条从根节点到叶子节点的路径。
- 半链：在树上，半链通常指一条从根节点到非叶子节点的路径。

- GitHub Copilot：

这是一道经典的树形DP问题，可以使用DP来解决。

我们设 $f_{i,j}$ 表示以节点 i 为根的子树中，选出 j 条互不相交的链的最大长度和。对于节点 i ，我们可以考虑选或不选它的子树中的某些链，来构成 j 条互不相交的链。如果选了节点 i 的某个子节点 v 的子树中的某条链，那么节点 i 就不能选它的子节点 v 。如果不选节点 i 的某个子节点 v 的子树中的某条链，那么节点 i 就可以选它的子节点 v 。

因此，我们可以得到以下状态转移方程：

$$f_{i,j} = \max f_{i,j}, f_{i-1,j-k} + \sum_{v \in son_i} f_{v,k}$$

其中， son_i 表示节点 i 的所有儿子节点， k 的取值范围为 $[0, j - 1]$ 。这个方程的意义是，节点 i 的子树中选出 j 条互不相交的链的最大长度和，可以由以下两种情况转移而来：

不选节点 i ，则 $f_{i,j}$ 不变，即 $f_{i,j} = f_{i-1,j}$ 。

选节点 i ，则需要从节点 i 的所有儿子节点中选出若干条互不相交的链，使得它们的长度和最大。

因此，我们可以枚举节点 i 的所有儿子节点 v ，以及选出的链的数量 k ，然后计算 $f_{i-1,j-k}$ 和 $\sum_{v \in son_i} f_{v,k}$ 的和，即可得到 $f_{i,j}$ 的值。

最终的答案是 $f_{n,m}$ ，其中 n 表示树的根节点。

时间复杂度为 $O(nm^2)$ 。

以下是C++代码实现：

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstring>
using namespace std;

vector<int> g[100005];
int f[100005][105];

void dfs(int u, int m) {
    for (int i = 0; i <= m; i++) {
        f[u][i] = 0;
    }
    f[u][0] = 0;

    for (int v : g[u]) {
        dfs(v, m);
        for (int j = m; j >= 1; j--) {
            for (int k = 0; k <= j-1; k++) {
                f[u][j] = max(f[u][j], f[u][j-k-1] + f[v][k]);
            }
        }
    }
}

int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        int p;
        cin >> p;
        g[p].push_back(i);
    }


    dfs(1, m);

    cout << f[1][m] << endl;
}

return 0;
}

```

- GitHub Copilot 举的例子：
假设我们有以下一棵树：



我们需要选出 $m = 2$ 条互不相交的链，使得它们的长度和最大。我们可以使用树形DP来解决这个问题。

首先，我们需要定义状态 $f_{i,j}$ ，表示以节点 i 为根的子树中，选出 j 条互不相交的链的最大长度和。对于这棵树，我们可以得到以下状态：

其中， $f[1][0]$ 表示以节点 1 为根的子树中，选出 0 条互不相交的链的最大长度和，显然为 0。

$f[1][1]$ 表示以节点 1 为根的子树中，选出 1 条互不相交的链的最大长度和，可以选取链 (1, 3) 或 (2, 5)，长度和为 6。 $f[1][2]$ 表示以节点 1 为根的子树中，选出 2 条互不相交的链的最大长度和，可以选取链 (1, 3) 和 (2, 5)，长度和为 10。

接下来，我们需要考虑状态转移方程。对于节点 i ，我们可以考虑选或不选它的子树中的某些链，来构成 j 条互不相交的链。如果选了节点 i 的某个子节点 v 的子树中的某条链，那么节点 i 就不能选它的子节点 v 。如果不选节点 i 的某个子节点 v 的子树中的某条链，那么节点 i 就可以选它的子节点 v 。

因此，我们可以得到以下状态转移方程：

$$f_{i,j} = \max f_{i,j}, f_{i-1,j-k} + \sum_{v \in son_i} f_{v,k}$$

其中， son_i 表示节点 i 的所有儿子节点， k 的取值范围为 $[0, j - 1]$ 。这个方程的意义是，节点 i 的子树中选出 j 条互不相交的链的最大长度和，可以由以下两种情况转移而来：

- 不选节点 i ，则 $f_{i,j}$ 不变，即 $f_{i,j} = f_{i-1,j}$ 。
- 选节点 i ，则需要从节点 i 的所有儿子节点中选出若干条互不相交的链，使得它们的长度和最大。因此，我们可以枚举节点 i 的所有儿子节点 v ，以及选出的链的数量 k ，然后计算 $f_{i-1,j-k}$ 和 $\sum_{v \in son_i} f_{v,k}$ 的和，即可得到 $f_{i,j}$ 的值。

最终的答案是 $f_{1,2}$ ，即以根节点 1 为根的子树中，选出 2 条互不相交的链的最大长度和，为 10。

希望这个例子可以帮助你理解这个问题！

五、状态压缩

Luogu P1171 售货员的难题

设 $f[S][i]$ 表示从 $1 \rightarrow i$

[Luogu P1559 运动员最佳匹配问题](#)

[Luogu P1896 互不侵犯](#)

[Luogu P2704 炮兵阵地](#)

[Luogu P2157 学校食堂](#)

[Luogu P3226 集合选数](#)

晚上