

HTML

La struttura di un documento HTML è la seguente:

N.B: noi usiamo un tipo di documento HTML chiamato html:5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "en">
<head>
  <meta charset = "UTF-8">
  <meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale = 1.0">
  <title>Documento</title>
</head>
<body>
  <!-- questo è un commento -->
</body>
</html>
```

<!DOCTYPE html> serve a dire al browser il tipo di documento html. Ci sono diversi tipi di documento, noi usiamo html:5

L'elemento <html> è la radice dell'albero e contiene tutti gli altri

L'elemento <head> fornisce le informazioni del documento (descrizione, charset, autore, titolo) e generalmente il contenuto al suo interno non si vede nella pagina web. Il *titolo* è obbligatorio nella pagine web, altrimenti non ne un doc HTML valido.

L'elemento <body> contiene il contenuto visibile della pagina web, normalmente diviso in sezioni.

L'elemento <!-- ... --> è il testo non mostrato all'utente e non interpretato dal browser

Definiamo il Markup semantico, o HTML semantico, prevede l'uso di tag che trasmettono il significato del loro stesso contenuto. Ad esempio:

Sezioni → <section>


Articoli → <article>

Navigazione → <nav>

Contenuto a parte → <aside>

Pie di pagina → <footer>

Intestazione → <header>

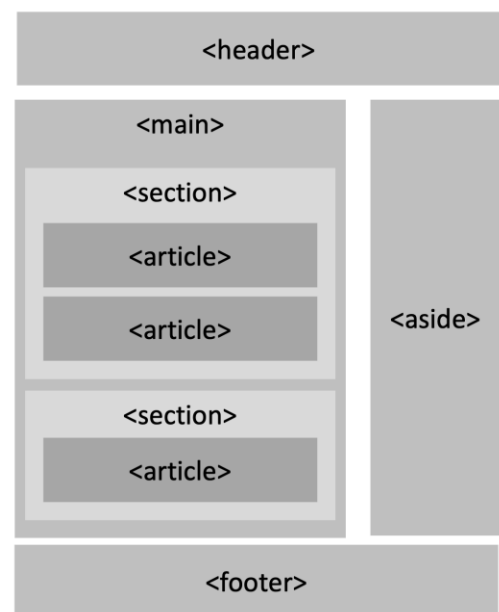

Ora ci andremo ad occupare dei tag che inseriamo all'interno del body:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "en">
<head>
  <meta charset = "UTF-8">
  <meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale = 1.0">
  <title>Documento</title>
</head>
<body>
  ... ..
</body>
</html>
```



HEADER (Intestazione)

```
<header>
  <h1>Benvenuti sul Mio Sito</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#about">Chi Siamo</a></li>
      <li><a href="#services">Servizi</a></li>
      <li><a href="#contact">Contatti</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

L'elemento **<header>** è l'intestazione, tipicamente contiene in un articolo il titolo, l'autore, la data e così via

L'elemento **<h1>** rappresentano i titoli testuali della pagina, il numero rappresenta la grandezza che va da 1 = grandezza massima a 6 = grandezza minima. Questi sono cercati dagli algoritmi dei motori di ricerca nelle pagine.

L'elemento **<nav>** sezione che permette la navigazione nel sito

L'elemento **** elenco non ordinato di elementi

L'elemento **** le voci della lista (i punti)

Continuando avremo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "en">
<head>
  <meta charset = "UTF-8">
  <meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale = 1.0">
  <title>Documento</title>
</head>
<body>
  <header> ... ... </header>

  ... ..

</body>
</html>
```



MAIN, SECTION (Sezione) e ARTICLE (articolo)

```
<main>
  <section id="about">
    <h2>Chi Siamo</h2>
    <article>
      <p> Siamo un'agenzia creativa specializzata nella
        progettazione di esperienze digitali uniche. Il nostro
        team di professionisti è dedicato a fornire soluzioni di
        alta qualità che soddisfino le esigenze dei nostri clienti.
      </p>
    </article>
  </section>
```

L'elemento **<main>** specifica il contenuto principale di un documento, il contenuto dovrebbe essere univoco per il documento. Non deve essere un discendente di un elemento

L'elemento **<section>** divide le sezioni della pagina o divide le sezioni di un articolo

L'elemento **<article>** sono porzioni di pagina

L'elemento **<p>** è la porzione di testo, corrisponde al paragrafo di un articolo

Continuando avremo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "en">
<head>
  <meta charset = "UTF-8">
  <meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale = 1.0">
  <title>Documento</title>
</head>
<body>
  <header> ... ... </header>

  ... ..

</body>
</html>
```

ASIDE (contenuto a parte)

```
<aside>
  <h3>Ultime Notizie</h3>
  <p> Visita il nostro blog per scoprire le ultime tendenze nel design
    e nello sviluppo web.</p>
  <p> Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato.</p>
</aside>
```

L'elemento **<aside>** sono elementi correlati »marginali« rispetto al contenuto.

FOOTER (pie di pagina)

```
<footer>
  <p>Il Mio Sito. Tutti i diritti riservati.</p>
  <ul>
    <li><a href="#about">Chi Siamo</a></li>
    <li><a href="#services">Servizi</a></li>
    <li><a href="#contact">Contatti</a></li>
  </ul>
</footer>
```

L'elemento **<footer>** rappresenta una sorta di piè di pagina, contiene le info che vanno alla fine di sezione logica

L'elemento **<href>** è un attributo che ti permettere di inserire il link di collegamento

FIGURE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>

<body>
  <header>
    ... ..
  </header>

  <main>
    <section>
      <article>
        ... ..
        <figure>
          
          <figcaption>Fig1. - Trulli, Puglia, Italy.</figcaption>
        </figure>
      </article>
    </section>
  </main>

  <aside>
    ... ..
  </aside>

  <footer>
    ... ..
  </footer>
</body>
</html>
```

L'elemento **** definisce l'immagine. All'interno di questo tag troviamo 2 attributi:

- scr → la URL dell'immagine
- alt → testo alternativo, che visualizzi quando non appare l'immagine

L'elemento **<figcaption>** definisce la didascalia relativa all'immagine

Questi tag, solitamente, sono contenuti in un tag **<figure>**

Elenco di TAG

- <hr>** → Interruzione tematica a livello di paragrafo (rappresenta una linea)
- <pre>** → Blocco di testo preformattato
- <blockquote>** → Contenuto citato da un'altra fonte
- ** → Elenco ordinato di elementi
- <dl>** → Elenco di associazione composto da gruppi nome-valore
- <dt>** → Nome o termine di un gruppo in un elenco di descrizione
- <dd>** → Descrizione o valore di un gruppo in un elenco di descrizione
- <div>** → Elemento senza significato speciale (divisione)
- <a>** → Iper testo o collegamento ipertestuale
- <abbr>** → Abbreviazione
- ** → Evidenziamento di parole o parole chiave (grassetto)
- <bdi>** → Testo con requisiti direzionali
- <bdo>** → Override bidirezionale; imposta la direzione del testo (ltr o rtl)
-
** → Interruzione di linea nel mezzo di un elemento (tipo poesia)
- <cite>** → Citazione di un'opera (come il titolo di un libro)
- <code>** → Codice di un programma
- <data>** → Dati leggibili da macchina, come date o valori misurabili
- ** → Testo eliminato (indicazione di una modifica)
- <dfn>** → Definizione o prima occorrenza di un termine
- ** → Testo enfaticizzato (scritto in corsivo)
- <i>** → Voce alternativa o testo in corsivo
- <ins>** → Testo inserito (indicazione di un'aggiunta)
- <kbd>** → Testo immesso da un utente (es. combinazioni da tastiera)
- <mark>** → Testo rilevante nel contesto
- <q>** → Citazione breve in linea (es. « citazione in testo », alcuni browser inseriscono gli apici)
- <ruby>**, **<rt>**, **<rp>** → Annotazioni o guide di pronuncia per ideogrammi dell'Asia orientale
- <s>** → Testo errato o non più valido (barrato)
- <samp>** → Output di esempio da programmi
- <small>** → Stampa in piccolo, come note legali o diritti d'autore
- ** → Elemento generico di contenuto
- ** → Contenuto di grande importanza (scritto in grassetto)
- <sub>** → Pedice
- <sup>** → Apice
- <time>** → Dati temporali leggibili da macchina
- <u>** → Testo sottolineato
- <var>** → Variabile o argomento di programma (per documenti tecnici)
- <wbr>** → Indicazione di possibile interruzione di parola

Note

Su html uno o più spazi vengono letti dal browser come un solo spazio, stessa cosa vale per "gli accapo".

Blockelement → ciò significa che dopo i seguenti elementi (<h1></h1>, <h2></h2>, <p></p>) il browser inserisce un accapo e spazio intorno

Inline element → si indicano quegli elementi che non iniziano in una nuova linea ma rimangono nel flusso del paragrafo, scritti in modo diverso con i tag em, strong, etc.

Indirizzi delle Pagine Web e URL

Come visto precedentemente, ogni pagina web ha un indirizzo URL. Un URL ha un protocollo, il nome del server. E il path (percorso). In HTML viene scritto tramite il tag < a > e l'attributo href.

In particolare esistono 2 modi per specificare le URL:

- URL absolute
 - iniziano con http://
 - href = "http://www.oreilly.com/"
- URL relative
 - alla URL del documento corrente
 - href="recipes/index.html»
 - href="spoon.gif"

I link possono essere:

- Link Esterni:

Un link esterno è un collegamento a una risorsa che si trova su un server web diverso rispetto alla pagina in cui ti trovi. Con questi devi usare URL assoluti (cioè l'indirizzo completo, compreso di protocollo http:// o https://). Il server può essere su una macchina diversa rispetto al tuo sito web.

- Link Interni:

Un link interno collega una risorsa nello stesso server web, spesso nello stesso sito. In questo caso, non serve scrivere tutto l'URL (puoi omettere il protocollo e il nome del server). Devi indicare il percorso del file nel server. I percorsi seguono la convenzione Unix: le cartelle sono separate da /. Esistono 2 tipi di path:

- Path relativi → al path corrente
- Path assoluti → relativi alla root del server. Quello che comparirebbe nella url assoluta dopo il nome del server

Avvio del Server Web

- Creare una cartella di lavoro htdocs
- Aprire la cartella in VS Code
- Aprire il terminale integrato
- Avviare il server con: `npx http-server`
- Il server sarà accessibile su `http://localhost:8080`