ESERCITAZIONE 2 - ESERCIZIO 1

- Allocazione in memoria degli array

□ = 1 byte = 8 bit

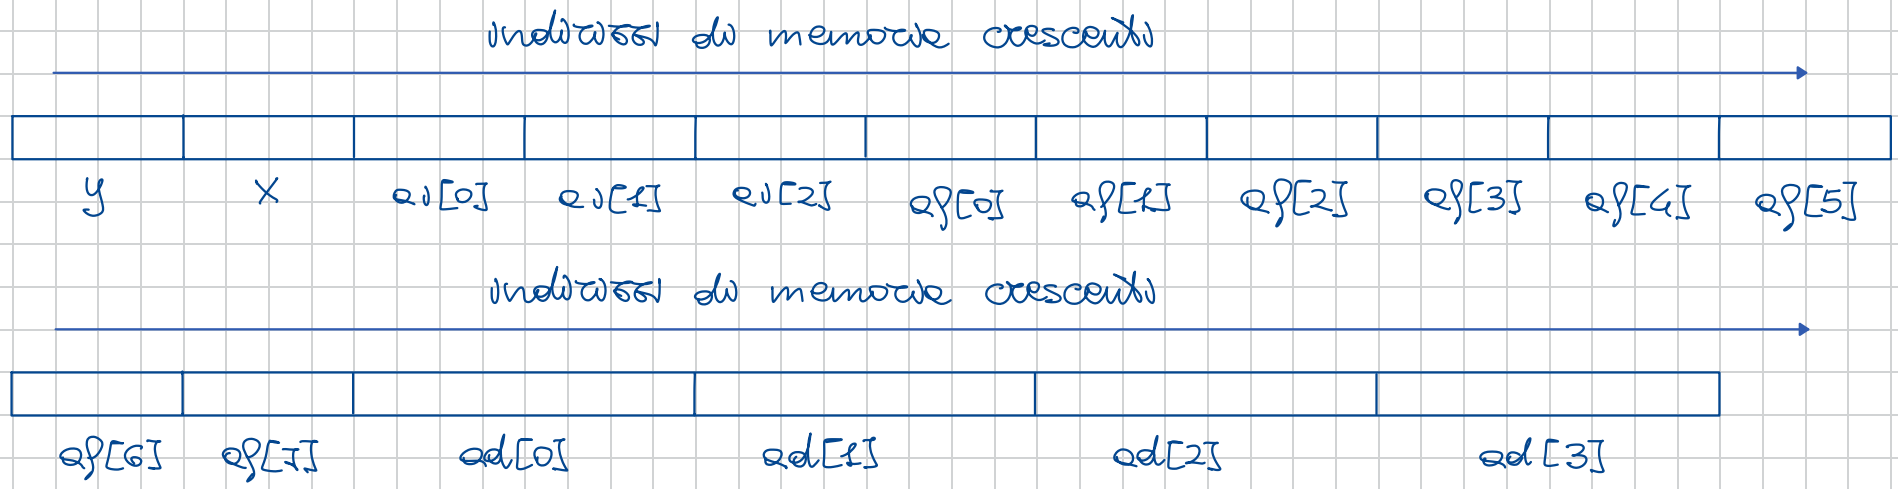

- Quando scrivo (&y) [1] = 0, prendo l'elemento con indirizzo successivo a quello di y e lo pongo a zero.

Cioè, scrive zero all'indirizzo di y + 1 * sizeof(y). Dato che

In memoria però, l'elemento successivo a y è x! (Questo perché sizeof(y) = 4)
Quindi questa istruzione sovrascrive x a zero.

Questo è il motivo per cui la stampa di x restituisce 0.

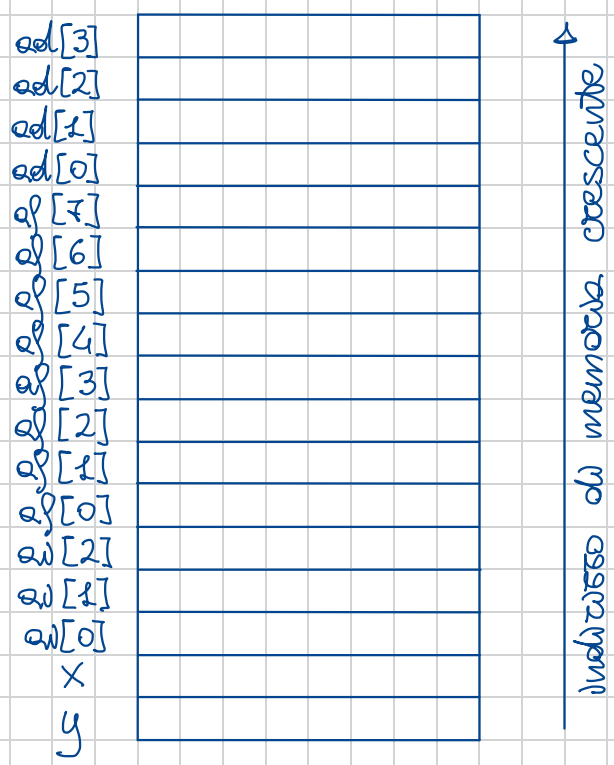

sizeof(y) = 4

sizeof(x) = 4

sizeof(ai) = 4 · 3

sizeof(af) = 4 · 8

sizeof(ad) = 8 · 4