
Configurare una DVWA e utilizzo dell'applicazione Burp suite

Dopo aver configurato la DVWA (damn vulnerable web application) in kali linux, tramite l'utilizzo dell'applicazione Burp suite abbiamo filtrato la connessione alla pagina di login.

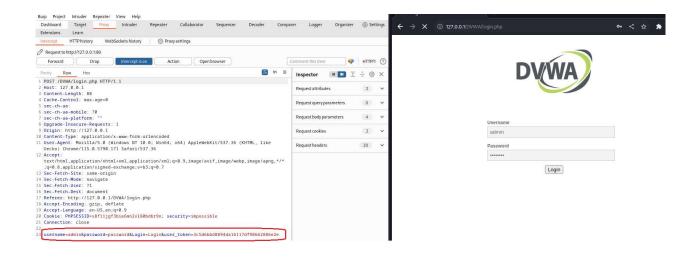

Successivamente abbiamo modificato i parametri di accesso, quali Username e Password

```
POST_/DVWA/login.php HTP/1.1
Host: 127.0 0.1
Content-Length: 88
Cache-Control: max-age=0
sec.-ch-us:
sec.-ch-us:
sec.-ch-us-phic. 70
sec.-sec.-hus-phic. 70
sec.-sec.-hus-
```

PRATICA S3L3 – Giorgio Trovesi

Abbiamo potuto constatare nel body http che con le credenziali errate non abbiamo potuto effettuare l'operazione di login.

```
Response
 Pretty
          Raw
                  Hex
                <label for="pass">
                  Password
                </label>
                 <input type="password" class="loginInput" AUTOCOMPLETE="off" size="20" name="password">
                <br />
50
51
52
53
               <input type="submit" value="Login" name="Login">

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
             <input type='hidden' name='user_token' value='bf03d46b8fad3605e407ad181778057a' />
           </form>
            <div class="message">
             Login failed
64
65
66
            <br /> <br />
```