



**ESTHER CID**

Fuentes

Diseño de interfaces  
Web

2º DAW




## ÍNDICE

PREDETERMINADAS .....	3
REPLICAMOS LOS ELEMENTOS VISTOS ANTERIORMENTE .....	4
UTILIZAMOS LAS FUENTES DE GOOGLE .....	6

## PREDETERMINADAS

En la web de [WWW.w3schools.com](http://WWW.w3schools.com) podemos encontrar webs en las que aparecen ejemplos de las principales fuentes ya colocadas en un CSS para que podamos ver el resultado de las mismas si lo aplicásemos al estilo de nuestra web, algunos de los ejemplos que aparecen son:

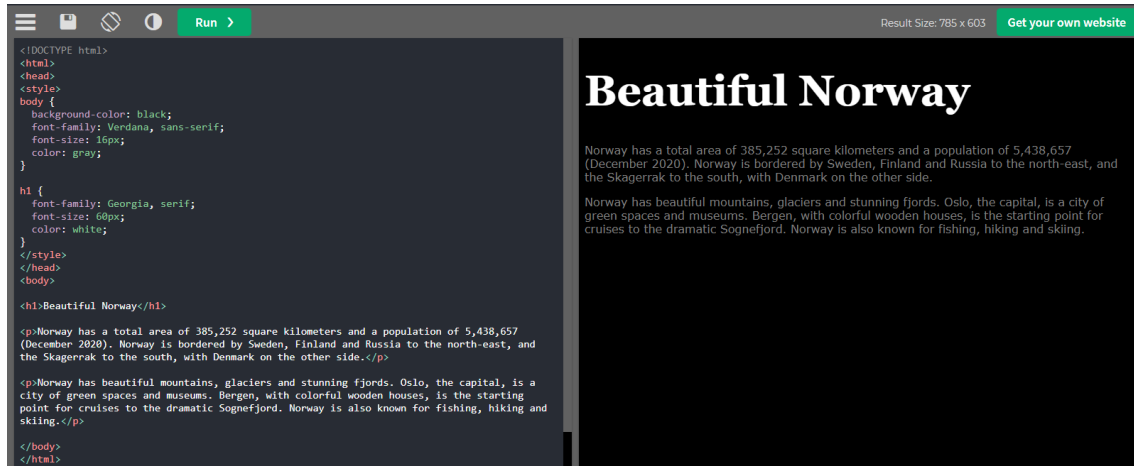

En este ejemplo se utiliza “Verdana” y, en caso de que la fuente principal falle, se le añade un tipo de fuente a continuación, para que el navegador elija la fuente predeterminada correspondiente. Esta fuente solo se utiliza para el cuerpo del documento, en cambio, para el título <h1> se utilizará de forma predeterminada la fuente “Georgia”, y, en caso de que esta fuente falle utilizará una fuente sin serifa. En esta web aparecen varios ejemplos más a tener en cuenta como referencia.

## REPLICAMOS LOS ELEMENTOS VISTOS ANTERIORMENTE

Para la primera prueba añadimos en el apartado “font-family” el nombre de la fuente a utilizar y, a continuación, un tipo de fuente que sea parecido al de la fuente escogida, tal y como aparece en el ejemplo.

```
practica3.html X
practica3.html > html > head > style > h1
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8   <style type="text/css">
9     h1 {
10       color: blueviolet;
11       font-family: Georgia, serif;
12       font-size: 35px;
13     }
14     h2 {
15       color: crimson;
16       font-family: Verdana, sans-serif;
17     }
18   </style>
19 </head>
20 <body>
21   <H1>Este es un h1 de prueba</H1><br>
22   <h2>Este es un h2 de prueba</h2>
23   <p>Podemos empezar a escribir nuestro párrafo aquí</p>
24   <p class="parrafo">Este es un segundo párrafo</p>
25   <p class="prueba">Este es otro párrafo de prueba</p>
26 </body>
27 </html>
```

Este es un h1 de prueba

Este es un h2 de prueba

Podemos empezar a escribir nuestro párrafo aquí

Este es un segundo párrafo

Este es otro párrafo de prueba

Como hemos visto anteriormente, es recomendable utilizar una fuente con serif para el título y para los párrafos variar y utilizar letra sans-serif.

## UTILIZAMOS LAS FUENTES DE GOOGLE

Google tiene habilitada una web que nos provee de fuentes propias sin necesidad de tener que descargarla, simplemente copiando el enlace para html que aparece en el lateral derecho.

The screenshot displays the Google Fonts interface for the Nunito Sans font family. The main content area shows the font name 'Nunito Sans' and a 'Download family' button. Below this, the 'Styles' section allows users to preview different font weights and styles. The preview text 'Almost before we knew it, we had left the ground.' is shown in 'Extra-light 200' and 'Extra-light 200 Italic' styles. A right-hand sidebar provides additional options, including a 'Review' section with 'Add more styles' and 'Remove all' buttons, and a 'Use on the web' section with a code snippet for embedding the font into a website's HTML. The code snippet includes links to the Google Fonts API and the font family name 'Nunito Sans'.