FlowGuard

Windows 任务绕路识别与中断恢复助手

D 阶段：UI、产品整合、评测与打包

为什么需要 FlowGuard

跨应用工作本来就是任务的一部分

写代码时切到 Stack Overflow，可能是在解决当前错误。\n打开浏览器不等于分心。

FlowGuard 综合任
与截图，区分：\n\
推进任务\nNECESS
且短期的支持活动\
任务缺少直接关系

D 阶段负责把模块变成可演示的软件

产品整合

连接 ContextMonitor、分类器、SessionStore 与 Resume Anchor。

用户体验

任务输入、开始/暂停、实时状
复提示。

可靠性

模型调用离开 UI 线程；失败结果不记录、不通知；退出时安全停止。

交付

36 条评测、规则基线、47 项
onedir 包与固定演示流程。

用户流程形成一条完整闭环

1 声明任务

完成 Priority Scheduling 实验

2 识别上下文

VS Code → Stack Overflow → Bilibili

3 适

仅 DI
秒冷却


4 恢复工作

依据最近历史生成 Resume Anchor

5 本地留痕

只保存事件摘要，截图始终
存

主界面让状态、证据与恢复建议同时可见

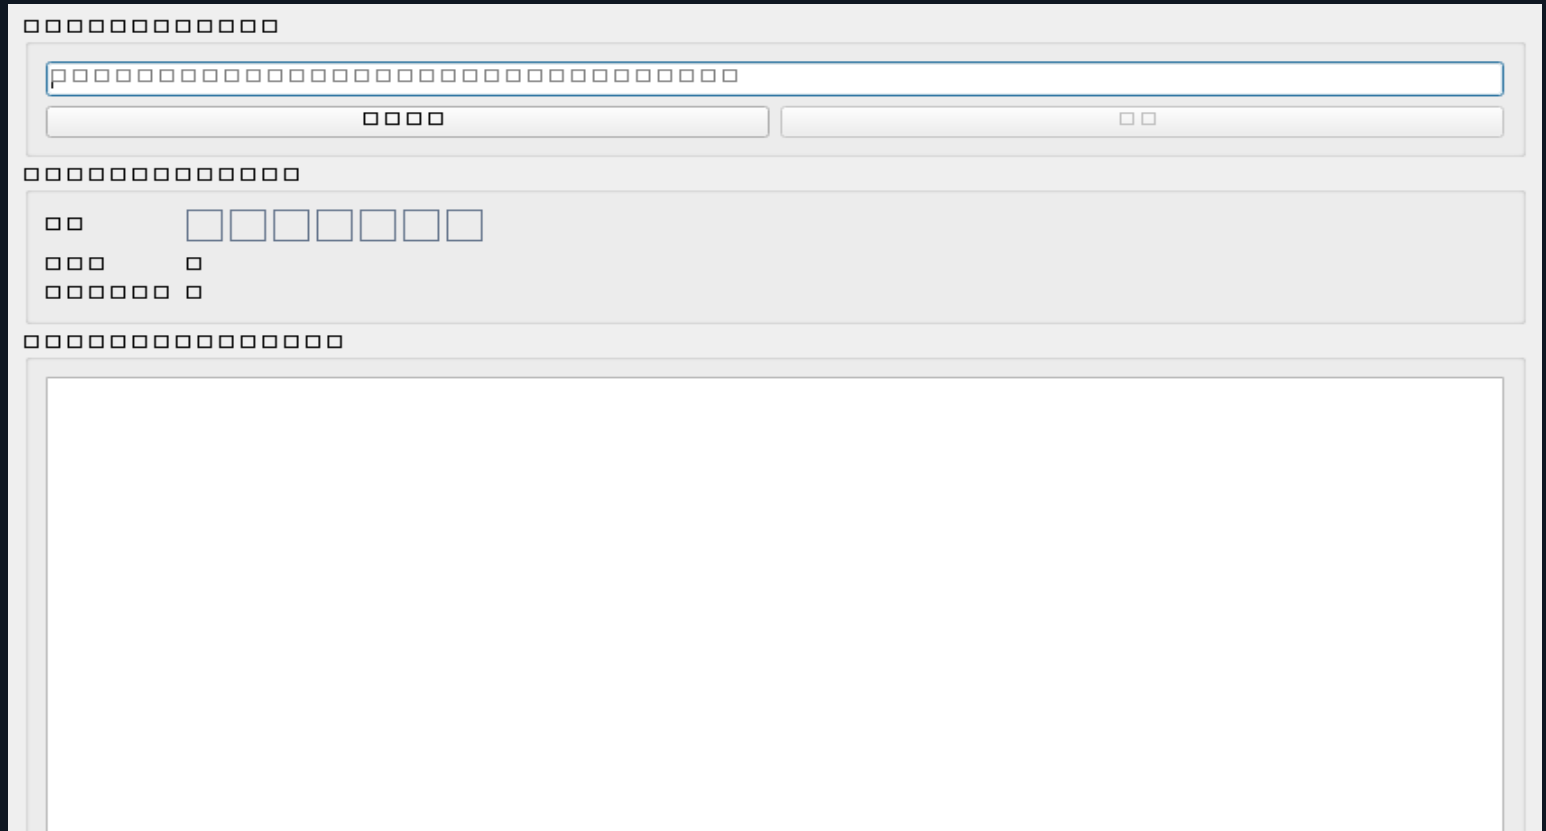

任务

输入当

可解

展示分
标题与

后台线程保证界面不会被模型请求卡住

ContextMonitor

轻量轮询 App 与标题\n稳定变化后才截图

单工作线程

分类、存储和恢复生成\n全部离开 UI 主线程

Qt

只把
丢弃

安全规则

confidence = 0 的失败分类跳过历史记录，也绝不会触发分

评测重点检验必要绕路

36

人工标注场景\n三类各
12 条

47 / 47

单元与集成测试通过

0.000

规则基线的\n
DETOUR Rec

Mock 在固定场景集上 Accuracy 与 Macro-F1 均为 1.000。该结果只验证离线演示
实模型准确率。

当前版本已经达到可本机演示与打包的程度

已经实测

Foundation Demo PASS\nContext 真实内存截图 PASS\nAI Mock Demo PASS\nUI 启动与退出 PASS\nWindows EXE 启动烟测 PASS

尚需人工验收

另一台干净 Windows 电
1–2 分钟备份视频\n确认
stage

当前不能声称跨机器兼容

现场 Demo 使用固定的四步场景

VS Code

编辑调度代码\nMAIN TASK

Stack Overflow

查询当前问题\nNECESSARY DETOUR

Bilibili

娱乐内容\nDISTRACTIO + 通知

演示前打开 Windows 通知权限，每个目标窗口稳定停留至少两秒。

D 阶段完成了产品闭环，最终验收还差两项人工工作

代码闭环

输入任务后，系统能捕获上下文、三分类、记录轨迹、通知偏航并提供恢复提示。

交付闭环

测试、评测、Windows
示文档已经齐全。

下一步：完成干净机器测试和备份视频，再宣布 FINAL ACCEPTANCE PA