
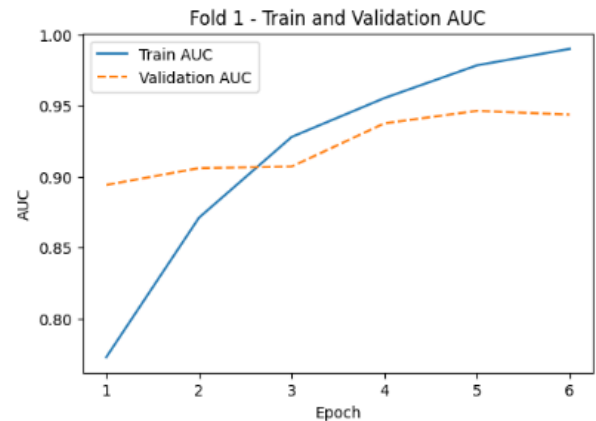


Cerinta 1: K-fold cross-validation Modelul este antrenat și validat pe 5 subseturi diferite, calculând metrici precum acuratețea, precizia, recall-ul și F1-score-ul. După fiecare epocă, se afișează loss-ul și AUC-ul, iar cel mai bun model este salvat.



Evaluating on Fold 1:

Fold 1 - Accuracy: 0.8223, Precision: 0.8413, Recall: 0.8223, F1-Score: 0.8215

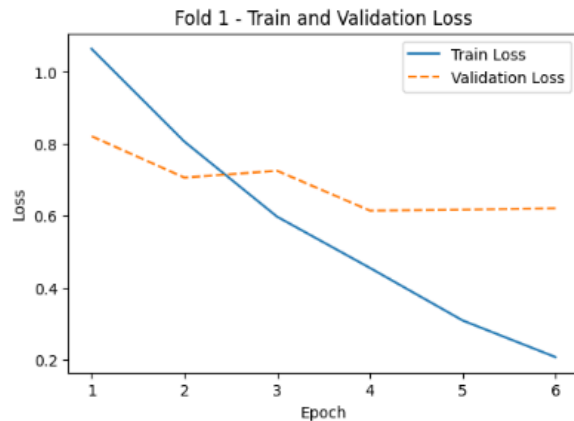



Evaluating on Fold 2:

Fold 2 - Accuracy: 0.8223, Precision: 0.8309, Recall: 0.8223, F1-Score: 0.8228

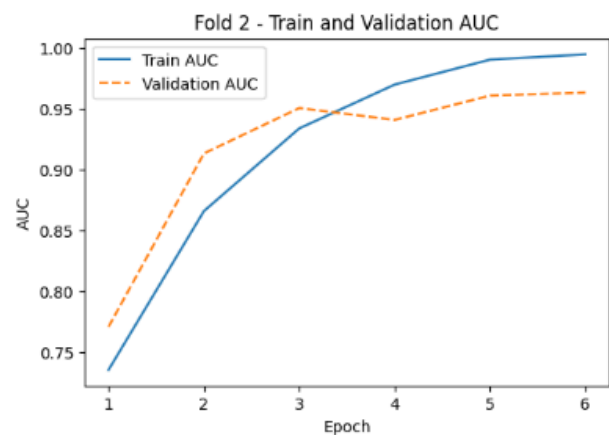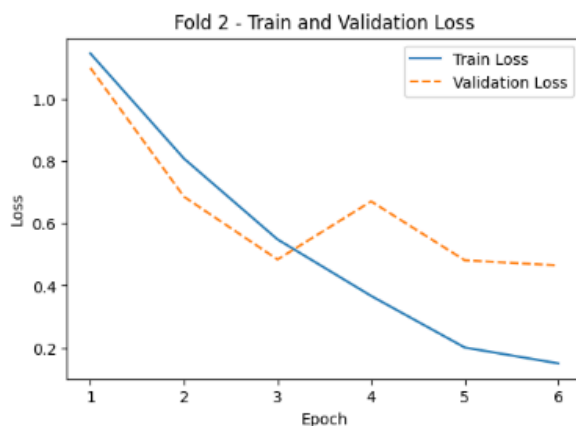



Evaluating on Fold 3:

Fold 3 - Accuracy: 0.8351, Precision: 0.8393, Recall: 0.8351, F1-Score: 0.8353

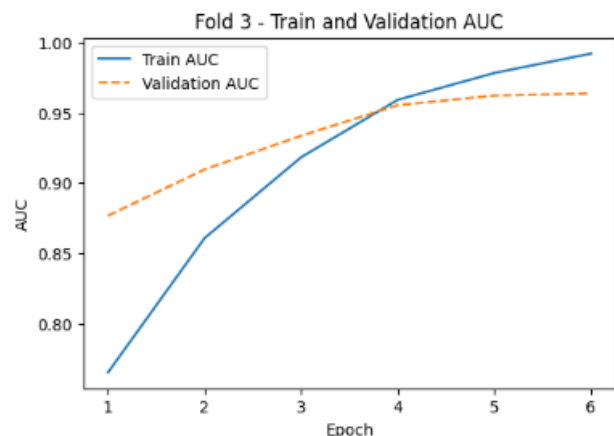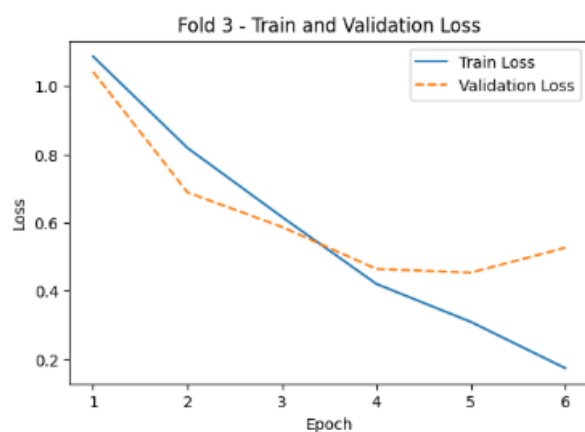



Evaluating on Fold 4:

Fold 4 - Accuracy: 0.8288, Precision: 0.8329, Recall: 0.8288, F1-Score: 0.8292

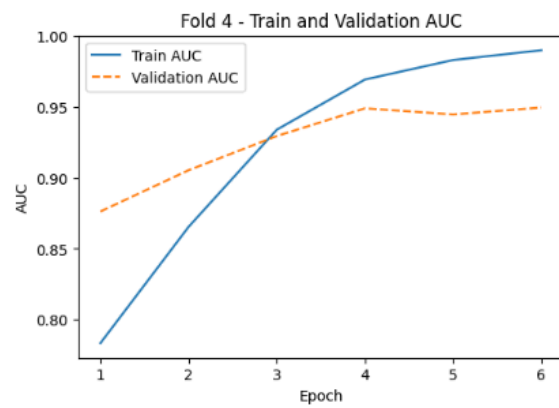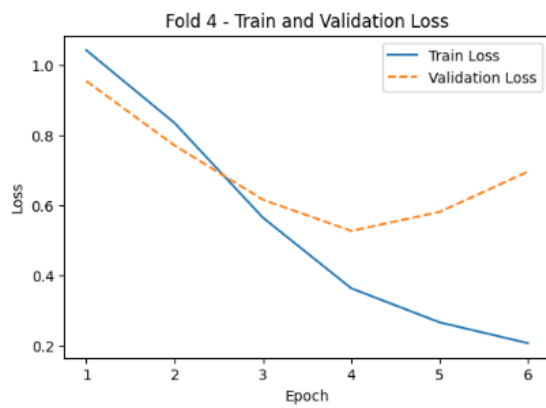

Evaluating on Fold 5:

Fold 5 - Accuracy: 0.8321, Precision: 0.8330, Recall: 0.8321, F1-Score: 0.8318

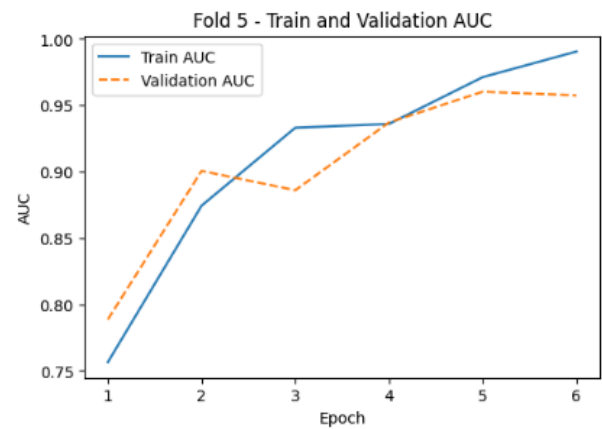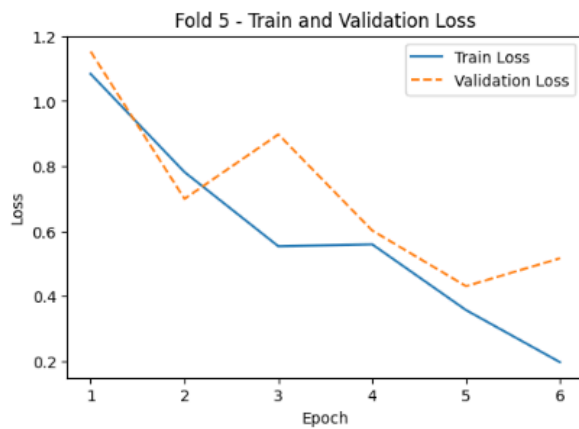


Pe testing dataset:

Precision on test set: 0.7572


Recall on test set: 0.7030

F1-score on test set: 0.6656

Accuracy on test set: 0.7030

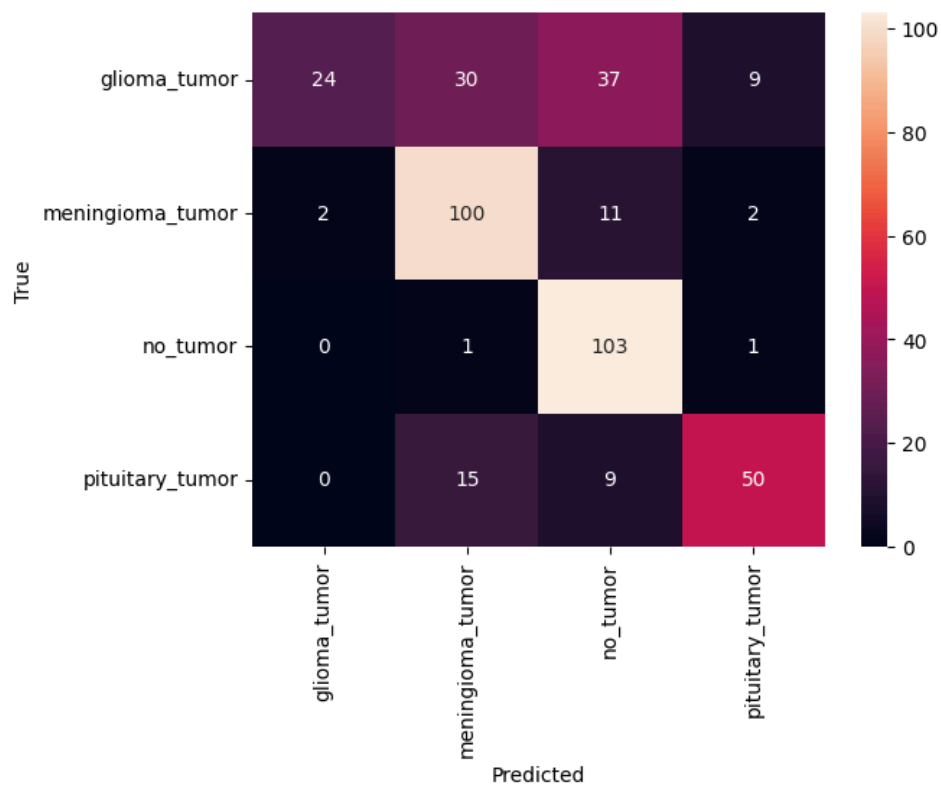


Cerinta 2.1 Loss function cu weights si oversampling: Scopul acestei cerinte a fost calculul ponderilor în funcția de pierdere pentru a gestiona dezechilibrele de clasă din setul de antrenament

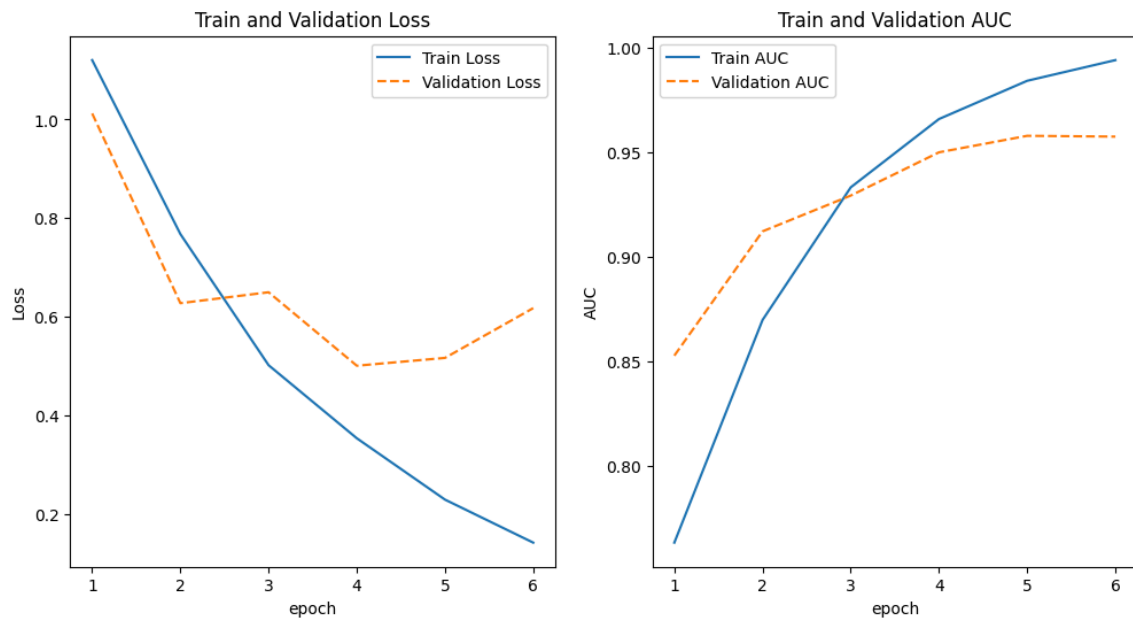

Pe testing dataset:

Precision on test set: 0.7305
 Recall on test set: 0.6675
 F1-score on test set: 0.6299
 Accuracy on test set: 0.6675

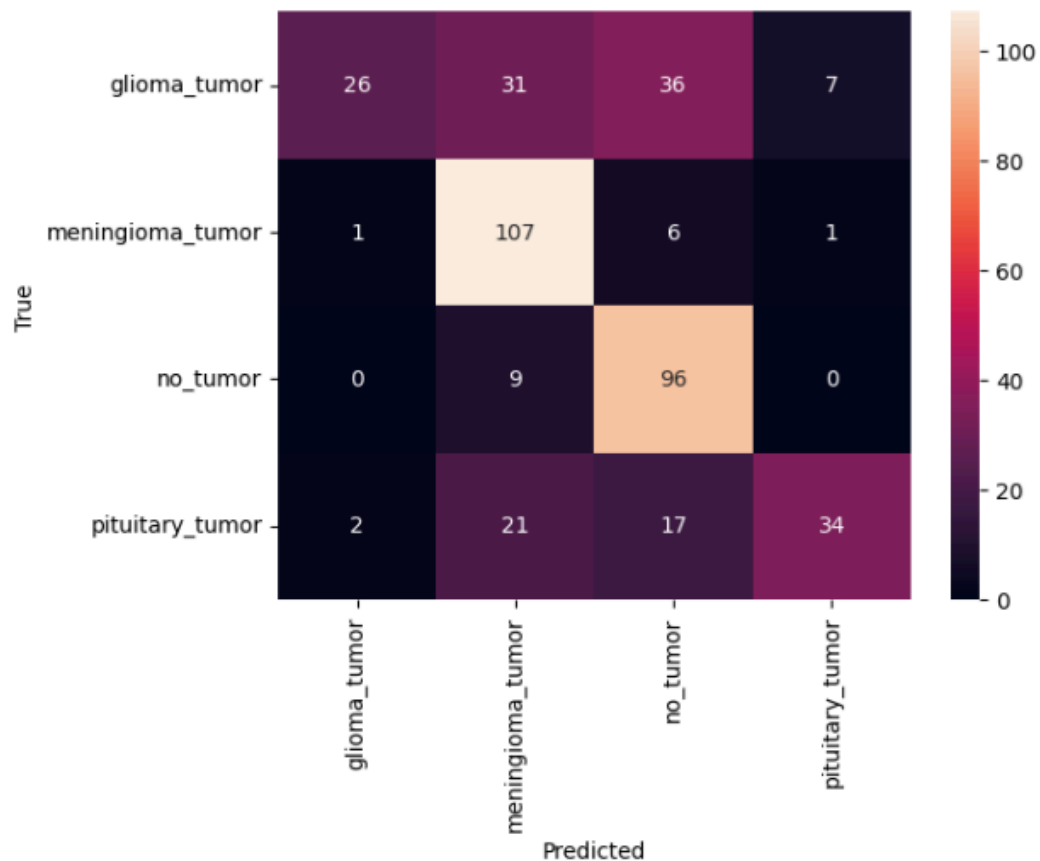

Cerinta 2: Oversampling