


Rappresentazione grafica degli indirizzi di memoria

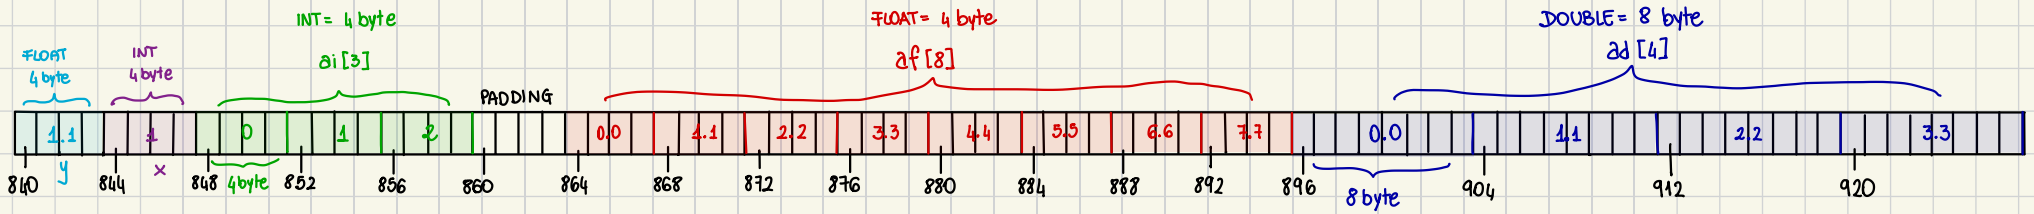

- int / float → 4 byte
- double → 8 byte

INDIRIZZI ARRAY

`&ad[0] = 0xffffdcef6920 = 896`
`&ad[1] = 0xffffdcef6928 = 904`
`...`
`&ad[3] = ... = 920`

DOUBLE (8 bytes)

`&af[0] = 0xffffdcef6900 = 864`
`&af[1] = 0xffffdcef68f4 = 868`
`...`
`&af[7] = ... = 892`

Float (4 bytes)

`&ai[0] = 0xffffdcef68f0 = 848`
`...`
`&ai[2] = 0xffffdcef68f8 = 856`

INT (4 bytes)

`&x = 0xffffdcef68ec = 844` INT
`&y = 0xffffdcef68e8 = 840` FLOAT

- `(&y)[1] = 0` è un UNDEFINED BEHAVIOR: tratto `y` come se fosse un array ma è una singola variabile. Quindi accedo all'indirizzo di `y + 1` → in questo caso funziona perché la `x` è subito dopo `y` in memoria, ma questo può cambiare in base al compilatore.

$\begin{matrix} \uparrow \\ x \\ \downarrow \\ \text{sovrascrivo } x \end{matrix}$