

框架目录设计:


后台结构:

```
17 directories, 98 files
→ diandianw1 git:(master) X tree -module
├── test
├── app.js
├── bin
│   └── Debug
├── db
│   └── Project1
│       ├── BankCardSql.js
│       ├── DbConfig.js
│       ├── FoodSql.js
│       ├── KeySql.js
│       ├── OrderSql.js
│       ├── OrdertailSql.js
│       ├── TableSql.js
│       └── UserSql.js
├── encrypt
│   └── sha1.js
├── fileUpload
│   └── upload.js
├── keyMgr
│   └── keyMgr.js
├── package.json
├── public
│   ├── images
│   ├── javascripts
│   ├── stylesheets
│   │   └── style.css
│   └── template
│       └── menu.json
├── routes
│   ├── api
│   │   └── vl
│   │       ├── getWxOpenID.js
│   │       ├── searchFood.js
│   │       ├── searchOrder.js
│   │       ├── searchQRcode.js
│   │       └── searchTable.js
│   ├── bankCard.js
│   ├── index.js
│   ├── testdb.js
│   └── users.js
├── server
│   └── serverConfig.js
├── views
│   ├── error.jade
│   ├── index.jade
│   └── layout.jade
├── wxServer
│   ├── getOpenID.js
│   ├── msgTemplate.js
│   └── wxAppConfig.js
└── 变更日志.txt
```

前端结构:

```
.
├─ app.js
├─ app.json
├─ app.wxss
├─ images
├─ l.c
├─ pages
│   ├─ addDish
│   ├─ businessLogin
│   ├─ businessMainPage
│   ├─ businessRegister
│   ├─ customerMainPage
│   ├─ index
│   ├─ logs
│   ├─ menuDetail
│   ├─ menuManager
│   ├─ pay
│   ├─ payManager
│   ├─ queueManager
│   ├─ start
│   ├─ tableDetail
│   ├─ tableManager
│   ├─ updateDish
│   └─ updateShopname
├─ project.config.json
└─ utils
    ├─ md5.js
    └─ util.js
```

逻辑架构：

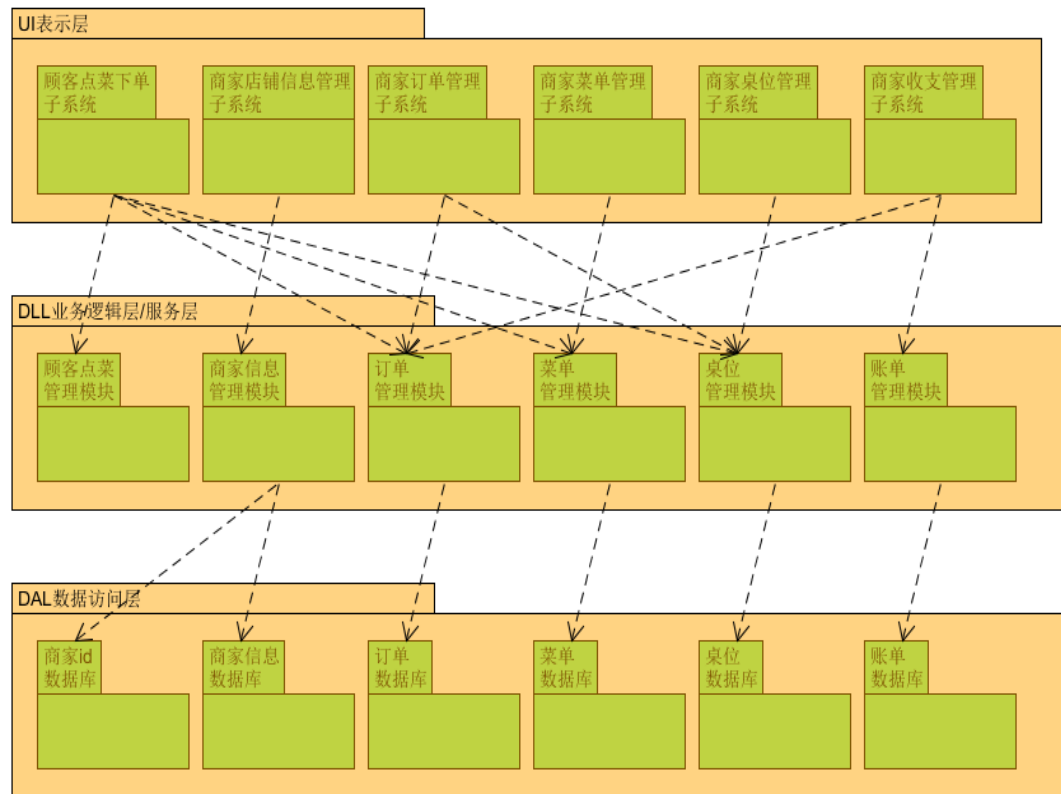

## ECB:

**Boundary:** 与外部 Actor 交互的类。包括 UI、外部系统接口

前端的所有 page

**Controller:** 处理外部事件，实现控制流的类。通常是一个子系统、一个用例一个类

服务器的所有路由

**Entity:** 领域对象或数据实体

数据库脚本和服务端静态文件

## 关系

Boundary : Web Layer (wxml)

page/\*

Controller : Services Layer (Express)

App.js

Routes/\*

Entity : Repository Layer (MySQL)

Public/\*

Db/\*