



HTML

HyperText Markup Language

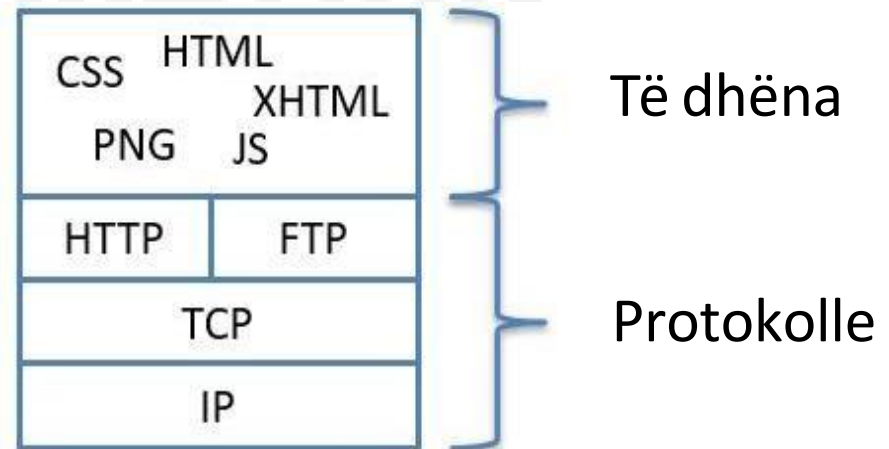


Tabela e përmbajtjes

- ❑ Hyrje në WEB
- ❑ Protokoli HTTP
- ❑ Web statik dhe Web dinamik
- ❑ Hyrje në HTML
- ❑ Elementët e Html-së:
 - Tekstet
 - Listat
 - Navigimi/Lundrimi
 - Imazhe
 - Tabela
 - div dhe span
 - Form
 - Audio dhe Video
 - Favicon

Hyrje në WEB: World Wide Web (www)

- The World Wide Web (www, W3) është një system informacioni i dokumentave të ndërlidhura (interlinked hypertext) dhe i burimeve të tjera digjitale, të cilat shkëmbehen përmes Internetit.
- Grupi i:
 - Protokolleve të komunikimit;
 - Formateve të të dhënave.





Çfarë është një Website?

- Një faqe web është një dokument hypertext, i ndërtuar duke përdorur HTML, CSS, JavaScript dhe teknologji të tjera.
- Një website është një grup (koleksion) faqesh web-i, të cilat identifikohen me të njëjtin domain.
- Domain është emri përmes të cilit një faqe web mund të vizitohet (aksesohet).

`http://www. shembulli .com`

emri

zgjerimi

protokoll

sub-domain

emri i domain-it



Protokollet e WEB

- ❑ Protokoli i aplikacionit i referohet një grup rregullash që mundësojnë komunikimin ndërmjet aplikacioneve.
- ❑ Ai përcakton formatin dhe përmbajtjen e mesazheve të shkëmbyera ndërmjet aplikacioneve, si dhe veprimet që duhet të ndërmerren si përgjigje ndaj llojeve të ndryshme të mesazheve.
- ❑ Disa nga protokollet që mund të përdoren janë:
 - HTTP;
 - FTP.



HTTP –

Hypertext Transfer Protocol

- HTTP përcakton metodën, e cila tregon veprimet që duhen bërë për të shkëmbyer informacione:
 - GET – Kërkon një të dhënë të burimit të informacionit, merr informacione;
 - POST – Kërkon që server-i të marri informacionet e kaluar nga kërkesa, e cila vjen nga pjesa e frontend (client) e identifikuar nga URI;
 - PUT, DELETE.
- Një seksion në HTTP është një grup kërkesash-përgjigjesh në rrjetit.




HTTP –

Hypertext Transfer Protocol

- ❑ Rreshti i parë, i përgjigjes së HTTP-së quhet status.
- ❑ Status është një kod numerik dhe teksti përshkrues:
 - 1xx Informacione : **100** Continue, **101** Switching Protocols;
 - 2xx Sukses: **200** OK, **201** Created, **202** Accepted, **204** No Content;
 - 3xx Ridrejtimit: **301** Moved Permanently, **304** Not Modified;
 - 4xx Gabime në Client (Klient): **400** Bad Request, **403** Forbidden, **404** Not Found;
 - 5xx Gabime në Server: **500** Internal Server Error, **501** Not Implemented.




Web statik dhe Web dinamik

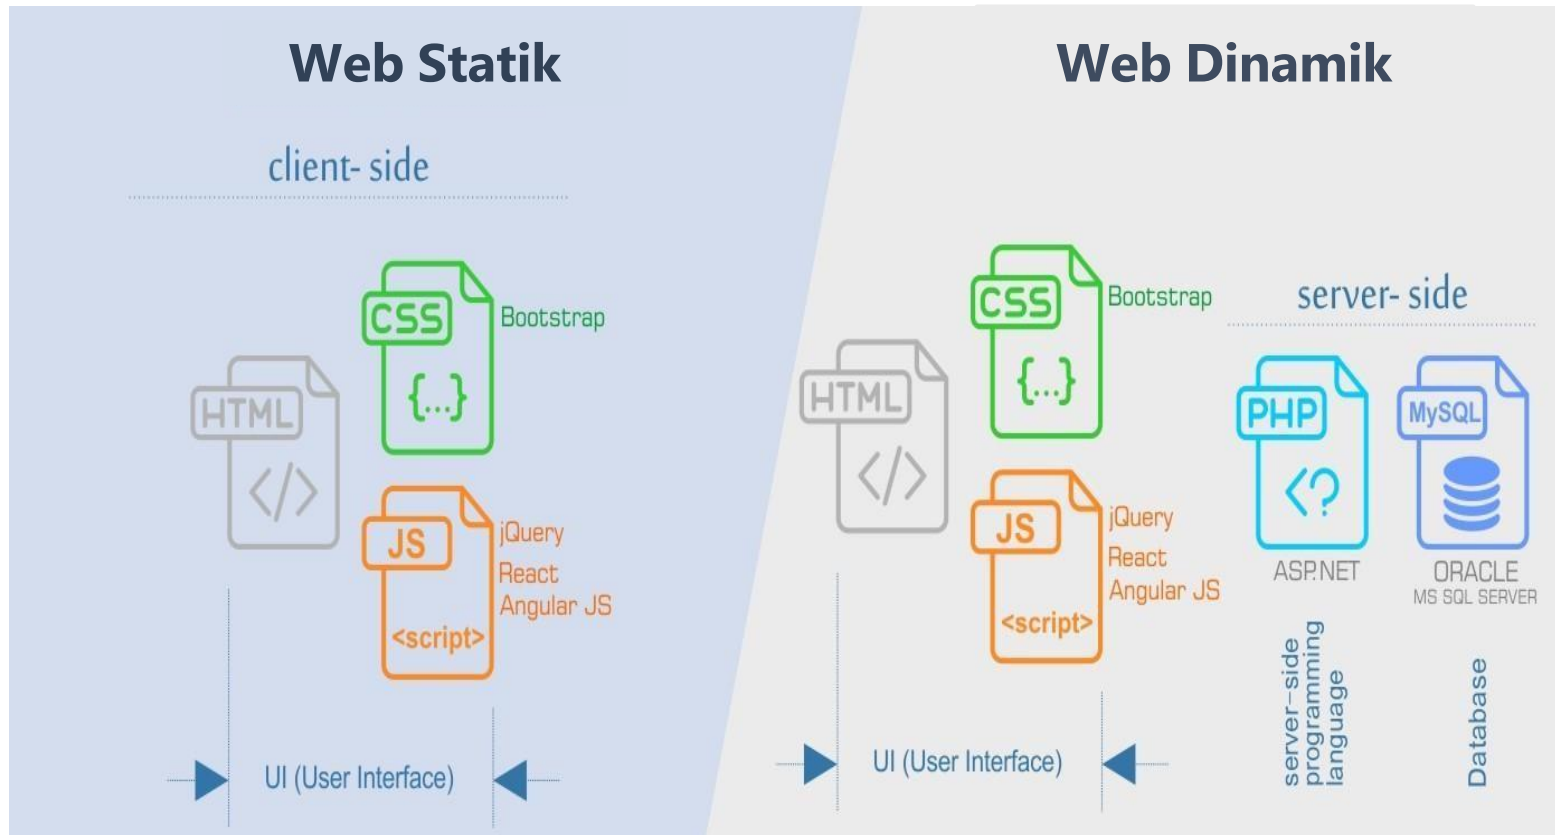



Web Statik

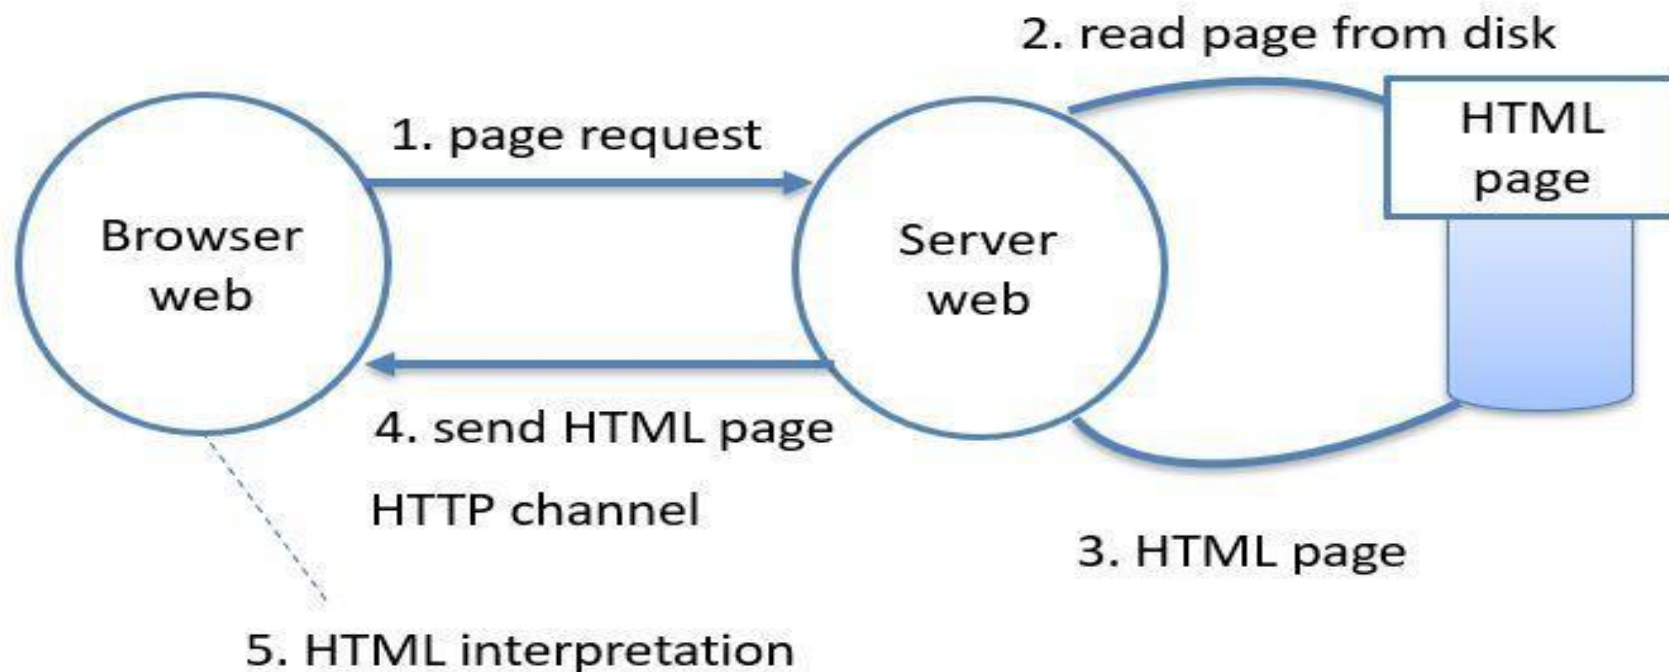



Në web-et statike:

- ❑ Informacionet nuk i ndryshohen, deri në momentin që ndryshimi ndodh në kod.
- ❑ Elementët dhe informacionet e faqjes:
 - Nuk ndikohen nga veprimet e vizituesve;
 - Nuk varen dhe ndikohen nga informacionet e dërguar nga vizituesi për tek server-i;
 - Nuk ndikohen nga koha kur është bërë kërkesa.
- ❑ Faqet ndërtohen nga HTML / CSS.



Web statik: avantazhet dhe disavantazhet

Avantazhet:


- ❑ Efijencë maksimale (ngarkesë e vogël në CPU);
- ❑ Mundësia për kryerjen e memorizimit të faqes (page caching):
 - në RAM (nga serveri);
 - në disk (nga klienti).
- ❑ Faqet mund të indeksohen nga motorët e kërkimit.

Disavantazhet:

- ❑ Të dhëna statike;
- ❑ Jo interaktivitet me vizituesin e faqes.

Web statik me faqe dinamike

- Klienti vlerëson përmbajtjen dinamike të faqes.

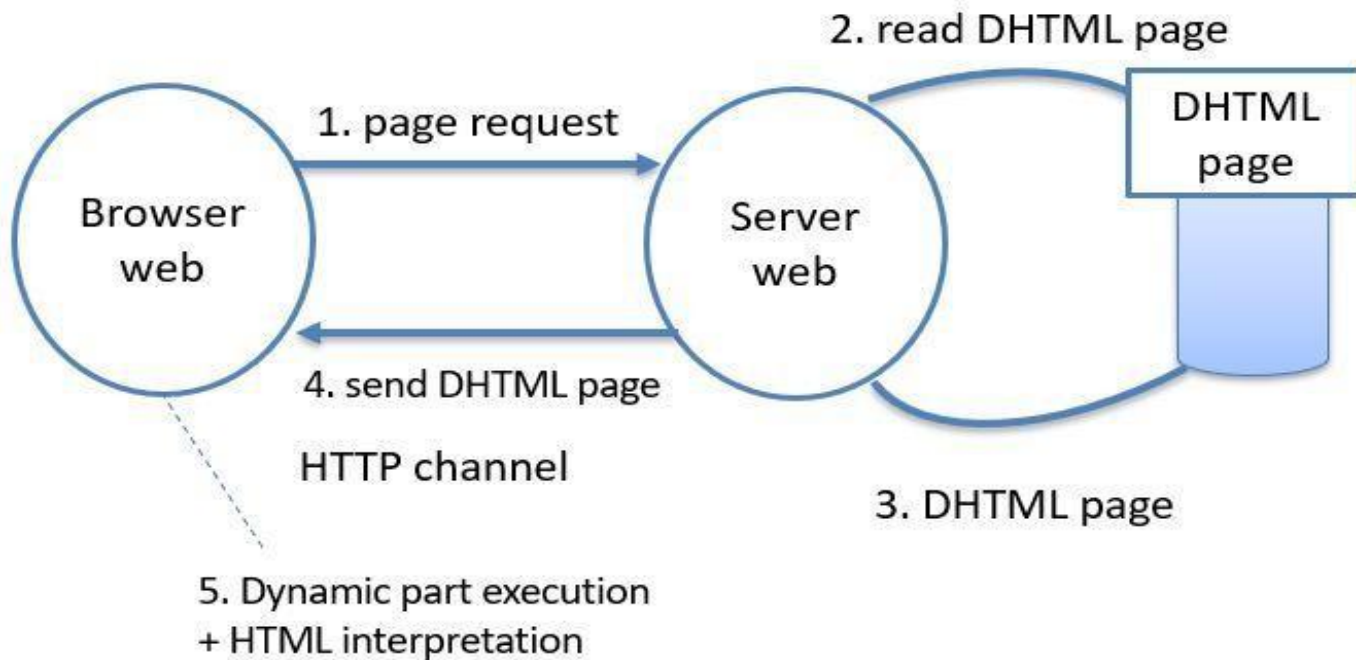



Në Web-et statike me faqe dinamike

- ❑ Faqet mund të ndryshojnë infomacionet apo elementët në varësi të veprimeve të vizituesve:
 - P.sh., menuja shfaqet pasi është kaluar mouse-i mbi elementin menu.
- ❑ Faqet njihen si DHTML (HTML dinamike):
 - HTML 4.0 dhe versionet më të reja;
 - CSS (Cascaded Style Sheet);
 - Gjuhë skriptike nga ana e klientit.



Web statik me faqe dinamike: avantazhet dhe disavantazhet

- Përmbajtja është e ndryshueshme.

Avantazhet:


- (~) Mundësia për kryerjen e memorizimit të faqes (page caching);
- (~) Faqet mund të indeksohen nga motorët e kërkimit (por vetëm të dhënat statike).

Disavantazhet:

- Jo efëente;
- Të dhënat statike;
- Funksionalitet varen nga aftësitë e klientit.



Web Dinamik

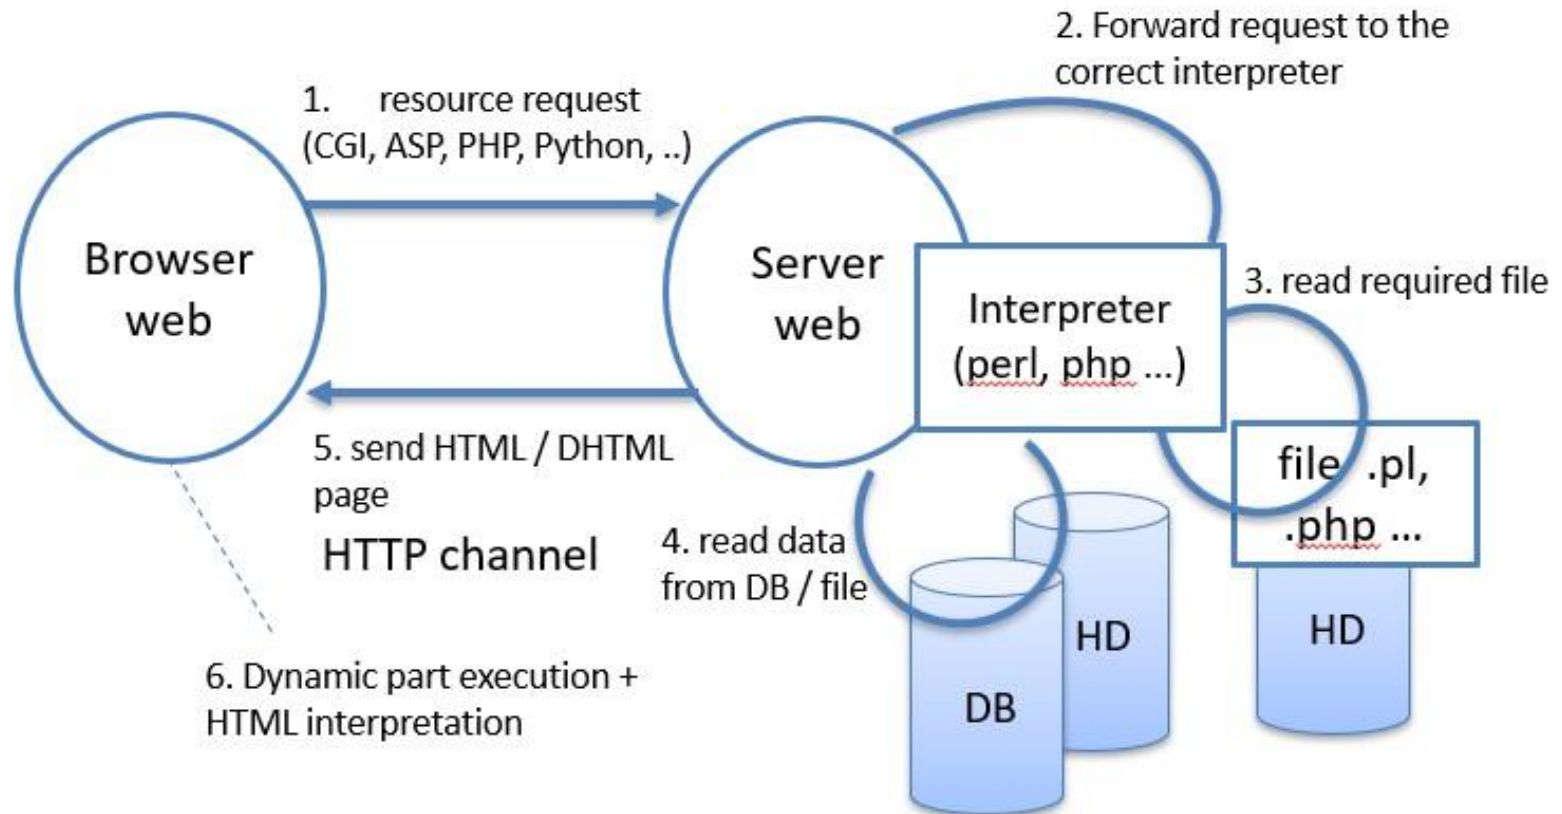



Web-i dinamik

- ❑ Faqet lexohen dhe gjenerohen në mënyrë dinamike nga server-i.
- ❑ Informacionet ndyshojnë në varësi të:
 - Kërkesës së bërë nga klienti (programuesi, vizituesi);
 - Informacioneve nga databaza (vendi ku ruhen informacionet);
 - Koha e kërkesës.
- ❑ Teknikat për implementimin e web-it dinamik:
 - CGI;
 - Gjuhët në pjesët Server-side (backend), gjuhë (PHP, PerlScript, Python, Servlet, JSP (Java Server Pages)).



Web dinamik: avantazhet dhe disavantazhet

- ❑ Përshtatjet e faqeve në varësi të kushteve:
 - Informacione të marrë nga klientët;
 - Kapacitetet në anën e klientit.

Avantazhet:

- ❑ Të dhëna dinamike;
- ❑ Aftësi për të përshtatur faqet e web-it në mënyrë optimale me aftësitë dhe karakteristikat e klientëve.


Disavantazhet:

- ❑ Efijencë e ulët (mbingarkesë CPU);
- ❑ Faqet nuk mund të indeksohen nga motorët e kërkimit.



server-side apo client-side

- ❑ server-side
 - (avantazh) Siguri më e lartë;
 - (disavantazh) Mbingarkesë e server-it.
- ❑ client-side:
 - (avantazh) Kryerja e detyrave nga ana e klientit;
 - (disavantazh) Funksionalitete.
- ❑ Në përgjithësi:
 - server-side: Siguri dhe Funksionalitete;
 - client-side: Performancë më e mirë;
 - Të përdoren të dyja njëkohësisht.

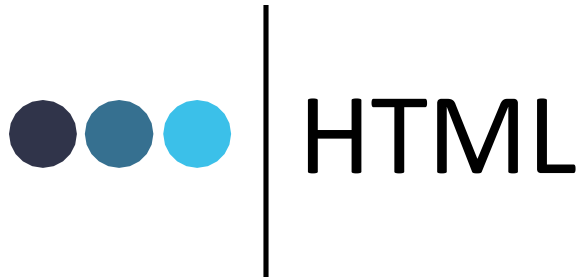

- ❑ HyperText Markup Language, referuar si HTML, është gjuha standard e shënjuese e përdorur për të krijuar faqet e web-it :
 - **HyperText** - I referohet navigimit apo lidhjeve ndërmjet faqeve të web-it me njëra-tjetrën, ndërmjet website-ve ose lidhjeve të seksioneve tek e njëjta faqe web-i;
 - **Markup Language** - Përdoret nga njerëzit dhe kompjuterat për të shfaqur file, për të stukturuar informacionet që të kuptohen sa më thjeshtë.
- ❑ Browser-at mund të lexojnë file-t HTML dhe t'i paraqesin ato si faqe web-i.
- ❑ Organizata Botërore e Rrjetit (W3C) janë mirëmbajtësit e standardeve të HTML-së dhe CSS-së.



Browser-at - Shfletuesit

- ❑ Vizualizimi i dokumenteve HTML (dhe navigimi në to) kërkon një program të përshtatshëm, një browser.
- ❑ Browser-i është një interpretues :
 - Lexon kodin (HTML + shtesat);
 - Përpiqet ta kuptojë atë;
 - Bën paraqitjen vizuale në varësi të kodit.
- ❑ **Kujdes!** Jo çdo browser vizualizon një dokument të dhënë në të njëjtën mënyrë.
- ❑ Disa browser-a janë: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari.



Browser-at - Shfletuesit

- ❑ Browser-at nuk tregojnë gabime: ato i anashkalojnë.
- ❑ Hapësirat e bardha dhe fundet e rreshtave:
 - Hapësirat e shumëfishta trajtohen si një hapësirë e vetme;
 - Fundet e rreshtave nuk kanë efekt në paraqitjen vizuale.
- ❑ HTML është një gjuhë e zgjerueshme:
 - Shpesh shtohen tag-e të reja;
 - Browser-at injorojnë tag-et (ose atributet) e pa njohura, por vizualizojnë tekstin e vendosur ndërmjet tag-ut hapës dhe mbyllës.



Mjete për të kontrolluar HTML-në

- ❑ <http://validator.w3.org>
 - Kontrollon nëse sintaksa e përdorur është e saktë.
 - Mund të japë shpjegime të detajuara të gabimeve dhe se si mund të rregullohen.
- ❑ [http://tidy.sourceforge.net:](http://tidy.sourceforge.net)
 - "Pastron" kodin e HTML-së dhe përdor elementë të versionit të fundit.
- ❑ Nuk kontrollon file HTML që kanë pjesë dinamike. (Nuk mund të kontrollojë HTML që kanë kod PHP etj.).



File-t HTML:

- ❑ Zakonisht janë tekste US-ASCII:
 - US-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) është një set karakteresh të përdorura për të shkruar tekste.
 - US-ASCII përdor 128 karaktere, si shkronja të vogla dhe të mëdha, numra dhe disa karaktere speciale.
- ❑ Me kufizime në formatimin e teksteve.
- ❑ Të gjitha veprimet shtesë arrihen përmes elementë të shprehura me tag.
- ❑ Tag-et sillen si kuti që mbajnë informacione apo kryejnë një veprim.
- ❑ Ato tregojnë rreth informacioneve që gjenden ndërmjet tag-ut hapës dhe atij mbyllës.



HTML - Tag

- HTML përdor tag-e (karaktere që qëndrojnë ndërmjet <>) për të dhënë informacione.
- Tag-et zakonisht quhen elementë.
- Emri i tag-ut vendoset ndërmjet shenjës më të vogël dhe më të madhe.
- Pjesa më e madhe e tag-eve kanë tagun hapës dhe tag-un mbyllës, quhen **paired** tag.
- Tag-u mbyllës është i njëjtë me tag-un hapës por me shenjën "/" në fillim:
 - **<h1> ... </h1>**
- Tag-et mund të kenë vetëm tag-un hapës, quhen **standalone, unpaired** ose **void** tag:
 - **
 ose
**
- Janë "case insensitive": <H1> dhe <h1> janë të njëjtë.



HTML - Atributet

- ❑ Atributet janë informacione shtesë për tag-un.
- ❑ Atributet vijnë me dyshen emër/vlerë psh: emri="vlera".
- ❑ Çdo atribut vendoset brenda tag-ut hapës:

<hr width="90%">





Emri i
atributit



Vlera e
atributit

Krijimi i një file HTML- 1

1. Kliko me të djathtë
2. Përzgjidh **New**
3. Përzgjidh **Text Document**

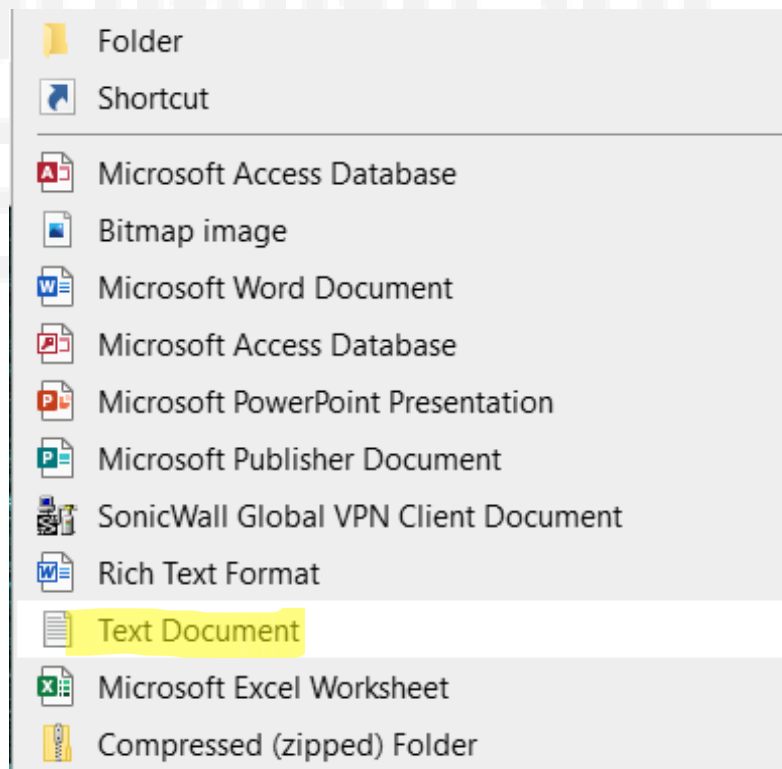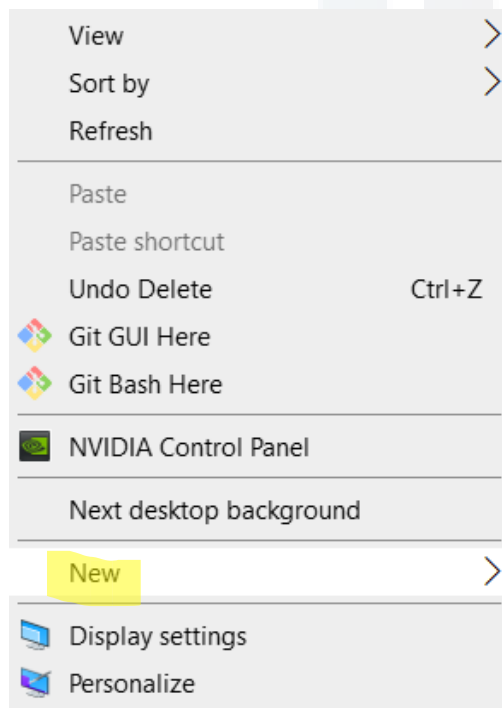

Krijimi i një file HTML- 1

1. Krijohet mbi file-in txt – vendosni një emër file-it dhe prapashtesën **.html**.
2. Kliko Yes.

Rename






If you change a file name extension, the file might become unusable.

Are you sure you want to change it?

Yes


No

3. File-i duhet të marrë ikonën e browser-t, i cili është i parapërcaktuar në kompjutrin tuaj.
4. Në qoftë se file nuk merr ikonën e browser-it atëherë klikoni "**File name extensions**":

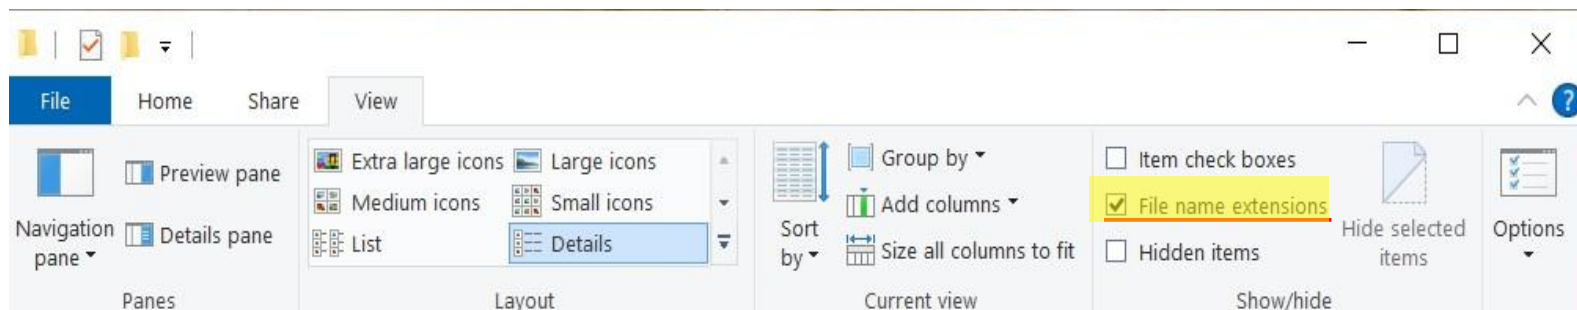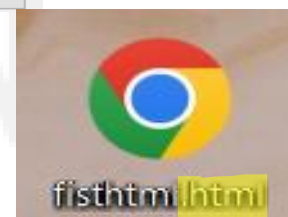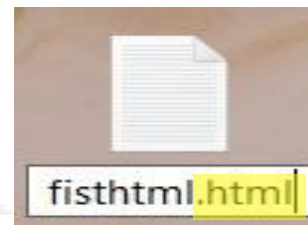


Krijimi i një file HTML- 2

- ❑ Krijimi i file-it të HTML-së në editorin VSC (visual studio code).
- ❑ Pas hapjes së editorit **VSC** -> Kaloni tek **File**-> Kliko **New File** -> Shtyp butonin Enter tek tastiera:

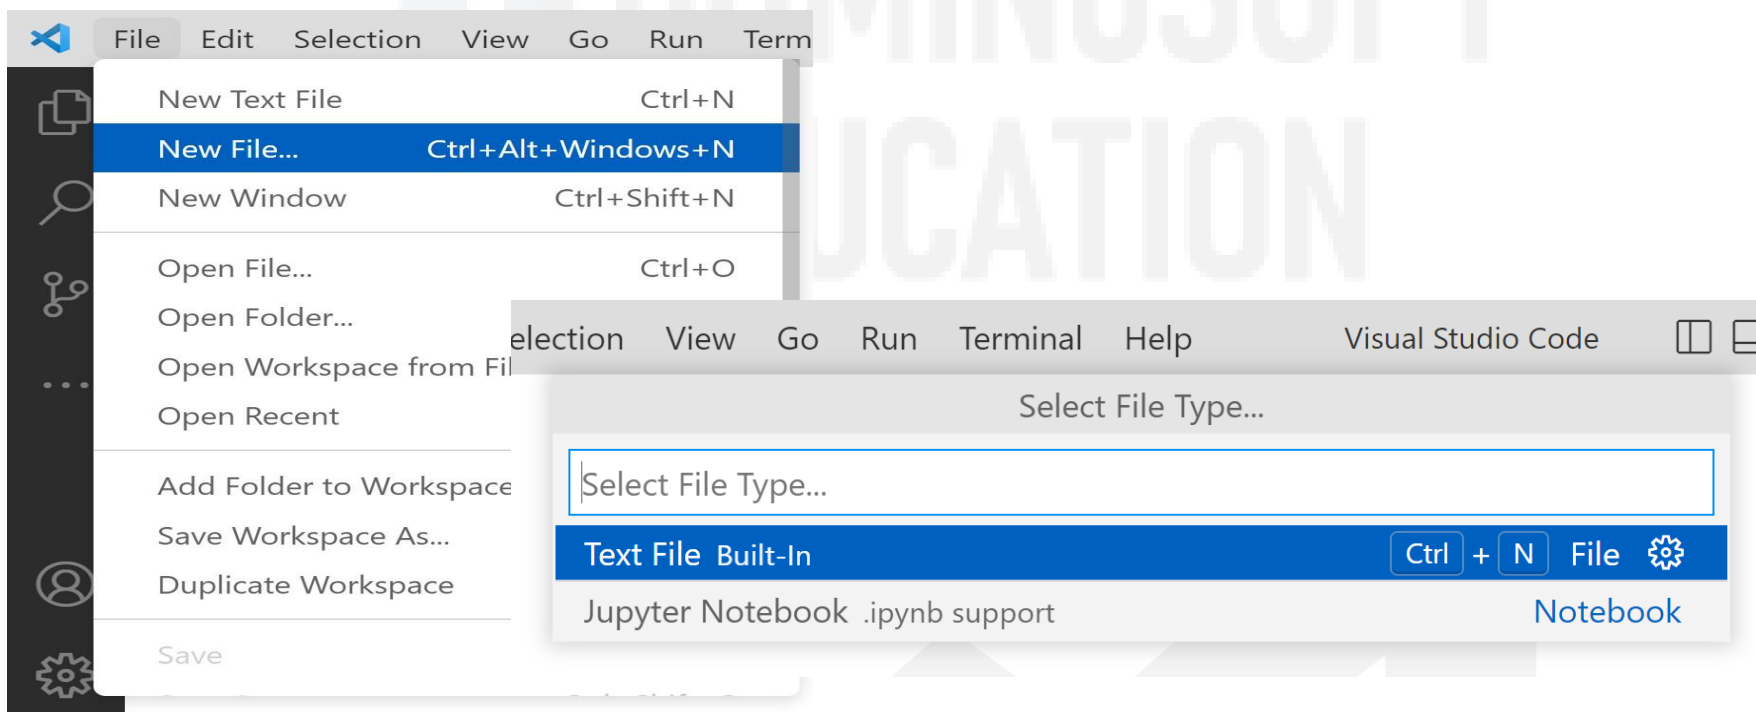

Krijimi i një file HTML- 2

- ❑ Shtyp **Ctrl + S** tek tastiera (ose shko tek **File** dhe gjej **Save As**):
- ❑ Një dritare **Save As** do të hapet -> vendosni një emër file-it dhe formatin **.html** -> Kliko **Save**.
- ❑ File i ruajtur do të ketë ikonën e HTML-së.

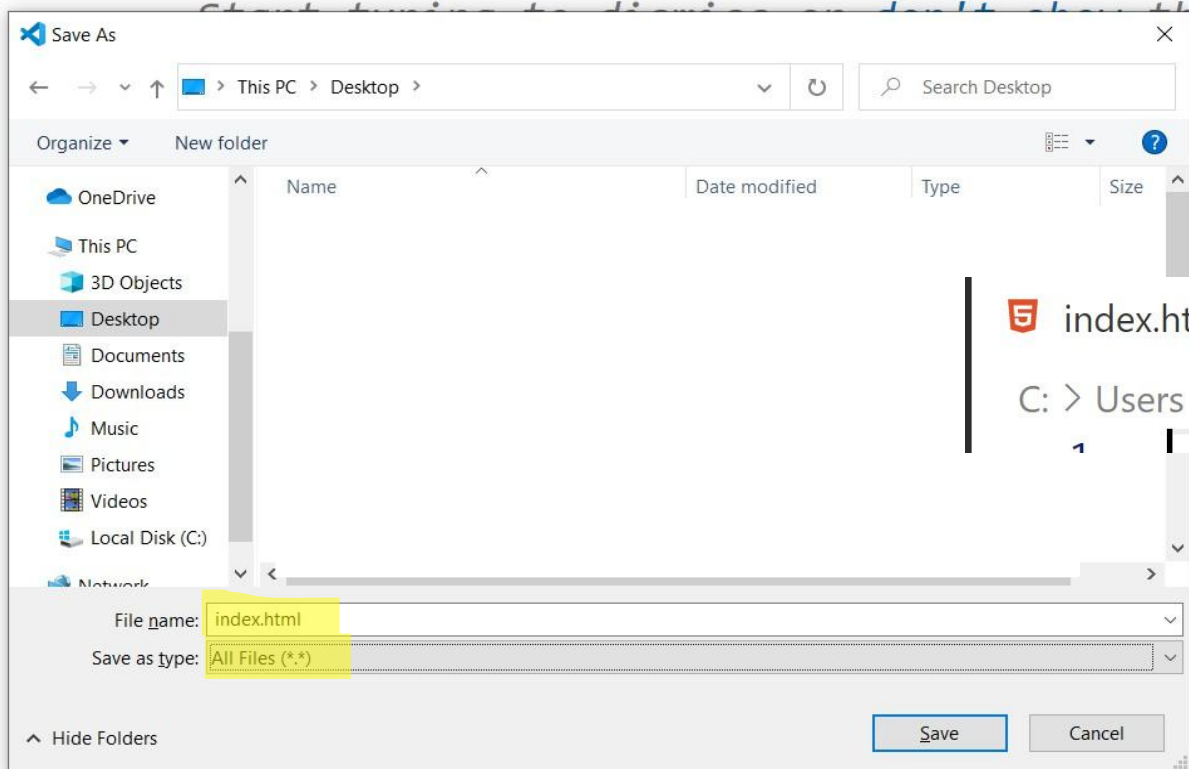

index.html X

C: > Users > Pc > Desktop > index.html



Struktura e HTML-së

`<!DOCTYPE html>` → **versioni HTML5**
`<html lang="en">`
`<!-- Comment for the document -->` → **koment**

koka {
`<head>`
 `<meta charset="UTF-8">`
 `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
 `<title>Title of the tab</title>` → **titulli i tab-it**
`</head>`

meta

trupi {
 `<body>`
 `<p>` Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
 sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
 aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
 `</p>`
 `</body>`

 `</html>`

**tag hapës
dhe
mbyllës**

html




Tag-et e strukturës së HTML-së

- ❑ **DOCTYPE html** – Siguron që browser-i të bëjë një lexim sa më të mirë të HTML-së, gjithashtu tregon dhe cili është versioni i përdorur për të ndërtuar file-in.
- ❑ **html** - Përfaqëson rrënjën (elementin kryesor) të një file-i HTML. Të gjitha elementët e tjerë duhet të jenë pasardhës të këtij elementi.
- ❑ **head** – Përmban informacione rreth faqes.
- ❑ **title** - Titulli (dhe vendoset brënda head) është shumë i rëndësishëm pasi është elementi më i përdorur nga shërbimet automatike të indeksimit. Ai shfaqet në pjesën e sipërme të browser-it, mbi vendin ku shkruhet URL-ja e faqes që dëshironi të vizitoni.
- ❑ **body** - Çdo gjë brënda tij shfaqet tek dritarja kryesore e browser-it.



Komentet

- ❑ Nëse doni të përshkruani kodin apo ta komentoni, por të mos shfaqet tek browser-i duhet të përdoren komentet e HTML-së.
- ❑ Mund të komentoni në çdo pjesë të file-it.
- ❑ Komenti mund të jetë disa rreshta.
- ❑ Komenti vendoset duke përdorur sintaksën: **<!-- Komenti -->**.
- ❑ Komentet mund të përdoren për:
 - Kur të ktheheni më vonë në kod (ose nëse dikush tjetër duhet të shikojë kodin), komentet do t'ju lehtësojnë kuptimin e kodit;
 - Për të treguar ku fillon ose përfundon një seksion i faqes;
 - Gjithashtu mund të përdoren përreth blloqeve të kodit për të mos e shfaqur atë në browser.



Meta-data

- ❑ Tag-et meta vendosen brënda <head></head>.
- ❑ Ato nuk janë të dukshëm për vizituesit.
- ❑ Ato përdorin atributet për të mbajtur informacione.
- ❑ Të dhëna të dobishme për:
 - Indeksimin e faqes HTML;
 - Sigurojnë informacione për web-in ose për browser-in.
- ❑ Sintaksa:

```
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Përshkrimi i faqes" />
<meta name="keywords" content="HTML, art, opinion" />
<meta http-equiv="author" content="Jane Doe" />
```



Tekset në HTML: Titujt

- Ka 6 nivele titujsh, të cilët ndërtohen nga tag-u `<hN></hN>`, ku N është një numër nga 1-6:
 - `<h1>` përdoret si titulli kryesor, `<h2>` është nëntitull i titullit kryesor. Nëse ka seksione të tjera poshtë titullit sekondar atëherë vendoset `<h3>` si titull, e kështu me radhë...;
 - Browser-at shfaqin përmbajtjen e titujve në madhësi të ndryshme;
 - Duhet të përdoren sipas kuptimeve logjike (semantikës), jo për të arritur një stilizim të caktuar;
 - Në veçanti, nuk është e saktë të përdoret `<hN>` nëse nuk është më parë `<hN-1>`.

Titujt në një file HTML

```
<h1>This is a Main Heading</h1>  
<h2>This is a Level 2 Heading</h2>  
<h3>This is a Level 3 Heading</h3>  
<h4>This is a Level 4 Heading</h4>  
<h5>This is a Level 5 Heading</h5>  
<h6>This is a Level 6 Heading</h6>
```



Tekset në HTML: Paragrafët

- Tag-u **<p>** përdoret për të ndërtuar një paragraf në HTML, ndërsa fjalitë që përbëjnë paragrafin vendosen ndërmjet **<p>** **</p>**.
- Browser-at do të shfaqin secilin paragraf me një hapësirë ndërnjet tyre duke e bërë më të lehtë leximin dhe kuptimin e tekstit.
- Shëmbull:

<p> Një paragraf përbëhet nga një ose më shumë fjali që formojnë një njësi të pavarur të diskursit. Fillimi i një paragrafi tregohet nga një rresht i ri.**</p>**

<p> Teksti është më i lehtë për të kuptuar kur ndahet në njësi tekste. Për shembull, një libër mund të ketë kapituj. Kapitujt mund të kenë nën-kapituj. Nën secilin titull do të ketë një ose më shumë paragrafe.**</p>**



Tekset në HTML: Hapësirat e bardha

- Për të bërë kodin më të lehtë për tu lexuar, ndërtuesit e faqeve web shtojnë hapësira shtesë ose disa elementë fillojnë në rreshta të rinj;
- Kur shfletuesi ndesh dy ose më shumë hapësira pranë njëri-tjetrit, ai shfaq vetëm një hapësirë;
- Në të njëjtën mënyrë, nëse ndedh një ndërprerje rreshtash, ai e trajton atë si një hapësirë të vetme;
- Kjo njihet si **white space collapsing** (heqja e hapësirës së bardhë);
- Nëse doni të bëni një ndarje të rreshtave brënda një paragrafi ose hapësirë ndërmjet elementeve të HTML-së, mund të përdorni tag-un **
** ose **
**;
- Për të krijuar një ndarje ndërmjet temave mund të shtohet një vijë horizontale duke përdorur **<hr>** ose **<hr/>**.



Formatimi i teksteve në HTML:

Stilet fizike

- Një bllok teksti mund të karakterizohet në bazë të rolit që luan në dokument (stili logjik) ose në bazë të mënyrës se si dëshirojmë t'i vizualizojmë ato (stili fizik).
- **... / ... **
 - Tekste bold

bold -> bold
bold -> strong, i rëndësishëm
- **<i> ... </i> / ... **
 - Tekste italic

<i>italic</i> -> italic
italic -> ndryshon kuptimin e fjalisë
- **<u> ... </u>**
 - Tekste të nënvizuar

<u>tekste të nënvizuar</u> -> tekste të nënvizuar
- **<s> ... </s> / <strike> ... </strike>**
 - Një vijë në mes të teksit

<s> vijë në mes të teksit </s> -> ~~nuk është më e saktë ose e rëndësishme~~
<strike> vijë në mes të teksit </strike> -> ~~vijë në mes të teksit~~



Formatimi i teksteve në HTML: Stilet llogjike

- ❑ **<address> . . . </address>**
 - Përdoret për të paraqitur informacione kontakti si adresa e email-it, adresa fizike, numri i telefonit, etj..
- ❑ **<blockquote> . . . </blockquote>**
 - Përdoret për të treguar citime ose kuptime më të gjata që zënë një paragraf të tërë ose më shumë.
- ❑ **<q> . . . </q>**
 - Përdoret për citime më të shkurtra që ndodhen brenda një paragrafi..
- ❑ **<center> . . . </center>**
 - Qëndërzimi i elementëve.
- ❑ **<pre> . . . </pre>**
 - Përdoret për të paraqitur tekstin ekzaktësisht siç shfaqet në kodin HTML (preformatuar), me të gjitha hapësirat.



Formatimi i teksteve në HTML

- Stilizimi i tekstit mund të bëhet me anë të tag-ut ** ... **.
- Teksti vendoset ndërmjet ** **.
- Nuk përdoret pasi tekstet stilizohen duke përdorur CSS-në.

- Atributet:

** Tekst **

- Shëmbull:

** Tekst **

- Rezultati:

Tekst



Ngjyrat

- ❑ Disa ngjyra të parapërcaktuara mund të thërrihen duke përdorur emrat:
 - Black, White, Gray, Silver, Yellow, Red, Purple, Fuchsia, Yellow, Red, Purple, Fuchsia, Maroon, Green, Lime, Olive, Aqua, Teal, Blue, Navy...
- ❑ Ngjyrat mund të vendosen edhe duke përdorur kode si heksadecimal (hexadecimal).
- ❑ Është një kod me 6 shifra, të cilat janë kombinim i numrave nga 0 deri në 9 dhe i gërmave nga A deri në F.
- ❑ Ato përfaqësojnë sasinë e ngjyrave të kuqe, të gjelbërt dhe blu:
- ❑ **# rr gg bb – (red, green, blue)**
- ❑ Shëmbull:
`<font color="#ffffff"> White! </font>`



Ngjyrat standarte

	black = #000000		green = #008000
	silver = #C0C0C0		lime = #00FF00
	gray = #808080		olive = #808000
	white = #FFFFFF		yellow = #FFFF00
	maroon = #800000		navy = #000080
	red = #FF0000		blue = #0000FF
	purple = #800080		teal = #008080
	fuchsia = #FF00FF		aqua = #00FFFF



Listat në HTML

- Ka shumë raste kur nevojitet përdorimi i listave:
 - **Listat jo të renditura** janë listat ky renditja e elementëve nuk ka rëndësi dhe secili nga elementët, në fillim, kanë një pikë ose shenja të tjera.
 - **Listat e renditura** janë listat ku çdo element është i numëruar. Për shembull, mund të jetë një grup hapash për një recetë, ose një kontratë ligjore ku çdo pikë duhet të identifikohet me një numër seksioni.



Listat jo të renditura

- ❑ Lista jo e renditur ndërtohet duke përdorur tag-ut `<ul>` `</ul>`.
- ❑ Secili element i listës ndërtohet me anë të tag-ut `<li>` `</li>` (**li** qëndron për list item – element liste).
- ❑ Browser-i i indeksion elementët e listës paraprakisht.
- ❑ Tek tag-u `<ul>` mund të gjendet dhe atributi `type` për të specifikuar tipin e pikës (circle, square).



Listat jo të renditura - Shëmbull

□ Shëmbulli 1:

```
<ul>  
  <li>JavaScript</li>  
  <li>HTML</li>  
  <li>CSS</li>  
</ul>
```

- JavaScript
- HTML
- CSS

□ Shëmbulli 2:

```
<ul type="circle">  
  <li>JavaScript</li>  
  <li>HTML</li>  
  <li>CSS</li>  
</ul>
```

- JavaScript
- HTML
- CSS



Listat e renditura

- ❑ Lista e renditur ndërtohet duke përdorur tag-un ** **.
- ❑ Secili element i listës ndërtohet me anë të tag-un ** **.
- ❑ Browser-i i indeksion elementët e listës paraprakisht.
- ❑ Tek tag-u **** mund të gjendet dhe atributi **type** për të specifikuar:
 - Numra
 - type="I" – Numra të mëdhenj romakë
 - type="i" – Numra të vegjël romakë
 - Gërma
 - type="A"- Gërma të mëdha
 - type="a"- Gërma të vogla



Listat e renditura - Shëmbull

□ Shëmbulli 1:

Attend the lessons

Perform the lab exercises

1. attend the lessons

2. perform the lab exercises

□ Shëmbulli 2:

<ol type="a">

Attend the lessons

Perform the lab exercises

a. attend the lessons

b. perform the lab exercises



Navigimi HTML: Link-e (Hyperlinks)

- Për të naviguar (lundruar), mund të kalosh nga një burim tek tjetri me anë të browser-it.
- Disa lloje navigimesh:
 - Navigimi nga njëri website tek tjetri;
 - Navigimi nga njëra faqe tek tjetra, brënda të njëjtit website;
 - Navigimi nga një seksion në tjetrin, tek e njëjta faqe web;
 - Link-e që hapen në një tab të ri (faqe të re) në browser.
- Tag-u i HTML-së që përdoret për navigimin, njihet si anchor dhe shënohet `<a> </a>`.

Atribut

Tag-u mbyllës

Tag-u hapës

`<a href="url(path)">Emri i destinacionit</a>`



Navigimi HTML:

Link-et absolute dhe relative

- **URL-ja** qëndron për Uniform Resource Locator. Çdo faqe në internet ka URL-në e saj. Është adresa e internetit që do të shkruani në browser nëse doni të vizitoni website-in.
- **URL absolute** ndërtohet nga emri i domain-it për atë website dhe mund të vijojë me rrugën për tek një faqe e caktuar.
- Shëmbull:
 - `<a href="https://www.google.com/">Google</a>`
- **URL relative** të përdoret kur bëhet navigimi brënda të njëjtit website. Ata ofrojnë një mënyrë të shkurtër për t'i treguar browser-it se ku mund gjejë file-t.
- Shëmbull:
 - `<a href="about.html">About</a>`
- Shënim:
 - `<a href="https://www.domainName.com/about.html">About</a>` - është një url absolute



Navigimi HTML:

Pika e aksesimit të një seksioni

- Seksionin që dëshironi ta aksesoni, përcaktoni pikën e hyrjes përmes atributin **name**, tek tag-u <a>, në atributin **href** vendonsi vlerë e atributit name si URL:
 - `<h1 name="top">Top of the page</h1>`
 - `<a href="#top"> Go to the top of page</a>`
- Një pikë aksesi mund të jetë edhe vlera e vendosur tek atributi **id**:
 - `<h1 id="top">Top of the page</h1>`
 - `<a href="#top"> Go to the top of page</a>`



Navigimi HTML

- Link-et tregojnë se në cilën dritare (frame ose window) do të hapet website apo faqja e web-it, duke përdorur atributin target:
 - `<a href="URL" target="emri_i_frame-it">...</a>`
- Vlerat e atributit target:
 - `"_blank"` (dritare e re);
 - `"_self"` (në të njëjtën dritare) = default/vlera fillestare;
 - `"_top"` (merr të gjithë dritaren).



Attribute të përgjithshme në tag-et e HTML-së

- **id** = "karaktere":
 - Adresa e një link-u;
 - I referohet një elementi nga një skripti (script);
 - I referohet një fushe tek form;
 - I referohet një stilizimi specifik tek CSS-ja;
 - **Vlera është unike.**
- **class** = "vlera1 vlera2 ...":
 - Vlerat e klasës përdoren tek CSS për të stilizuar elementët e HTML-së;
 - Elementë e HTML-së mund të mbajnë më shumë se një vlerë klase;
 - Ato nuk janë unike.
- **lang** = "gjuha":
 - Për leximin e teksteve(vlerat: en, it, fr, de ...)



HTML Links: Shembull

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Title of the tab</title>
</head>
<body>
  <h1 id="top">Top of the page</h1>
  <h3>Links from one website to another</h3>
  <a href="https://dominusoft.al/">Dominusoft</a>
  <h3>Links from one page to another on the same website</h3>
  <a href="about.html">About page</a>
  <h3>Links from one part of a web page to another part of the same page</h3>
  <a href="#top"> Go to the top of page</a>
  <h3>Links that open in a new browser window</h3>
  <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/" target="_blank"> MDN </a>
</body>
</html>
```



Imazhet në HTML

- Ka shumë arsye pse mund të dëshirohet të shtohet një imazh në një faqe web: mund të donit të përfshinit një logo, fotografi, ilustrim, diagramë ose grafik.
- Tag-u **** përdoret për vendosjen e imazhit.

- **src="emri_imazhit.formati"** – Rruga që ndiqet për të marrë imazhin.
- **alt="përshkrim i imazhit"** – Nëse browser-i nuk arrin të lexojë imazhin, apo rruga (URL) nuk është e saktë, shfaqet teksti i vendosur tek atributi "alt".
- Ndryshimi ndërmjet linkimit (lidhjes) dhe vendosjes:
 - **** - Vendos imazhin tek faqja;
 - **** - Duke ndjekur linkun, vizitohet një faqe që shfaq vetëm imazhin.



Imazhet në HTML

- Atributet e përdorura në elementin imazh:
 - `` - Përcaktimi i madhësisë së imazhit;
 - `` - Distanca minimale ndërmjet tekstit dhe imazhit është hapësira vertikale dhe horizontale;
 - `` - I vendosen bordera (konture) imazhit.



Tabela në HTML

- ❑ Ka disa lloje informacionesh që duhet të shfaqen në një tabelë.
- ❑ Për shembull: rezultatet e sportit, raportet e aksioneve, oraret.
- ❑ Tabelat krijohen duke përdorur tag-un **<table> </table>**.
- ❑ Atributet:
 - **align**= left / center / right;
 - **border**= size;
 - **width**= size;
 - **cellspacing**= size;
 - **cellpadding**=size;
 - **summary**= text;
 - **frame**= void / above / below / hside / lhs / rhs / vside / box / border.



Tabela në HTML

- Për të ndërtuar një tabelë duhet rreshta dhe kolona:
 - **<tr> ... </tr>** - Rresht i tabelës, përcakton filimin e çdo rreshti;
 - Brënda një rreshti gjenden qelizat:
 - **<th> ... </th>** - Koka e tabelës, vendosen emërtimet e secilës kolonë;
 - **<td> ... </td>** - Infomacionet e tabelës, ndërtojnë qelizat e tabelës.
- Në disa raste mund të keni nevojë që infomacioni i një qelize të vendoset në më shumë se një rresht ose kolonë:
 - **colspan = "numri_i_kolonave"** - Atributi colspan mund të përdoret në një element <th> ose <td> dhe tregon sa kolona duhet të zë qeliza;
 - **rowspan = "numri_i_rreshtave"** - Atributi rowspan mund të përdoret në një element <th> ose <td> dhe tregon sa rreshta duhet të shtrihet qeliza në drejtim vertikal në tabelë.



Shëmbull i një tabele:

```
<table border="2">
```

```
<tr>
```

```
<th></th>
```

```
<th>Web Design</th>
```

```
<th>Web Development</th>
```

```
<th>Graphic Design</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>11:00 - 13:00</th>
```

```
<td rowspan="2">Frontend</td>
```

```
<td>Frontend</td>
```

```
<td>Illustrator</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>17:00 - 19:00</th>
```

```
<td>Backend</td>
```

```
<td>Photoshop</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

	Web Design	Web Development	Graphic Design
11:00 - 13:00	Frontend	Frontend	Illustrator
17:00 - 19:00		Backend	Photoshop



Tabelat e mëdha në HTML

- 3 janë elementët të cilët ndihmonjnë të përcaktohet pjesa kryesore e tabelës nga rreshti i parë dhe i fundit:
 - **<thead> ... </thead>** - Table head, koka e tabelës;
 - **<tbody> ... </tbody>** - Table body, kontenti i tabelës;
 - **<tfoot> ... </tfoot>** - Table footer, fundi i tabelës, mund të jetë një replikim i kokës së tabelës ose një rresht ku shpjegohet tabela
- **<caption> ... </caption>** - Përshkrim i tabelës.



HTML: Div dhe Span

- Tag-u **<div>** lejon grupimin e disa elementëve një "kuti" (block-level box), ku këto "kuti" vijnë poshtë njëra-tjetrës (block).
- Vendosja e një atributi "id" apo "class" tek elementi div, krijon mundësinë e përdorimit të CSS për të përcaktuar paraqitjen e tyre në website.
- Tag-u **** vepron si një element rresht (inline).

Përdoret për:

- Të marrë një seksion teksti për ta dalluar nga teksti rrethues;
- Për të mbajtur disa elemente të brendshme në rresht.
- Si tek elementi **<div>**, edhe në **** mund të përdoren atributet "id" ose "class" për të krijuar rregulla stilizimi në CSS.

HTML: Shëmbull i div dhe span

```
<div id="text_layout">  
    
  <div>  
    <h1>Web - Ndërtimi i një faqe interneti</h1>  
    <p>Procesi i krijimit të<span class="web-text"> website</span>fillon me  
    fazë e konceptimit, <br>ku mendoni se çfarë website dëshironi<br>Idea  
    nxitet nga qëllimimi i ndërtimit të website dhe <br>kush është audienca  
    e synuar.  
  </p>  
</div>  
</div>
```



Web - Ndërtimi i një faqe interneti

Procesi i krijimit të website fillon me fazë e konceptimit,
ku mendoni se çfarë website dëshironi.
Idea nxitet nga qëllimimi i ndërtimit të website dhe
kush është audienca e synuar.



HTML Form

- ❑ Form përcakton fusha të ndryshme ky mund të vendosen informacione nga personat që vizitojnë website-in.
- ❑ Ka disa lloje të ndryshme fushash, nga ku mund të merren informacione:
 - text (tekst – një rresht);
 - password (fjalëkalimi);
 - textarea (tekst – më shumë se një rresht);
 - radio buttons (mund të përzgjidhet vetëm një opsion);
 - check boxes (mund të përzgjidhet më shumë se një opsion);
 - number (numra, si: mosha, sasia etj.);
 - email;
 - data, time, data and time (data, ora, data dhe ora);
 - submit (dërgimi i të dhënave);
 - file (ngarkimi i file-ve të ndryshme si: imazhe, pdf etj.)
 - etc..



Struktura e një Form në HTML

- **<form> ... </form>** - Aty ku qëndrojnë vendet boshe që duhet të plotësohen:
 - **method="..."** – Informacionet mund të dërgohen me anë të dy metodave: get ose post;
 - **action="..."** – Vlera që mban ky atributi është URL e faqes ku dërgohen të dhënat (në server) pas plotësimit të fushave dhe klikimit të butonit.
- **<label> ... </label>** - Tregon qëllimin e çdo fushe tek form:
 - **for="..."** – Vlera e atributit përcakton se kujt fushe i përket, emërtimi i fushës.
- **<input> ... </input>** - Fusha, hapësira, ku vendoset informacioni. Elementi më i rëndësishëm i form:
 - **type="..."** – Përcakton llojin e fushës;
 - **id="..."** – Vlera e atributit "id" duhet të jetë e njëjtë me atë të "for", bën lidhjen ndërmjet label dhe input;
 - **required** – Ky atribut tregon se fusha duhet të plotësohet .

```
<form method="..." action="...">  
  <label for="..."></label>  
  <input type="..." id="...">  
</form>
```



Shëmbulli i një Form në HTML

```
<form method="POST" action="">
```

```
<div>
```

```
<label for="username">Username</label>
```

```
<input type="text" id="username" required>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<label for="email">Email</label>
```

```
<input type="email" id="email" required>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<label for="password">Password</label>
```

```
<input type="password" id="password" required>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<label for="age">Age</label>
```

```
<input type="number" min="16" id="age" required>
```

```
</div>
```

```
<input type="submit">
```

```
</form>
```

Username

Email

Password

Age

Submit



HTML Form Select

- Tag-u **<select>** është një listë me elementë të fshehur fillimisht (e njohur me termin dropdown select ose kutia select) ku lejon vizituesin të për zgjedhë një element të saj.
- **<select>...</select>** - Ndërton kutinë e listës;
 - **name = "..."** – Përcakton komunikimin me server dhe dërgon vlerën e për zgjedhur nga vizituesi.
- **<option> ... </option>** - Përcakton elementin që mund të për zgjidhet nga vizituesi i faqes:
 - **value = "..."** – Specifikon vlerën e opsionit të për zgjedhur.

```
<select name="..." id="...">  
    <option value="...">...</option>  
    <option value="...">...</option>  
    <option value="...">...</option>  
    <option value="...">...</option>  
</select>
```




HTML Form Select: Shembull

```
<form method="POST" action="">
  <label for="makina">Cars</label>
  <select name="makina" id="makina">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form>
```



Volvo ▼ Submit



HTML Favicon

- ❑ Favicon është një imazh/ikon e vendosur pranë titullit të tab-i:
 - Është një imazh me madhësi 16 x 16 pixel,
 - E formatit: icon, png, gif, jpeg, svg.
- ❑ Në browser-et e vjetër:
 - Imazhi duhet të jetë i formatit icon;
 - Emri i imazhit duhet të jetë favicon.ico .
- ❑ Standartizimi i favicon:
 - `<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">`
- ❑ Browser-at e rinj:
 - `<link rel="icon" href="html5.png" type="image/png">`



Shënim: Tag-u `<link>` vendoset ndërmjet tag-ut `<head>` `</head>`



HTML audio dhe video

- ❑ Tag-u **<audio>** përdoret për të vendosur audio në dokumentin e html-së, si: muzike, tinguj etj.
- ❑ Tag-u **<video>** përdoret për të vendosur një video në faqen e web-it.
- ❑ Tag-u **<source>** të lejon të përcaktosh më shumë se një format audio apo video:
 - **src="..."** – Përcakton se ku gjendet file-i audio apo video;
 - **type= "..."** – Informon rreth formatit të file-it;
 - **controls** – Ky atribut tregon që browser-i duhet të shfaqë elementët të cilët përdoren për të kontrolluar video apo audio;
 - **autoplay** – Ky atribut përcakton që video apo audio të ripërsëritet automatikisht;
 - **loop** – Ky atribut përcakton rinisjen e video-s apo audi-os sapo të përfundojë.




HTML Audio: Shëmbull

- Shëmbulli 1:

```
<audio src="audio.ogg" controls autoplay></audio>
```

- Shëmbulli 2:

```
<audio controls>  
  <source src="audio.ogg" type="audio/ogg">  
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">  
</audio>
```






HTML Video: Shëmbull

- Shëmbulli 1:

```
<video src="video.mp4" poster="image.jpg" width="400" height="300" controls loop>  
</video>
```

- Shëmbulli 2:

```
<video width="320" height="240" controls>  
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="video.ogg" type="video/ogg">  
</video>
```

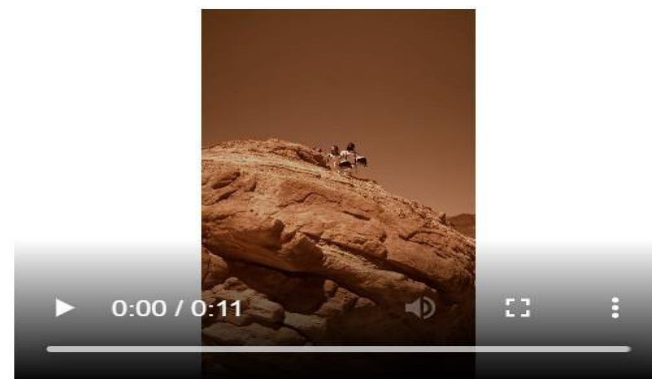



Pyetje?

DOMINUSOFT
EDUCATION

DOMINUSOFT
EDUCATION