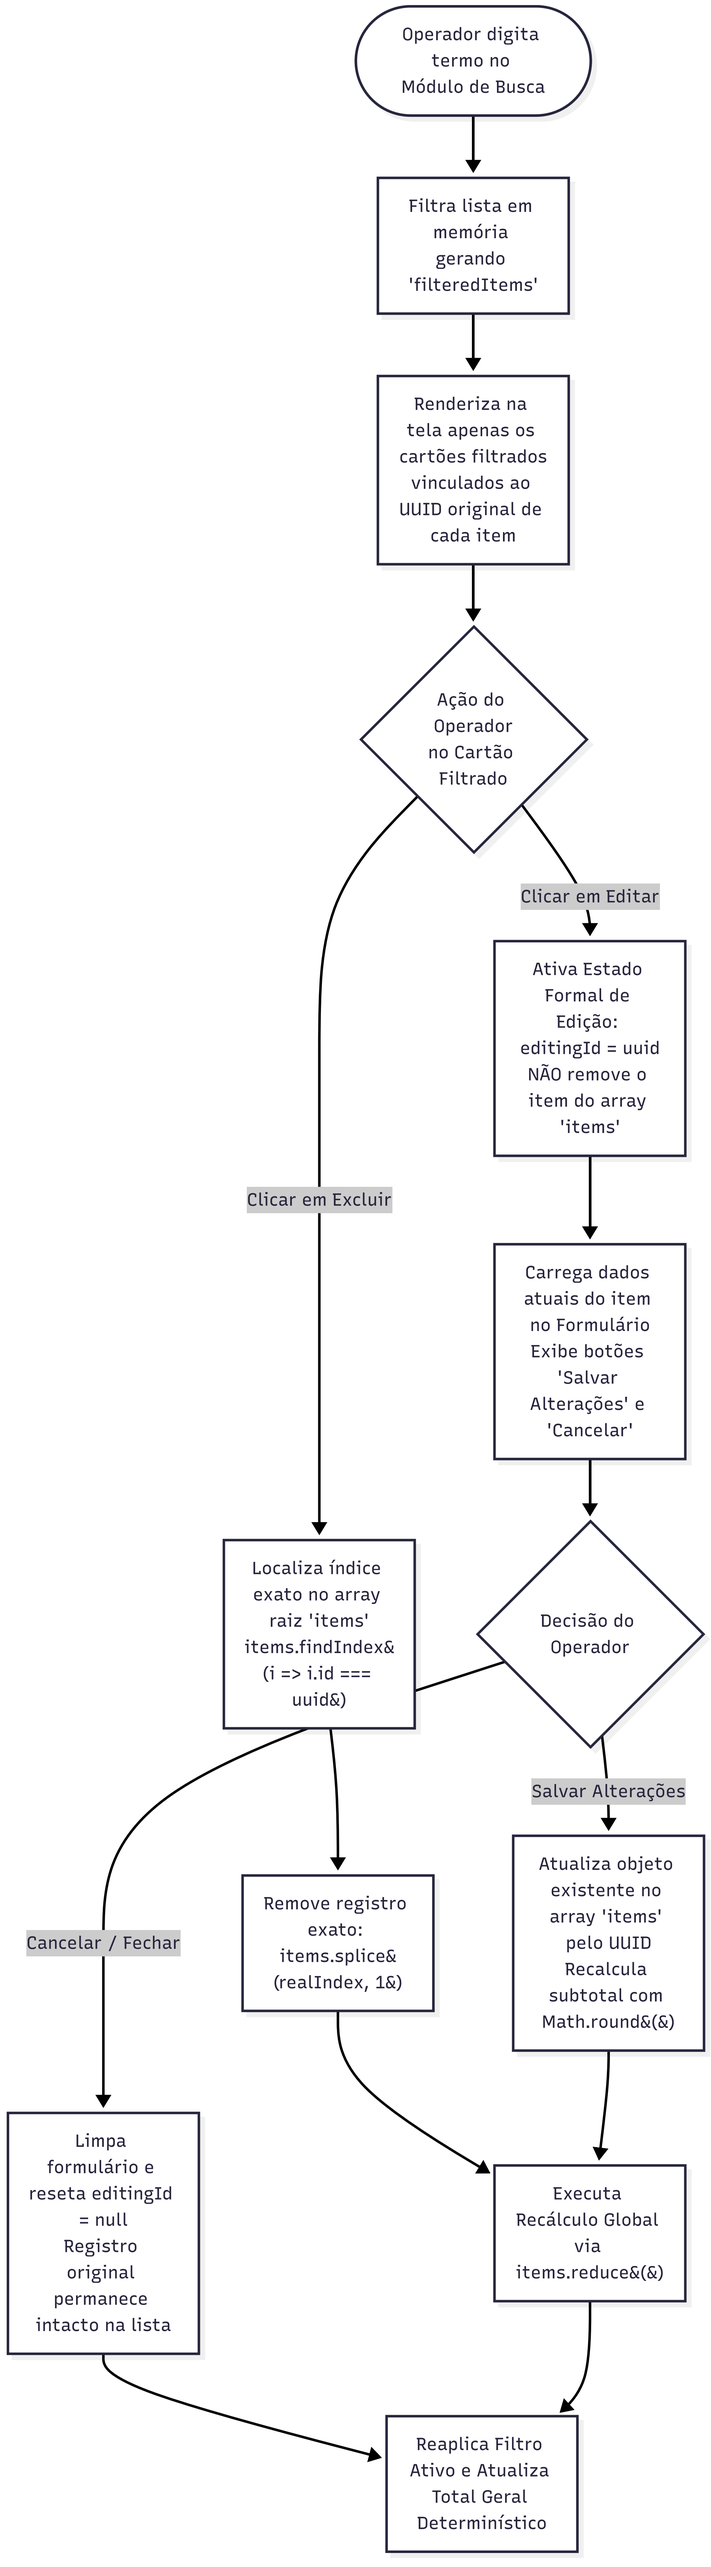

Operador digita termo no Módulo de Busca
Filtra lista em memória gerando 'filteredItems'
Renderiza na tela apenas os cartões filtrados vinculados ao UUID original de cada item
Ação do Operador no Cartão Filtrado
Clicar em Editar
Ativa Estado Formal de Edição: editingId = uuid NÃO remove o item do array 'items'
Carrega dados atuais do item no Formulário Exibe botões 'Salvar Alterações' e 'Cancelar'
Decisão do Operador
Salvar Alterações
Atualiza objeto existente no array 'items' pelo UUID Recalcula subtotal com Math.round&(&)
Clicar em Excluir
Localiza índice exato no array raiz 'items' items.findIndex&(i => i.id === uuid&)
Remove registro exato: items.splice&(realIndex, 1&)
Cancelar / Fechar
Limpa formulário e reseta editingId = null Registro original permanece intacto na lista
Executa Recálculo Global via items.reduce&(&)
Reaplica Filtro Ativo e Atualiza Total Geral Determinístico