



## GUIA 01 – CONFIGURAÇÃO DO GLASSFISH NO ECLIPSE

Requisitos: Servidor Glassfish já instalado na máquina. Geralmente, fica em C:\glassfish4\glassfish. A configuração deve ser feita no workspace onde se deseja utilizar o Glassfish.


1. Primeiro, é preciso instalar o adaptador do GlassFish. No menu Help, selecione Window, Preferences. Surge a janela abaixo:

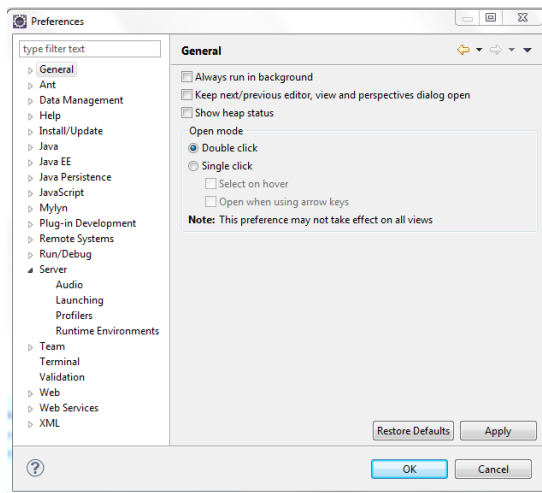


2. No canto superior esquerdo, em “type filter text”, digite “Server”. Nas opções que surgem, escolha “RuntimeEnvironment”, conforme abaixo:

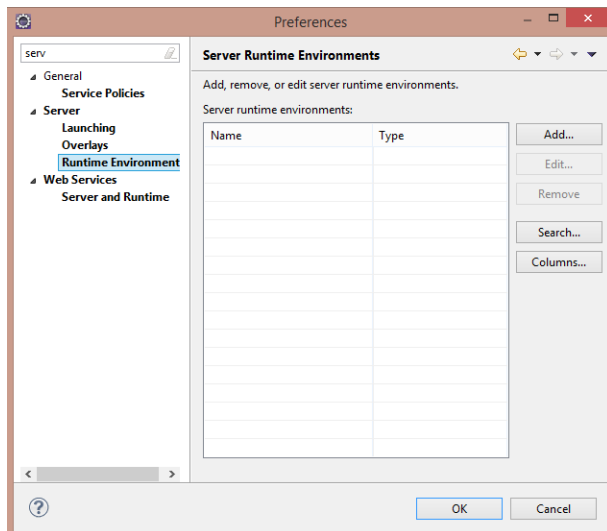


3. Clique em “Add”. Deve surgir a janela abaixo:

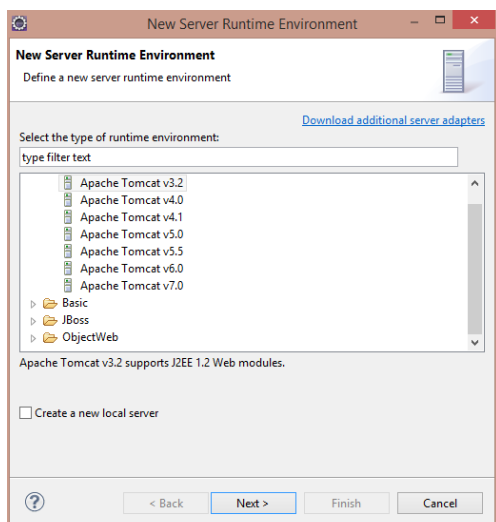


4. Caso não exista o Glassfish dentre os servidores mostrados, clique em “Download additional server adapters”. Aguarde surgir a opção “GlassFish Tools”. Clique nessa opção e em seguida em Next:

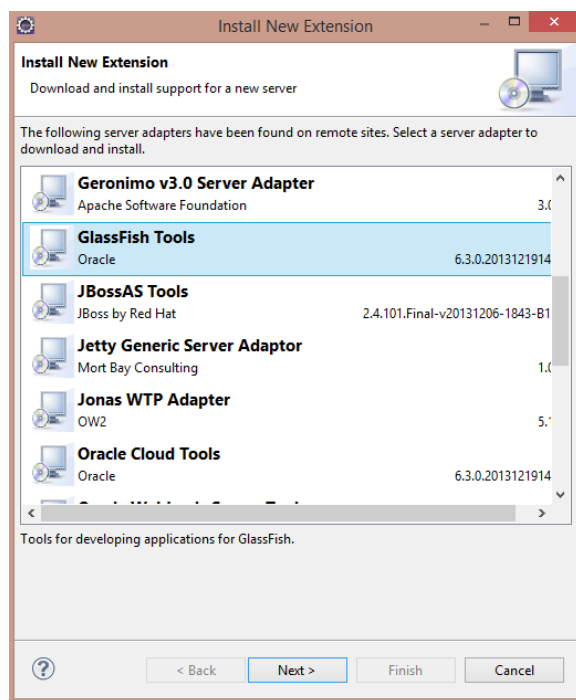


5. Aceite os termos da licença e clique em “Finish”:

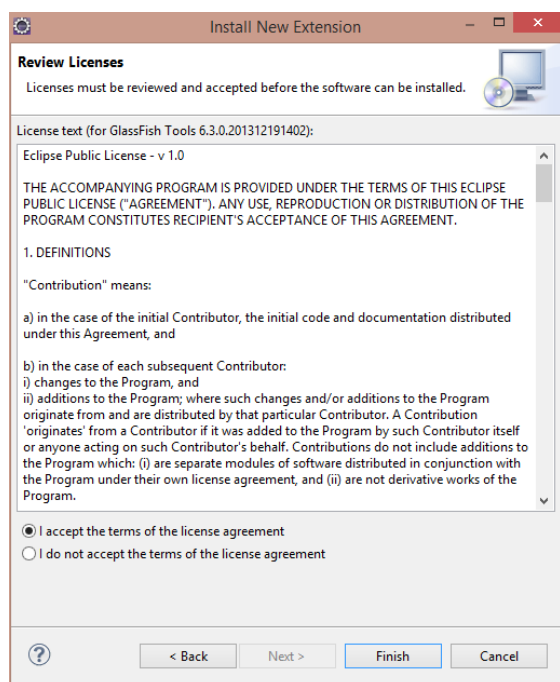


6. Na janela abaixo, clique em OK para que o adaptador do GlassFish seja baixado e instalado:

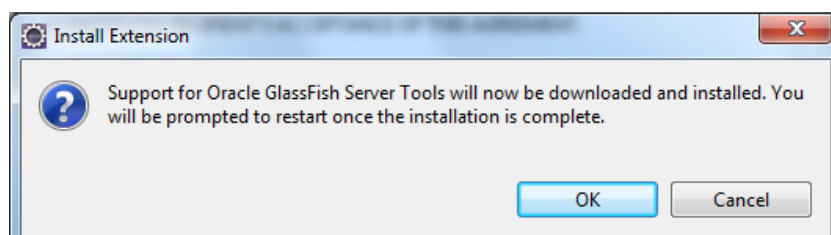


7. Aguarde o final da instalação, o andamento pode ser visualizado no canto inferior direito do Eclipse.




8. Ao final da instalação, aceite o pedido para reiniciar o Eclipse. Ao ser reiniciado, a janela inicial do GlassFish deve surgir. Clique em Workbench no canto superior direito para continuar usando o Eclipse.

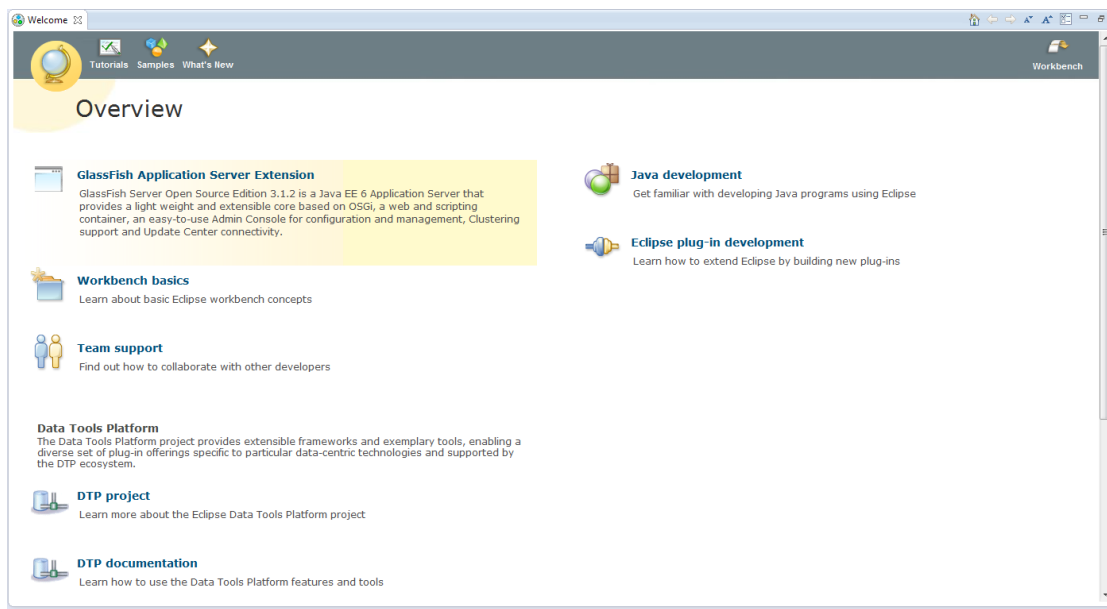


9. Selecione Windows, Preferences, e digite Server na linha de pesquisa. Nas opções que surgem à esquerda, selecione Runtime Environment, conforme a janela abaixo. Clique em Add:

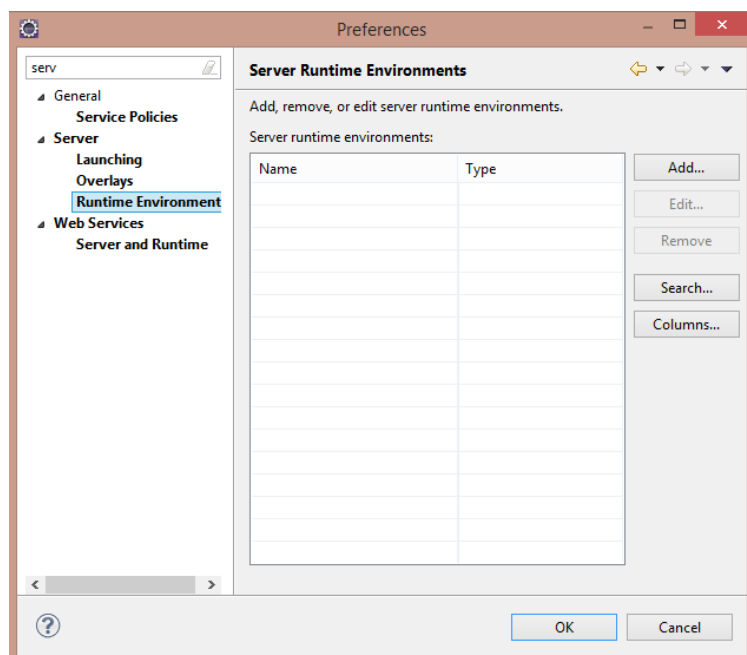


10. Na janela “New Server Runtime Environment”, selecione GlassFish 4.0 e clique em Next:

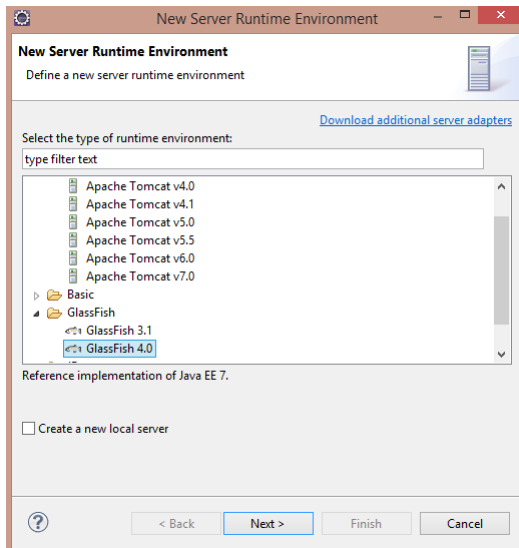


11. Na janela seguinte, clique em Browse e selecione o diretório de instalação do GlassFish. Normalmente, C:\glassfish4\glassfish.

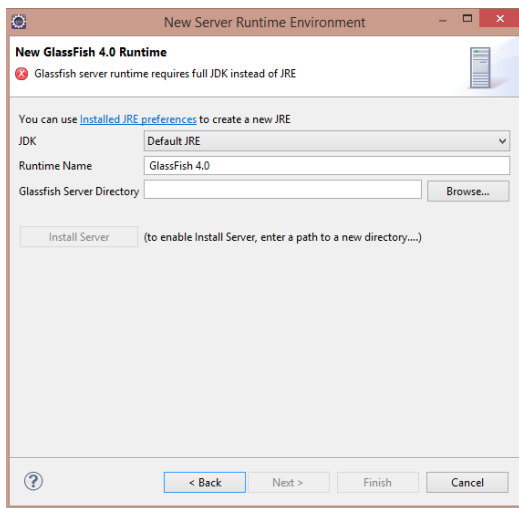


12. A janela de definição do servidor deve ficar como abaixo. Caso esteja aparecendo o alerta em vermelho, isso significa que a JDK default não é uma JDK e sim uma JRE (O Glassfish exige uma JDK para funcionar). Para prosseguir, é necessário que uma JDK esteja instalada na máquina. Se a JDK já estiver instalada, clique em installed JRE preferences. Caso não apareça o alerta em vermelho, basta clicar em Finish (ir para o Passo 18).

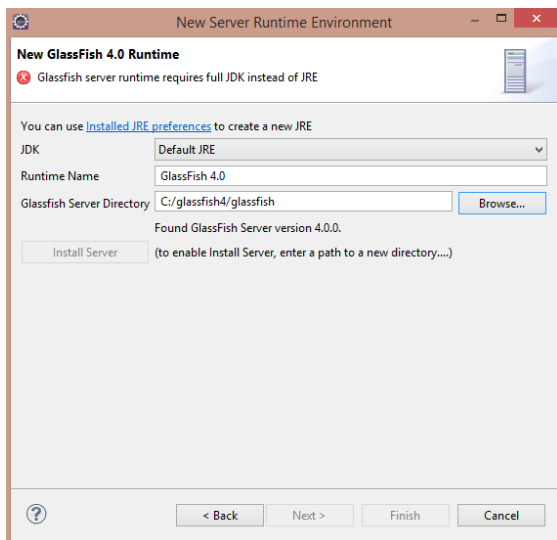


13. Na janela abaixo, clique em ADD... para adicionar uma instalação do Java JDK.

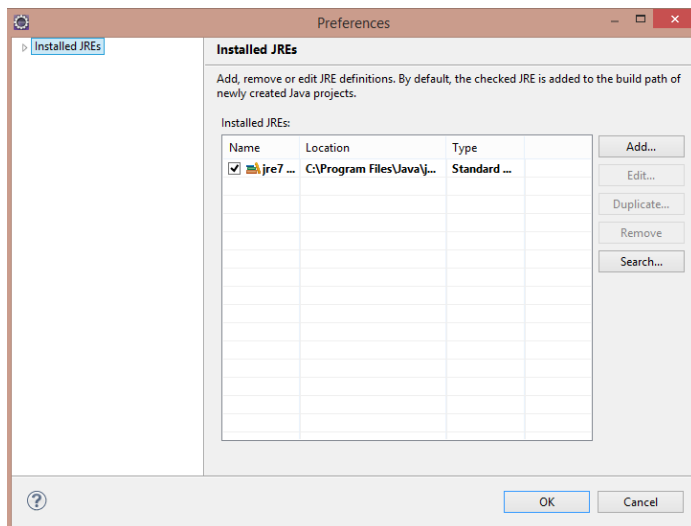


14. Selecione Standard VM e clique em Next.

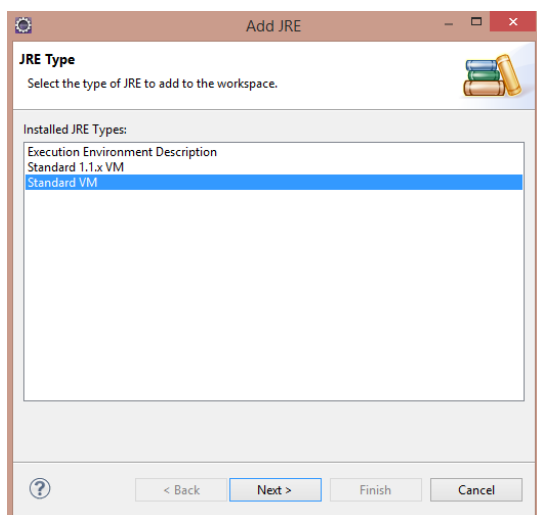


15. Na janela ADD JRE, clique em Directory para escolher a pasta onde o Java está instalado. Selecione a raiz de uma instalação JDK.

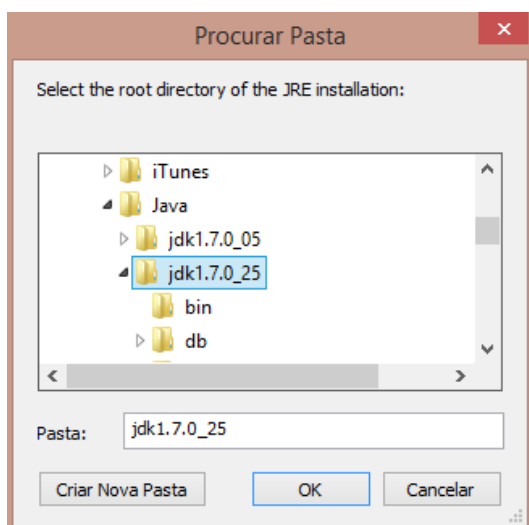


16. A janela Add JRE deverá ficar como abaixo após a seleção da instalação JDK. Clique em Finish

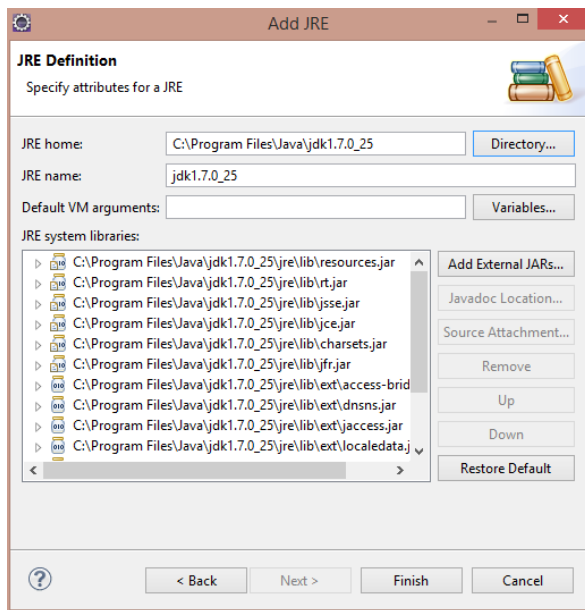

17. Selecione a JDK que você acabou de configurar e clique em OK

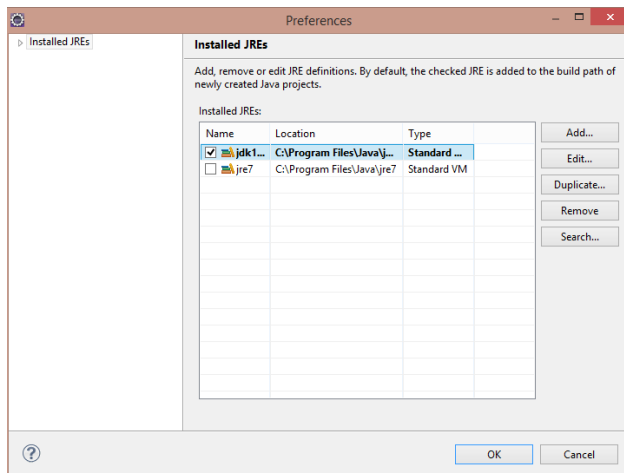

18. Agora a janela New Runtime Server Environment não apresenta mais erros e o Glassfish está configurado. Clique em Finish.

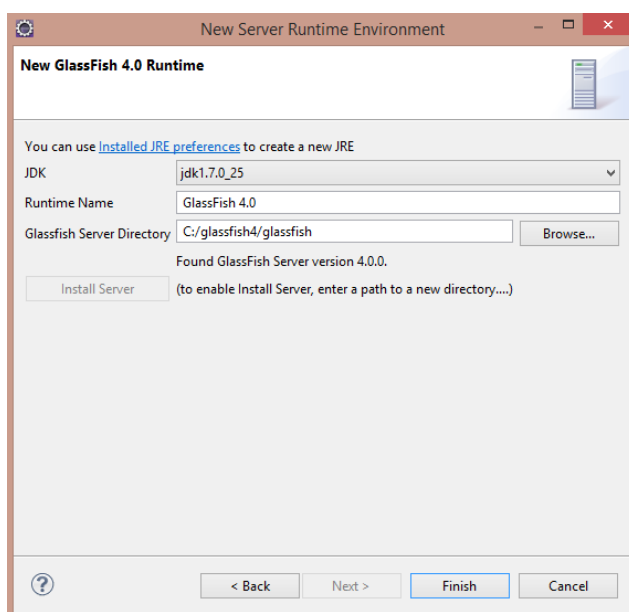

19. A configuração do Glassfish 4.0 está concluída. Clique em OK para sair.

