

# COMPTE RENDU DE TP

## Inventaire & Gestion du Patrimoine Informatique

### 1. Objectifs du TP

L'objectif de ce travail pratique est d'apprendre à gérer et documenter un parc informatique à l'aide d'outils spécialisés. Plus précisément, il s'agit de :

- Mettre en place une solution d'inventaire automatique,
- Centraliser les informations matérielles et logicielles,
- Faciliter le suivi et la gestion du patrimoine informatique.

### 2. Environnement de travail

- Machine virtuelle : Linux (Debian)
- Outils installés :
  - GLPI 10.0.20 (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)
  - OCS Inventory NG
- Poste client : Windows

### 3. Déroulement du TP

Une machine virtuelle Linux a été créée afin d'héberger GLPI et OCS Inventory. Les étapes suivantes ont été réalisées :

#### 3.1 Installation de GLPI et OCS Inventory

1) Mise à jour du système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2) Installation d'Apache, MariaDB et PHP

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-curl  
php-gd php-intl php-mbstring php-xml php-zip php-bz2 php-imap  
php-apcu -y
```

Vérification :

```
sudo systemctl status apache2  
sudo systemctl status mariadb
```

### 3) Sécurisation de MariaDB

```
sudo mysql_secure_installation
```

### 4) Création de la base de données GLPI

```
sudo mysql -u root -p
```

Dans MariaDB :

```
CREATE DATABASE glpi;  
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

### 5) Installation de GLPI

Téléchargement :

```
cd /tmp  
wget  
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.20/glpi-10.0.20.tgz
```

Extraction :

```
tar -xvzf glpi-10.0.20.tgz  
sudo mv glpi /var/www/html/  
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi  
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Redémarrage Apache :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Installation via navigateur :

[http://IP\\_SERVEUR/glpi](http://IP_SERVEUR/glpi)



### Connexion à votre compte

Identifiant

glpiuser

Mot de passe

.....

Source de connexion

Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

## 6) Installation d'OCS Inventory Server

```
sudo apt install ocsinventory-server -y
```

Vérification :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Accès via navigateur :

[http://IP\\_SERVEUR/ocsreports](http://IP_SERVEUR/ocsreports)



LANGUE

 Anglais ▼

Utilisateur :

Utilisateur

Mot de passe :

Mot de passe

Envoyer

OCS est bien fonctionnel :

- Utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

## 7) Installation du plugin OCS dans GLPI

Téléchargement :

```
cd /var/www/html/glpi/plugins
```

```
wget
```

```
https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/1.7.3/glpi-ocsinventoryng-1.7.3.tar.gz
```


Extraction :

```
tar -xzvf glpi-ocsinventoryng-1.7.3.tar.gz
sudo mv ocsinventoryng /var/www/html/glpi/plugins/
sudo chown -R
www-data:www-data/var/www/html/glpi/plugins/ocsinventoryng
sudo systemctl restart apache2
```

Activation dans GLPI :

Configuration → Plugins → Installer → Activer

- Vérification de la communication entre GLPI et OCS.

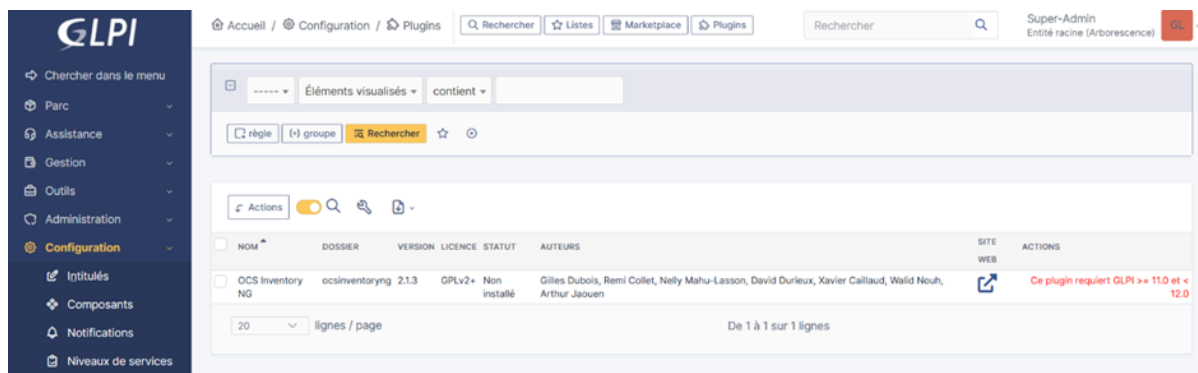

GLPI a ensuite été configuré pour se connecter à la base de données OCS afin de récupérer automatiquement les informations d'inventaire.

### 3.2 Ajout d'un poste client Windows

Un poste client sous Windows a été ajouté au système d'inventaire. Pour cela :

- L'agent OCS Inventory a été installé sur le poste Windows,
- L'adresse du serveur OCS a été configurée,
- Une première remontée d'informations a été effectuée.

Le poste apparaît alors automatiquement dans l'interface OCS puis dans GLPI.

#### 2) Vérification sur Windows

```
ipconfig
ping IP_SERVEUR
```

#### 3) Vérification côté serveur Linux

```
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl status mariadb
```


#### 4) Vérification de la remontée automatique

Dans OCS Inventory

[http://IP\\_SERVEUR/ocsreports](http://IP_SERVEUR/ocsreports)

Vérification :

- Inventory → Computers
- Le poste Windows apparaît

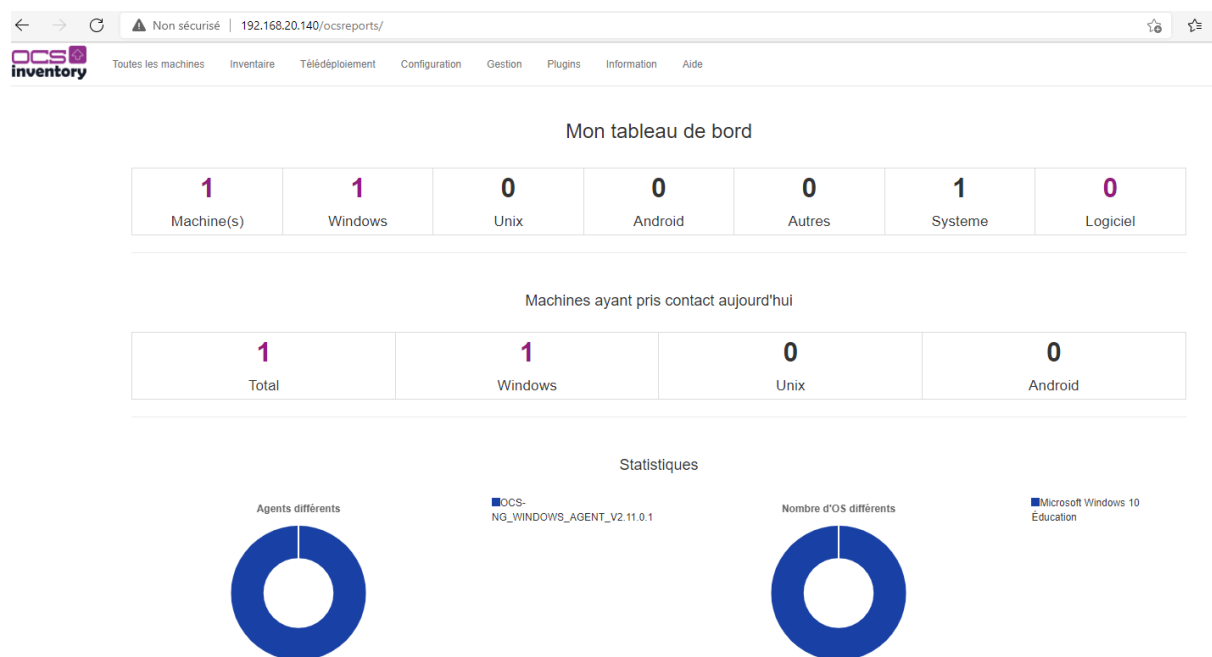

L'agent OCS Inventory a été installé sur le poste client Windows et configuré pour communiquer avec le serveur OCS.

### C. Vérification de la remontée automatique des configurations

Après l'installation de l'agent OCS sur le poste client, les informations suivantes ont été remontées automatiquement :

- Informations matérielles (processeur, mémoire, disque dur, carte réseau),
- Système d'exploitation,
- Logiciels installés,
- Adresse IP et nom de la machine.

Ces données sont visibles et consultables directement depuis l'interface GLPI.

## **D. Export d'un rapport d'inventaire**

Un rapport d'inventaire a été généré depuis GLPI. Ce rapport permet de :

- Avoir une vue globale du parc informatique,
- Exporter les données au format exploitable (PDF ou CSV),
- Faciliter la gestion, le suivi et l'audit du matériel.

## **4. Résultats obtenus**

À la fin du TP :

- GLPI et OCS Inventory sont fonctionnels,
- Le poste Windows est correctement inventorié,
- Les informations sont remontées automatiquement,
- Un rapport d'inventaire a pu être exporté avec succès.

## **5. Conclusion**

Ce TP a permis de comprendre l'importance des outils d'inventaire dans la gestion d'un parc informatique. L'association de GLPI et OCS Inventory offre une solution efficace pour automatiser la collecte d'informations, centraliser les données et faciliter la gestion du patrimoine informatique au sein d'une organisation.

Ce travail constitue une base solide pour la mise en place d'une gestion informatique professionnelle et structurée.