

# 网易有道智选转化跟踪应用下载 API 对接文档 v1.0

# 目录

1	概述.....	1
2	方案说明.....	1
2.1	事件定义.....	1
2.2	流程说明.....	1
2.3	对应操作界面.....	2
3	接口一说明.....	5
3.1	简介.....	5
3.2	示例.....	6
3.3	响应格式.....	6
4	接口二说明.....	6
4.1	简介.....	6
4.2	参数格式.....	7
4.3	参数内容.....	7
4.4	响应格式.....	7
4.5	响应示例.....	7
5	转化跟踪联调激活.....	8
6	常见问题.....	12
6.1	创建转化跟踪.....	12
6.2	转化跟踪联调.....	12
7	附录.....	13
7.1	附录一.....	13

## 1 概述


为了满足广告投放的后续转化跟踪需求,以便广告主及时、有效地监控广告投放后续转化效果,为优化广告投放提供指导和参考,我们推出了通过将App下载、激活等转化事件传给有道智选的API对接方案。对于回调了下载、激活等转化数据的推广组,还将可以在投放中绑定使用按转化目标出价功能,进一步帮助您在转化成本可控的情况下大规模扩量,实现以低风险获取规模化高收益的目标。回调方案适用于跟踪Android和iOS的下载型广告。

## 2 方案说明

### 2.1 事件定义

- 广告点击——用户点击广告素材(包括但不限于标题、按钮、图片、视频)时被认为是一次有效的广告点击。用户在落地页内发生的点击行为不记为广告点击。
- 应用下载完成——用户点击广告并下载该应用。
- 应用激活——用户点击广告,下载并安装该应用后首次打开。

### 2.2 流程说明

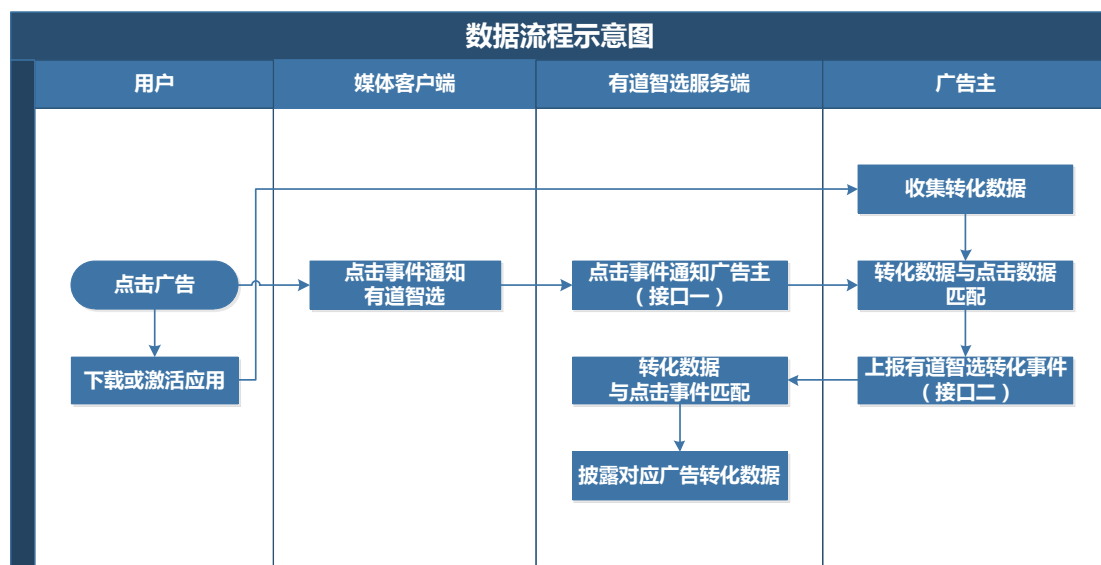

有道智选向广告主提供点击数据，广告主自建服务系统，将所有的转化数据与有道提供的点击数据进行关联。

- 1) 用户点击广告，媒体客户端将点击事件上报给有道智选服务端
- 2) 广告主提供接收广告点击数据的地址（监测URL），接收有道智选服务器上传的点击数据（接口一）
- 3) 广告主搭建的服务接收到有道智选接口一的请求后，对有道智选的请求URL进行处理，根据请求参数中用户的信息（用户的IDFA或IMEI），对比广告主收到的转化数据，匹配近7天内从有道智选渠道产生的相应转化行为
- 4) 将匹配成功的转化数据实时回调给有道智选（接口二）
- 5) 有道智选将回调的转化数据与广告数据匹配
- 6) 在有道智选发布系统“推广管理列表”或“工具箱-->转化跟踪管理列表”中展示转化数据

## 2.3 对应操作界面

1. 在对接前，首先要创建转化跟踪。进入“工具箱—>转化跟踪”

工具列表

优化工具

落地页制作

自定义落地页

表单组件

转化跟踪

定向工具

App行为定向覆盖量查询

创意工具

动态创意词包

优化工具

落地页制作

转化跟踪

定向工具

App行为定向覆盖量查询

创意工具

动态创意词包

## 2. 新建转化跟踪

首页

推广管理

数据报表

工具箱

账户管理

工具列表

优化工具

落地页制作

自定义落地页

表单组件

转化跟踪

定向工具

App行为定向覆盖量查询

新建转化跟踪

操作

2018-02-19 ~ 2018-03-21

下载数据

<input type="checkbox"/>	操作状态	转化名称	转化ID	转化来源	转化类型	转化状态	转化数据	创建时间
<input type="checkbox"/>	启用	wangmo_debug_02	1133005740	iOS应用	激活	未激活	0   详细数据	1970-01-01
<input type="checkbox"/>	启用	melodytest0316应用下载安卓	1133151868	安卓应用	下载完成	已激活	0   详细数据	1970-01-01
<input type="checkbox"/>	启用	melodytest0319iOS	1133206784	iOS应用	激活	未激活	0   详细数据	1970-01-01
<input type="checkbox"/>	启用	melodytest0319安卓	1133364691	安卓应用	下载完成	未激活	0   详细数据	1970-01-01
<input type="checkbox"/>	启用	mouyl_落地页转化跟踪	1133437427	落地页型	表单提交 电话拨打 开始下载	未激活	0   详细数据	1970-01-01
<input type="checkbox"/>	启用	mouyl下载	1133589226	安卓应用	下载完成	未激活	0   详细数据	1970-01-01
<input type="checkbox"/>	启用	test_luoyd	1123693765	iOS应用	加入购物车	未激活	0   详细数据	1970-01-01

每页显示: 10条/页
 < 1 2 3 4 >

3



### 3. 转化跟踪设置

#### 应用下载

[点击查看网易有道智选转化跟踪应用下载API对接文档](#)

转化名称	<input type="text" value="应用下载test"/>
	必填，最多 20 个字
应用类型	<input type="radio"/> 安卓应用 <input checked="" type="radio"/> iOS应用
下载链接	<input type="text" value="https://itunes.apple.com/cn/app/wang-yi-you-dao-ci-dia-ben/id=353115"/>
	请输入以http://或https://开始的有效链接地址
转化类型 ①	<input type="text" value="激活"/>
监测地址	<input type="text" value="http://www.example.com?conv=__conv__&amp;device=__device_id__"/>
	请输入以http://或https://开始的有效链接地址
转化回传地址	<input type="text" value="http://conv.youdao.com/api/track"/> <a href="#">复制链接</a>

取消

提交

- 转化名称：转化跟踪名称

- 下载链接：

安卓，填写安装包下载地址

iOS，填写 itunes 地址。

下载链接用于生成联调的自测物料。在推广管理中，不需要是完全一致的链接，但需要保证下载的应用可以完成转化跟踪流程。

- 转化类型：下载完成（仅安卓）、激活
- 监测地址：点击监测链接，用于发送点击信息（接口一），监测地址要求见 3.1
- 转化回传地址：默认项（接口二）

4. 转化跟踪设置完成时，该转化跟踪默认状态为“未激活”

新建转化跟踪

操作 ▾

2018-02-19 ~ 2018-03-21

📅

↓ 下载数据

<input type="checkbox"/>	操作状态 ①	转化名称	转化ID	转化来源	转化类型	转化状态 ②	转化数据	创建时间
<input type="checkbox"/>	启用	应用下载test	1133718392	iOS应用	激活	未激活	0   <a href="#">详细数据</a>	2018-03-21

### 3 接口一说明

有道智选服务器通过调用广告主预留的点击监测链接，将对应的广告点击信息上报给广告主。

#### 3.1 简介

请求方：有道智选服务器

处理方：广告主后台

请求协议：HTTP 协议

请求地址：广告主获取有道智选的广告点击数据的地址（监测URL）。广告主需在有道智选发布系统—>工具箱—>新建应用下载型转化跟踪—>监测地址处提供监测URL。监测URL中，使用“\_\_宏定义\_\_”的形式来设置所需的数据。（其中参数名可自定义）

要求：

- （1） 必须包含必填“\_\_conv\_\_”及“\_\_device\_id\_\_”两个宏（具体宏说明见附录一）
- （2） 宏名称必须全小写
- （3） 不能为下载链接

### 3.2 示例

[http://www.example.com?conv=\\_\\_conv\\_\\_&device=\\_\\_device\\_id\\_\\_&req=\\_\\_req\\_id\\_\\_&sponsor=\\_\\_sponsor\\_id\\_\\_&campaign=\\_\\_campaign\\_id\\_\\_&group=\\_\\_group\\_id\\_\\_&content=\\_\\_content\\_id\\_\\_&developer=\\_\\_developer\\_id\\_\\_&app=\\_\\_app\\_id\\_\\_&ip=\\_\\_ip\\_\\_&os=\\_\\_os\\_\\_&ts=\\_\\_ts\\_\\_](http://www.example.com?conv=__conv__&device=__device_id__&req=__req_id__&sponsor=__sponsor_id__&campaign=__campaign_id__&group=__group_id__&content=__content_id__&developer=__developer_id__&app=__app_id__&ip=__ip__&os=__os__&ts=__ts__)

### 3.3 响应格式

HTTP 协议标准状态码即可

## 4 接口二说明

接口二用于广告主将转化数据(包括一部分接口一上报的数据)上报给有道智选服务器,有道智选会将转化数据与广告关联,跟踪每条广告的转化效果。对于使用转化跟踪的推广组,有道智选将支持按转化目标优化的竞价方式。广告主务必在收到转化信息后实时将转化数据上报给有道智选服务器,以免出现统计无效的情况。

### 4.1 简介

请求方:广告主后台

处理方:有道智选服务器

请求协议:HTTP/HTTPS 协议

请求地址: <http://conv.youdao.com/api/track>



## 4.2 参数格式

HTTP GET 参数

## 4.3 参数内容

参数	描述	格式	是否必填
conv_ext	有道转化跟踪专用字段,请求中不能有其他参数与该参数重名	接口—监测链接里接收的 _conv_宏	必填
conv_action	转化事件	安卓下载完成 : android_download ; 安卓激活 : android_activate ; iOS 激活 : ios_activate	必填

## 4.4 响应格式

JSON 数据格式

## 4.5 响应示例

- 成功示例

```
{
```

```
"time": "2018-03-21 17:18:05",
```

```
"code": "success",
```

```
"msg": ""
```

```
}
```

- 专用字段解析失败示例

```
{
```

```
"time": "2018-03-21 17:18:05",
```

```
"code": "fail",
```

```
"msg": "conv_ext is not correct."
```

```
}
```

- 参数错误示例

```
{
```

```
"time": "2018-03-21 17:18:05",
```

```
"code": "fail",
```

```
"msg": "some params are missing."
```

```
}
```

## 5 转化跟踪联调激活

5.1 当您在有道智选发布系统-工具箱-转化跟踪新建应用下载类转化跟踪填写完成后点击“提交”，会出现提示，点击“开始联调”

应用下载 [点击查看网易有道应用下载转化跟踪接入指南文档](#)

转化名称	应用下载test
应用类型	IOS应用
下载链接	https://itunes.apple.com/cn/app/wang-yi-you-dao-ci-dia-ben/id=353115739?mt=8
转化类型	激活
监测地址	http://www.example.com?covn=__conv__&device=__device_id__
转化回传地址	http://conv.youdao.com/api/track

开始联调

5.2 输入您联调用的手机设备号，iPhone 手机为 IDFA，安卓手机为 IMEI（具体获取方法见页面中提示）



iPhone手机请从AppStore上下载IDFA应用  
获取自己的IDFA号。  
安卓手机可在应用市场下载IMEI应用获取自己的IMEI号。

联调设备号 ①

请使用未联调过的手机进行联调，已经联调的设备号再次进行联调可能会导致联调失败

返回 下一步

5.3 进入到调试第二步——请按以下提示操作：扫码安装下载联调 App，找到联调测试广告，点击广告后完成下载或安装激活

创建联调广告

下载激活应用

接收回传链接

转化联调结果

联调广告已创建成功，请按如下步骤操作:



1. 请使用手机的扫码器（浏览器、百度、微博、淘宝等）扫描左侧二维码并安装测试应用

2. 打开测试应用

3. 点击测试应用内的联调广告并下载该应用（如转化类型为激活，则还需安装并打开该应用）

注意:

• 安卓应用联调测试请使用安卓手机。

• iOS应用联调测试请使用iPhone手机。安装测试应用后请在「设置」-「通用」-「描述文件与设备管理」，找到相对应信息完成应用信任设置

• 联调广告生成需要几分钟时间，请耐心等待并尝试多次刷新信息流

上一步

下一步

5.4 当您完成上述步骤后，点击“下一步”，等待发送监测链接和接收激活回传

● 发送监测链接

创建联调广告

下载激活应用

接收回传链接

转化联调结果

正在发送监测链接，请耐心等待...


替换后的监测链接

<http://www.example.com?covn=1133718392&device=64CD>


上一步

下一步

● 接收激活回传

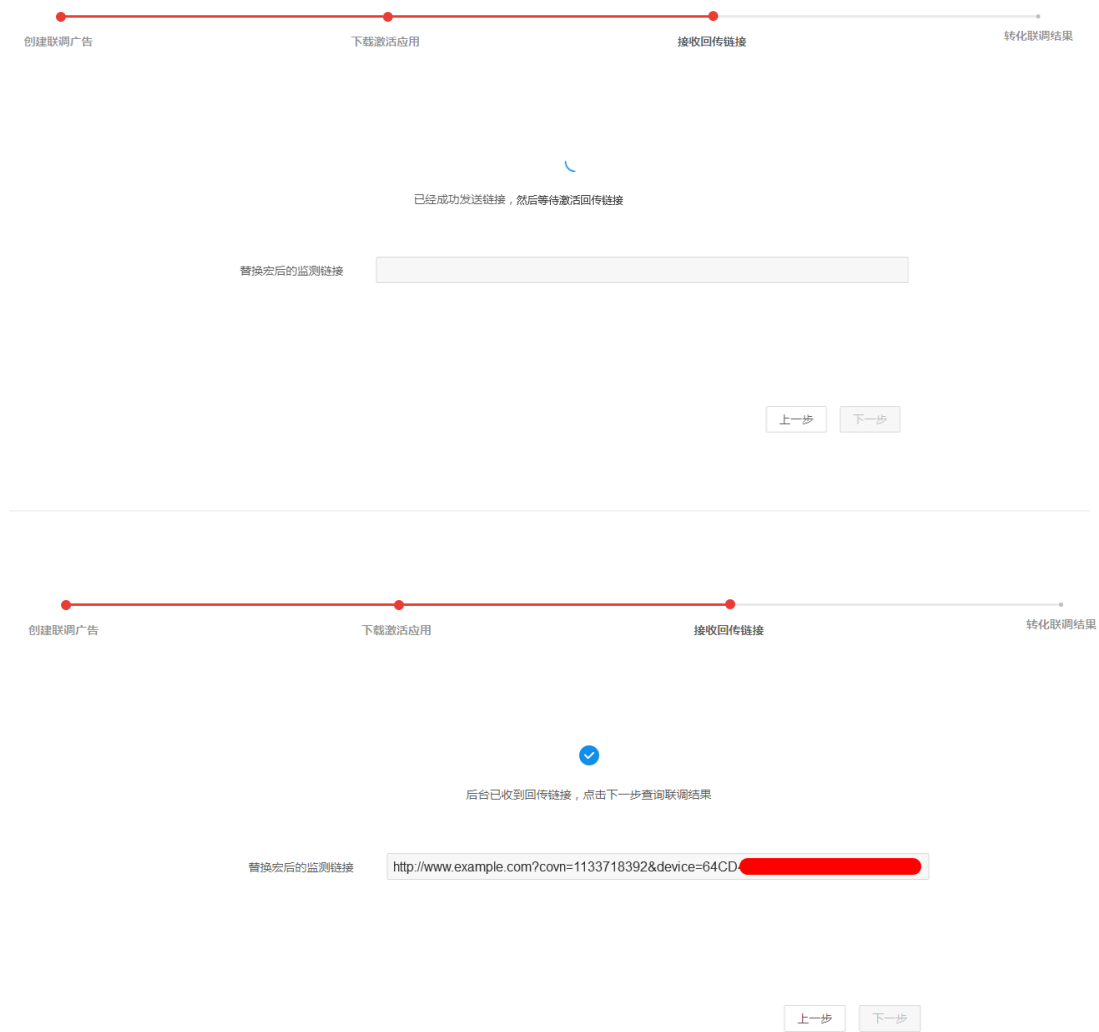

5.5 最后一步，显示联调成功，点击“确定”

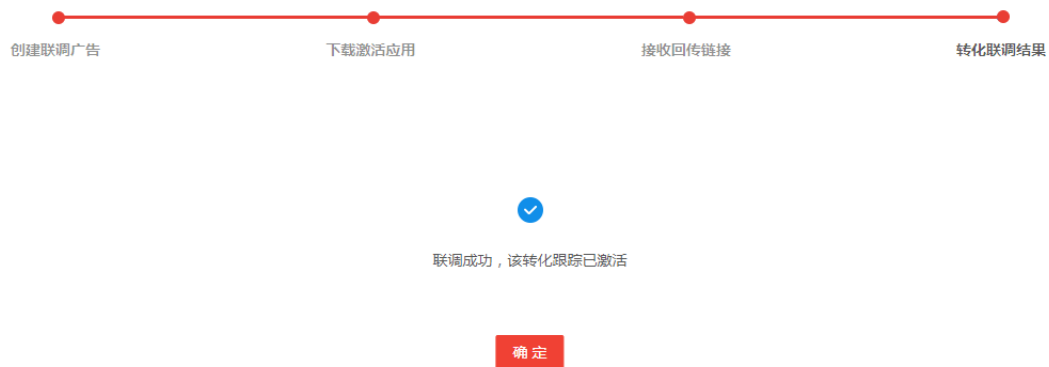

5.6 点击“确定”后，该转化跟踪即处于“激活”状态，可直接在推广组中获取使用

<input type="checkbox"/>	启用	<a href="#">应用下载test</a>	1133718392	iOS应用	激活	已激活	0   <a href="#">详细数据</a>	2018-03-21
--------------------------	----	--------------------------	------------	-------	----	-----	--------------------------	------------

## 6 常见问题

### 6.1 创建转化跟踪

#### （1） 监测地址宏不正确

示例：[http://www.example.com?conv=\\_\\_conv\\_\\_&deviceId=\\_\\_deviceId\\_\\_](http://www.example.com?conv=__conv__&deviceId=__deviceId__)

问题：“\_\_deviceId\_\_”不是文档中支持的标准宏定义，应为“\_\_device\_id\_\_”

解决方案：按照文档中标准参数填写

#### （2） 监测地址缺少必填宏

示例：[http://www.example.com?conv=\\_\\_conv\\_\\_](http://www.example.com?conv=__conv__)

问题：“conv=\_\_conv\_\_”和“\_\_device\_id\_\_”为必填宏，此处缺少“\_\_device\_id\_\_”

解决方案：确保监测地址中包含文档中规定的必填宏

### 6.2 转化跟踪联调

#### （1） 联调手机已下载或激活过该应用

问题：一些广告主会对已经下载激活过的设备进行信息过滤，不承认该设备的转化，不给有道智选发送转化回调信息，也就无法完成转化跟踪联调。

解决方案：确保使用未安装下载激活过该应用的手机进行联调。

#### （2） 联调手机没有收到联调广告

问题：未正确安装联调应用或未成功请求联调广告。

解决方案：在填写好设备号以后确保在正确下载安装联调应用，刷到联调广告并点击，同时

完成下载或打开的过程。如没有看到联调广告可以尝试多次点击刷新按钮发送广告请求,如重复操作后还是未能刷到联调广告,请告知有道智选。

### (3) 监测地址无法访问

示例: `http://www.example.com?conv=__conv__&deviceid=__device_id__`

问题: 监测地址无法访问, 有道智选将无法将点击信息成功发送给广告主。

解决方案: 确保监测地址可以正常访问。

### (4) 广告主未能向有道智选发送有效的转化回调信息

问题: 收到的点击监测链接字段不完整或转化回传地址拼写错误。

解决方案:

- 如果经过排查发现是有道智选发送监测地址信息缺少字段影响了转化匹配, 请告知有道智选。
- 如果是转化回调地址错误, 请将正确的转化回调地址填好重新进行联调。

## 7 附录

### 7.1 附录一

接口一宏定义说明:

宏定义	描述	格式	是否必填
<code>__conv__</code>	有道转化跟踪专用宏	监测链接里填写的 conv 宏, 广告主自建服务, 回调有道广告产生的转化数据, 同时将该宏的替换值回调给有道	必填

__device_id__	设备 id	安卓 : IMEI MD5 加密 ; iOS : IDFA 大写原文	必填
__req_id__	请求 id	原值	选填
__sponsor_id__	广告主 id	原值	选填
__campaign_id__	广告系列 id	原值	选填
__group_id__	广告组 id	原值	选填
__content_id__	广告创意 id	原值	选填
__developer_id__	开发者 id	原值	选填
__app_id__	应用 id	原值	选填
__ip__	点击 ip	A.B.C.D ( 四段 , 以 “.” 分隔 )	选填
__os__	客户端操作系统类型	iOS/ANDROID	选填
__ts__	广告点击时间	UTC 时间戳 , 毫秒数	选填