


# 使用文档

## 1.效果图

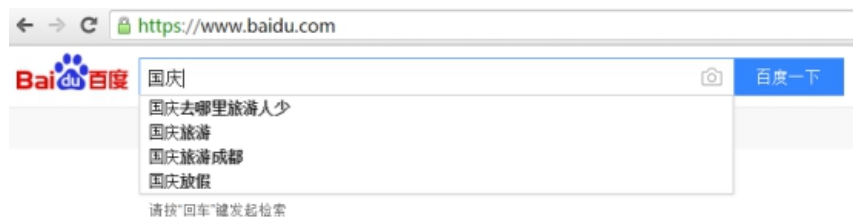

## 2. 使用场景

我们在表单输入的时候，如要输入邮箱之类，只需输入邮箱名前段，那么@后面的内容将自动补全，将常用的几个邮箱列出来，用户只需选择一下就可以完成表单的输入。诸如此类的还有时间的输入、域名的输入都能自动完成，这些都由插件completer来帮您实现。



## 3. 下载地址

<https://github.com/fengyuanchen/completer/tree/v0.1.3>

<http://www.open-open.com/lib/view/open1451735836026.html>

## 4. 使用方法

第一步：写好自己的页面样式。

第二步：引入插件样式，引入jq库和插件js

<!-- 引用插件样式-->

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/completer.css"/>

<!-- 引用jq库-->

<script src="js/jquery-1.11.2.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

<!-- 引用插件-->

```
<script src="js/completer.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
```

### 第三步：调用插件

直接\$(element).completer()调用，非常简单

//电子邮件自动补全

```
$("#tbsearch").completer({  
  separator: "@",  
  itemTag: "li", //默认标签  
  position: "bottom", //列表展示的位置  
  selectedClass: "completer-selected",  
  source: ["163.com", "qq.com", "126.com", "139.com", "189.com", "gmail.com", "hotmail.com", "icloud.com"],  
  complete: function() {  
    console.log("输入完成!");  
  }  
});
```

//时间自动补全

```
$("#auto-complete-time").completer( {  
  filter: function(val) { //如果你输入的时间是26:30 filter起过滤的作用  
    val = val.replace(/D/g, "").substr(0, 2);  
    if(val) {  
      val = parseInt(val, 10) || 0;  
      val = val > 23 ? 23 : val < 10 ? "0" + val : val;  
    }  
    return val;  
  },  
  separator: ":",  
  source: ["00", "05", "10", "15", "20", "25", "30", "35", "40", "45", "50", "55"]  
});
```

//网址自动补全

```
var $autoCompleteDomain = $("#auto-complete-domain"),  
    $autoCompleteGo = $("#auto-complete-go");  
$autoCompleteDomain.completer({  
  complete: function() {  
    var url = "http://www." + $autoCompleteDomain.val();  
  
    $autoCompleteGo.attr("href", url);  
  },  
  separator: ".",  
  source: ["com", "net", "org", "co", "io", "me", "cn", "com.cn"]  
});
```

如果不想用函数调用的方式也可以在元素上使用data-toggle="completer"和data-\*属性来调用插件效果。

### 1.1.4. 参数详解

Completer插件提供了丰富的选项设置和方法调用。

选项	说明	默认值
complete	当输入完成时触发	function() {}
itemTag	弹出展示面板中的列表元素标签	"li"
filter	过滤函数，当输入后会先过滤相关列表内容再展示列表	function(val) { return val; }
position	弹出列表面板相对输入框的位置，值有"top", "right", "bottom", "left".	"bottom"
source	将要自动补全展示的数据	[]
selectedClass	当弹出面板中的选项被选中时的样式	"completer-selected"
separator	分隔符，将输入的内容与建议自动完成的部分分隔，如@	""
suggest	如果设置成true，将会进入建议suggestion模式，将自动匹配所输入的内容	false
template	弹出面板的模板	"<ul class='completer-container'></ul>"
zIndex	弹出面板的css中的z-index值	1