

使用文档

1.1. 弹出层插件

1.1.1. 使用场景

使用场景1：我们做业务系统的时候，经常会新增、编辑、删除、查询很多数据。传统的做法就是新增的时候，打开一个新增的页面，同理，其他操作都需要打开一个新的页面，处理完毕之后再跳转回来，那样体验不是很好，如果我们能在一个页面弹出一个窗口就可以处理，那就非常方便，不需要页面跳转，请求的数据变少了，还能节省带宽。

使用场景2：

点击登录，弹出登录窗口，窗口居中显示。

使用场景3：

右侧客服面板，点击弹出二维码扫描。

使用场景4：

QQ右下角弹出消息提示窗口。

有了这种需求，就出现了很多的弹出层插件。其中lobibox就是一款功能非常丰富的插件。
Lobibox 是一个 jQuery 消息框和警告提示框插件，它完全可定制化。

1.1.2. 下载地址

<http://lobianjs.com/site/lobibox>


打开官网：可以看详细的使用说明。

例：在一个页面内实现表格数据的增删改查功能。


1.1.3. 表格列表效果

127.0.0.1:8020/jq-LobiboxDemo/index.html					
姓名	性别	年龄	地址	操作	
张三	男	21	成都市成汉南路399号	修改	删除
李四	女	21	成都市成汉南路399号	修改	删除
张三	男	21	成都市成汉南路399号	修改	删除
张三	男	21	成都市成汉南路399号	修改	删除
新增 修改标题和宽度					

1.1.4. 新增效果

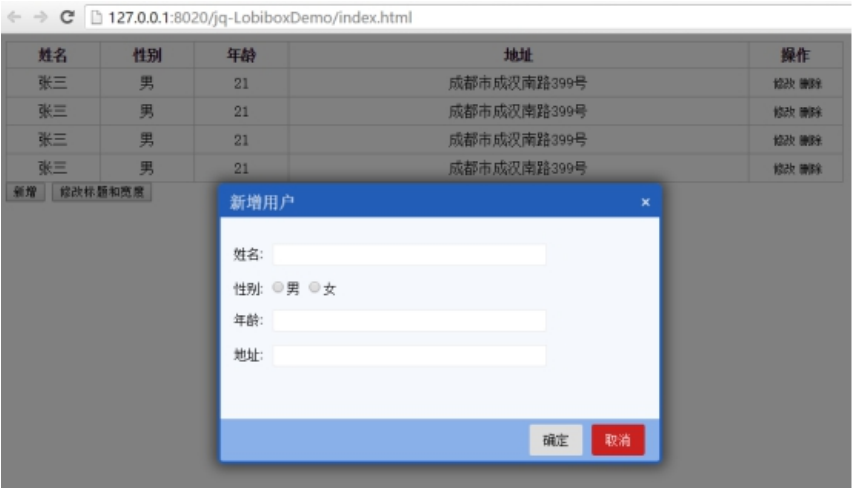

1.1.5. 编辑效果

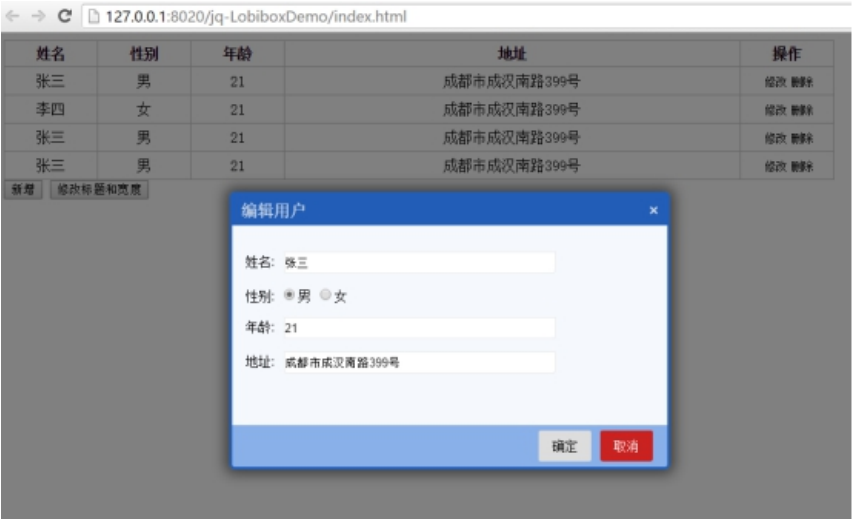

1.1.6. 删除效果



1.1.7. 制作步骤

第一步：制作一个表格，模拟几条数据，如下图。

file:///I:/jQuery课程实践/day04/弹出层/index.html

姓名	性别	年龄	地址	操作
张三	男	21	成都市成汉南路399号	修改 删除
张三	男	21	成都市成汉南路399号	修改 删除
张三	男	21	成都市成汉南路399号	修改 删除
张三	男	21	成都市成汉南路399号	修改 删除

Elements

```
<!--在head与/head之间引入样式-->
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>姓名</th>
      <th>性别</th>
      <th>年龄</th>
      <th class="address">地址</th>
      <th>操作</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>张三</td>
      <td>男</td>
      <td>21</td>
      <td>成都市成汉南路399号</td>
      <td>
        <a href="#" class="edit">修改</a>
        <a href="#" class="delete">删除</a>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

第二步：引入样式的时候，样式表里面会去请求google网站，加载字体，有把请求字体的那行代码注释掉，因为访问不了google（需要翻墙），如果不注释，要过会儿，网络超时后才会显示弹出层。

<!--在head与/head之间引入样式-->
<link rel="stylesheet" href="css/Lobibox.css"/>

<!--引入jq库和插件-->
<script src="js/jquery-1.11.0.js"></script>
<script src="js/Lobibox.min.js"></script>

拼接一个公共的表单html字符串：

```
var html='<form id="useradd"><p>姓名:<input type="text" name="username"/></p>'+
html+'<p>性别:<input type="radio" name="sex" value="1"/>男<input type="radio" name="sex" value="2"/>女</p>'+
html+'<p>年龄:<input type="text" name="age"/></p>'+
html+'<p>地址:<input type="text" name="address"/></p>'+
html+'</form>';
```

点击新增按钮，打开新增窗口：

```
//新增数据
var html='<form id="useradd"><p>姓名:<input type="text" name="username"/></p>'+
html+'<p>性别:<input type="radio" name="sex" value="1"/>男<input type="radio" name="sex" value="2"/>女</p>'+
html+'<p>年龄:<input type="text" name="age"/></p>'+
html+'<p>地址:<input type="text" name="address"/></p>'+
html+'</form>';

$("#btn1").click(function(){
  Lobibox.window({
    title: '新增用户',
    height: 200,
    content: html,
    buttons: {
      ok: {
        'class': 'lobibox-btn',
        text: '确定',
        closeOnClick: false // 点击后不要关闭
      },
      cancel: {
        'class': 'lobibox-btn lobibox-btn-cancel',
        text: '取消',
        closeOnClick: true // 点击后关闭
      }
    },
    buttonsAlign: 'right' // 按钮居右，中，右
  });
});
```

新增用户

姓名:

性别: ☒ 男 ☐ 女

年龄:

地址:

确定 取消

点击编辑：

```
index.html 23
98 //编辑数据
99
100 $( ".edit" ).click(function(){
101     var trchild=$(this);
102     Lobibox.window({
103         title: '编辑用户',
104         height:300,
105         content:html,
106         buttons: {
107             ok: {
108                 'class': 'lobibox-btn',
109                 text: '确定',
110                 closeOnClick: false//点击后要不要关闭
111             },
112             cancel: {
113                 'class': 'lobibox-btn lobibox-btn-cancel',
114                 text: '取消',
115                 closeOnClick: true//点击后关闭
116             }
117         },
118         buttonsAlign: 'right',//按钮居左, 中, 右
119         shown:function(shili){//
120             var tr=trchild.parent().parent();
121             var name=tr.find("td").eq(0).text();
122             var sex=tr.find("td").eq(1).text();
123             var age=tr.find("td").eq(2).text();
124             var address=tr.find("td").eq(3).text();
125
126             $("input[name='username']").val(name);
127             if(sex=="男")
128             {
129                 $("input[name='sex']").eq(0).prop("checked",true);
130             }
131             else
132             {
133                 $("input[name='sex']").eq(1).prop("checked",true);
134             }
135             $("input[name='age']").val(age);
136             $("input[name='address']").val(address);
137
138             console.log("123");
139         }
140     });
141
142 }
143
```

当前点击的a标签

配置表单

表单加载完毕后执行此事件

获取旧值

赋把旧值加载到表单