

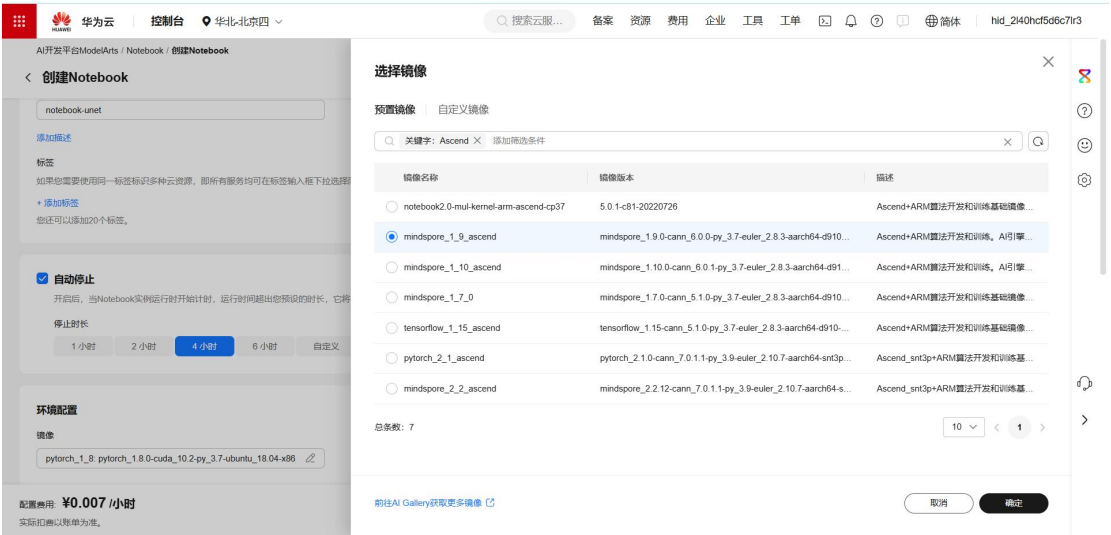
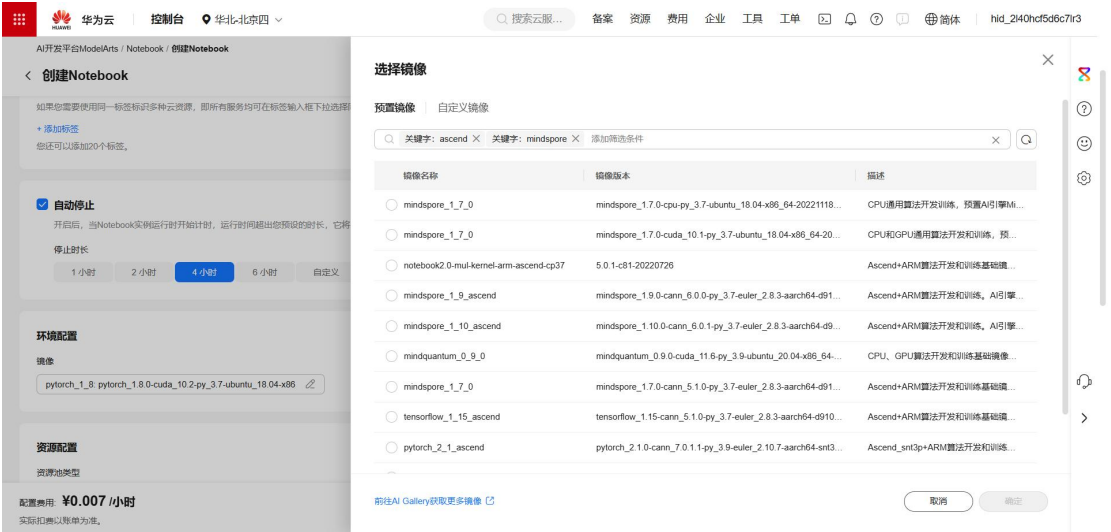


实验二 readme


一、环境搭建参考实验一。

选择带有 mindspore 以及 ascend 的镜像资源。

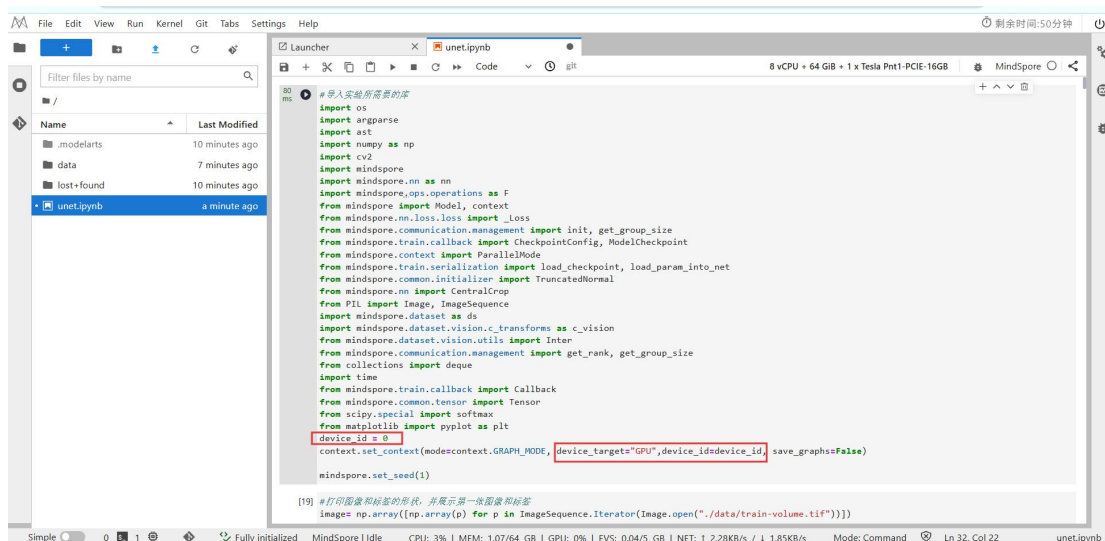

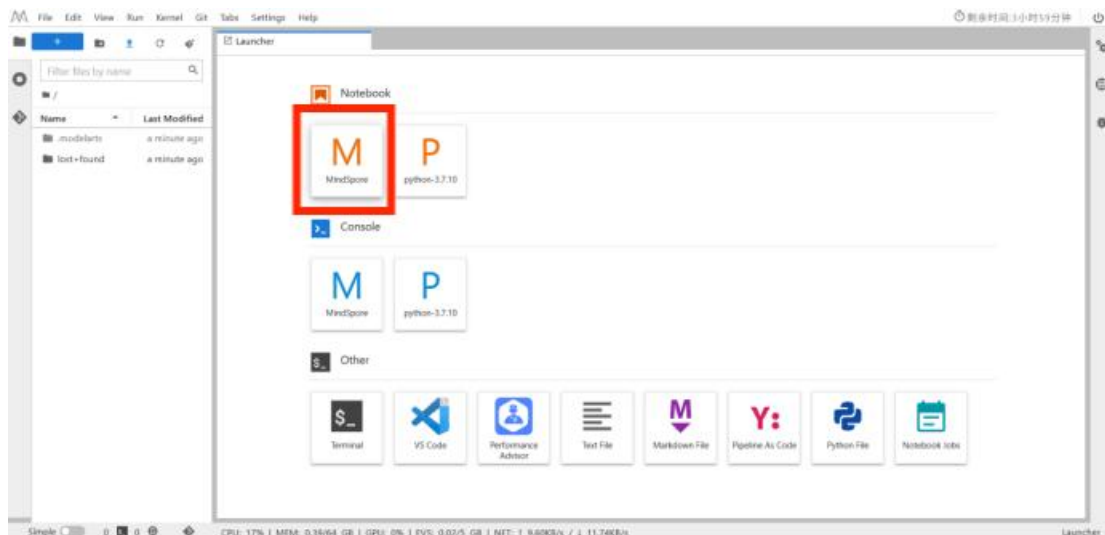

注意如果环境中没有包含“Ascend”，应该将 device_target 改为“GPU”或“CPU”，同时改变 device_id，再加上“device_id=device_id”。（所以首选带有 Ascend 的环境，否则等待时间较长）同时将“data_sink_model”改为 True。

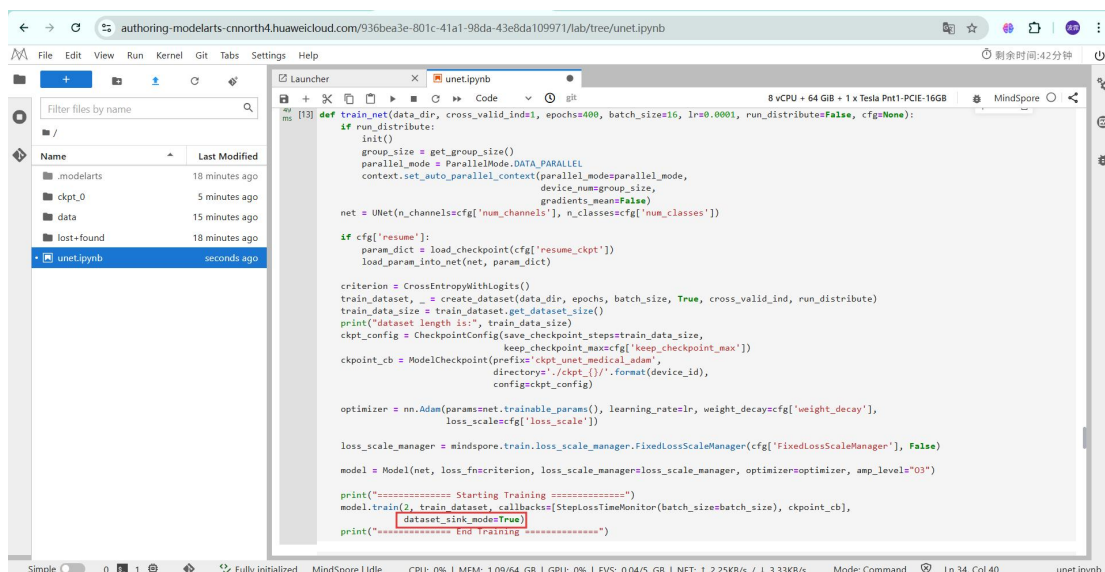

如果等待时间过于长，将 epoch 调小逐渐尝试。

```
57 ms #设置模型的超参数
cfg_unet = {
    'name': 'Unet',
    'lr': 0.0001,
    'epochs': 10,
    'distribute_epochs': 1600,
    'batchsize': 16,
    'cross_valid_ind': 1,
    'num_classes': 2,
    'num_channels': 1,
    'keep_checkpoint_max': 10,
    'weight_decay': 0.0005,
    'loss_scale': 1024.0,
    'FixedLossScaleManager': 1024.0,
    'resume': False,
    'resume_ckpt': './',
}
```

同时，在评估模型时，需要修改已经训练好的保存的模型的名称。


```
ckpt_path = './ckpt_2/ckpt_unet_medical_adam-2_600.ckpt'
test_net(data_dir=data_url, ckpt_path=ckpt_path, cross_valid_ind=cfg_unet['cross_valid_ind'],
         cfg=cfg_unet)
```


```
4.1 s [18] ckpt_path = './ckpt_0/ckpt_unet_medical_adam-2_15.ckpt'
test_net(data_dir=data_url, ckpt_path=ckpt_path, cross_valid_ind=cfg_unet['cross_valid_ind'],
         cfg=cfg_unet)

===== Starting Evaluating =====
single dice coeff is: 0.7769889762989093
single dice coeff is: 0.7613886531118584
single dice coeff is: 0.8066524184664823
single dice coeff is: 0.7910737313480796
single dice coeff is: 0.7925904698612563
single dice coeff is: 0.7654857382693359
Cross valid dice coeff is: {'dice_coeff': 0.7823633312259869}
```


二、实验手册中给出的数据集下载如果有问题，将“data.zip”手动上传到华为云。

执行读取数据代码之前确保数据集已经在华为云平台的环境中，新建文件夹“data”，并且将本地的数据上传到 data/文件夹下。

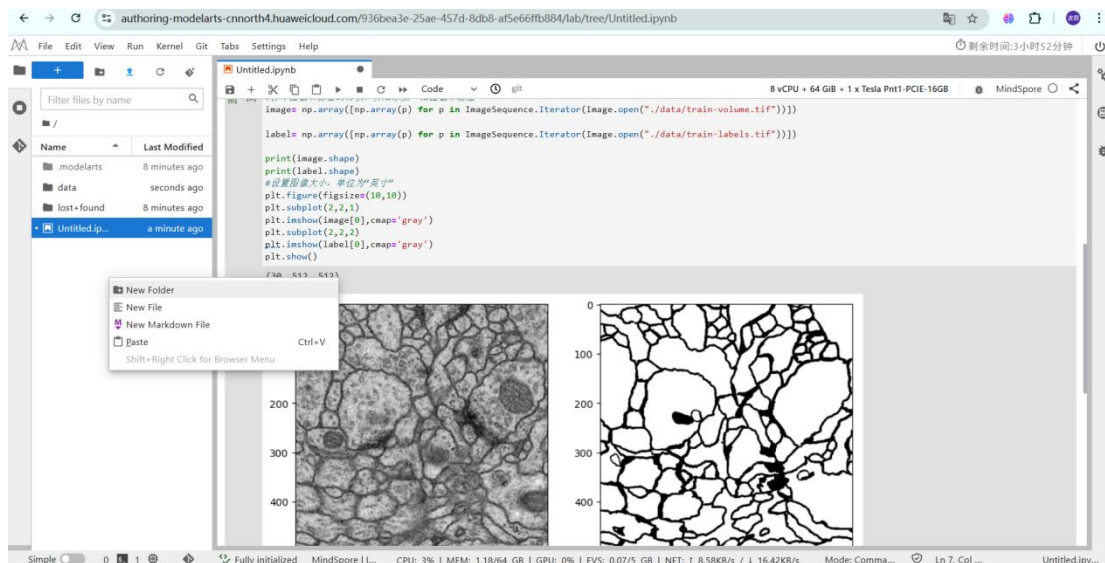

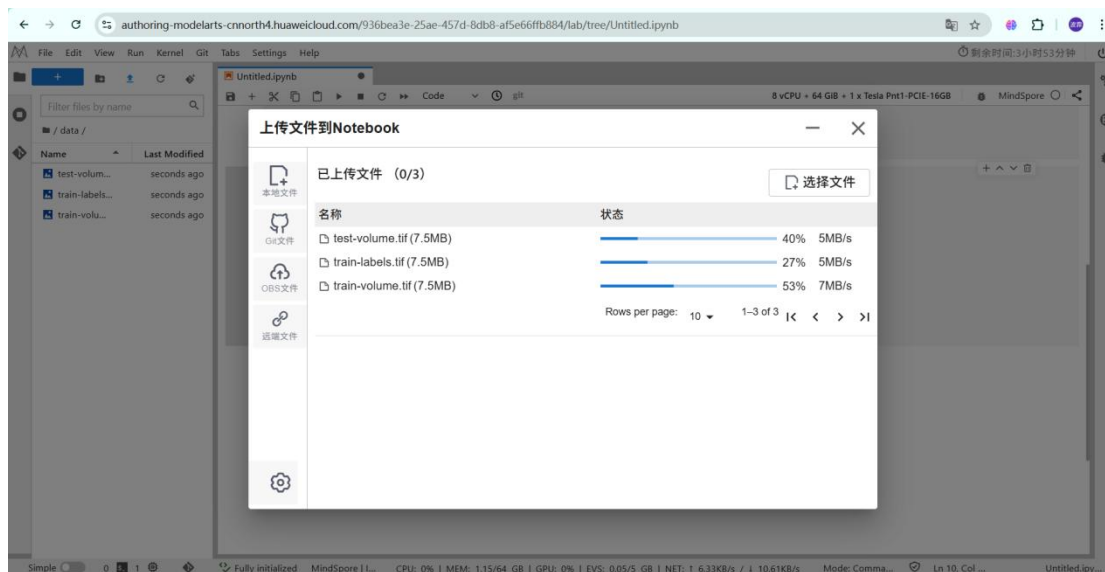

然后定义模型，开始训练。

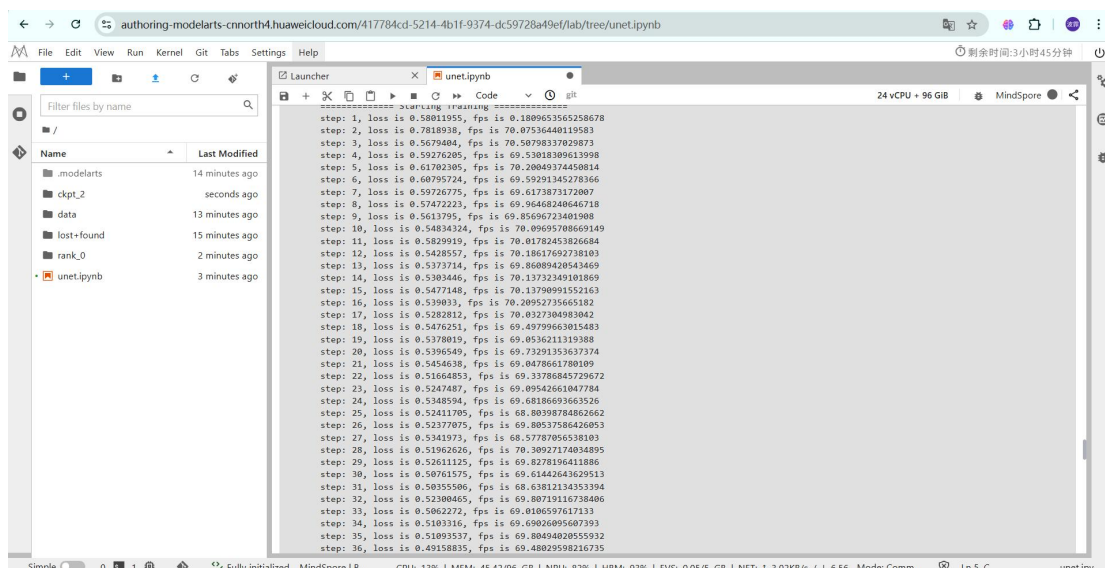

之后按照实验指导书以及实验要求做。（实验结束删除资源）