

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Institut Universitaire des Sciences

Prénom : Jonathan K.

Nom : SYLVAINCE

Faculté : FST

Niveau : L3

TD3-système

Date : 06/11/2026

Objectif du TD

Ce TD a pour but de maitriser les commandes de base de Linux sous Ubuntu :

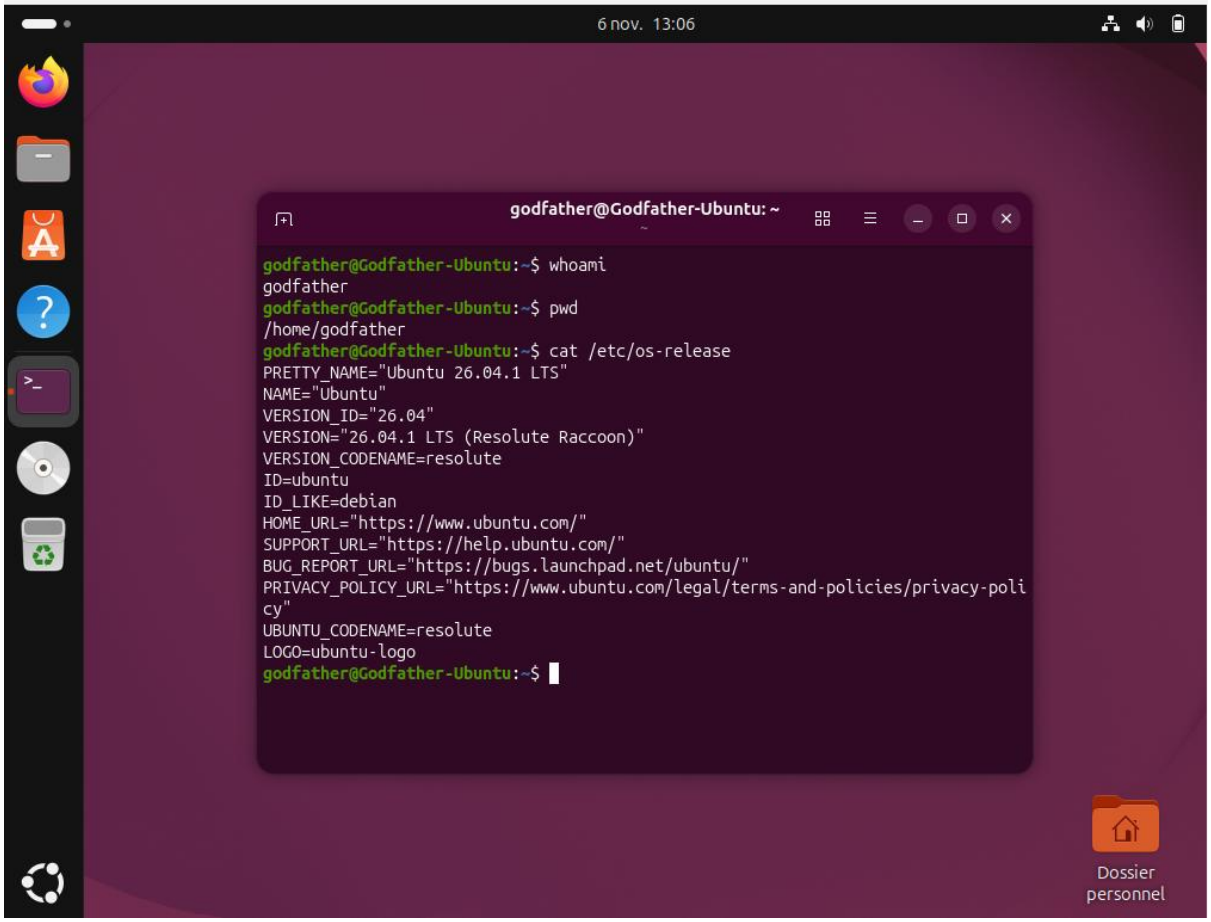
Manipuler des fichiers et des repertoires, rechercher et traiter du texte, observer les ressources et les processus, installer et supprimer des paquets avec APT, puis installer, utiiser et cmparer le bureaux KDE Plasma et XFCE.

Exercice 1 -Se repérer et manipuler des fichiers

1. Afficher : Le nom de l'utilisateur courant.

Le chemin du répertoire courant.

Les informations sur la distribution.

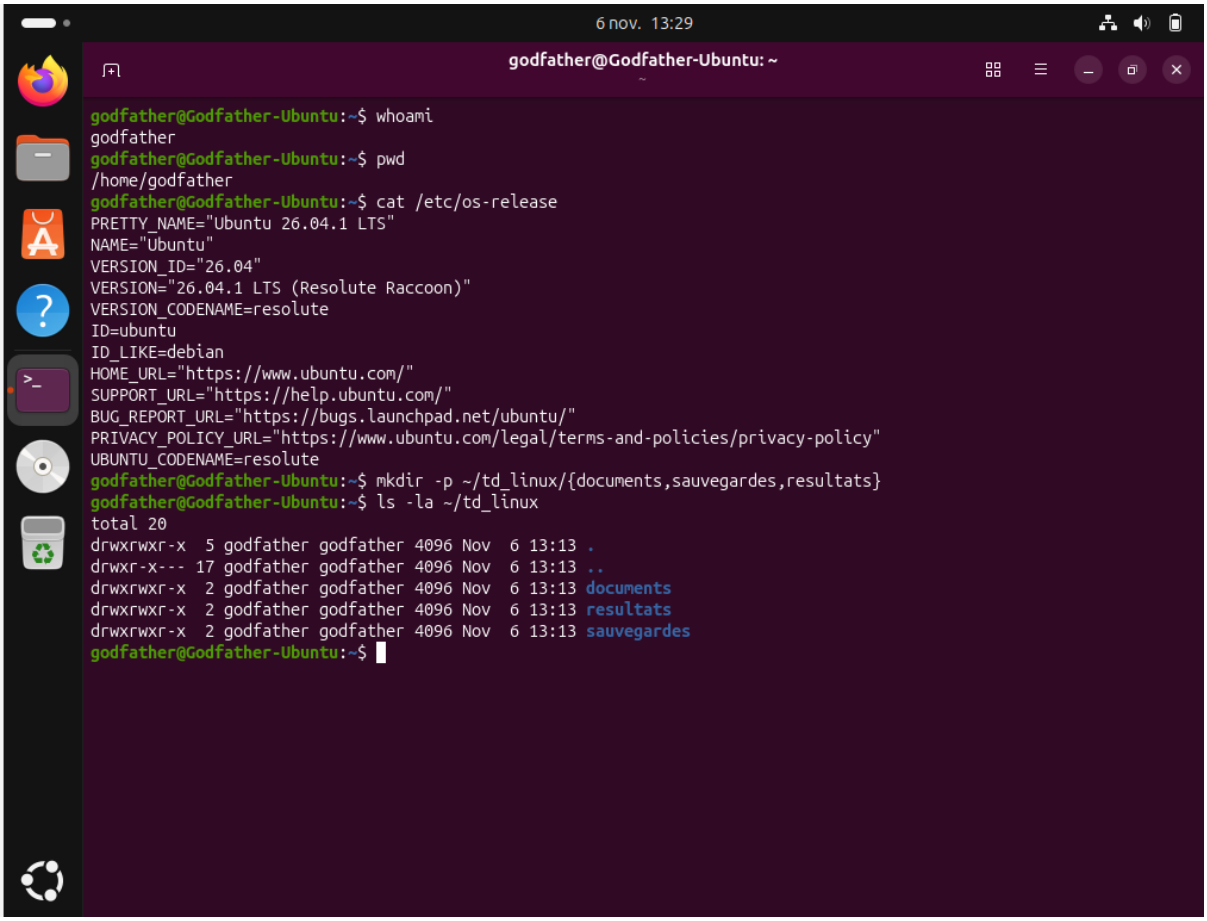


Expliquer la différence entre un chemin absolu et un chemin relatif.

Chemin absolu et chemin relatif
Un chemin absolu commence par / et part de la racine. Il est valable depuis n'importe quel

endroit.
Un chemin relatif part du répertoire courant, il dépend de l'endroit où l'on se trouve.

2. Créer l’arborescence suivante : ~/td_linux/documents
~/td_linux/sauvegardes
~/td_linux/resultats



3. Dans documents , créer un fichier notes.txt contenant trois lignes de votre choix. Copier ce fichier dans sauvegardes , puis renommer la copie en notes_initiales.txt . Vérifier le contenu des deux fichiers.

4. Créer puis supprimer un dossier vide nommé temporaire . Créer un fichier brouillon.txt , puis le
supprimer avec confirmation. Expliquer la différence entre rmdir et rm

```
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cd ~/td_linux
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ echo 'Your biggest enemy is your own confort'
Your biggest enemy is your own confort
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ echo 'Your biggest enemy is your own confort' > documents/notes.txt
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ echo 'The result will come trust the process' >> documents/notes.txt
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ echo 'A winner is just a loser who tried one more time' >> documents/notes.tx
t
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cat documents/notes.txt
Your biggest enemy is your own confort
The result will come trust the process
A winner is just a loser who tried one more time
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cp documents/notes.txt sauvegardes/
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ mv sauvegardes/notes.txt sauvegardes_initiales.txt
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cat documents/notes.txt
Your biggest enemy is your own confort
The result will come trust the process
A winner is just a loser who tried one more time
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ mv sauvegardes_initiales.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ ls sauvegardes
notes_initiales.txt
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cat sauvegardes/notes_initiales.txt
Your biggest enemy is your own confort
The result will come trust the process
A winner is just a loser who tried one more time
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$
```

```
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ mkdir temporaire
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ ls
documents  resultats  sauvegardes  temporaire
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ touch brouillon.txt
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ ls
brouillon.txt  documents  resultats  sauvegardes  temporaire
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$
```

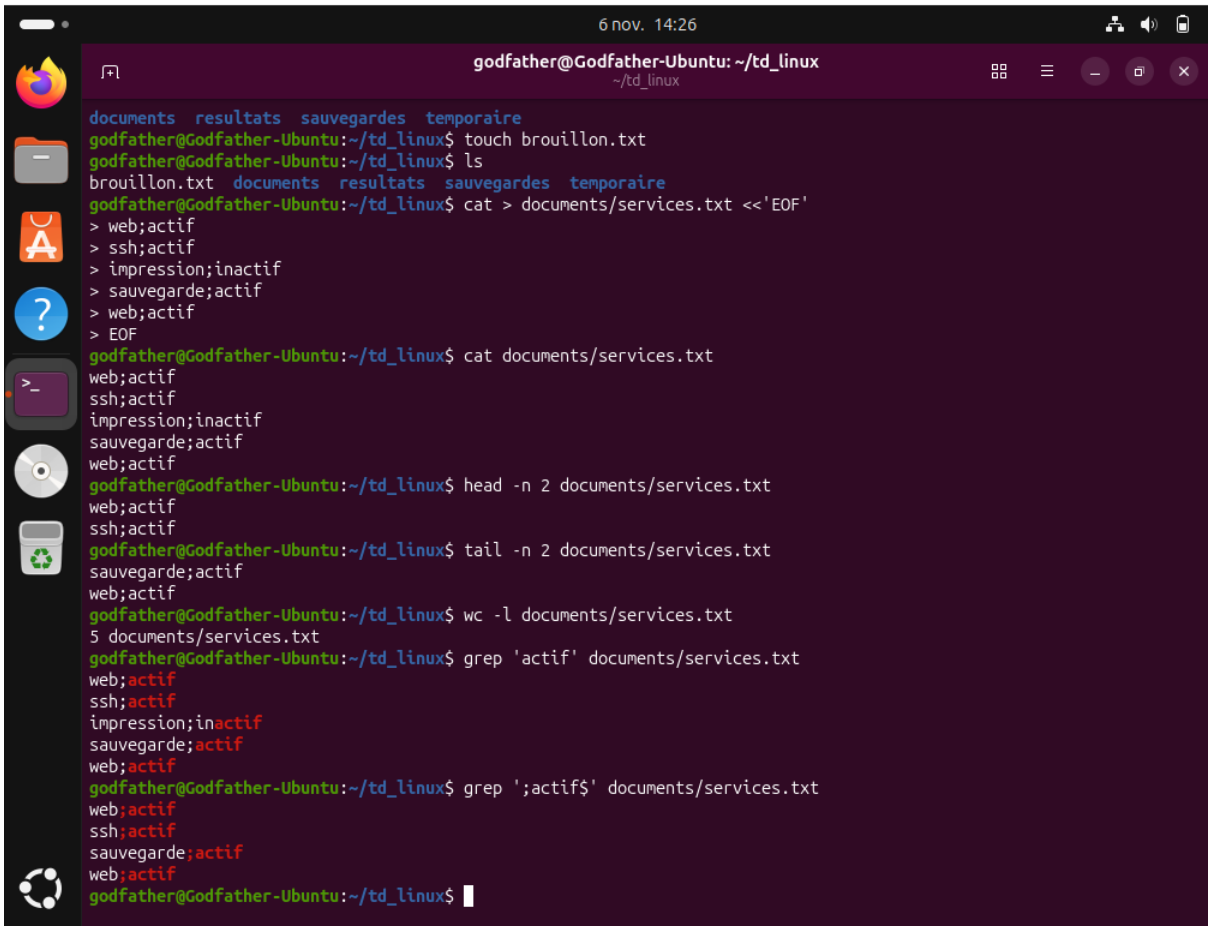
Expliquer la différence entre rmdir et rm :
rmdir supprime uniquement un dossier vide.
rm supprime des fichiers, et des dossiers non vides avec -r. La suppression est définitive, sans corbeille. rm -i demande confirmation avant

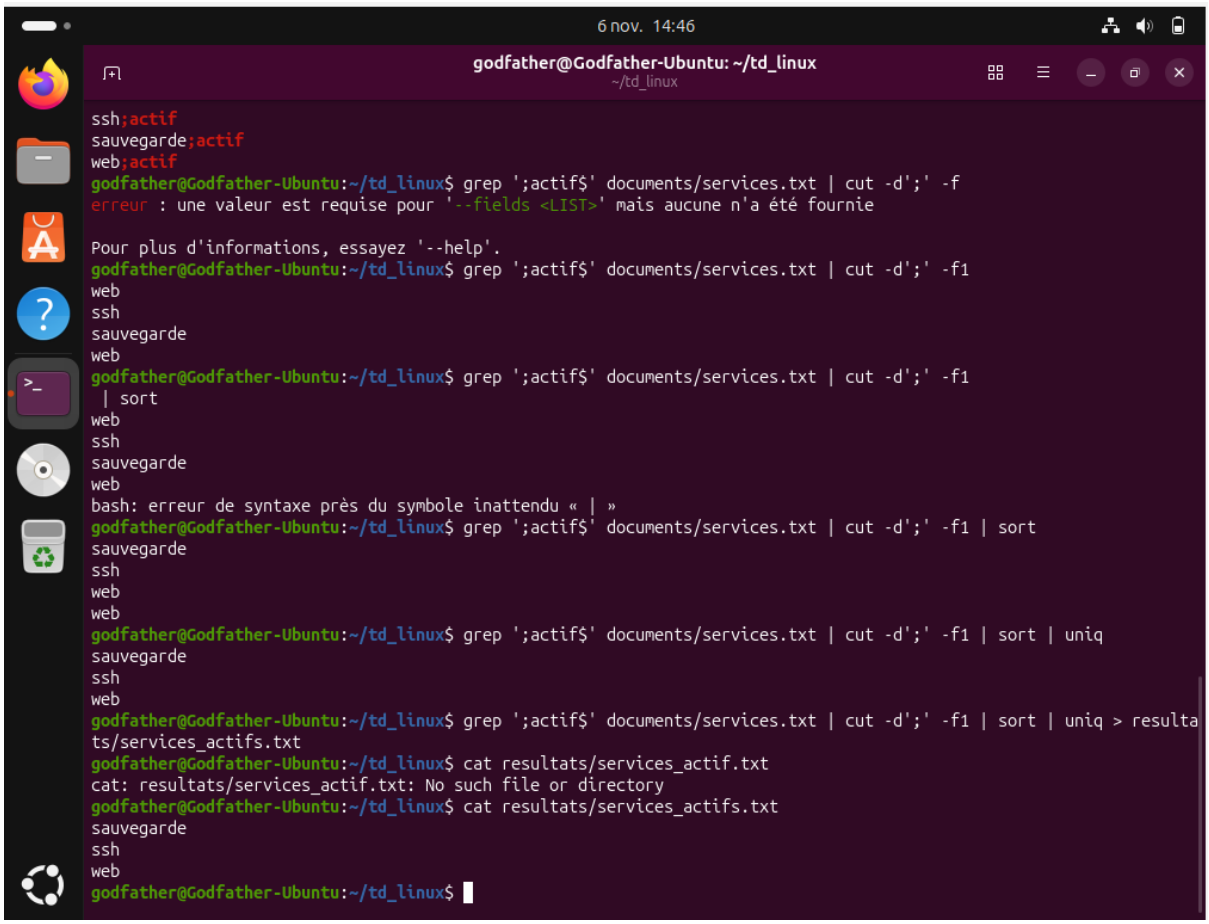
Exercice 2 - Utilitaires et traitement de texte

1. **Afficher : Le contenu complet du fichier.**
   Ses deux premières lignes.
   Ses deux dernières lignes.
   Son nombre de lignes.

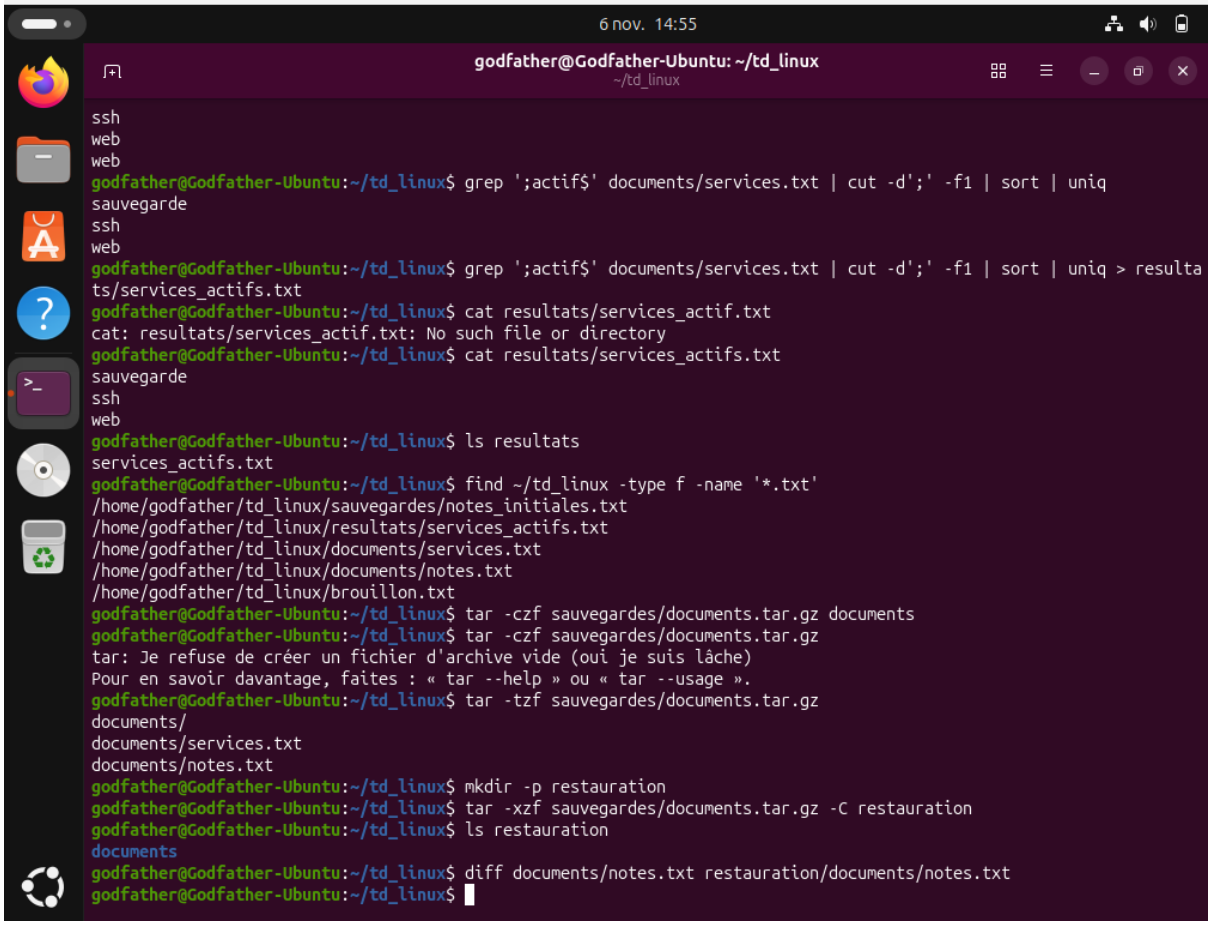
2. Extraire uniquement les lignes dont le deuxième champ vaut actif .
Pourquoi une recherche simple du mot actif sélectionnerait-elle aussi inactif

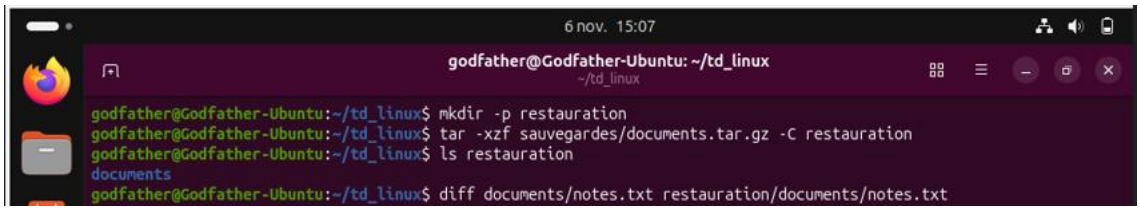
3. Avec une seule chaîne de commandes :
Sélectionner les services actifs.
Extraire leurs noms.
Les trier et supprimer les doublons.
Enregistrer le résultat dans resultats/services_actifs.txt .


6 nov. 14:26
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
documents resultats sauvegardes temporaire
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ touch brouillon.txt
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ ls
brouillon.txt documents resultats sauvegardes temporaire
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cat > documents/services.txt <<'EOF'
> web;actif
> ssh;actif
> impression;inactif
> sauvegarde;actif
> web;actif
> EOF
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cat documents/services.txt
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ head -n 2 documents/services.txt
web;actif
ssh;actif
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ tail -n 2 documents/services.txt
sauvegarde;actif
web;actif
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ wc -l documents/services.txt
5 documents/services.txt
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ grep 'actif' documents/services.txt
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt
web;actif
ssh;actif
sauvegarde;actif
web;actif
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$


6 nov. 14:46
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
ssh;actif
sauvegarde;actif
web;actif
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d';' -f
erreur : une valeur est requise pour '--fields <LIST>' mais aucune n'a été fournie
Pour plus d'informations, essayez '--help'.
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d';' -f1
web
ssh
sauvegarde
web
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d';' -f1
| sort
web
ssh
sauvegarde
web
bash: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « | »
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d';' -f1 | sort
sauvegarde
ssh
web
web
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d';' -f1 | sort | uniq
sauvegarde
ssh
web
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d';' -f1 | sort | uniq > resulta
ts/services_actifs.txt
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cat resultats/services_actif.txt
cat: resultats/services_actif.txt: No such file or directory
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cat resultats/services_actifs.txt
sauvegarde
ssh
web
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$

Questions 4 et 5:





Expliquer la différence entre une recherche de fichiers avec find et une recherche de texte avec grep : find cherche des fichiers selon leurs caractéristiques (nom, type, taille, date). grep cherche un motif dans le contenu des fichiers.

6. Expliquer la différence entre les opérateurs > et >> : > crée le fichier ou écrase son contenu tandis que >> crée le fichier ou ajoute à la fin.

Exercice 3 - Observer le système et les processus

1. Afficher : La date et l'heure.

L'espace libre des systèmes de fichiers.

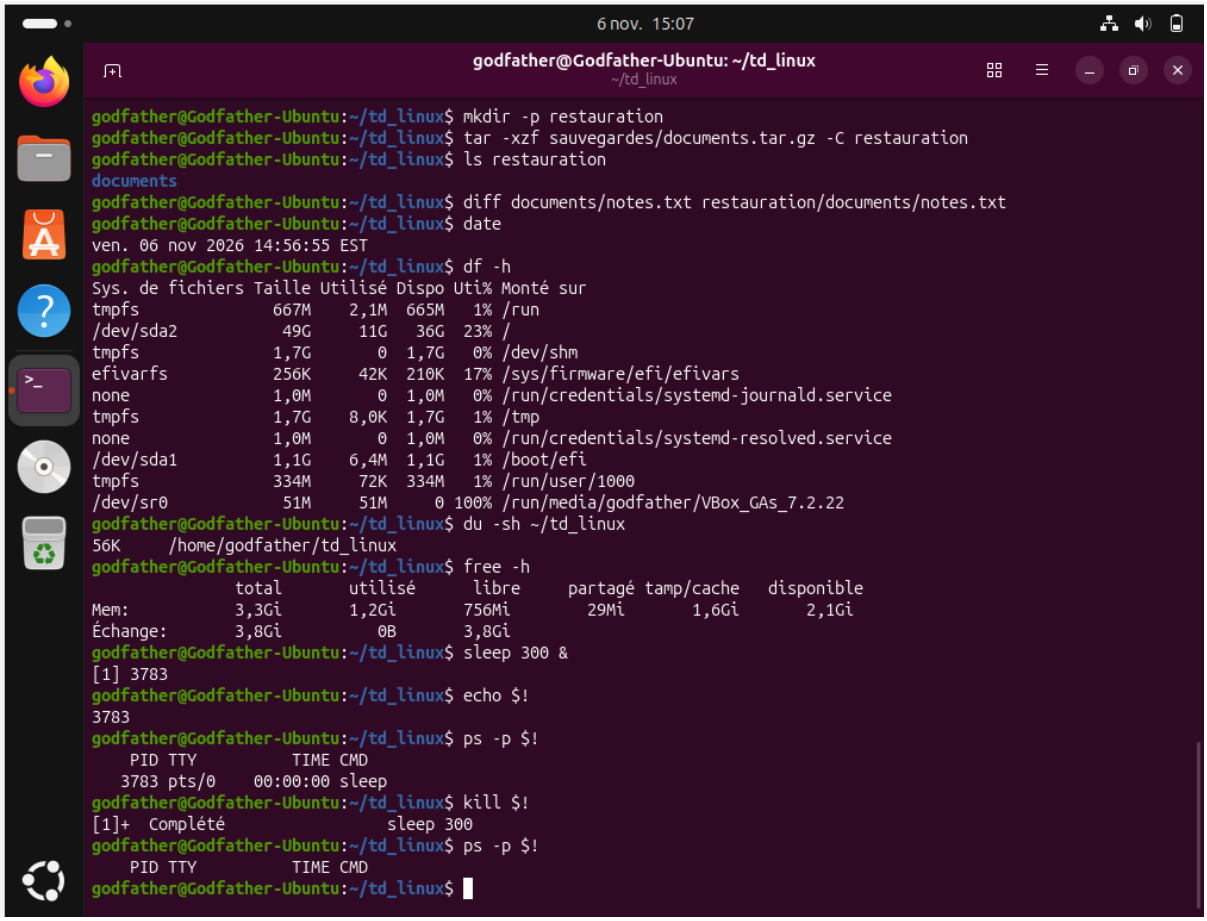
L'espace occupé par ~/td_linux .

La mémoire disponible.

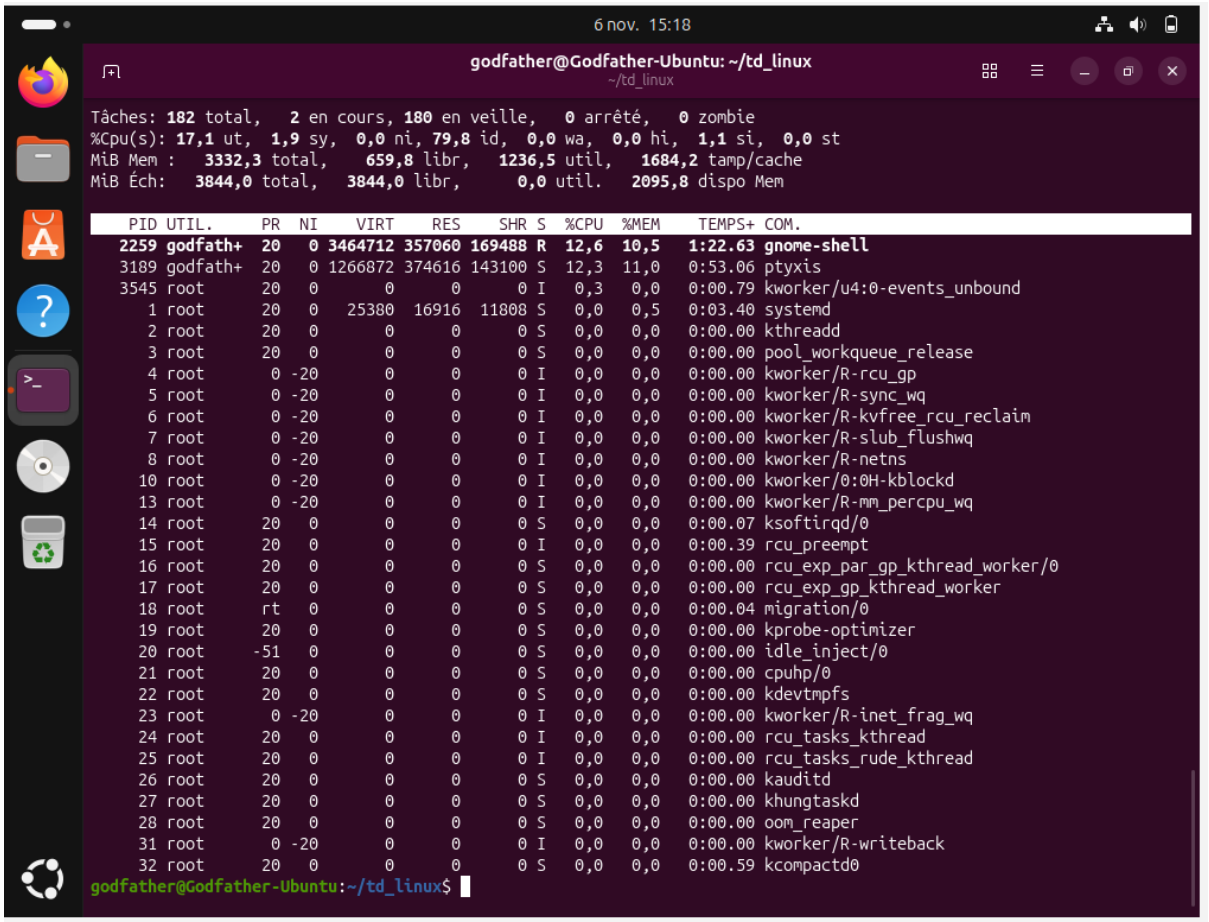
Expliquer la différence entre df et du : df indique l'espace total, utilisé et libre de chaque système de fichiers (le disque, la partition) tandis que du estime l'espace occupé par des fichiers ou dossiers précis.

2. **Lancer sleep 300 en arrière-plan. Relever immédiatement son PID avec $! , puis afficher ce processus avec ps .**

3. Terminer uniquement ce processus avec kill et vérifier son arrêt.



3. **Ouvrir top , relever un processus et expliquer ses consommations CPU et mémoire. Quitter avec q**



Exercice 4 - Installation et gestion des paquets

1. **Définir :** Paquet : archive qui contient un logiciel, ses fichiers et ses métadonnées (version, dépendances).
   Dépôt : serveur qui héberge des paquets et leur index.

   Dépendance : paquet dont un autre a besoin pour fonctionner

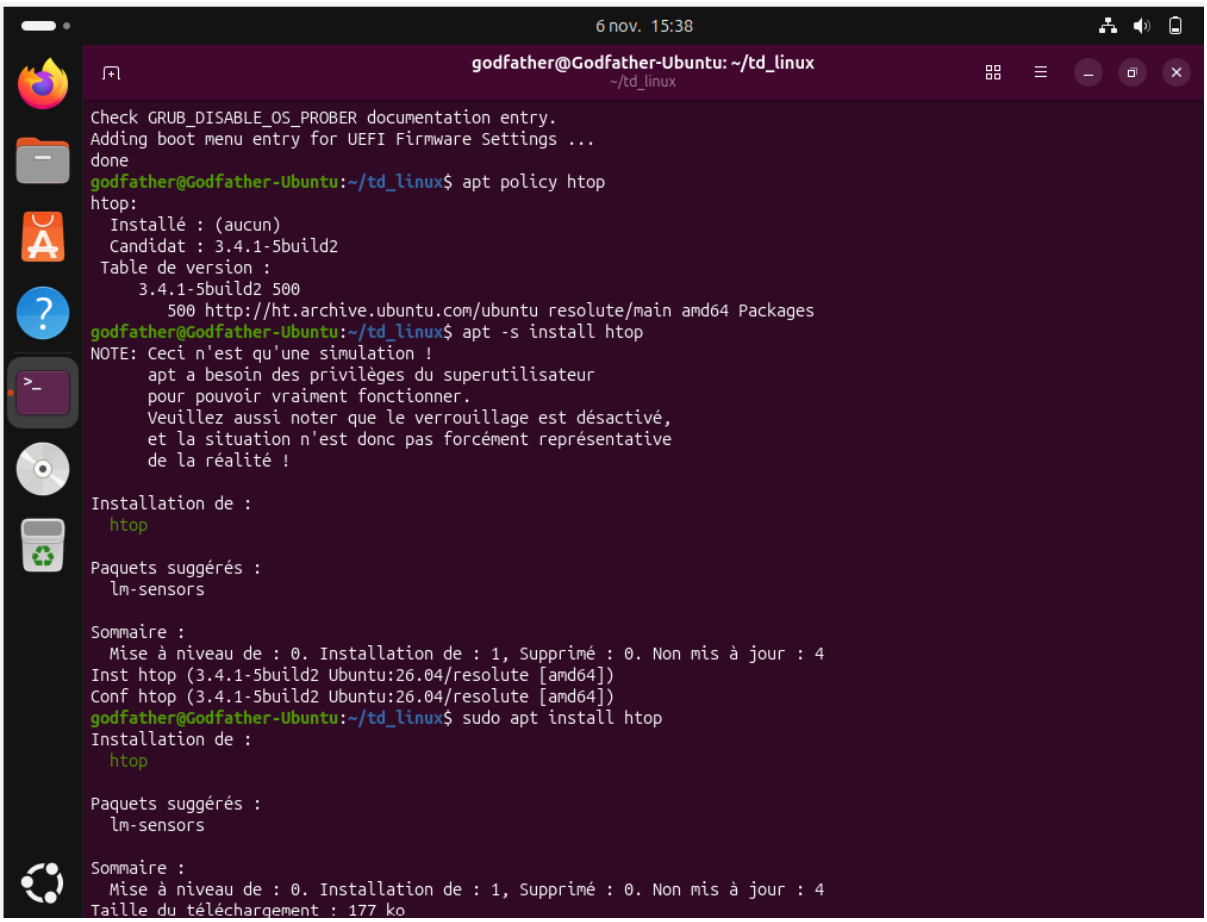
   Gestionnaire de paquets : outil (APT, dpkg) qui installe, met à jour et supprime les paquets en gérant les dépendances

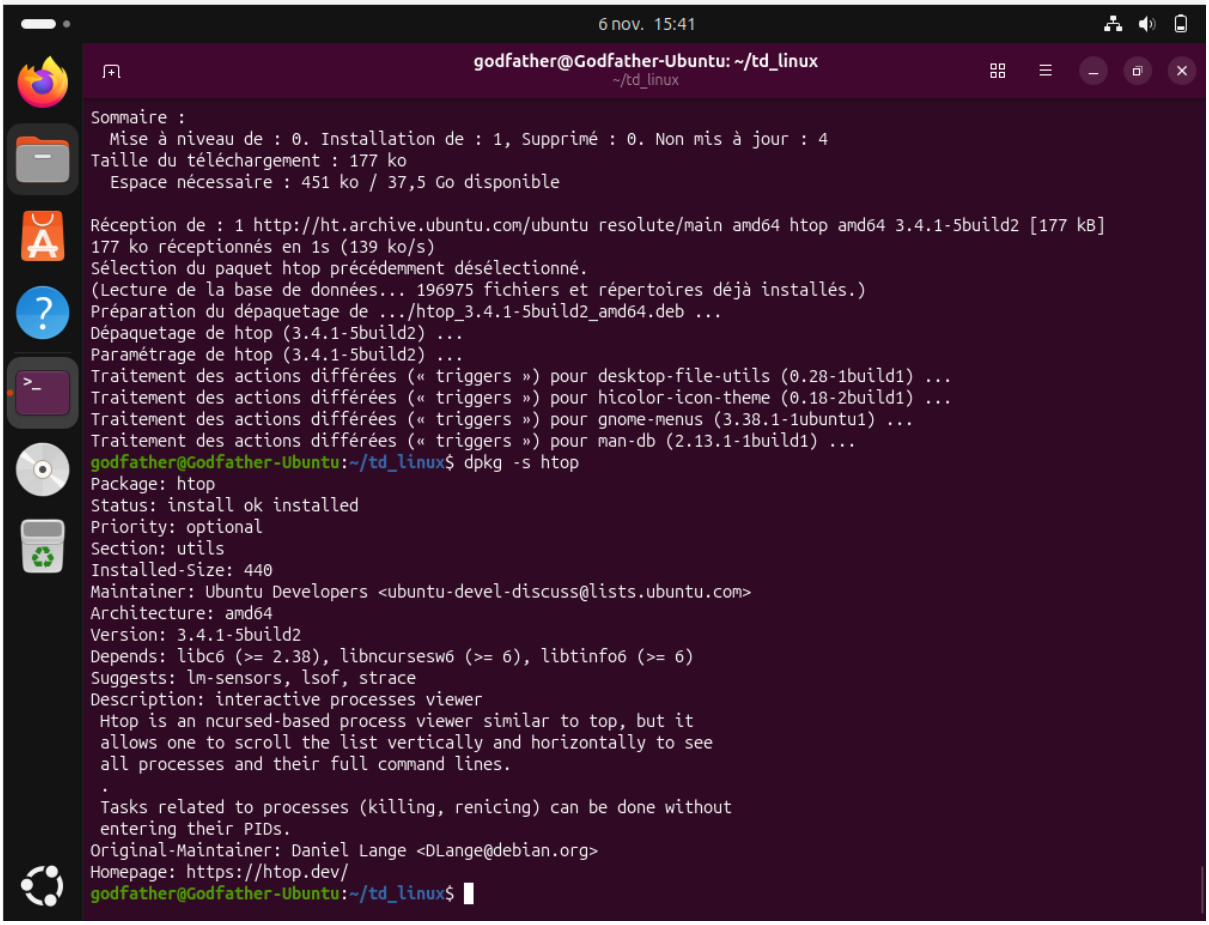
2- Expliquer la différence entre :

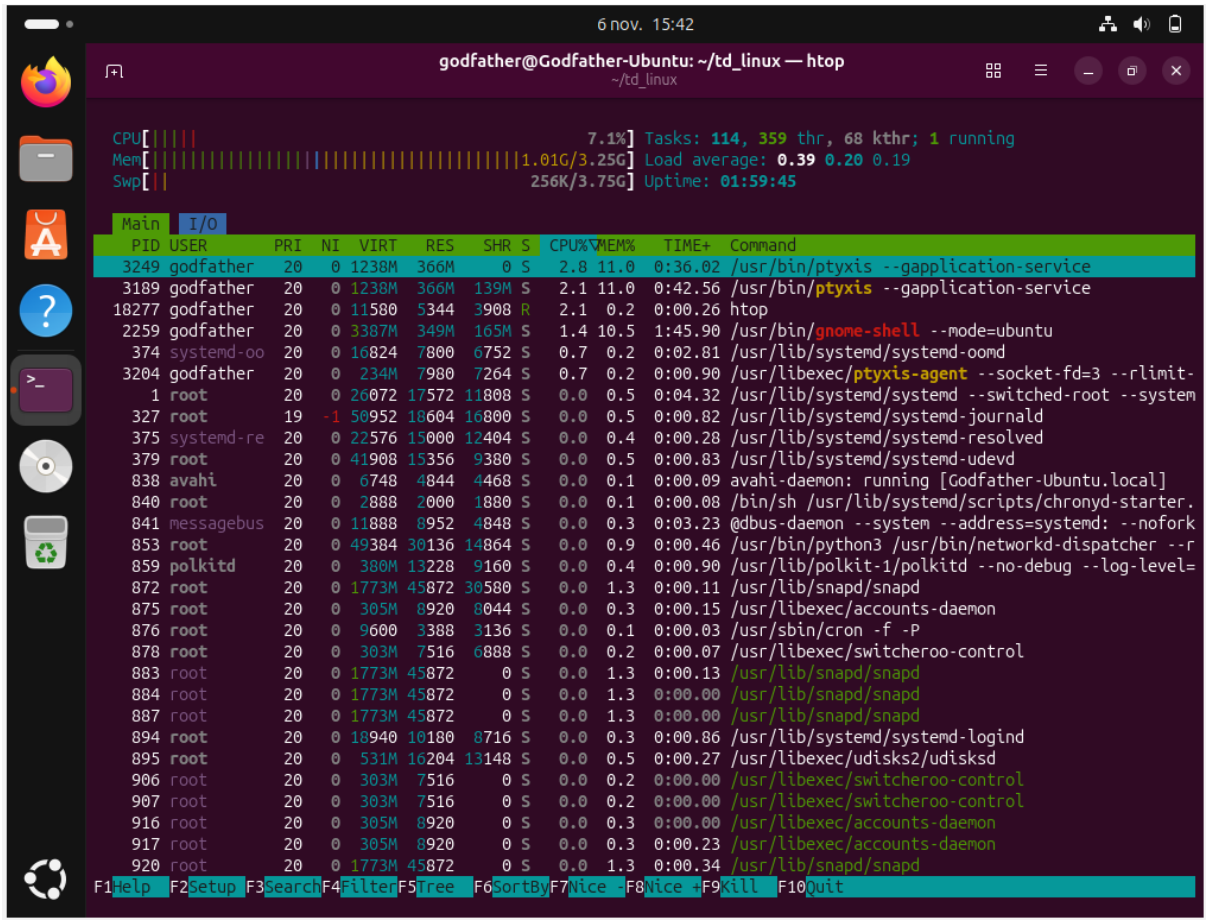
sudo apt update actualise l'index local des paquets disponibles. Il ne change aucun logiciel installé tandis que sudo apt upgrade met à niveau les paquets déjà installés.

3. Actualiser l'index des paquets, puis rechercher htop . Consulter ses informations et sa version
candidate.

4. Simuler l'installation de htop :
5. Installer htop , vérifier son installation, puis le lancer.

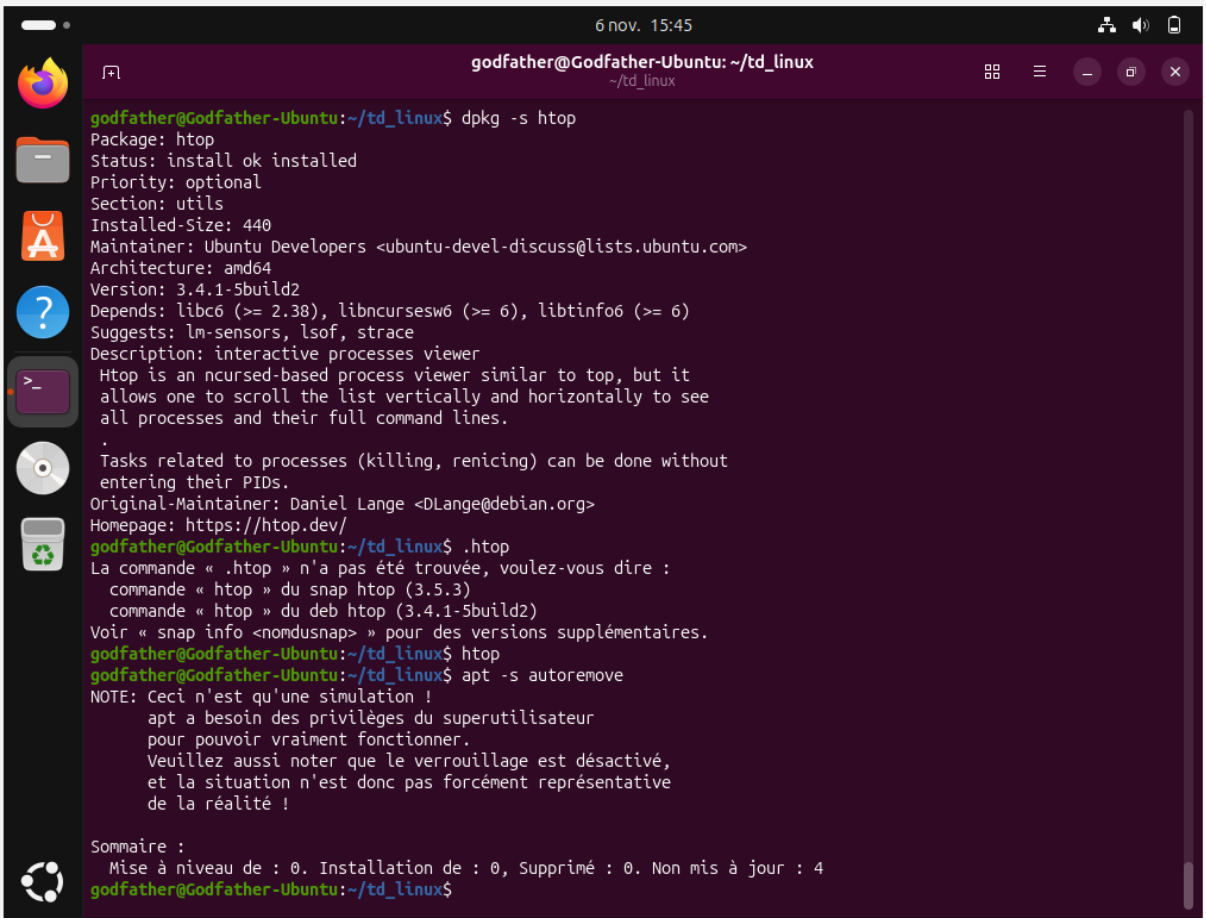

6 nov. 15:38
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ apt policy htop
htop:
Installé : (aucun)
Candidat : 3.4.1-5build2
Table de version :
3.4.1-5build2 500
500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ apt -s install htop
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
apt a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n'est donc pas forcément représentative
de la réalité !
Installation de :
htop
Paquets suggérés :
lm-sensors
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Inst htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ sudo apt install htop
Installation de :
htop
Paquets suggérés :
lm-sensors
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 177 ko


6 nov. 15:41
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 177 ko
Espace nécessaire : 451 ko / 37,5 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 htop amd64 3.4.1-5build2 [177 kB]
177 ko réceptionnés en 1s (139 ko/s)
Sélection du paquet htop précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 196975 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../htop_3.4.1-5build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de htop (3.4.1-5build2) ...
Paramétrage de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ dpkg -s htop
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 440
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.4.1-5build2
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$



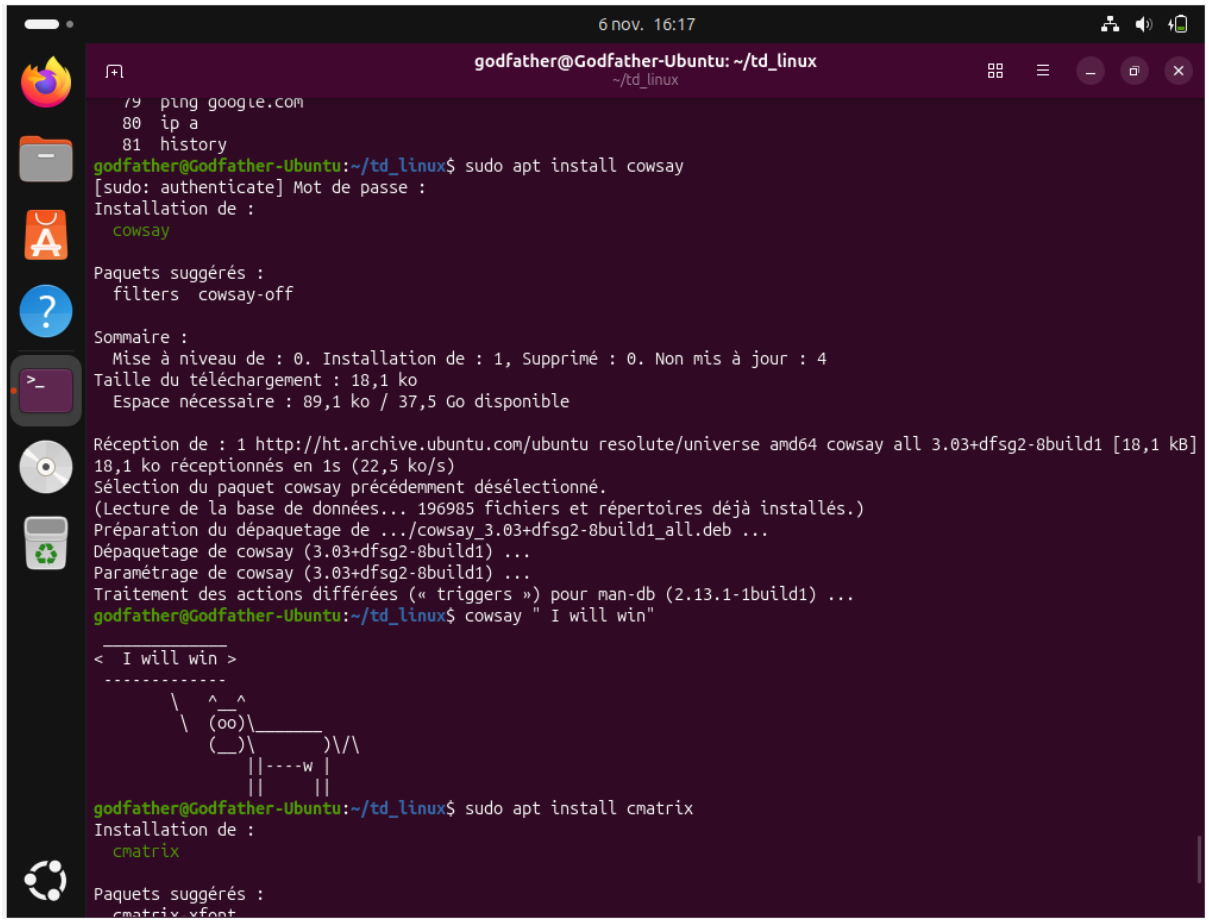
6. Retirer htop . Expliquer la différence entre apt remove et apt purge , notamment pour les fichiers de configuration gérés par le paquet :
apt remove retire le paquet mais conserve ses fichiers de configuration tandis que apt purge retire aussi ces fichiers de configuration. Les fichiers personnels de l'utilisateur ne sont pas forcément supprimés.

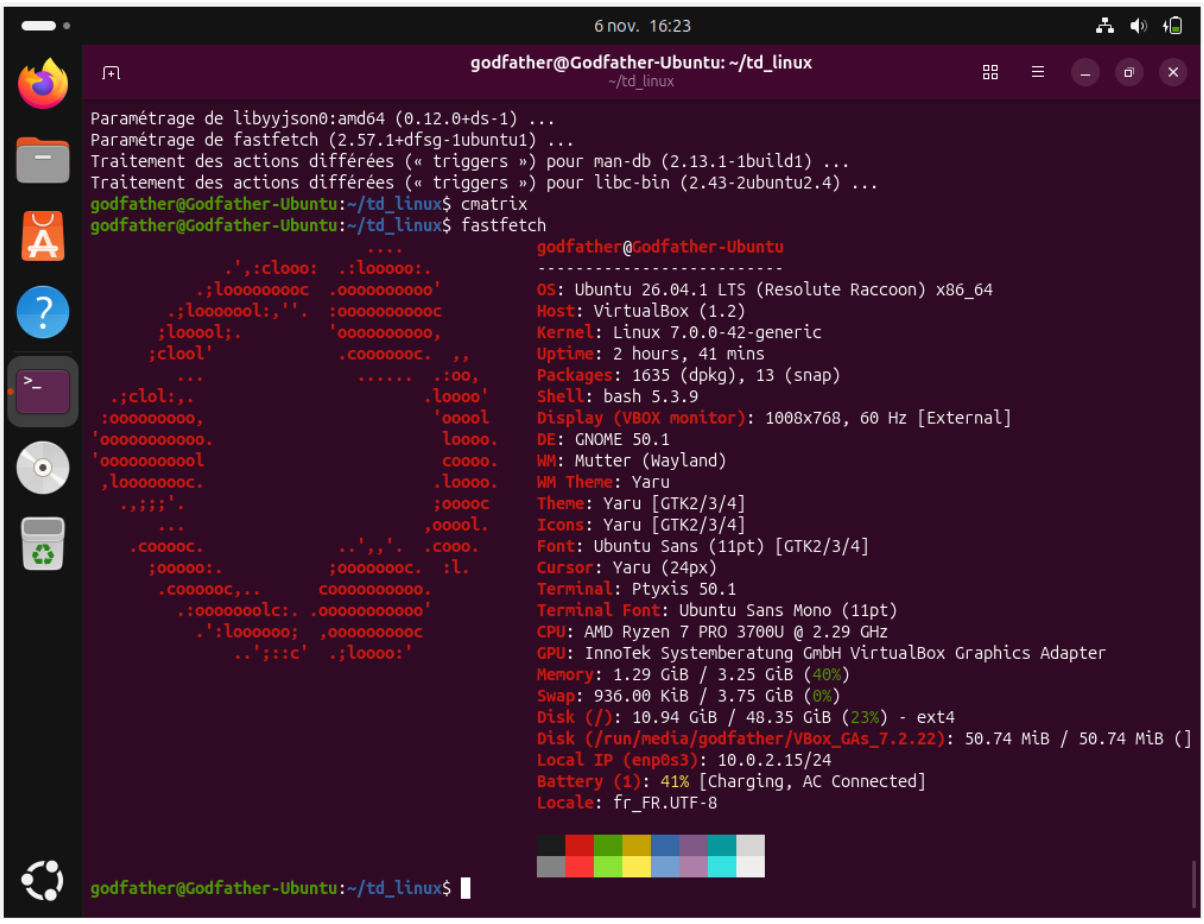
7. Simuler la suppression des dépendances devenues inutiles :

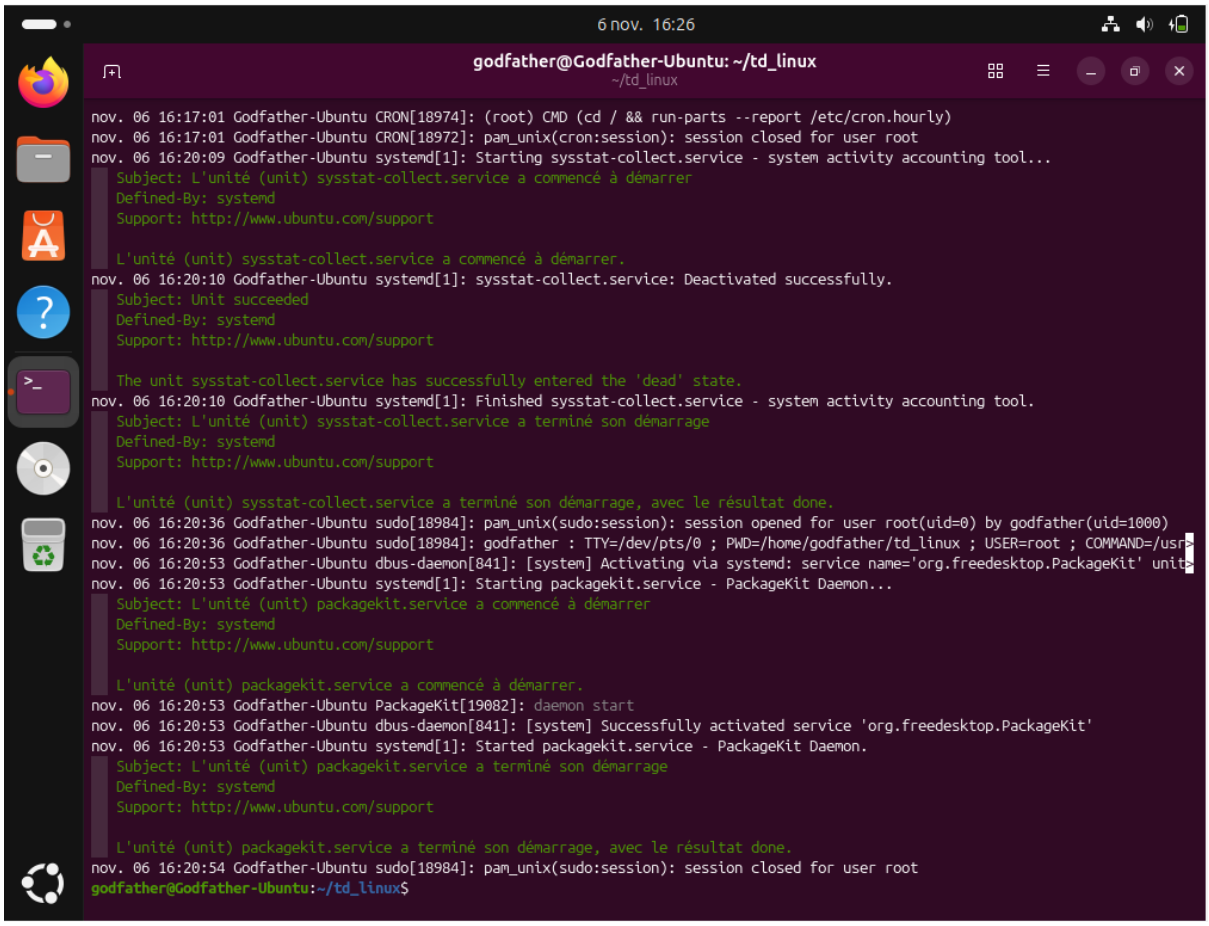


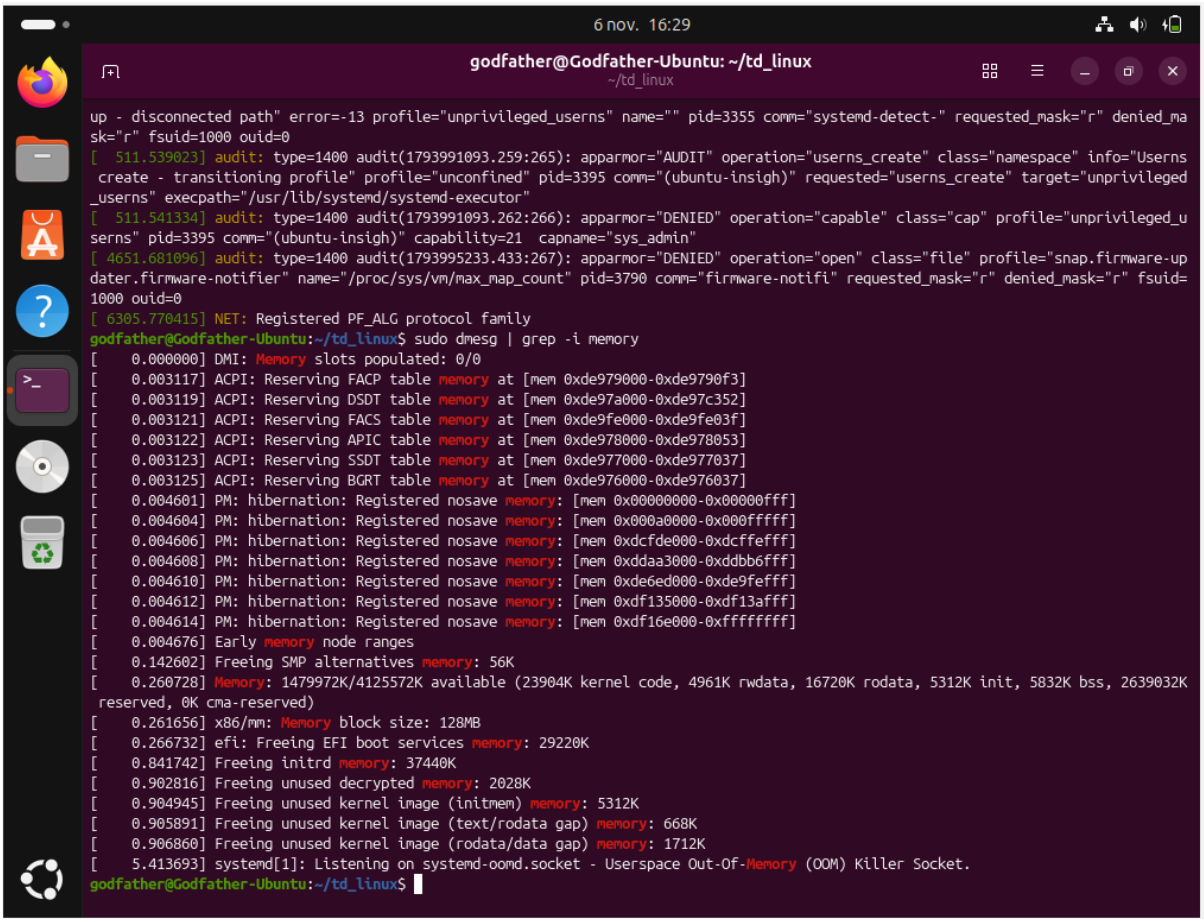
Bloc de commandes :

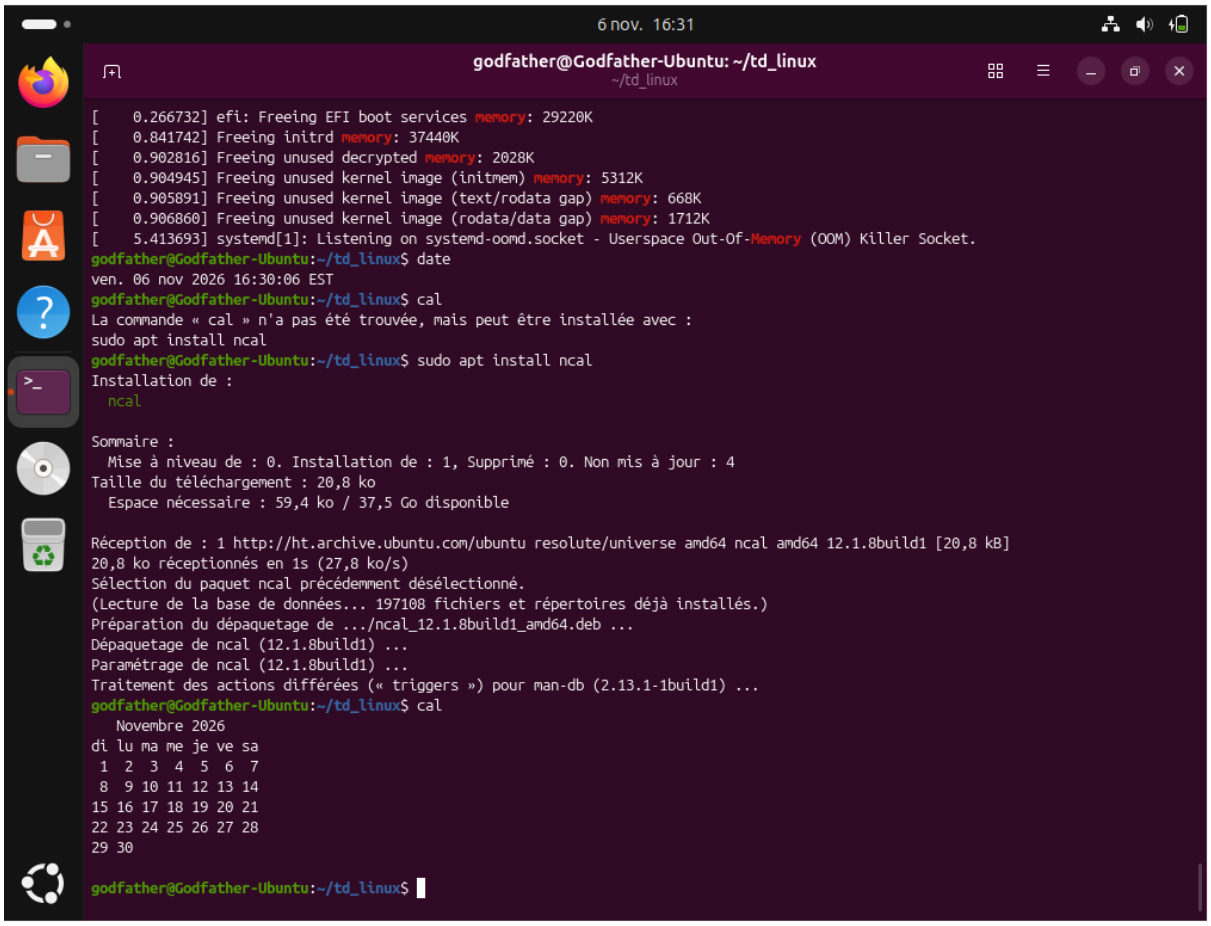
```
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ ping google.com
PING google.com (172.253.147.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=1 ttl=106 time=43.5 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=2 ttl=106 time=123 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=3 ttl=106 time=81.5 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=4 ttl=106 time=115 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=5 ttl=106 time=102 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=6 ttl=106 time=94.7 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=7 ttl=106 time=40.2 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=8 ttl=106 time=69.6 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=9 ttl=106 time=58.1 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=10 ttl=106 time=53.5 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.214/78.067/122.849/28.140 ms
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c7:4e:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78487sec preferred_lft 78487sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fec7:4e94/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86135sec preferred_lft 14135sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fec7:4e94/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$
```

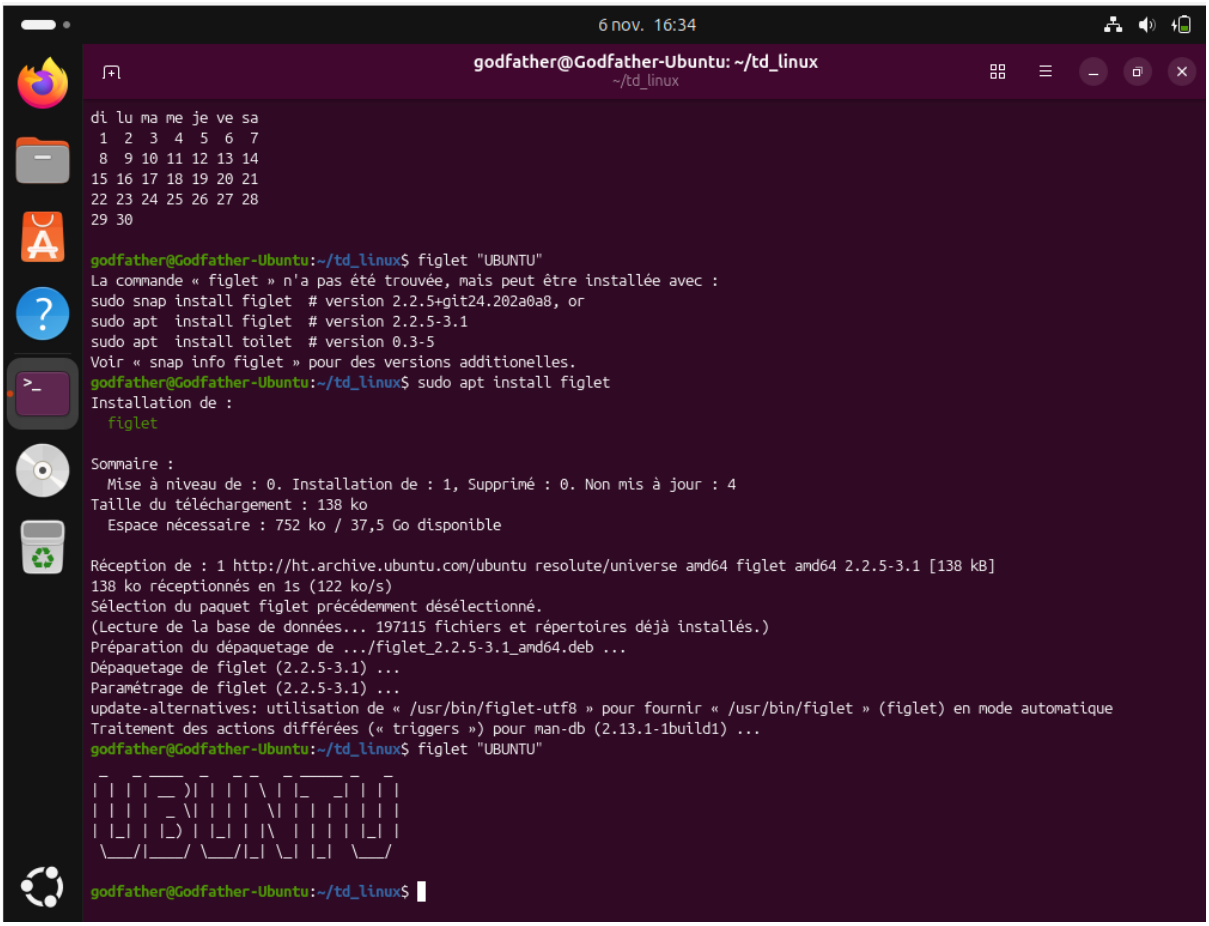

6 nov. 16:17
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
79 ping google.com
80 ip a
81 history
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ sudo apt install cowsay
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Installation de :
cowsay
Paquets suggérés :
filters cowsay-off
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 18,1 ko
Espace nécessaire : 89,1 ko / 37,5 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 cowsay all 3.03+dfsg2-8build1 [18,1 kB]
18,1 ko réceptionnés en 1s (22,5 ko/s)
Sélection du paquet cowsay précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 196985 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../cowsay_3.03+dfsg2-8build1_all.deb ...
Dépaquetage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Paramétrage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cowsay " I will win"
< I will win >
(oo)
||----w |
|| ||
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ sudo apt install cmatrix
Installation de :
cmatrix
Paquets suggérés :
cmatrix xfont

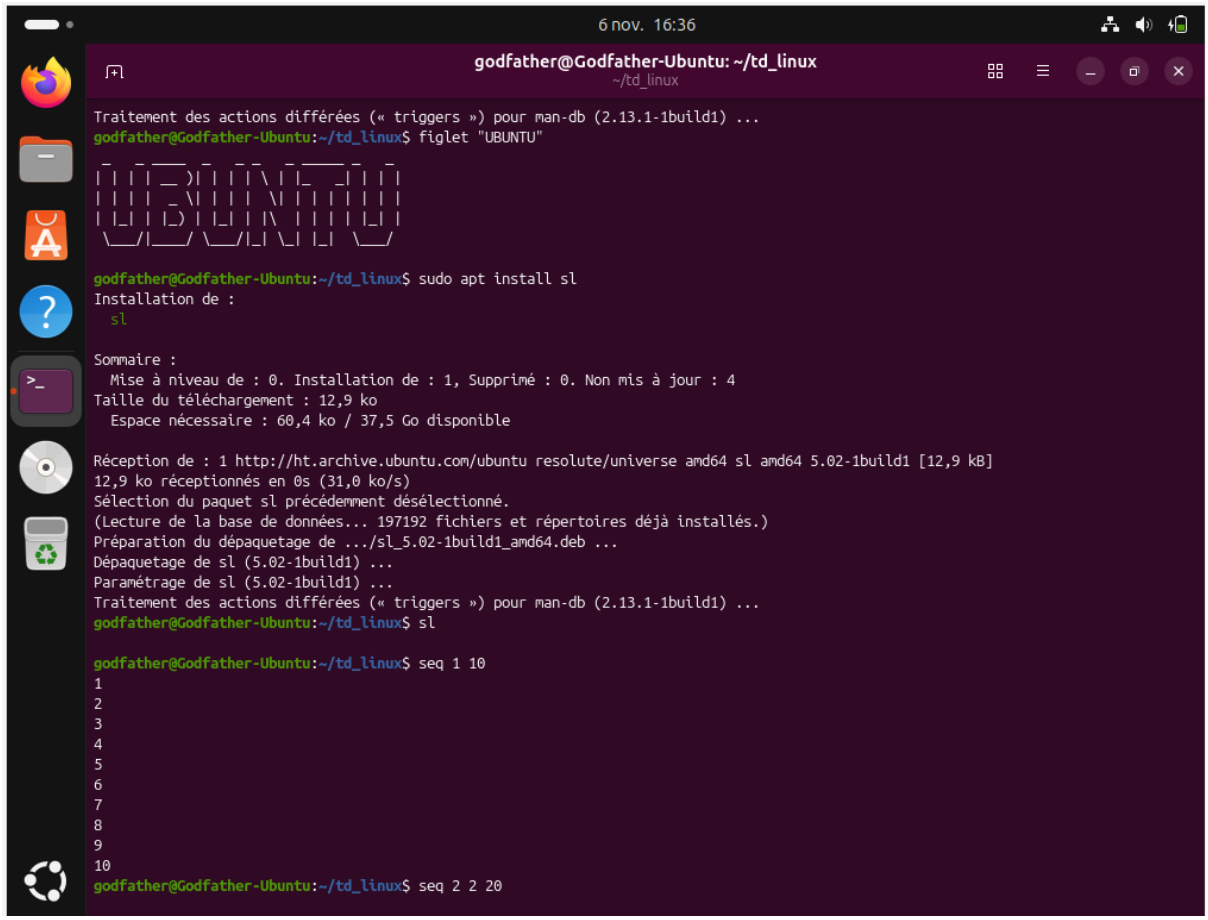

6 nov. 16:23
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
Paramétrage de libyyjson0:amd64 (0.12.0+ds-1) ...
Paramétrage de fastfetch (2.57.1+dfsg-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cmatrix
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ fastfetch
godfather@Godfather-Ubuntu
OS: Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon) x86_64
Host: VirtualBox (1.2)
Kernel: Linux 7.0.0-42-generic
Uptime: 2 hours, 41 mins
Packages: 1635 (dpkg), 13 (snap)
Shell: bash 5.3.9
Display (VBOX monitor): 1008x768, 60 Hz [External]
DE: GNOME 50.1
WM: Mutter (Wayland)
WM Theme: Yaru
Theme: Yaru [GTK2/3/4]
Icons: Yaru [GTK2/3/4]
Font: Ubuntu Sans (11pt) [GTK2/3/4]
Cursor: Yaru (24px)
Terminal: Ptyxis 50.1
Terminal Font: Ubuntu Sans Mono (11pt)
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 3700U @ 2.29 GHz
GPU: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Graphics Adapter
Memory: 1.29 GiB / 3.25 GiB (40%)
Swap: 936.00 KiB / 3.75 GiB (0%)
Disk (/): 10.94 GiB / 48.35 GiB (23%) - ext4
Disk (/run/media/godfather/VBox_GAs_7.2.22): 50.74 MiB / 50.74 MiB (]
Local IP (enp0s3): 10.0.2.15/24
Battery (1): 41% [Charging, AC Connected]
Locale: fr_FR.UTF-8
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$

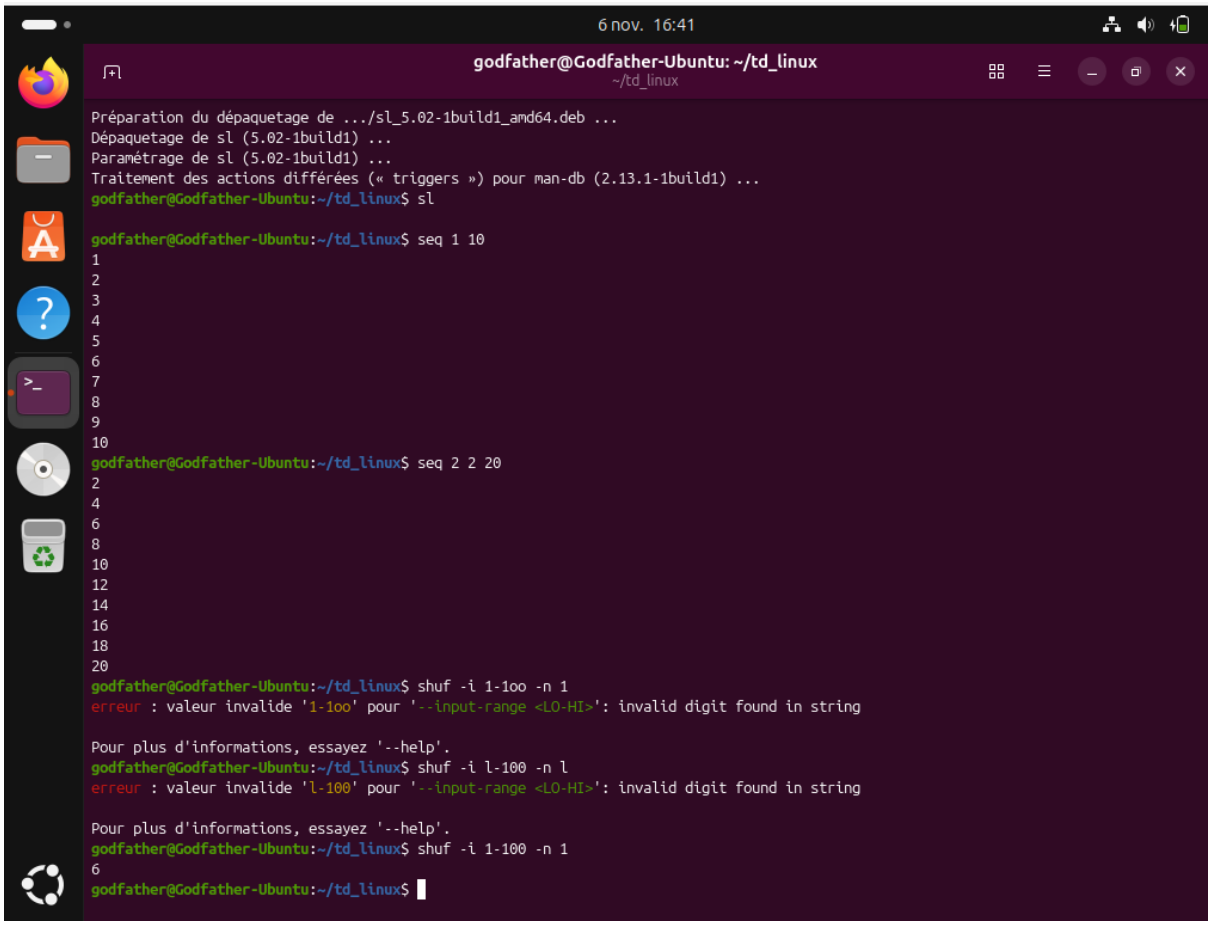

6 nov. 16:26
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
nov. 06 16:17:01 Godfather-Ubuntu CRON[18974]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
nov. 06 16:17:01 Godfather-Ubuntu CRON[18972]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
nov. 06 16:20:09 Godfather-Ubuntu systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting tool...
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
nov. 06 16:20:10 Godfather-Ubuntu systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 16:20:10 Godfather-Ubuntu systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
nov. 06 16:20:36 Godfather-Ubuntu sudo[18984]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by godfather(uid=1000)
nov. 06 16:20:36 Godfather-Ubuntu sudo[18984]: godfather : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/home/godfather/td_linux ; USER=root ; COMMAND=/usr
nov. 06 16:20:53 Godfather-Ubuntu dbus-daemon[841]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit
nov. 06 16:20:53 Godfather-Ubuntu systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
Subject: L'unité (unit) packagekit.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) packagekit.service a commencé à démarrer.
nov. 06 16:20:53 Godfather-Ubuntu PackageKit[19082]: daemon start
nov. 06 16:20:53 Godfather-Ubuntu dbus-daemon[841]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
nov. 06 16:20:53 Godfather-Ubuntu systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
Subject: L'unité (unit) packagekit.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) packagekit.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
nov. 06 16:20:54 Godfather-Ubuntu sudo[18984]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$


6 nov. 16:29
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
up - disconnected path" error=-13 profile="unprivileged_userns" name="" pid=3355 comm="systemd-detect-" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[511.539023] audit: type=1400 audit(1793991093.259:265): apparmor="AUDIT" operation="userns_create" class="namespace" info="Userns create - transitioning profile" profile="unconfined" pid=3395 comm="(ubuntu-insigh)" requested="userns_create" target="unprivileged_userns" execpath="/usr/lib/systemd/systemd-executor"
[511.541334] audit: type=1400 audit(1793991093.262:266): apparmor="DENIED" operation="capable" class="cap" profile="unprivileged_userns" pid=3395 comm="(ubuntu-insigh)" capability=21 capname="sys_admin"
[4651.681096] audit: type=1400 audit(1793995233.433:267): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firmware-updater.firmware-notifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=3790 comm="firmware-notifi" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[6305.770415] NET: Registered PF_ALG protocol family
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ sudo dmesg | grep -i memory
[0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[0.003117] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xde979000-0xde9790f3]
[0.003119] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xde97a000-0xde97c352]
[0.003121] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xde9fe000-0xde9fe03f]
[0.003122] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xde978000-0xde978053]
[0.003123] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xde977000-0xde977037]
[0.003125] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xde976000-0xde976037]
[0.004601] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[0.004604] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[0.004606] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdcfde000-0xdcffefff]
[0.004608] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xddaa3000-0xddbb6fff]
[0.004610] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xde6ed000-0xde9fefff]
[0.004612] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf135000-0xdf13afff]
[0.004614] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf16e000-0xffffffff]
[0.004676] Early memory node ranges
[0.142602] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[0.260728] Memory: 1479972K/4125572K available (23904K kernel code, 4961K rwdata, 16720K rodata, 5312K init, 5832K bss, 2639032K reserved, 0K cma-reserved)
[0.261656] x86/mm: Memory block size: 128MB
[0.266732] efi: Freeing EFI boot services memory: 29220K
[0.841742] Freeing initrd memory: 37440K
[0.902816] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[0.904945] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5312K
[0.905891] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 668K
[0.906860] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1712K
[5.413693] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$


6 nov. 16:31
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
[0.266732] efi: Freeing EFI boot services memory: 29220K
[0.841742] Freeing initrd memory: 37440K
[0.902816] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[0.904945] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5312K
[0.905891] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 668K
[0.906860] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1712K
[5.413693] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ date
ven. 06 nov 2026 16:30:06 EST
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cal
La commande « cal » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install ncal
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ sudo apt install ncal
Installation de :
ncal
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 20,8 ko
Espace nécessaire : 59,4 ko / 37,5 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 ncal amd64 12.1.8build1 [20,8 kB]
20,8 ko réceptionnés en 1s (27,8 ko/s)
Sélection du paquet ncal précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 197108 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ncal_12.1.8build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ncal (12.1.8build1) ...
Paramétrage de ncal (12.1.8build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ cal
Novembre 2026
di lu ma me je ve sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$


6 nov. 16:34
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
di lu ma me je ve sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ figlet "UBUNTU"
La commande « figlet » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo snap install figlet # version 2.2.5+git24.202a0a8, or
sudo apt install figlet # version 2.2.5-3.1
sudo apt install toilet # version 0.3-5
Voir « snap info figlet » pour des versions additionelles.
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ sudo apt install figlet
Installation de :
figlet
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 138 ko
Espace nécessaire : 752 ko / 37,5 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 figlet amd64 2.2.5-3.1 [138 kB]
138 ko réceptionnés en 1s (122 ko/s)
Sélection du paquet figlet précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 197115 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../figlet_2.2.5-3.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de figlet (2.2.5-3.1) ...
Paramétrage de figlet (2.2.5-3.1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/figlet-utf8 » pour fournir « /usr/bin/figlet » (figlet) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ figlet "UBUNTU"
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$


6 nov. 16:36
godfather@Godfather-Ubuntu: ~/td_linux
~/td_linux
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ figlet "UBUNTU"
_ _ ____ _ _ _ _____ _ _
		__)			\		_ _			
		_ |		|					
|_|	|_)	|_|	|\			|_|
___/|____/ ___/|_| _| |_| ___/
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ sudo apt install sl
Installation de :
sl
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 12,9 ko
Espace nécessaire : 60,4 ko / 37,5 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 sl amd64 5.02-1build1 [12,9 kB]
12,9 ko réceptionnés en 0s (31,0 ko/s)
Sélection du paquet sl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 197192 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sl_5.02-1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de sl (5.02-1build1) ...
Paramétrage de sl (5.02-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ sl
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ seq 2 2 20



Exercice 5 — KDE Plasma et XFCE

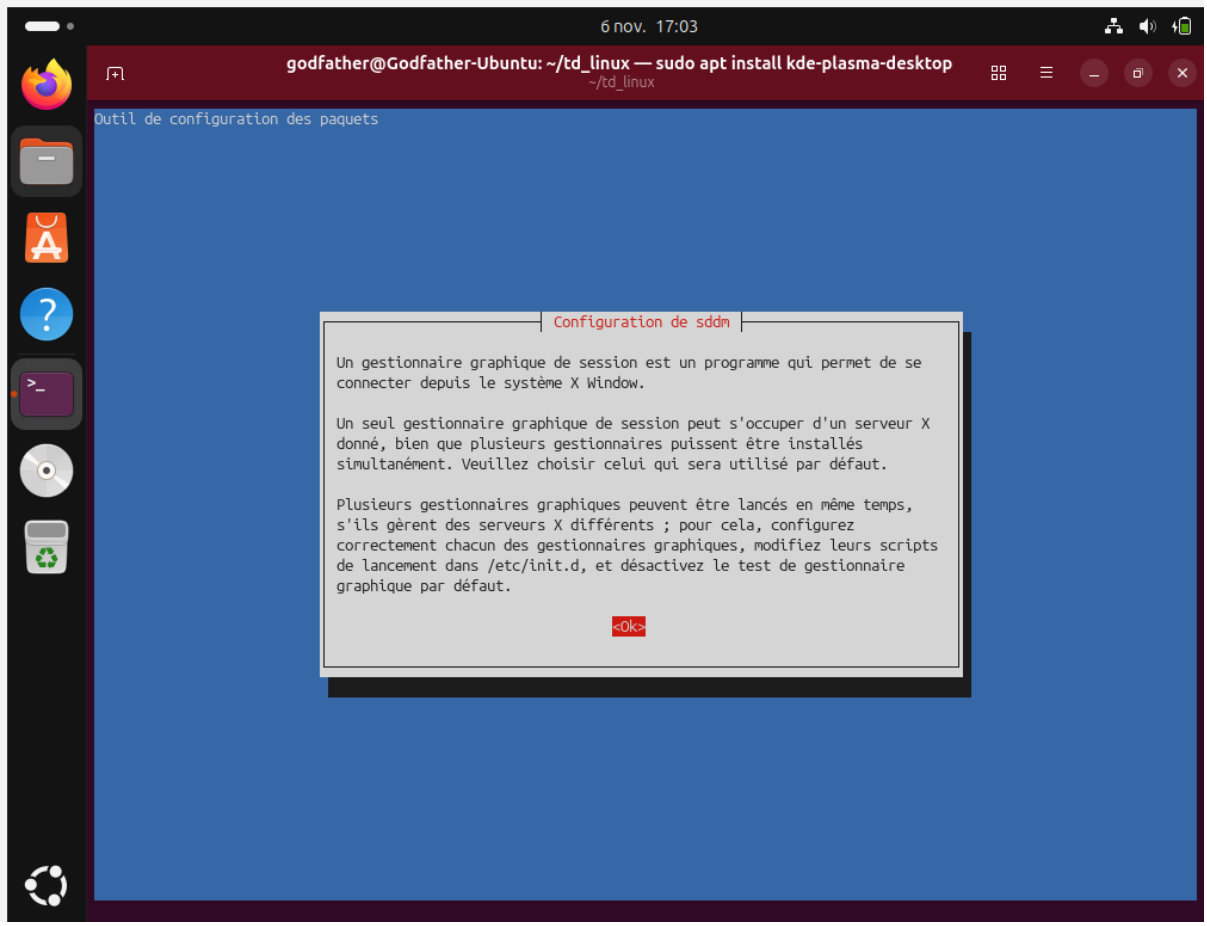
1. Identifier le bureau et le type de session actuels :

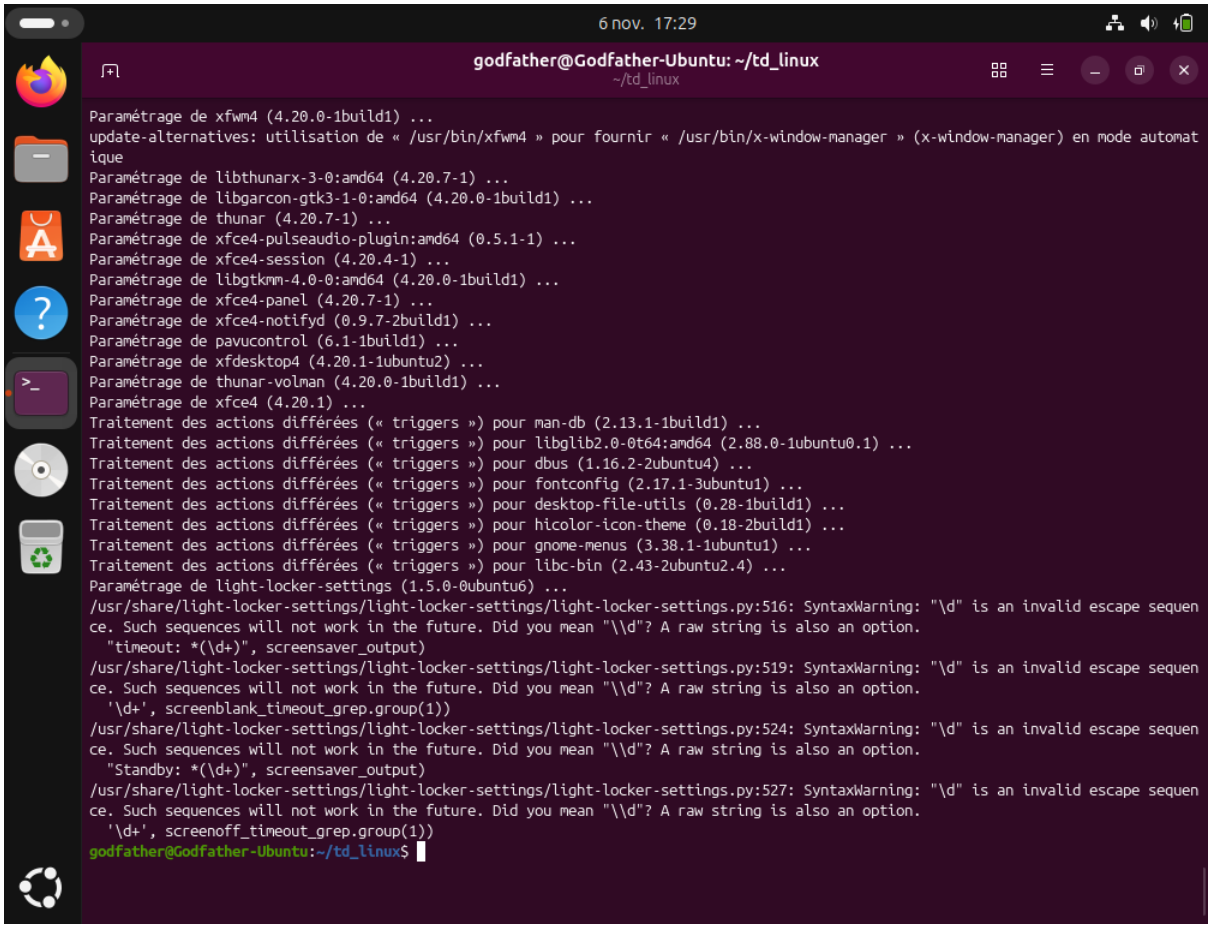
2. Vérifier la disponibilité des paquets :

```
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ echo "SXDG_CURRENT_DESKTOP"
SXDG_CURRENT_DESKTOP
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ echo "SXDG_SESSION_TYPE"
SXDG_SESSION_TYPE
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
ubuntu:GNOME
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ echo "$XDG_SESSION_TYPE"
wayland
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$ apt policy kde-plasmadesktop xfce4
xfce4:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 4.20.1
 Table de version :
     4.20.1 500
        500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages
Notification : Impossible de trouver le paquet kde-plasmadesktop
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_linux$
```

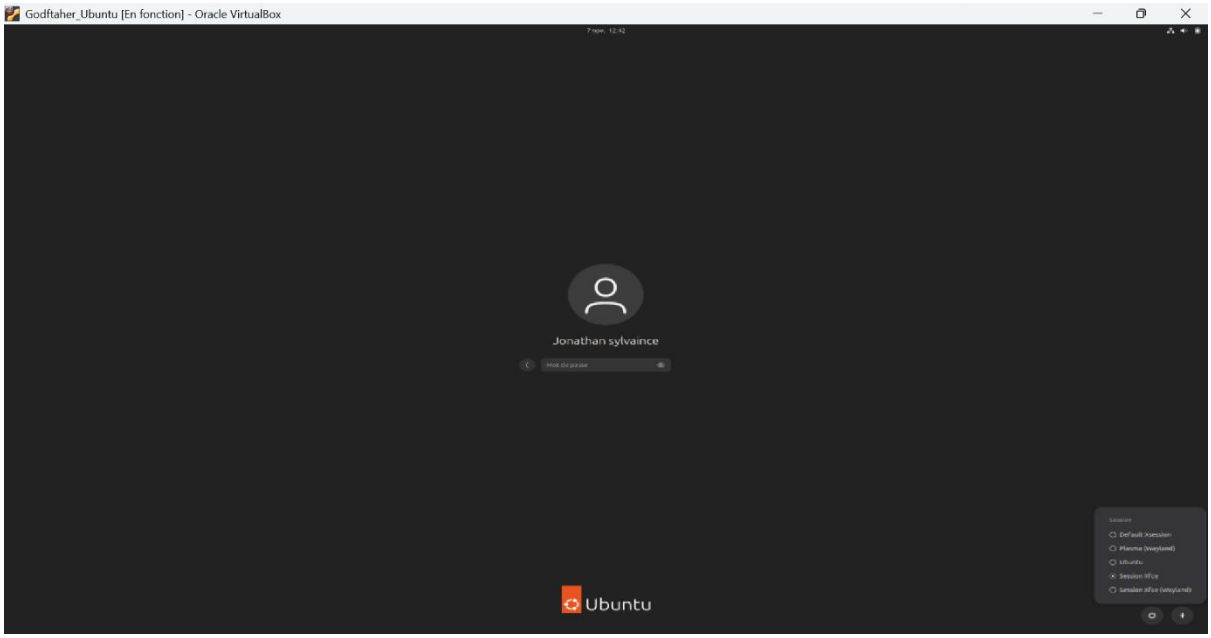
3. Simuler séparément les installations :

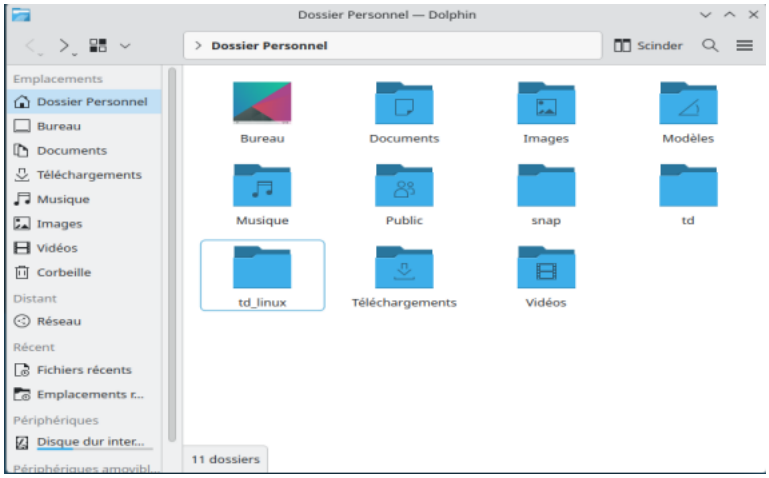
4. Dans la machine virtuelle préparée, installer les bureaux :

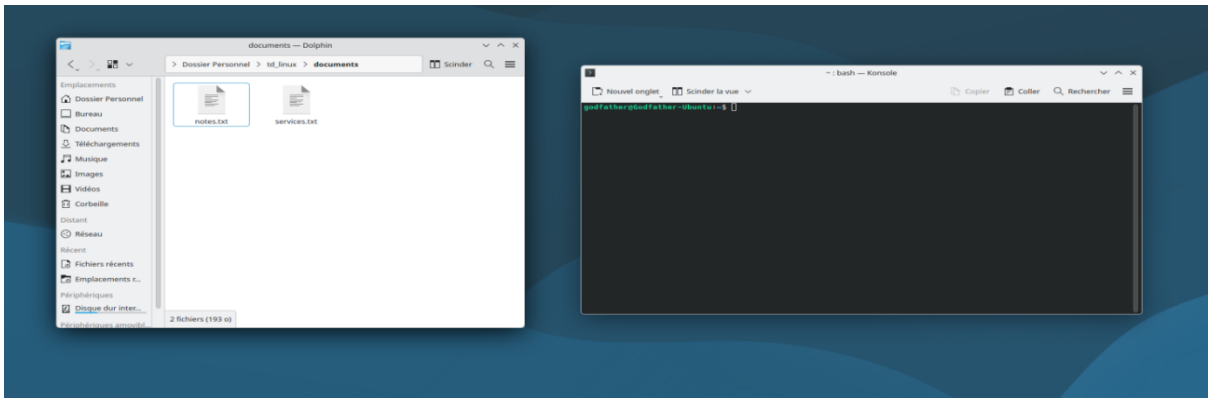


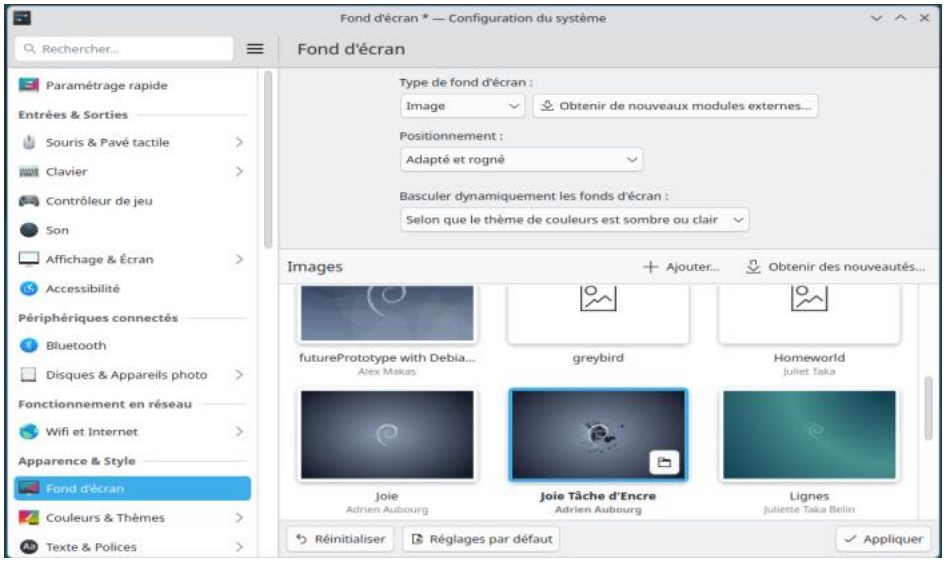


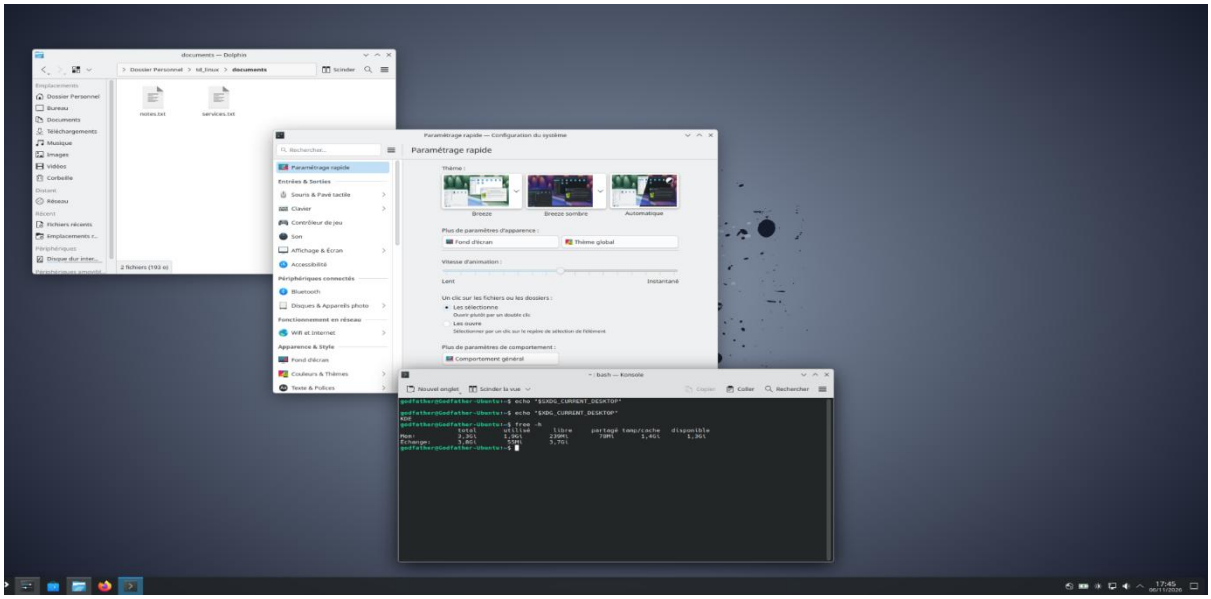
Questions 5 et 6 :




Dossier Personnel — Dolphin
Dossier Personnel
Scinder
Emplacements
Dossier Personnel
Bureau
Documents
Téléchargements
Musique
Images
Vidéos
Corbeille
Distant
Réseau
Récent
Fichiers récents
Emplacements r...
Périphériques
Disque dur inter...
Périphériques amovibl...
Bureau
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
snap
td
td_linux
Téléchargements
Vidéos
11 dossiers


documents — Dolphin
Dossier Personnel
td_linux
documents
Scinder
notes.txt
services.txt
2 fichiers (193 o)
~ : bash — Konsole
Nouvel onglet
Scinder la vue
Copier
Coller
Rechercher


Fond d'écran * — Configuration du système
Rechercher...
Fond d'écran
Paramétrage rapide
Entrées & Sorties
Souris & Pavé tactile
Clavier
Contrôleur de jeu
Son
Affichage & Écran
Accessibilité
Périphériques connectés
Bluetooth
Disques & Appareils photo
Fonctionnement en réseau
Wifi et Internet
Apparence & Style
Fond d'écran
Couleurs & Thèmes
Texte & Polices
Type de fond d'écran :
Image
Obtenir de nouveaux modules externes...
Positionnement :
Adapté et rogné
Basculer dynamiquement les fonds d'écran :
Selon que le thème de couleurs est sombre ou clair
Images
Ajouter...
Obtenir des nouveautés...
futurePrototype with Debia...
Alex Makas
greybird
Homeworld
Juliet Taka
Joie
Adrien Aubourg
Joie Tâche d'Encre
Adrien Aubourg
Lignes
Juliette Taka Belin
Réinitialiser
Réglages par défaut
Appliquer



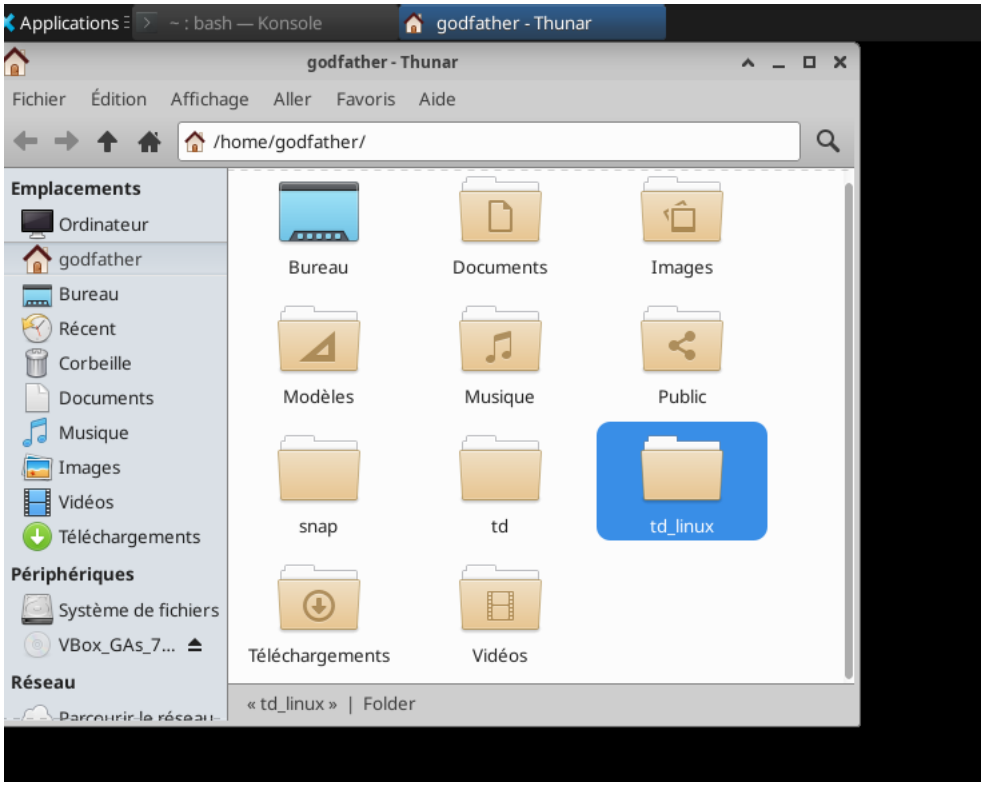
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

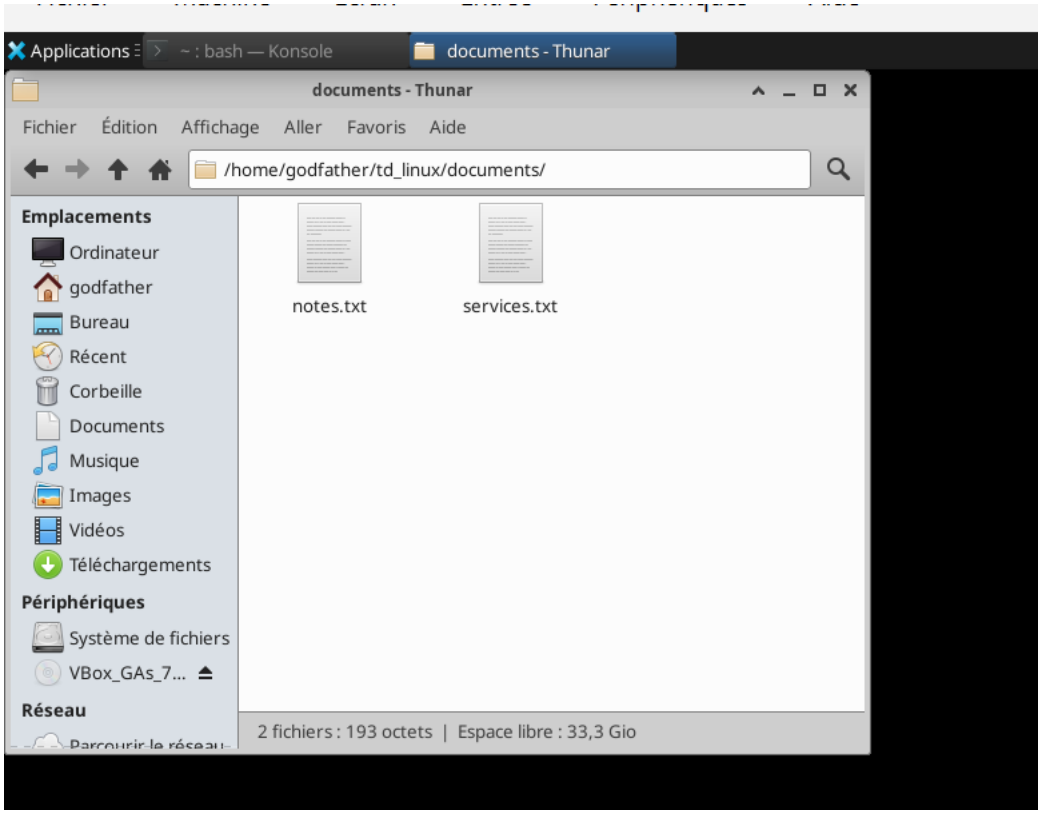
Applications ~ : bash — Konsole

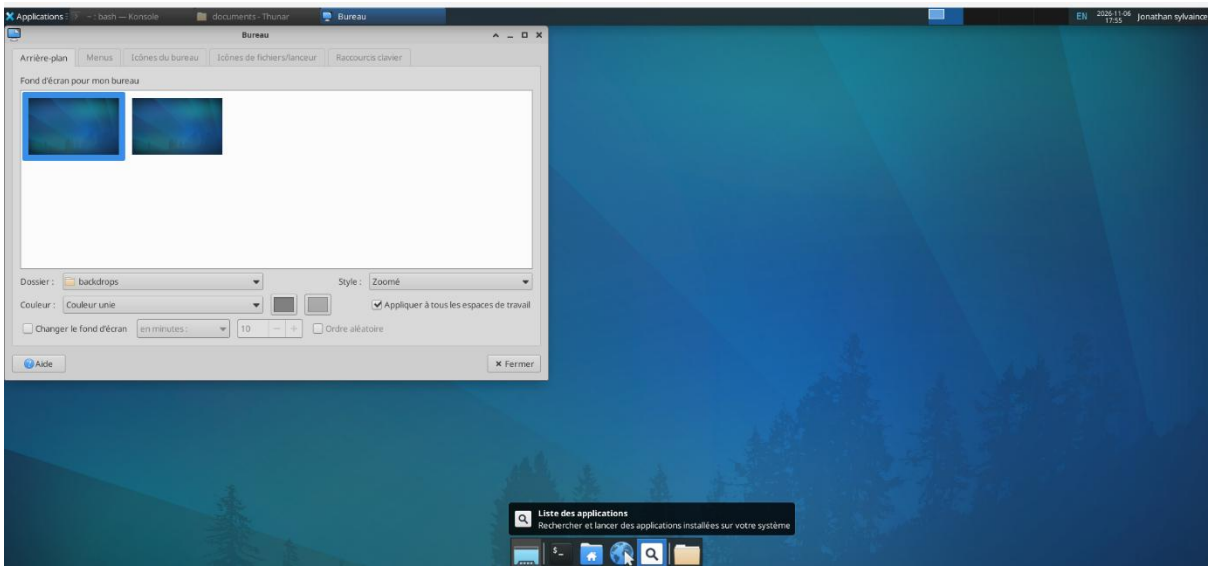
~ : bash — Konsole

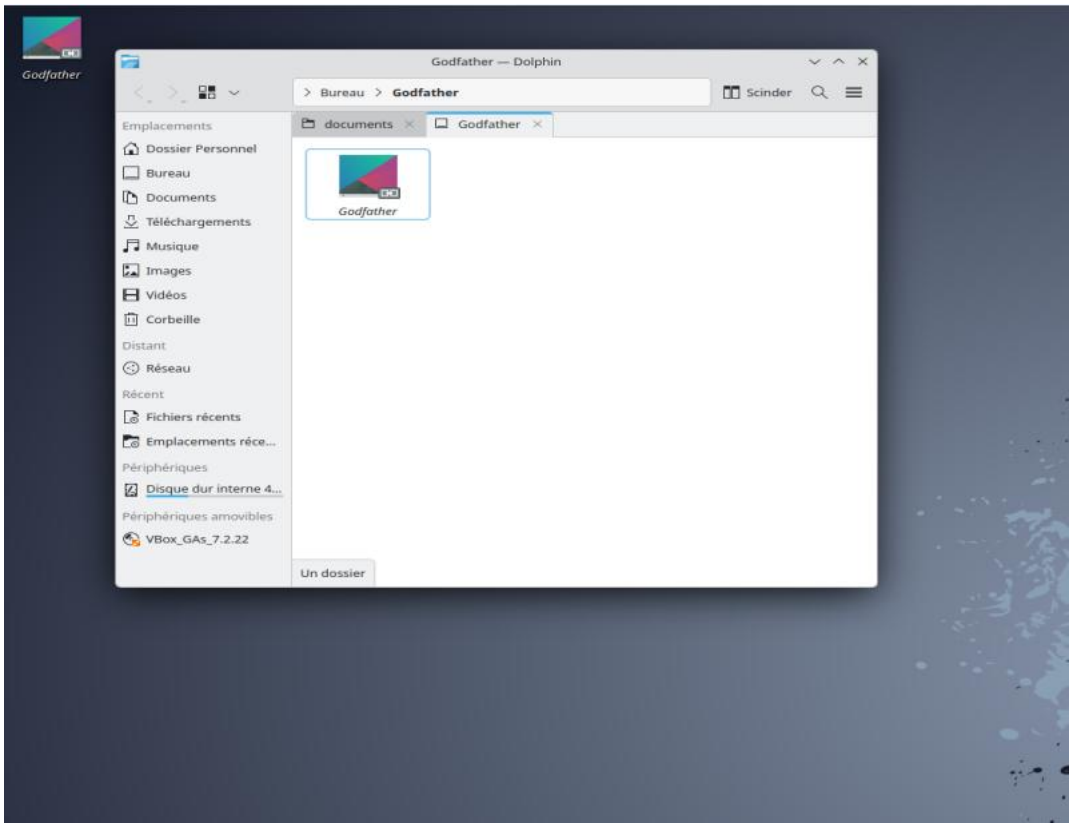
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Rechercher

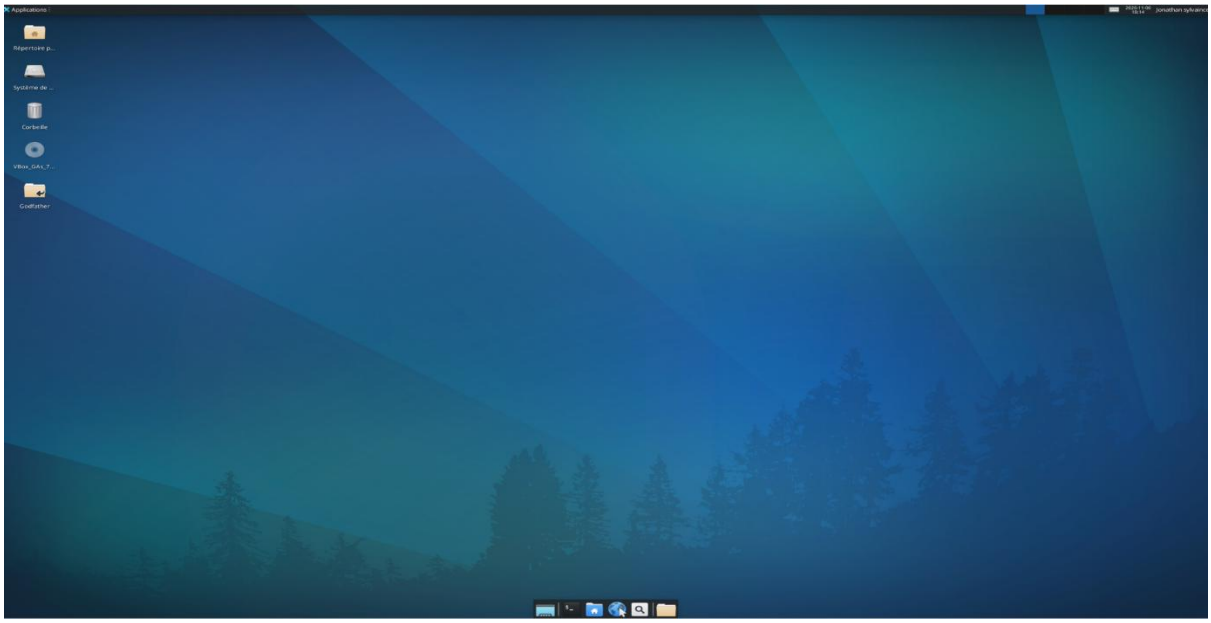
```
godfather@Godfather-Ubuntu:~$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
XFCE
godfather@Godfather-Ubuntu:~$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           3,3Gi       905Mi       733Mi        11Mi       1,9Gi       2,4Gi
Échange:       3,8Gi          0B       3,8Gi
godfather@Godfather-Ubuntu:~$
```


Applications
~ : bash — Konsole
godfather - Thunar
godfather - Thunar
Fichier Édition Affichage Aller Favoris Aide
/home/godfather/
Emplacements
Ordinateur
godfather
Bureau
Récent
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Périphériques
Système de fichiers
VBox_GAs_7...
Réseau
Bureau
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
snap
td
td_linux
Téléchargements
Vidéos
« td_linux » | Folder


Applications
~ : bash — Konsole
documents - Thunar
documents - Thunar
Fichier Édition Affichage Aller Favoris Aide
/home/godfather/td_linux/documents/
Emplacements
Ordinateur
godfather
Bureau
Récent
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Périphériques
Système de fichiers
VBox_GAs_7...
Réseau
notes.txt
services.txt
2 fichiers : 193 octets | Espace libre : 33,3 Gio


Applications
bash — Konsole
documents - Thunar
Bureau
EN
Jonathan sylvainos
Bureau
Arrière-plan
Menus
Icônes du bureau
Icônes de fichiers/lanceur
Raccourcis clavier
Fond d'écran pour mon bureau
Dossier :
backdrops
Style :
Zoomé
Couleur :
Couleur unie
Appliquer à tous les espaces de travail
Changer le fond d'écran
en minutes :
10
Ordre aléatoire
Aide
Fermer
Liste des applications
Rechercher et lancer des applications installées sur votre système


Godfather
Godfather — Dolphin
Bureau
Godfather
Scinder
documents
Godfather
Emplacements
Dossier Personnel
Bureau
Documents
Téléchargements
Musique
Images
Vidéos
Corbeille
Distant
Réseau
Récent
Fichiers récents
Emplacements réce...
Périphériques
Disque dur interne 4...
Périphériques amovibles
VBox_GAs_7.2.22
Godfather
Un dossier



Conclusion :

Ce TD m'a permis de manipuler les fichiers et les répertoires (création, copie, renommage, suppression, archivage).

De rechercher et filtrer du texte avec grep, cut, sort et les tubes, et d'observer le système avec df, du, free, ps et top.

À gérer les logiciels avec APT : mise à jour de l'index, simulation, installation, retrait et nettoyage des dépendances.

Enfin, j'ai comparé KDE Plasma et XFCE : le premier offre plus de confort et de personnalisation, le second est plus léger et adapté aux machines modestes.