

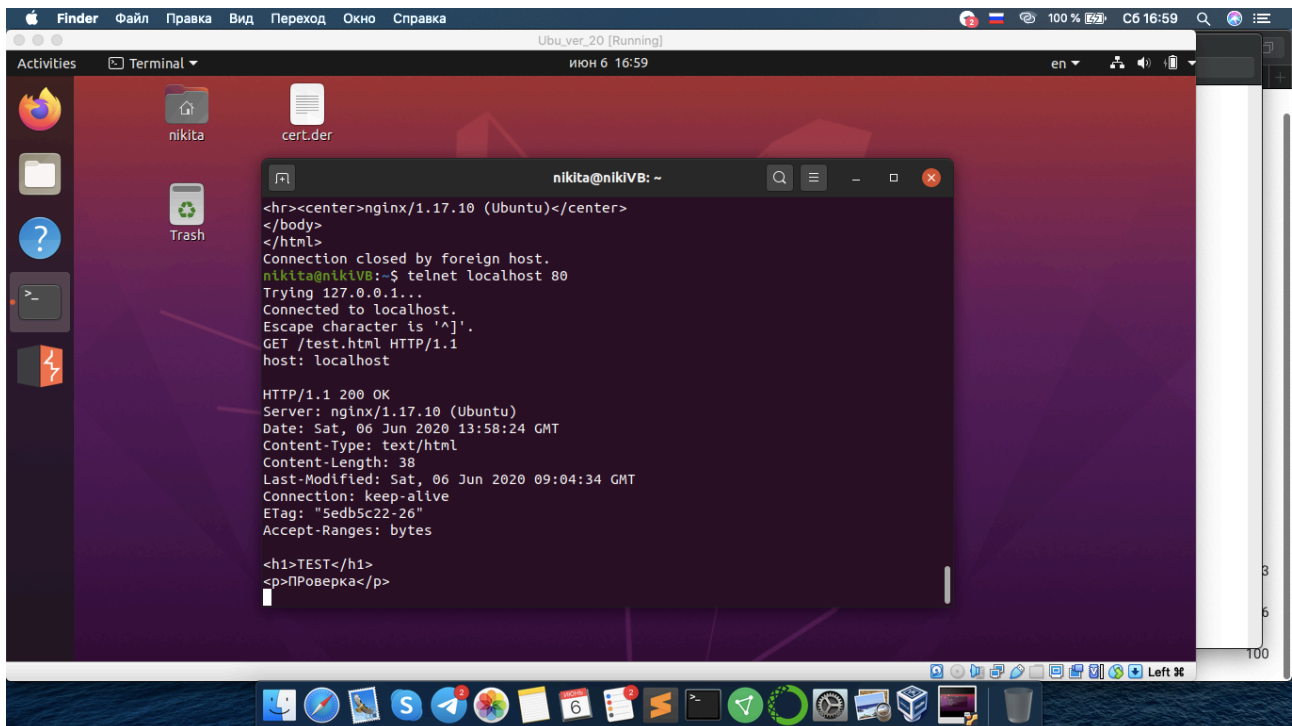
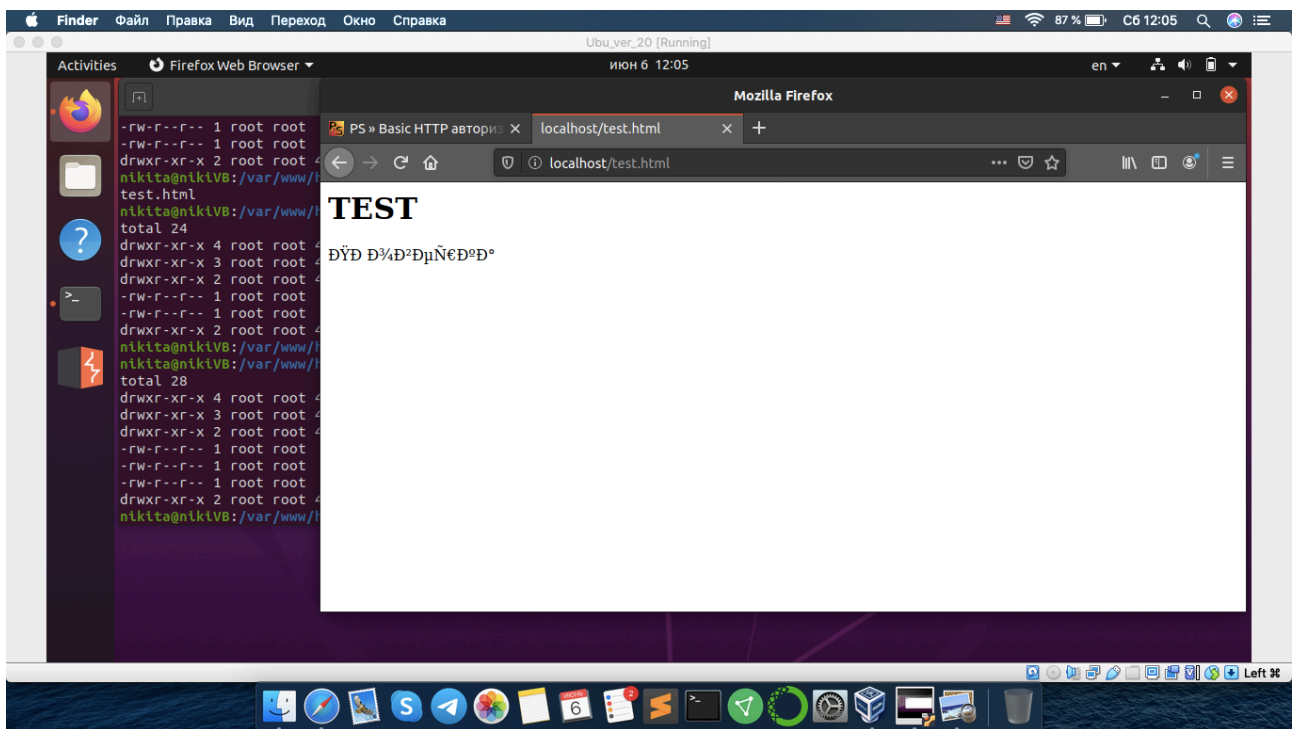


1. Создал файл test в корне сервера nginx. Посмотрел содержимое через браузер, curl, telnet

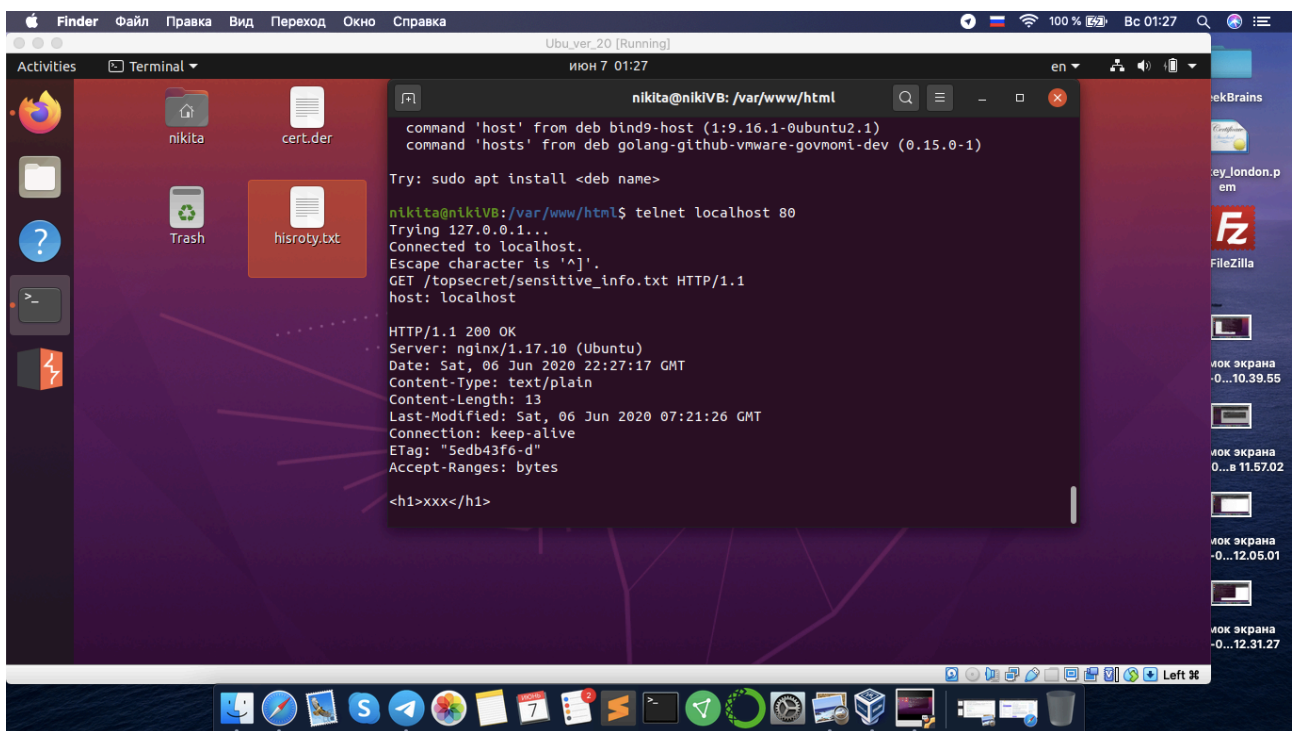

2. Создал файл в папке topsecret/sensitive_info.txt подключил базовую авторизацию в файле /etc/nginx/site-avelible/test.conf , просмотрел через браузер curl,telnet

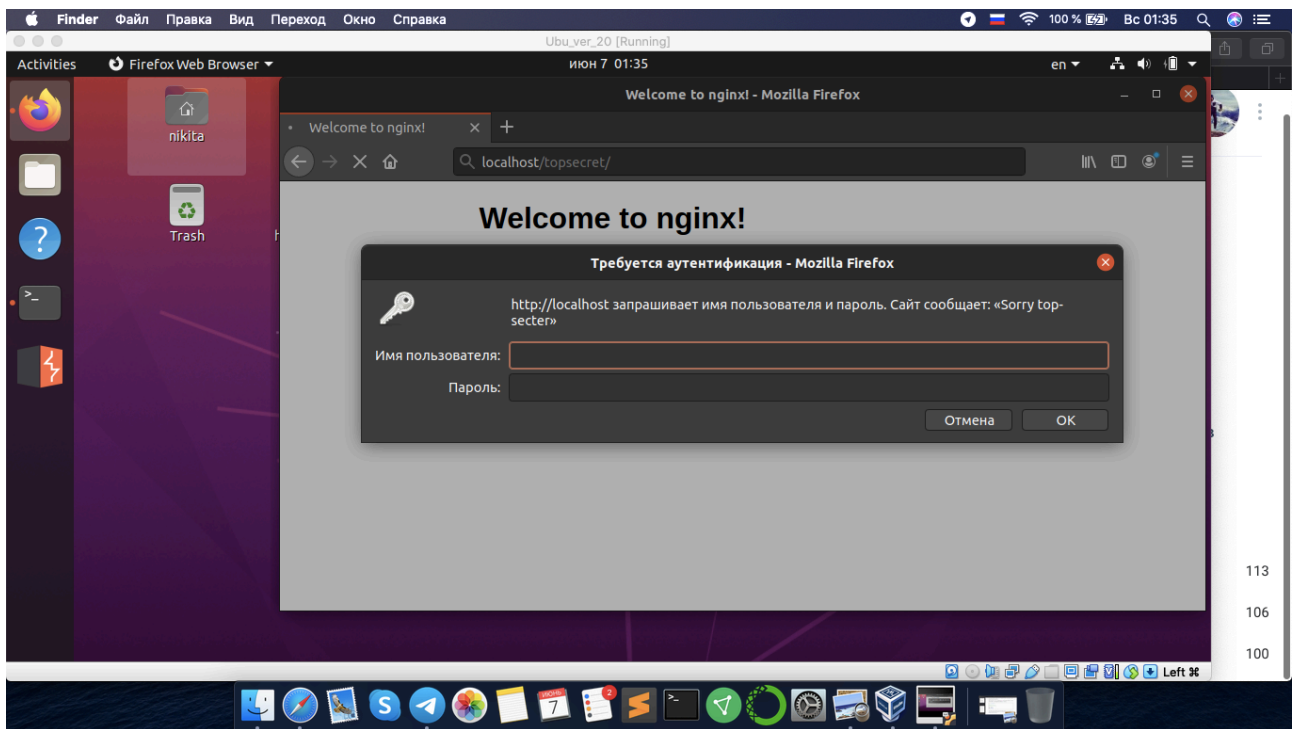

3. Так как куки выполняют роль хранилища данных, отправляемых на сервер (со своим набором символов), они называются на данные, которые в последствии могут вновь пригодиться. При обращении сервер сравнит куки в памяти с теми что идут в запросе и выдаст ответ. Если куку в запросе изменить, сервер не даст ответ.

