Часть 1

M = N	Количество потоков														
	2			4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
20000	0.616	0.315	2.0	0.165	3.811	0.098	6.405	0.087	7.243	0.058	10.701	0.054	11.637	0.050	12.583
40000	2.410	1.257	1.853	0.693	3.363	0.428	5.448	0.339	6.873	0.239	9.743	0.231	10.083	0.200	11.660

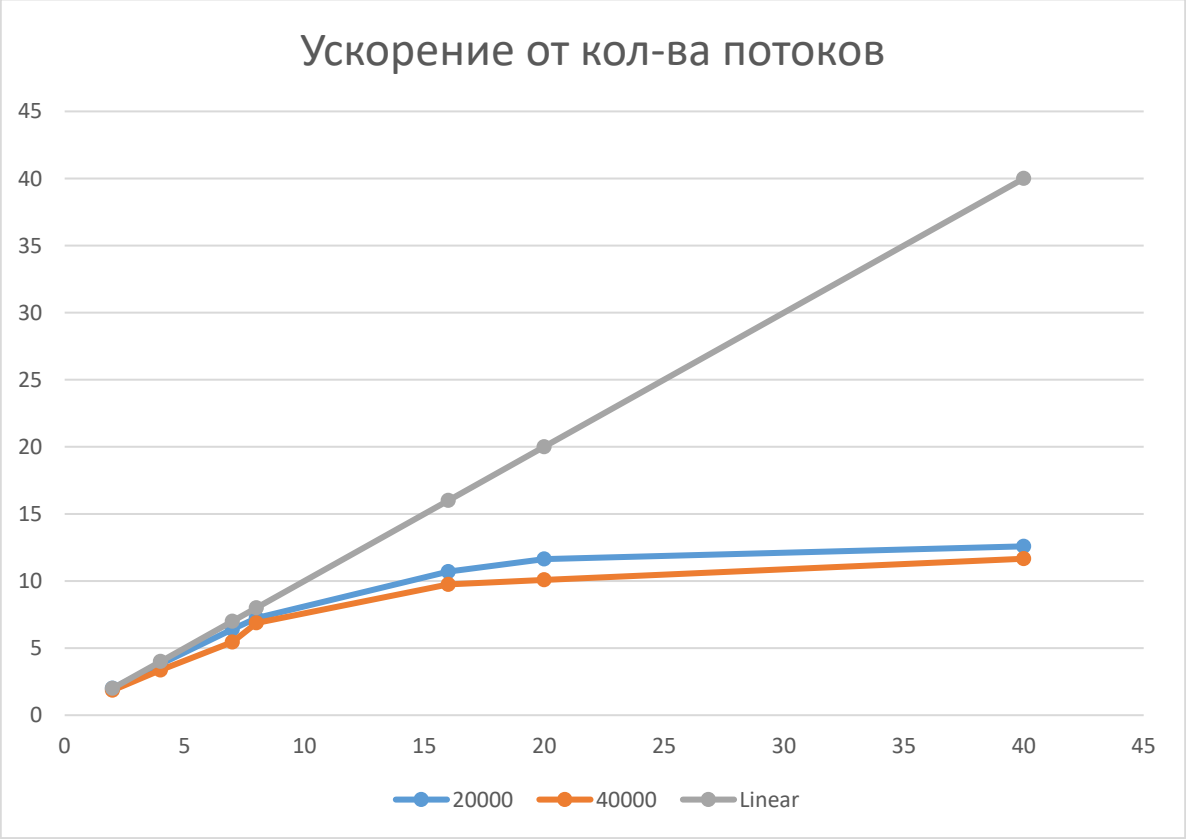

Часть 2

nstep	Количество потоков														
	2			4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
40000000	90	59	1.525	35	2.571	25	3.6	22	4.090	16	5.625	15	6	13	6.923
80000000	175	109	1.605	63	2.777	41	4.268	37	4.729	25	7	22	7.954	18	9.722

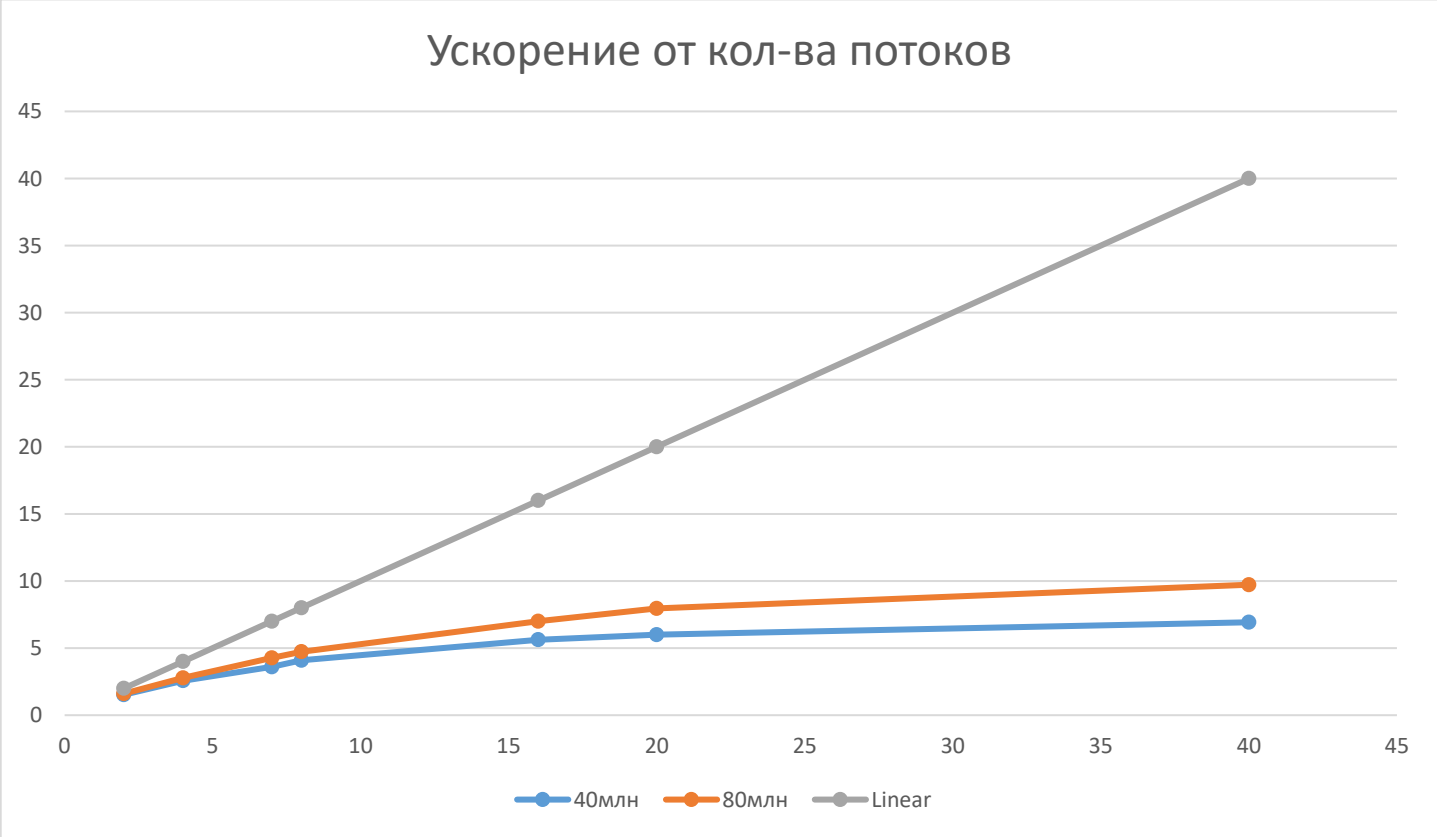

Часть 3

вариант	Количество потоков														
	2			4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
№1	35.658	19.311	1.846	9.920	3.594	5.861	6.084	5.085	7.012	2.727	13.076	2.514	14.184	2.296	15.530
№2	37.325	20.364	1.832	10.193	3.661	5.867	6.361	5.107	7.308	2.724	13.702	2.466	15.135	2.251	16.581

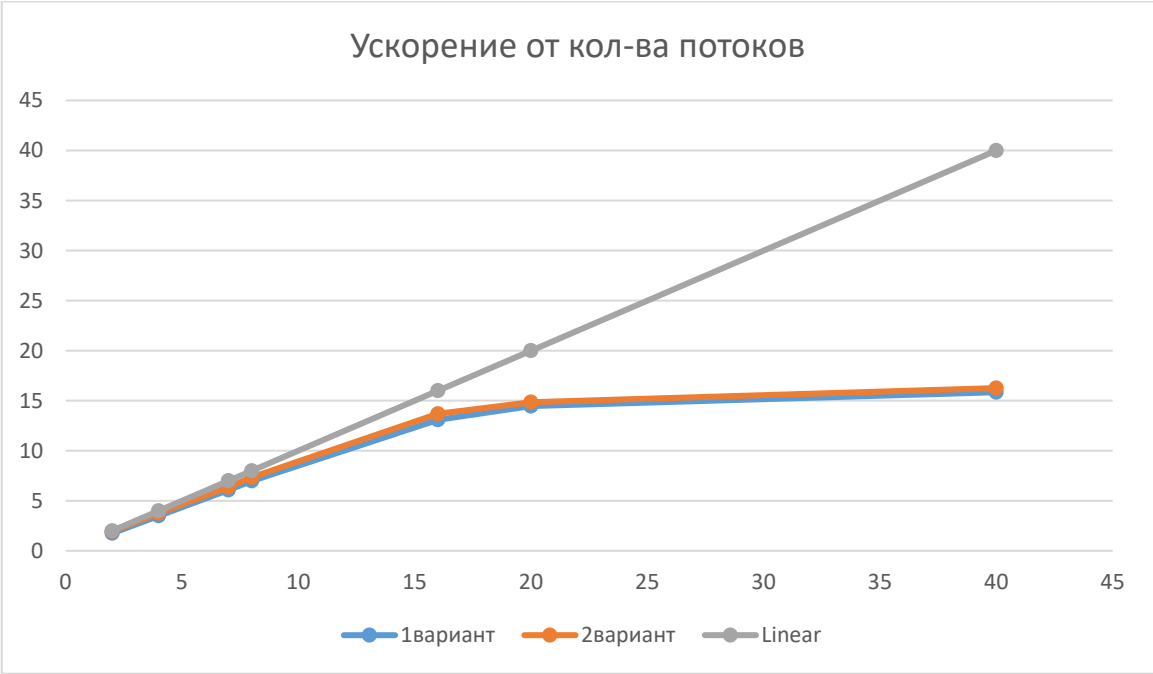

Часть 3 (schedule) без сходимости

schedule	chunks	Time
static	8	5.29984
	16	5.31747
	32	5.30173
	64	5.33139
	128	5.38225
dynamic	8	5.46522
	16	5.47277
	32	5.56585
	64	5.77693
	128	5.97356
guided	8	5.49472
	16	5.36797
	32	5.45237
	64	5.66803
	128	5.59915

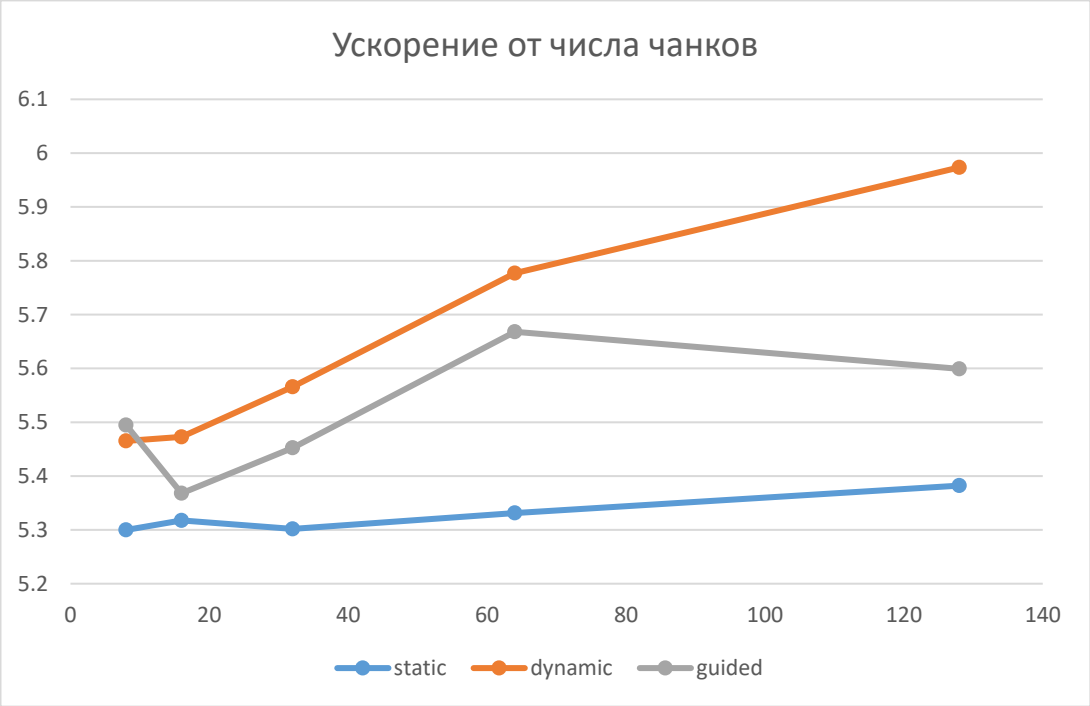

Часть 3 (schedule) со сходимостью
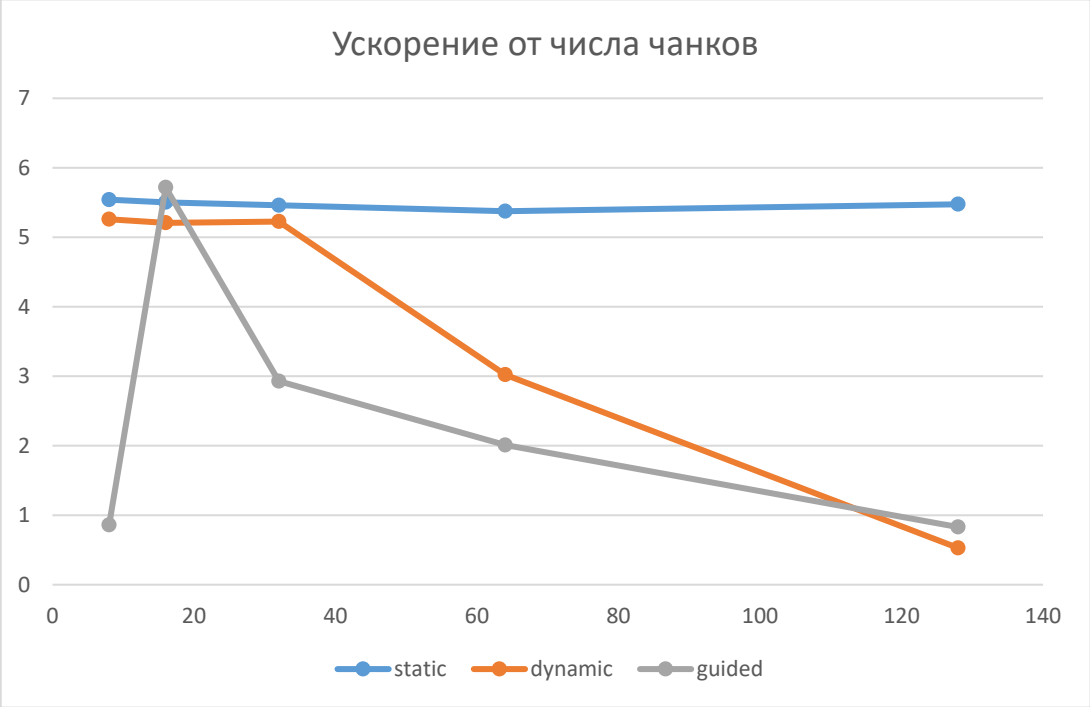
schedule	chunks	Time
static	8	5.54132
	16	5.50288
	32	5.45969
	64	5.37532
	128	5.4748
dynamic	8	5.25869
	16	5.20743
	32	5.22634
	64	3.02199
	128	0.528872
guided	8	0.858825
	16	5.71727
	32	2.92876
	64	2.01026
	128	0.829315