



A: `translate(100,0)` depois `rotate(90°)`

B: `rotate(90°)` depois `translate(100,0)`

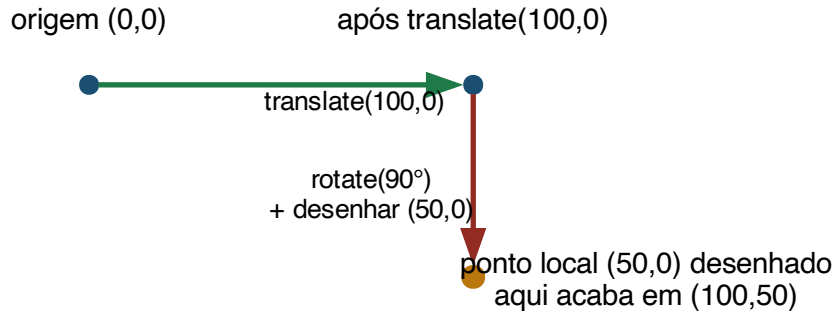

`rotate(90°)` muda a orientação dos eixos;
`translate(100,0)` passa a mover-se
ao longo do novo eixo X (vertical no ecrã)

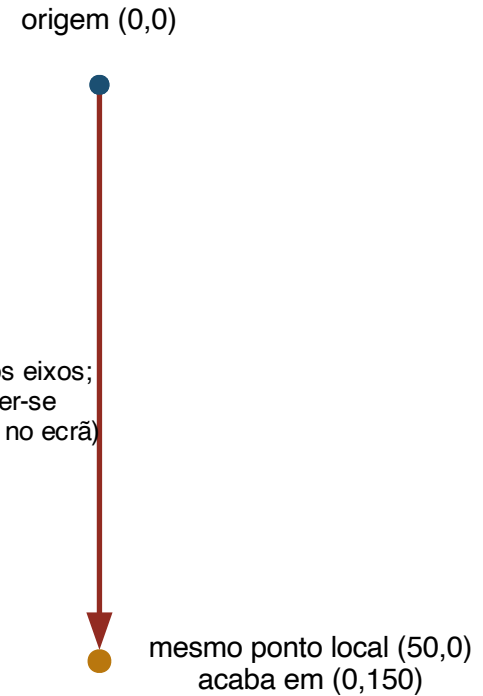

Mesmo ponto local (50,0), mesmas transformações, ordem trocada → resultados diferentes
cada transformação seguinte atua no referencial já alterado pelas anteriores