


01 Push推送服务技术解析

一、通信通道图解

通道分类：

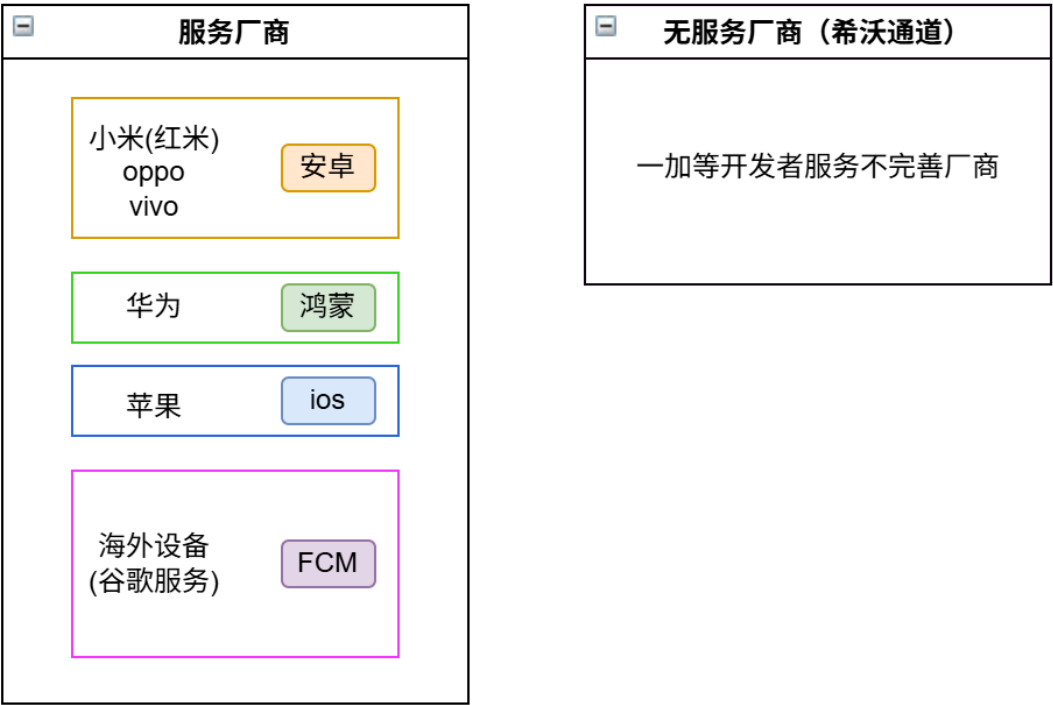

二、基础概念

1.1 什么是推送服务？

定义：服务端想客户端主动下发消息的机制（如通知等）

1.2 关键术语


SDK：软件开发工具包，由服务厂商提供的工具集合，用于服务层和应用层之间的接口调用，帮助开发者快速推送功能到自己的应用中。

CID/Token：设备唯一标识（如华为Push Token、海外谷歌服务FCM Token）


长连接：持久化TCP链接，用于实时通信（无论是厂商还是自研通信通道均依赖）

三、推送服务类型

3.1 国内厂商通道

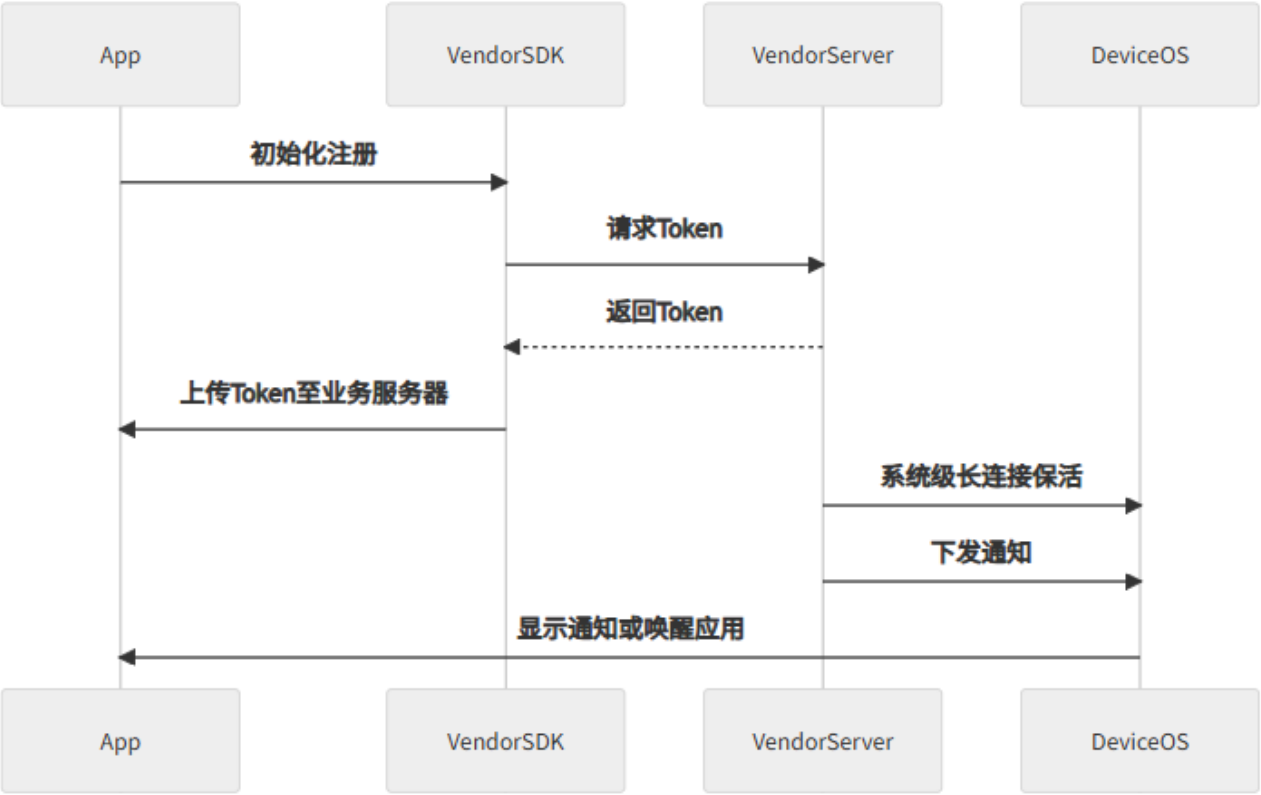

3.2 海外安卓设备（谷歌服务 FCM）

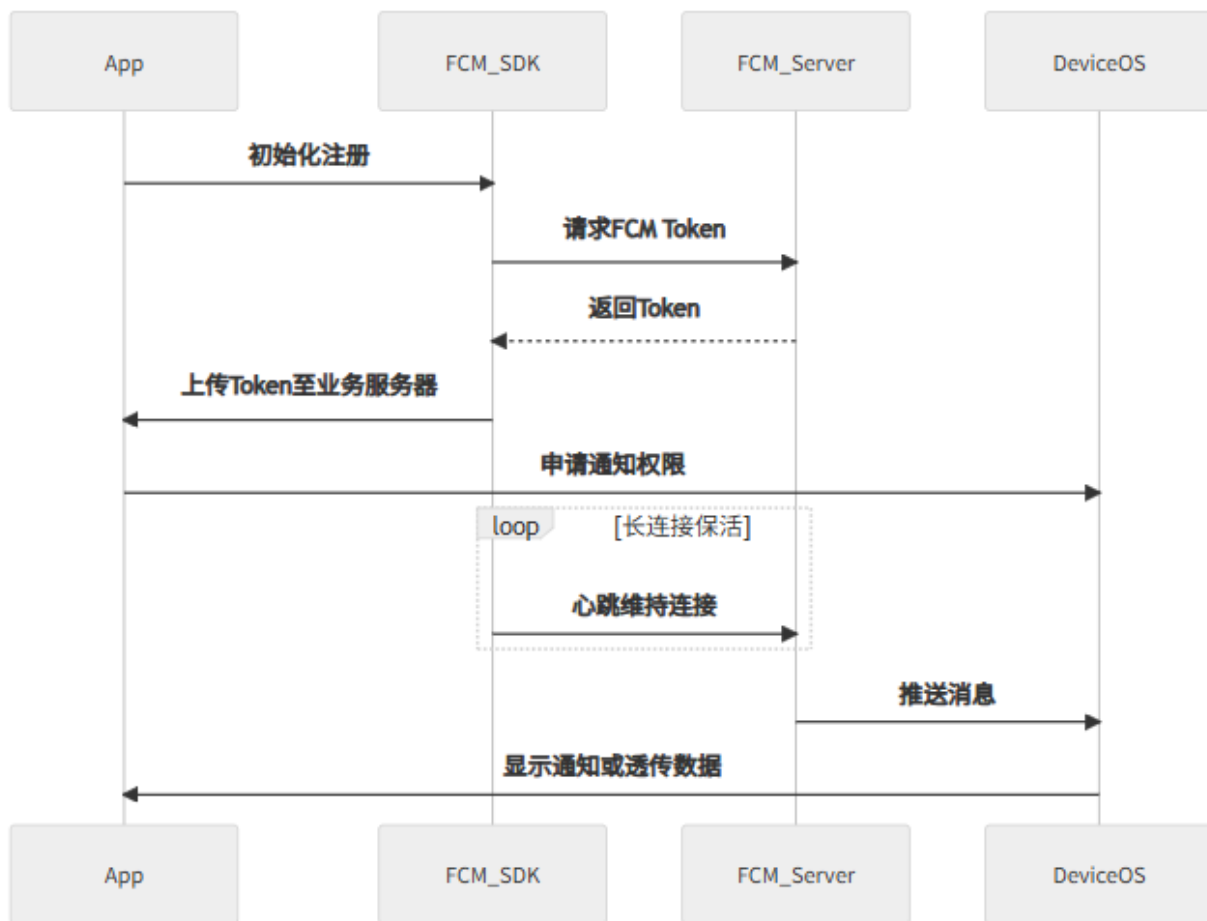


3.3 ios通道

APNs唯一选择

3.4 希沃自研通道

对于服务不完善厂商，使用希沃自研通信通道，当APP进程存在时，进行推送服务；若进程处于关闭状态，则等待进程启动再推送未过期服务；若服务过期，不进行推送。

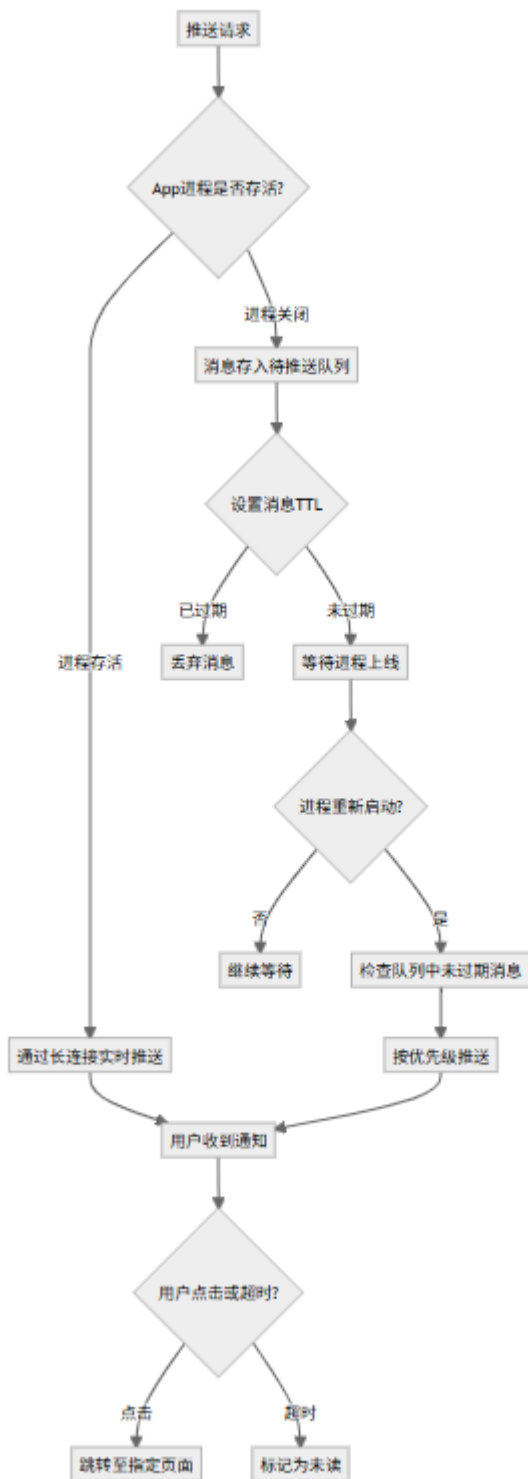

四、推送服务功能流

4.1 推送方案

国内安卓：优先厂商通道，若厂商无完整服务，回落自研通道

海外安卓：FCM + 自研通道双保险

iOS：APNs唯一选择

4.2 分类推送

在推送系统中，每个设备会在数据库中存储关键信息：

字段名	类型	说明
CID	String	设备唯一标识
alias	String	别名
tags	String	设备标签

在进行定向推送服务时，会根据标签或别名筛选需要推送的用户CID，进行推送
推送服务会先向厂商确认是合法APP，而后进行推送服务