



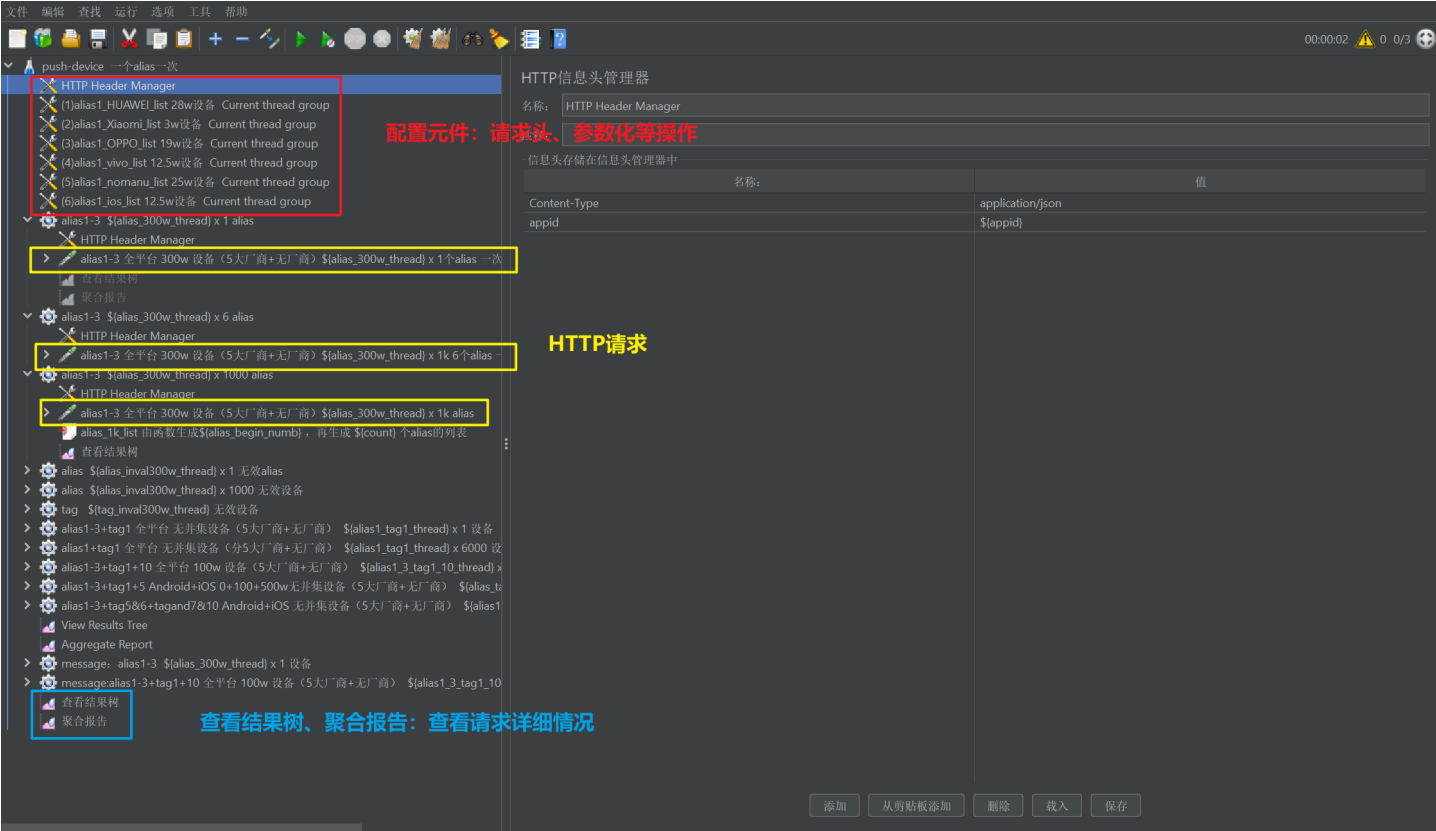


1.3 测试计划


- 1.可以修改测试计划的名称
- 2.在” 用户定义的变量 “处，可以定义全局变量，后续使用\${名称}关联此全局变量

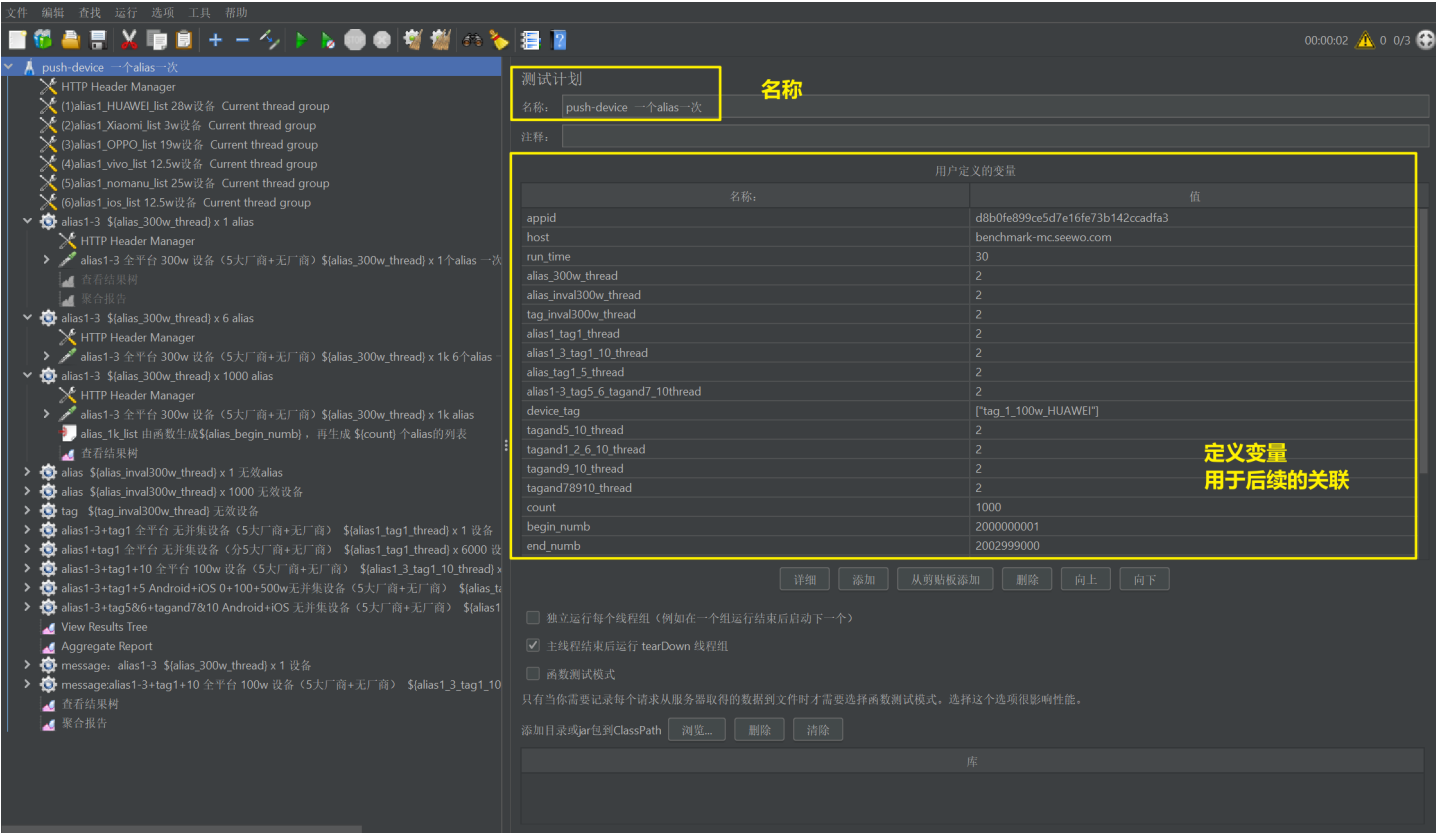

3.测试计划内容：一个测试计划可以包含多个线程组，http请求写在线程组中；csv参数化文件也是添加到测试计划中

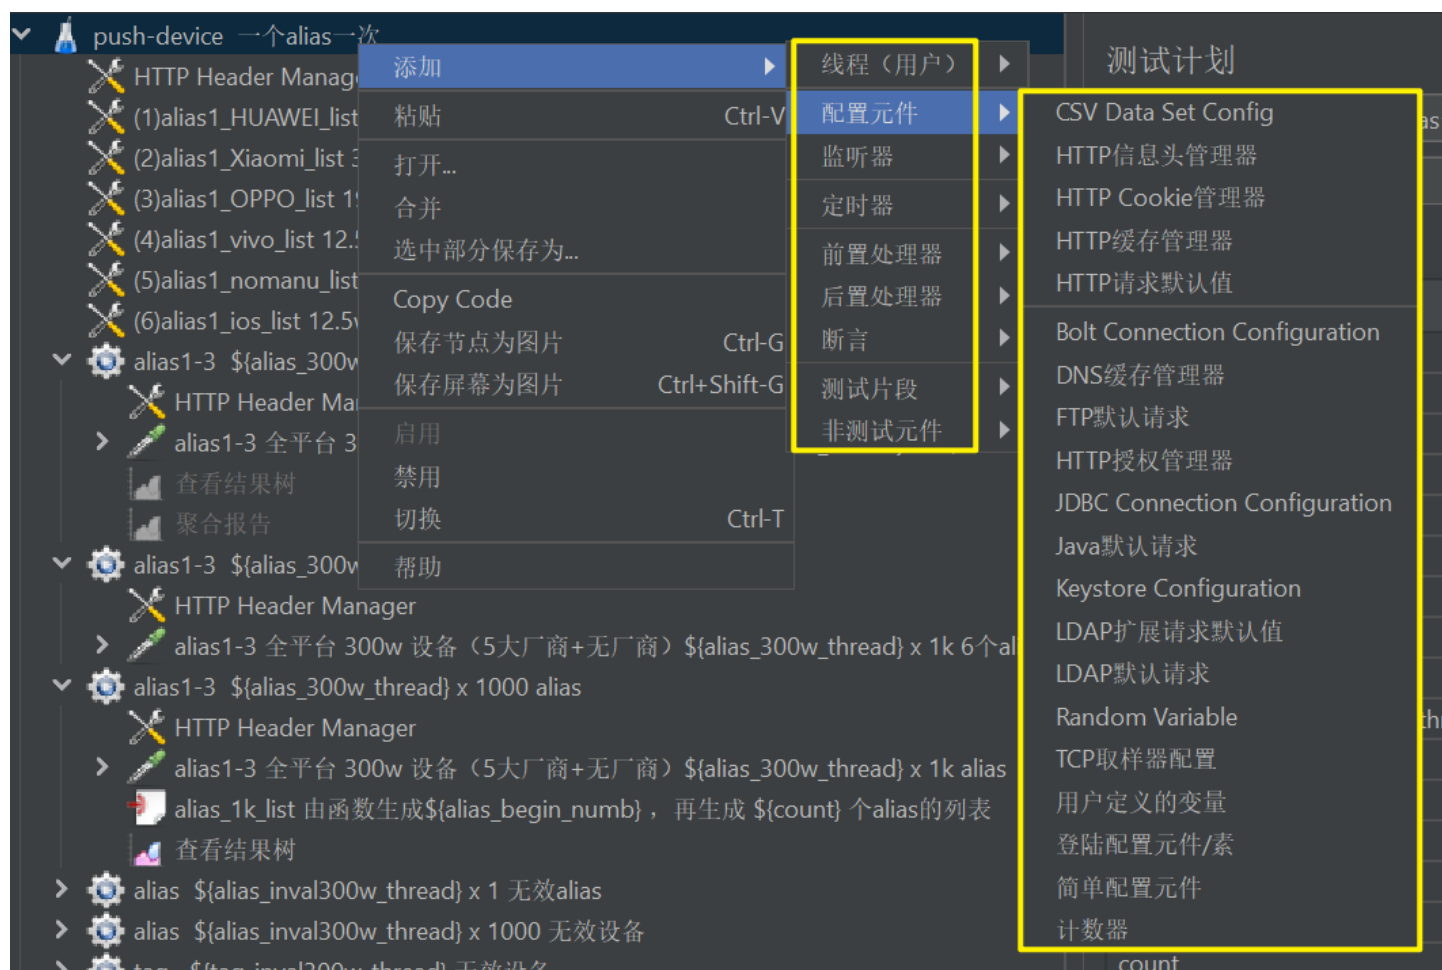

4.参数化需要和jmeter脚本放在同一个目录下，这样文件名处直接写文件名，而非路径（后续脚本上传至swqa平台时，服务端是linux操作系统，无法识别路径，因此必须使用这种方式定义）

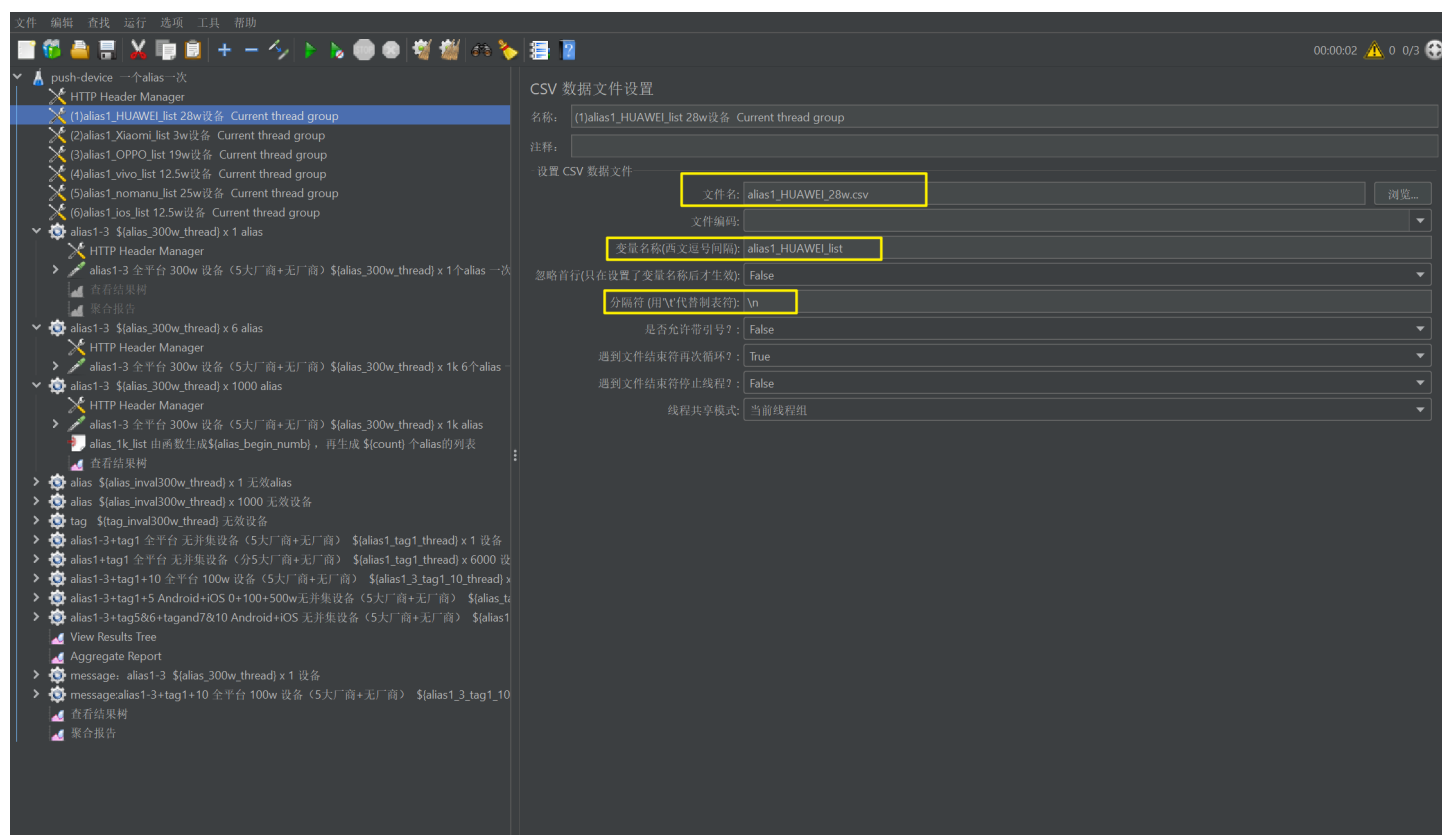


变量名称是用于后续引用此参数化文档的依据


分隔符是jmeter识别参数的依据，需要非常注意

1.4 线程组


1.线程组可以自定义名称，设置线程数（执行多少次），设置持续时间

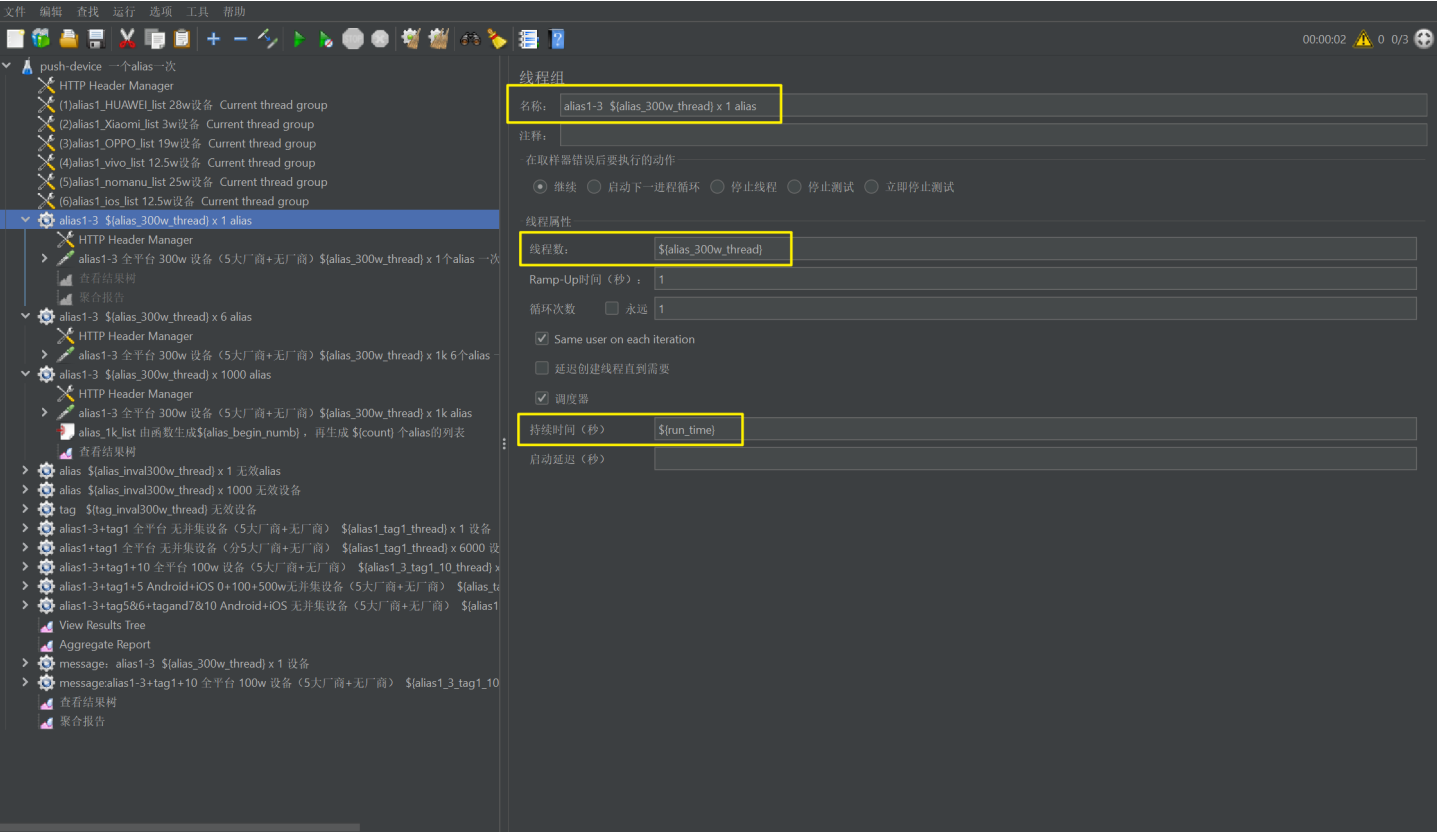

2.线程组可以添加http请求（可以多个）

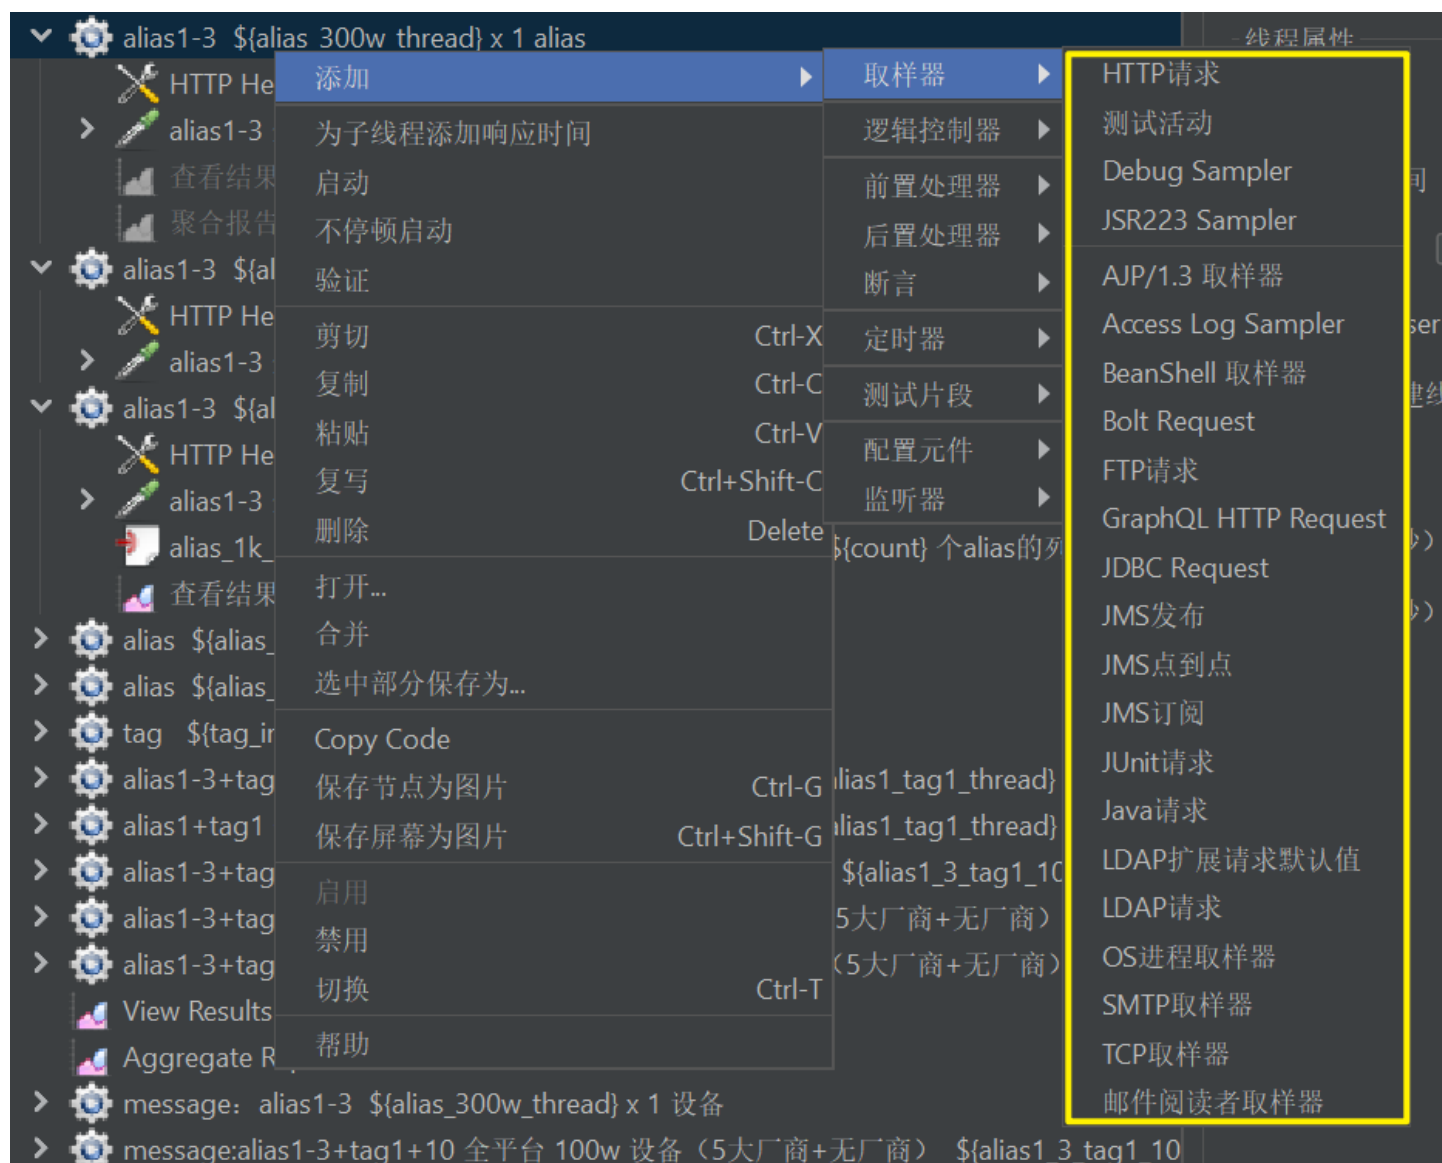


3.同样可以添加配置元件，比较常用的是HTTP请求头管理器

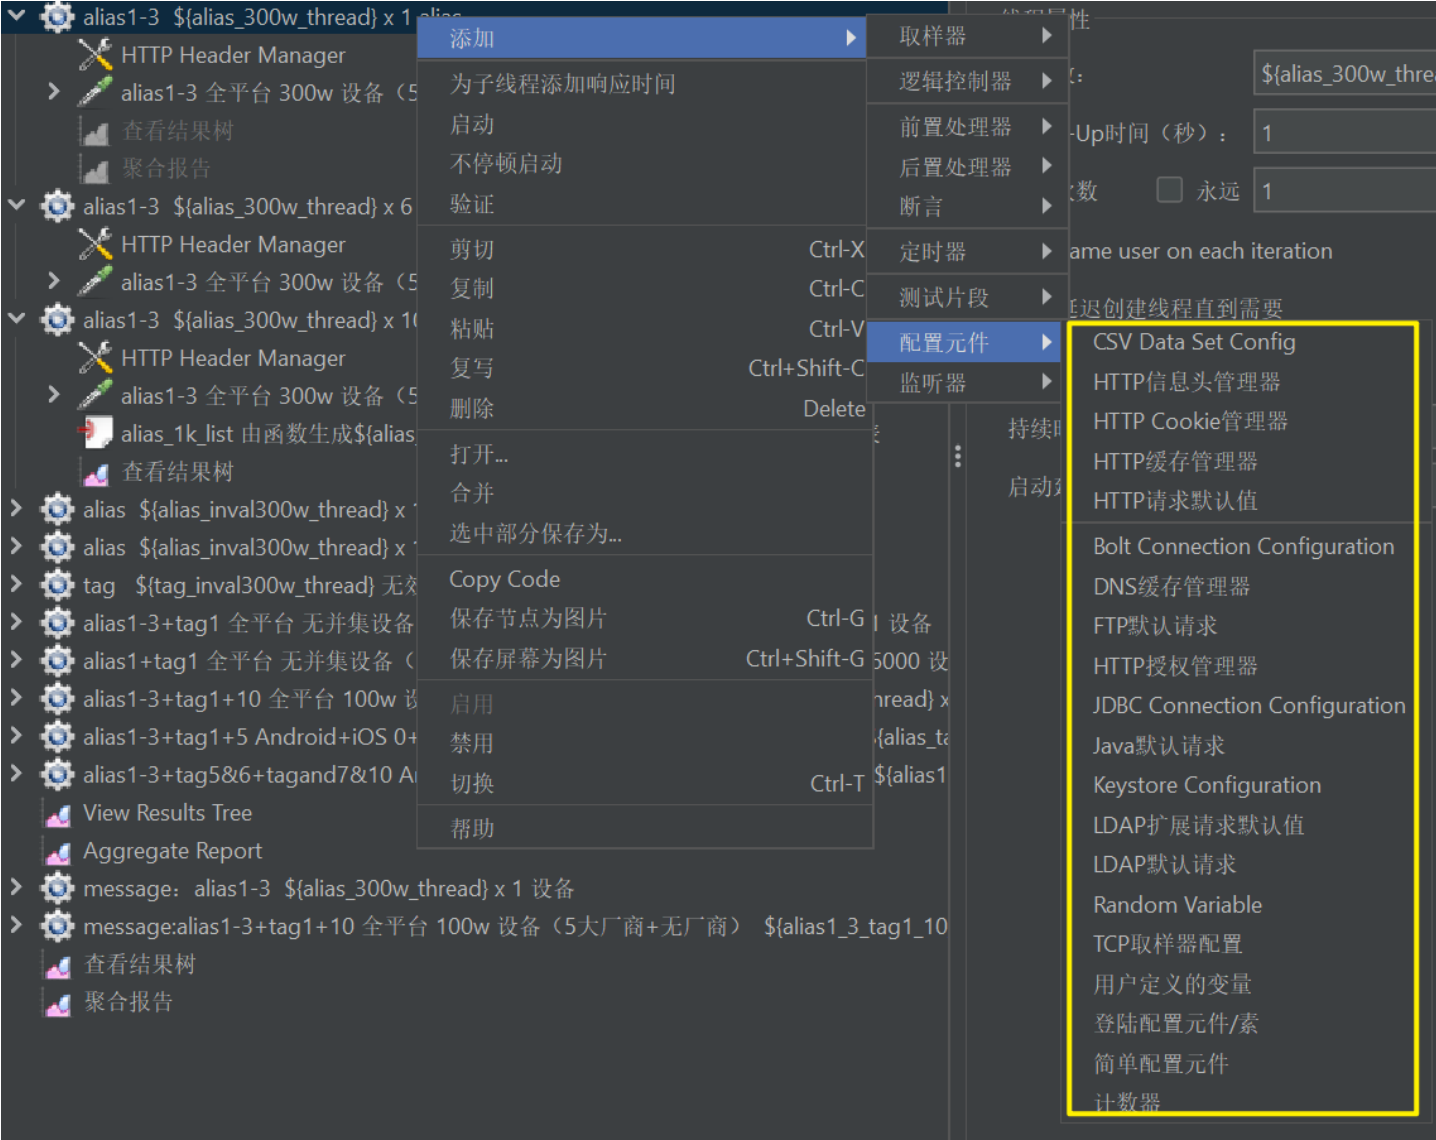


4.可以添加响应断言，用来判断脚本是否符合预期


1.首先，找到（创建）对应的压测任务，点击详情

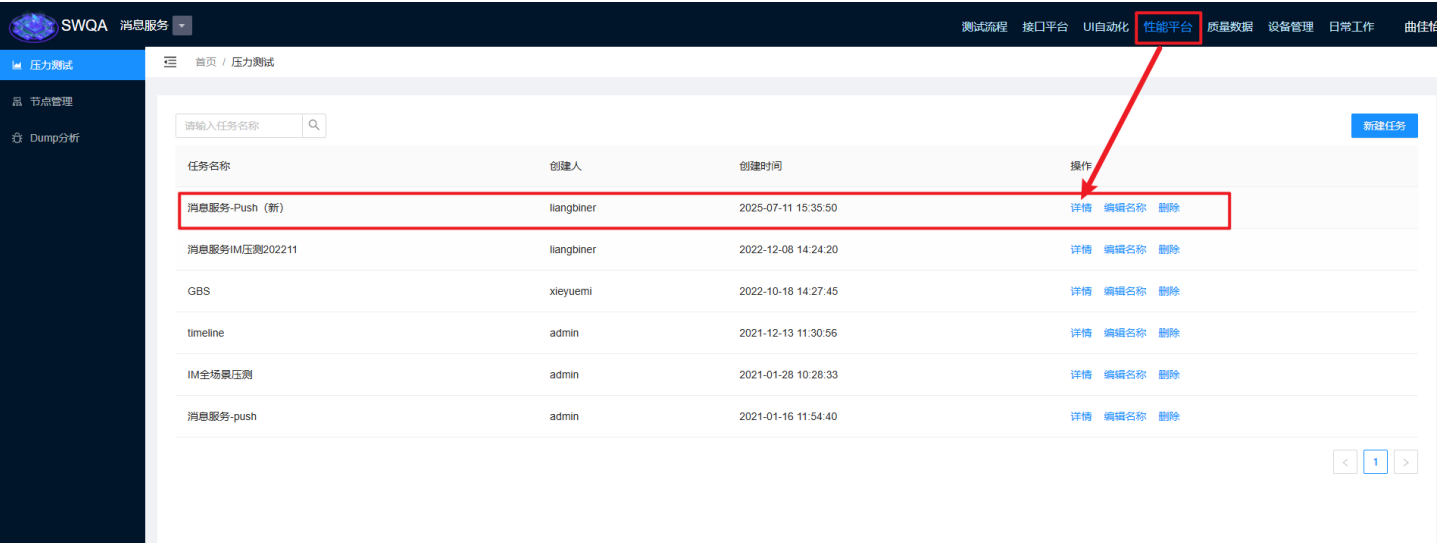


2.创建不同的场景，点编辑

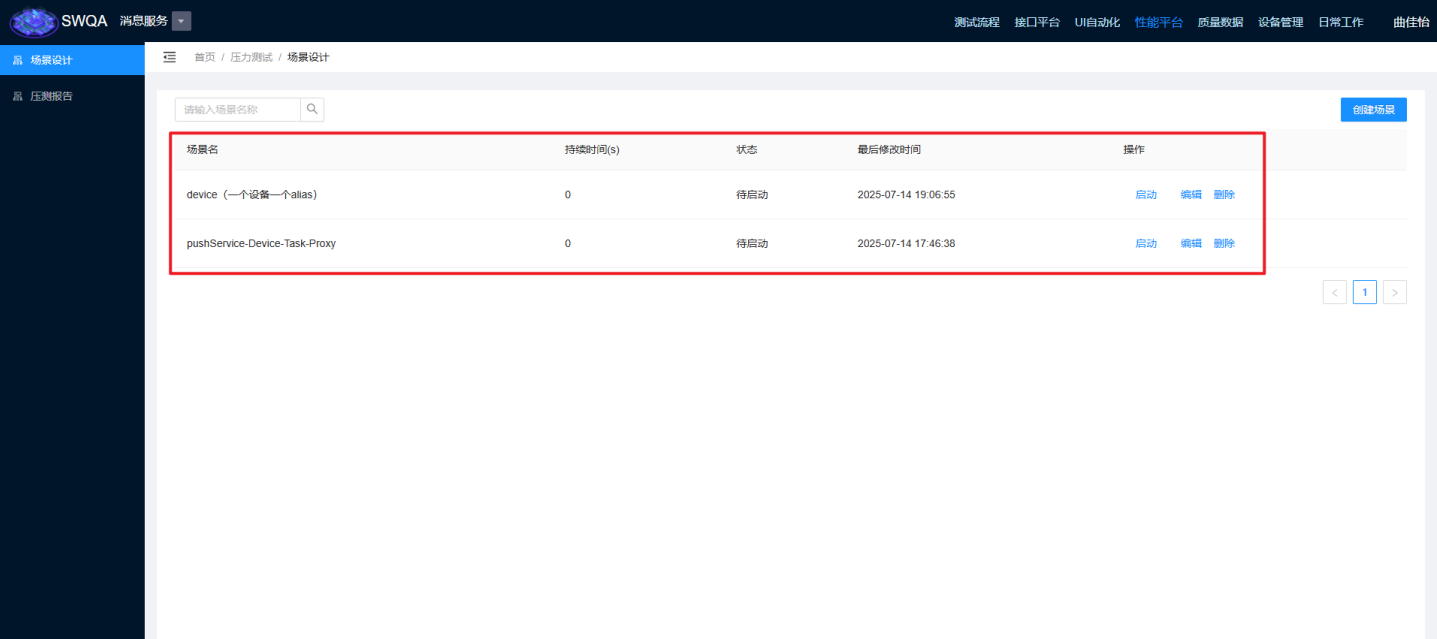


3.点击”选择文件“，上传本地调试好的jmeter脚本(.jmx)，若涉及csv参数化，需要一并上传参数化文件

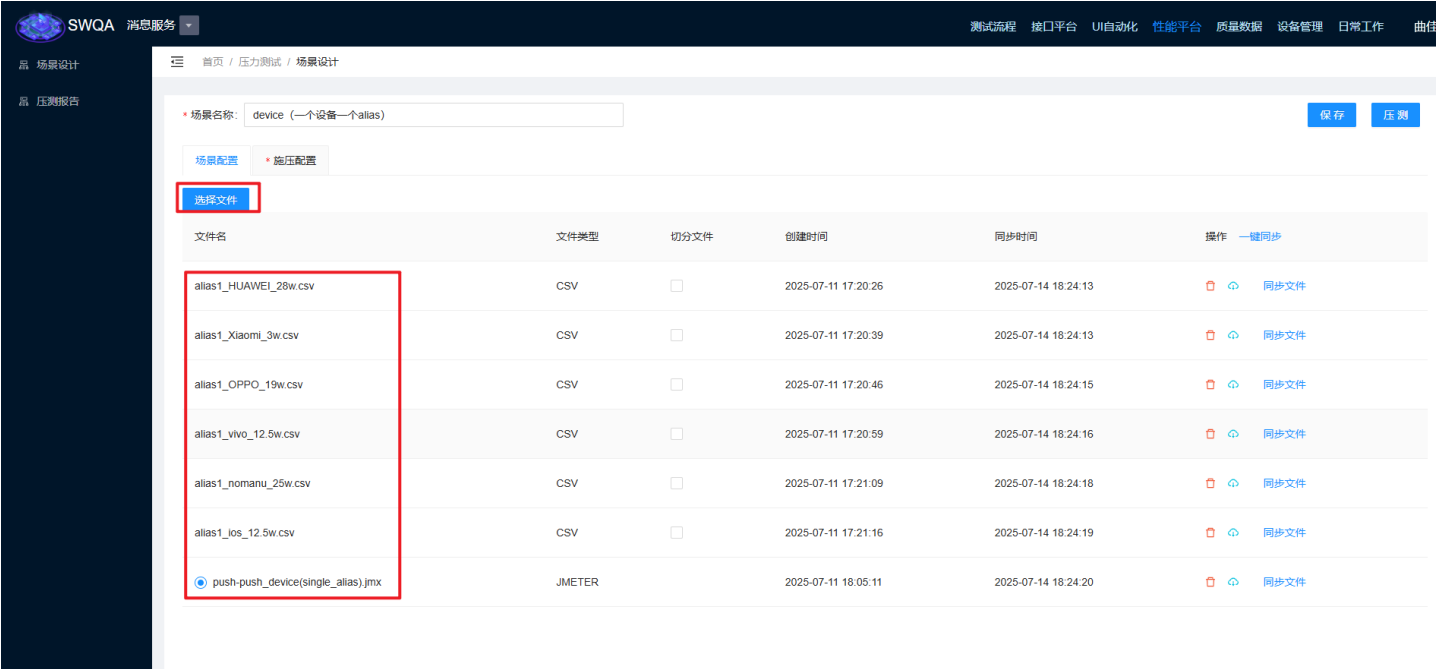


4.上传完成之后，点击施压配置，可以申请节点数（一个节点代表一台客户端，多个节点时会自动分布式压测）

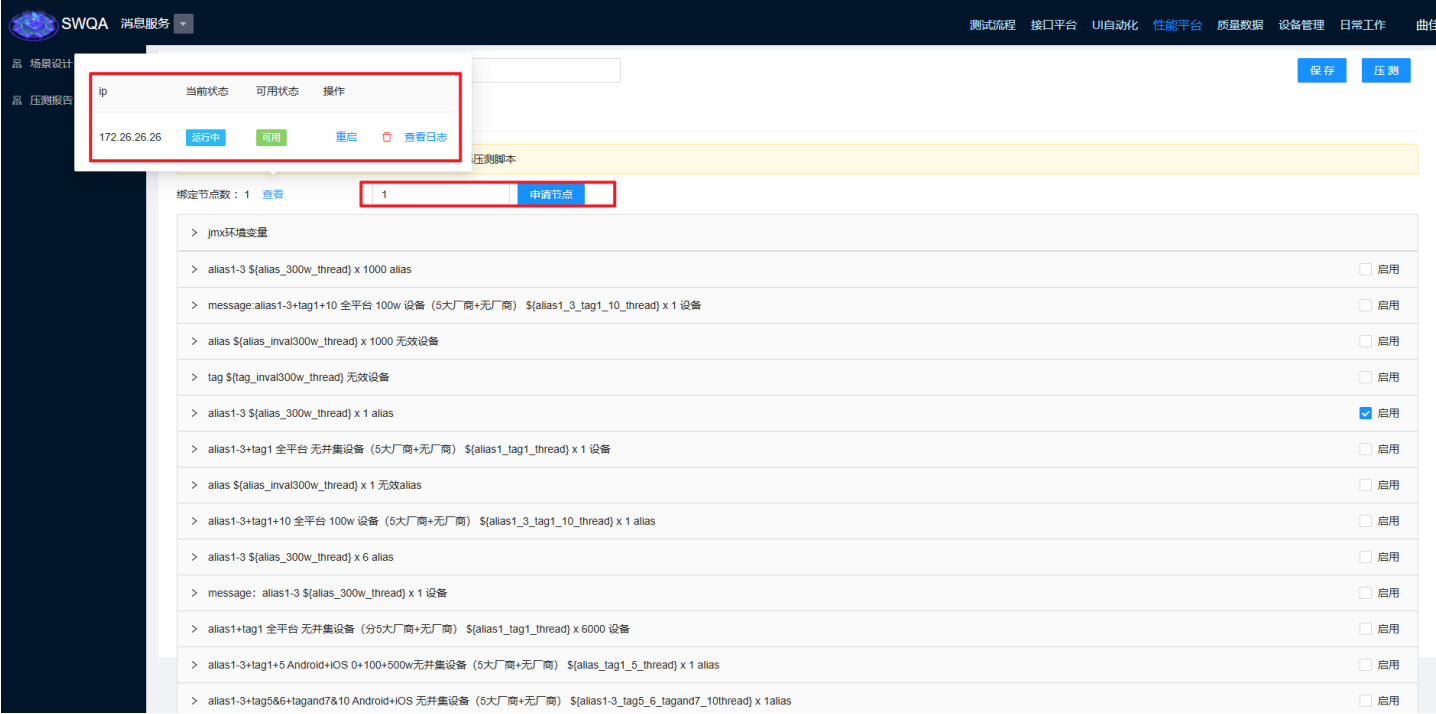

5.申请节点之后，需要回到场景配置，点击一键同步

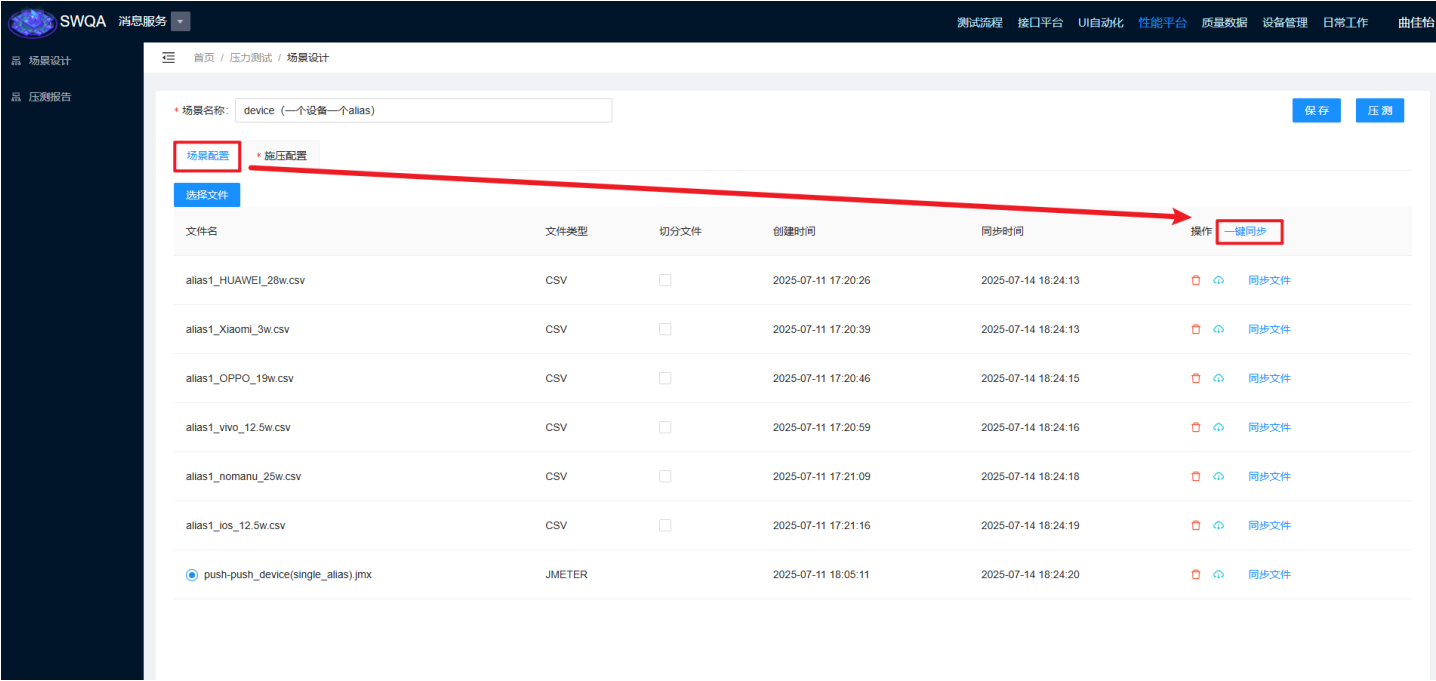

6.平台会自动解析jmeter脚本

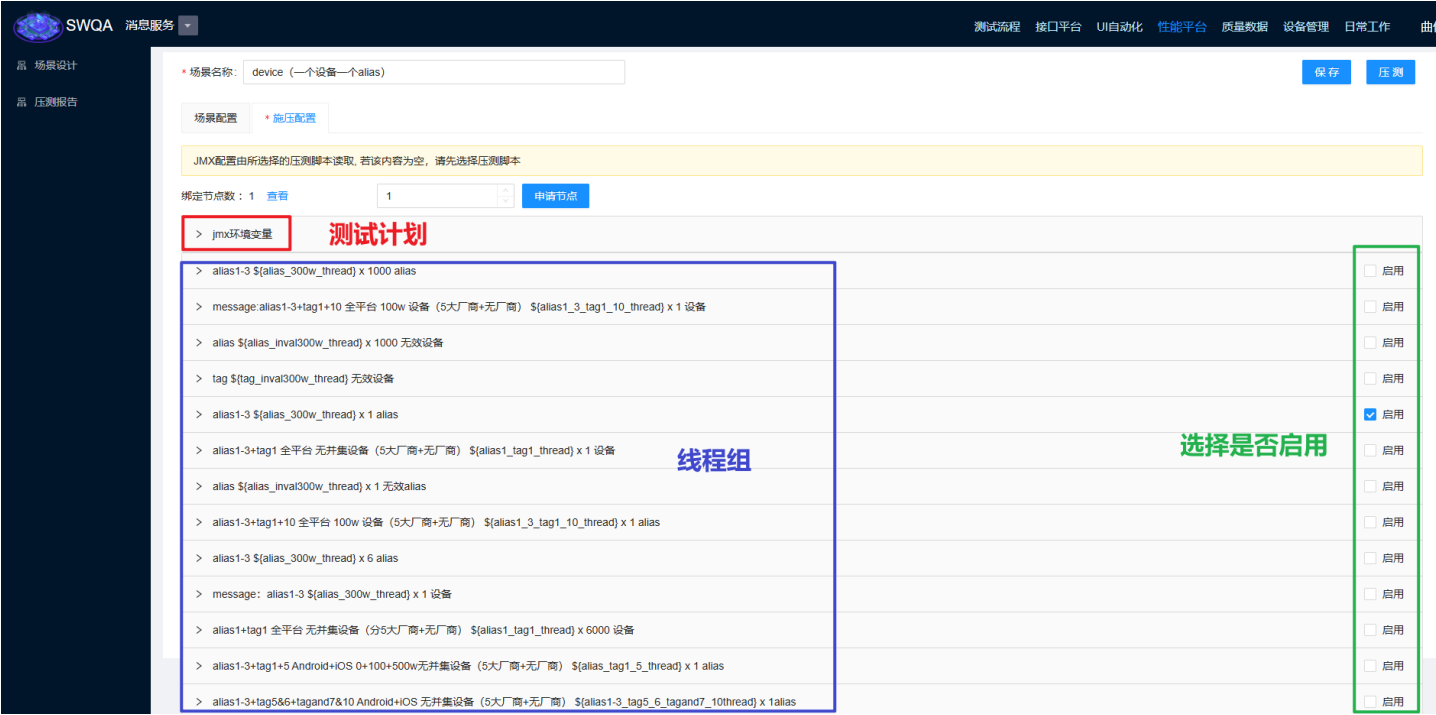

7.调试时，可以只申请一个节点数，线程数也设置为1，run_time（持续时间）改为1，然后点击压测，查看结果是否调通