

05 推送服务压测全流程解析

一、前置准备

所有平台 没有权限请联系管理员

以下所有内容默认为压测环境：[benchmark-mc.seewo.com](#)

观看之前，请确保已掌握此文档内容 -> [压测指导文档](#)

1.1 服务端

1.1.1 push相关服务

- 1. 链接：[push服务鲸云链接](#)
- 2. 消息流转路径 `push-service -> push-device -> push-task -> push-proxy -> push-task`
- 3. 每个服务容器为8 并为启动状态
- 4. 负载均衡配置正确

1.1.2 base相关服务

链接：[base服务鲸云链接](#)

服务	作用
base_access_service	
base_assist_service	
base_assist_service_bench	
base_auth_extra_service	
base_auth_service	
base_config_service	不启动 appid无效 3个
base_gateway_service	
base_green_service	
base_id_service	

base_monitor_service	监控相关
base_proxy_service	
base_reg_service	
base_route_service	
base_web_service	云信 1个

1.2 客户端

1.2.1 肉鸡服务

链接：[fagent鲸云链接](#)

1.3 日志与监控

注意：

需要先在本地配置host才能访问

[47.114.120.107](#) [benchmark-grafana.seewo.com](#)

1.3.1 客户端日志

1. 查看并复制 swqa压测平台中申请的肉鸡容器ip

1、点击查看
2、找到对应容器ip

ip	当前状态	可用状态	操作
10.226.0.152	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.163	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.155	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.149	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.136	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.174	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.148	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.169	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.166	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.175	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.137	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.164	空闲	可用	重启 查看日志
10.226.0.165	空闲	可用	重启 查看日志

2. 到鲸云fagent服务中，搜索要查看的容器ip，点击容器日志，即可查看容器运行日志




1.3.2 客户端监控grafana

链接: [客户端压测监控](#)


账号: fagent

密码: fagent

1. 点击压测之后, 弹出测试报告, 测试报告可以跳转至监控

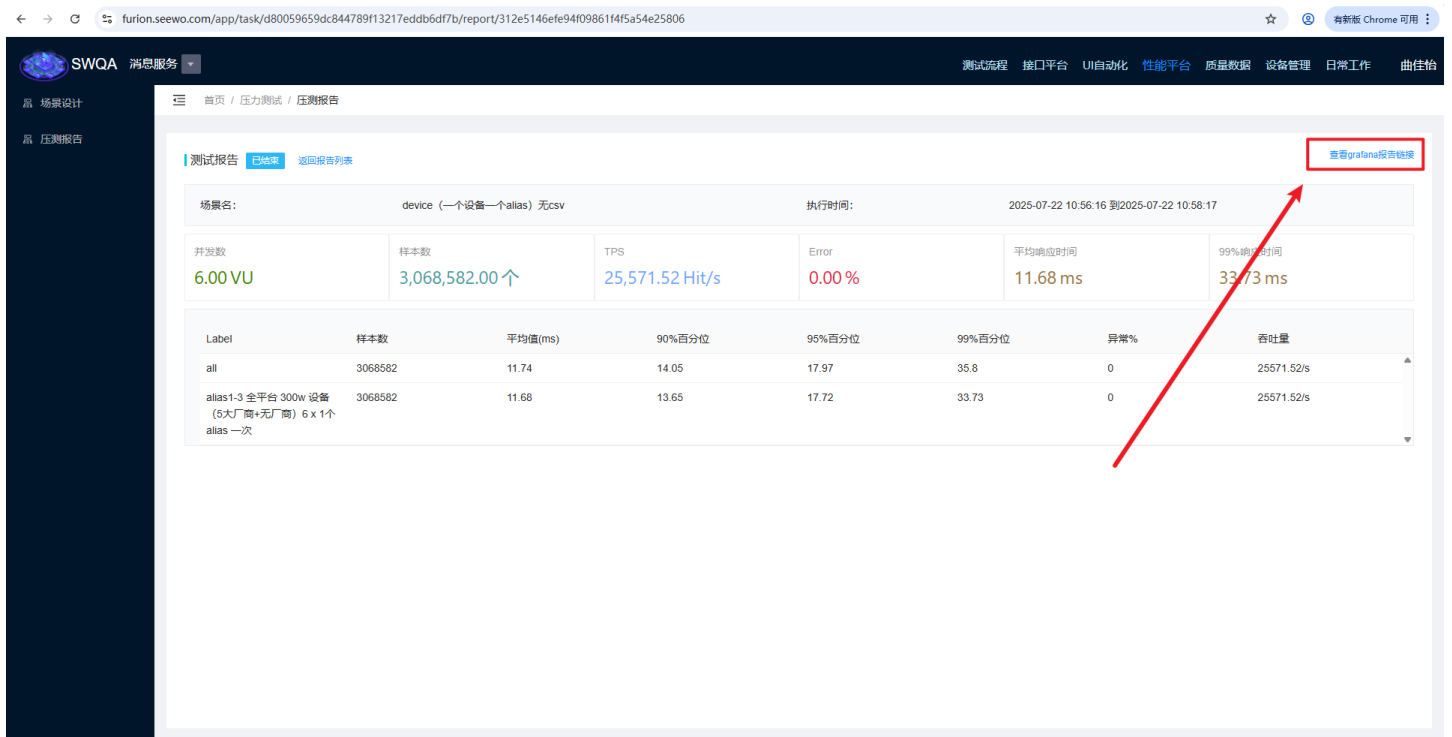


2. 自行选择时间和场景, 查看对应监控

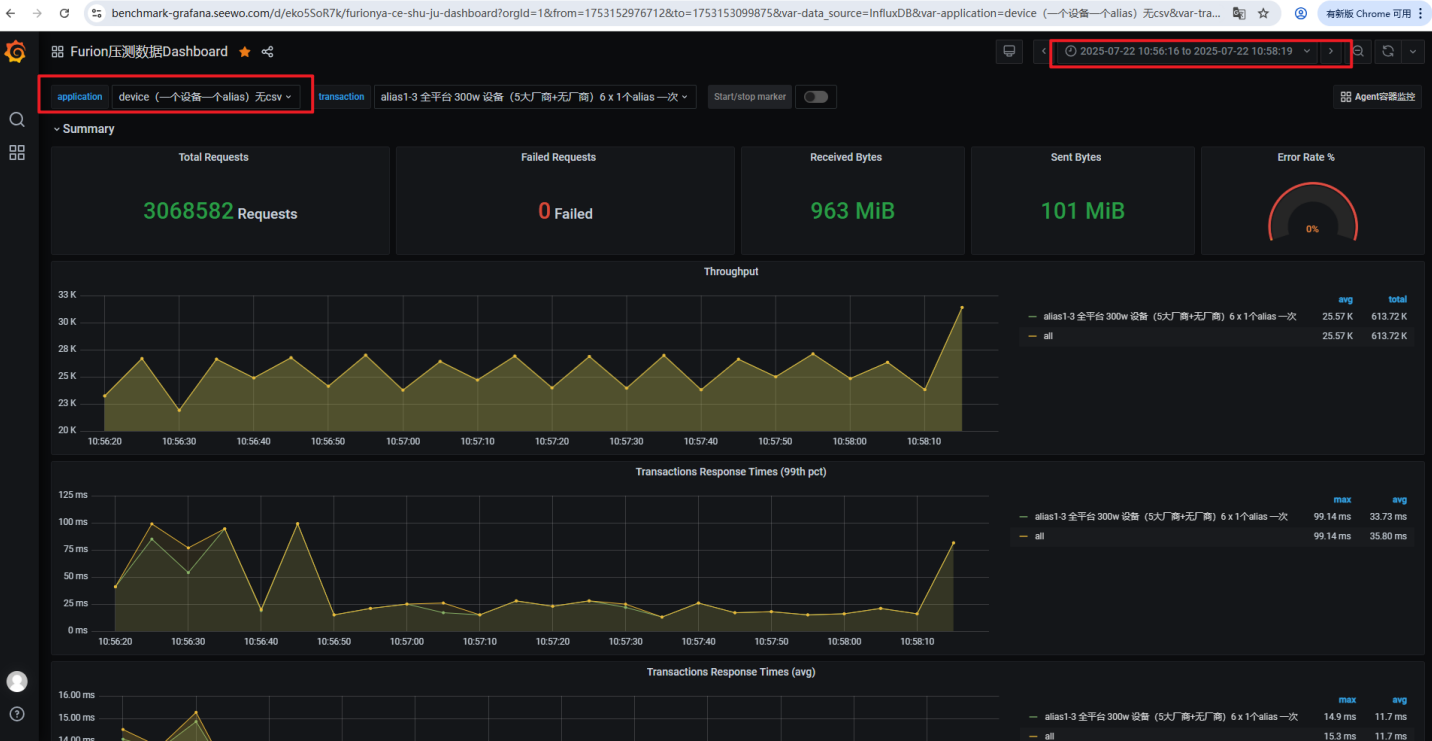


链接：客户端资源容器监控

1. 通过鲸云fagent服务，点击容器监控，可以查看肉鸡资源占用情况

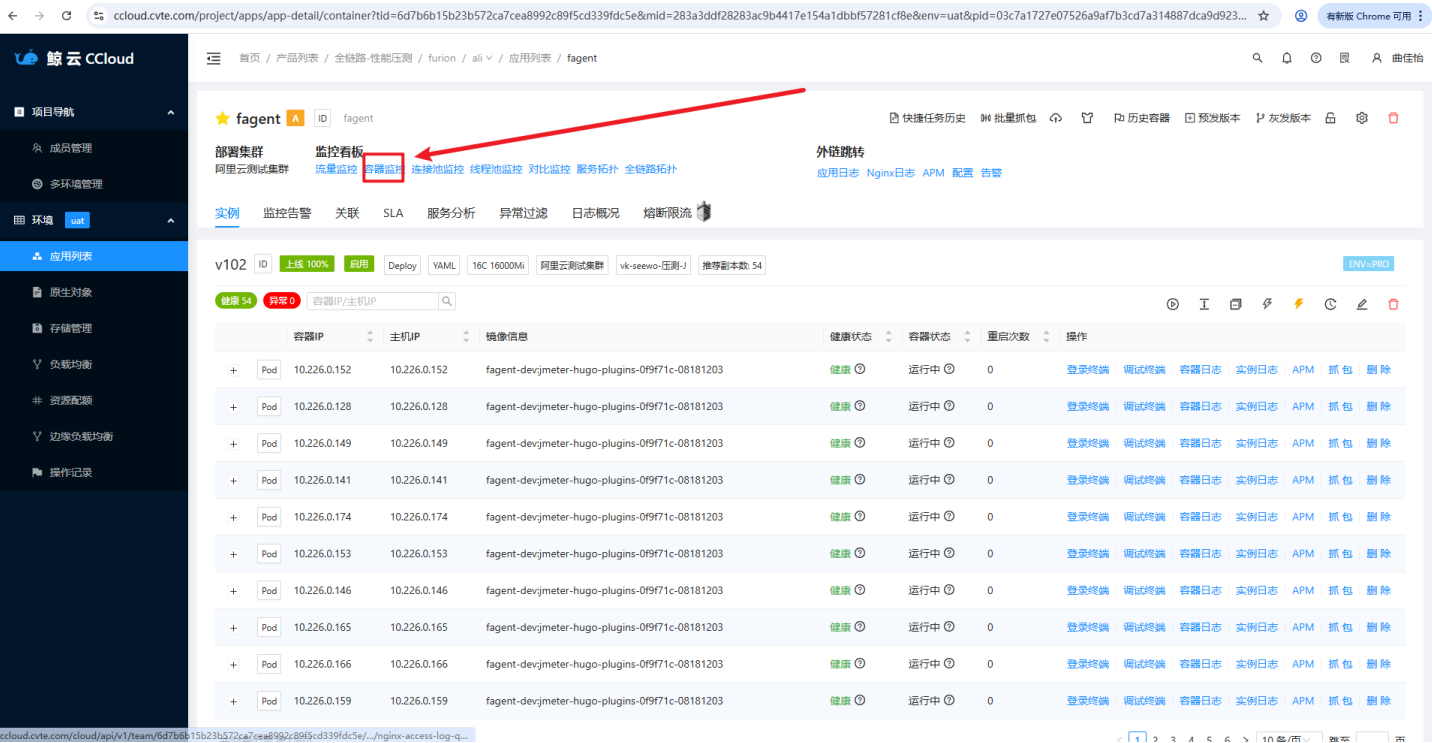

2. 自行选择时间段，查看肉鸡cpu 内存等资源利用情况

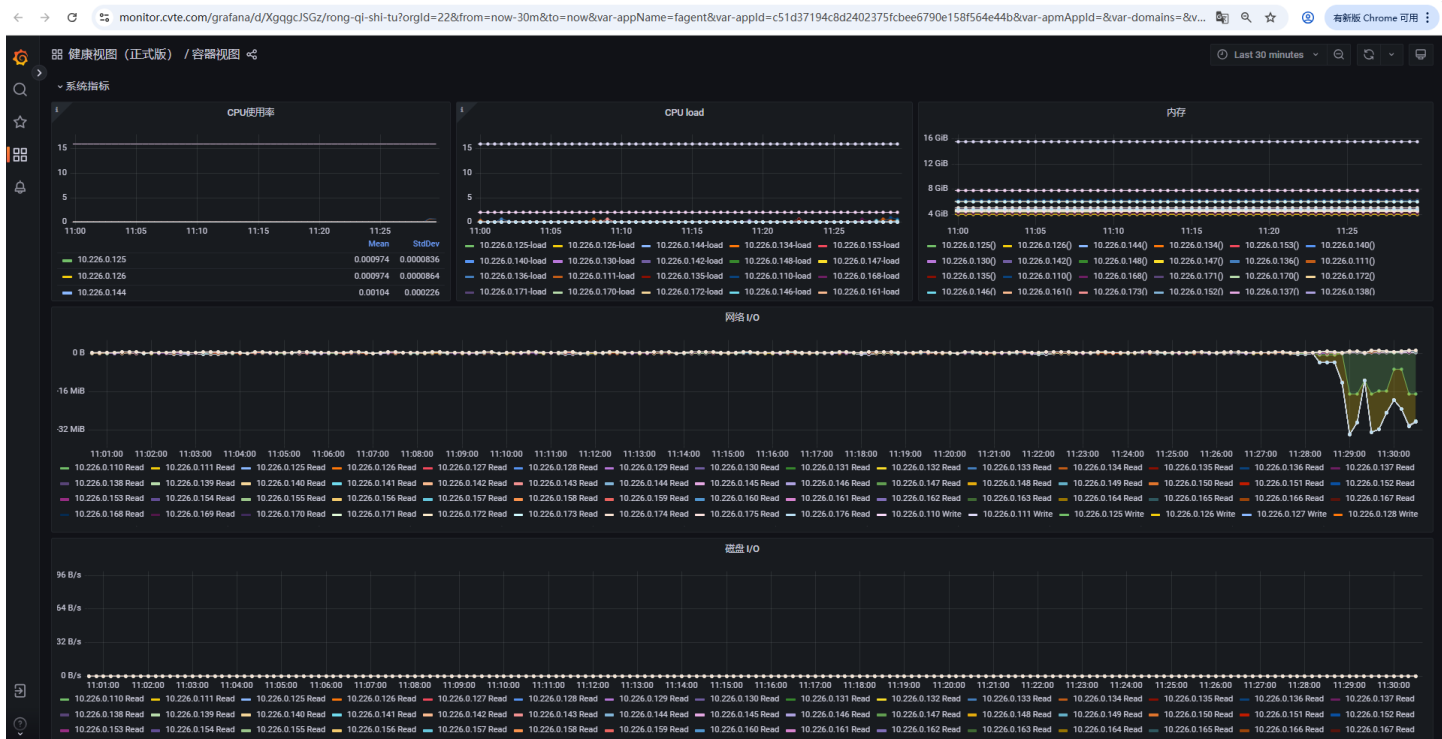

1.3.3 服务端日志

1. 找到对应服务，点击登录终端，通过linux命令查看日志即可


The image shows the CCLOUD application management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '项目导航', '成员管理', '多环境管理', '环境', '应用列表', '原生对象', '存储管理', '负载均衡', '资源配额', '边缘负载均衡', and '操作记录'. The main area displays a list of applications. The 'push_service' application is selected, showing its details. The '应用列表' (Application List) tab is active, displaying a table of application instances. The table has columns for '容器IP' (Container IP), '主机IP' (Host IP), '镜像信息' (Image Info), '健康状态' (Health Status), '容器状态' (Container Status), '重启次数' (Restart Count), and '操作' (Actions). The '操作' column contains links for '登录终端' (Login Terminal), '调试终端' (Debug Terminal), '容器日志' (Container Logs), '实例日志' (Instance Logs), 'APM' (Application Performance Monitoring), '抓包' (Packet Capture), and '删除' (Delete). The '登录终端' link is highlighted with a red box. The table shows 8 instances of the 'push_service' application, all with a '健康' (Healthy) status and '运行中' (Running) container status.

linux命令：请查看此kb末尾

1.3.4 服务端监控grafana

服务资源监控

找到对应服务，点击监控，即可查看资源占用情况

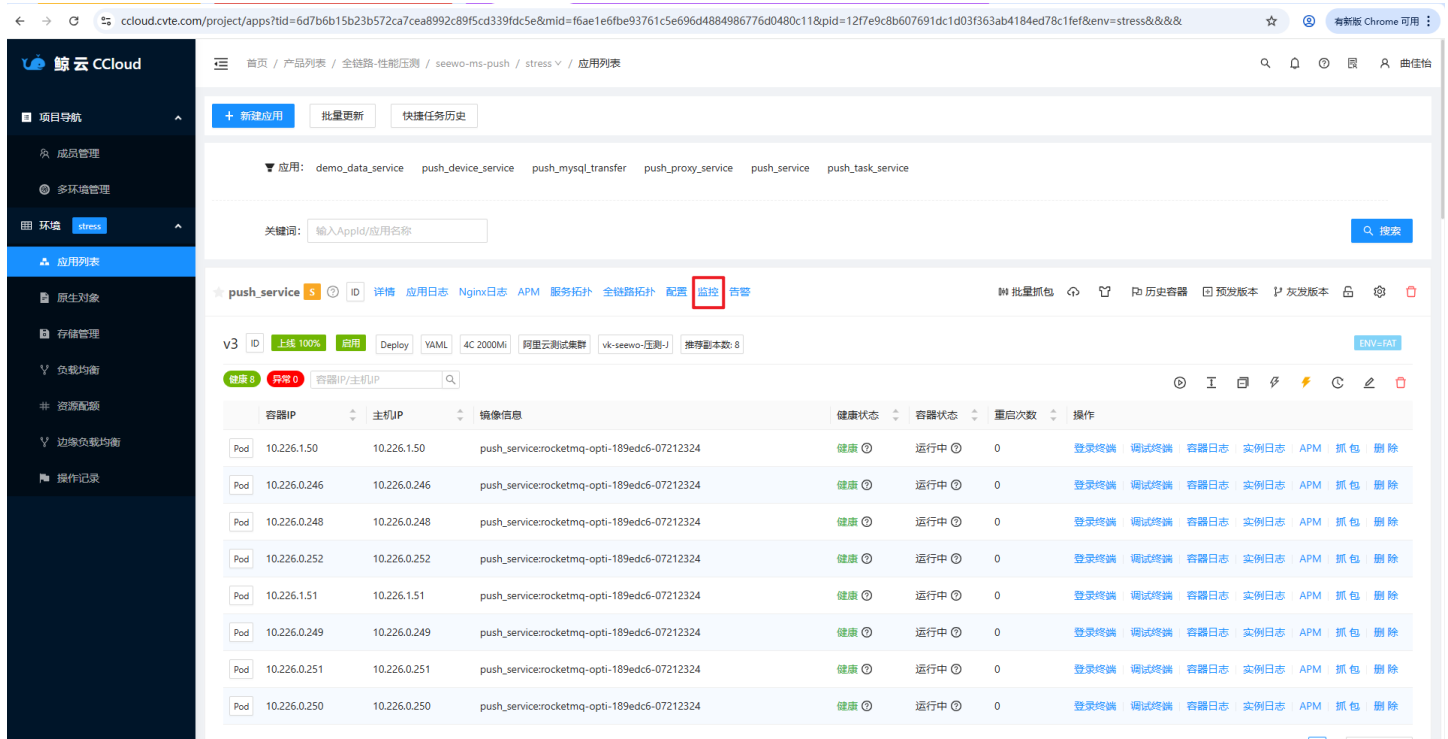


链接：[常态化监控](#)

账号：liangbiner

密码：liangbiner

用于查看下行tps，各个服务的调用量

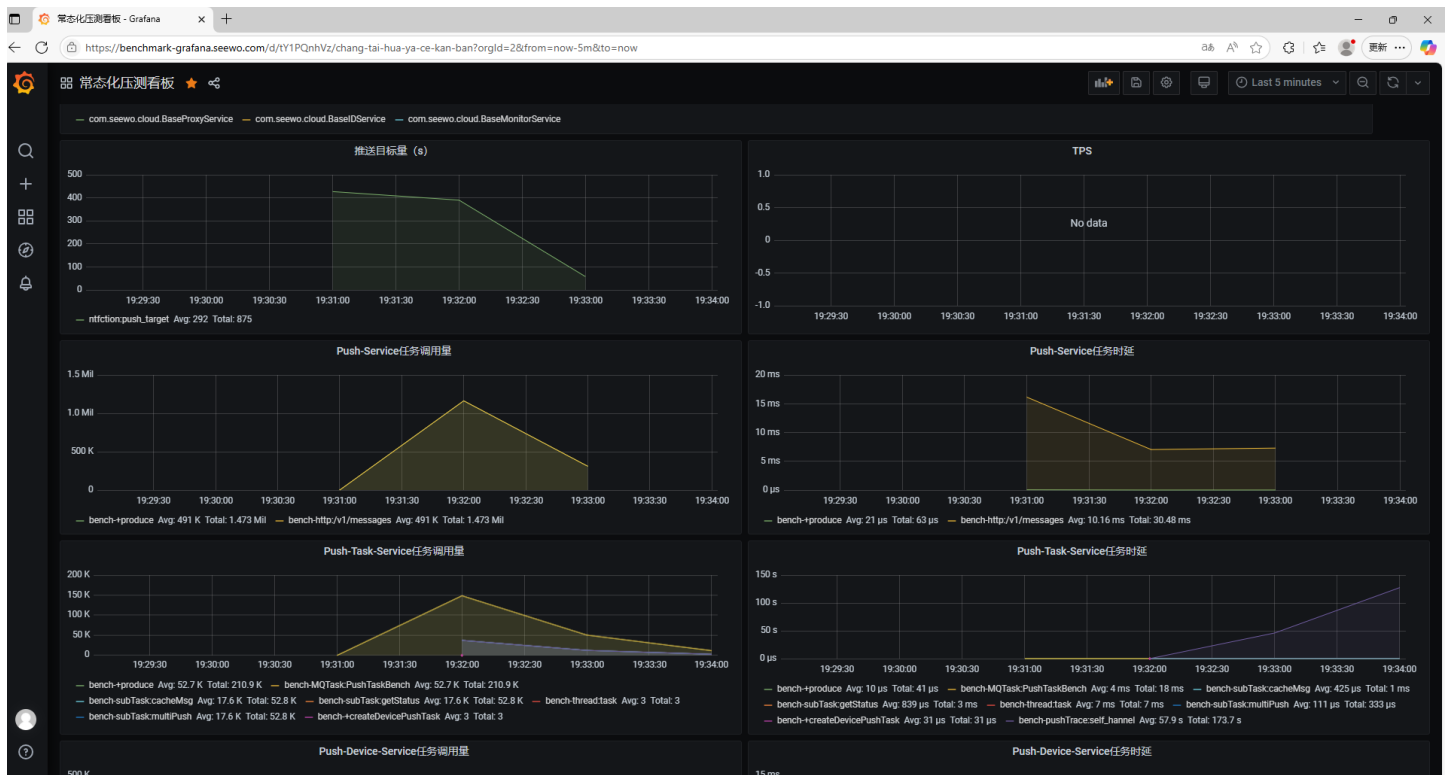

二、压测流程

2.1 记录数据

首先清晰需要记录的内容：

【客户端】

1. 此次数据时间：当前脚本运行开始及结束时间
2. 脚本运行情况：错误率、请求数量、qps_max、qps_avg、响应时间等
3. 容器日志：若有错误率，查看客户端容器日志排查问题
4. 肉鸡资源情况：cpu、内存、cpu负载、网络等

【服务器】

1. 服务日志：若有脚本错误率，查看服务日志排查问题
2. 云信监控：查看云信监控相关服务是否有告警
3. mq集群：实时观察生产消费状态，记录情况
4. 服务资源情况：cpu、内存、cpu负载、网络等
5. 常态化看板：最终下行的tps达到多少

2.2 压测前检查清单

1. push服务相关

- ☐ push device task proxy已启动
- ☐ Pod = 8（容器数量合理）
- ☐ 负载均衡配置正确

2. base服务相关

- ☐ base相关服务已启动

3. swqa性能平台

- ☐ 脚本已调通
- ☐ 节点数申请正确
- ☐ 所有文件已同步
- ☐ 变量设置正确（run_time thread）
- ☐ 对应线程组勾选启动

4. 其他事项

- ☐ mq积压已清空
- ☐ 本地推送10-15条，响应码200且响应体正确

☐ mq集群数量有变化

以上事项确认检查无误，即可压测