

```
<html>
<body>
  <head>
    function init() {
      console.log('Bo
```

```
.btn-primary {
  color: #fff;
}
```

```
<!-- Bootstrap 5 St
<nav class='navbar'
  <div>
    <form>
      <input type='text' class='form-control'>
    </div>
  </nav>
```

```
<div class='container'>
  <div class='row'>
    <div class='col-md-6'>
```

```
'badge bg-secondary'>
  data-bs-toggle='modal'
```

Dominando Bootstrap 5

La guía visual y plano arquitectónico para el diseño web responsivo.

```
<!-- Bootstrap 5 Structure -->
```


```
row-cols-1 row-cols-md-3 g-4
```

```
center align-items-center
```



La Filosofía Mobile-First

Bootstrap 5 reemplaza cientos de líneas de CSS personalizado con un sistema de clases predefinidas. El diseño asegura que la interfaz se construya primero para teléfonos y se expanda inteligentemente hacia monitores de escritorio.

✗ CSS Personalizado

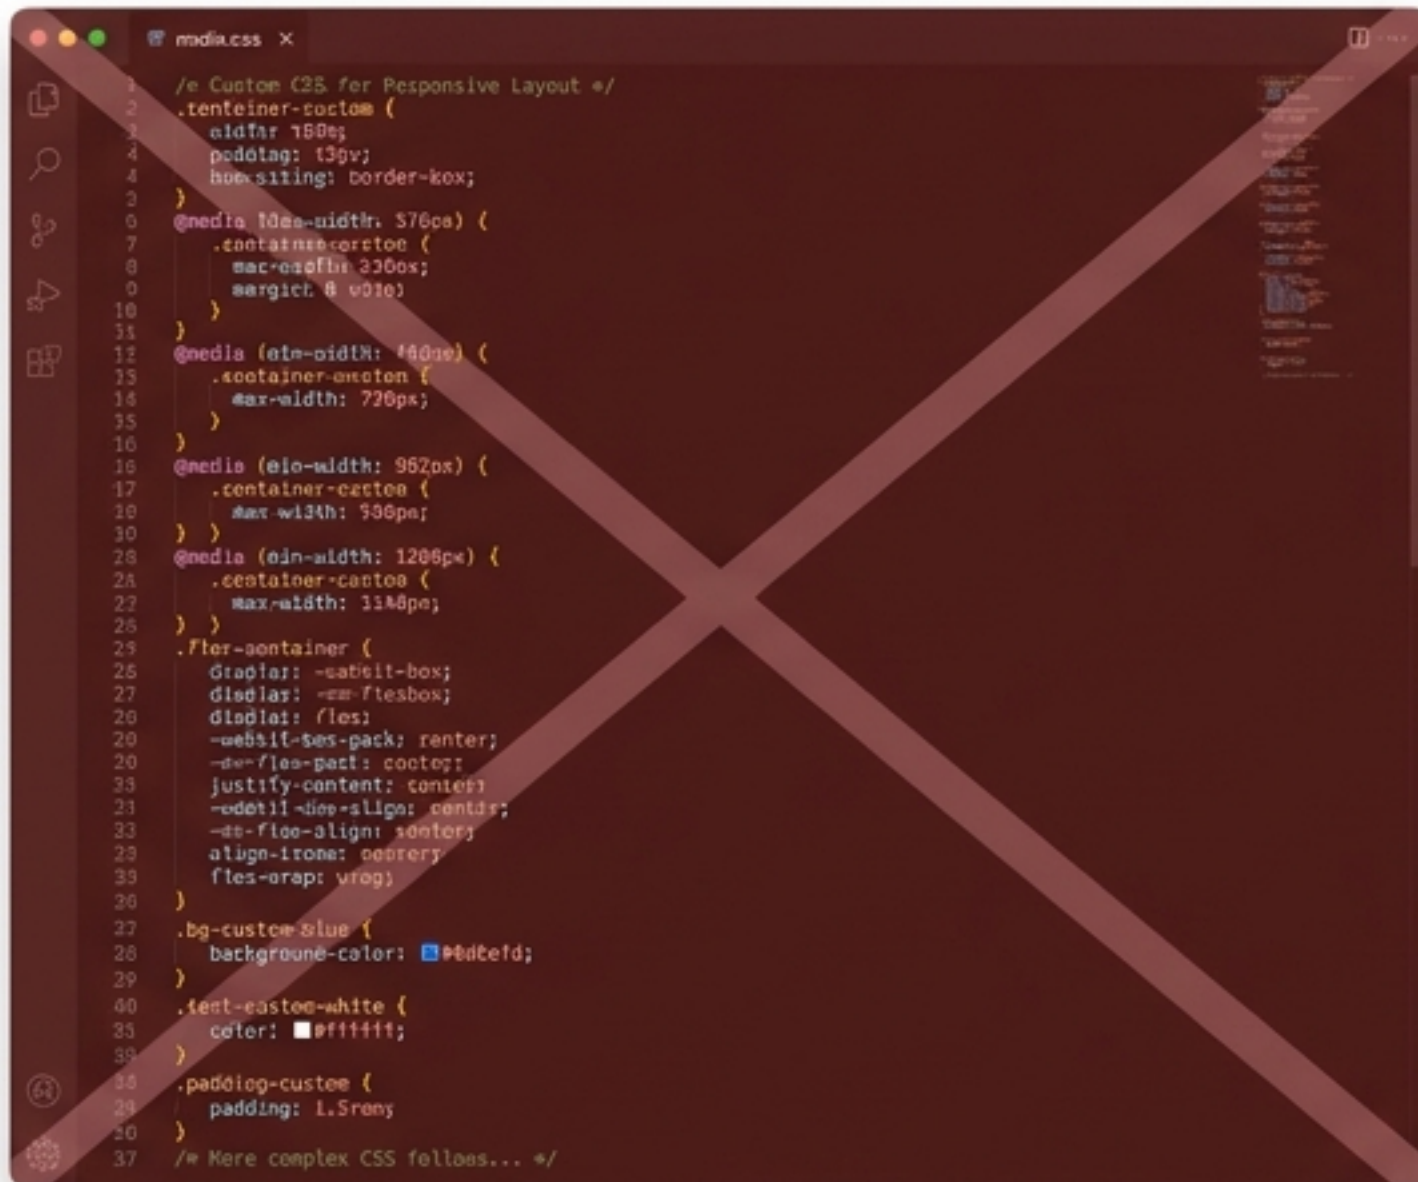


✓ Clases de Bootstrap

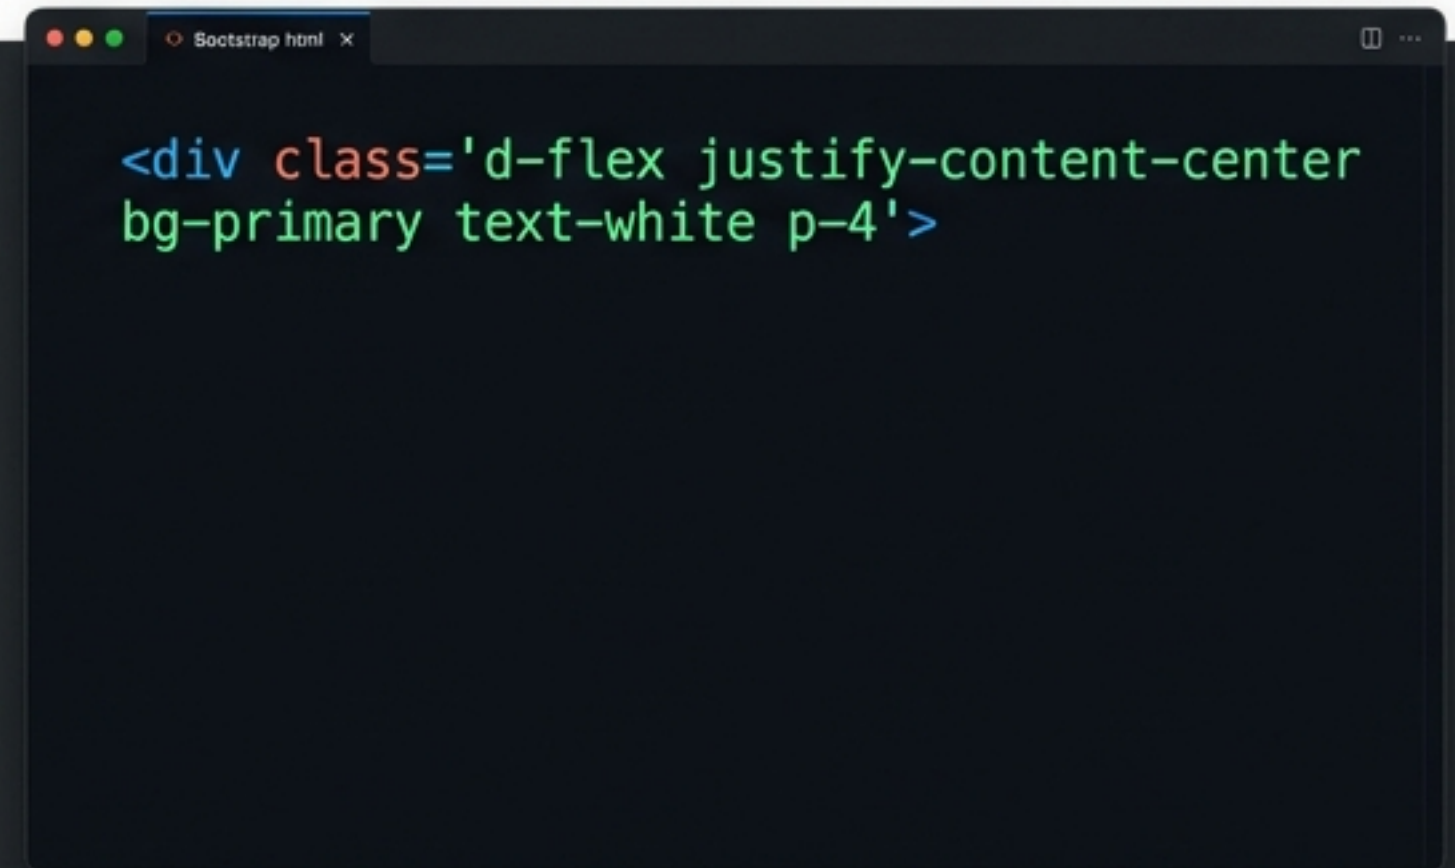

El Motor Estructural: Contenedores, Filas y Columnas

El diseño en Bootstrap obedece una jerarquía estricta. Las columnas siempre deben estar dentro de filas, y las filas siempre deben estar dentro de contenedores.

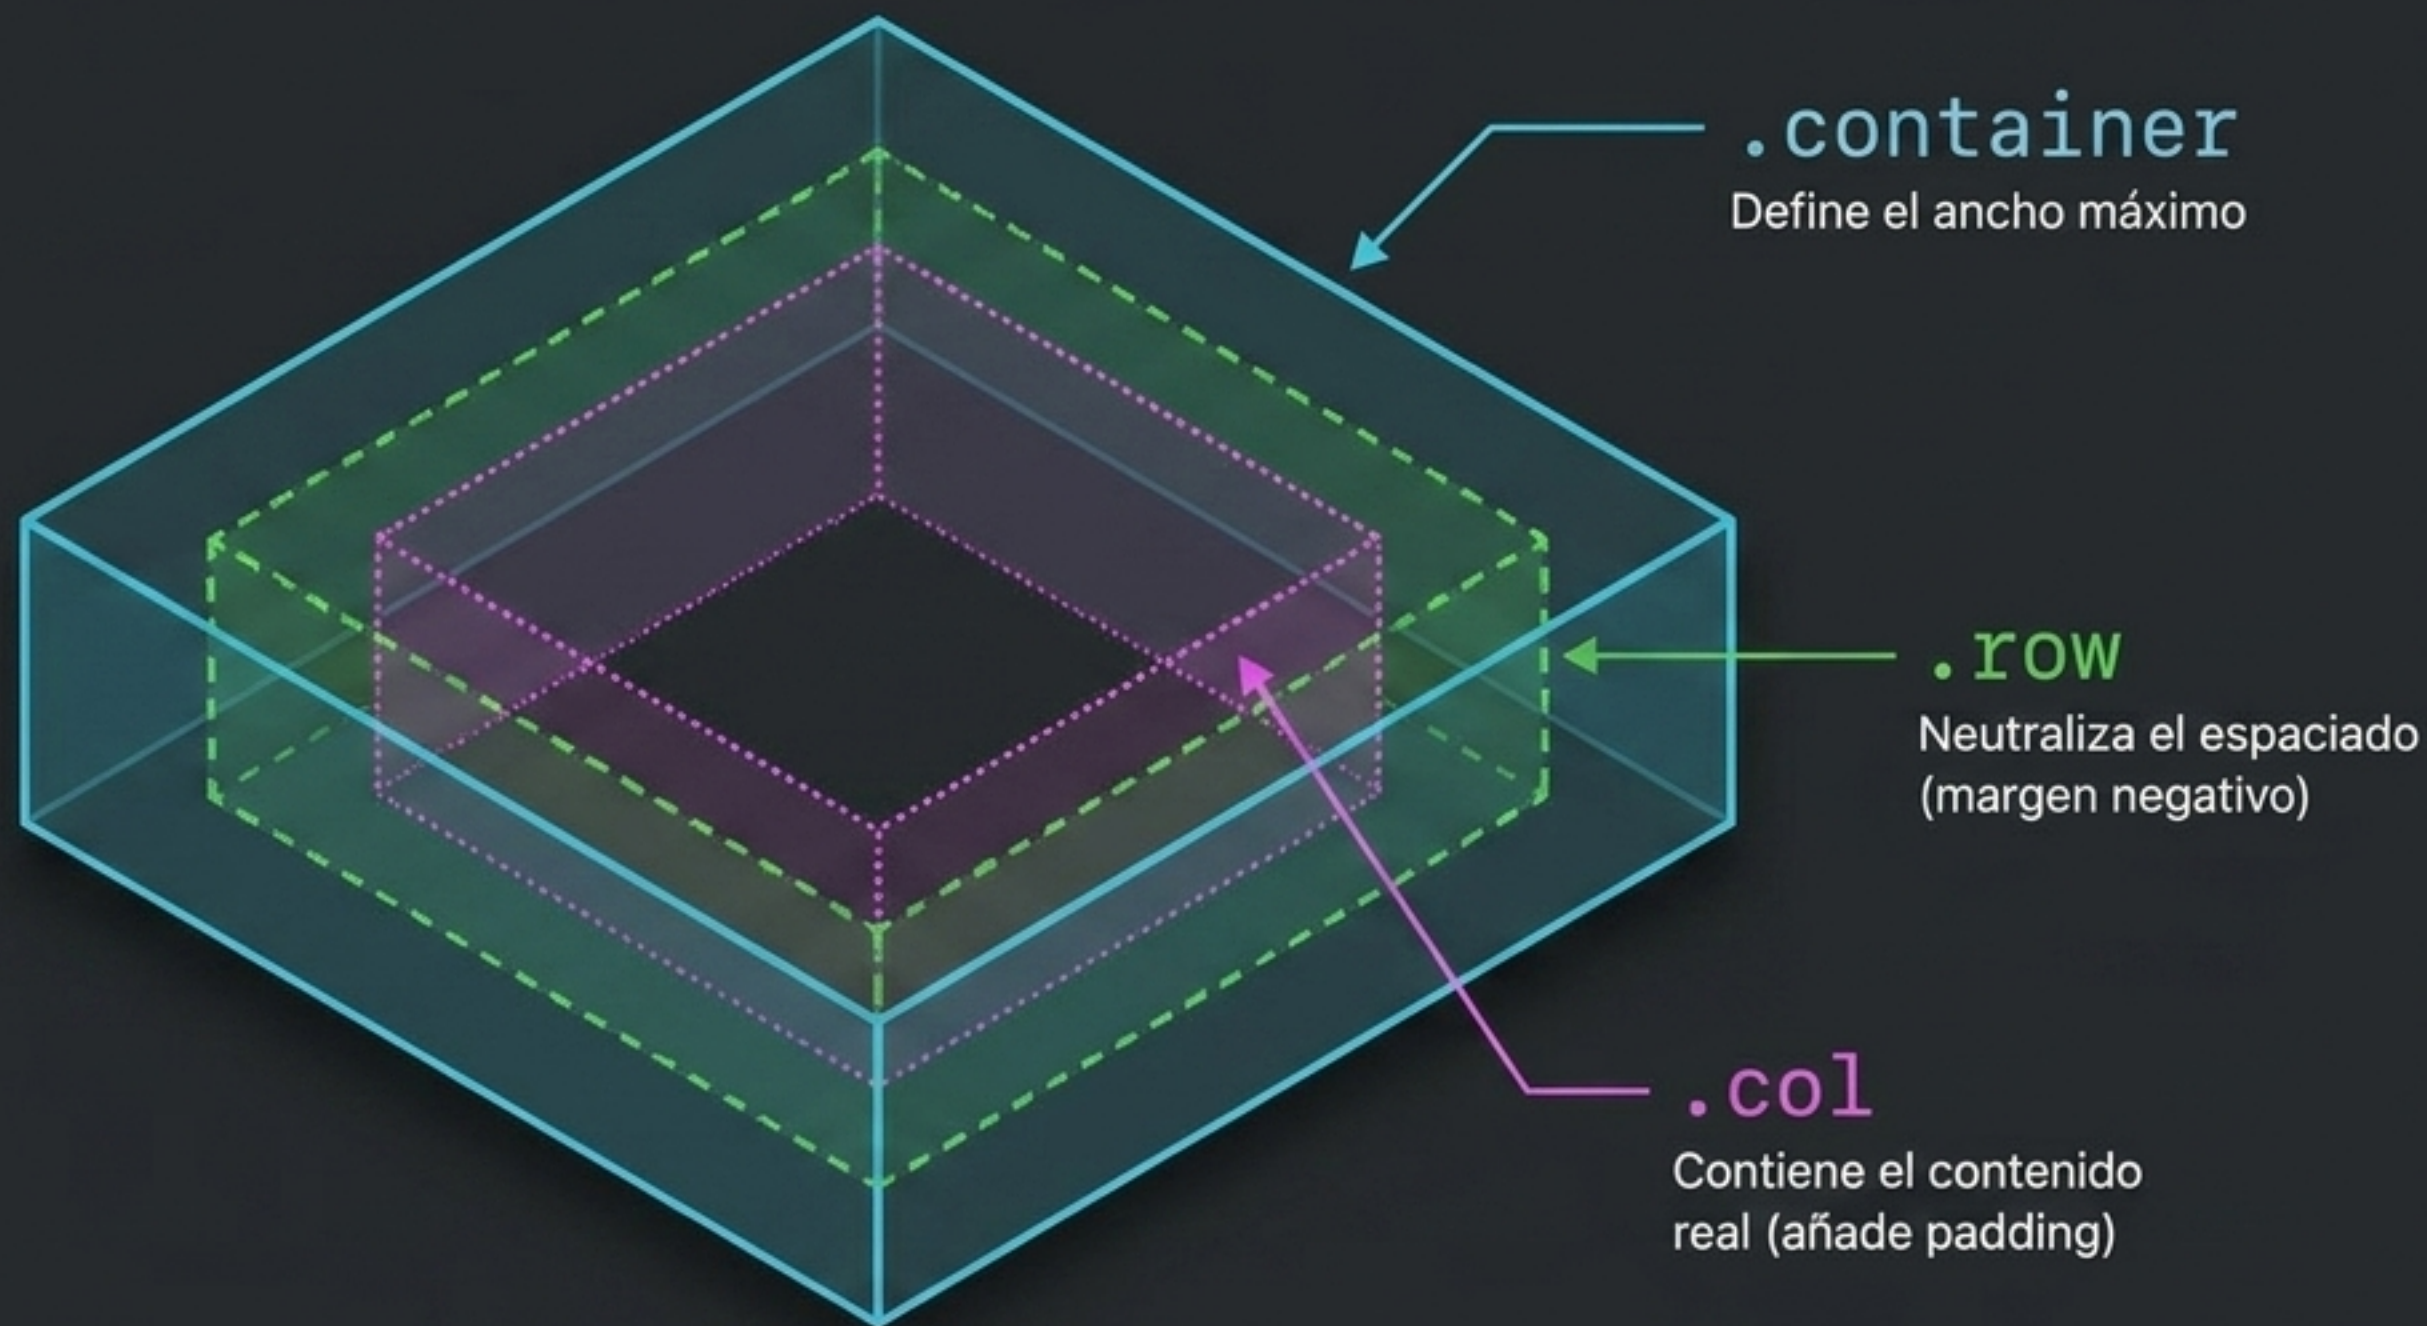

El Comportamiento de los Contenedores

`.container`



Ancho máximo fijo. Se ajusta en saltos discretos según el tamaño del dispositivo, manteniendo márgenes laterales.


`.container-fluid`



Fluidez total. Ocupa siempre el 100% del ancho de la ventana gráfica (viewport) sin importar la resolución.

La Matemática de la Cuadrícula (Grid)

Cada fila se divide en 12 columnas invisibles. Cualquier combinación de elementos es posible, siempre y cuando la suma de sus columnas sea exactamente 12.

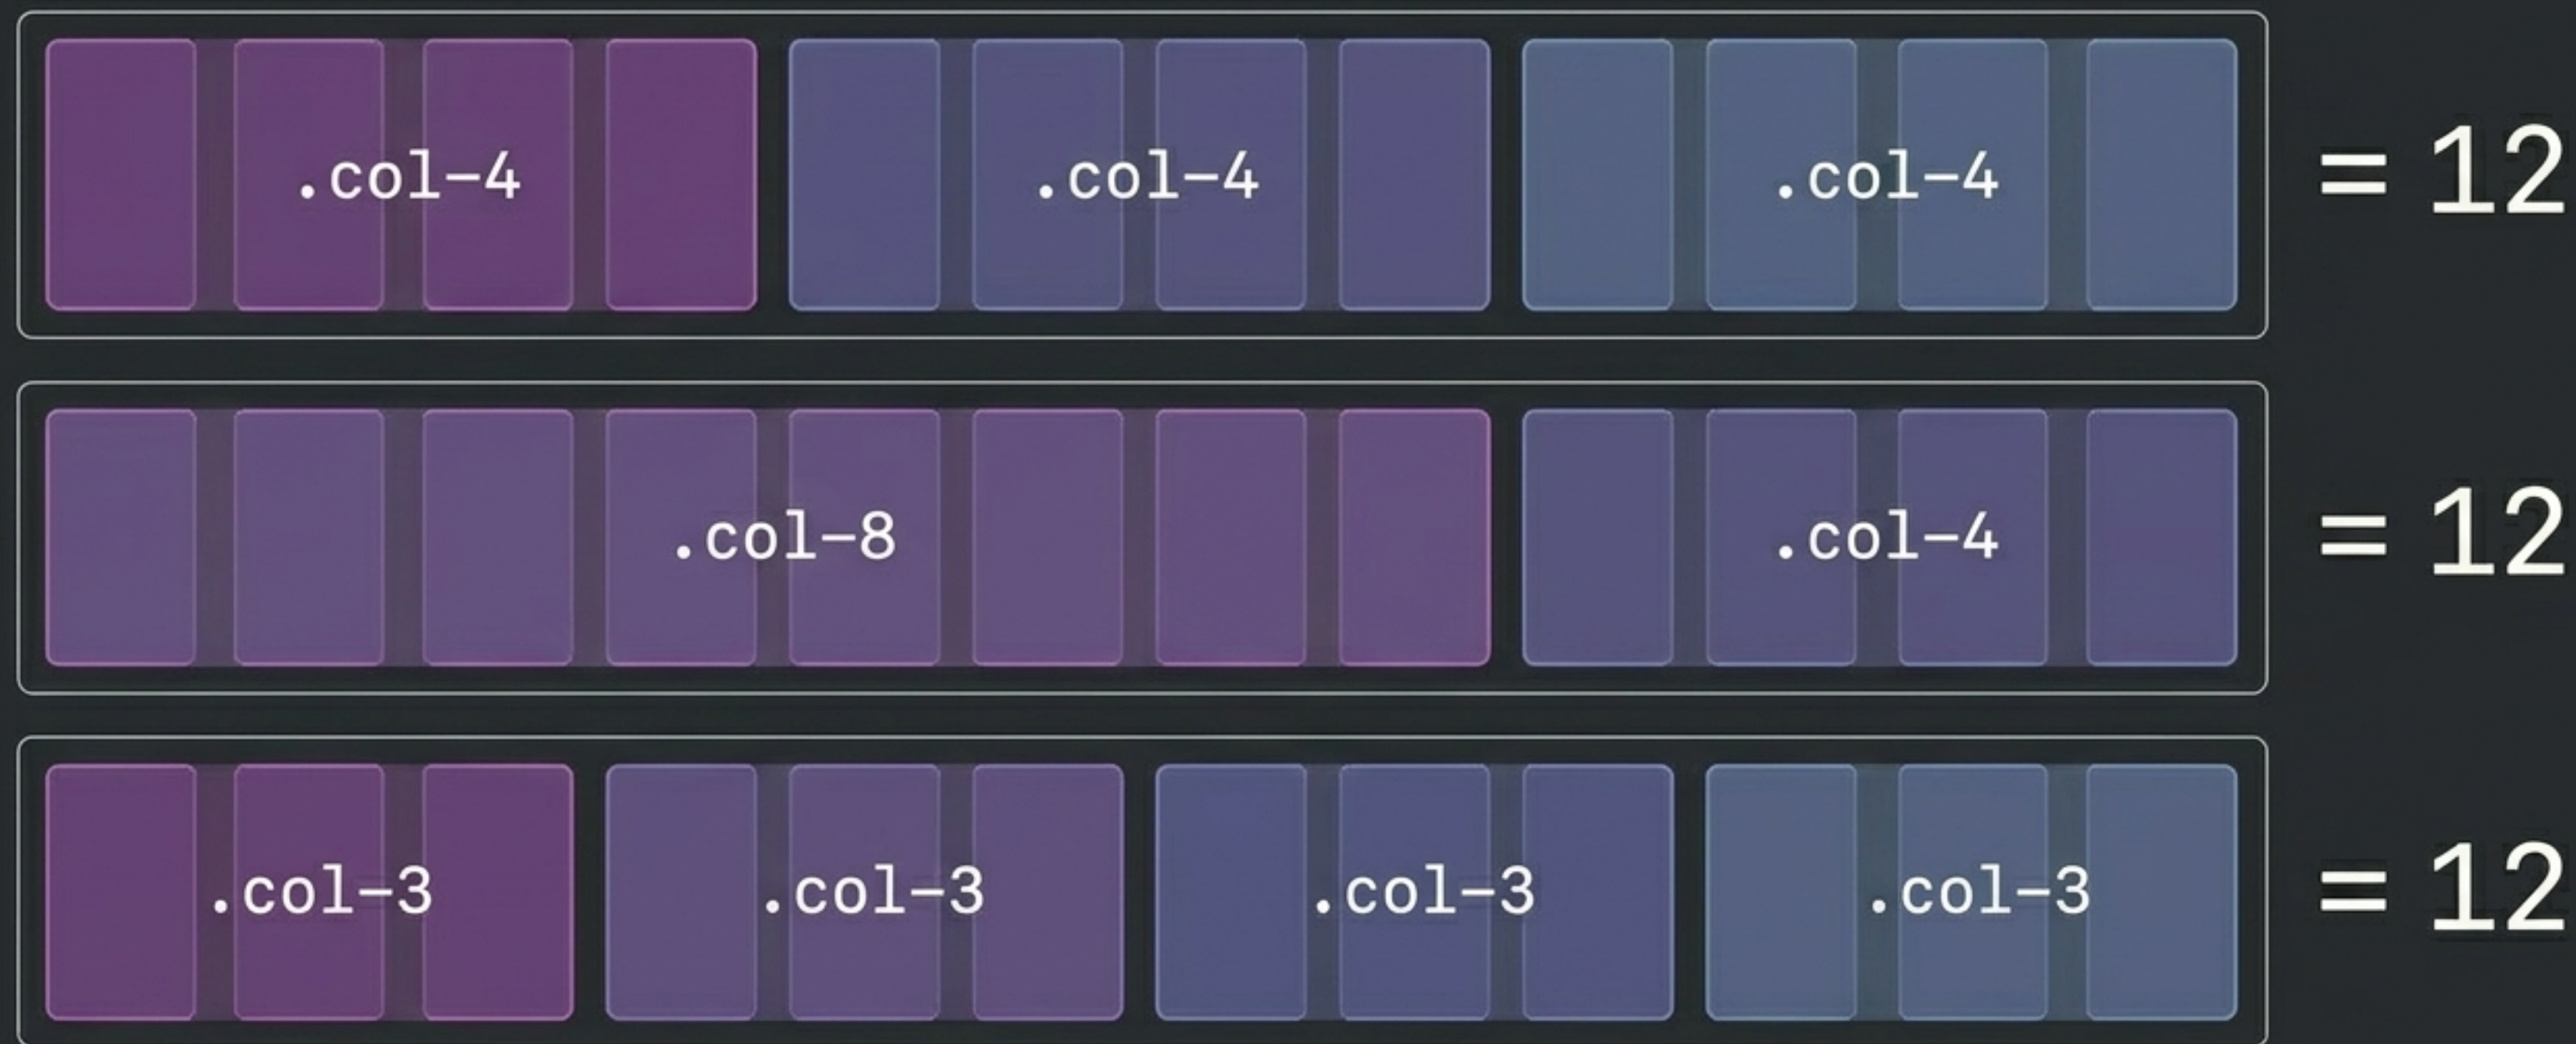

La Matriz de Puntos de Quiebre (Breakpoints)


Los Breakpoints son dimensiones específicas donde el diseño se transforma. Bootstrap utiliza prefijos en sus clases para aplicar estilos a partir de estas resoluciones.

Prefijo	Dispositivo	Ancho
xs	Móviles	< 576px
sm	Móviles grandes	≥ 576px
md	Tablets	≥ 768px
lg	Laptops	≥ 992px
xl	Monitores	≥ 1200px
xxl	Pantallas ultra anchas	≥ 1400px

Reorganización Responsiva en Acción


```
<div class='col-12 col-md-4'>
```

La clase `col-12` indica que el elemento ocupa todo el ancho en móviles. La clase `col-md-4` le instruye al navegador cambiar a ocupar solo un tercio (4/12) a partir del tamaño de una tablet.

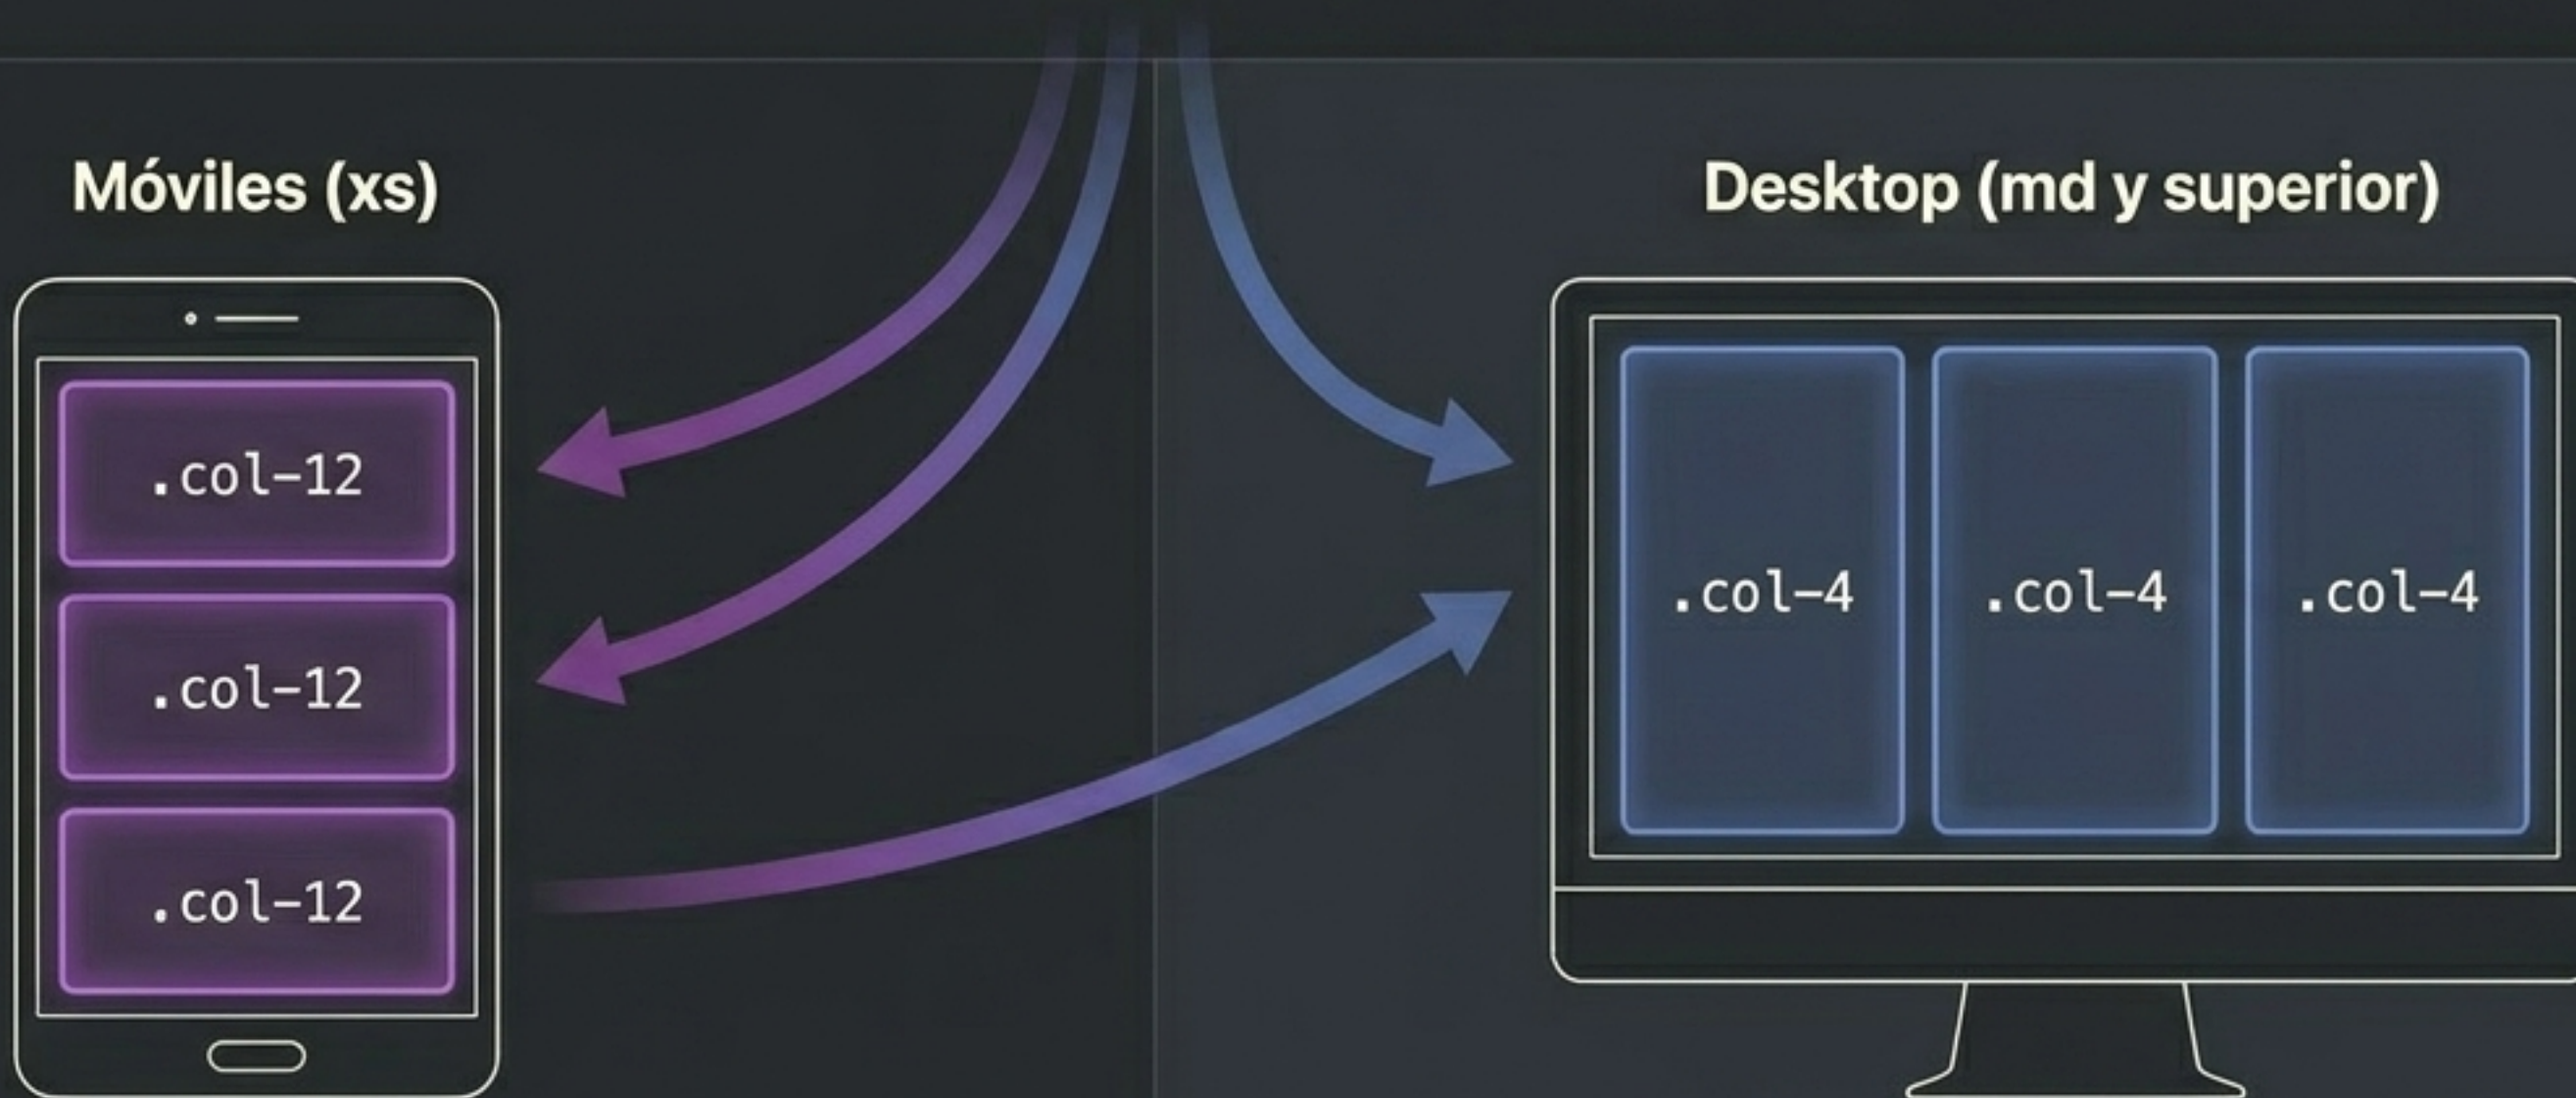


Flexbox Simplificado

Al aplicar la clase `d-flex`, el contenedor se vuelve flexible. Utiliza `justify-content` para distribuir elementos en el eje principal, y `align-items` para alinearlos en el eje perpendicular.

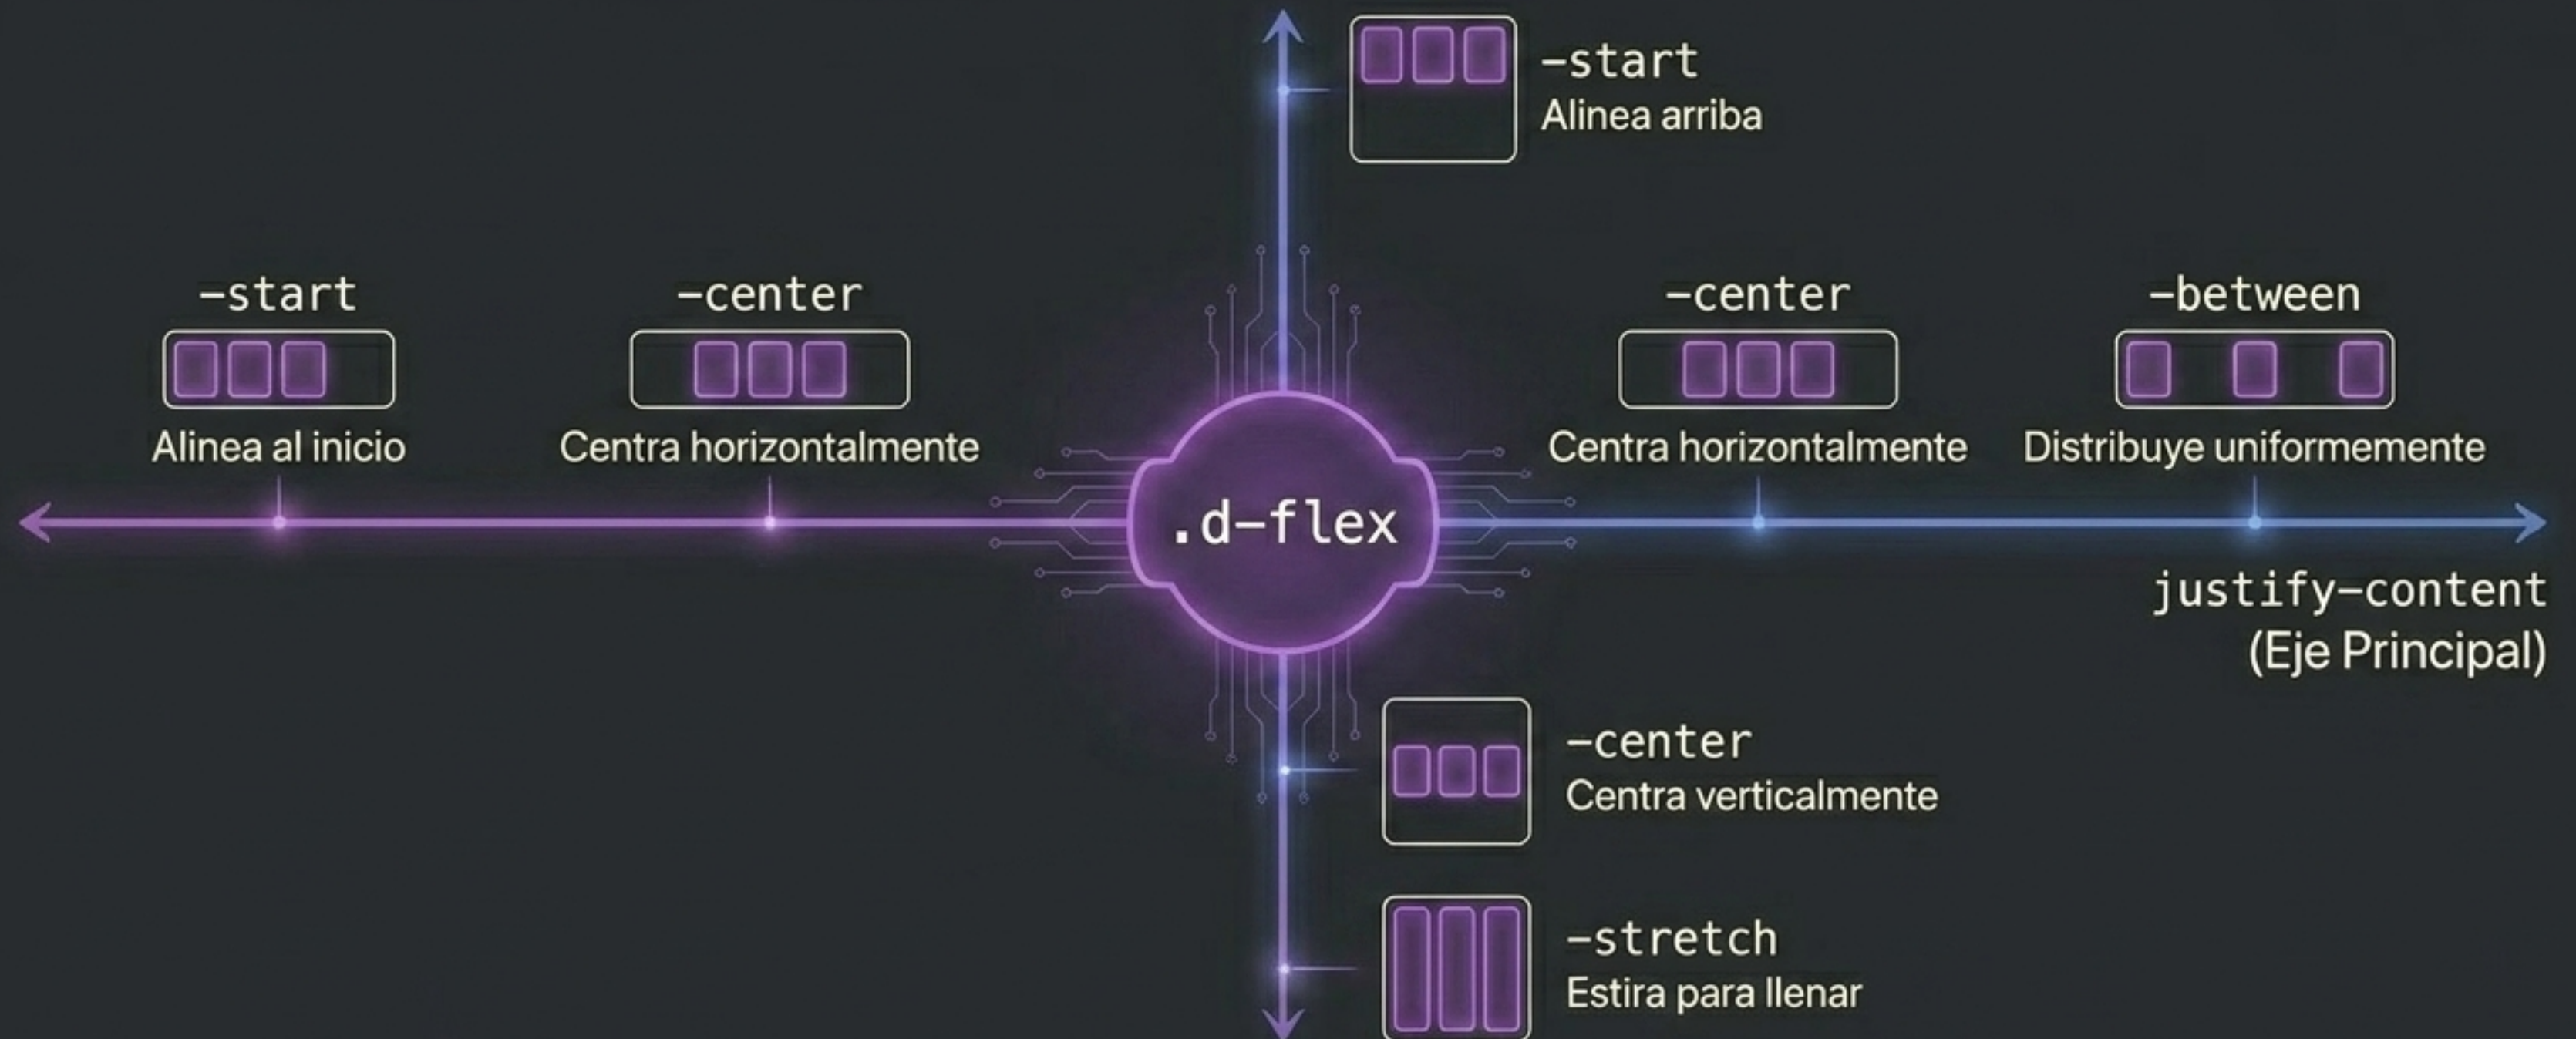


La Fórmula del Espaciado (Utilities)

Bootstrap estandariza los márgenes y rellenos con una nomenclatura predecible. Combina la propiedad, el lado y el tamaño para posicionar elementos sin escribir CSS.

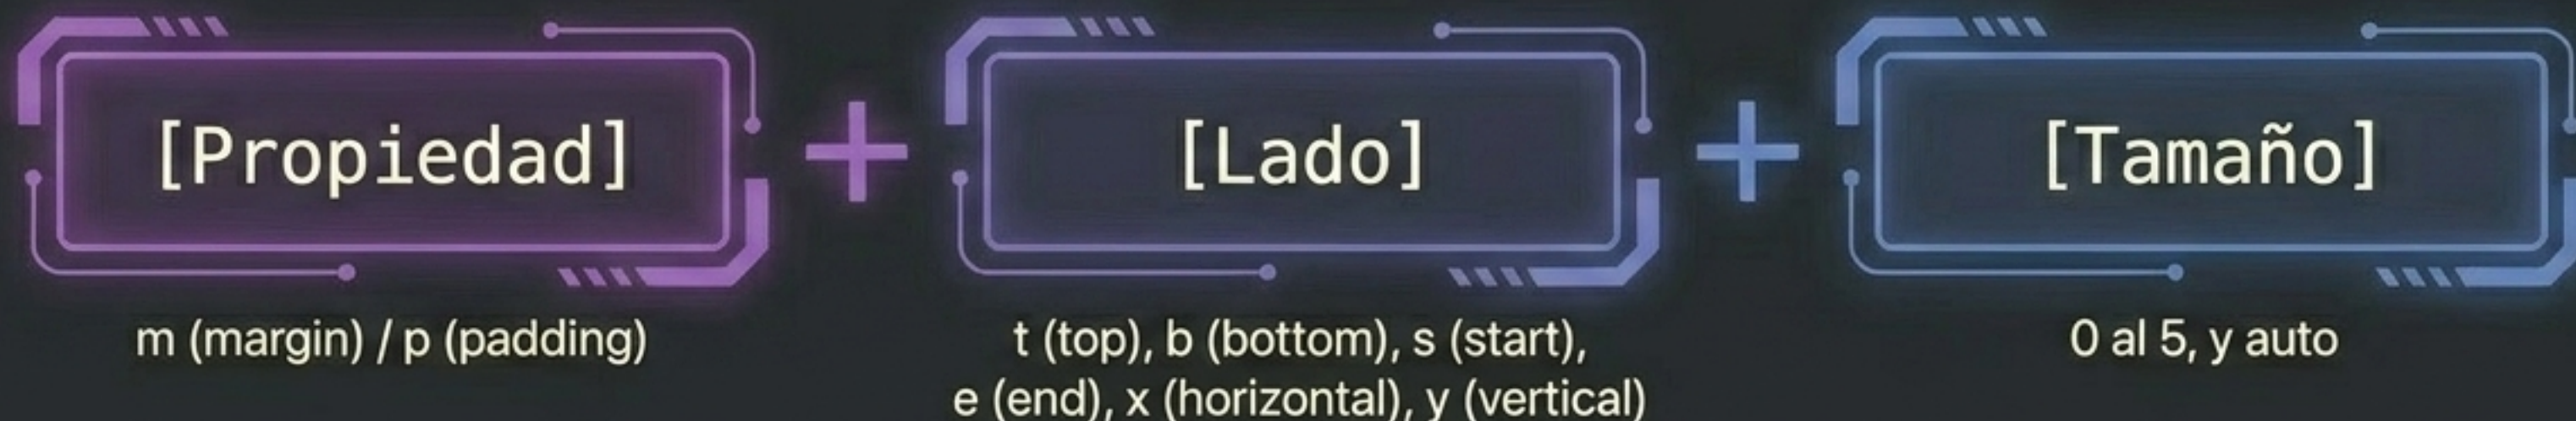

`mt-4` = margin-top tamaño 4

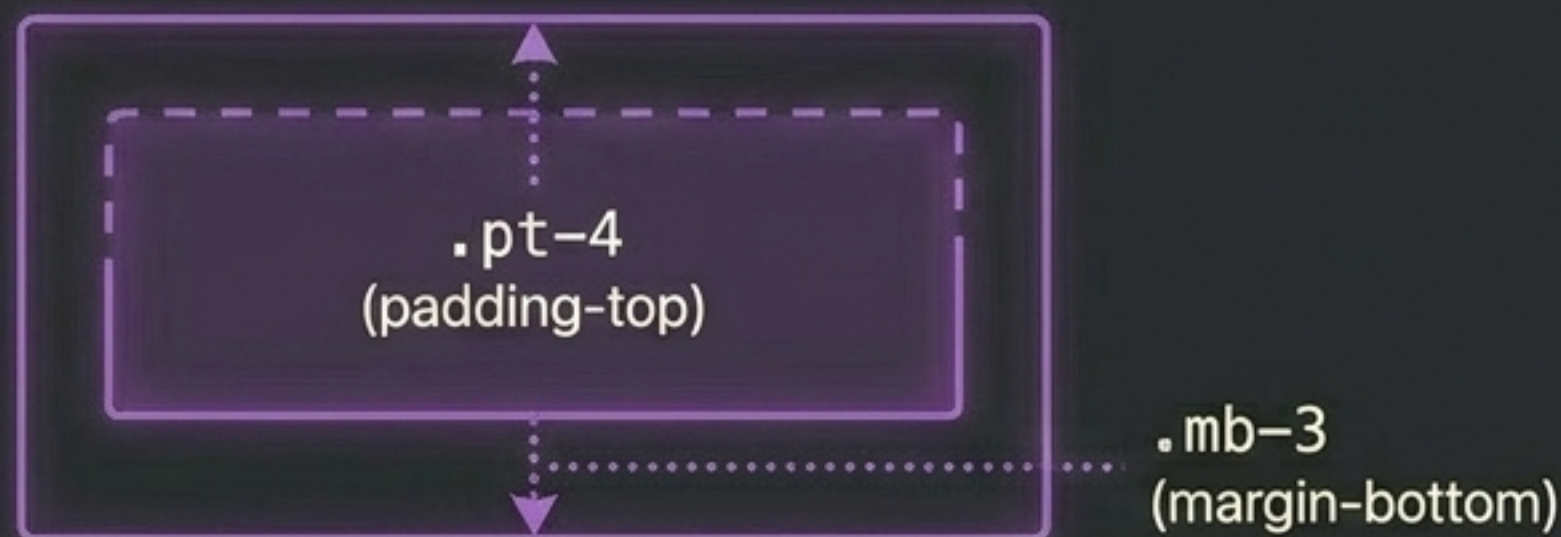

Anatomía de un Componente: Tarjetas (Cards)

Las tarjetas son contenedores flexibles y extensibles. Bootstrap proporciona clases específicas para estructurar cabeceras, cuerpos, imágenes y pies de tarjeta, adaptándose automáticamente a la cuadrícula.




Sistemas de Navegación: La Barra Superior (Navbar)

Una barra de navegación responsiva requiere varias piezas interconectadas. La clase `navbar-expand-lg` determina en qué punto de quiebre el menú colapsado se transforma en una barra horizontal completa.




Elementos Interactivos: El Carrusel

Bootstrap gestiona la interactividad compleja utilizando atributos `data-bs-`. Los controles de navegación funcionan vinculando sus atributos **target** al ID único del contenedor del carrusel.

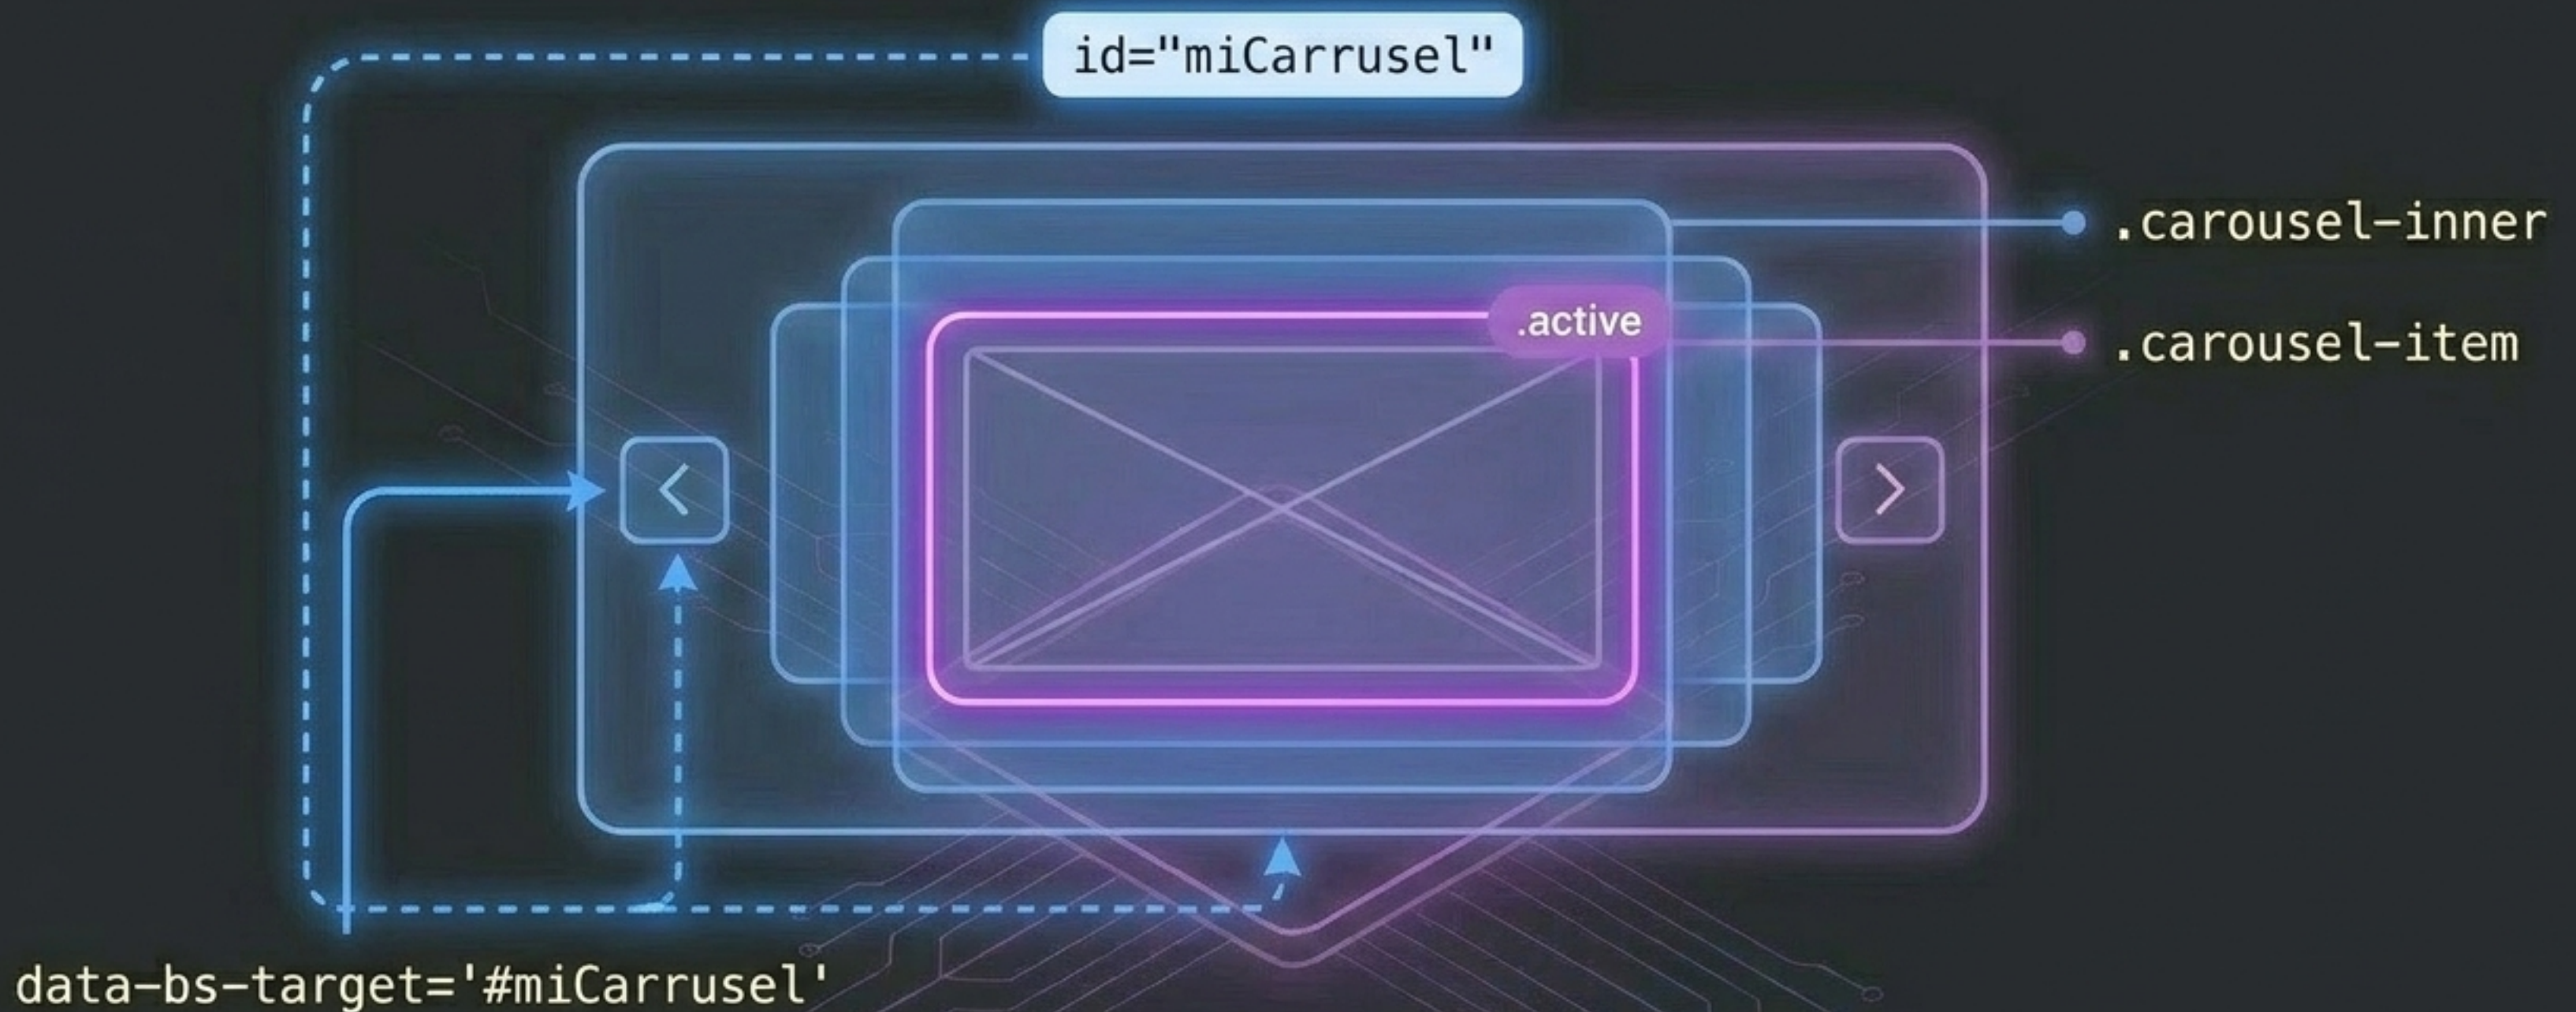

La Estructura de un Formulario Moderno

Las clases de formulario de Bootstrap normalizan el diseño en todos los navegadores. La clase **form-control** proporciona un estilo base consistente, estados de enfoque (focus) y un ancho del 100% por defecto.

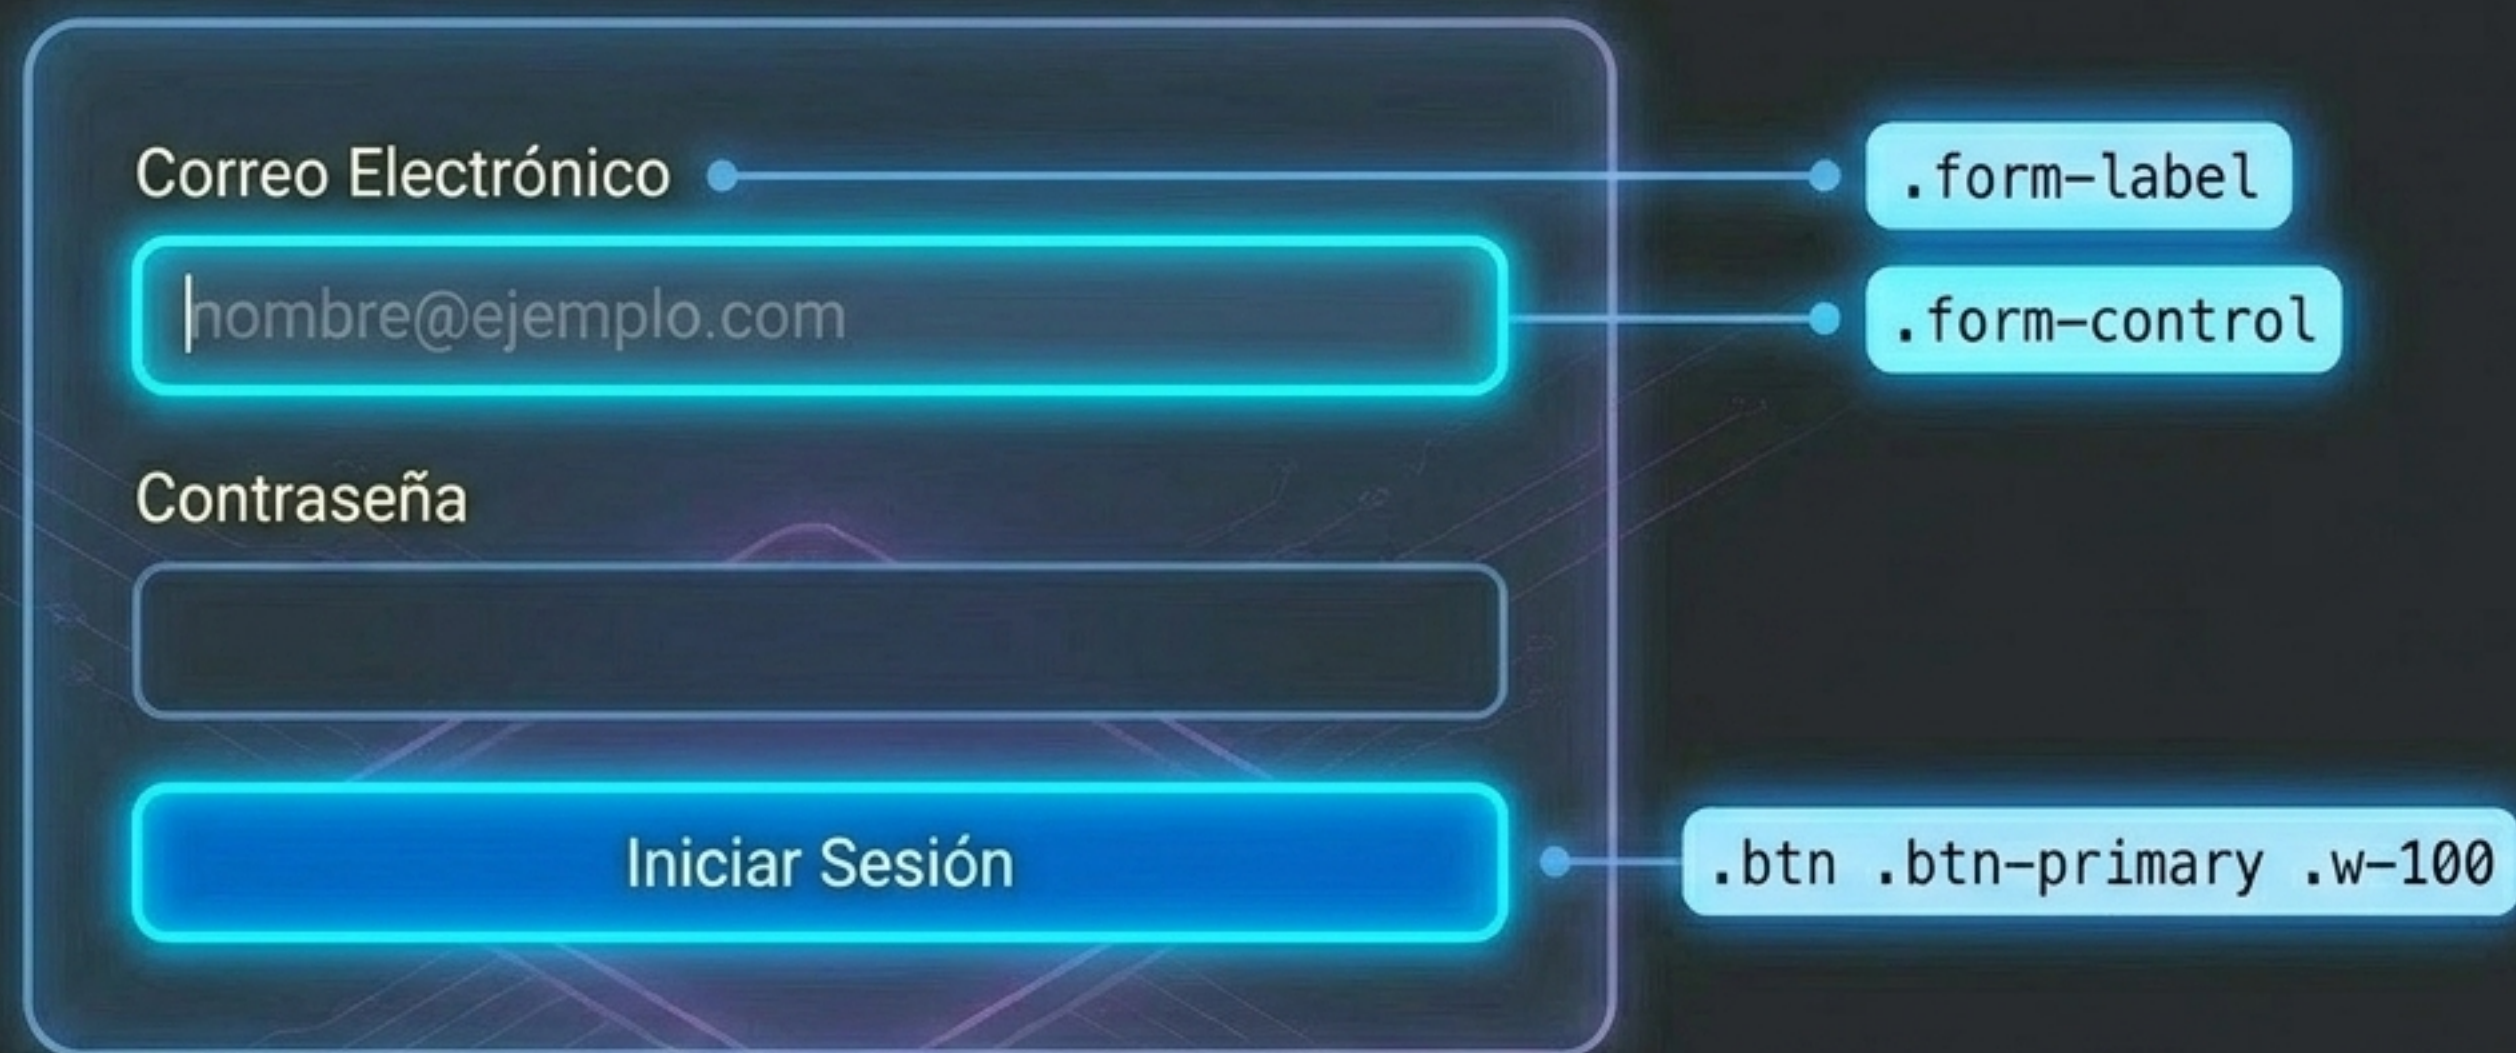

Media Adaptable e Iconos Vectoriales

La clase `img-fluid` asegura que las imágenes nunca desborden sus contenedores. Los Iconos de Bootstrap (SVGs) se tratan como texto, permitiendo alterar su tamaño y color con clases estandarizadas.



Síntesis: El Ensamblaje de la Página

El modelo mental del desarrollador: Define tu contenedor, establece filas, distribuye columnas e inserta componentes. Construir interfaces web es un ejercicio de arquitectura lógica.

