


Arquitectura del Proyecto

Estructura del proyecto:

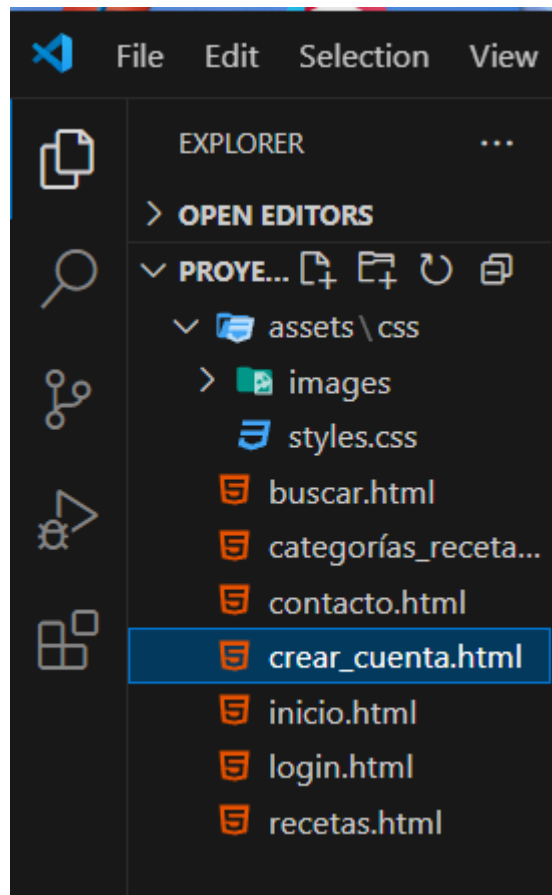

Componentes reutilizables

1. Header o encabezado.

2. Tarjetas de contenido : La estructura de la tarjeta de receta en particular se puede reutilizar para otras recetas.
3. Botones o enlaces con sitios similares: el botón de "ver receta" por ejemplo.
4. Formularios: "crear cuenta" e "iniciar sesión".
5. El menú de navegación: se utiliza en todas las páginas.
6. Footer o pie de página: contiene enlaces a redes sociales.
7. Estrellas de valoración.

Nomenclatura de clases y estructuras HTML

Estructura básica del HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title></title>
</head>
<body class="">
  <header class="">
    <nav class="">
      <h1 class=""></h1>
      <ul class="">
        <li class=""><a href="#" class=""></a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main class="">
    <section class="">
      <h2 class=""></h2>
      <article class="">
        <h3 class=""></h3>
        <a href="#" class=""></a>
      </article>
    </section>

    <section class="">
      <h2 class=""></h2>
      <p class=""></p>
    </section>
  </main>

  <footer class="">
  </footer>
</body>
</html>

```

Estructura de Inicio de Sesión

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title></title>
</head>
<body class="">
  <main class="">
    <h1 class=""></h1>

    <form class="">
      <div class="">
        <label for="" class=""></label>
        <input type="" id="" class="">
      </div>

      <div class="">
        <label for="" class=""></label>
        <input type="" id="" class="">
      </div>

      <button type="" class=""></button>
    </form>
  </main>
</body>
</html>

```

Ejemplo de Tarjeta reutilizable con Tailwind CSS

```

<article class="recipe-card">
  
  <div class="recipe-card__content">
    <h3 class="recipe-card__title">...</h3>
    <div class="recipe-card__meta">
      <span class="recipe-card__meta-item">...</span>
    </div>
    <a href="#" class="recipe-card__button">Ver receta</a>
  </div>
</article>

<style>
.recipe-card {
  @apply rounded-lg shadow-md overflow-hidden bg-white;
}
.recipe-card__image {
  @apply w-full h-48 object-cover;
}
.recipe-card__content {
  @apply p-4;
}
.recipe-card__title {
  @apply text-xl font-bold text-gray-800 mb-2;
}
.recipe-card__button {
  @apply mt-4 inline-block px-4 py-2 bg-amber-500 text-white rounded-md
    hover:bg-amber-600 transition-colors;
}
</style>

```

Tailwind CSS funciona mejor cuando se usa directamente en el HTML para estilos únicos, y se combina con `@apply` para componentes reutilizables que aparecen múltiples veces en tu aplicación.