

Documentacion de Pruebas de la API

TP5 - Programacion III — MiApiTP

Pruebas realizadas con Postman

Gonzalo Berdugo · Septiembre 2026


Indice

1. **1. Usuario**
 - Crear Usuario (200 OK)
 - Login (200 OK)
 - Listar Usuarios (200 OK)
 - Obtener Usuario por Id (200 OK)
 - Actualizar Usuario (204 No Content)
2. **2. CategoriaProducto**
 - Crear Categoria (200 OK)
 - Crear Categoria sin Token (401 Unauthorized)
 - Crear Categoria con Token validado (200 OK)
 - Listar Categorias (200 OK)
 - Obtener Categoria por Id (200 OK)
 - Actualizar Categoria (204 No Content)
 - Eliminar Categoria (Conflicto) (400 Bad Request)
3. **3. Proveedor**
 - Crear Proveedor (200 OK)
 - Obtener Proveedor por Id (200 OK)
 - Listar Proveedores (Paginado) (200 OK)
 - Actualizar Proveedor (204 No Content)
 - Eliminar Proveedor (Conflicto) (400 Bad Request)
4. **4. Cliente**
 - Crear Cliente (200 OK)
 - Obtener Cliente por Id (200 OK)
 - Listar Clientes (Paginado) (200 OK)
 - Actualizar Cliente (204 No Content)
 - Eliminar Cliente (Conflicto) (400 Bad Request)
5. **5. Producto**
 - Crear Producto (200 OK)
 - Obtener Producto por Id (200 OK)
 - Listar Productos (Paginado) (200 OK)
 - Actualizar Producto (204 No Content)
 - Subir Imagen de Producto (200 OK)
6. **6. Ingreso de Productos**
 - Crear Ingreso (200 OK)
 - Obtener Ingreso por Id (200 OK)
 - Listar Ingresos (200 OK)
7. **7. Salida de Productos**
 - Crear Salida (Exitosa) (200 OK)
 - Listar Salidas (200 OK)
 - Crear Salida sin Stock (Fallida) (400 Bad Request)

1. Usuario


Crear Usuario 200 OK

POST /api/Usuario — Crea un nuevo usuario con contraseña hasheada.

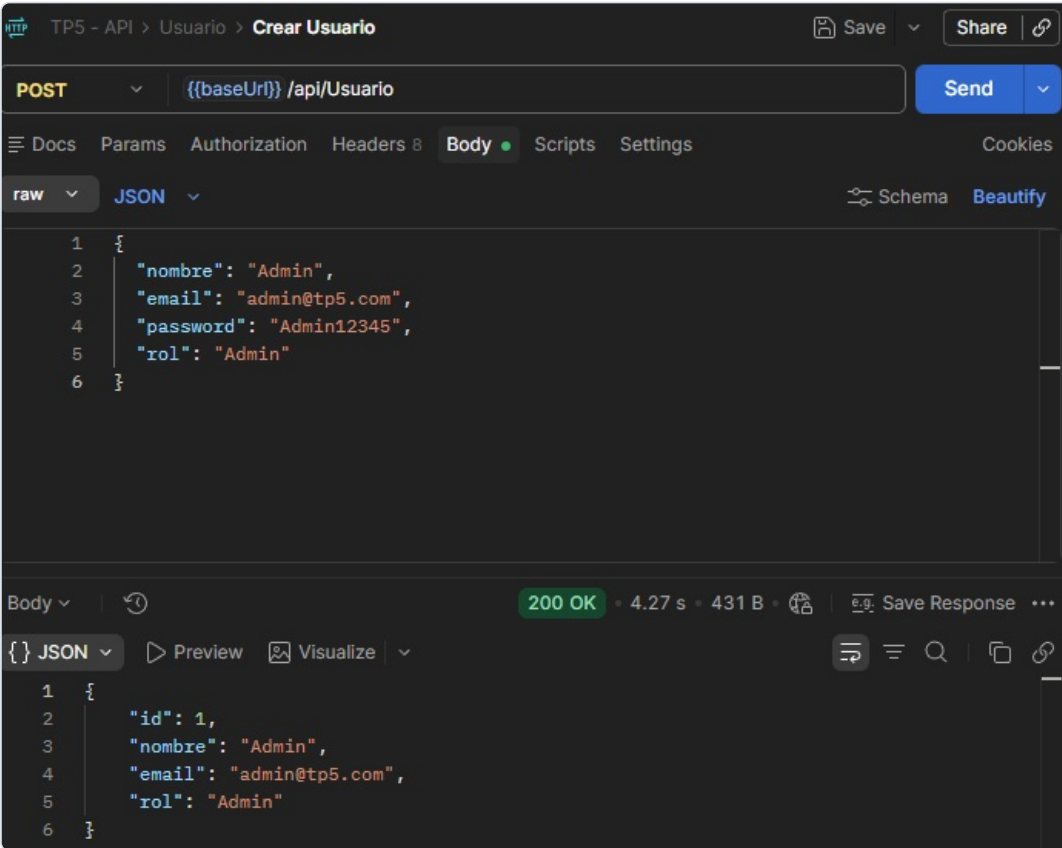

Login 200 OK

POST /api/Usuario/Login — Autentica al usuario y devuelve el token JWT.

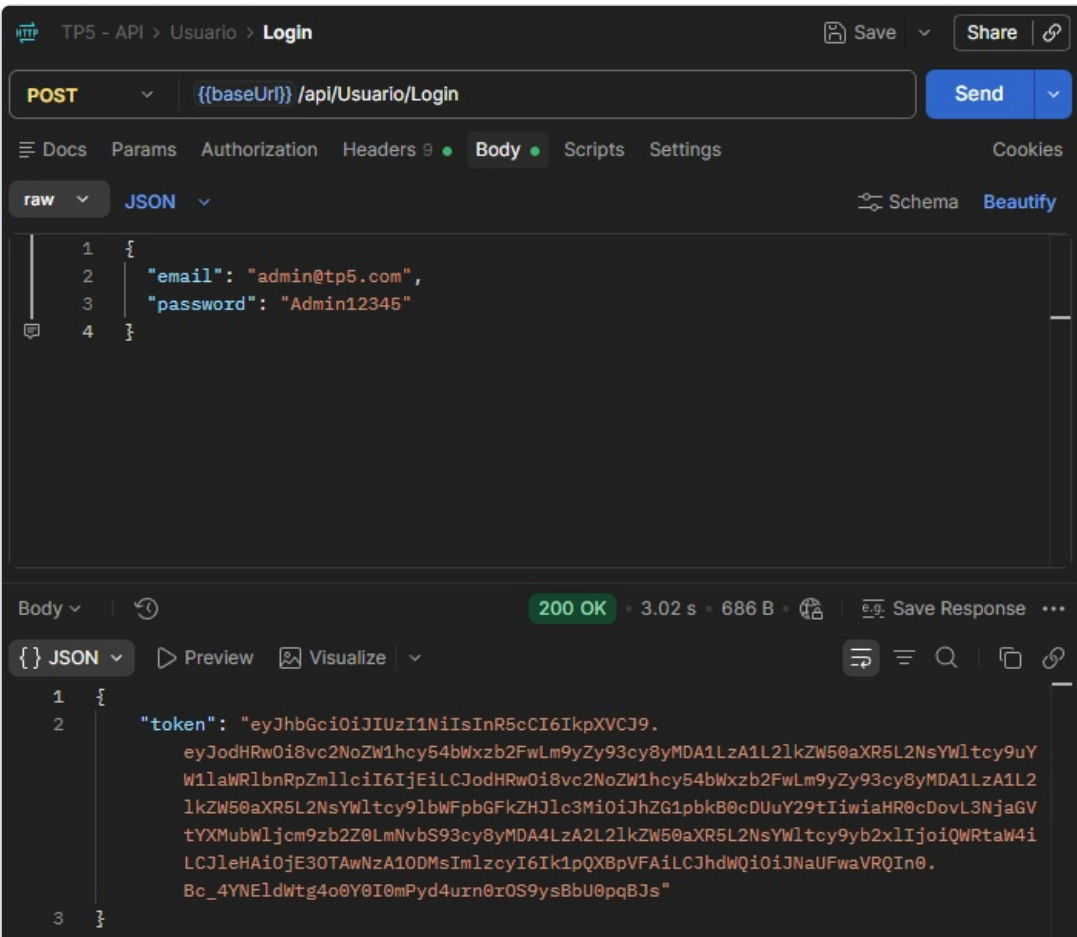

Listar Usuarios 200 OK

GET /api/Usuario — Lista todos los usuarios registrados.

GET{{baseUrl}} /api/UsuarioSend

DocsParamsAuthorizationHeaders 8BodyScriptsSettingsCookies

rawJSONSchemaBeautify

1

Body200 OK443 ms435 BSave Response

JSONPreviewVisualize

1[2{3 "id": 1,4 "nombre": "Admin",5 "email": "admin@tp5.com",6 "rol": "Admin"7}8]

Obtener Usuario por Id 200 OK

GET /api/Usuario/{id} — Devuelve un usuario puntual por su Id.

TP5 - API > Usuario > Obtener Usuario por IdSaveShare

GET{{baseUrl}} /api/Usuario/1Send

DocsParamsAuthorizationHeaders 7BodyScriptsSettingsCookies

none

This request does not have a body

Body200 OK621 ms432 BSave Response

JSONPreviewVisualize

1{2 "id": 1,3 "nombre": "Admin",4 "email": "admin@tp5.com",5 "rol": "Admin"6}

Actualizar Usuario 204 No Content

PUT /api/Usuario/{id} — Actualiza los datos de un usuario existente.

TP5 - API > Usuario > Actualizar Usuario

SaveShare

PUT

{{baseUrl}} /api/Usuario/1

Send

DocsParamsAuthorizationHeaders 10BodyScriptsSettingsCookies

rawJSON

SchemaBeautify

1 {

2 "nombre": "Admin",

3 "email": "admin@tp5.com",

4 "password": "Admin12345Nuevo",

5 "rol": "Admin"

6 }


Body

204 No Content • 2.31 s • 258 B • Save Response

2. CategoriaProducto


Crear Categoria 200 OK

POST /api/CategoriaProducto — Crea una nueva categoria de producto.

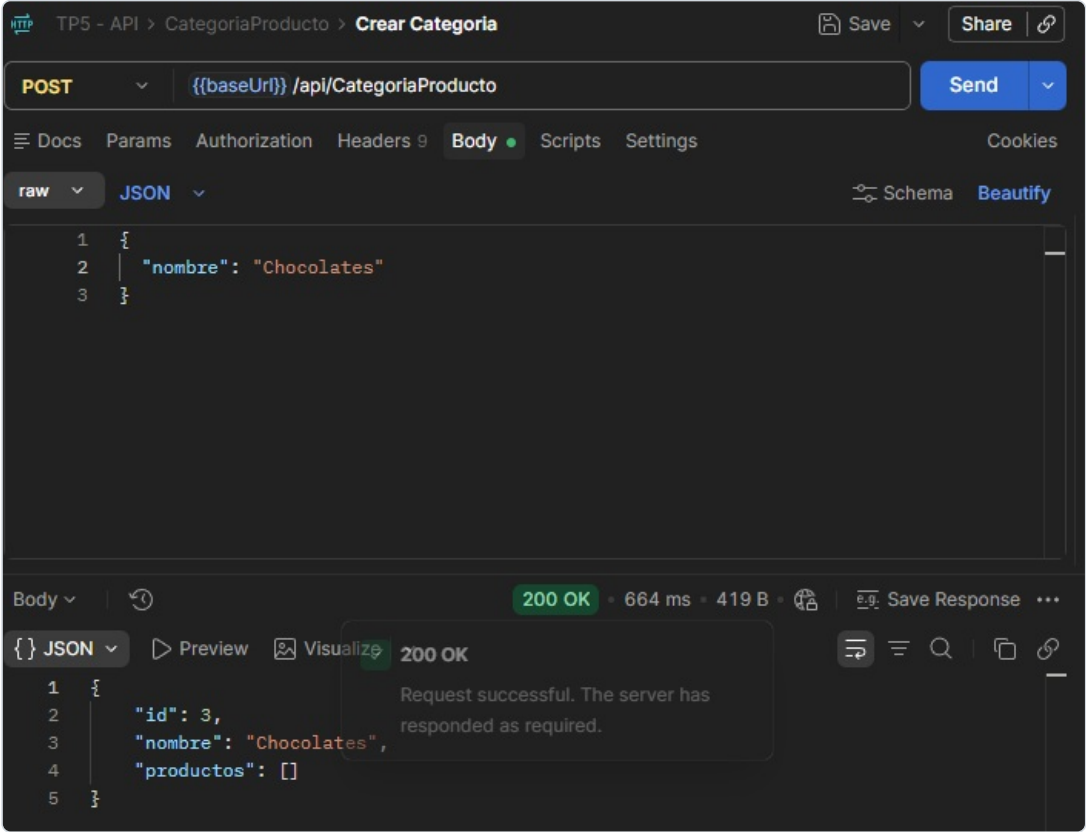

Crear Categoria sin Token 401 Unauthorized

POST /api/CategoriaProducto sin header Authorization — La ruta esta protegida con [Authorize], por lo que rechaza la peticion.

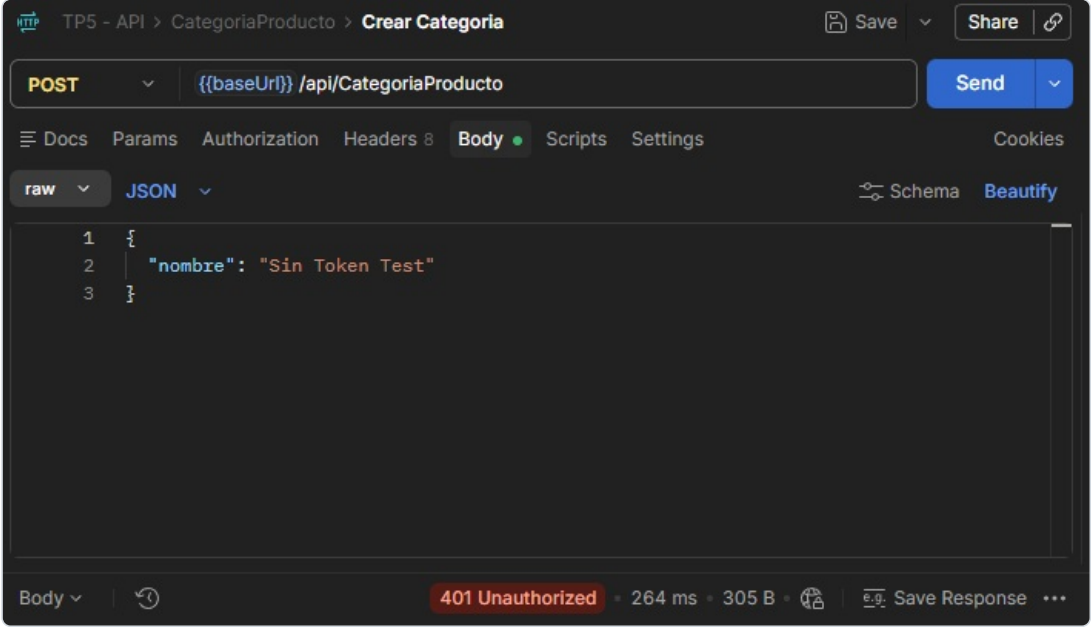

Crear Categoria con Token validado 200 OK

POST /api/CategoriaProducto con el Bearer Token cargado en la pestaña Authorization — Confirma que, con el token correcto, la peticion es aceptada.

POST{{baseUrl}} /api/CategoriaProductoSend

DocsParamsAuthorizationHeaders 9Body●ScriptsSettingsCookies

Auth type

Bearer TokenInheritedEdit in Parent

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [authorization](#)

Auth type

Bearer Token

Token

{{json_web_token_017}}

Body

200 OK1.91 s418 BSave Response

JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Bebidas",
4   "productos": []
5 }
```

Listar Categorias 200 OK

GET /api/CategoriaProducto — Lista todas las categorias.

HTTPTP5 - API > CategoríaProducto > Listar CategoriaSaveShare

GET{{baseUrl}} /api/CategoriaProductoSend

DocsParamsAuthorizationHeaders 7Body●ScriptsSettingsCookies

rawJSONSchemaBeautify

1

Body

200 OK1.45 s418 BSave Response

JSONPreviewVisualize

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "nombre": "Bebidas",
5     "productos": []
6   }
7 ]
```

Obtener Categoria por Id 200 OK

GET /api/CategoriaProducto/{id} — Devuelve una categoria puntual.

TP5 - API > CategoriaProducto > **Obtener Categoria por Id**

GET

{{baseUrl}}/api/CategoriaProducto/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 7

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

This request does not have a body

Body

200 OK • 851 ms • 418 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Bebidas",
4   "productos": []
5 }
```

Actualizar Categoria 204 No Content

PUT /api/CategoriaProducto/{id} — Actualiza el nombre de una categoria.

TP5 - API > CategoriaProducto > **Actualizar Categoria**

PUT

{{baseUrl}}/api/CategoriaProducto/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 9

Body

Scripts

Settings

Cookies

raw

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Bebidas y Snacks"
4 }
```

Body

204 No Content • 1.26 s • 258 B

Save Response

Eliminar Categoría (Conflicto) 400 Bad Request

DELETE /api/CategoriaProducto/{id} — La categoría tiene productos asociados, por lo que la API rechaza la eliminacion para preservar la integridad referencial.

TP5 - API > CategoriaProducto > Eliminar Categoría (Conflicto)

Save

Share

DELETE

{{baseUrl}} /api/CategoriaProducto/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 7

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body

400 Bad Request

1.66 s

430 B

Save Response

...

Handle associated products constraint

Diagnose

Decline

...

Raw

Preview

Debug with AI

1

No podemos eliminar la Categoría porque contiene productos asociados

3. Proveedor

Crear Proveedor 200 OK

POST /api/Proveedor — Crea un nuevo proveedor.

The screenshot displays a REST client interface for a TP5 API. The endpoint is `POST {{baseUrl}} /api/Proveedor`. The request body is a JSON object with the following fields: `razonSocial` (Distribuidora Norte), `cuit` (30-11223344-5), `telefono` (3511234567), and `email` (contacto@norte.com). The response is a 200 OK status with a response time of 1.17 s and a size of 499 B. The response body is a JSON object containing the created provider's details, including an `id` of 1, and empty arrays for `productos` and `ingresos`.

```
1 {
2   "razonSocial": "Distribuidora Norte",
3   "cuit": "30-11223344-5",
4   "telefono": "3511234567",
5   "email": "contacto@norte.com"
6 }
```

Body ▾ | 🔄

200 OK • 1.17 s • 499 B • 🌐 | 📄 Save Response • ⋮

{ } JSON ▾ | ▶ Preview | 🖼 Visualize | ▾

1 {
2 "id": 1,
3 "razonSocial": "Distribuidora Norte",
4 "cuit": "30-11223344-5",
5 "telefono": "3511234567",
6 "email": "contacto@norte.com",
7 "productos": [],
8 "ingresos": []
9 }

Obtener Proveedor por Id 200 OK

GET /api/Proveedor/{id} — Devuelve un proveedor puntual.

TP5 - API > Proveedor > **Obtener Proveedor por Id**

GET

{{baseUrl}} /api/Proveedor/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 7

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

This request does not have a body

Body

200 OK • 309 ms • 499 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "razonSocial": "Distribuidora Norte",
4   "cuit": "30-11223344-5",
5   "telefono": "3511234567",
6   "email": "contacto@norte.com",
7   "productos": [],
8   "ingresos": []
9 }
```

Listar Proveedores (Paginado) 200 OK

GET /api/Proveedor?pagina=1&tamanoPagina=10 — Lista proveedores aplicando paginado.

TP5 - API > Proveedor > **Listar Proveedores**

GET

{{baseUrl}} /api/Proveedor?pagina=1&tamanoPagina=10

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 7

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ pagina	1			
✓ tamanoPagina	10			
Key	Value	Description		

Body

200 OK • 404 ms • 500 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "razonSocial": "Distribuidora Norte SA",
5     "cuit": "30-11223344-5",
6     "telefono": "3511234567",
7     "email": "contacto@norte.com",
8     "productos": [],
9     "ingresos": []
10  }
11 ]
```

Actualizar Proveedor 204 No Content

PUT /api/Proveedor/{id} — Actualiza los datos de un proveedor.

TP5 - API > Proveedor > Actualizar Proveedor

PUT

{{baseUrl}} /api/Proveedor/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 9

Body

Scripts

Settings

Cookies

raw

JSON

Schema

Beautify

1

{

2

"id": 1,

3

"razonSocial": "Distribuidora Norte SA",

4

"cuit": "30-11223344-5",

5

"telefono": "3511234567",

6

"email": "contacto@norte.com"

7

}

Body

204 No Content

1.29 s

258 B

Save Response

Eliminar Proveedor (Conflicto) 400 Bad Request

DELETE /api/Proveedor/{id} — El proveedor tiene productos o ingresos asociados, por lo que no puede eliminarse.

TP5 - API > Proveedor > Eliminar Proveedor (Conflicto)

DELETE

{{baseUrl}} /api/Proveedor/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 7

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

This request does not have a body

Body

400 Bad Request

476 ms

429 B

Save Response

Resolve deletion conflict

Diagnose

Decline

Raw

Preview

Debug with AI

1

No se puede eliminar proveedor porque cuenta con Productos o Ingresos

4. Cliente

Crear Cliente 200 OK

POST /api/Cliente — Crea un nuevo cliente.

The screenshot shows a REST client interface for a TP5 - API. The endpoint is `POST {{baseUrl}} /api/Cliente`. The request body is a JSON object with the following fields: `nombre` (Juan), `apellido` (Pérez), `dni` (30123456), `telefono` (1122334455), and `email` (juan@mail.com). The response is a 200 OK status with a response time of 983 ms and a body size of 477 B. The response body is a JSON object with the following fields: `id` (1), `nombre` (Juan), `apellido` (Pérez), `dni` (30123456), `telefono` (1122334455), `email` (juan@mail.com), and `salidas` (an empty array).

```
1 {
2   "nombre": "Juan",
3   "apellido": "Pérez",
4   "dni": "30123456",
5   "telefono": "1122334455",
6   "email": "juan@mail.com"
7 }
```

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Juan",
4   "apellido": "Pérez",
5   "dni": "30123456",
6   "telefono": "1122334455",
7   "email": "juan@mail.com",
8   "salidas": []
9 }
```

Obtener Cliente por Id 200 OK

GET /api/Cliente/{id} — Devuelve un cliente puntual.

The screenshot shows a REST client interface for a TP5 - API. The endpoint is `GET {{baseUrl}} /api/Cliente/1`. The response is a 200 OK status with a response time of 333 ms and a body size of 477 B. The response body is a JSON object with the following fields: `id` (1), `nombre` (Admin), `email` (admin@tp5.com), `password` (Admin12345), and `rol` (Admin).

```
1 {
2   "nombre": "Admin",
3   "email": "admin@tp5.com",
4   "password": "Admin12345",
5   "rol": "Admin"
6 }
```

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Juan",
4   "apellido": "Pérez",
5   "dni": "30123456",
6   "telefono": "1122334455",
7   "email": "juan@mail.com",
8   "salidas": []
9 }
```

Listar Clientes (Paginado) 200 OK

GET /api/Cliente?pagina=1&tamanoPagina=10 — Lista clientes aplicando paginado.

TP5 - API > Cliente > **Listar Cliente**

GET

{{baseUrl}} /api/Cliente?pagina=1&tamanoPagina=10

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 9

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ pagina	1			
✓ tamanoPagina	10			
Key	Value	Description		

Body

200 OK

424 ms

483 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "nombre": "Juan",
5      "apellido": "Pérez",
6      "dni": "30123456",
7      "telefono": "1122334455",
8      "email": "juanperez@mail.com",
9      "salidas": []
10   }
11 ]
```

Actualizar Cliente 204 No Content

PUT /api/Cliente/{id} — Actualiza los datos de un cliente.

TP5 - API > Cliente > **Actualizar Cliente**

PUT

{{baseUrl}} /api/Cliente/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 9

Body

Scripts

Settings

Cookies

raw

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Juan",
4   "apellido": "Pérez",
5   "dni": "30123456",
6   "telefono": "1122334455",
7   "email": "juanperez@mail.com"
8 }
```

Body

204 No Content

1.32 s

258 B

Save Response

Raw

Preview

Visualize

```
1
```

Eliminar Cliente (Conflicto) 400 Bad Request

DELETE /api/Cliente/{id} — El cliente tiene una salida de producto asociada, por lo que la eliminacion se rechaza.

TP5 - API > Cliente > Eliminar Cliente (Conflicto)

Save

Share

DELETE

{{baseUrl}} /api/Cliente/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 7

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

This request does not have a body

Body

400 Bad Request

500 ms

433 B

e.g. Save Response

Resolve client deletion conflict

Diagnose

Decline

Raw

Preview

Debug with AI

1

No se puede eliminar cliente, esta asociado a una salida de producto

5. Producto

Crear Producto 200 OK

POST /api/Producto — Crea un nuevo producto asociado a una categoría y un proveedor.

TP5 - API > Producto > Crear Producto

POST

{{baseUrl}} /api/Producto

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 9

Body

Scripts

Settings

Cookies

raw

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "nombre": "Coca Cola 500ml",
3   "precio": 800,
4   "stock": 20,
5   "imagenUrl": "",
6   "categoriaId": 1,
7   "proveedorId": 1
8 }
```

Body

200 OK

1.18 s

497 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Coca Cola 500ml",
4   "precio": 800,
5   "stock": 20,
6   "imagenUrl": "",
7   "categoriaId": 1,
8   "categoria": null,
9   "proveedorId": 1,
10  "proveedor": null,
11  "ingresos": [],
12  "salidas": []
13 }
```

Obtener Producto por Id 200 OK

GET /api/Producto/{id} — Devuelve un producto puntual.

HTTP

TP5 - API > Producto > Obtener producto por id

Save

Share

GET

{{baseUrl}} /api/Producto/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 7

Body

Scripts

Settings

Cookies

raw

JSON

Schema

Beautify

1

Body

200 OK • 827 ms • 497 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Coca Cola 500ml",
4   "precio": 800,
5   "stock": 20,
6   "imagenUrl": "",
7   "categoriaId": 1,
8   "categoria": null,
9   "proveedorId": 1,
10  "proveedor": null,
11  "ingresos": [],
12  "salidas": []
13 }
```

Listar Productos (Paginado) 200 OK

GET /api/Producto?pagina=1&tamanoPagina=10 — Lista productos aplicando paginado.

TP5 - API > Producto > **Listar Producto**

GET

{{baseUrl}} /api/Producto?pagina=1&tamanoPagina=10

Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ pagina	1			
✓ tamanoPagina	10			
Key	Value	Description		

Body

200 OK • 957 ms • 499 B • Save Response

JSON

Preview Visualize

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "nombre": "Coca Cola 500ml",
5      "precio": 800,
6      "stock": 20,
7      "imagenUrl": "",
8      "categoriaId": 1,
9      "categoria": null,
10     "proveedorId": 1,
11     "proveedor": null,
12     "ingresos": [],
13     "salidas": []
14   }
15 ]
```

Actualizar Producto 204 No Content

PUT /api/Producto/{id} — Actualiza los datos de un producto.

TP5 - API > Producto > **Actualizar Producto**

PUT

{{baseUrl}} /api/Producto/1

Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1  {
2    "nombre": "Coca Cola 500ml",
3    "precio": 800,
4    "stock": 20,
5    "imagenUrl": "",
6    "categoriaId": 1,
7    "proveedorId": 1
8  }
```

Body

204 No Content • 1.07 s • 258 B • Save Response

200 OK

POST /api/Producto/{id}/imagen — Sube un archivo (multipart/form-data), lo guarda en wwwroot/uploads y actualiza el campo ImagenUrl del producto.

The screenshot displays the Swagger UI for the 'Subir Imagen' endpoint. The request method is POST, and the URL is `{{baseUrl}}/api/Productos/1/Imagen`. The request body is configured as 'form-data'. A table lists the request body parameters:

Key	Value	Description	Bulk Edit
✓ archivo	File	CocaCola.png	
Key	Text	Value	Description

The response status is 200 OK, and the response body is displayed in JSON format:

```
{  "imagenUrl": "/uploads/ec9e90da-33fc-45f5-9986-99e6cea32a63.png"}
```

6. Ingreso de Productos

Crear Ingreso 200 OK

POST /api/Ingreso — Registra un ingreso de stock (compra a proveedor); suma la cantidad al stock del producto y guarda fecha, proveedor y usuario.

TP5 - API > Ingreso > Crear Ingreso

POST

{{baseUrl}} /api/Ingreso

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 9

Body

Scripts

Settings

Cookies

raw

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "productoId": 1,
3   "proveedorId": 1,
4   "usuarioId": 1,
5   "cantidad": 10,
6   "fecha": "2026-09-22T00:00:00Z"
7 }
```

Body

200 OK • 893 ms • 451 B • Save Response

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "productoId": 1,
4   "proveedorId": 1,
5   "usuarioId": 1,
6   "cantidad": 10,
7   "fecha": "2026-09-22T00:00:00Z"
8 }
```

Obtener Ingreso por Id 200 OK

GET /api/Ingreso/{id} — Devuelve un ingreso puntual.

TP5 - API > Ingreso > **Obtener Ingreso por Id**

GET

{{baseUrl}} /api/Ingreso/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 7

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

This request does not have a body

Body

200 OK • 475 ms • 468 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

{

"id": 1,

"productoId": 1,

"proveedorId": 1,

"usuarioId": 1,

"cantidad": 10,

"fecha": "2026-09-22T00:00:00Z",

"producto": null,

"proveedor": null,

"usuario": null

}

Listar Ingresos 200 OK

GET /api/Ingreso — Lista todos los ingresos registrados.

TP5 - API > Ingreso > Listar Ingreso

SaveShare

GET{{baseUrl}} /api/IngresoSend

DocsParamsAuthorizationHeaders 7BodyScriptsSettingsCookies

none

This request does not have a body

Body200 OK • 975 ms • 469 BSave Response

JSONPreviewVisualize

1[

2{

3 "id": 1,

4 "productoId": 1,

5 "proveedorId": 1,

6 "usuarioId": 1,

7 "cantidad": 10,

8 "fecha": "2026-09-22T00:00:00Z",

9 "producto": null,

10 "proveedor": null,

11 "usuario": null

12}

13]

7. Salida de Productos

Crear Salida (Exitosa) 200 OK

POST /api/Salida — Registra una salida de stock (venta a cliente); resta la cantidad del stock del producto y guarda fecha, cliente y usuario.

TP5 - API > Salida > Crear Salida (Exitosa) 6:51 AM

Save Share

POST {{baseUrl}} /api/Salida Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "productoId": 1,
3   "clienteId": 1,
4   "usuarioId": 1,
5   "cantidad": 5,
6   "fecha": "2026-09-22T00:00:00Z"
7 }
```

Body 6:51 AM 200 OK 904 ms 446 B Save Response

Listar Salidas 200 OK

GET /api/Salida — Lista todas las salidas registradas.

TP5 - API > Salida > Listar Salida

Save Share

GET {{baseUrl}} /api/Salida Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

none

This request does not have a body

Body 200 OK 1.25 s 475 B Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "productoId": 1,
5     "clienteId": 1,
6     "usuarioId": 1,
7     "cantidad": 5,
8     "fecha": "2026-09-22T00:00:00Z",
9     "producto": null,
10    "cliente": null,
11    "usuario": null
12  },
13 ]
```

Crear Salida sin Stock (Fallida) 400 Bad Request

POST /api/Salida con una cantidad mayor al stock disponible — La API valida el stock antes de confirmar la venta y la rechaza.

TP5 - API > Salida > Crear Salida Sin Stock (Fallida)

SaveShare

POST{{baseUrl}} /api/SalidaSend

DocsParamsAuthorizationHeaders 9BodyScriptsSettingsCookies

rawJSONSchemaBeautify

```
1 {
2   "productoId": 1,
3   "clienteId": 1,
4   "usuarioId": 1,
5   "cantidad": 9999,
6   "fecha": "2026-09-22T00:00:00Z"
7 }
```

Body400 Bad Request837 ms425 BSave Response

Handle product stock errorDiagnoseDecline

RawPreviewDebug with AI

1 No se realizo la salida de producto por falta de stock