Pruebas del api rest con PostMan

1. http://localhost:8085/api/comercial/{{idComercial}} Devolver los datos del comercial cuyo id coincida.

http://localhost:8085/api/comercial/ {{idComercial}} Params Authorization Headers (7) Body Scripts • Settings ● none ○ form-data ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL Body Cookies Headers (8) Test Results

```
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize | ✓
   1 {
2 | "idComercial": 3,
              "nombre": "Diego",
"apellido1": "Flores",
"apellido2": "Salas",
"comision": 0.11
```

2. http://localhost:8085/api/comercial/byCliente/fidCliente}}

Devolver la lista de los comerciales que han atendido pedidos del cliente que coincida con ese id.

```
http://localhost:8085/api/comercial/byCliente/ {{idCliente}}
Params Authorization Headers (7) Body Scripts • Settings
Body Cookies Headers (8) Test Results
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
         {
| "idComercial": 5,
            "nombre": "Antonio",
"apellido1": "Carretero",
"apellido2": "Ortega",
"comision": 0.12
```


3. http://localhost:8085/api/comercial/sinpedidos

Devolver la lista de comerciales que no han atendido ningún pedido.

```
GET v http://localhost:8085/api/comercial/sinpedidos
Body Cookies Headers (8) Test Results |
 {} JSON ✓ ▷ Preview 🖔 Visualize
                       "nombre": "Marta",
"apellido1": "Herrera",
"apellido2": "Gil",
"comision": 0.14
                       "idComercial": 6,
"nombre": "Gonzalo",
"apellido1": "Solis",
"apellido2": "Campos",
"comision": 0.5
```

4. http://localhost:8085/api/comercial/alta

Dar de alta el comercial.



5. http://localhost:8085/api/comercial/eliminar/{{idComercial}}

Eliminar de la BBDD el comercial cuyo id coincida, siempre y cuando no tenga pedidos a su cargo. Informar a la salida.


- Eliminado -> return 1 -> httpstatus: 200 Ok
- No Eliminado -> -1 o 0 -> httpstatus: 500 Internal Server Error





6. http://localhost:8085/api/pedido/byComercial/{{idComercial}}

Devolver la lista de pedidos gestionados por el comercial que coincida con ese id. Usar el PedidoDto como salida.

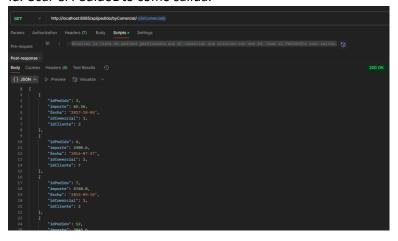

7. http://localhost:8085/api/pedido/totalByComercial

Obtener la suma de los importes de los pedidos gestionados por cada comercial. Obtener un Map<String,Double>, con el nombre y apellidos de cada comercial, y el importe total. Busca cómo hacerlo con funciones de Stream.

