

Ejecución del Método Asíncrono con 10 Hilos

The screenshot shows the Postman interface for a POST request to `http://localhost:8080/api/productos/crearproducto/async`. The request body is a JSON array of three product objects. The response is a JSON object indicating successful execution.

Request:

```
POST http://localhost:8080/api/productos/crearproducto/async
```

Body (JSON):


```
[
  {
    "nombre": "Producto X",
    "precio": 150
  },
  {
    "nombre": "Producto Y",
    "precio": 250
  },
  {
    "nombre": "Producto Z",
    "precio": 350
  }
]
```

Response (JSON):


```
{
  "done": false,
  "cancelled": false,
  "completedExceptionally": false,
  "numberOfDependents": 0
}
```

Response status: 202 Accepted, 484 ms, 256 B.

Monitoreo Visual VM

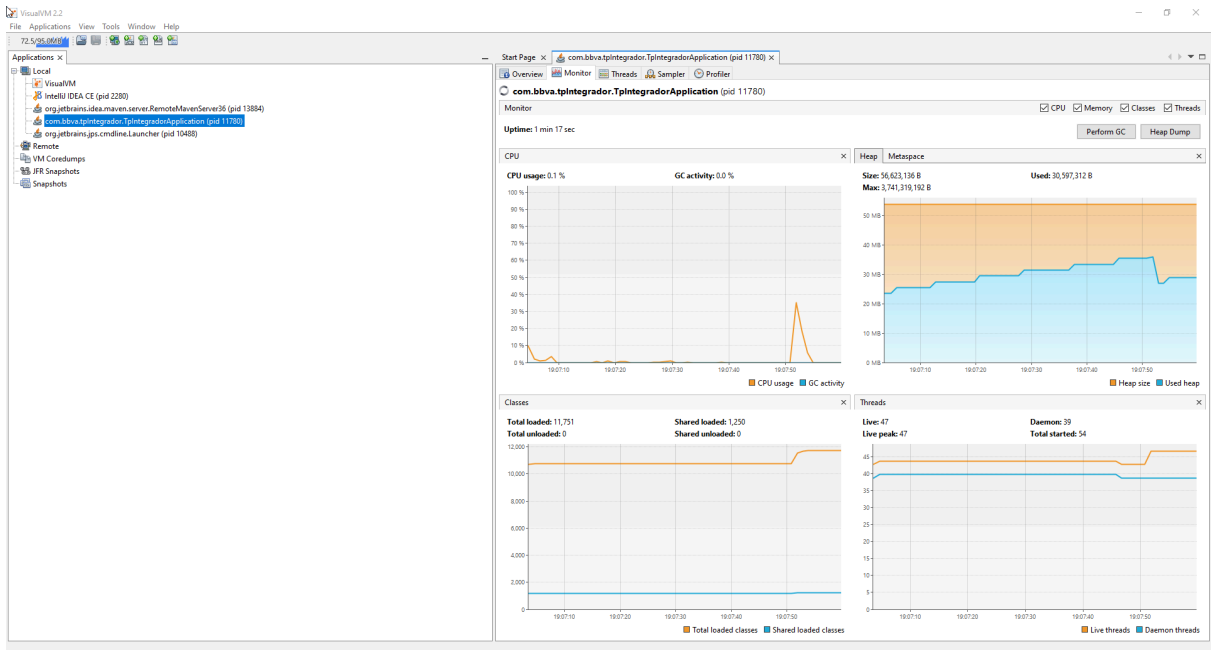

Ejecución del Método Sincrono con 10 Hilos

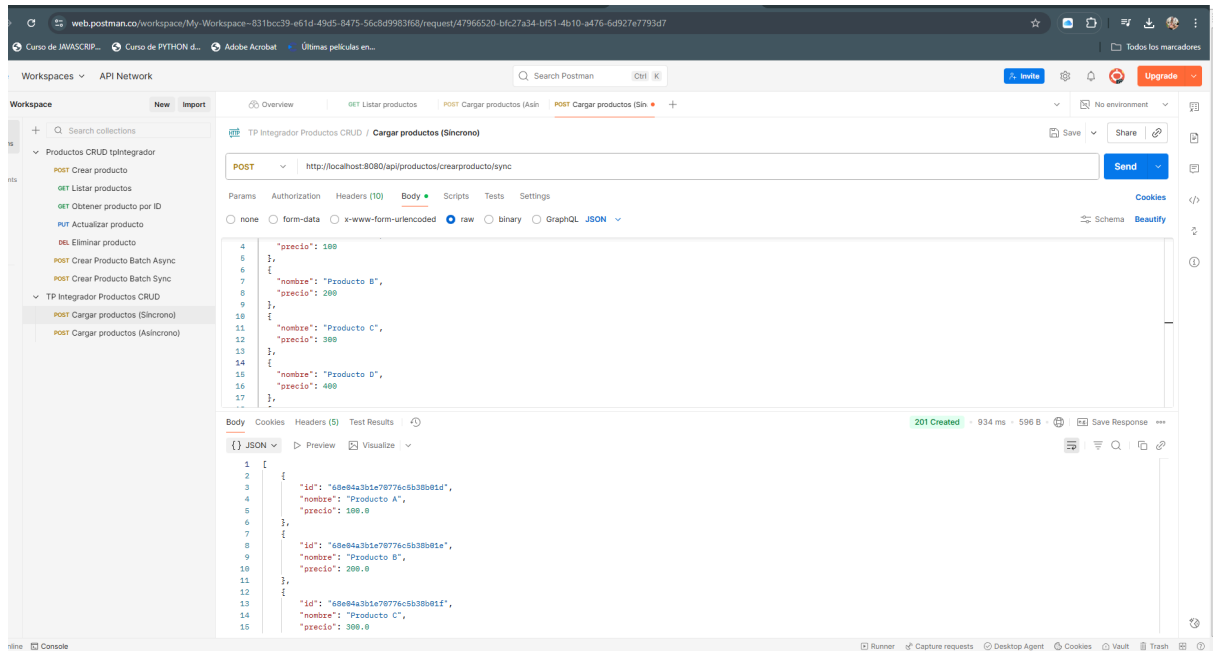

Visual VM

