


Цель работы: формирование умений установки и настраивании сервера Apache, интерпретатора PHP.


Выполнение заданий:

1. Установите пакет «Денвер»:


- устанавливайте в директорию по умолчанию (C:\WebServers);
- создайте виртуальный диск с именем Z:
- выберите вариант установки 1;
- создайте на Рабочем столе ярлыки для запуска пакета.

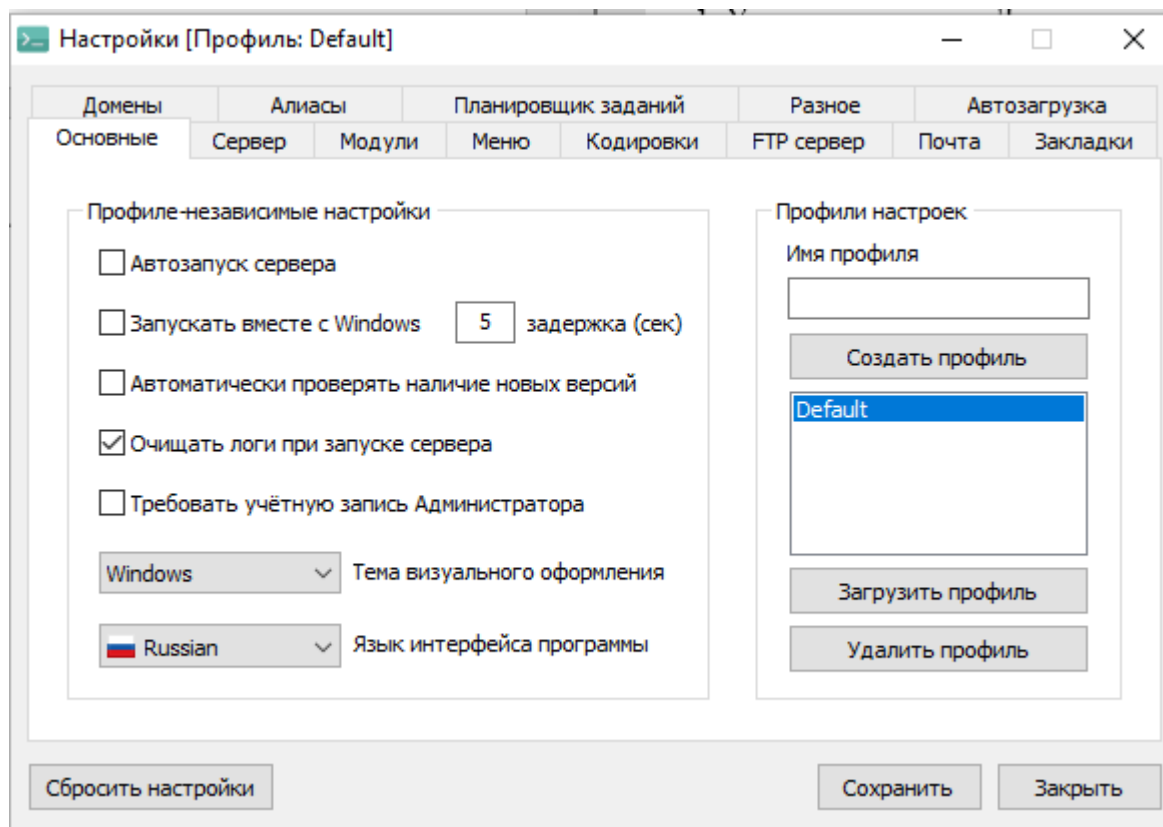

Запустите Web-сервер.




Для проверки работоспособности сервера наберите в адресной строке браузера `http://localhost`. Если сервер работает правильно, должна загрузиться HTML-страница `index.html` из корневого каталога документов Web-сервера.

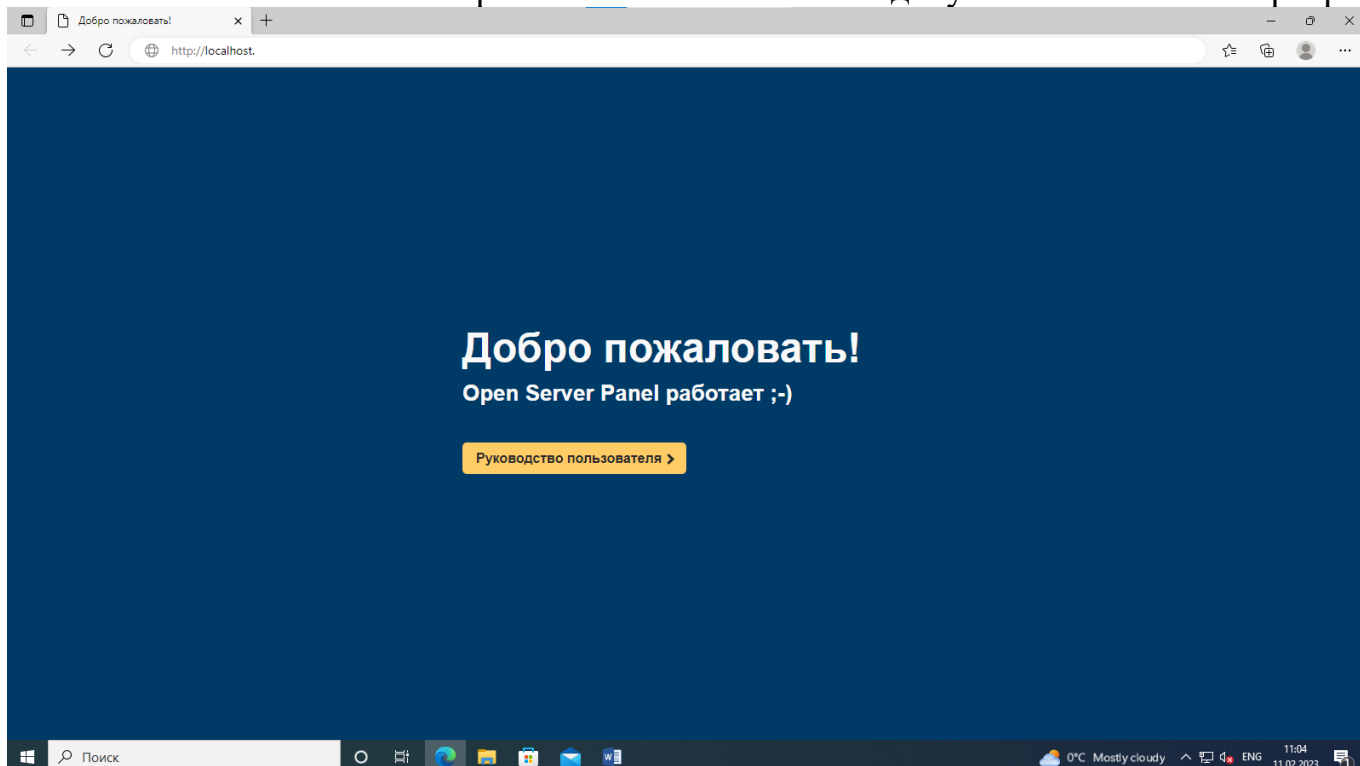


Разместите на созданном виртуальном хосте файл `index.html` следующего содержания:

```
index – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  WEB-сервер установлен и настроен
  <br>
  Данную работу выполнили: Пулко Артем Олегович учащихся
</body>
</html>
```

Покажите результаты работы преподавателю.



Остановите Web-сервер.



Контрольные вопросы

1. Объясните назначение Web-сервера.

Веб-сервер необходим для хранения и обработки информации, иными словами, он обеспечивает бесперебойную работу сайта

2. Какие программные средства входят в состав пакета «Денвер»?

Базовая комплектация программы включает web-сервер по типу Apache, установщик программной оболочки PHP, реляционную систему MySQL, web-приложение phpMyAdmin, способное управлять базами данных сайта, имитатор отправки электронных сообщений и инструмент для SMTP-сервера.

3. Как запустить (перезапустить, остановить) сервер Apache?

Чтобы остановить сервер Apache, введите следующую команду:

```
sudo systemctl stop apache2.
```

Чтобы запустить сервер Apache, введите:

```
sudo systemctl start apache2.
```

Чтобы остановить сервис и запустить его снова, введите:

```
sudo systemctl restart apache2.
```

4. Что такое директива?

Директива — специальная команда, указывающая компилятору на особенности обработки кода при компиляции.

5. Перечислите известные вам директивы конфигурационного файла `httpd.conf`.

- `ServerRoot`
- `ServerName`
- `ServerAdmin`
- `ServerAlias`
- `DocumentRoot`
- `Alias`

6. Объясните назначение директив `ServerRoot` и `DocumentRoot`.

`ServerRoot` задает вершину дерева каталогов, в которых содержатся файлы конфигурации, регистрации и отслеживания ошибок.

`DocumentRoot` задает путь к корневому каталогу документов Web-сервера.

7. Объясните назначение директив `Alias` и `ScriptAlias`.

`Alias` указывает псевдоним каталога локальной файловой системы, находящегося за пределами поддерева, определяемого директивой `DocumentRoot`.

`ScriptAlias` определяет псевдоним каталога для CGI-сценариев.

8. Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг — это когда провайдер предоставляет в пользование свои ресурсы: процессор, оперативную память, место на диске. А вы пользуетесь ими для размещения своих проектов в интернете: сайтов, блогов, интернет-магазинов.