



Цель работы: Формирование умений разработки диаграмм последовательности и коммуникации.

Порядок выполнения работы

1. Разработать диаграмму последовательности.

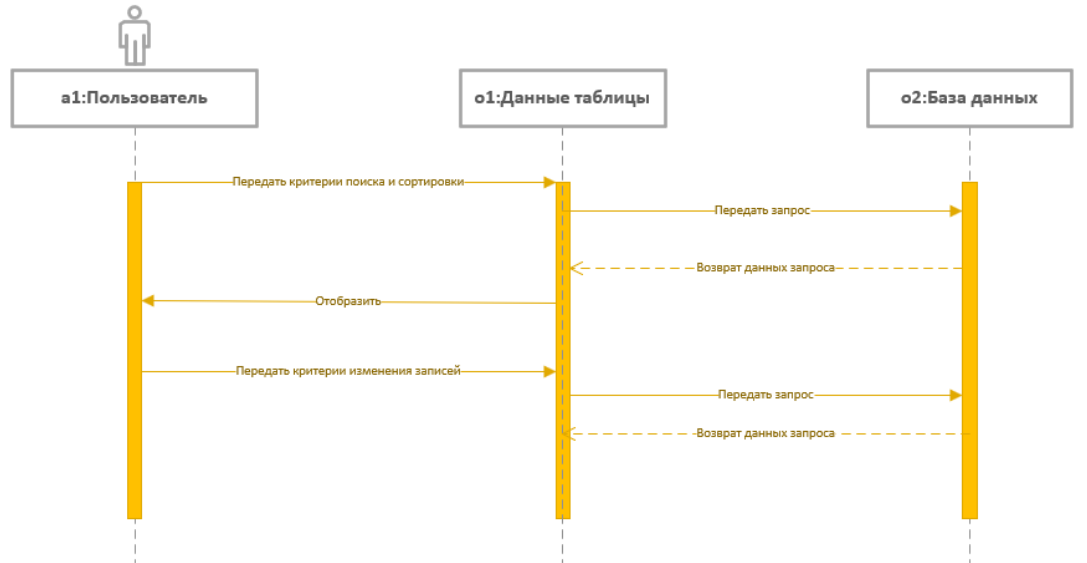

2. Определить компоненты диаграммы коммуникации.
3. Разработать диаграмму коммуникации.

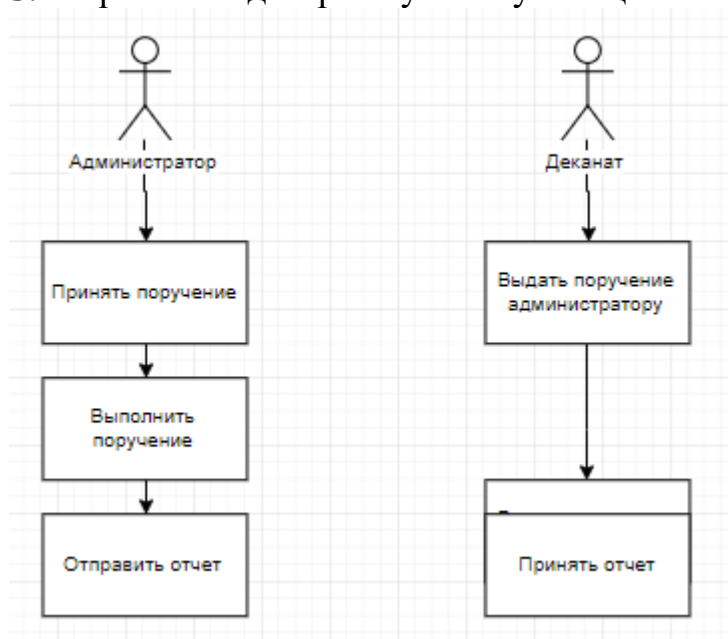

4. Построить диаграммы последовательности и коммуникации с помощью инструментального CASE-средства Rational Rose / Dia.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите компоненты диаграммы последовательности.
Основными компонентами диаграммы последовательности являются:
 - объекты;
 - линия жизни;

- фокусы управления;
 - сообщения;
 - ветвления.
2. Что собой представляет линия жизни?
- Линия жизни служит для обозначения периода времени, в течение которого объект существует в системе и, следовательно, может потенциально участвовать во всех ее взаимодействиях.
3. Что такое рефлексивное сообщение?
- Сообщение самому себе
4. Перечислите компоненты диаграммы кооперации.
- Основными компонентами диаграммы кооперации являются:
- кооперации;
 - объекты;
 - мультиобъекты;
 - связи;
 - сообщения.
5. Что собой представляет мультиобъект?
- Мультиобъект представляет собой целое множество объектов на одном из концов ассоциации.
6. Какие типы сообщений используются при построении диаграммы кооперации?
- "return" (возвратить) – сообщение, возвращающее значение выполненной операции или процедуры вызвавшему ее объекту. Значение результата может инициировать ветвление потока управления;
 - "create" (создать) – сообщение, требующее создания другого объекта для выполнения определенных действий. Созданный объект может получить фокус управления, а может и не получить его;
 - "destroy" (уничтожить) – сообщение с явным требованием уничтожить соответствующий объект. Посылается в том случае, когда необходимо прекратить нежелательные действия со стороны существующего в системе объекта, либо когда объект больше не нужен и должен освободить задействованные им системные ресурсы;
 - "send" (послать) – обозначает посылку другому объекту некоторого сигнала, который асинхронно инициируется одним объектом и принимается (перехватывается) другим. Отличие сигнала от сообщения заключается в том, что сигнал должен быть явно описан в том классе, объект которого инициирует его передачу.