


**Цель работы:** Приобрести практические навыки установки и настройки локального веб-сервера OpenServer, создания базы данных, развертывания системы управления содержимым (CMS) OpenCart.


**Ход выполнения работы с указанием всех этапов и скриншотами:**  
Окно настроек OpenServer с выбранными модулями;






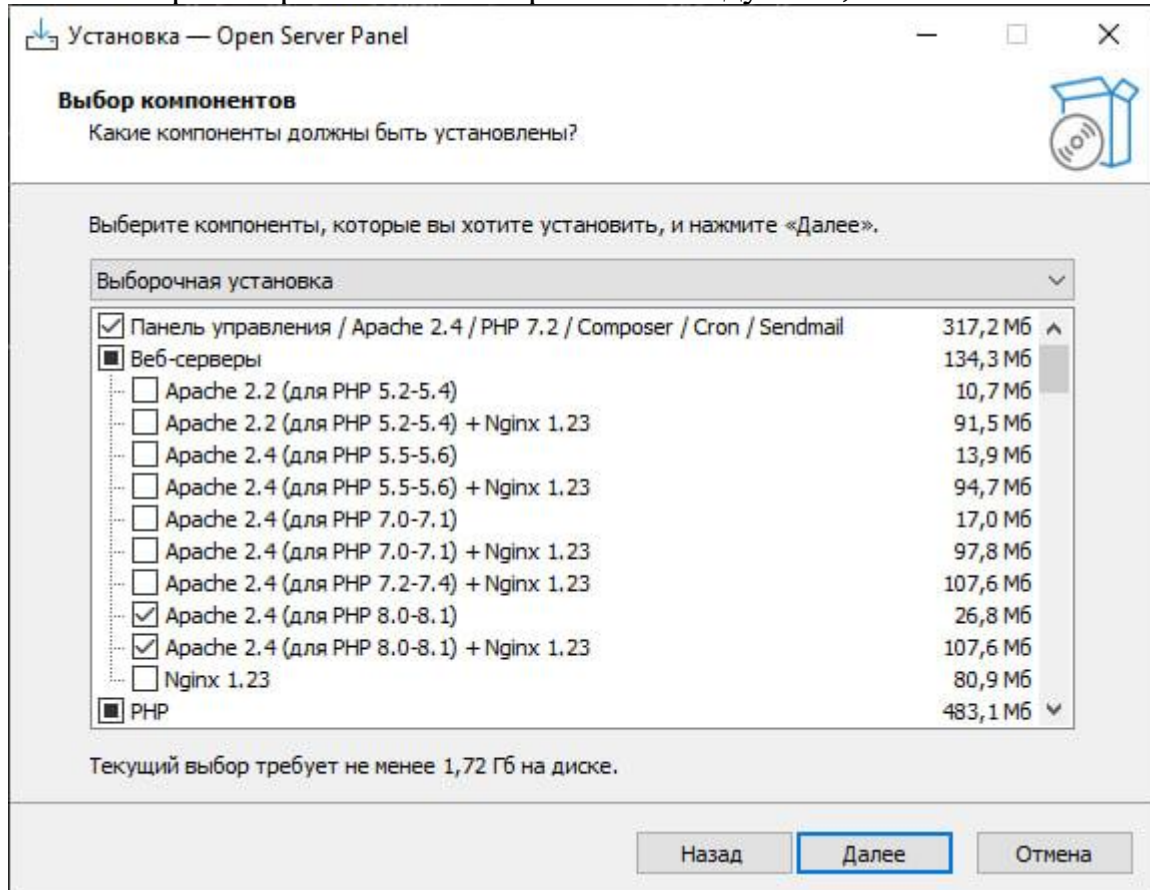

Запущенный сервер;

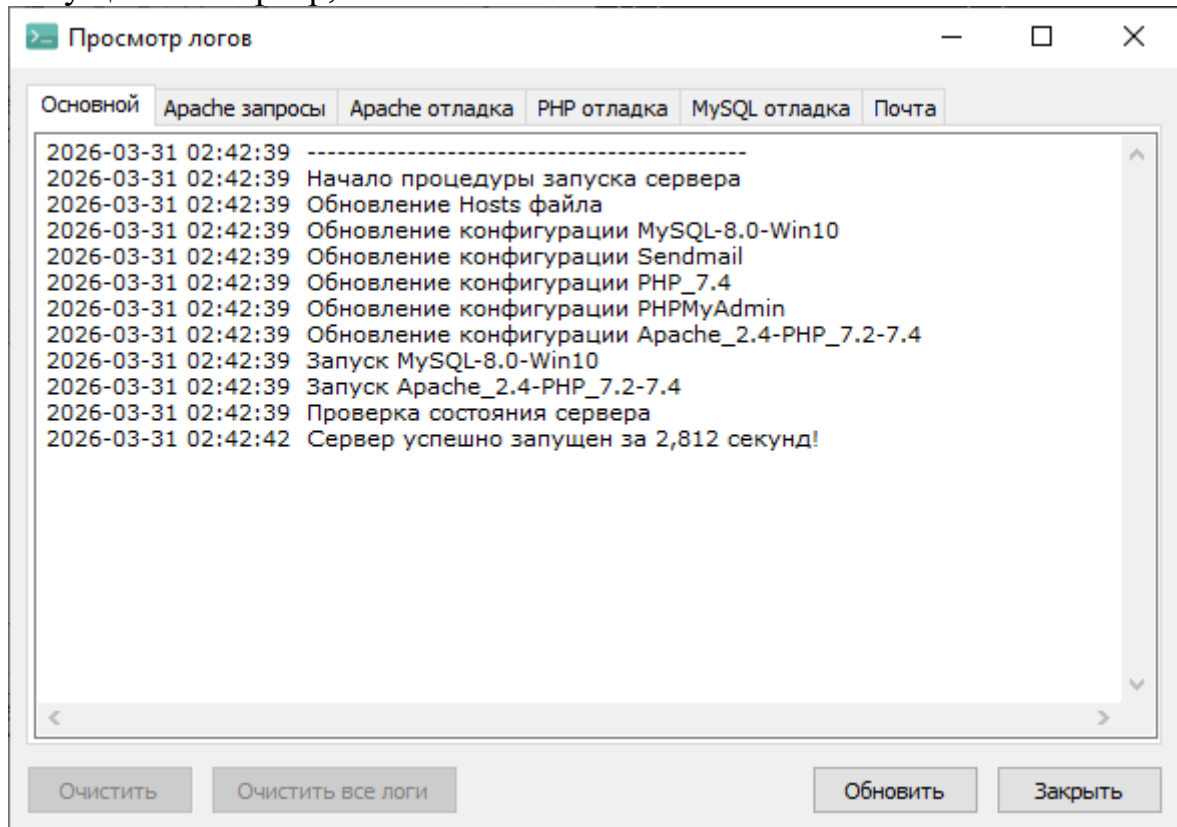

Созданная база данных в phpMyAdmin;

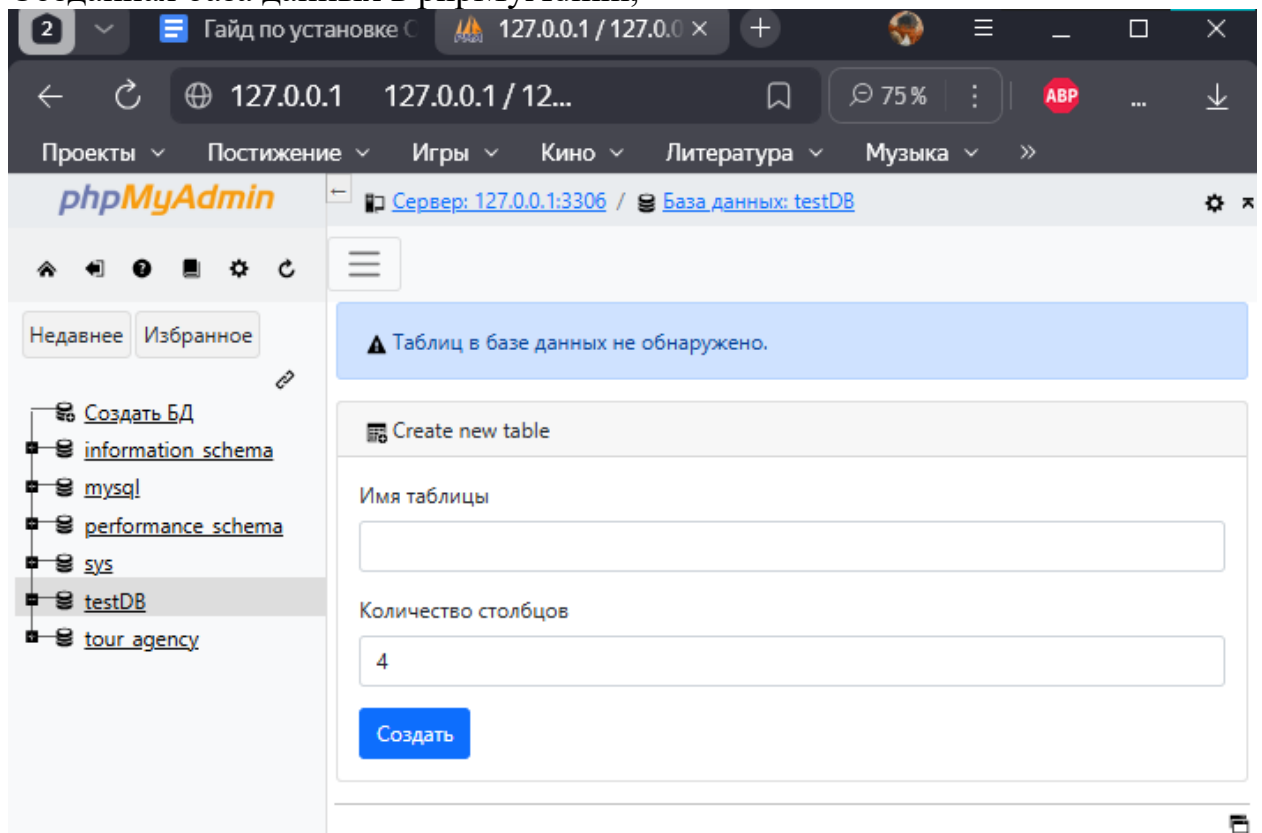

## Настройки OpenServer;

Настройки [Профиль: Default]

| Домены   | Алиасы | Планировщик заданий | Разное     | Автозагрузка |
|----------|--------|---------------------|------------|--------------|
| Основные | Сервер | Модули              | Меню       | Кодировки    |
|          |        |                     | FTP сервер | Почта        |
|          |        |                     |            | Закладки     |

|                        |                                                        |                  |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>HTTP</b>            |                                                        | <b>MongoDB</b>   |                                             |
| Apache_2.4-PHP_7.2     | <input checked="" type="checkbox"/> Вести лог запросов | Не использовать  | <input type="checkbox"/> Вести лог запросов |
| <b>PHP</b>             |                                                        | <b>Memcached</b> |                                             |
| PHP_7.4                | <input type="checkbox"/> Нет лог запросов              | Не использовать  | <input type="checkbox"/> Вести лог запросов |
| <b>MySQL / MariaDB</b> |                                                        | <b>Redis</b>     |                                             |
| MySQL-8.0-Win10        | <input type="checkbox"/> Вести лог запросов            | Не использовать  | <input type="checkbox"/> Нет лог запросов   |
| <b>PostgreSQL</b>      |                                                        | <b>DNS</b>       |                                             |
| Не использовать        | <input type="checkbox"/> Вести лог запросов            | Не использовать  | <input type="checkbox"/> Вести лог запросов |

Информация

Внимание! Файлы конфигурации индивидуальны для каждого модуля. Будьте внимательны при переключении версий модулей и отдельно редактируйте настройки каждого из них.

Сбросить настройки      Сохранить      Закрыть

Страница установки OpenCart (этап настройки БД);

Лабораторная работа №... Конфигурация 127.0.0.1 / 127.0.0.1 / test1

ect1 Конфигурация

Кино Литература Музыка Videogames Stores Google Документ

### 3/4 Конфигурация

Подключение к базе данных и настройки администрирования магазина

1. Укажите связь с базой данных.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Драйвер БД        | MySQLi    |
| * Хост БД         | localhost |
| * Пользователь БД | root      |
| Пароль БД         |           |
| * Имя БД          |           |
| * Порт БД         | 3306      |
| Префикс таблиц БД | oc_       |

2. Укажите Логин, Пароль и E-Mail для администрирования Вашего магазина.

|          |                   |
|----------|-------------------|
| * Логин  | admin             |
| * Пароль | 123               |
| * E-Mail | minsktf@gmail.com |

НАЗАД ПРОДОЛЖИТЬ



## Панель управления администратора.

The screenshot displays the administrator panel of a system named LiveStore. The browser's address bar shows the URL 'project1 Панель управления'. The interface includes a top navigation bar with a search bar and a user profile dropdown for 'Админ Опенкартов'. A left sidebar menu, titled 'НАВИГАЦИЯ', lists various administrative functions: 'Панель состояния', 'Каталог', 'Блог', 'Расширения', 'Дизайн', 'Продажи', 'Покупатели', 'Маркетинг', 'Система', and 'Отчеты'. The main content area, titled 'Панель управления', features four summary cards: 'Всего заказов' (0), 'Всего продаж' (0), 'Всего покупателей' (0), and 'Посетители онлайн' (0). Below these cards is a section titled 'Продажи по странам/регионам' which is currently empty.

3

Гайд по установке | Лабораторная р | Панель управ

Не защищено | project1 | Панель управления | 75% | ABP

Проекты | Постижение | Игры | Кино | Литература | Музыка | Videogames Stores

LiveStore

+ Добавить | Поиск

Админ Опенкартов

### Панель управления

Главная > Панель управления

| Всего заказов | Всего продаж | Всего покупателей | Посетители онлайн |
|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 0%            | 0%           | 0%                | 0%                |
| 0             | 0            | 0                 | 0                 |
| Подробнее...  | Подробнее... | Подробнее...      | Подробнее...      |

#### Продажи по странам/регионам

## Ответы на контрольные вопросы:

### 1. Для чего используется локальный веб-сервер OpenServer?

Он создает на твоём личном компьютере среду, идентичную реальному хостингу в интернете.

- **Запуск PHP и БД:** Обычный браузер не умеет «читать» PHP-код, ему нужен сервер, который обработает скрипты и выдаст готовый HTML.
- **Безопасная разработка:** Ты можешь бесконечно ошибаться, ломать сайт и тестировать автоматизацию (Selenium), не боясь за безопасность реальных данных и не тратя деньги на домен и хостинг.
- **Скорость:** Работа с файлами на диске происходит быстрее, чем через интернет.

### 2. Каким образом создается база данных в phpMyAdmin?

Процесс очень простой:

1. Заходишь в **phpMyAdmin** (через меню OpenServer -> Дополнительно).
2. Нажимаешь на вкладку «**Базы данных**» (верхнее меню).
3. В поле «**Создать базу данных**» вписываешь любое имя (например, `opencart_test`).
4. Выбираешь кодировку (лучше всего **utf8mb4\_general\_ci**, чтобы корректно отображались любые символы).
5. Нажимаешь кнопку «**Создать**». Всё, пустой «контейнер» готов.

### 3. Как происходит подключение CMS к базе данных при установке?

Когда ты запускаешь мастер установки (инсталлятор) в браузере:

1. **Ввод данных:** Ты вручную указываешь адрес сервера (localhost), имя пользователя (root), пароль (в OpenServer по умолчанию пустой) и имя базы, которую только что создал.
2. **Проверка связи:** Скрипт установки пытается «постучаться» в базу. Если данные верны, он подключается.
3. **Заполнение:** CMS автоматически создает внутри твоей пустой базы десятки таблиц (товары, пользователи, настройки) и записывает в файл `config.php` эти данные, чтобы в будущем сайт знал, куда обращаться за информацией.

### 4. Почему необходимо удалить папку install после завершения установки?

Это критически важный вопрос **безопасности**:

- **Защита от взлома:** Если папка останется, любой человек (или робот), зная адрес вашего сайта, сможет снова запустить процесс установки.
- **Сброс сайта:** Злоумышленник может перезаписать твою базу данных, создав свой аккаунт администратора и удалив все твои данные.
- **Конфликты:** Сама CMS часто блокирует работу сайта, пока видит папку `install`, чтобы предотвратить случайную потерю данных.



### **Вывод о проделанной работе:**

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены этапы развертывания интернет-магазина на локальной машине. Практическая часть позволила закрепить навыки работы с программным комплексом OpenServer, включая настройку виртуального хоста и управление серверными модулями. Важным этапом стало освоение работы с базами данных в среде phpMyAdmin, где была создана структура для хранения информации будущего сайта. Итогом работы стало полное развертывание дистрибутива OpenCart 3, в процессе которого была выполнена корректная конфигурация системных файлов и установлена связь движка с базой данных. Полученный опыт заложил фундамент для дальнейшей разработки и тестирования веб-проектов в изолированной локальной среде перед их публикацией на реальный хостинг.