


Задание 1

1. Запустить командную строку MySQL Command Line Подключиться к серверу

Пуск – Веб Сервер – MySQL

При открытии Вас попросят ввести пароль

Оставьте поле пустым, нажмите Enter.

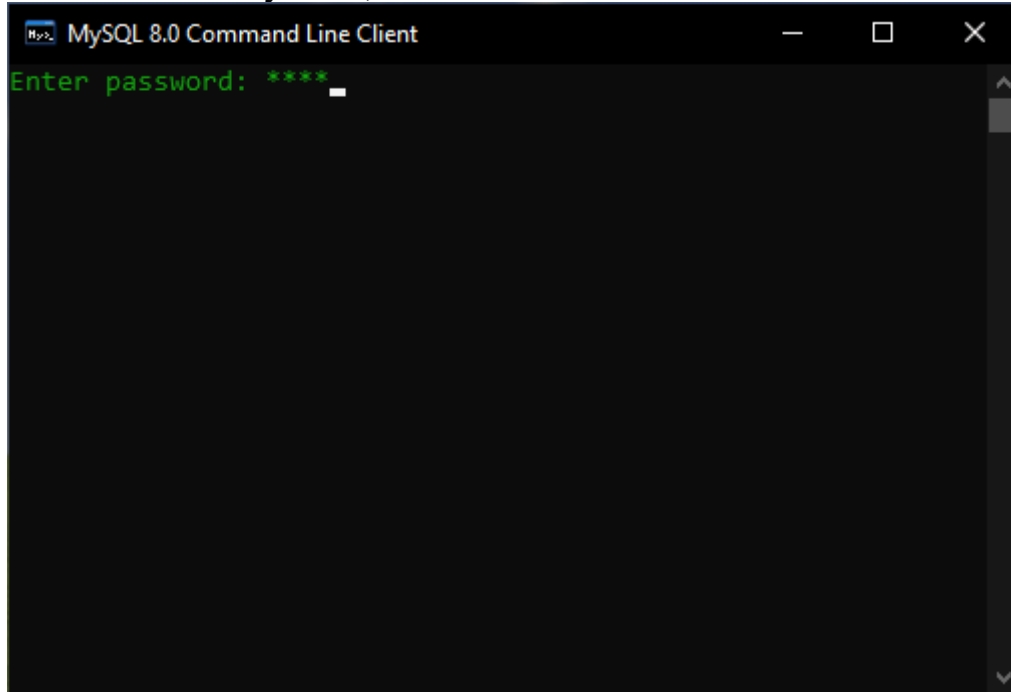

2. Выполните запрос для получения версии MySQL-сервера, текущей даты и времени, имени текущего пользователя:

```
select version(), now(), current_date, current_time, user();
```

```
MySQL 8.0 Command Line Client
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.29 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> select version(), now(), current_date, current_time, user();
+-----+-----+-----+-----+-----+
| version() | now()                | current_date | current_time | user()          |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 8.0.29    | 2022-09-22 22:20:58 | 2022-09-22   | 22:20:58     | root@localhost |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>
```

3. Создать базу данных с указанным преподавателем именем:

create database <имя базы>;

```
mysql> create database newDatabase;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
```

4. Выполнить запрос для просмотра существующих БД:

show databases;

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| newdatabase |
| performance_schema |
| sakila |
| sys |
| world |
| квалификация |
+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

5. Выполнить команду для подключения к вашей базе данных:

USE <имя базы>;

```
mysql> Use квалификация;
Database changed
```

Задание 2

Написать сценарий (набор SQL-команд) для создания базы данных (создание соответствующих таблиц и ключей) по предметной области своего варианта ИДЗ.

```
+-----+
| Tables_in_квалификация |
+-----+
| группы |
| дисциплины |
| отделения |
| преподаватели |
| слушатели |
| специальности |
| часы_занятий |
+-----+
7 rows in set (0.01 sec)
```

Таблица Специальности

Создание

create table Специальности

(

Код int not null primary key auto_increment,

Название varchar(50) not null);

```
mysql> Describe Специальности;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Код | int | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Название | varchar(50) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Таблица Отделения

Создание

```
create table Отделения
```

```
(
```

```
Код int not null primary key auto_increment,
```

```
Код_специальности int not null,
```

```
Название varchar(50) not null,
```

```
foreign key (Код_специальности) references Специальности(Код));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Код	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
Код_специальности	int	NO	MUL	NULL	
Название	varchar(50)	NO		NULL	

3 rows in set (0.00 sec)

Таблица Группы

Создание

```
create table Группы
```

```
(
```

```
Код int not null primary key auto_increment,
```

```
Код_отделения int not null,
```

```
foreign key (Код_отделения) references Отделения(Код));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Код	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
Код_отделения	int	NO	MUL	NULL	

2 rows in set (0.00 sec)

Таблица Слушатели

Создание

```
create table Слушатели
```

```
(
```

```
Код int not null primary key auto_increment,
```

```
Код_группы int not null,
```

```
Фамилия varchar(50) not null,
```

```
Имя varchar(50) not null,
```

```
Отчество varchar(50) not null,
```

```
foreign key (Код_группы) references Группы(Код));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Код	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
Код_группы	int	NO	MUL	NULL	
Фамилия	varchar(50)	NO		NULL	
Имя	varchar(50)	NO		NULL	
Отчество	varchar(50)	NO		NULL	

5 rows in set (0.00 sec)

Таблица Преподаватели

Создание

create table Преподаватели

(

Код int not null primary key auto_increment,

Фамилия varchar(50) not null,

Имя varchar(50) not null,

Отчество varchar(50) not null,

Телефон varchar(15) not null,

Стаж_работы int not null);

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Код	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
Фамилия	varchar(50)	NO		NULL	
Имя	varchar(50)	NO		NULL	
Отчество	varchar(50)	NO		NULL	
Телефон	varchar(15)	NO		NULL	
Стаж_работы	int	NO		NULL	

6 rows in set (0.00 sec)

Таблица Дисциплины

Создание

create table Дисциплины

(

Код int not null primary key auto_increment,

Название varchar(50) not null,

Вид_занятия varchar(10) not null,

Оплата за час decimal(10, 2) not null);

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Код	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
Название	varchar(50)	NO		NULL	
Вид_занятия	varchar(10)	NO		NULL	
Оплата_за_час	decimal(10,2)	YES		NULL	

4 rows in set (0.00 sec)

Таблица Часы_занятий

Создание

create table Часы_занятий

(

Код int not null primary key auto_increment,

Код_преподавателя int not null,

Код_группы int not null,

Код_дисциплины int not null,

Количество_часов int not null,

foreign key (Код_преподавателя) references Преподаватели(Код),

foreign key (Код_группы) references Группы(Код),

foreign key (Код_дисциплины) references Дисциплины(Код));

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Код	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
Код_преподавателя	int	NO	MUL	NULL	
Код_группы	int	NO	MUL	NULL	
Код_дисциплины	int	NO	MUL	NULL	
Количество_часов	int	NO		NULL	

5 rows in set (0.00 sec)