

Задание 1


В MySQL Workbench проверьте работоспособность примеров 1-3 на созданной БД «Books».

Пример 1

```
CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `book`.`sub_count` AFTER  
INSERT ON `orders` FOR EACH ROW  
BEGIN
```

```
    Set @tot = @tot + 1;
```

```
END
```

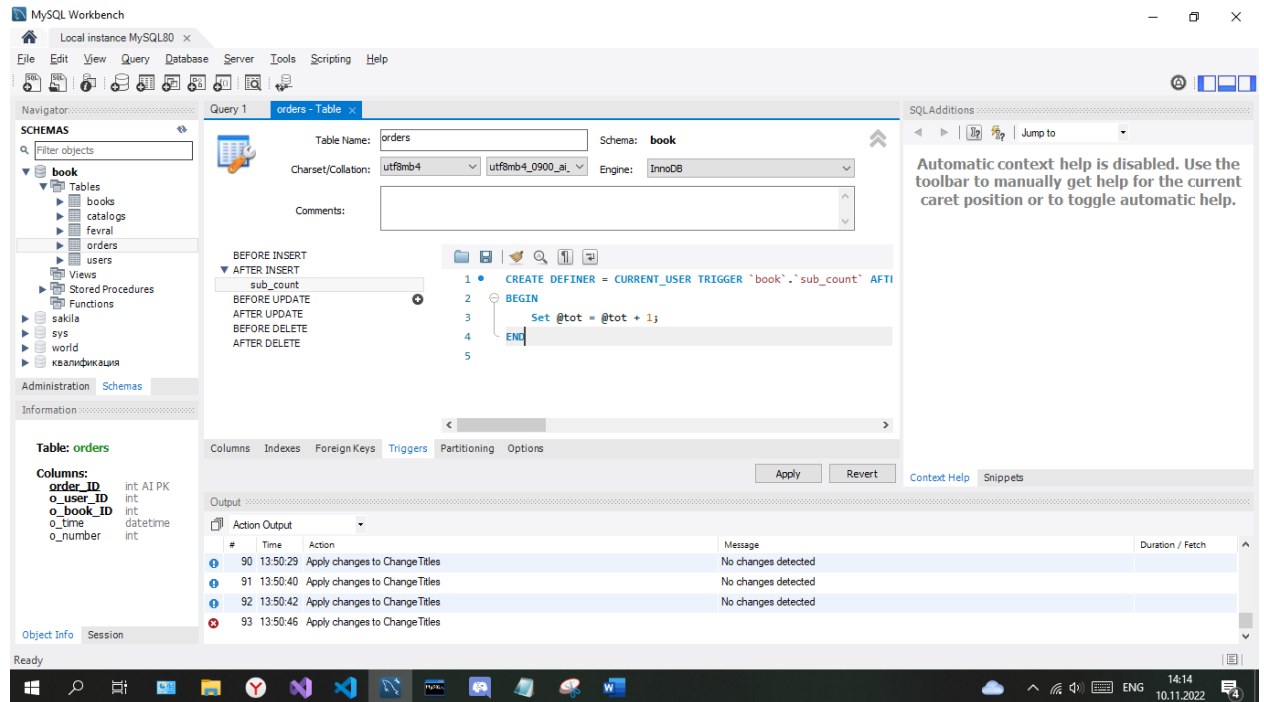


Use book;

Set @tot=5;

Insert into orders Values (Null, 1, 5, Now(), 10);


Select @tot;

Лабораторная работа №36-37. Интерактивное редактирование данных. Подключение БД с использованием модуля PEAR.DB.

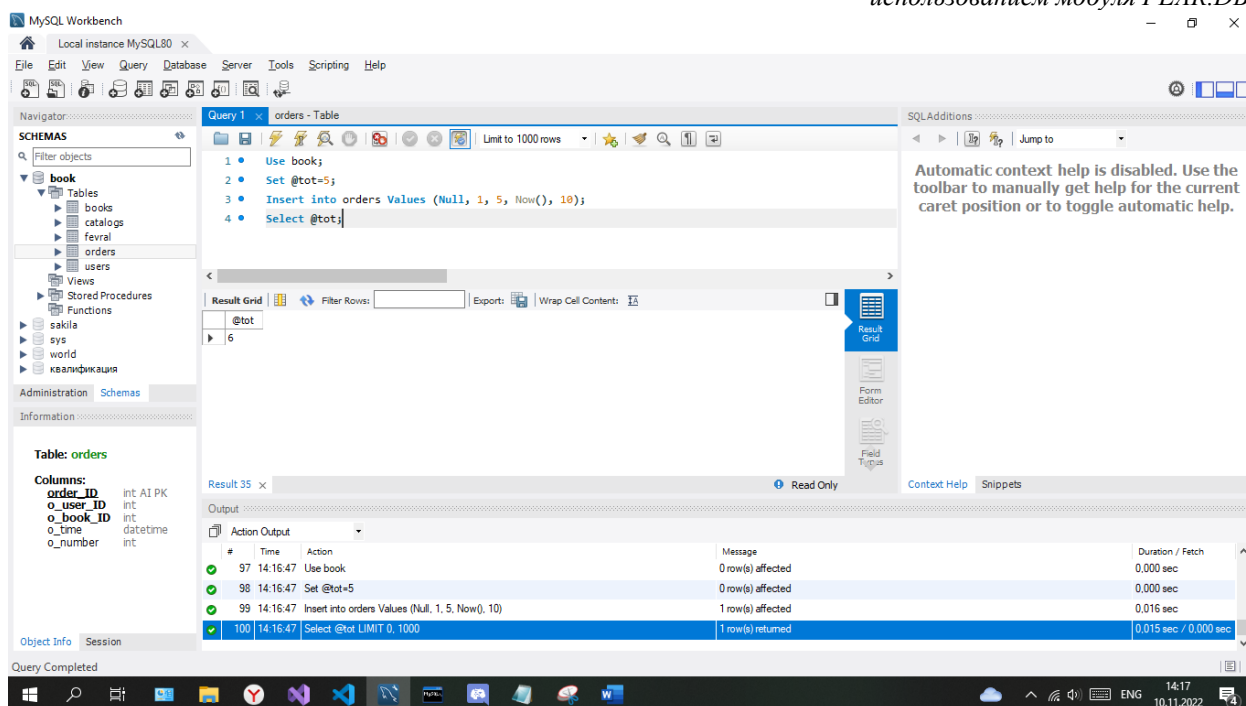


Пример 2

```
CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `book`.`restrict_count`  
BEFORE INSERT ON `orders` FOR EACH ROW  
BEGIN  
    Set new.o_number=1;  
END
```

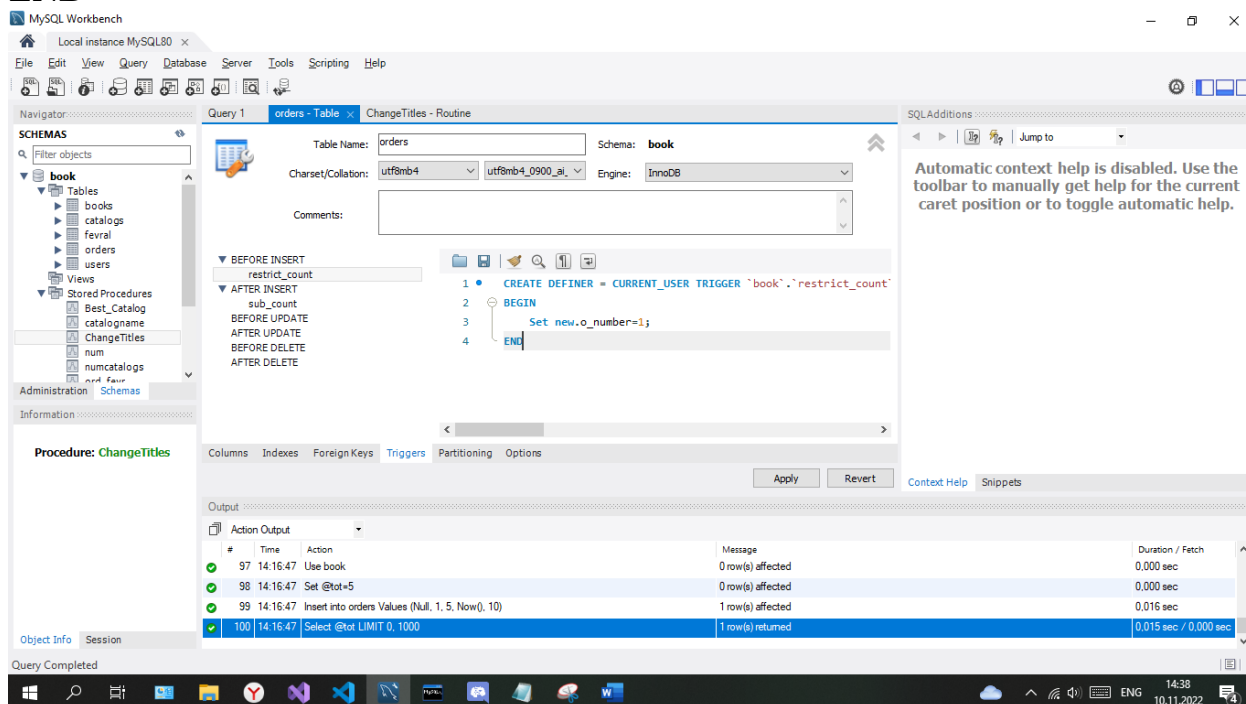


```
Use book;  
Insert into orders Values (Null, 1, 2, Now(), 10);  
Select * from orders where order_ID=last_insert_id()
```

Лабораторная работа №36-37. Интерактивное редактирование данных. Подключение БД с использованием модуля PEAR.DB.

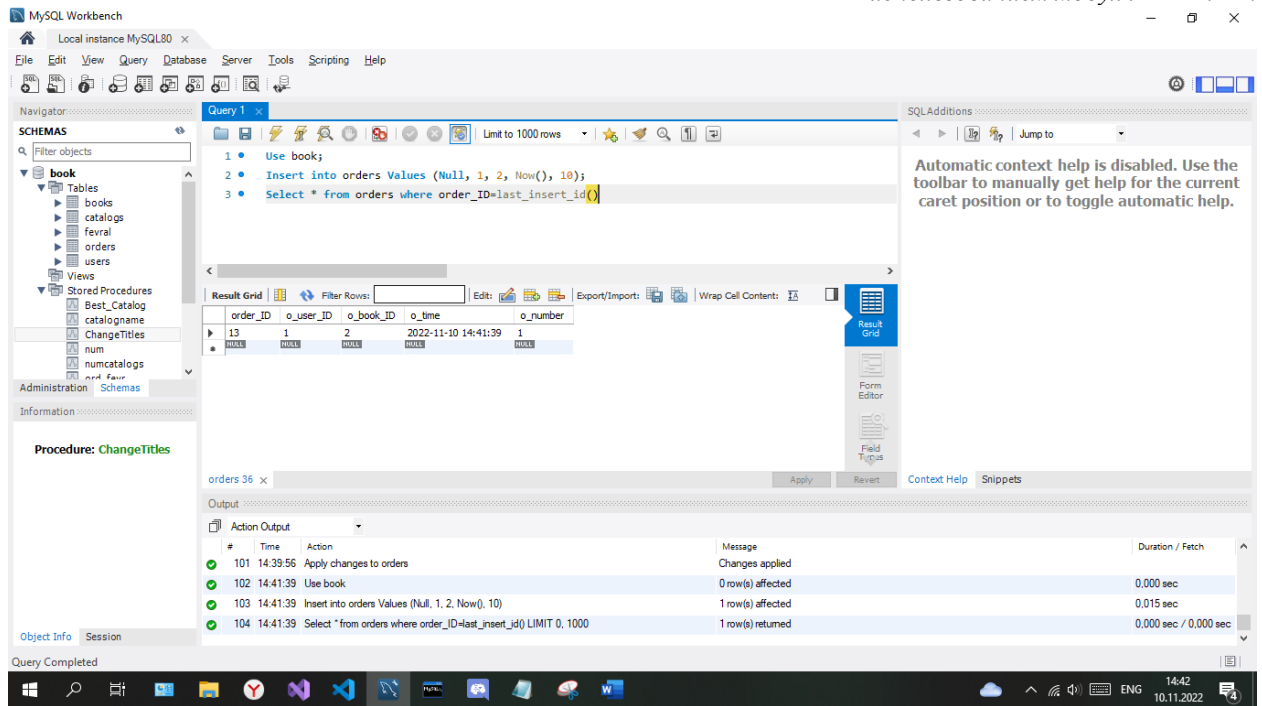

Пример 3


```
CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `book`.`restrict_user`  
BEFORE INSERT ON `users` FOR EACH ROW  
BEGIN  
    Set new.u_name=left(new.u_name,1);  
    Set new.u_patronymic=left(new.u_patronymic,1);  
END
```

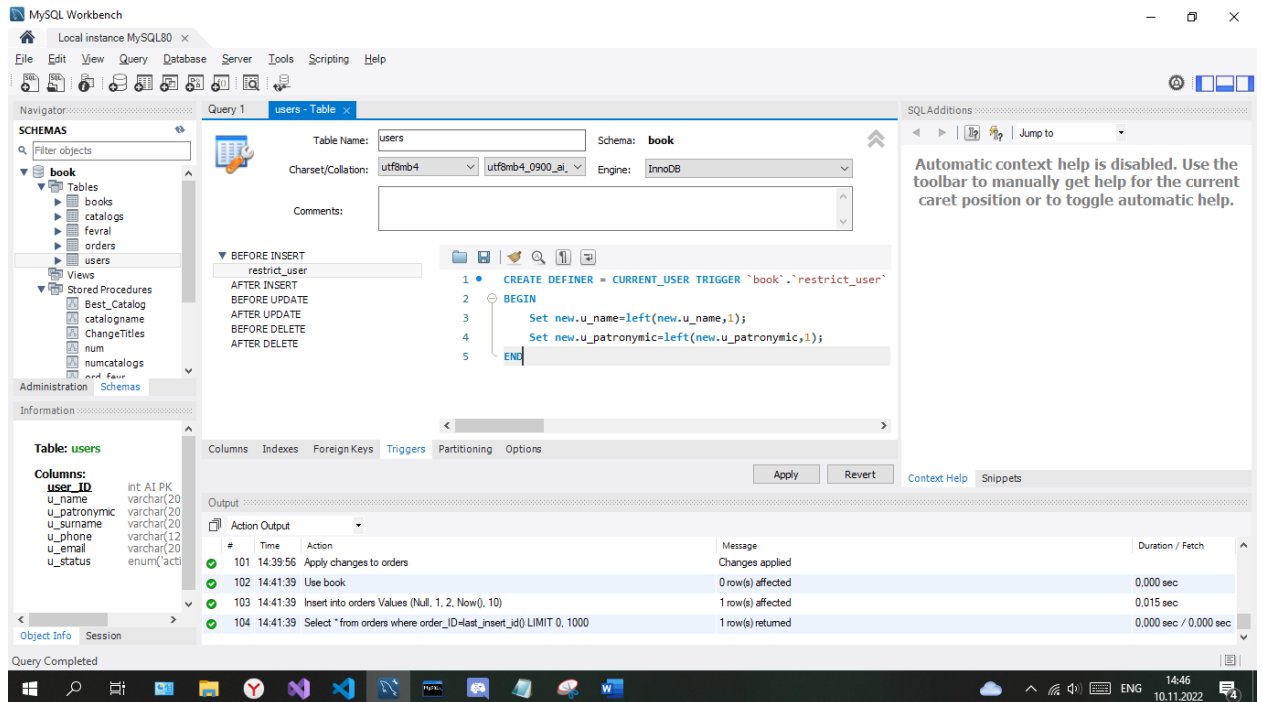

Use book;

Insert into users Values (Null, 'Светлана', 'Петровна', 'Титова', '83-89-00', Null, 'active');

Select * from users where user_ID=last_insert_id()

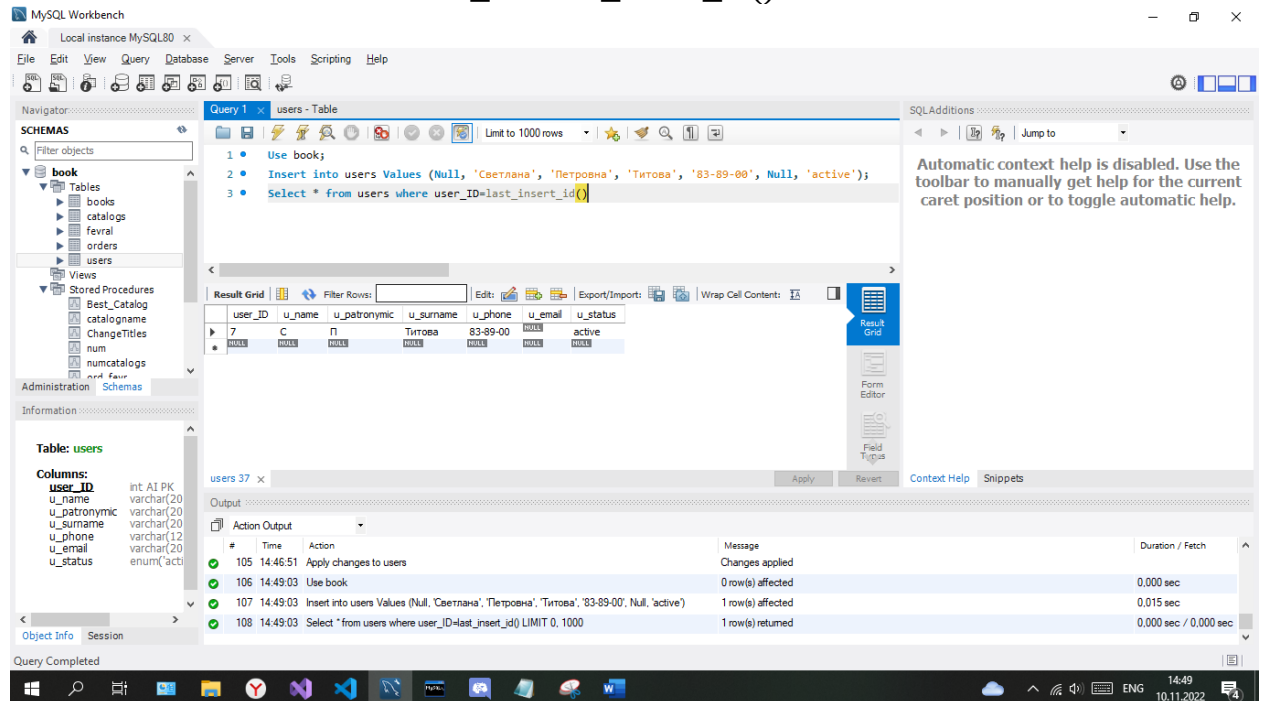

Задание 2

Ответьте на вопрос: почему для каждой из таблиц БД максимальное число триггеров 6?

Для таблицы может быть создан только один триггер для каждого из событий и момента. Таким образом, для каждой из таблиц может быть создано всего шесть триггеров.


Задание 3

ЗАДАНИЕ 3.1. Напишите триггер, осуществляющий проверку цены книги при добавлении ее в таблицу BOOKS (цена книги не должна превышать заданного значения (значение выберите сами))

```
CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `book`.`Check_Price`  
BEFORE INSERT ON `books` FOR EACH ROW  
BEGIN
```

```
    if new.b_price>=1000 then  
        Signal sqlstate '45000' Set message_text='Цена книги не может быть  
больше 1000';  
    End if;  
END
```

Лабораторная работа №36-37. Интерактивное редактирование данных. Подключение БД с использованием модуля PEAR.DB.

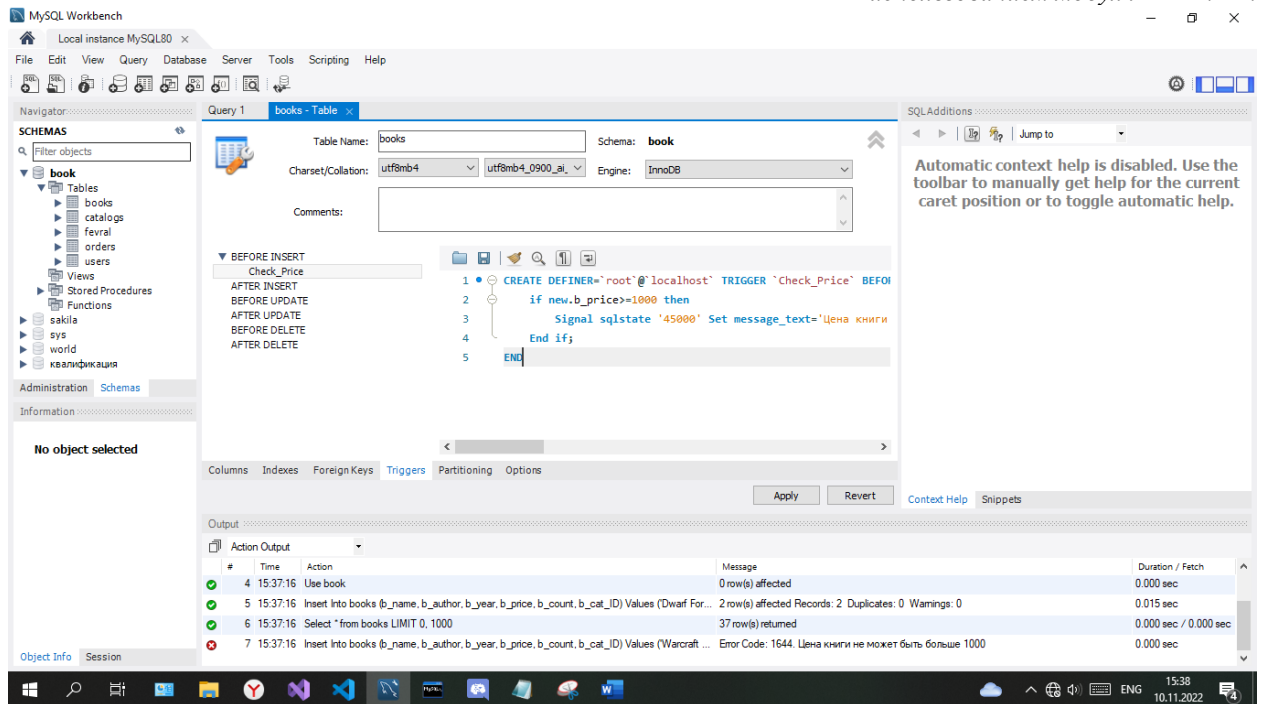

Use book;


Insert Into books (b_name, b_author, b_year, b_price, b_count, b_cat_ID) Values ('Dwarf Fortress Guide', 'Romanov D.S', 2023, 200.99, 5, 1);

('Aurora 4X Guide Part 1/1000', 'Romanov D.S', 2021, 220.99, 5, 1);

Select * from books;

Insert Into books (b_name, b_author, b_year, b_price, b_count, b_cat_ID) Values ('Warcraft 3 Guide Deluxe Edition', 'Romanov D.S', 2021, 1010.99, 5, 1);

Select * from books;

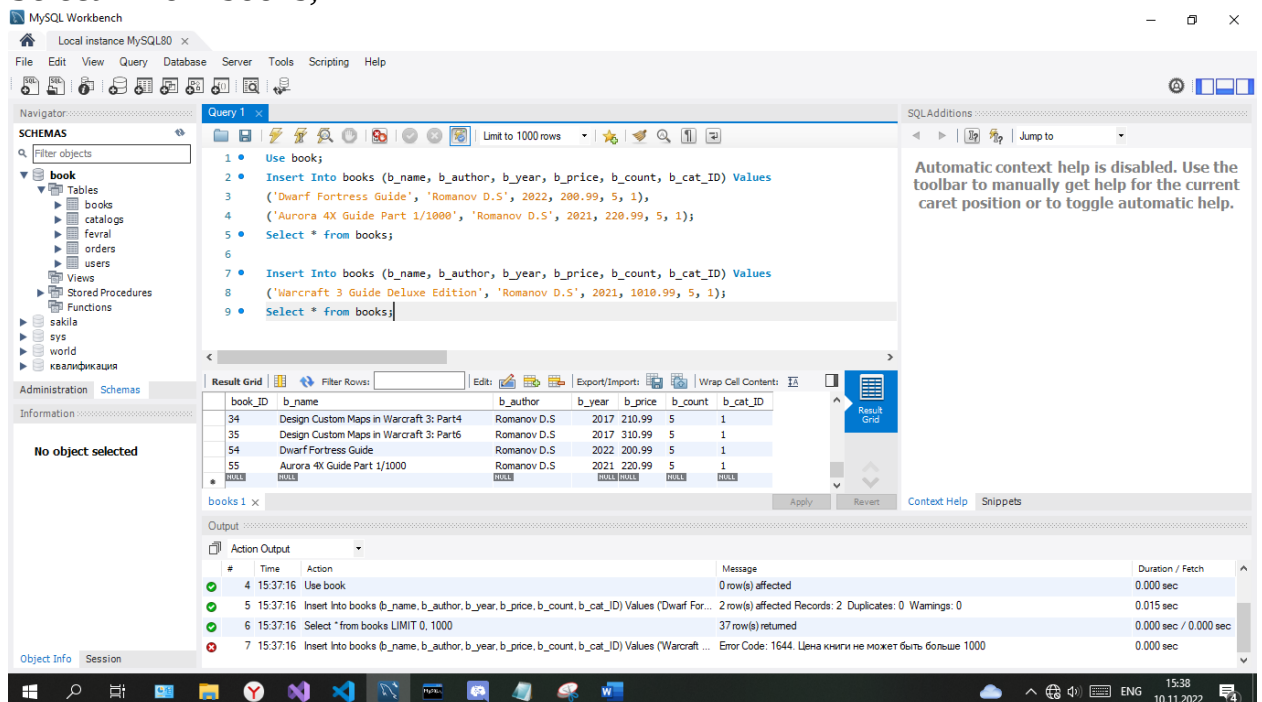



ЗАДАНИЕ 3.2. Напишите триггер, осуществляющий проверку на совпадение наименований книг.

```
CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `book`.`Check_Titles`  
BEFORE INSERT ON `books` FOR EACH ROW  
BEGIN
```

```
    if exists (Select * from books where books.b_name=new.b_name) then  
        Signal sqlstate '45000' Set message_text='Книга с таким названием  
уже существует';  
    End if;
```

```
END
```

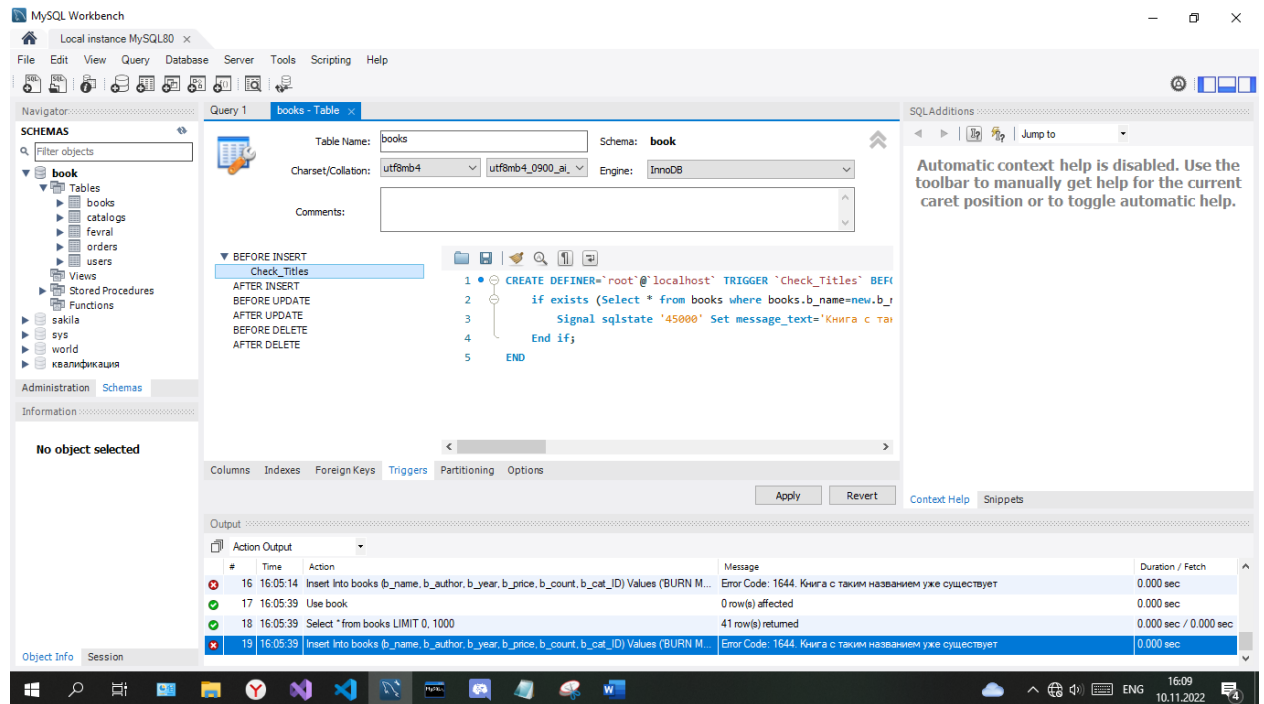

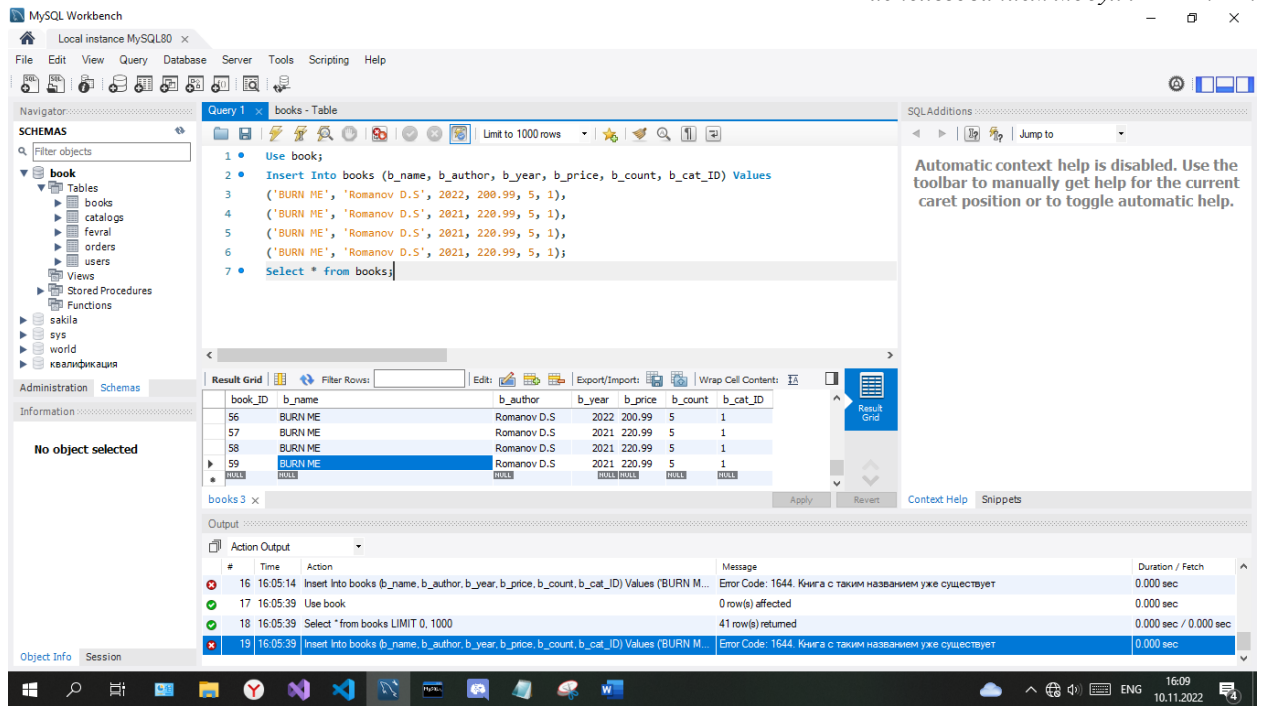

ЗАДАНИЕ 3.3*.** Напишите триггер, который удаляет все книги, наименование которых совпадает с удаляемой книгой.

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` TRIGGER `Del_All_Same_Books`  
AFTER DELETE ON `books` FOR EACH ROW BEGIN  
    delete from books where books.b_name=old.b_name;  
END
```

```
Use book;  
Delete from books where book_ID=59 and b_name='BURN ME';  
Select * from books;
```