
<img src=”источник.png gif jpeg svg”>

```
img{
        width: px|em|%|vw;
        height: px|em|%|hw;
        border: 1px solid red;
        margin: 0;
        border-radius:5px 10px 5px 10px;
        box-shadow:  0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.65);
}
```



при наведении на картинку

```
.effect:hover {
        opacity: 0.5;
        cursor: pointer;
}
```

object-fit: fill | contain | cover | none

Управляет соотношением сторон заменяемых элементов, таких как <img> и <video>, когда у них задана ширина или высота, а также способом масштабирования. Свойство object-fit может сохранять исходные пропорции элемента или наоборот, искажать пропорции, в угоду соблюдения размеров.

Применяется к<img>, <video>, <object>, <input type="image">

fill Элемент масштабируется, чтобы соответствовать заданным размерам, при этом пропорции игнорируются.

contain Элемент масштабируется, чтобы целиком уместиться в заданные размеры с соблюдением пропорций.

cover Элемент увеличивается или уменьшается, чтобы целиком заполнить заданную область с сохранением пропорций.

none Сохраняются исходные пропорции элемента, установленные значения ширины или высоты не влияют на содержимое.

object-position: X Y;

используется в сочетании с `object-fit` и задаёт положение содержимого замещаемого элемента внутри контейнера относительно координатных осей X и Y. Значение по умолчанию `50% 50%`.

X Y - `left top/center center/right bottom`

X Y - `px / em/ %`

`object-fit` : 50% 0;

Обтекание изображений

float: left| right

Отмена обтекания у блока:

```
.clearfix::before, .clearfix::after {
    content: "";
    display:block; }
.clearfix::after { clear: both; }
```

аддаптив извображения

```
img{
    max-width: 100%;
    height: 100%;
    margin:auto;
    display: block;
    object-fit: cover;
    object-position: center;
   }
```

image-rendering: auto|crisp-edges|pixelated

¶

Свойство **image-rendering** сообщает браузеру, каким алгоритмом интерполировать изображение при масштабировании его размеров или изменении масштаба в параметрах браузера.

auto

Браузер применяет встроенный в него алгоритм интерполяции, обычно применяется бикубический метод.

crisp-edges

Цель алгоритма — быстрое отображение картинки, для чего применяется метод интерполяции по ближайшим точкам. Он не создаёт сглаживания вокруг линий и его можно рекомендовать в тех случаях, когда требуется сохранить первоначальный набор цветов и резкость краёв.

pixelated

При увеличении размера картинки сохраняет контраст и контуры изображения, не допуская размытия цветов и контуров. При уменьшении размеров аналогичен auto.

Применяется к изображениям, фоновым картинкам, <video>, <canvas>

figure

Тег **<figure>** *(от англ.* ***figure*** *- рисунок)* используется для группирования любых элементов, например, изображений и подписей к ним.

```
<figure>

  <img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli" >

  <figcaption>Текст описания</figcaption>

</figure>
```




```
figure {
  background: #5f6a72; /* Цвет фона */
  padding: 10px; /* Поля вокруг */
  width: 150px; /* Ширина */
  margin: 0 10px 10px 0; /* Отступы */
  text-align: center; /* Выравнивание по центру */
}
```

background

background

Свойства, которые могут быть заданы, являются:

- background-color
- background-image
- background-position
- background-size
- background-repeat
- background-origin
- background-clip
- background-attachment

background-image

Свойство `background-image` задает одно или несколько фоновых изображений для элемента.

```
background-image: url|none|initial|inherit;
```

url('*URL*') -URL-адрес изображения. Чтобы указать более одного изображения, разделите URL-адреса запятой

none - Фоновое изображение не будет отображаться. Это значение по умолчанию

linear-gradient() -Задает линейный градиент в качестве фонового изображения. Определите по крайней мере два цвета (сверху вниз)

radial-gradient() -Задает радиальный градиент в качестве фонового изображения. Определите по крайней мере два цвета (по центру к кромкам)

repeating-linear-gradient() -Повторяет линейный градиент

repeating-radial-gradient() -Повторяет радиальный градиент


`linear-gradient()`

```
background-image: linear-gradient(#2E9AFF, #F498AD);
```



Точки остановки цвета

```
background-image: linear-gradient(#F498AD 25%, #2E9AFF 25% 50%, #FFD829 75%);
```

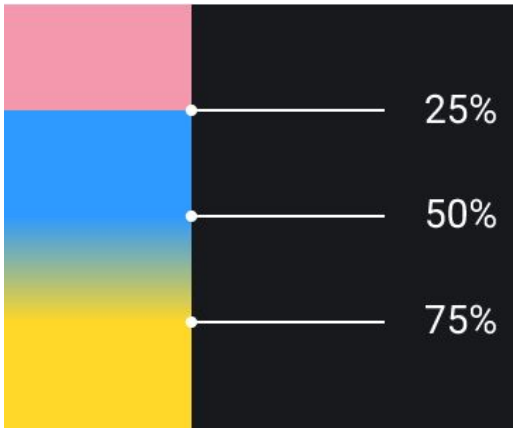

Через пробел после значения цвета можно задавать начальную и конечную точки цвета. Можно использовать любую единицу длины либо проценты. В начальной точке заканчивается плавный переход из предыдущего цвета. Конечная точка — это точка, с которой начинается плавный переход в следующий цвет.

`linear-gradient()`

Направление градиента

```
background-image: linear-gradient(-30deg, #2E9AFF, #F498AD);
```

Первым параметром можно передать единицу измерения угла (deg, turn), чтобы линия, вдоль которой строится градиент, повернулась на этот угол



Мы можем задавать направление градиента, используя ключевые слова с приставкой to: **to left, to top, to right, to bottom** (по умолчанию).

```
background-image: linear-gradient(to top left #2E9AFF, #F498AD); //из правого нижнего в левый верхний угол
```

`background-size`

Свойство `background-size` определяет размер фоновых изображений.

```
background-size: auto|length|cover|contain|initial|inherit;
```

auto Значение по умолчанию. Фоновое изображение отображается в исходном размере

length Задает ширину и высоту фонового изображения. Первое значение задает ширину, второе значение задает высоту. Если задано только одно значение, то второй параметр имеет значение "Auto"

cover Измените размер фонового изображения, чтобы охватить весь контейнер, даже если он должен растянуть изображение или вырезать немного от одного из краев

contain Измените размер фонового изображения, чтобы убедиться, что изображение полностью отображается

background-repeat

```
background-repeat: repeat|repeat-x|repeat-y|no-repeat|initial|inherit;
```

repeat - Фоновое изображение повторяется как по вертикали, так и по горизонтали. Последнее изображение будет обрезано, если оно не умещается. Это значение по умолчанию

repeat-x Фоновое изображение повторяется только по горизонтали

repeat-y Фоновое изображение повторяется только вертикально

no-repeat Фоновое изображение не повторяется. Изображение будет показано только один раз

space Фоновое изображение повторяется как можно больше без обрезки. Первое и Последнее изображения закреплены на обеих сторонах элемента, и пробел распределяется равномерно между изображениями

round Фон-изображение повторяется и сжимается или растягивается, чтобы заполнить пространство (без зазоров)

`background-origin`

Свойство `background-origin` указывает исходную позицию (область расположения фона) фонового изображения.

```
background-origin: padding-box|border-box|content-box|initial|inherit;
```

Значение


padding-box - Значение по умолчанию. Фоновое изображение начинается с верхнего левого угла края отступа

border-box - Фоновое изображение начинается с верхнего левого угла границы

content-box - Фоновое изображение начинается с верхнего левого угла содержимого

background-origin

```
#example1 {
    border: 10px double black;
    padding: 25px;
    background: url(paper.gif);
    background-origin: padding-box;
}
```

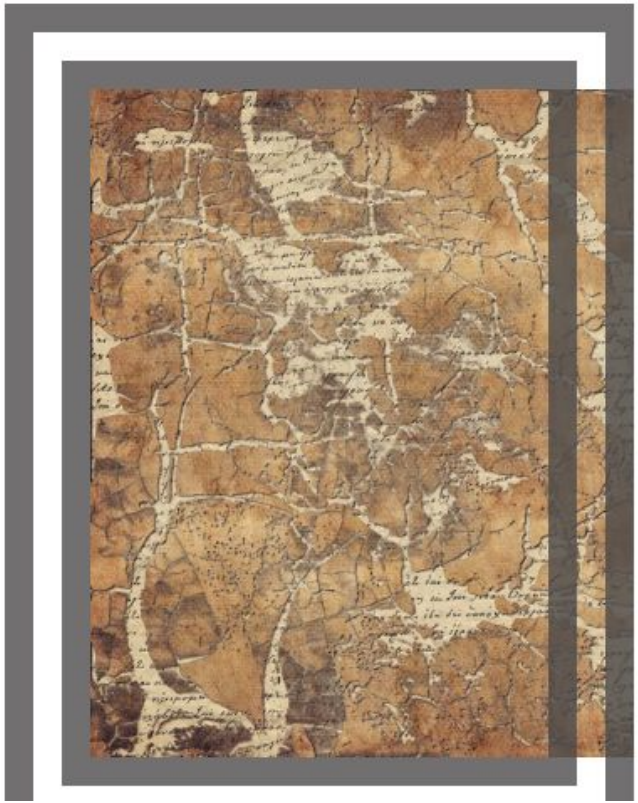

background-origin

```
#example1 {
    border: 10px double black;
    padding: 25px;
    background: url(paper.gif);
    background-origin: border-box;
}
```



`background-clip`

`background-clip` определяет, насколько фон (цвет или изображение) должен расширяться в элементе.

```
background-clip: border-box|padding-box|content-box|initial|inherit;
```


border-box -Значение по умолчанию. Фон простирается за границу

padding-box -Фон расширяется до внутреннего края границы

content-box - Фон расширяется до края окна содержимого

background-clip

```
#example1 {
    border: 10px double black;
    padding: 25px;
    background: url(paper.gif);
    background-clip: border-box;
}
```

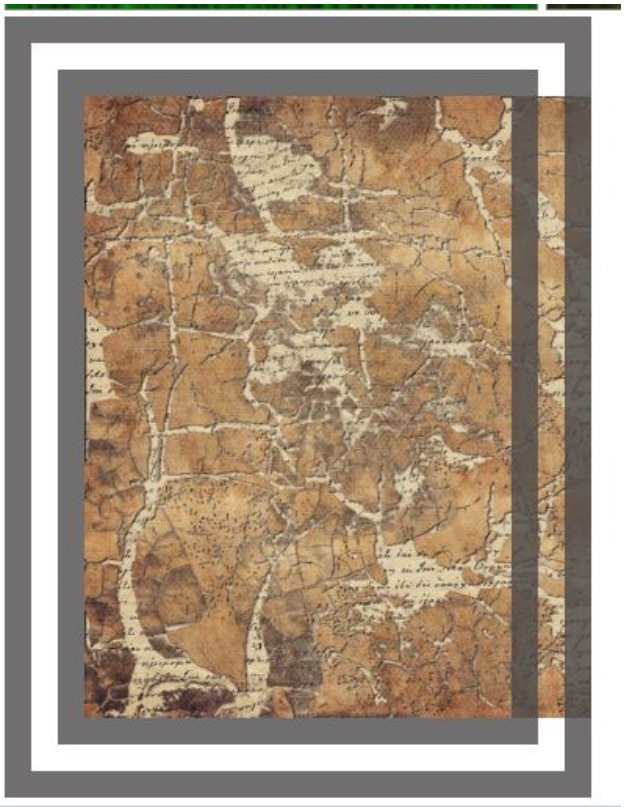

background-clip

```
#example1 {
    border: 10px double black;
    padding: 25px;
    background: url(paper.gif);
    background-clip: content-box;
}
```



```
#example2 {
    border: 10px dotted black;
    padding: 15px;
    background: lightblue;
    background-clip: padding-box;
}
```



`background-attachment`

Свойство `background-attachment` задает, прокручивается ли фоновое изображение с остальной частью страницы, или является фиксированным.


```
background-attachment: scroll|fixed|local|initial|inherit;
```

scroll - Фоновое изображение будет прокручиваться вместе со страницей. Это значение по умолчанию


fixed - Фон фиксируется относительно области просмотра. Даже если элемент имеет механизм прокрутки, фон не перемещается вместе с элементом.


local - Фон фиксируется с учётом поведения элемента. Если элемент имеет прокрутку, то фон будет прокручиваться вместе с содержимым, но фон, выходящий за рамки элемента, остаётся на месте.

фон

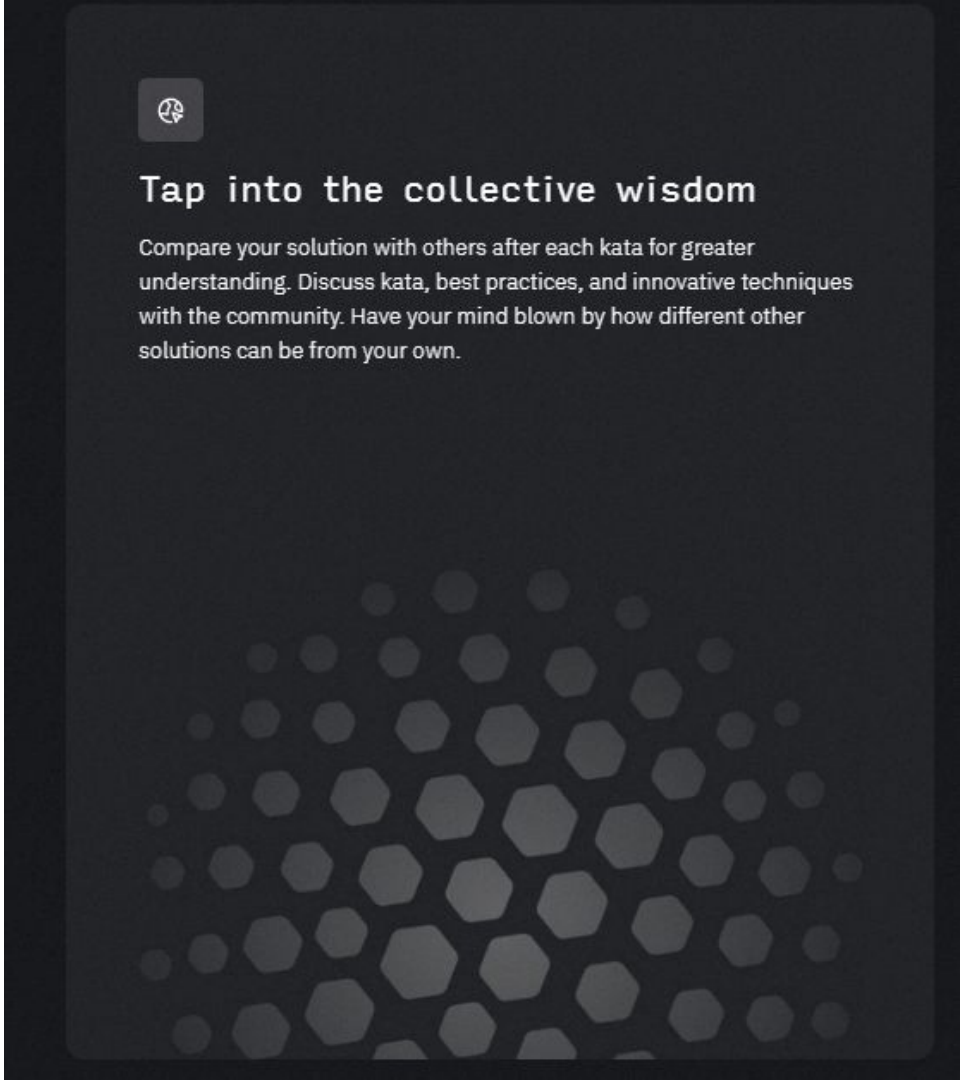
Tap into the collective wisdom
Compare your solution with others after each kata for greater understanding. Discuss kata, best practices, and innovative techniques with the community. Have your mind blown by how different other solutions can be from your own.

figura

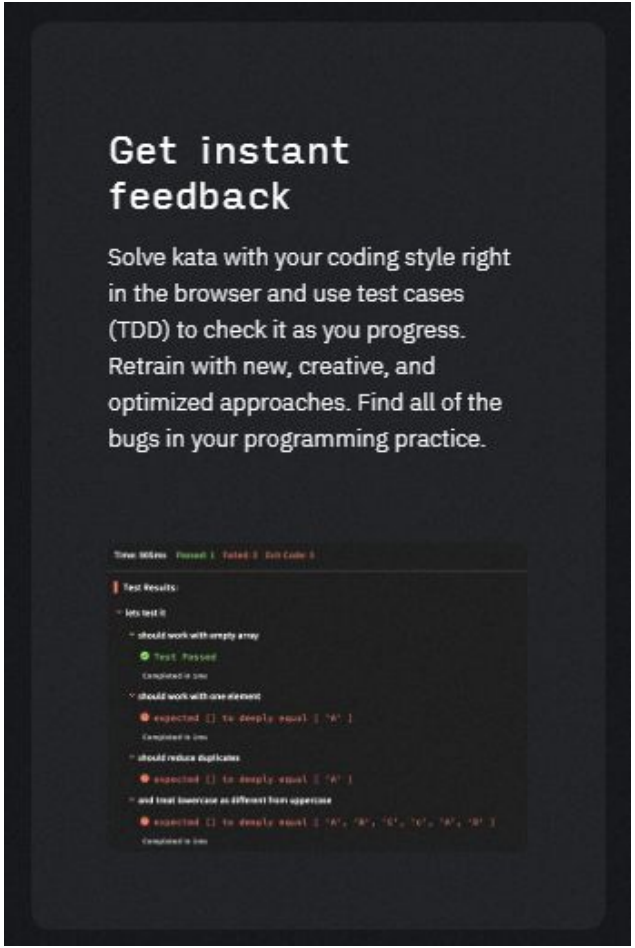
Get instant feedback
Solve kata with your coding style right in the browser and use test cases (TDD) to check it as you progress. Retrain with new, creative, and optimized approaches. Find all of the bugs in your programming practice.
Test Results:
lets test it
should work with empty array
Test Passed
should work with one element
expected [] to deeply equal ['A']
should reduce duplicates
expected [] to deeply equal ['A']
and treat lowercase as different from uppercase
expected [] to deeply equal ['A', 'B', 'C', 'c', 'A', 'B']

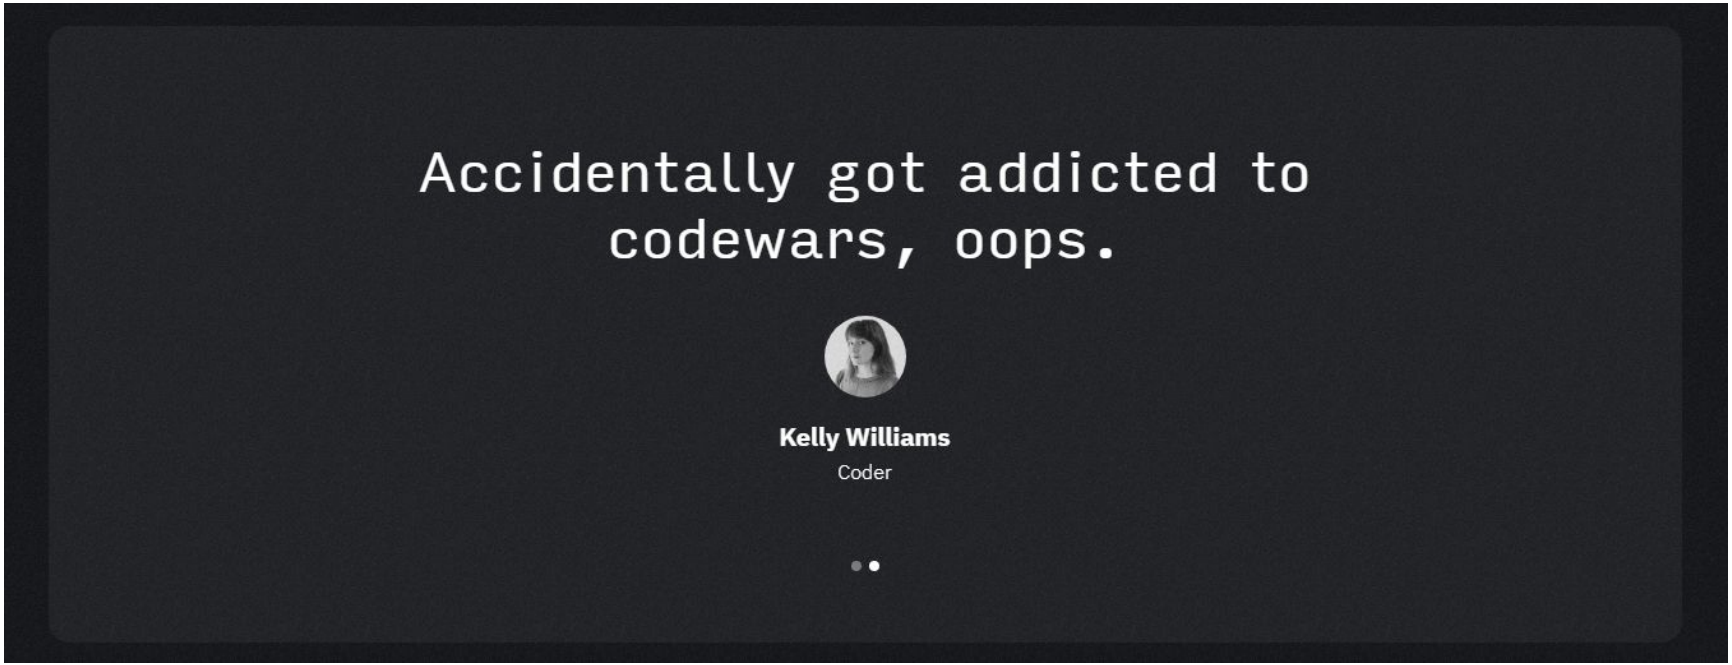

https://www.codewars.com/

Codewars for?

From beginner to expert and beyond...

Get new perspectives

Solve challenges then view how others solved the same challenge. Pickup new techniques from some of the most skilled developers in the world.

Learn new languages

Solve challenges in a language you are comfortable with, then do it in a language you want to improve with. Level up across different languages.

Compete with peers

Compete against your friends, colleagues, and the community at large. Allow competition to motivate you towards mastering your craft.



Programming

TypeScript and JavaScript: Their relationship, explained

Are you confused about the relationship between TypeScript and JavaScript? By the end of this article, you will have a clear understanding of the relationship between TypeScript and JavaScript, and be able to make an informed decision about which one to use for your next project.



Ellen Weaver
January 17, 2023

The latest

Insights from Codewars staff and community.



Career Insights

Developer Productivity: A guide to finding flow

Often used interchangeably with being "in the zone", flow blocks out the world and allows you to fully involve yourself with whatever you're doing. You feel increased confidence, motivation, productivity, and happiness all while being immersed in your work. Find out how to harness your flow.



Ellen Weaver
December 4, 2022