<form>

<form>

Элемент HTML form (<form>) представляет собой раздел документа, содержащий интерактивные элементы управления, которые позволяют пользователю отправлять информацию на веб-сервер.

Важно помнить, что HTML не умеет обрабатывать данные, которые были отправлены через форму. Для взаимодействия с этими данными нужно использовать языки программирования, которые работают на сервере, например JavaScript или PHP

<form>

Любая форма начинается с главного тега <form>, внутри которого и будут располагаться поля для заполнения и кнопка действия.

```
<form>
  // Внутри формы будут поля для ввода данных
  и кнопка с действием (отправкой данных)
</form>
```

атрибуты Form

Атрибут	Описание
accept-charset	Задает кодировку, используемую в отправленной форме (по умолчанию: кодировка страницы).
action	Указывает адрес (URL) для отправки формы (по умолчанию: страница отправки).
autocomplete	Указывает, должен ли обозреватель Автозаполнение формы (по умолчанию: on).
enctype	Задает кодировку отправленных данных (по умолчанию: URL-кодировка).
method	Указывает метод HTTP, используемый при отправке формы (по умолчанию: Get).
name	Задает имя, используемое для идентификации формы (для использования DOM: Document.Forms.Name
novalidate	Указывает, что обозреватель не должен проверять форму.
target	Указывает целевой объект адреса в атрибуте Action (по умолчанию: _self).

Два метода HTTP-запроса: Get и POST

Отправка формы серверу осуществляется чаще всего в виде запросов HTTP GET или POST.

- **GET** - Запрашивает данные из указанного ресурса
- **POST** - Отправка данных для обработки в указанный ресурс

Метод Get

строка запроса (пары «имя-значение») отправляется в URL-адрес запроса GET:

```
/test/demo_form.php?name1=value1&name2=value2
```

Метод POST

строка запроса (пары «имя-значение») отправляется в теле HTTP-сообщения запроса POST:

```
POST /test/demo_form.php HTTP/1.1
Host: homehost.ru
name1=value1&name2=value2
```

Метод POST

```
<form method=”POST”>


</form>
```

action

Основным атрибутом у тега <form> является action — путь к файлу, где располагается обработчик данных. Именно туда уйдут данные после отправки формы.

```
<form action=”form.php”>
  // Внутри формы будут поля для ввода данных
  и кнопка с действием (отправкой данных)
</form>
```

Поле для ввода текста <input>

с помощью тега <input> и позволяет задать различные поля для ввода данных:

- текст,
- пароли,
- чекбоксы,
- радио кнопки,
- кнопки отправки,
- загрузка файла,
- ввод даты и так далее.

Начиная со стандарта HTML5 список полей пополнился множеством новых вариантов.

input type="text"

Чтобы создать простое текстовое поле для ввода данных, необходимо внутрь формы добавить непарный тег <input> и указать у него атрибут type со значением text:

```
<form>

  <input type="text">


</form>
```



Тег label

Чтобы указать назначение поля, используется тег <label>. Это парный тег, который напоминает параграф, но относится именно к описанию поля формы.

```
<form>
  <label>Введите имя</label>
  <input type="text">
</form>
```



Связь по атрибуту for + id

Для связи label используется один из двух вариантов:

- Связь по атрибуту id. Для этого у тега <input> указывается атрибут id с произвольным именем, а у <label> добавляется атрибут for с таким же именем, как и значение id у элемента input

```
<form method=”GET” name=”form__info” id=”form__info”>

  <label for="sname">Введите имя</label>

  <input type="text" name=”sname” id="sname">

</form>
```

Связь через вложенность.


- Связь через вложенность. Для связи можно вложить input внутрь label, тогда они автоматически свяжутся друг с другом

```
<form>
  <label>Введите имя
    <input type="text">
  </label>
</form>
```

Атрибут placeholder

Строка, которая дает пользователю краткую подсказку о том, какая информация ожидается в поле. Отображается в поле ввода до заполнения.

```
<form>
  <label for="name">Введите имя и фамилию</label>
  <input type="text" id="name" placeholder="Иван Иванов">
</form>
```

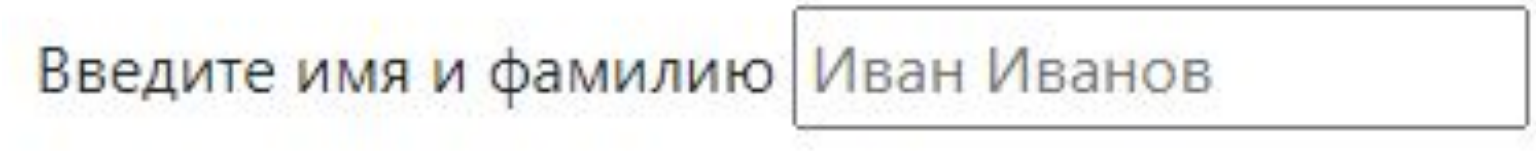

атрибут required

Логический атрибут, который указывает, что данное поле является обязательным для заполнения. Если пользователь попытается отправить форму, не введя в это поле требуемое значение, то на экране отобразится предупреждающее сообщение.

```
<form>

  <label for="name">Введите имя и фамилию</label>


  <input type="text" id="name" placeholder="Иван Иванов" required>

</form>
```

type="password"

Однострочное текстовое поле, в котором вводимые пользователем символы заменяются на звездочки, маркеры, либо другие, установленные браузером значки


```
<form>
  <label for="pin">Введите пинкод</label>
  <input type="password" id="pin" >
</form>
```



type="email"

Поле для ввода адреса электронной почты. Выглядит как ввод текста, но имеет параметры проверки и соответствующую клавиатуру для поддержки браузеров и устройств с динамической клавиатурой.


```
<form>
  <label for="mail">Введите почту</label>
  <input type="email " id="mail" >
</form>
```



type="tel"

Поле для ввода номера телефона. Отображает клавиатуру телефона на некоторых устройствах с динамической клавиатурой.


```
<form>
  <label for="tel">Введите телефон</label>
  <input type="tel " id="tel" >
</form>
```



type="date "

Элемент управления, открывает средство выбора даты (год, месяц и день, без времени).

```
<form>
  <label for="sdate">Укажите дату</label>
  <input type="date " id="sdate" >
</form>
```

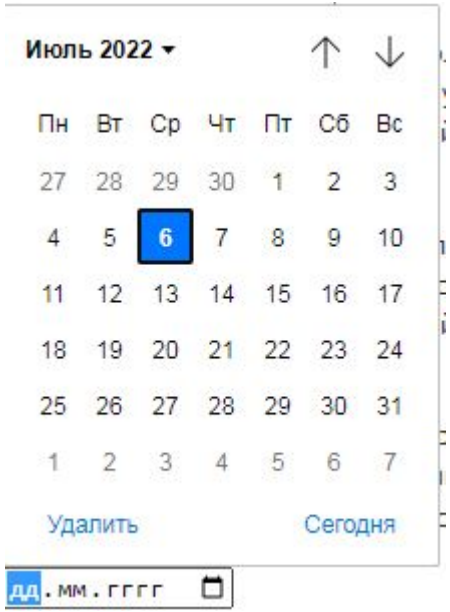

type="number "

Поле для ввода целочисленных значений. Атрибуты `min`, `max` и `step` задают верхний, нижний пределы и шаг между значениями соответственно. Эти атрибуты предполагаются у всех элементов, имеющих численные показатели, а их значения по умолчанию зависят от типа элемента.

```
<form>

  <label for="age">Укажите возраст</label>

  <input type="number" min="1" max="80" step="1" id="age">

</form>
```

type="button "

Создает кнопку без поведения по умолчанию, надписью к кнопке является значение атрибута value, по умолчанию пустое.

```
<form>
    <input type="button" value="button" id="submit">
</form>
```



type="submit "

Отображает кнопку отправки формы.


```
<form>
    <input type="submit" value="Отправить" id="submit">
</form>
```



type="reset "

Создает кнопку, которая сбрасывает содержимое формы к значениям по умолчанию.


```
<form>
    <input type="reset" value="Сбросить" id="submit">
</form>
```



type="radio"

Отображает переключатель, позволяющий выбрать одно значение из нескольких вариантов с одинаковым значением `name`.


```
<form>
    <input type="radio" value="Красный" name="color">
     <input type="radio" value="Зеленый" name="color">
</form>
```



type="checkbox "

Отображает флажок, позволяющий выбирать/отменять выбор отдельных значений.

```
<form>
    <input type="checkbox" value="Красный" name="color">
     <input type="checkbox" value="Зеленый" name="color">
</form>
```



Хотите веб-сайт?

Lorem Ipsum - это текст-"рыба", часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem Ipsum является стандартной "рыбой" для текстов на латинице с начала XVI века.


Ваше имя


Ваш e-mail

Сообщение

ОТПРАВИТЬ

Пример конечного результата:

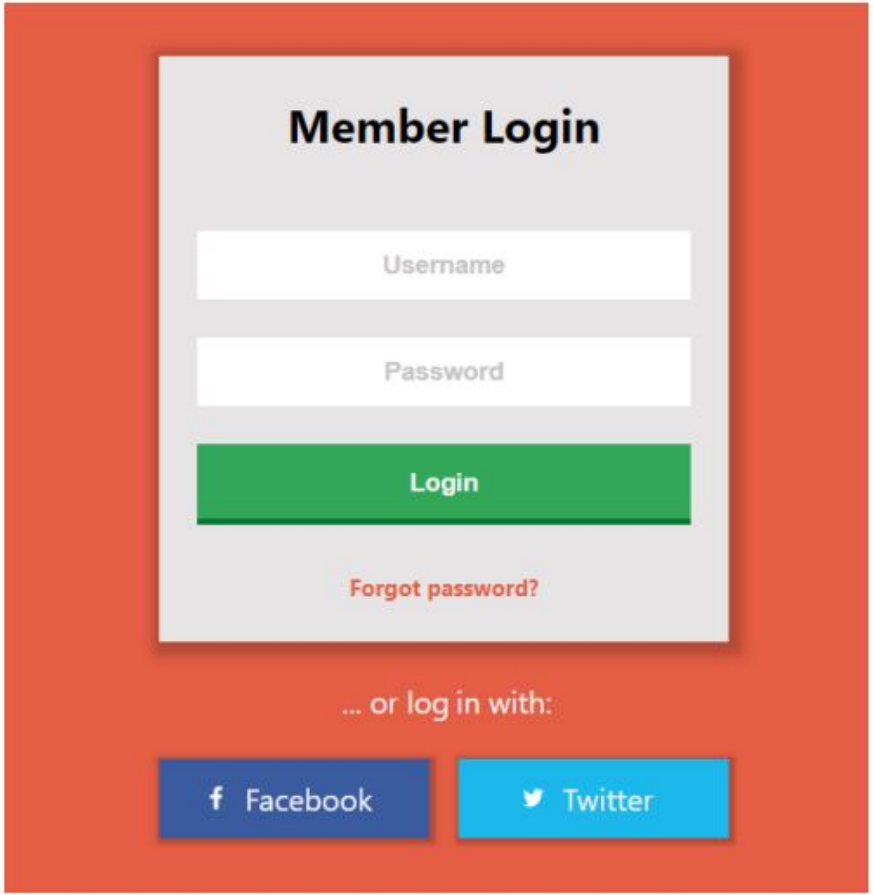

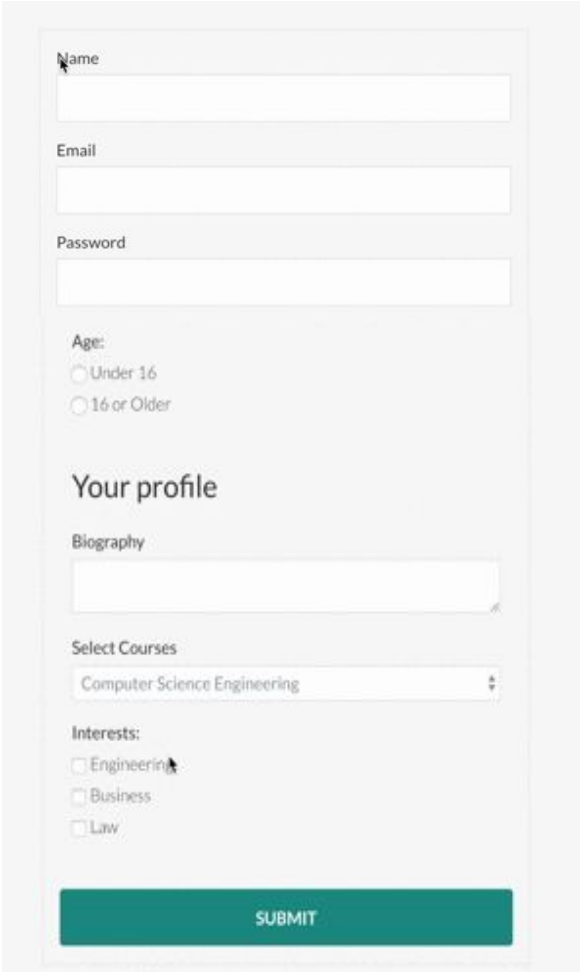
Name
Email
Password
Age:
Under 16
16 or Older
Your profile
Biography
Select Courses
Computer Science Engineering
Interests:
Engineering
Business
Law
SUBMIT

Форма заявки на работу в зоопарке

Пожалуйста, заполните форму. Обязательные поля помечены *

Контактная информация

Имя *

Телефон

Email *

Персональная информация

Возраст*

Пол — Женщина


Перечислите личные качества

Выберите ваших любимых животных

☐ Зебра ☐ Кошак ☐ Анаконда ☐ Человек

☐ Слон ☐ Антилопа ☐ Голубь ☐ Краб

Отправить информацию

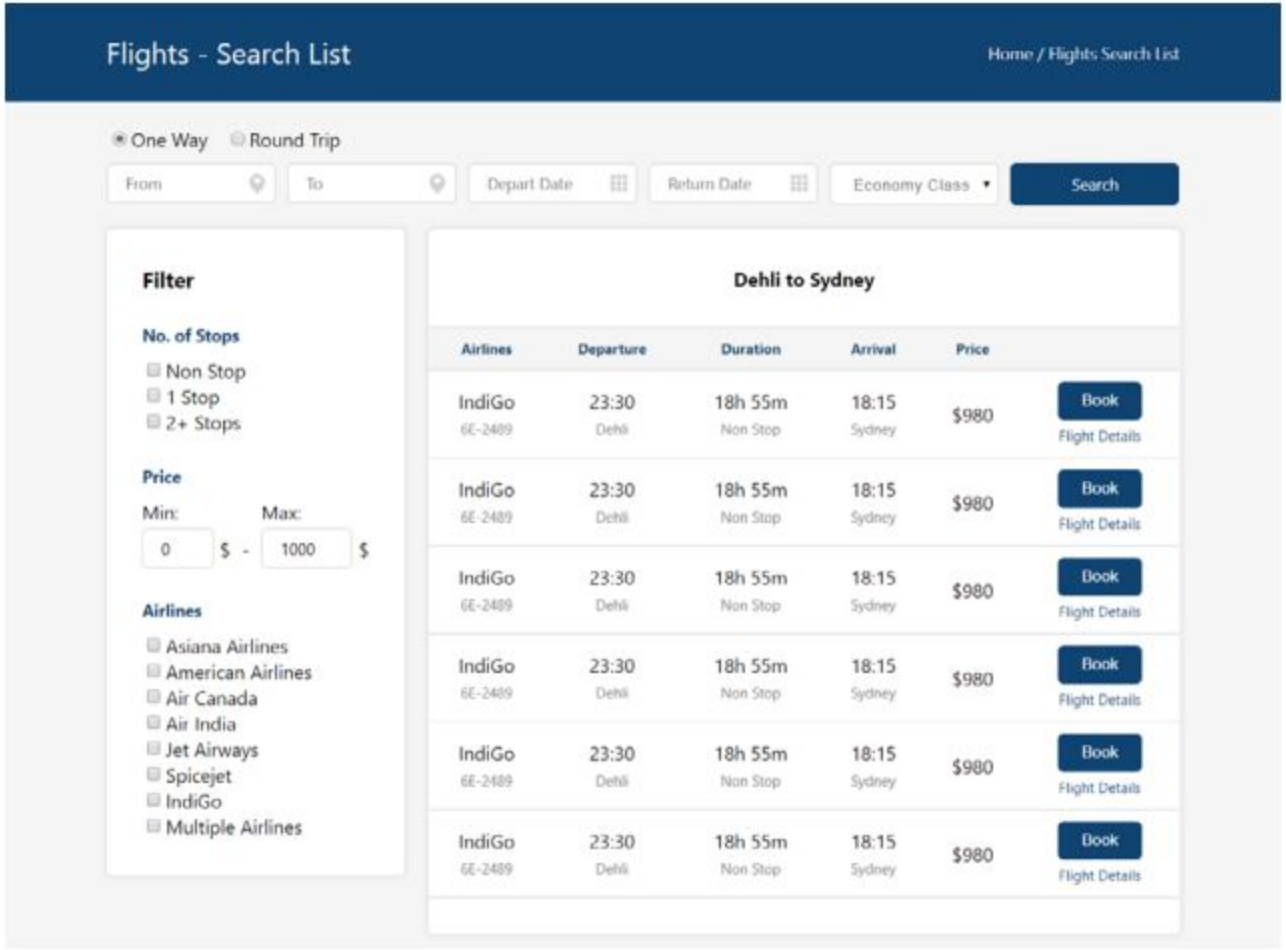
Flights - Search List
Home / Flights Search List
One Way
Round Trip
From
To
Depart Date
Return Date
Economy Class
Search
Filter
No. of Stops
Non Stop
1 Stop
2+ Stops
Price
Min:
Max:
0
$ -
1000
$
Airlines
Asiana Airlines
American Airlines
Air Canada
Air India
Jet Airways
Spicejet
IndiGo
Multiple Airlines
Dehli to Sydney
Airlines
Departure
Duration
Arrival
Price
IndiGo
6E-2489
23:30
Dehli
18h 55m
Non Stop
18:15
Sydney
$980
Book
Flight Details