
Полезные плагины VS Code для вёрстки

Emmet

Помогает ускорить вёрстку. С помощью ! и tab можно создать базовую структуру кода за 1 секунду, либо быстро создать вложенные теги.


Material Theme

Приятная тема для редактора с разными акцентными цветами.

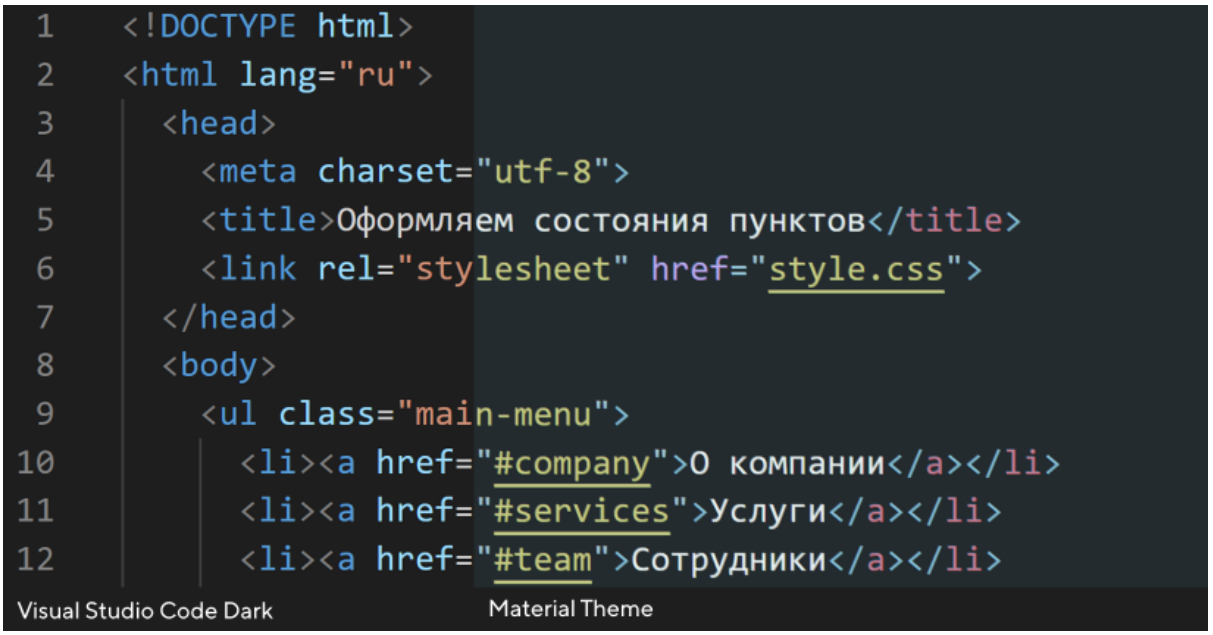


Live Server

Чтобы сразу увидеть результат работы. Нужно навести на строчку кода, нажать на правую кнопку мыши, выбрать «Open with Live Server» и в браузере отобразится страница, которая автоматически будет перезагружаться. Любые изменения будут отображаться без обновления страницы. Не забывайте отключать плагин с помощью «Stop Live Server»

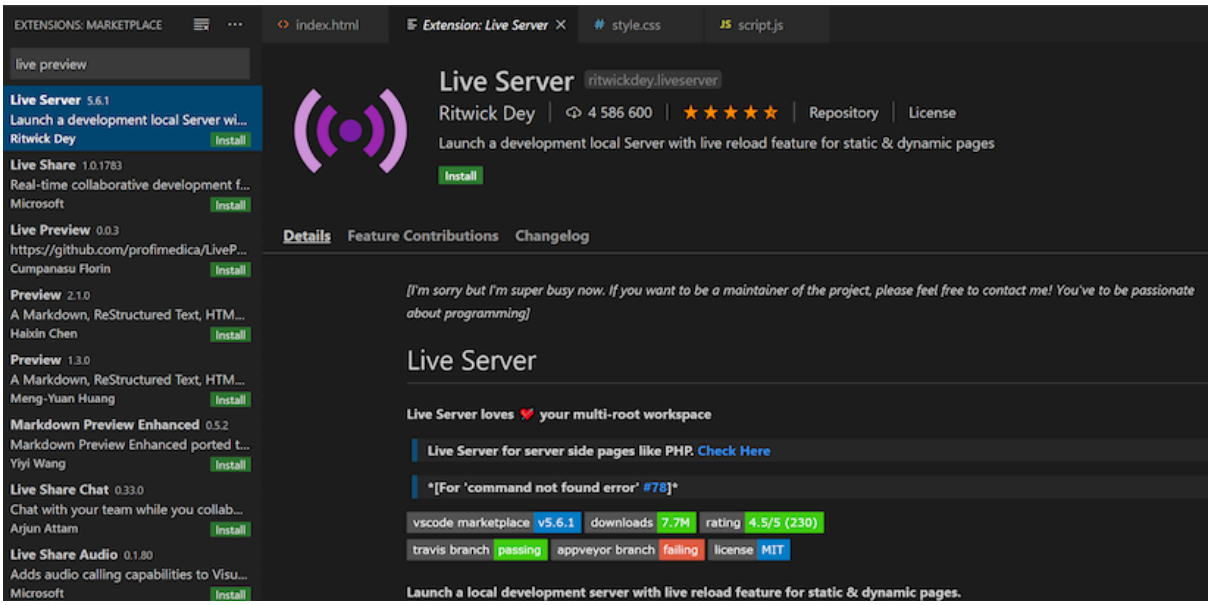

CSS Peek

Показывает всплывающее окошко с CSS во время работы над HTML. Это упрощает работу и позволяет не искать нужное свойство среди множества классов в большом CSS-файле.

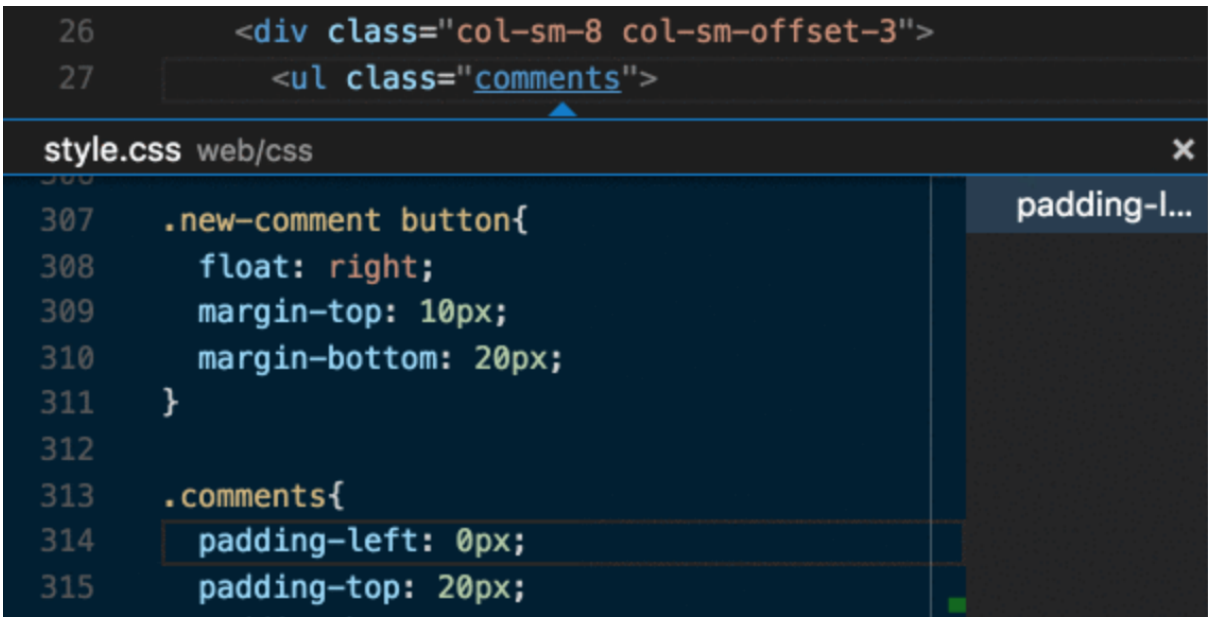

Prettier — code formatter

Приводит любой код в нормальный вид за считанные секунды. Комбинация Ctrl+Shift+P отформатирует документ и задаст структуру коду.

Auto rename tag -

Удобен для переименования тегов в HTML. Если тег повторяется, при замене одного с помощью плагина, все другие будут переименованы автоматически.

Auto Close Tag -

автоматически добавляет закрывающий HTML/XML тег при вводе закрывающей скобки открывающегося тега (кроме HTML, это дополнение добавляет эту возможность в JavaScript и многие другие языки);

Path autocomplete -

Показывает возможный путь к файлу в кавычках. Не нужно искать папку вручную, путь будет предложен автоматически.

HTML CSS Support -

Если вы используете много классов и тегов, могут возникнуть ошибки при их написании. Плагин автоматически дополняет название ID или HTML-атрибута для определений, найденных в рабочей области, на которые ссылается link.

IntelliSense for CSS class names in HTML -


плагин для предложения вариантов завершения имени CSS класса в HTML на основе определений, найденных им в вашем рабочем пространстве;

Autoprefixer - для автоматического добавления CSS свойств с префиксами;

Prettier - Code formatter - для форматирования кода (HTML, CSS, JavaScript и др.);

Image Preview -

Если в вашем коде уже присутствуют ссылки на какие-то изображения/иконки, то данный плагин покажет вам их в маленьком окошке слева от порядкового номера строки. Пригодится верстальщикам, чтобы не путаться во множестве иконок.

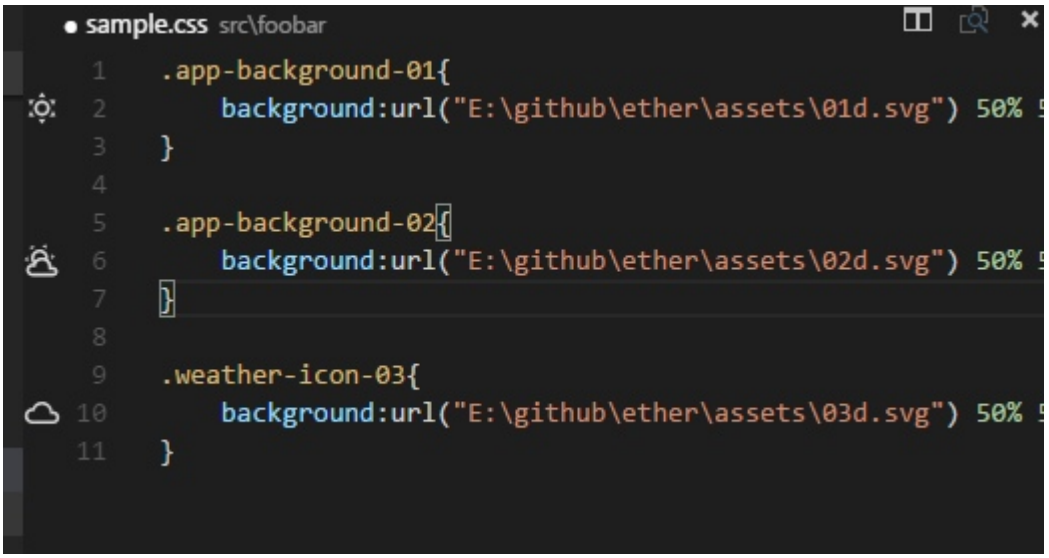

VS Code для разработки на JavaScript

Стандарты кодирования

Eslint – это утилита, проверяющая стандарты кодирования на JavaScript.. Он будет показывать вам ошибки в коде, а также направлять вас при его написании так, чтобы он был выдержан в едином стиле.

Нужно сначала установить eslint в системе, а потом установить расширение VS Code, которое будет использовать установленный линтер. Есть разные способы интеграции линтера с расширением. Мы рассмотрим установку линтера глобально в системе.

1. Установите Node.js, используя пакетный менеджер вашей операционной системы.
2. Установите eslint командой

```
npm install -g eslint
```

3. Установите плагины, которые конфигурируют eslint. Без них (по умолчанию) eslint ничего не проверяет.

```
npm install -g eslint-config-airbnb-base eslint-plugin-import
```

4. eslint требует наличия конфигурационного файла. Создайте в корне вашего проекта файл .eslintrc.yml со следующим содержанием:

```
extends:
```

```
  - 'airbnb-base'
env:
node: true
browser: true
```

5. Установите расширение “linter-eslint” в VS Code.

Автоматическое дополнение

VS Code содержит мощную систему анализа кода для автодополнений и подсказок – IntelliSense.

Code runner

Справочник настроек

Изменение настроек в VS Code осуществляется в соответствующем окне. Открыть его можно несколькими способами:

- через комбинацию клавиш `Ctrl+,`;
- через пункт меню «Файл -> Настройки -> Параметры» (в версии на английском языке «File -> Preferences -> Settings»);
- нажать на значок шестерёнки и выбрать в открывшемся меню пункт «Параметры» (Settings).

Список параметров, которые пользователи наиболее часто настраивают:

- `editor.tabsize` - число пробелов при табуляции;
- `editor.insertSpaces` - вставлять ли пробелы при нажатии `Tab`;
- `editor.detectIndentation` - нужно ли параметры "#editor.tabsize" и "editor.insertSpaces" определять автоматически при открытии файла на основе его содержимого;
- `editor.wordWrap` - управляет тем, как следует переносить строки;
- `editor.fontSize` - размер шрифта в пикселях;
- `editor.mouseWheelZoom` - нужно ли включать изменение размера шрифта в редакторе при нажатой клавише `Ctrl` и движении колесика мыши;
- `editor.minimap.enabled` - включает или отключает отображение мини-карты;
- `editor.formatOnSave` - выполнять ли автоматическое форматирование файла при его сохранении;
- `workbench.startupEditor` - управляет тем, что будет отображаться при запуске, если содержимое редактора не было восстановлено из предыдущего сеанса;
- `files.insertFinalNewline` - если этот параметр включен, то при сохранении файла в его конец вставляется пустая строка;
- `files.trimFinalNewlines` - если этот параметр активен, то при сохранении файла будут удалены все пустые строки, идущие за последней в конце файла;
- `files.trimTrailingWhitespace` - если этот параметр включен, то при сохранении файла будут удалены все пробельные символы на концах строк;
- `files.autoSave` - для включения автосохранения файлов;
- `terminal.integrated.cwd` - позволяет задать путь явного запуска, по которому будет запущен терминал;

- `telemetry.enableTelemetry` - включает или отключает отправку сведений об использовании и ошибках в веб-службу Майкрософт;
- `telemetry.enableCrashReporter` - разрешает отправку отчетов о сбоях в веб-службу Майкрософт;