1582

9/3/26

Special Positions in a Binary Matrix :-

cell (i, j) = 1

ex:-

1	0	0
0	0	1
1	0	0

1

1	0	1	0
0	0	0	0
1	1	0	1
0	0	0	0

0

1	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	0	0

2

First Approch :-

Travel each cell (i, j) (i, j) = 1

Travel that row
Travel that col
] Count One = 1

if CountOne == 1 , Count ++

mat [row] [col] = 1

Optimize :-

if mat [i] [j] == 0 ×

if row countOne > 1 ×

~~if CountOne == 1~~

if col countOne > 1 ×

~~if CountOne == 1~~

T.C = O(m*n*(m+n))

S.C = O(1)

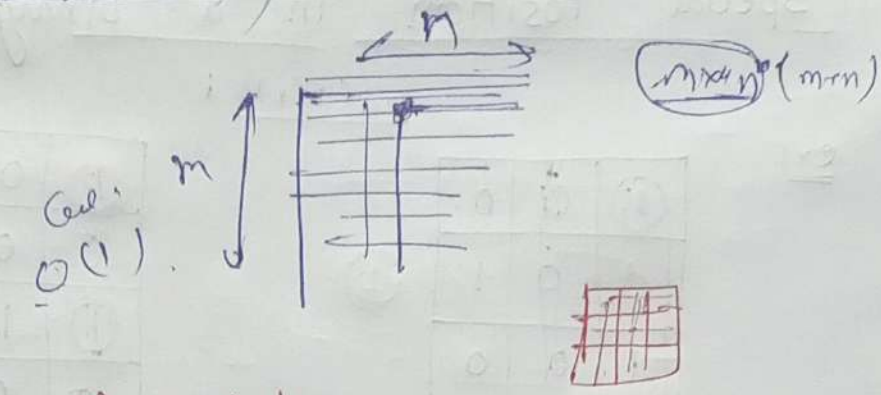

Problem in Prev Approch :-

- We repeat again again row Col
- Han bar check

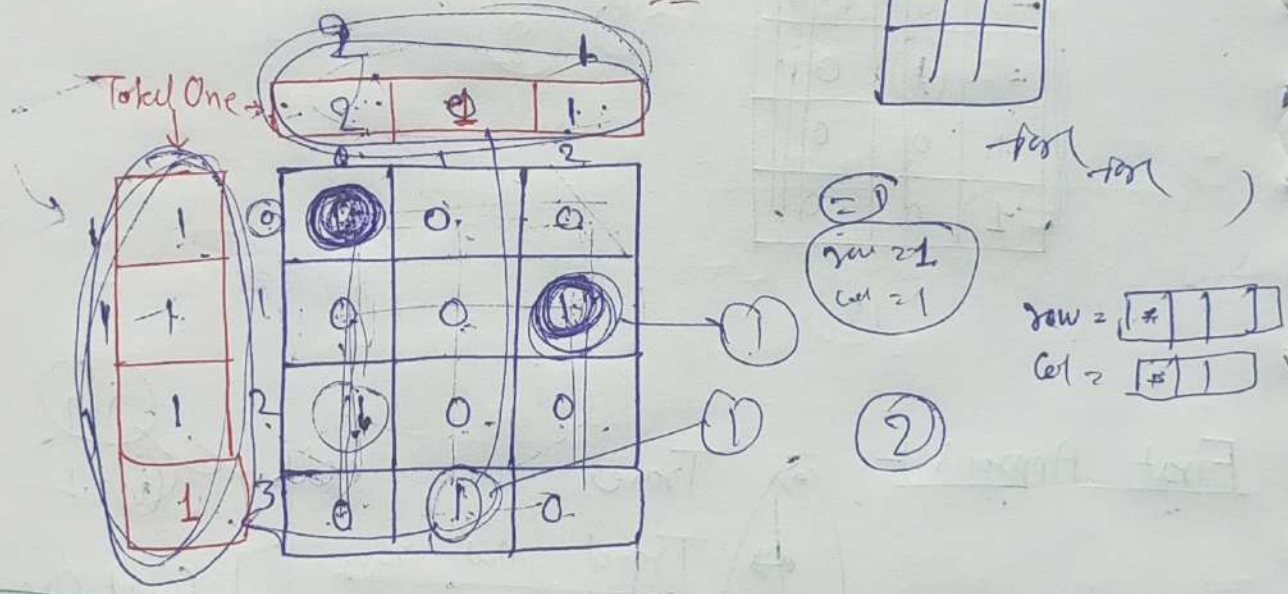

Approch 2 :- Take rowCount[] & colCount[]

Fill the rowCount & ColCount

Travel mat

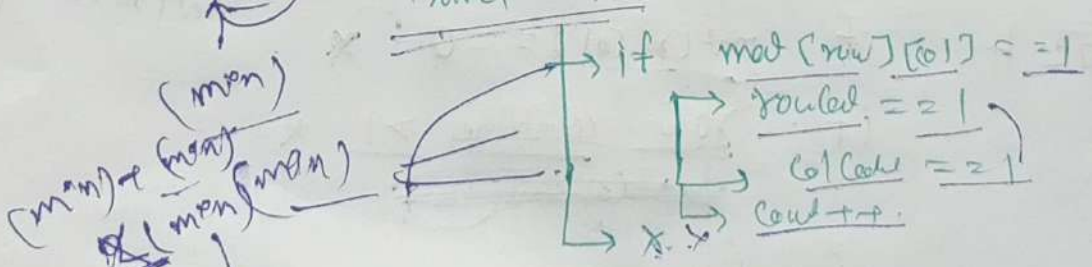

T.C = O(m*n)

S.C = O(m+n)