

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9
дисциплины «Алгоритмизация»
Вариант 7

Выполнил:
Горбунов Данила Евгеньевич
2 курс, группа ИВТ-б-о-22-1,
09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем», очная
форма обучения

(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р. А., канд. технических
наук, доцент кафедры
инфокоммуникаций

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2023 г.

Ход работы

1. Написал программу, которая подсчитывает время, затрачиваемое на выполнение алгоритма бинарного поиска, а также бинарного поиска предоставляемого языком программирования Python, предусмотрел варианты среднего и худшего случая.

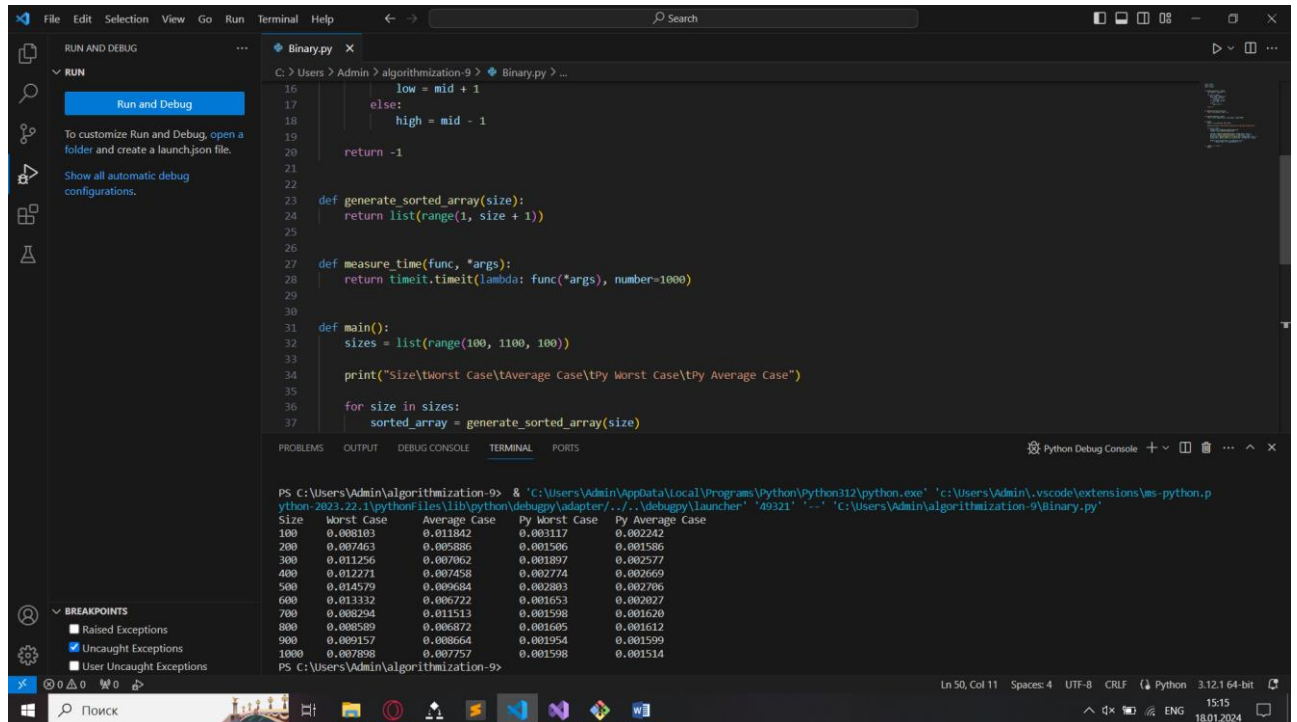


Рисунок 1. Работа программы

Таблица 1. Время работы алгоритмов бинарного поиска

Размер массива (n)	Время (худший случай) (сек)	Время (средний случай) (сек)	Время (худший случай, язык) (сек)	Время (средний случай, язык)
100	0,000677	0,000467	0,000115	0,000105
200	0,000781	0,000721	0,000124	0,000118
300	0,001019	0,000753	0,000131	0,000129
400	0,000969	0,000851	0,000125	0,000127
500	0,001061	0,00093	0,000136	0,000132
600	0,001153	0,000806	0,000144	0,000143
700	0,00107	0,001	0,000144	0,000149
800	0,00111	0,001054	0,000141	0,000138
900	0,00105	0,001032	0,000147	0,00014
1000	0,001056	0,001044	0,000153	0,000143

2. Перенес данные по алгоритму бинарного поиска в таблицу Excel и произвел необходимые расчеты. Получил коэффициенты логарифмической зависимости из уравнений $385000 \cdot a + 5500b = 5,2218$ и $5500a + 10b = 0,008658$. Получилось, что $a = 0,0005592$, $b = 0,00000557$.

3. Построил график на основе полученных данных для среднего случая.

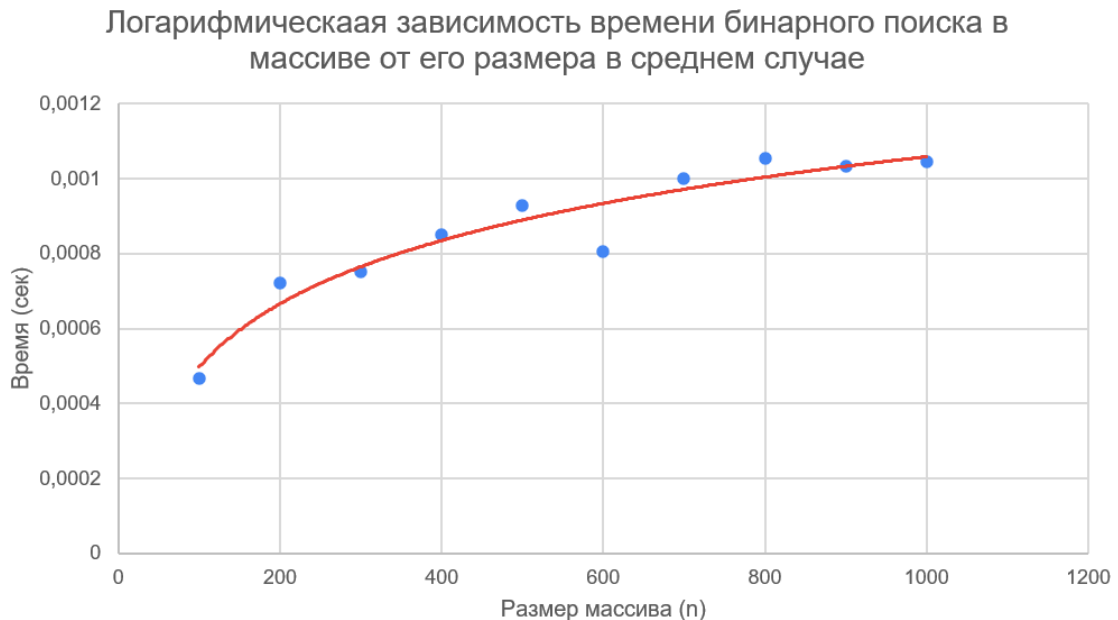


Рисунок 2. Средний случай

4. Произвел аналогичные действия для худшего случая, а также для среднего и худшего случая бинарного поиска предоставляемого Python.

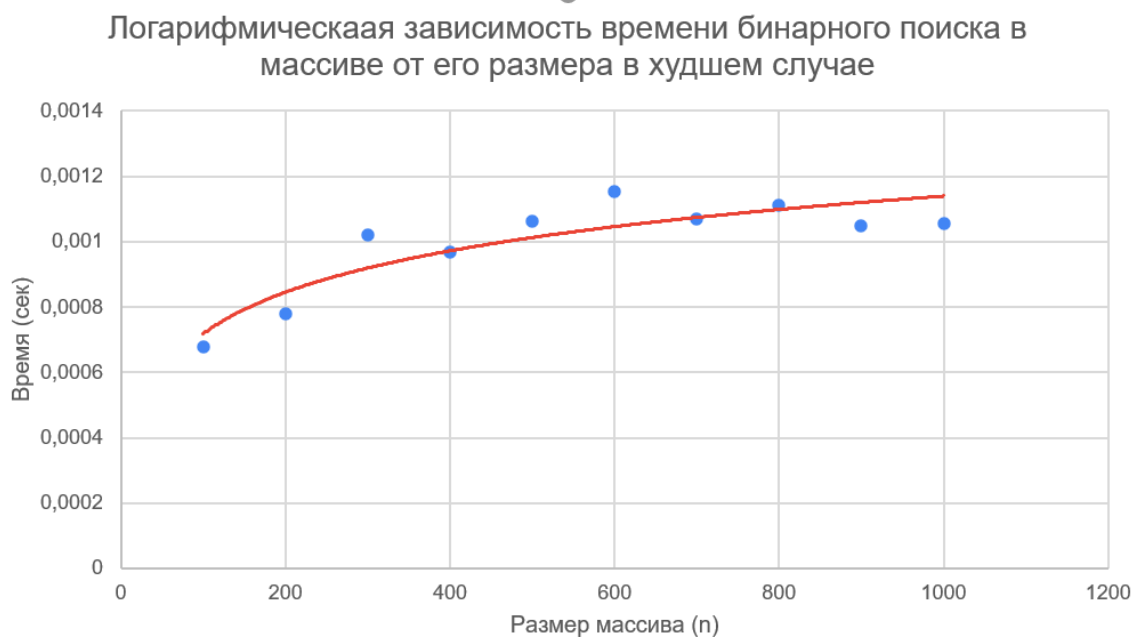


Рисунок 3. Законченный график для худшего случая

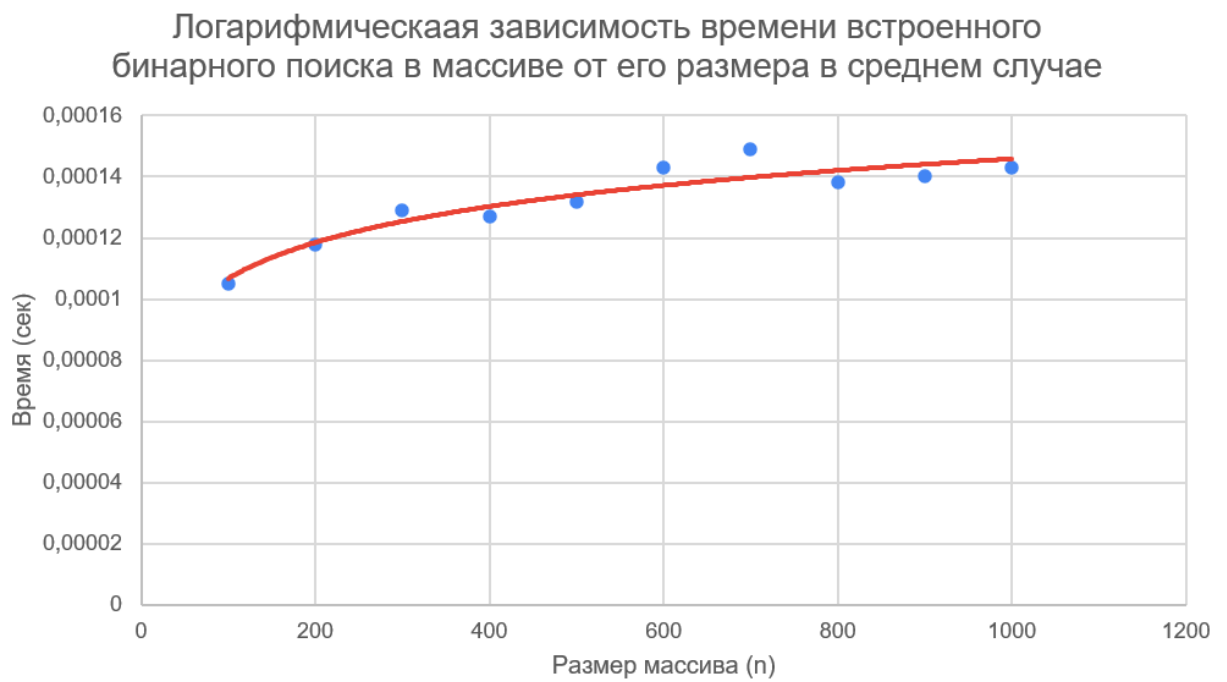


Рисунок 4. Средний случай для встроенного алгоритма

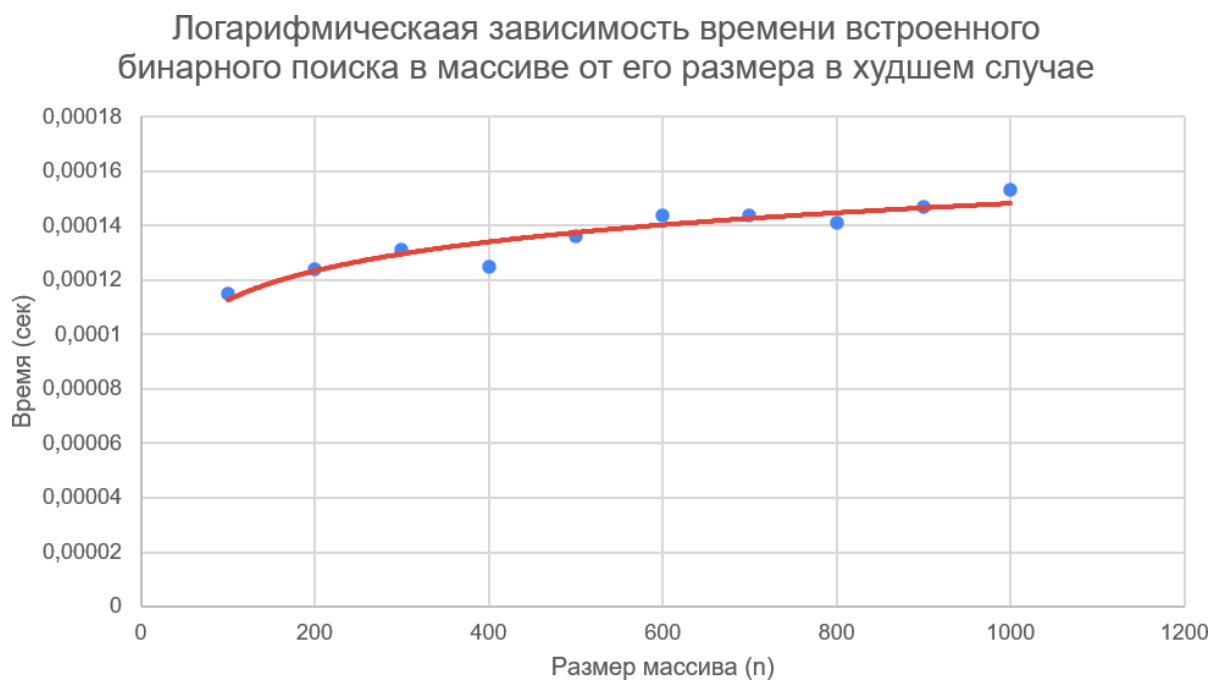


Рисунок 5. Худший случай для встроенного алгоритма

5. Привел для анализа графики зависимости времени работы алгоритма линейного поиска от размера массива.

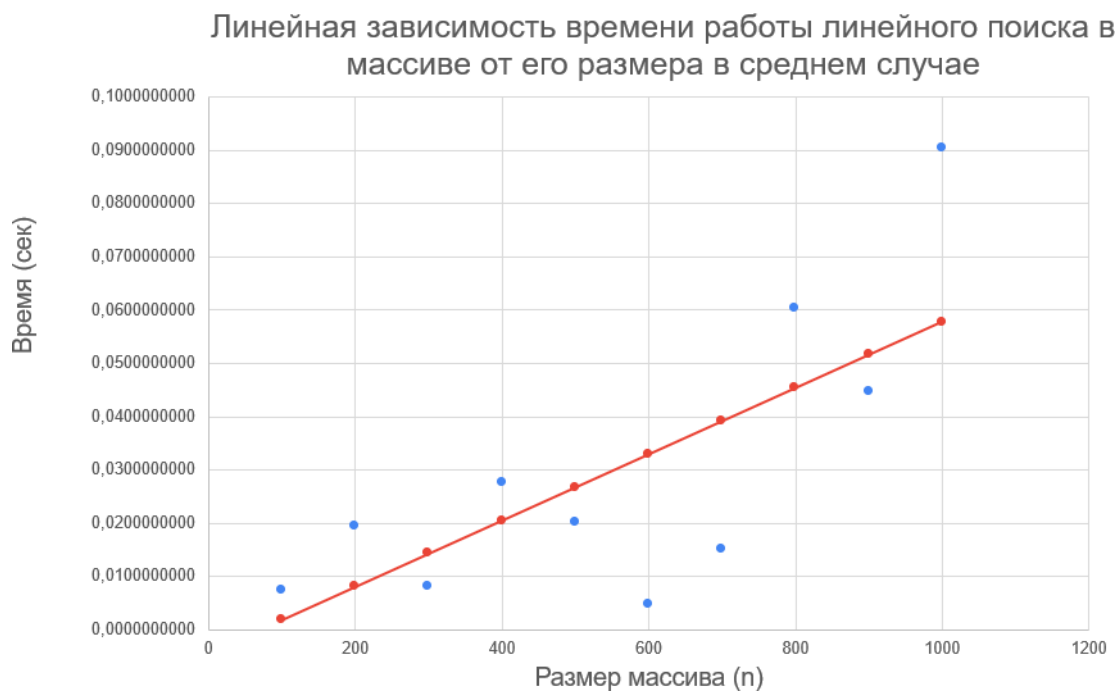


Рисунок 6. Средний случай

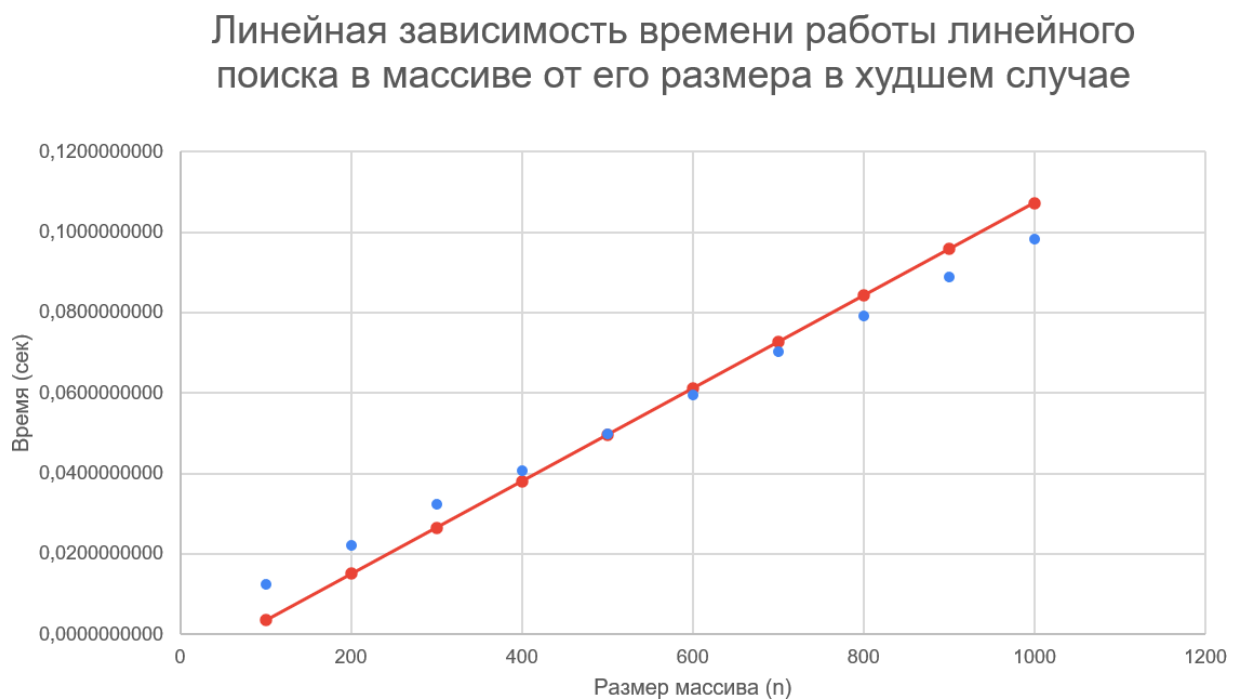


Рисунок 7. Худший случай

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы был проведен анализ алгоритма бинарного поиска в среднем и худшем случаях. Благодаря методу наименьших квадратов был построен график, из которого видно логарифмическую зависимость времени выполнения алгоритма от размера массива. Из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что

алгоритм бинарного поиска значительно эффективнее линейного поиска. Кроме того была исследована функция встроенная в Python. Она показала большую эффективность, чем собственная реализация этого алгоритма, из чего можно сделать вывод о том что наиболее эффективным решением для поиска элемента в массиве является функция в Python (`bisect.bisect_left()`)ю.