

Anwendungsfalldiagramm



Datensätze eintragen /
umändern

- Eissorten hinzufügen, rausnehmen
- ~~Eis~~ Preise ändern

Skizze

● HTML

● TS

● Data TS

Sorten (Preis €)

Schoko ☐ Vanille ☐ etc.

→ wird in
Data TS
bestimmt

Toppings (Preis €)

... ☐ ... ☐

} input type =
checkbox

Darreichungsform

... 0 ... 0

} input type = radio

Lieferoption

... 0 ... 0

} input type = text

Adresse

Postleitzahl

} placeholder = "eingeben"

Bestellung mit
if, else if
mit for,



Gesamtpreis:

→ id für Bestellung + Preis

Preis berechnen
mit += Number

Bestellung
prüfen

→ Button mit id

→ function prüfen mit if / else

Datenstruktur

```
export interface sorte {
```

```
  ueberschrift: string;
```

```
  preis: number;
```

```
  name: string;
```

```
  typ: string
```

```
let export
```

```
export let ausfuellen = sortenangabe =
```



```
{ "sorte": [{ ueberschrift: "...", preis: ... }
```

```
  { ueberschrift: "...", preis: ... } ]
```


```
  "zusätze": [ { ueberschrift: "...", preis: ... }
```

```
    ...
```

AD task 5

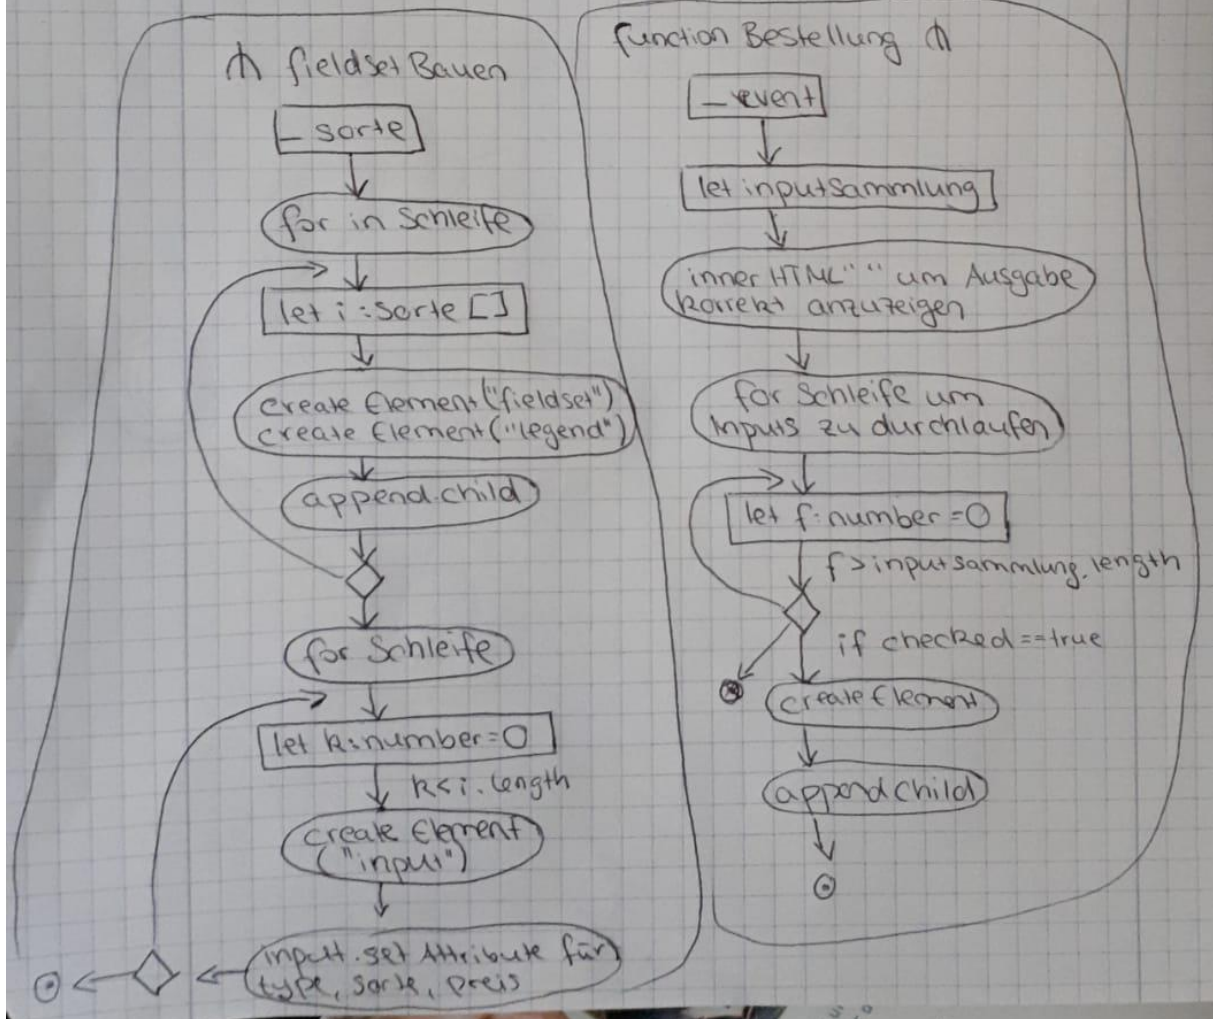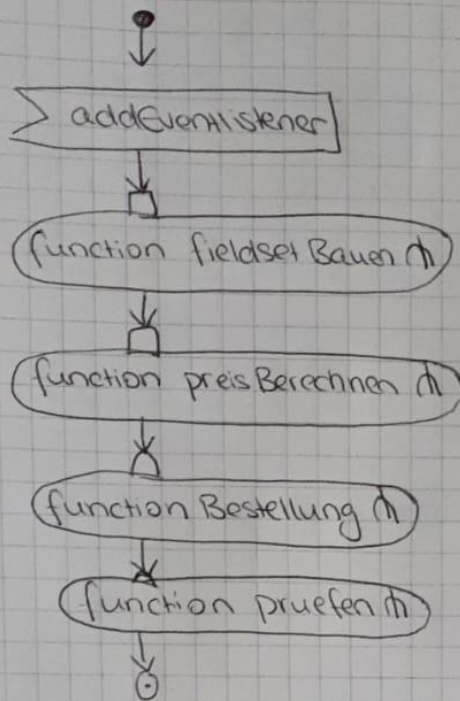

Preis Berechnen

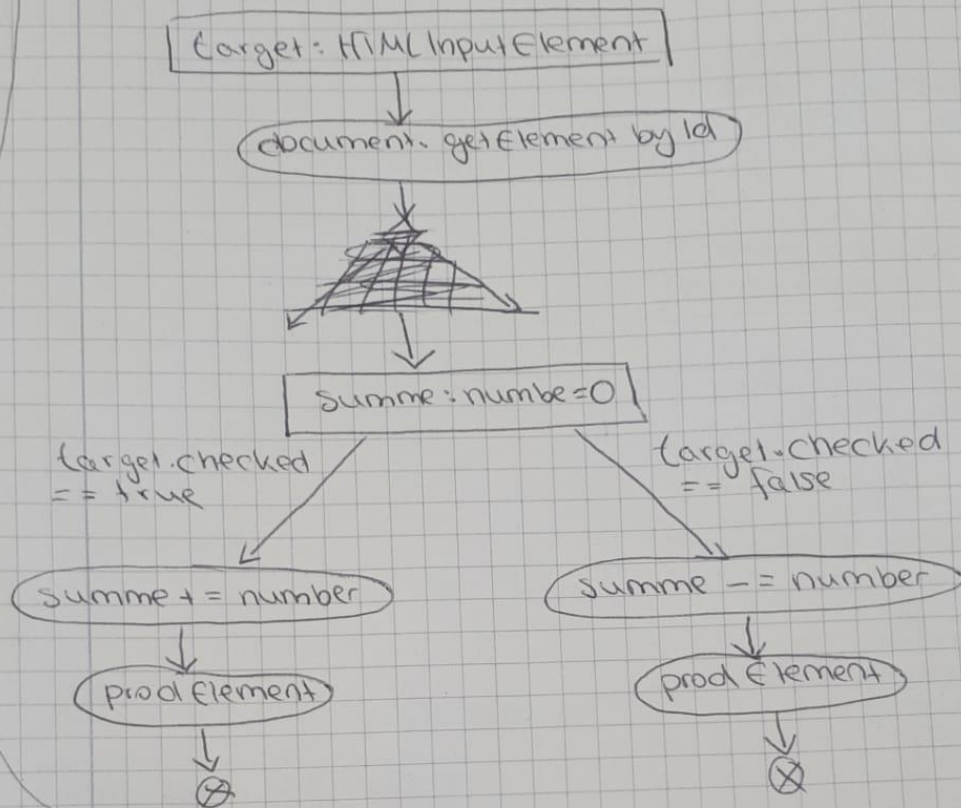

Prüfen

