



Benutzerhandbuch

Browser Policy Manager 0.9.3

Inhalt

Profilarbeit planen

- Überblick über Browser Policy Manager
- Produktversionsreferenz
- Profilstatusreferenz
- Die Sprache der Benutzeroberfläche ändern
- Spracherkennung und Fallback
- Das Oberflächendesign ändern
- Zugängliche Produktbedienung
- Navigation und Suche in der Produktdokumentation
- Den lokalen BPM-Dokumentationsassistenten verwenden
- Über Editor-Registerkarten hinweg arbeiten
- Profilmodell und Lebenszyklus
- Die passende BPM-Oberfläche auswählen

Ein Profil erstellen und einrichten

- Einen Firefox-Schemakanal auswählen
- Firefox-Schemakanäle und -Validierung
- Starter-Voreinstellungen und CIS-Ebenen
- Profidentität und Schemakanal festlegen
- Ein geführtes Szenario auswählen
- Eine Startervoreinstellung anwenden
- Eine CIS-Ebene anwenden
- Ein erstes Profil aus der Bibliothek erstellen
- Firefox policies.json in BPM importieren
- Ein gespeichertes Profil in einem Editor öffnen

Profile im Modus „Geführter Editor“ konfigurieren

- Durch die sechs Schritte im Modus „Geführter Editor“ navigieren
- Einstellungen im Modus „Geführter Editor“ durchsuchen
- Browserzugriff und Standardeinstellungen konfigurieren
- Startseite, Suche und Navigation konfigurieren
- Sicherheit und Datenschutz konfigurieren
- Benutzer, Add-ons und Websites konfigurieren
- Firefox-Richtlinien für KI und intelligente Funktionen konfigurieren
- Schemaabhängige Steuerelemente im geführten Editor
- Steuerelemente für die Feinabstimmung im Modus „Geführter Editor“ verwenden
- Das geführte Profil prüfen

- Ein geführtes Profil speichern und herunterladen

Profiländerungen überprüfen, validieren und abschließen

- Profiländerungen speichern
- Ein Profil validieren
- Editormodus wechseln
- Den Profilkontext prüfen
- Richtlinien und verwaltete Einstellungen
- Profil als Firefox policies.json exportieren

„Alle Einstellungen“ prüfen und bearbeiten

- Alle Einstellungen verwenden
- Elemente mit Handlungsbedarf in „Alle Einstellungen“ prüfen
- Konfigurierte Einstellungen prüfen
- Einstellungen nach Quelle filtern
- Den Einstellungskatalog durchsuchen
- „Alle Einstellungen“ durchsuchen
- Die Liste „Alle Einstellungen“ filtern
- Einstellungsdetails prüfen
- Ein Einstellungsdetail bearbeiten
- Eine Einstellung entfernen oder zurücksetzen
- Eine verwaltete Einstellung hinzufügen
- Durch die Einstellungskategorien navigieren
- Erweiterte Schema-Steuerungen verwenden
- Roh- und unbekannte Einstellungen behandeln
- Einstellungs- und Dokumentationslinks öffnen
- Eine Einstellungsquelle verfolgen
- CIS-Elemente der manuellen Überprüfung auflösen
- Prüfstatus in „Alle Einstellungen“
- Große Einstellungsbestände

Mit JSON und Datenaustausch arbeiten

- JSON-Editor verwenden
- Rohes Richtlinien-JSON bearbeiten
- Das JSON-Dokument formatieren
- Das JSON-Dokument validieren
- Das JSON-Dokument speichern
- Einsatz des JSON-Editors

Profile finden, verwalten und vergleichen

- Ein archiviertes Profil prüfen
- Die Bibliothek verwenden
- Ein Profil anhand des Namens suchen
- Die Bibliothek filtern
- Bibliothekszeilen sortieren
- Die Bibliothek aktualisieren
- Bibliothekszeilenfelder
- Ein Profil duplizieren
- Ein aktives Profil archivieren
- Ein archiviertes Profil wiederherstellen
- Ein Profil dauerhaft löschen
- Archiviertes Profilverhalten
- „Profileinstellungen vergleichen“ aus der Bibliothek öffnen
- Ablauf für den Profilvergleich
- Die zu vergleichenden Profile auswählen
- Die Vergleichstabelle interpretieren
- Vergleichszustände und Zeilentypen

Probleme sicher beheben

- Einen Speicherkonflikt lösen
- Fehlerbehebung bei einem Bibliotheksvorgang
- Wiederherstellung von fehlerhaftem JSON
- Wiederherstellung nach einem fehlgeschlagenen Import
- Richtlinienvvalidierungsfehler interpretieren
- Einen Schema-Konflikt beheben
- Profilnamenfehler beheben
- Wiederherstellung nach einer fehlenden Profilroute
- Wiederherstellung nach Produktverbindungsfehler
- Unumkehrbare Aktionen sicher verwalten
- Wiederherstellung von nicht gespeicherten Änderungen

Profilarbeit planen

Überblick über Browser Policy Manager

Browser Policy Manager unterstützt Sie beim Erstellen, Prüfen, Validieren, Speichern und Exportieren von Firefox-Unternehmensrichtlinienprofilen.

Aufgaben von BPM

Mit BPM konfigurieren Sie Firefox-Richtlinien und verwaltete Einstellungen, wählen ein unterstütztes Firefox-Schema, wenden CIS-Ebenen an, prüfen Validierungsergebnisse und tauschen Richtlinien-JSON aus. Das Handbuch behandelt den geführten Editor, Alle Einstellungen, JSON, Bibliothek, Vergleich und Überprüfung.

Dokumentation verwenden

Das Portal ist auf Englisch, Russisch, Deutsch, vereinfachtem Chinesisch, Französisch und Spanisch verfügbar. Die deterministische lokale Suche und Filter finden veröffentlichte Themen, stabile Richtlinienkennungen, CIS-Empfehlungen und API-Operationen. Die Suche bleibt unabhängig vom Assistenten verfügbar.

Trainingsmeldung des Dokumentationsassistenten

In BPM 0.9.3 wird das lokale Modell für eine spätere Version trainiert. Für jede gesendete Chatfrage zeigt BPM eine lokalisierte Trainingsmeldung statt einer generierten Antwort, Quellenliste oder eines externen Suchergebnisses.

Chat und deterministische Dokumentationssuche sind getrennt: Die unterstützte Suche, Filter, Navigation und Ergebnisreihenfolge bleiben für alle aktuellen Produktinformationen verfügbar.

Assistenten öffnen

Der eingeklappte Eintrag BPM-KI-Assistent befindet sich unten rechts auf jeder Dokumentationsseite. Öffnen Sie ihn für ein schwebendes Fenster statt einer Seitenleiste. Auf einem Desktop ist das Fenster ungefähr halb so breit wie der sichtbare Bereich und 90 Prozent der sichtbaren Bildschirmhöhe groß. Titel, Fragefeld und Statuszeile unten bleiben sichtbar, während der Chatverlauf scrollt.

Fragen und Gespräch verwalten

Senden Sie eine beliebige Frage, um die lokalisierte Trainingsmeldung zu sehen. Unterhaltung löschen entfernt den aktuellen Chat. Die Meldung ist keine BPM-Antwort und darf nicht zum Konfigurieren oder Prüfen einer Richtlinie verwendet werden.

In einem Browser-Tab und einer Dokumentationssprache bleiben eingeklappter oder geöffneter Zustand und abgeschlossene Meldungen nach Neuladen oder Dokumentationsnavigation erhalten.

Grenze des aktuellen Release

Modellinstallation, Abrufindex, generierte Antworten, Quellen und externe Quellen liegen außerhalb von BPM 0.9.3. Verwenden Sie für aktuelle Informationen die deterministische Dokumentationssuche.

Produktversionsreferenz

Verwenden Sie den gemeinsamen BPM-Kopf, um die laufende Produktversion zu erkennen; die Dokumentation hat keine eigene sichtbare Version.

Versionsanzeige

Der gleiche Kopf in Bibliothek, Geführtem Editor, Alle Einstellungen, JSON-Editor, Vergleich und Dokumentation zeigt die laufende BPM-Version. In der Bibliothek erscheinen die Arbeitsbereichsanzahl und die Bezeichnung „Profile in der Bibliothek“ als getrennte, kompakte Zeilen.

Versionsbereich

Die Produktversion identifiziert das BPM-Verhalten, nicht die auf einem Endpunkt installierte Firefox-Browserversion.

Schemakanal

Die aktuelle Version unterstützt Firefox Release 153, Firefox ESR 153.0 und Firefox ESR 140.13. Der Schemakanal ist eine separate Auswahl und beeinflusst Validierung und verfügbare Steuerelemente.

Wiederherstellung

Wenn das Produktverhalten nicht mit dem Leitfaden übereinstimmt, notieren Sie die BPM-Version, den Schemakanal, die Route, das Gebietsschema und den Sichtbarkeitsstatus, bevor Sie die Nichtübereinstimmung melden.

Profilstatusreferenz

Lesen Sie Profilnamen, ID, Schema, Lebenszyklus, geänderten/gespeicherten Status und Validierungskontext, bevor Sie handeln.

Identität

Profilname und ID bestätigen, dass sich der aktuelle Editor, die aktuelle Bibliothekszeile oder die Vergleichsauswahl auf das beabsichtigte gespeicherte Profil oder den Entwurf bezieht.

Lebenszyklus

Der Lebenszyklusstatus unterscheidet aktive, archivierte, Entwurfs-, wiederhergestellte und löschempfindliche Profilarbeiten.

Validierung

Der Validierungskontext zeigt an, ob die aktuellen Richtlinien- und verwalteten Einstellungswerte zum Speichern, Vergleichen oder Exportieren bereit sind.

Fehlerhafter Zustand

Der Status „Dirty/Saved“ gibt an, ob sichtbare Editoränderungen noch gespeichert werden müssen, bevor Navigation, Export oder eine andere Registerkarte vertrauenswürdig ist.

Die Sprache der Benutzeroberfläche ändern

Wählen Sie Englisch, Russisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Spanisch oder die Systemsprache für BPM.

Öffnen Sie BPM im Browser und halten Sie ein Profil, eine Bibliothek, eine Alle Einstellungen, eine geführte, eine JSON- oder eine Vergleichsoberfläche verfügbar.

Verwenden Sie die Sprachauswahl, wenn Screenshots, Beschriftungen, Validierungsmeldungen und Dokumentationsbeispiele mit dem Gebietsschema des Operators übereinstimmen müssen.

1. Öffnen Sie die Sprachauswahl im Seitenkopf.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

2. Wählen Sie Englisch, Russisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Spanisch oder System.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

3. Bestätigen Sie, dass Navigationsbeschriftungen, Validierungsmeldungen, Statustext und Editor-Steuer-elemente zum ausgewählten Gebietsschema wechseln.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

4. Fahren Sie mit der Bearbeitung erst fort, nachdem Sie bestätigt haben, dass das Profil und der Schemakanal noch identisch sind.

WARNUNG:

Speichern Sie Änderungen oder verwerfen Sie sie absichtlich, bevor Sie einen Editor verlassen, einen Tab schließen oder eine irreversible Aktion bestätigen.

BPM zeigt die Schnittstelle im ausgewählten Gebietsschema an, ohne die Profildaten zu ändern.

Wiederherstellung: Wenn der sichtbare Status unklar ist, beenden Sie die Bearbeitung, lesen Sie die aktuelle Statusmeldung, aktualisieren Sie sie einmal und öffnen Sie das Profil erneut aus der Bibliothek.

Spracherkennung und Fallback

Verstehen Sie, wie BPM ein unterstütztes Gebietsschema auswählt und was passiert, wenn die Browsersprache nicht unterstützt wird.

Unterstützte Gebietsschemas

BPM unterstützt en, ru, de, zh-CN, fr und es-ES als erstklassige Schnittstellengebietsschemas.

Systemsprache

Die Systemsprache folgt der Browsersprache, wenn sie mit einem unterstützten BPM-Gebietsschema übereinstimmt.

Ersatzsprache

Wenn die Browsersprache nicht unterstützt wird, greift BPM auf ein unterstütztes Gebietsschema zurück, anstatt Teilzeichenfolgen anzuzeigen.

Inhaltsparität

Produktdokumentation und Screenshots müssen in allen sechs Regionen inhaltsäquivalent bleiben, auch wenn sich die Bezeichnungen UI je nach Sprache unterscheiden.

Das Oberflächendesign ändern

Wählen Sie System-, helles oder dunkles Design, ohne den Profilinhalte zu ändern.

Öffnen Sie BPM oder das Produktdokumentationsportal im Browser.

Die Designauswahl wirkt sich nur auf die Darstellung aus. BPM und das Dokumentationsportal unterstützen System, Hell und Dunkel, ohne Profil- oder Hilfeinhalte zu ändern.

1. Öffnen Sie die Designauswahl im Kopf der aktuellen Seite.

Erwartetes Ergebnis: System, Hell und Dunkel stehen zur Auswahl, ohne Route, Sprache oder ausgewähltes Profil zu ändern.

2. Wählen Sie System, Hell oder Dunkel.

Erwartetes Ergebnis: System folgt der Betriebssystemeinstellung; Hell und Dunkel wenden den gewählten Modus auf unterstützte BPM- und Dokumentationsoberflächen an.

3. Prüfen Sie Editorbereiche, Tabellen, Hinweise, Codeblöcke, Fokusmarkierungen und Validierungszustände.

Erwartetes Ergebnis: Der Inhalt bleibt lesbar; das helle Dokumentationsdesign verwendet angenehme hellgraue Hauptflächen statt einer rein weißen Seite.

4. Fahren Sie mit der Bearbeitung fort, nachdem Sie bestätigt haben, dass noch nicht gespeicherte Profildaten vorhanden sind.

WARNUNG:

Speichern Sie Änderungen oder verwerfen Sie sie absichtlich, bevor Sie einen Editor verlassen, einen Tab schließen oder eine irreversible Aktion bestätigen.

BPM und die Produktdokumentation verwenden das ausgewählte Design auf allen unterstützten Oberflächen.

Wiederherstellung: Wenn der sichtbare Status unklar ist, beenden Sie die Bearbeitung, lesen Sie die aktuelle Statusmeldung, aktualisieren Sie sie einmal und öffnen Sie das Profil erneut aus der Bibliothek.

Zugängliche Produktbedienung

Verwenden Sie BPM mit lokalisiertem Status, Fehler, Fokus, Tastatur-Feedback und reaktionsfähigen Layouts.

Tastatur

Das Tastaturverhalten muss dafür sorgen, dass primäre Aktionen, Navigation, Filter, Editor-Steuerelemente, Bestätigungen und Links ohne Zeiger erreichbar sind.

Fokus

Fokusindikatoren zeigen an, wo die nächste Aktion nach Navigation, Moduswechsel, Validierung und Dialogen angewendet wird.

Status-Feedback

Lokalisierte Status- und Fehlerrückmeldungen erläutern die Ergebnisse beim Speichern, Validieren, Importieren, Exportieren, Archivieren, Wiederherstellen und Löschen.

Responsive Layouts

Responsive Layouts bewahren die gleichen Aufgaben auf schmalen Bildschirmen; Theme- und Gebietsschemaänderungen dürfen keine Warnungen oder destruktiven Bestätigungen verbergen.

Navigation und Suche in der Produktdokumentation

Verwenden Sie die unabhängig scrollende Hierarchie und die kompakte deterministische Suche, um veröffentlichte Hilfe ohne externen Suchdienst zu finden.

Dokumentationsbaum

Die Seitenleiste beginnt beim Stamm „Dokumente“ und listet Handbücher, bei Bedarf Abschnitte sowie Themen auf. Der Baum scrollt unabhängig vom Artikel. Ein Stammlink zeigt die Handbuchliste; ein kontextbezogener Themenlink klappt alle übergeordneten Knoten auf, bringt das Thema in den sichtbaren Bereich und markiert es als aktiv.

Kompakte Suche und Filter

Die Suche beginnt mit einer Zeile für die Anfrage und die wichtigsten Aktionen. Klappen Sie den zusätzlichen Bereich auf, um Suchhinweise zu lesen, lokalisierte Filter für Handbuch, Inhaltstyp und Zielgruppe auszuwählen sowie Status oder Ergebnisse zu prüfen. Das Zuklappen löscht weder die Anfrage noch ausgewählte Filter.

Lokal und offline

Das Dokumentationsportal durchsucht den statischen Index, der mit demselben Hilfeartefakt gepackt ist. Es ruft keinen externen Suchdienst auf, erfordert keinen Internetzugang, sendet keine Telemetrieabfragen und lernt nicht aus dem Benutzerverhalten.

Deterministische Ergebnisse

Die Suche berücksichtigt lokalisierte DITA-Thementitel, Kurzbeschreibungen, Überschriften, Fließtext, geprüfte Aliase und stabile technische Kennungen wie Richtlinien-, CIS-Empfehlungs- und API-Vorgangskennungen. Feste Gewichtungen, Facetten, Filter und eine begrenzte Tippfehlertoleranz erzeugen für dasselbe Artefakt und dieselbe Anfrage dieselbe Ergebnisreihenfolge.

Die normale Suche ist kein Chat

Die deterministische Suche selbst liefert keine Dialogantworten, semantischen Einbettungen, Vektorsuche, RAG, generative Zusammenfassungen oder automatische Empfehlungen. Verwenden Sie für eine freie Frage innerhalb des zulässigen Bereichs den separaten BPM-KI-Assistenten. Wenn kein Ergebnis erscheint, verwenden Sie den Dokumentationsbaum, genaue Kennungen oder Filter, statt eine abgeleitete Antwort vom Suchbereich zu erwarten.

KI-Richtlinien des Produkts bleiben dokumentiert

Einige Firefox-Release-Richtlinien steuern KI- und intelligente Browserfunktionen. Sie sind gewöhnliche BPM-Produkteinstellungen und bleiben deshalb dokumentiert. Sie sind sowohl von der deterministischen Dokumentationssuche als auch vom Dokumentationsassistenten getrennt.

Den lokalen BPM-Dokumentationsassistenten verwenden

Verwenden Sie den Dokumentationsassistenten-Chat, während das Training des lokalen Modells für eine spätere BPM-Version vorgesehen ist.

Öffnen Sie eine BPM-Dokumentationsseite in der Sprache, in der Sie die Frage stellen möchten. Der Assistent befindet sich unten rechts; die normale Dokumentationssuche ist unabhängig von seiner Bereitschaft verfügbar.

In BPM 0.9.3 wird das Training des lokalen Modells nicht ausgeliefert. Für jede gesendete Frage zeigt der Chat: „Das lokale Modell wird derzeit trainiert. Diese Funktion wird in einer der kommenden Versionen verfügbar sein.“ Er erzeugt keine Antwort, durchsucht keinen Index, verwendet keine externen Quellen und ersetzt die gewöhnliche Dokumentationssuche nicht.

1. Wählen Sie BPM-KI-Assistent, um den schwebenden Chat zu öffnen.

Auf dem Desktop nimmt das geöffnete Fenster etwa die Hälfte der Fensterbreite und 90 Prozent der sichtbaren Höhe ein. Der Verlauf scrollt; Fragefeld und Statuszeile bleiben sichtbar.

2. Geben Sie eine beliebige Frage in der aktuellen Dokumentationssprache ein und senden Sie sie.

Der Chat nimmt die Nachricht an und gibt die lokalisierte Trainingsmeldung zurück. Er startet weder Modell noch Abruf-Worker, Indexabfrage oder externe Anfrage.

3. Lesen Sie die Trainingsmeldung im Verlauf.

Sie ist eine Produktstatusmeldung, keine BPM-Antwort, und hat keine Dokumentationsquellen. Verwenden Sie sie nicht zur Konfiguration oder Prüfung einer Richtlinie.

4. Nutzen Sie die deterministische Dokumentationssuche für aktuelle Produktinformationen.

Suche, Filter, Navigation und Ergebnisreihenfolge bleiben unabhängig vom Assistenten und sind in 0.9.3 der unterstützte Weg zu veröffentlichten BPM-Themen.

5. Verwenden Sie bei Bedarf Löschen, um das sichtbare Gespräch zu entfernen.

Fensterzustand und abgeschlossene Nachrichten bleiben im aktuellen Browser-Tab und der Dokumentationssprache nach Navigation oder Neuladen erhalten. Das Löschen eines Gesprächs entfernt keine lokalen Artefakte.

Der Chat zeigt für die gesendete Frage die lokalisierte Trainingsmeldung. Die deterministische Suche bleibt für jeden aktuellen BPM-Informationsbedarf verfügbar.

Training des lokalen Modells, generierte Antworten, Quellen und externe Quellen liegen außerhalb von BPM 0.9.3. Ersetzen Sie durch die Meldung weder Richtlinientest noch Administratorfreigabe.

Über Editor-Registerkarten hinweg arbeiten

Verwenden Sie separate Browser-Registerkarten für gespeicherte Profilmodi, ohne Entwürfe zu verwirren oder nicht gespeicherte Änderungen zu verlieren.

Öffnen Sie BPM im Browser und halten Sie ein Profil, eine Bibliothek, eine Alle Einstellungen, eine geführte, eine JSON- oder eine Vergleichsoberfläche verfügbar.

BPM öffnet gespeicherte Profilmodi und Vergleichsoberflächen in separaten Registerkarten, sodass Benutzer Geführter Editor, Alle Einstellungen, JSON und Profileinstellungen vergleichen nebeneinander prüfen können.

1. Öffnen Sie ein gespeichertes Profil aus der Bibliothek im erforderlichen Editormodus.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

2. Lassen Sie den Profilnamen, den Schemakanal und das Lebenszyklus-Badge auf jeder Registerkarte sichtbar.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

3. Speichern Sie Änderungen auf einer Registerkarte, bevor Sie sich für den Export, Vergleich oder die Validierung auf eine andere Registerkarte verlassen.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

4. Schließen oder aktualisieren Sie Tabs erst, nachdem Sie die Warnung vor nicht gespeicherten Änderungen und den sichtbaren Speicherstatus überprüft haben.

WARNUNG:

Speichern Sie Änderungen oder verwerfen Sie sie absichtlich, bevor Sie einen Editor verlassen, einen Tab schließen oder eine irreversible Aktion bestätigen.

Sie können mehrere Oberflächen überprüfen und dabei den maßgeblichen gespeicherten Zustand freihalten.

Wiederherstellung: Wenn der sichtbare Status unklar ist, beenden Sie die Bearbeitung, lesen Sie die aktuelle Statusmeldung, aktualisieren Sie sie einmal und öffnen Sie das Profil erneut aus der Bibliothek.

Profilmodell und Lebenszyklus

Ein BPM-Profil ist ein gespeicherter Firefox-Richtlinienarbeitsbereich, der von der Bibliothek, Geführter Editor, Alle Einstellungen, JSON-Editor und Profileinstellungen verglichen gemeinsam genutzt wird.

Verwenden Sie ein Profil, um Firefox-Richtlinien, Verwaltete Einstellungen, Validierungsstatus, Quellenzuordnung und Lebenszyklusstatus an einem Ort zu sammeln. Das gleiche Profil kann über verschiedene BPM-Oberflächen geöffnet werden, ohne seine Identität zu ändern.

Lebenszykluszustände

Ein nicht gespeicherter Entwurf existiert nur bis zu seiner ersten Speicherung. Ein gespeichertes aktives Profil kann bearbeitet, validiert, exportiert, archiviert, dupliziert oder verglichen werden. Ein archiviertes Profil wird für Überprüfungs- und Wiederherstellungsworkflows aufbewahrt, ist jedoch nicht das normale Exportziel.

Statuskontext

Profilname, ID, Firefox-Schemakanal, Lebenszyklus, gespeicherter/verschmutzter Status, Validierungsergebnis und Quellzusammenfassungen geben Ihnen Auskunft darüber, ob das Profil zum Überprüfen, Bearbeiten, Exportieren oder Wiederherstellen bereit ist.

Die passende BPM-Oberfläche auswählen

BPM verfügt über fünf Benutzeroberflächen: Bibliothek, Geführter Editor, Alle Einstellungen, JSON-Editor und Profileinstellungen vergleichen.

Der gemeinsame kompakte Kopf und Profilkontext halten Produkt, Profil, Schema, Gebietsschema und Thema auf allen diesen Oberflächen sichtbar. Wählen Sie die Oberfläche nach dem gewünschten Ergebnis aus, nicht nach einem internen Modul.

Bibliothek

Profile finden, erstellen, importieren, duplizieren, archivieren, wiederherstellen, löschen, exportieren und öffnen.

Geführter Editor

Häufige Richtlinienkonfigurationen über aufgabenorientierte Schritte und Startauswahlen erstellen oder aktualisieren.

Alle Einstellungen

Aufmerksamkeitspunkte prüfen, den vollständigen unterstützten Richtlinien- und Preference-Katalog durchsuchen und Detailwerte bearbeiten.

JSON-Editor

Das genaue Firefox-Richtliniendokument prüfen oder bearbeiten, wenn direkte Rohkontrolle erforderlich ist.

Vergleich

Zwei gespeicherte Profile vergleichen und gleiche, unterschiedliche oder fehlende Einstellungen verstehen.

Ein Profil erstellen und einrichten

Einen Firefox-Schemakanal auswählen

Wählen Sie Firefox Release 153, Firefox ESR 153.0 oder Firefox ESR 140.13, bevor Sie ein Profil importieren, validieren oder bearbeiten.

Starten Sie diese Aufgabe, bevor Sie ein Profil erstellen, policies.json importieren oder ein JSON-Rohdokument validieren.

Der Schemakanal bestimmt, welche Firefox-Richtlinien BPM validieren kann und welche Steuerelemente als unterstützt angezeigt werden. Release 153 und ESR 153.0 enthalten aktuelle Steuerelemente wie AIControls und VisualSearchEnabled; ESR 140.13 bleibt ein eigener unterstützter Langzeitkanal. BPM migriert Profile nicht automatisch zwischen ESR-Kanälen.

1. Vergleichen Sie die Zielbrowserflotte mit den unterstützten Kanälen: Release 153, ESR 153.0 und ESR 140.13.

Erwartetes Ergebnis: Der ausgewählte Schemakanal bleibt sichtbar und beabsichtigt.

2. Wählen Sie ESR 140.13 oder ESR 153.0 für die passende unterstützte Extended-Support-Release-Bereitstellung.

Erwartetes Ergebnis: Der ausgewählte Schemakanal bleibt sichtbar und beabsichtigt.

3. Wählen Sie Release 153 oder ESR 153.0, wenn das Profil aktuelle Steuerelemente einschließlich unterstützter AI- und visueller Suchrichtlinien benötigt.

Erwartetes Ergebnis: Der ausgewählte Schemakanal bleibt sichtbar und beabsichtigt.

4. Validieren Sie nach der Auswahl des Kanals und vor dem Speichern, Exportieren oder Übergeben.

WARNUNG:

Die Validierung kann von gültig zu ungültig wechseln, wenn sich der Schemakanal ändert. Bestätigen Sie den Kanal, bevor Sie ihn speichern oder exportieren.

Das Profil verwendet den Schemakanal, der der beabsichtigten Firefox-Bereitstellung entspricht.

Wiederherstellung: Wenn die Validierung nicht unterstützte, nicht verfügbare, veraltete oder unbekannte Einstellungen meldet, bestätigen Sie den Schemakanal, bevor Sie Richtlinienwerte bearbeiten. Für den Wechsel von ESR 140.13 zu ESR 153.0 sind eine ausdrückliche Zielkanalentscheidung und eine Prüfung erforderlich.

Firefox-Schemakanäle und -Validierung

Der Firefox-Schemakanal steuert, welche Richtlinien und Werte BPM validieren und als unterstützt anzeigen kann.

Wählen Sie den Kanal, der zur Browserflotte passt: Firefox ESR 140.13, Firefox ESR 153.0 oder Firefox Release 153. Die Schemaauswahl ändert die verfügbaren Steuerelemente und Validierungsmeldungen sowie den Unterstützungsstatus einer Einstellung.

Kanal auswählen

Die unterstützten Schemakanäle sind ESR 140.13, ESR 153.0 und Release 153. Wählen Sie den Kanal vor dem Import, der Validierung, der detaillierten Bearbeitung oder dem Export.

Validierung

Die Validierung prüft das Profil anhand des ausgewählten Schemas und des BPM-normalisierten Modells. Führen Sie die Validierung vor dem Export, nach JSON-Bearbeitungen, nach dem Import und vor dem Vergleich wichtiger Profile durch.

Release- und ESR-Unterschiede berücksichtigen

Gemeinsame Richtlinien wie DisableTelemetry werden in allen drei unterstützten Kanälen validiert. Release 153 und ESR 153.0 können neuere Steuerelemente wie AIControls und VisualSearchEnabled unterstützen, die in ESR 140.13 fehlen.

Unterstützte, nicht verfügbare, veraltete, unbekannte und unformatierte Zustände

Unterstützte Einstellungen können für das ausgewählte Schema bearbeitet und validiert werden. Nicht verfügbare oder unbekannte Einstellungen sollten vor der Übergabe überprüft werden; Veraltete Einstellungen sind möglicherweise noch vorhanden, erfordern jedoch eine Bestätigung des aktuellen Kanals. Rohe Fallback-Werte sollten beibehalten oder absichtlich entfernt werden.

Kanalwechsel überprüfen

Der Wechsel des Schemakanals ist eine Überprüfungsentscheidung und keine stille Migration. Führen Sie danach eine erneute Validierung durch und prüfen Sie neuere, in ESR nicht verfügbare, importierte, Roh- und veraltete Werte vor dem Speichern oder Export.

Unterstützungsgrenze prüfen

DisableTelemetry ist ein häufiges gültiges Beispiel. AIControls und VisualSearchEnabled können in Release 153 und ESR 153.0 gültig sein, werden aber in ESR 140.13 nicht unterstützt. Ein falscher Werttyp, etwa eine Zeichenfolge für DisableTelemetry, ist für jedes Schema ungültig.

Wiederherstellung

Wenn die Validierung fehlschlägt, lesen Sie den betroffenen Richtlinienpfad, bestätigen Sie den Schemakanal, überprüfen Sie die Einstellung in Alle Einstellungen oder JSON-Editor und bearbeiten, entfernen oder behalten Sie erst dann den Wert bei.

Starter-Voreinstellungen und CIS-Ebenen

Starter-Voreinstellungen und CIS-Ebenen helfen bei der Erstellung eines ersten Profils vor der manuellen Überprüfung und Bearbeitung.

Eine Startervoreinstellung gibt einem Profil einen anfänglichen Zweck, z. B. die Verwendung im Unternehmen, im Klassenzimmer oder für sicherheitsorientierte Zwecke. Eine CIS-Schicht fügt die zugeordneten Sicherheitsgrundlinienoptionen von BPM hinzu, wenn BPM sie unterstützt.

Layered-Quellen bleiben in Alle Einstellungen sichtbar, sodass Sie Basiswerte, CIS-, importierte, manuelle und Rohwerte unterscheiden können. Einige CIS-bezogene Artikel erfordern eine manuelle Prüfung statt einer automatischen Annahme.

Die BPM-Dokumentation beschreibt BPM-Zuordnungen und Arbeitsablauf-Verhalten. Es wird kein Anspruch auf eine CIS-Zertifizierung oder -Bestätigung erhoben.

Profilidentität und Schemakanal festlegen

Wählen Sie den gespeicherten Profilnamen und den Firefox-Schemakanal aus, bevor Sie die geführten Einstellungen konfigurieren.

Öffnen Sie ein neues oder gespeichertes Profil in Geführter Editor.

Verwenden Sie Schritt 1, um den Namen und den Schemakanal festzulegen. Beides bestimmt die Validierung und die verfügbaren Steuerelemente.

1. Bestätigen Sie, dass Sie den beabsichtigten Profilentwurf bearbeiten.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Geben Sie einen eindeutigen Profilnamen ein.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Wählen Sie den Firefox-Schemakanal: ESR 140.13, ESR 153.0 oder Release 153.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Überprüfen Sie, ob der ausgewählte Kanal die sichtbaren Steuerelemente ändert, bevor Sie fortfahren.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Der geführte Entwurf verfügt über einen stabilen Identitäts- und Schemakanal.

Wiederherstellung: Wenn die Steuerelemente anders aussehen als erwartet, kehren Sie zu Schritt 1 zurück und bestätigen Sie den Schemakanal, bevor Sie die Einstellungen ändern.

Ein geführtes Szenario auswählen

Wählen Sie das Szenario aus, das am besten zum Profilziel passt, damit Geführter Editor einen nützlichen Ausgangspunkt bieten kann.

Sie kennen den Profilzweck, den Sie unterstützen möchten.

Szenarien sorgen dafür, dass der erste Durchgang aufgabenorientiert bleibt und die Grundlinie während der Überprüfung leichter zu erklären ist.

1. Öffnen Sie Schritt 1 der geführten Konfiguration.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Überprüfen Sie die Szenariooptionen und ihre Beschreibungen in einfacher Sprache.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Wählen Sie das Szenario aus, das dem Bereitstellungsziel am nächsten kommt.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Überprüfen Sie die betroffene Basislinienzusammenfassung, bevor Sie Voreinstellungen oder CIS-Ebenen hinzufügen.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Das Profil beginnt mit einem absichtlichen Szenario und nicht mit einer versehentlich leeren Grundlinie.

Wiederherstellung: Wenn das Szenario falsch ist, wechseln Sie es, bevor Sie spätere Schritte optimieren.

Eine Startervoreinstellung anwenden

Verwenden Sie eine Startervoreinstellung, um vor der detaillierten Bearbeitung allgemeine Firefox-Richtlinienoptionen festzulegen.

In Schritt 1 ist ein Profilentwurf geöffnet.

Starter-Voreinstellungen bieten eine bekannte Basislinie, die Sie noch in Geführter Editor, Alle Einstellungen oder JSON-Editor ändern können.

1. Öffnen Sie in Schritt 1 den Bereich für die Startervoreinstellung.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Vergleichen Sie die verfügbaren Voreinstellungen mit dem Profilszenario.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Wenden Sie die Voreinstellung an, die dem beabsichtigten Browserverhalten entspricht.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Überprüfen Sie die geänderte Zusammenfassung, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Der Entwurf enthält die Voreinstellungen als Ausgangspunkt.

Wiederherstellung: Wenn eine Voreinstellung unerwünschte Einstellungen hinzugefügt hat, wählen Sie vor dem Speichern eine andere Voreinstellung oder setzen Sie die betroffenen Steuerelemente zurück.

Eine CIS-Ebene anwenden

Fügen Sie eine unterstützte CIS-Ebene hinzu, wenn das Profil eine gehärtete Basislinie aus den zugeordneten BPM-Empfehlungen benötigt.

Ein Profilentwurf und ein Schemakanal werden ausgewählt.

Die CIS-Schicht ist eine BPM-Zuordnungshilfe; Überprüfen Sie jede resultierende Einstellung für die Bereitstellung und behandeln Sie sie nicht als Zertifizierung.

1. Öffnen Sie Schritt 1 der geführten Konfiguration.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Wählen Sie die unterstützte CIS-Schicht aus, die dem Zielkanal und -szenario entspricht.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Überprüfen Sie die Compliance-bezogenen Grundlinienänderungen in der Zusammenfassung.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Behalten Sie Einstellungen bei oder passen Sie sie an, die im Widerspruch zum Bereitstellungsziel stehen.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Das Profil enthält den ausgewählten CIS-Layer als Teil seiner Basislinie.

Wiederherstellung: Wenn der Layer nicht geeignet ist, entfernen Sie ihn und validieren Sie ihn vor dem Speichern erneut.

Ein erstes Profil aus der Bibliothek erstellen

Starten Sie einen neuen geführten Profilentwurf aus der Bibliothek, wenn kein gespeichertes Profil zur Wiederverwendung geeignet ist.

Sie befinden sich in der Bibliothek und möchten ein neues Profil, anstatt ein vorhandenes zu öffnen oder zu duplizieren.

Die Aktion „Erstellen“ öffnet einen Geführter Editor-Entwurf. Der Entwurf wird erst zu einem gespeicherten Profil, nachdem Sie ihn gespeichert haben.

1. Wählen Sie die Bibliotheksaktion aus, um ein neues Profil zu erstellen.

Erwartetes Ergebnis: BPM öffnet die Geführter Editor für einen neuen Entwurf.

2. Wählen Sie den Profilzweck, den Schemakanal und die vom Editor angezeigten Starteroptionen aus.

Der Schemakanal wirkt sich auf die verfügbaren Steuerelemente und das Validierungsverhalten aus.

3. Speichern Sie den Entwurf, wenn er den gewünschten Namen und die gewünschten Anfangseinstellungen hat.

WARNUNG:

Durch das Schließen eines nicht gespeicherten Entwurfs können nur Entwurfsänderungen verloren gehen.

Das neue Profil wird gespeichert und kann in der Bibliothek wieder gefunden werden.

Wiederherstellung: Wenn Sie ein vorhandenes Profil wiederverwenden wollten, brechen Sie den Entwurf ab und duplizieren Sie stattdessen das gespeicherte Profil.

Firefox policies.json in BPM importieren

Diese Aufgabe beschreibt den vollständigen Ablauf „Firefox policies.json in BPM importieren“ mit Entscheidungen, Schritten, Ergebnis, Warnungen und Wiederherstellung.

Öffnen Sie BPM und prüfen Sie den passenden Arbeitskontext, das Firefox-Schema oder den Profilstatus für diese Aufgabe.

Dieses Thema beschreibt den vollständigen Benutzerablauf für die deutsche Lokalisierung ohne Kurzfassung.

1. Öffnen Sie den BPM-Bereich für „Firefox policies.json in BPM importieren“.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent und die Aktion ist bei der Prüfung erklärbar.

2. Prüfen Sie aktuelle Werte, Profilstatus, Hinweise und Einschränkungen des gewählten Schemas.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent und die Aktion ist bei der Prüfung erklärbar.

3. Ändern Sie nur Werte, die zum Profilziel gehören, und vermeiden Sie unbeabsichtigte Nachbaränderungen.

WARNUNG:

Warnung: Prüfen Sie Schema, Profilstatus und Folgen der Änderung, bevor Sie speichern.

Das BPM-Profil oder die Ansicht befindet sich im erwarteten Zustand für diesen Ablauf.

Wiederherstellung: Wenn das Ergebnis abweicht, kehren Sie zum zuständigen Bereich zurück, machen Sie die letzte Änderung rückgängig oder öffnen Sie das verknüpfte Thema.

Ein gespeichertes Profil in einem Editor öffnen

Öffnen Sie dasselbe gespeicherte Profil in Geführter Editor, Alle Einstellungen oder JSON-Editor, je nachdem, welche Änderung Sie benötigen.

Das Profil ist in der Bibliothek sichtbar und seine Zeilenidentität stimmt mit dem Profil überein, das Sie bearbeiten oder überprüfen möchten.

Beim Öffnen eines gespeicherten Profils wird dieses nicht dupliziert. Jede Editoroberfläche arbeitet mit der gleichen gespeicherten Profilidentität.

1. Verwenden Sie den Zeilentitel oder die geführte Aktion für aufgabenorientierte Bearbeitungen.

Erwartetes Ergebnis: BPM öffnet das Profil in Geführter Editor.

2. Verwenden Sie Alle Einstellungen, wenn Sie den vollständigen unterstützten Katalog und die Quellen-/Aufmerksamkeitsdetails benötigen.

Dies ist die sicherste Wahl für eine detaillierte Überprüfung von Richtlinien und Präferenzen.

3. Verwenden Sie JSON-Editor, wenn Sie das Rohgrendokument überprüfen oder bearbeiten müssen.

WARNUNG:

Rohe JSON-Änderungen sollten vor dem Export oder Vergleich validiert werden.

Der ausgewählte Editor wird in seinem eigenen Profilkontext geöffnet und behält das gleiche Profil ID.

Wiederherstellung: Wenn Sie den falschen Editor geöffnet haben, kehren Sie zur Zeile „Bibliothek“ zurück oder verwenden Sie einen anderen Editor-Link für dasselbe Profil.

Profile im Modus „Geführter Editor“ konfigurieren

Durch die sechs Schritte im Modus „Geführter Editor“ navigieren

Konfigurieren Sie Profil, Browserzugriff, Sicherheit, Benutzer und Websites, intelligente Funktionen sowie Überprüfung und Export nacheinander.

Öffnen Sie ein Profil im geführten Editor aus der Bibliothek oder dem Erstellungsablauf.

Der geführte Editor gliedert die Profilkonfiguration in sechs Schritte und zeigt die Schemavalidierung während der Arbeit an.

Abbildung 1. Überblick über den Modus „Geführter Editor“

Browser Policy Manager v0.9.3
Unterstützte Firefox-Schemata: Release 153, ESR 153.0, ESR 140.13
[Produktdokumentation öffnen](#)

2 Profile in der Bibliothek
Sprache: Deutsch Design: Hell

GEFÜHRTER EDITOR
Dokumentationsprofil Release AKTIV ALLE ÄNDERUNGEN GESPEICHERT Prüfergebnisse werden hier angezeigt.
Speichern Validieren i

#1
PROFILNAME: Dokumentationsprofil Release SCHEMA: Release 153
Die Profilbezeichnung ist nach der Erstellung gesperrt.

Geführter Editor Alle Einstellungen JSON-Editor

► LEBENSZYKLUS PRÜFEN

GEFÜHRTER EDITOR
Browserprofil mit einem klaren Schritt-für-Schritt-Assistenten erstellen
[Hilfe zu diesem Bereich](#)

EINSTELLUNG SUCHE
Proxy, Passwörter, HTTPS, DuckDuckG

1 Profil & Basislinie
2 Browser Zugriff & Standards
3 Sicherheit und Datenschutz
4 Benutzer, Add-ons und Websites
5 KI und intelligente Funktionen
6 Überprüfung und Export

Profilidentität
PROFILNAME: Dokumentationsprofil Release SCHEMA: Release 153

Basislinie strategy
WHAT SIND SIE EINSTELLUNG UP?
DIE MEISTEN HÄUFIGE: Standard verwaltete Arbeitsplatz
GEMEINSAM ZUGRIFF: Gemeinsam Gerät oder Kiosk

1. Bestätigen Sie in Schritt 1 Name, Schemakanal, Szenario, Startvorgabe und CIS-Ebene.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent.

2. Konfigurieren Sie in Schritt 2 Netzwerkzugriff, Browserverhalten, Startseite, Suche und Navigationsvorgaben.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent.

3. Konfigurieren Sie in Schritt 3 Datenschutz, Berechtigungen, Cookies, Bereinigung, DNS und Sicherheitsvorgaben.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent.

4. Konfigurieren Sie in Schritt 4 Konten, Erweiterungen, Lesezeichen, Sprache, Übersetzung und Website-Regeln.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent.

5. Konfigurieren Sie in Schritt 5 nur Firefox-Richtlinien für KI und intelligente Funktionen, die das gewählte Schema unterstützt.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent.

6. Validieren, speichern und exportieren Sie das Profil in Schritt 6.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Sie können erklären, wo jede geführte Einstellung hingehört, und mit dem richtigen Schritt fortfahren.

Wiederherstellung: Wenn Sie im falschen Bereich sind, wechseln Sie zum passenden Schritt oder verwenden Sie die Suche, statt nicht zusammenhängende Einstellungen zu ändern.


Einstellungen im Modus „Geführter Editor“ durchsuchen

Durchsuchen Sie geführte Steuerelemente und springen Sie zur passenden Einstellung, ohne jeden Schritt zu scannen.

Ein Profil ist in Geführter Editor geöffnet.

Die geführte Suche ist nützlich, wenn Sie das Richtlinienziel kennen, aber nicht den Schritt, der die Kontrollfamilie enthält.

Abbildung 1. Suchergebnisse für geführte Einstellungen

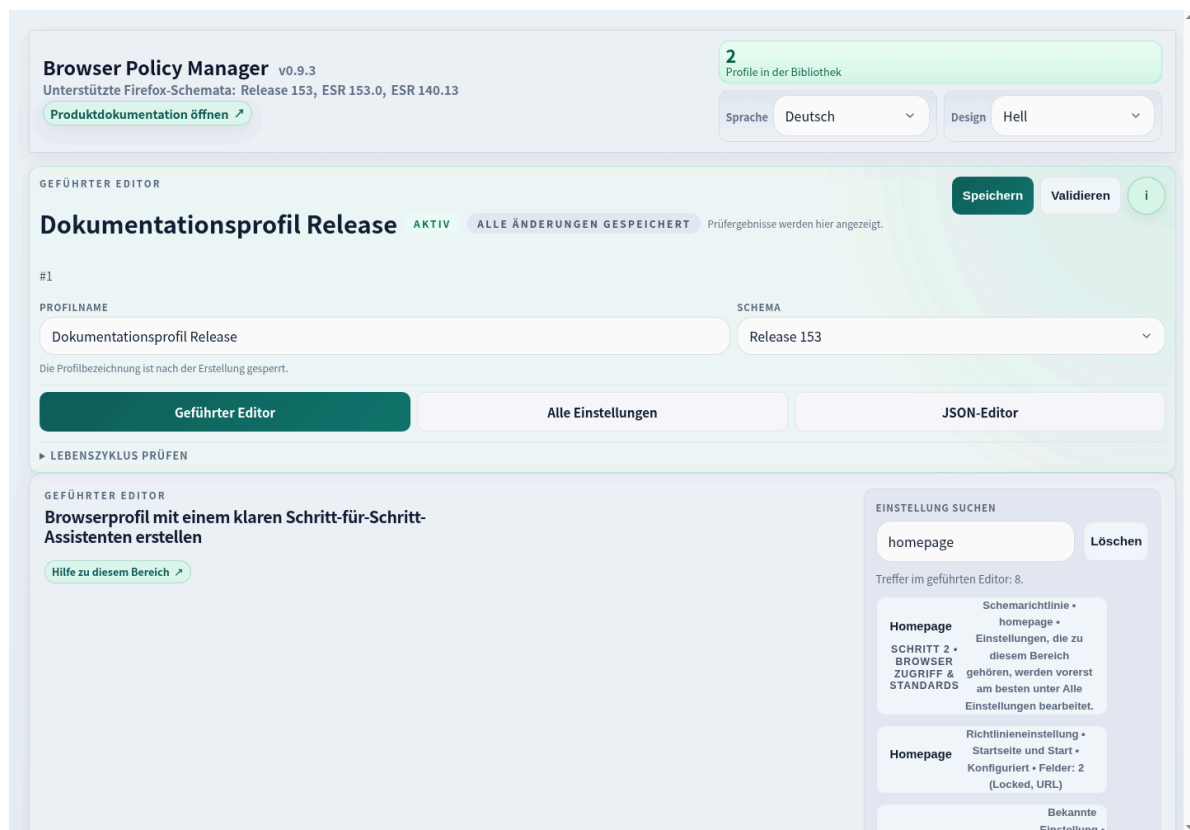

1. Platzieren Sie den Cursor im Suchfeld „Geführte Einstellungen“.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Geben Sie eine Richtlinie, eine Präferenz oder einen einfachen Begriff wie Suche, Cookies, Lesezeichen oder Berechtigungen ein.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Wählen Sie ein Ergebnis aus, um zum entsprechenden Schritt und zur entsprechenden Steuerung zu springen.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Bestätigen Sie den Schemakanal, wenn das erwartete Ergebnis fehlt.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Die übereinstimmende Einstellung ist sichtbar und kann überprüft oder bearbeitet werden.

Wiederherstellung: Wenn kein Ergebnis angezeigt wird, löschen Sie die Filter und bestätigen Sie, dass das ausgewählte Firefox-Schema das Steuerelement unterstützt.

Browserzugriff und Standardeinstellungen konfigurieren

Verwenden Sie Schritt 2, um den Browserzugriff, das Netzwerkverhalten und die Grundeinstellungen zu konfigurieren.

Ein geführter Profilentwurf ist geöffnet.

Die Einstellungen für Browserzugriff und Standardwerte bestimmen, ob Firefox Ressourcen erreichen kann und wie sich der Browser verhält, bevor inhaltspezifische Richtlinien ausgewählt werden.

1. Öffnen Sie Schritt 2 der geführten Konfiguration.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Überprüfen Sie die Netzwerkzugriffs- und Browserverhaltenskontrollen für die Bereitstellung.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Legen Sie grundlegende Standardeinstellungen fest, bevor Sie Start-, Such- oder navigationsspezifische Optionen hinzufügen.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Validierungswarnungen, die neben schemaabhängigen Steuerelementen angezeigt werden.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Das Profil verfügt über absichtlichen Browserzugriff und Standardverhaltenseinstellungen.

Wiederherstellung: Wenn bei der Validierung ein Wert beanstandet wird, machen Sie die letzte Änderung rückgängig oder verwenden Sie Alle Einstellungen, um die Rohform der Richtlinie zu überprüfen.

Startseite, Suche und Navigation konfigurieren

Legen Sie Startoberflächen, Navigationsverhalten, verwaltete Suchmaschinen und Suchvorschläge aus Schritt 2 fest.

Schritt 2 ist geöffnet und der Schemakanal ist korrekt.

Diese Steuerelemente beeinflussen, was Benutzer zuerst sehen und wie Firefox Navigations- und Suchaktivitäten auflöst.

1. Öffnen Sie die Abschnitte „Startseite“, „Suche“ und „Navigation“.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Legen Sie das für das Profil erforderliche Verhalten auf der Startseite oder bei neuen Tabs fest.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Konfigurieren Sie verwaltete Suchmaschinen und Suchvorschläge gemäß der Richtlinie.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Überprüfen Sie die Navigationsstandards, bevor Sie zu den Sicherheitseinstellungen wechseln.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Das Profil definiert die Startseite, die verwaltete Suche, Vorschläge und das Navigationsverhalten.

Wiederherstellung: Wenn Benutzer einen erwarteten Suchpfad verlieren würden, passen Sie den verwalteten Suchmaschineneintrag vor dem Speichern an.

Sicherheit und Datenschutz konfigurieren

Verwenden Sie Schritt 3 für Datenschutz, Berechtigungen, Cookies, Bereinigung, DNS und Härtungskontrollen.

Ein geführter Profilentwurf ist im vorgesehenen Schemakanal geöffnet.

Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen können sowohl die Benutzererfahrung als auch die Risikolage ändern. Prüfen Sie daher die Warnungen vor dem Speichern.

1. Öffnen Sie Schritt 3 der geführten Konfiguration.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Konfigurieren Sie Datenschutzkontrollen und Berechtigungsstandards.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Legen Sie Cookies, Bereinigung, DNS und Optionen zur Sicherheitsverstärkung fest, die für das Profil erforderlich sind.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Überprüfen Sie die Validierungsmeldungen und erläutern Sie etwaige Ausnahmen in der Überprüfung.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Das Profil verfügt über einen überprüften Sicherheits- und Datenschutzstatus.

Wiederherstellung: Wenn ein Website-Arbeitsablauf unterbrochen wird, überprüfen Sie die Berechtigungs- oder Cookie-Einstellungen erneut und vergleichen Sie sie mit dem Profilziel.

Benutzer, Add-ons und Websites konfigurieren

Verwenden Sie Schritt 4 für Konten, Erweiterungen, Add-ons, Lesezeichen, Sprache, Übersetzung und Website-Verwaltung.

Ein geführter Entwurf ist geöffnet.

In diesem Schritt werden Steuerelemente erfasst, die sich auf Benutzeridentitätsoberflächen, Erweiterungs-Governance, Lokalisierung und website-spezifisches Verhalten auswirken.

1. Öffnen Sie Schritt 4 der geführten Konfiguration.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Überprüfen Sie Mozilla-Konten und identitätsbezogene Browseroberflächen.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Konfigurieren Sie Erweiterungen, Add-Ons und Lesezeichen gemäß den Bereitstellungsregeln.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Legen Sie Optionen für Sprache, Übersetzung und Website-Handhabung fest.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Das Profil enthält überprüfte Benutzer-, Add-on-, Lesezeichen-, Sprach- und Site-Handling-Steuerelemente.

Wiederherstellung: Wenn eine Erweiterung oder Site unerwartet blockiert wird, überprüfen Sie den entsprechenden Abschnitt und validieren Sie ihn erneut.

Firefox-Richtlinien für KI und intelligente Funktionen konfigurieren

Konfigurieren Sie in Schritt 5 verfügbare Firefox-Richtlinien für KI, die visuelle Suche und andere intelligente Funktionen.

Wählen Sie Release 153 oder ESR 153.0. Unter ESR 140.13 sind einige Steuerelemente nicht verfügbar.

In diesem Thema werden vorhandene Firefox-Richtlinieneinstellungen als Produktfunktionalität dokumentiert. Diese Browser-Steuerelemente sind vom Dokumentationsassistenten getrennt und ändern weder dessen Chat noch die deterministische Suche.

1. Öffnen Sie Schritt 5 „KI und intelligente Funktionen“.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent.

2. Prüfen Sie die KI-, visuelle Such- und intelligenten Browserrichtlinien, die das ausgewählte Schema unterstützt.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent.

3. Aktivieren, deaktivieren oder belassen Sie jede unterstützte Richtlinie entsprechend dem Profilziel.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Wenn ein Steuerelement in ESR 140.13 fehlt, behandeln Sie es als nicht unterstützt und fügen Sie die Einstellung nicht manuell hinzu.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Firefox-Richtlinien für KI und intelligente Funktionen sind als Profileinstellungen konfiguriert. Sie steuern den Dokumentationsassistenten nicht.

Wiederherstellung: Wenn ein benötigtes Steuerelement fehlt, wechseln Sie zum passenden unterstützten Schema oder dokumentieren Sie den nicht unterstützten Status.

Schemaabhängige Steuerelemente im geführten Editor

Der geführte Editor zeigt nur Steuerelemente an, die vom ausgewählten Firefox-Schema unterstützt werden.

Steuerelemente in aktuellen Schemata

In Release 153 und ESR 153.0 kann Schritt 5 unterstützte Richtlinien für KI- und intelligente Funktionen, die visuelle Suche und intelligente Browserfunktionen anzeigen.

Nicht verfügbare ESR-Steuerelemente

Unter ESR 140.13 sind nicht unterstützte KI-Richtlinien nicht vorhanden oder als nicht verfügbar gekennzeichnet. Fügen Sie sie nicht manuell hinzu, als ob der geführte Editor sie unterstützen würde.

Vom Dokumentationsassistenten getrennt

Diese Referenz erläutert nur vorhandene Firefox-Browserrichtlinienkontrollen. Diese Steuerelemente konfigurieren, aktivieren oder beschränken den separaten Dokumentationsassistenten nicht.

Wiederherstellung

Wenn ein Steuerelement fehlt, bestätigen Sie den Schemakanal, prüfen Sie „Alle Einstellungen“ und halten Sie den nicht unterstützten Status bei der Überprüfung fest.

Steuerelemente für die Feinabstimmung im Modus „Geführter Editor“ verwenden

Erweitern Sie die Feinabstimmung und erweiterte Kontrollen bewusst, nachdem die grundlegenden Entscheidungen klar sind.

Ein geführter Profilentwurf verfügt über ein Szenario, eine Voreinstellung oder Anfangseinstellungen.

Durch die Feinabstimmung können Sie erweiterte Steuerelemente erreichen, ohne den aufgabenorientierten geführten Arbeitsablauf aufzugeben.

1. Öffnen Sie den Schritt, der die benötigte Steuerelementfamilie besitzt.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Erweitern Sie den Feinabstimmungs- oder erweiterten Bereich für diese Familie.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Ändern Sie nur die Einstellung, die für das Profilziel erforderlich ist.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Überprüfen Sie die Zusammenfassung und die Validierungsmeldung im Klartext noch einmal, bevor Sie fortfahren.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Das Profil enthält absichtliche erweiterte Änderungen und keine versehentlichen umfassenden Änderungen.

Wiederherstellung: Wenn die Änderung schwer zu erklären ist, setzen Sie die Steuerung zurück und verwenden Sie Alle Einstellungen oder JSON-Editor für eine tiefergehende Untersuchung.

Das geführte Profil prüfen

Verwenden Sie Schritt 6, um die Konfiguration vor der Übergabe im Klartext zu überprüfen.

Sie haben die geführten Änderungen, die Sie beibehalten möchten, abgeschlossen.

Der Überprüfungsschritt hilft Ihnen, fehlende Schemaauswahlen, Validierungswarnungen und Einstellungen zu erkennen, die nicht zum Szenario passen.

1. Öffnen Sie Schritt 6 der geführten Konfiguration.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Lesen Sie die Zusammenfassung des ausgewählten Profils und die geänderten Einstellungsgruppen.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Validierungswarnungen auflösen oder dokumentieren, warum eine unterstützte Ausnahme bestehen bleibt.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Bestätigen Sie, dass das Szenario, die CIS-Ebene, der Schemakanal und die bearbeiteten Steuerelemente mit dem Übergabeziel übereinstimmen.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Das Profil kann mit einem klaren Überprüfungspfad gespeichert, heruntergeladen oder weiter bearbeitet werden.

Wiederherstellung: Wenn die Überprüfung eine Nichtübereinstimmung aufdeckt, kehren Sie zum Eigentümerschritt zurück und korrigieren Sie diese vor dem Speichern.

Ein geführtes Profil speichern und herunterladen

Speichern Sie das überprüfte geführte Profil und laden Sie das Übergabeartefakt herunter, wenn die Konfiguration fertig ist.

Die Überprüfung in Schritt 6 ist abgeschlossen und die Validierungswarnungen wurden verstanden.

Speichern zeichnet das BPM-Profil auf; Beim Herunterladen wird die überprüfte Version zur Richtlinienübergabe bereitgestellt.

1. Wählen Sie „Speichern“, um den aktuellen Profilstatus zu speichern.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

2. Vergewissern Sie sich, dass der gespeicherte Status in der Bibliothek angezeigt wird, bevor Sie den Editor schließen.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

3. Wählen Sie die für die Übergabe erforderliche Download- oder Exportaktion aus.

Erwartetes Ergebnis: Das geführte Profil bleibt konsistent.

4. Geben Sie die exportierte Datei mit dem Kontext frei, der zur Identifizierung des Schemakanals und des Profilzwecks erforderlich ist.

WARNUNG:

Das Ändern schemaabhängiger Steuerelemente kann dazu führen, dass Werte für den ausgewählten Firefox-Kanal ungültig werden.

Das überprüfte Profil wird gespeichert und der erforderliche Download ist verfügbar.

Wiederherstellung: Wenn der Download veraltet ist, speichern Sie ihn erneut und wiederholen Sie den Export aus dem überprüften Profil.

Profiländerungen überprüfen, validieren und abschließen

Profiländerungen speichern

Erstellen Sie das erste gespeicherte Profil aus einem Entwurf oder behalten Sie Änderungen an einem vorhandenen Profil bei.

Öffnen Sie BPM im Browser und halten Sie ein Profil, eine Bibliothek, eine Alle Einstellungen, eine geführte, eine JSON- oder eine Vergleichsoberfläche verfügbar.

Durch das Speichern wird das Profil ID für einen neuen Entwurf erstellt und die neuesten Richtlinien- und verwalteten Präferenzwerte für andere BPM-Oberflächen verfügbar gemacht.

1. Überprüfen Sie vor dem Speichern den Profilnamen, den Schemakanal und den Validierungsstatus.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

2. Wählen Sie „Speichern“ auf der aktiven Editoroberfläche.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

3. Warten Sie auf die sichtbare Statusmeldung, die bestätigt, dass die Speicherung abgeschlossen ist.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

4. Wenn eine Validierungs- oder Verbindungsrückmeldung angezeigt wird, lesen Sie diese, bevor Sie fortfahren oder es erneut versuchen.

WARNUNG:

Speichern Sie Änderungen oder verwerfen Sie sie absichtlich, bevor Sie einen Editor verlassen, einen Tab schließen oder eine irreversible Aktion bestätigen.

Das Profil hat einen gespeicherten Status, der erneut geöffnet, validiert, exportiert oder verglichen werden kann.

Wiederherstellung: Wenn der sichtbare Status unklar ist, beenden Sie die Bearbeitung, lesen Sie die aktuelle Statusmeldung, aktualisieren Sie sie einmal und öffnen Sie das Profil erneut aus der Bibliothek.

Ein Profil validieren

Führen Sie eine schemabasierte Validierung durch, bevor Sie Richtlinienänderungen speichern, exportieren oder vergleichen.

Öffnen Sie BPM im Browser und halten Sie ein Profil, eine Bibliothek, eine Alle Einstellungen, eine geführte, eine JSON- oder eine Vergleichsoberfläche verfügbar.

Bei der Validierung werden Richtliniennamen, Wertformen, unterstützte Schemakanäle, nicht unterstützte Nur-ESR-Unterschiede sowie in BPM sichtbare Roh- oder unbekannte Einträge überprüft.

1. Öffnen Sie das Profil in Geführter Editor, Alle Einstellungen oder JSON.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

2. Bestätigen Sie den ausgewählten Firefox-Schemakanal vor der Validierung.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

3. Führen Sie eine Validierung durch oder überprüfen Sie das sichtbare Validierungsfeld auf der aktiven Oberfläche.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

4. Beheben Sie nicht unterstützte Richtlinien, falsche Werttypen, unbekannte Roheinträge oder veraltete importierte Werte, bevor Sie das Profil als bereit behandeln.

WARNUNG:

Speichern Sie Änderungen oder verwerfen Sie sie absichtlich, bevor Sie einen Editor verlassen, einen Tab schließen oder eine irreversible Aktion bestätigen.

Sie wissen, ob das Profil zum Speichern und Exportieren für den ausgewählten Firefox-Kanal bereit ist.

Wiederherstellung: Wenn der sichtbare Status unklar ist, beenden Sie die Bearbeitung, lesen Sie die aktuelle Statusmeldung, aktualisieren Sie sie einmal und öffnen Sie das Profil erneut aus der Bibliothek.

Editormodus wechseln

Wechseln Sie zwischen Geführtem Editor, Alle Einstellungen und JSON für dasselbe gespeicherte Profil und nutzen Sie dabei den gemeinsamen kompakten Profilkontext.

Öffnen Sie BPM im Browser und halten Sie ein Profil, eine Bibliothek, eine Alle Einstellungen, eine geführte, eine JSON- oder eine Vergleichsoberfläche verfügbar.

Der gemeinsame kompakte Kontext zeigt Name, Status, Schemakanal und Validierungssignal des aktuellen Profils. Beim Wechseln ändert sich die Bearbeitungsoberfläche, nicht das gespeicherte Profil; speichern Sie nicht gespeicherte Änderungen vor dem Wechsel.

1. Bestätigen Sie, dass das aktuelle Profil gespeichert ist und über eine sichtbare ID verfügt.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

2. Wählen Sie den Zielmodus: Geführt für gängige Arbeitsabläufe, Alle Einstellungen für eine vollständige Inspektion oder JSON für Rohdokumentarbeit.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

3. Öffnen Sie den Zielmodus und prüfen Sie den kompakten Kontext: Profilname, Status, Schemakanal und Validierungssignal.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

4. Rückkehr zum vorherigen Modus nur nach Speichern oder absichtlichem Verwerfen von Änderungen.

WARNUNG:

Speichern Sie Änderungen oder verwerfen Sie sie absichtlich, bevor Sie einen Editor verlassen, einen Tab schließen oder eine irreversible Aktion bestätigen.

Sie arbeiten im Editormodus an demselben Profil, das zur aktuellen Aufgabe passt.

Wiederherstellung: Wenn der sichtbare Status unklar ist, beenden Sie die Bearbeitung, lesen Sie die aktuelle Statusmeldung, aktualisieren Sie sie einmal und öffnen Sie das Profil erneut aus der Bibliothek.

Den Profilkontext prüfen

Überprüfen Sie Profilidentität, den Lebenszyklus, den Schemakanal, den Validierungsstatus und den Quellkontext, bevor Sie die Arbeit abschließen.

Öffnen Sie BPM im Browser und halten Sie ein Profil, eine Bibliothek, eine Alle Einstellungen, eine geführte, eine JSON- oder eine Vergleichsoberfläche verfügbar.

Der Profilkontext verhindert versehentliche Änderungen am falschen Profil, am falschen Firefox-Kanal, an der archivierten Zeile, an der importierten Quelle oder an einer veralteten Registerkarte.

1. Lesen Sie den Profilnamen, den Lebenszyklusstatus, den Schemakanal und den zuletzt aktualisierten Kontext.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

2. Überprüfen Sie, ob der aktuelle Wert aus manueller Bearbeitung, Baseline, CIS, Import oder Roh-Fallback stammt, wenn die Quellenangabe angezeigt wird.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

3. Überprüfen Sie den Validierungsstatus und die Warnungen vor dem Export oder Vergleich.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

4. Wenn der Kontext mit der beabsichtigten Aufgabe in Konflikt steht, stoppen Sie das Profil und öffnen Sie es erneut aus der Bibliothek.

WARNUNG:

Speichern Sie Änderungen oder verworfen Sie sie absichtlich, bevor Sie einen Editor verlassen, einen Tab schließen oder eine irreversible Aktion bestätigen.

Sie können erklären, welches Profil Sie bearbeiten und welche Einschränkungen dafür gelten.

Wiederherstellung: Wenn der sichtbare Status unklar ist, beenden Sie die Bearbeitung, lesen Sie die aktuelle Statusmeldung, aktualisieren Sie sie einmal und öffnen Sie das Profil erneut aus der Bibliothek.

Richtlinien und verwaltete Einstellungen

BPM trennt Firefox Enterprise-Richtlinien von verwalteten Einstellungswerten und behält beide in einem Profil.

Richtlinien sind sogenannte Firefox Enterprise-Steuerelemente wie Browserverhalten, Zugriff, Berechtigungen oder Funktionseinstellungen. Verwaltete Einstellungen sind Präferenzschlüssel mit Werten und optionalem Sperrverhalten.

Geführter Editor deckt gemeinsame politische Ziele ab. Alle Einstellungen macht den breiteren unterstützten Katalog verfügbar. JSON-Editor zeigt die genaue Dokumentgrenze an, die für den Import und Export verwendet wird.

Referenzdetails zu einzelnen Richtlinien gehören zum Firefox-Richtlinienhandbuch. In diesem Benutzerhandbuch wird erklärt, wie ein Benutzer diese Steuerelemente in BPM erreicht und sicher bearbeitet.

Profil als Firefox policies.json exportieren

Diese Aufgabe beschreibt den vollständigen Ablauf „Profil als Firefox policies.json exportieren“ mit Entscheidungen, Schritten, Ergebnis, Warnungen und Wiederherstellung.

Öffnen Sie BPM und prüfen Sie den passenden Arbeitskontext, das Firefox-Schema oder den Profilstatus für diese Aufgabe.

Dieses Thema beschreibt den vollständigen Benutzerablauf für die deutsche Lokalisierung ohne Kurzfassung.

1. Öffnen Sie den BPM-Bereich für „Profil als Firefox policies.json exportieren“.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent und die Aktion ist bei der Prüfung erklärbar.

2. Prüfen Sie aktuelle Werte, Profilstatus, Hinweise und Einschränkungen des gewählten Schemas.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil bleibt konsistent und die Aktion ist bei der Prüfung erklärbar.

3. Ändern Sie nur Werte, die zum Profilziel gehören, und vermeiden Sie unbeabsichtigte Nachbaränderungen.

WARNUNG:

Warnung: Prüfen Sie Schema, Profilstatus und Folgen der Änderung, bevor Sie speichern.

Das BPM-Profil oder die Ansicht befindet sich im erwarteten Zustand für diesen Ablauf.

Wiederherstellung: Wenn das Ergebnis abweicht, kehren Sie zum zuständigen Bereich zurück, machen Sie die letzte Änderung rückgängig oder öffnen Sie das verknüpfte Thema.

„Alle Einstellungen“ prüfen und bearbeiten


Alle Einstellungen verwenden

Öffnen Sie Alle Einstellungen für ein gespeichertes Profil, wenn Sie über den kürzeren geführten Arbeitsablauf hinaus eine vollständige visuelle Kontrolle benötigen.

Ein gespeichertes Profil ist vorhanden. Neue nicht gespeicherte Entwürfe müssen gespeichert werden, bevor Alle Einstellungen geöffnet werden kann.

Alle Einstellungen ist der vollständige visuelle Editor für Firefox-Richtlinien und enthält den Bereich Verwaltete Einstellungen. Der Editor wird im Modus Prüfung geöffnet, sodass Elemente mit Handlungsbedarf vor dem umfassenden Durchsuchen des Katalogs sichtbar sind.

Abbildung 1. Alle Einstellungen Prüfung

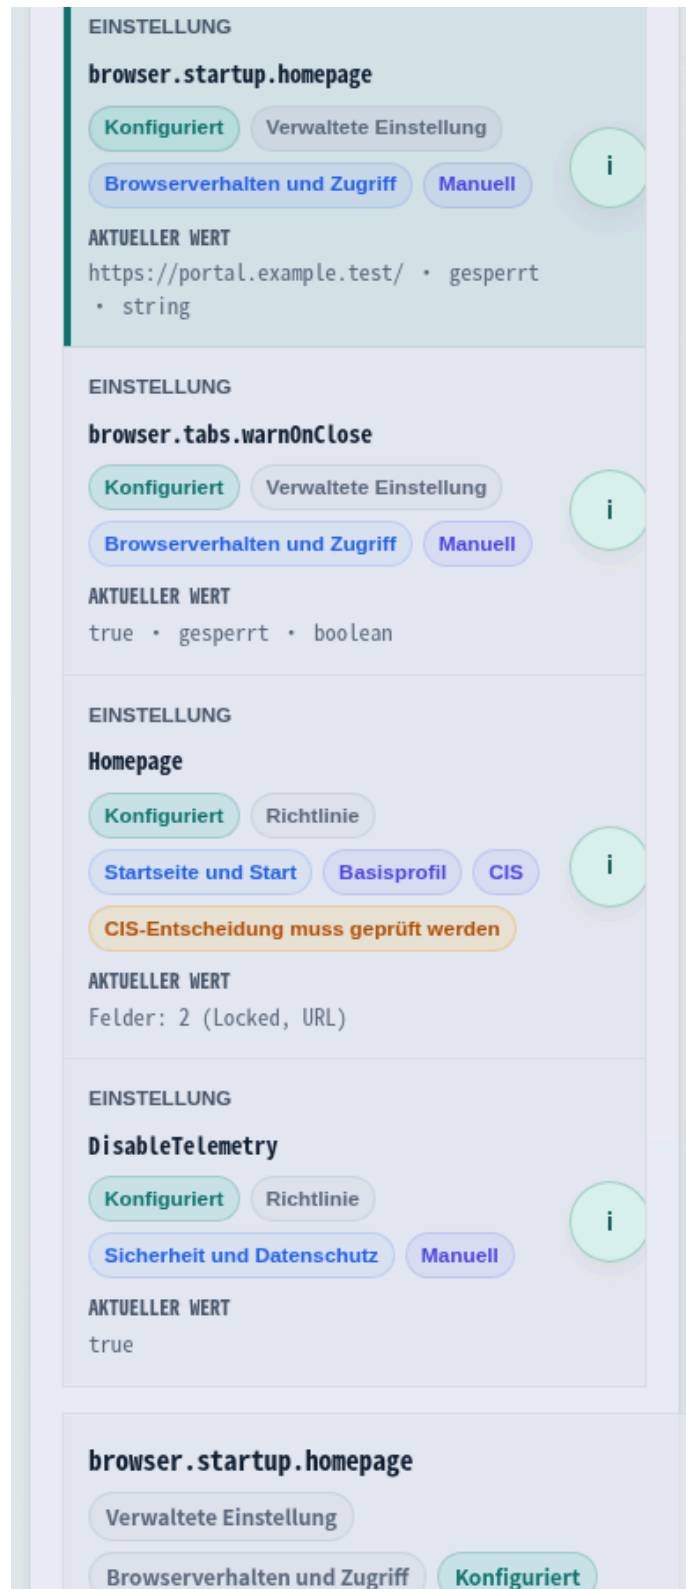

1. Öffnen Sie das gespeicherte Profil aus der Bibliothek.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Wählen Sie die Editoroberfläche Alle Einstellungen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Bestätigen Sie, dass „Überprüfen“, „Konfiguriert“ und „Katalog“ verfügbar sind.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Verwenden Sie den Modus, der zur Aufgabe passt: „Auf Aufmerksamkeit prüfen“, „Konfiguriert für angewendete Werte“ oder „Katalog“ für jede unterstützte Einstellung.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Das gespeicherte Profil ist in Alle Einstellungen geöffnet und der richtige Modus ist verfügbar.

Wiederherstellung: Wenn Alle Einstellungen nicht verfügbar ist, speichern Sie zuerst den geführten Entwurf oder öffnen Sie ein gespeichertes Profil erneut aus der Bibliothek.

Elemente mit Handlungsbedarf in „Alle Einstellungen“ prüfen

Verwenden Sie Prüfung, um ungültige, CIS-manuell überprüfte, unformatierte, unbekannte, veraltete und importierte Elemente vor der routinemäßigen Bearbeitung zu selektieren.

Öffnen Sie ein gespeichertes Profil in Alle Einstellungen.

Prüfung ist die Standardansicht, bei der die Aufmerksamkeit an erster Stelle steht. Es sammelt Einstellungen, die vor dem Export, Vergleich oder der Übergabe möglicherweise eine Entscheidung erfordern.

1. Öffnen Sie Alle Einstellungen und bleiben Sie in Prüfung.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Lesen Sie die Zusammenfassung der Rezension und die gruppierten Aktionskarten.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Öffnen Sie alle ungültigen, CIS-manuell überprüften, unformatierten, unbekannten, veralteten oder importierten Elemente, die für das Profil gelten.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Lösen Sie das Element auf, dokumentieren Sie, warum es bestehen bleibt, oder wechseln Sie zur verknüpften Detailansicht, um es gezielt zu bearbeiten.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Elemente mit Handlungsbedarf werden entweder gelöst, bewusst beibehalten oder für eine gezielte Detailbearbeitung vorbereitet.

Wiederherstellung: Wenn Prüfung leer aussieht, Sie aber Probleme erwartet haben, löschen Sie die Filter, aktualisieren Sie das Profil und bestätigen Sie den ausgewählten Schemakanal.

Konfigurierte Einstellungen prüfen

Verwenden Sie Konfiguriert, um zu verstehen, was das Profil derzeit nach Domäne, Kategorie und Quelle anwendet.

Öffnen Sie ein gespeichertes Profil in Alle Einstellungen.

Konfiguriert konzentriert sich auf Werte, die bereits im Profil vorhanden sind, nicht auf jede mögliche Richtlinie. Mithilfe von Domänenzusammenfassungen können Sie die aktive Konfiguration erläutern.

1. Wechseln Sie zu Konfiguriert.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Überprüfen Sie die konfigurierten Zusammenfassungskarten nach Domäne oder Kategorie.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Öffnen Sie eine Kategorie, um die dort angewendeten Einstellungen zu überprüfen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Verwenden Sie Quellfilter, wenn Sie Baseline-, CIS-, manuelle, importierte oder Rohwerte trennen müssen.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Sie können die aktiven Richtlinien und verwalteten Präferenzwerte beschreiben, die vom Profil angewendet werden.

Wiederherstellung: Wenn ein Wert fehlt, wechseln Sie zu Katalog oder löschen Sie die Quellfilter, bevor Sie entscheiden, dass er fehlt.

Einstellungen nach Quelle filtern

Filtern Sie konfigurierte Einstellungen nach Baseline-, CIS-, manueller, importierter oder Rohquellenzuordnung.

Öffnen Sie Alle Einstellungen in Konfiguriert oder einer quellfähigen Liste.

Quellfilter erklären, warum ein Wert existiert. Sie helfen dabei, generierte Baselines, CIS-Layer, manuelle Bearbeitungen, importierte Richtlinien und rohe Fallback-Werte zu unterscheiden.

1. Öffnen Sie die Quellfiltersteuerelemente.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Wählen Sie abhängig von der Frage, die Sie beantworten, „Baseline“, „CIS“, „Manuell“, „Importiert“ oder „Roh“.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Überprüfen Sie nach jeder Filteränderung die Listenanzahl und die sichtbaren Abzeichen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Löschen Sie den Filter, bevor Sie zu einem anderen Untersuchungspfad wechseln.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Die sichtbare Liste enthält nur Einstellungen aus der ausgewählten Quellkategorie.

Wiederherstellung: Wenn eine Einstellung verschwindet, löschen Sie die Quellfilter und überprüfen Sie das Detailfenster für die aufgezeichnete Quelle.

Den Einstellungskatalog durchsuchen

Verwenden Sie Katalog, um alle unterstützten Richtlinien und bekannten verwalteten Einstellungen für das ausgewählte Schema zu durchsuchen.

Öffnen Sie ein gespeichertes Profil in Alle Einstellungen.

Katalog ist das vollständige visuelle Inventar. Es umfasst konfigurierte und verfügbare Einstellungen und behält gleichzeitig erweiterte Kontrollen hinter absichtlichen Offenlegungen bei.

1. Wechseln Sie zu Katalog.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Durchsuchen Sie Kategorien nach unterstützten Richtlinien und bekannten Verwaltete Einstellungen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Verwenden Sie Kategoriekarten oder eine Suche, um den Bestand einzugrenzen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Wählen Sie eine Einstellung aus, bevor Sie einen Wert anwenden, bearbeiten oder zurücksetzen.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Sie können unterstützte Richtlinien und bekannte Einstellungen finden, ohne zuerst rohes JSON zu verwenden.

Wiederherstellung: Wenn der Katalog groß ist, verwenden Sie Suche, Filter oder Steuerelemente für begrenzte Listen, anstatt blind zu scrollen.

„Alle Einstellungen“ durchsuchen

Durchsuchen Sie konfigurierte Einstellungen, verfügbare Richtlinien, bekannte Einstellungen und Einstellungsaktionen von Alle Einstellungen.

Öffnen Sie Alle Einstellungen in einem beliebigen Modus.

Die Suche wird für alle Überprüfungs-, Konfigurations- und Katalogarbeiten verwendet. Es kann zu einer Einstellung, einer Aktion oder einer gefilterten Gruppe führen.

1. Platzieren Sie den Fokus im Suchfeld Alle Einstellungen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Geben Sie eine Richtlinie ID, einen Präferenzschlüssel, eine Kategorie, eine Quelle oder einen Begriff im Klartext ein.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Wählen Sie ein gruppiertes Ergebnis und bestätigen Sie die Zieleinstellung oder Aktion.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Löschen Sie die Suche, wenn Sie zum Durchsuchen oder Filtern zurückkehren.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Die passende Einstellung oder Aktion wird ausgewählt, ohne dass der aktuelle Profilkontext verloren geht.

Wiederherstellung: Wenn kein Ergebnis angezeigt wird, bestätigen Sie den Schemakanal und versuchen Sie es mit einer Richtlinie ID oder einem Präferenzschlüssel.

Die Liste „Alle Einstellungen“ filtern

Filtern Sie nach dem Status „Konfiguriert“, „Verfügbar“, „Geführt abgedeckt“, „Nur alle Einstellungen“, „Ungültig“, „Veraltet“, „Roh“ oder „Unbekannt“.

Öffnen Sie Alle Einstellungen mit einer sichtbaren Einstellungsliste.

Statusfilter grenzen einen großen Bestand anhand der Entscheidung ein, die der Benutzer treffen muss. Sie unterscheiden sich von Quellfiltern, die erklären, woher ein Wert stammt.

1. Öffnen Sie die Listenfilter-Symbolleiste.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Wählen Sie den Statusfilter aus, der der Aufgabe entspricht: konfiguriert, verfügbar, geführt abgedeckt, nur alle Einstellungen, ungültig, veraltet, unformatiert oder unbekannt.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Überprüfen Sie die gefilterte Anzahl und repräsentative Zeilen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Löschen Sie den Statusfilter, bevor Sie nicht verwandte Änderungen anwenden.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Die Liste zeigt nur Einstellungen mit dem ausgewählten Status.

Wiederherstellung: Wenn eine Zeile fehlt, löschen Sie die Statusfilter und suchen Sie nach der genauen Richtlinien- oder Präferenz-ID.

Einstellungsdetails prüfen

Wählen Sie eine Einstellung aus und überprüfen Sie deren Wert, Quelle, Validierung, Schemaunterstützung und Produktstandort.

Öffnen Sie Alle Einstellungen und wählen Sie eine Einstellungszeile aus „Überprüfen“, „Konfiguriert“, „Katalog“, „Suchen“ oder einen Deep-Link aus.

Das Detailfenster ist der sichere Ort, um eine einzelne Einstellung zu verstehen, bevor Sie sie bearbeiten. Es zeigt Wertform, Quellenzuordnung, Validierungsprobleme und Navigationskontext.

1. Wählen Sie die Einstellungszeile aus, die Sie verstehen müssen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Lesen Sie den aktuellen Wert, das Quell-Badge, Validierungsmeldungen und die Schema-/Kanalunterstützung.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Überprüfen Sie den Produktstandort oder den zugehörigen Oberflächenlink, wenn die Einstellung auch an anderer Stelle abgedeckt ist.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Entscheiden Sie, ob Sie den Wert bearbeiten, entfernen, zurücksetzen oder unverändert lassen möchten.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Sie verstehen, was die Einstellung in diesem Profil bewirkt und welche Aktion als nächstes sicher ist.

Wiederherstellung: Wenn die Wertform unklar ist, vergleichen Sie mit JSON-Editor oder lassen Sie die Einstellung unverändert, bis eine Validierungsanleitung verfügbar ist.

Ein Einstellungsdetail bearbeiten

Wenden Sie eine Firefox-Richtlinie oder einen verwalteten Einstellungswert im Detailbereich „Alle Einstellungen“ an oder bearbeiten Sie sie.

Öffnen Sie ein Einstellungsdetailfenster für einen unterstützten bearbeitbaren Wert.

Durch die Detailbearbeitung bleibt die Änderung auf eine Einstellung konzentriert, während die gemeinsame Validierung und das Speicherverhalten wiederverwendet werden.

1. Überprüfen Sie den aktuellen Wert und den Validierungsstatus.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Geben Sie den neuen Richtlinien- oder verwalteten Präferenzwert ein oder wählen Sie ihn aus.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Wenden Sie die Detailbearbeitung an und achten Sie auf Validierungsfeedback.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Speichern Sie das Profil, wenn der bearbeitete Wert gültig und beabsichtigt ist.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Die ausgewählte Richtlinie oder verwaltete Einstellung hat den neuen Wert im Profil.

Wiederherstellung: Wenn die Validierung fehlschlägt, korrigieren Sie die Wertform oder setzen Sie die Details zurück, bevor Sie speichern.

Eine Einstellung entfernen oder zurücksetzen

Entfernen Sie einen konfigurierten Wert oder setzen Sie ihn auf die geerbte Grundlinie, Voreinstellung oder den unkonfigurierten Zustand zurück.

Öffnen Sie den Einstellungsdetailbereich für einen konfigurierten Wert.

Die Aktionen „Entfernen“ und „Zurücksetzen“ wirken sich destruktiv auf den ausgewählten Wert aus, daher sollte der Benutzer zunächst die Quell- und Downstream-Effekte verstehen.

1. Überprüfen Sie den aktuellen Wert und das Quell-Badge.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Wählen Sie „Entfernen“ oder „Zurücksetzen“ nur für die Einstellung, die Sie ändern möchten.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Lesen Sie alle im Detailbereich angezeigten Warn- oder Validierungsmeldungen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Speichern Sie das Profil, nachdem Sie bestätigt haben, dass der Wert fehlt, zurückgesetzt oder wie erwartet übernommen wurde.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Die Einstellung gilt nicht mehr ab dem zuvor konfigurierten Wert.

Wiederherstellung: Wenn die Entfernung unbeabsichtigt war, wenden Sie den vorherigen Wert aus dem Verlauf, dem Import, dem Vergleich oder einem gespeicherten Quelldokument erneut an.

Eine verwaltete Einstellung hinzufügen

Fügen Sie eine bekannte verwaltete Einstellung hinzu, die noch nicht im Profil konfiguriert ist.

Öffnen Sie Alle Einstellungen mit dem richtigen ausgewählten Schemakanal.

Verwaltete Einstellungen ergänzen Firefox-Richtlinien, wenn BPM ein bekanntes Präferenzschlüssel- und Sperrverhalten offenlegt. Fügen Sie sie bewusst hinzu und validieren Sie das Ergebnis.

1. Öffnen Sie das Steuerelement zum Hinzufügen von Präferenzen oder suchen Sie die Präferenz in Katalog.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Wählen Sie den bekannten Präferenzschlüssel und überprüfen Sie seinen erwarteten Werttyp.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Geben Sie den für das Profil erforderlichen Wert und Sperrstatus ein.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Anwenden, Validieren und Speichern der verwalteten Einstellung.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Das Profil enthält die neue verwaltete Einstellung mit dem beabsichtigten Wert und Sperrverhalten.

Wiederherstellung: Wenn der Präferenzschlüssel unbekannt ist oder die Validierung fehlschlägt, entfernen Sie den Entwurfswert und verwenden Sie JSON nur für die absichtliche Rohüberprüfung.

Durch die Einstellungskategorien navigieren

Navigieren Sie durch Alle Einstellungen-Kategorien und zugeordnete Kontrollcluster, um zugehörige Richtlinien- und Präferenzkontrollen zu finden.

Öffnen Sie Alle Einstellungen in Konfiguriert oder Katalog.

Kategorien gruppieren Einstellungen nach Produktdomäne und nicht nach Dateispeicherort. Sie helfen Benutzern beim Wechsel zwischen Browserzugriff, Datenschutz, Suche, Erweiterungen, unformatiert/nicht zugeordnet und anderen Clustern.

1. Öffnen Sie die Kategorienavigation oder Katalogzusammenfassung.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Wählen Sie die Domäne oder den Cluster aus, die dem Konfigurationsziel entspricht.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Überprüfen Sie die Kategorieanzahl für konfigurierte, Aufmerksamkeits-, unformatierte oder veraltete Einstellungen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Öffnen Sie ein Einstellungsdetail oder wechseln Sie Filter, ohne den Kategoriekontext zu verlieren.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Sie können durch die Einstellungsinventar nach Produktdomäne navigieren und zum entsprechenden Detailbereich gelangen.

Wiederherstellung: Wenn eine Kategorie nicht die erwartete Kontrolle enthält, suchen Sie nach der Richtlinie ID oder überprüfen Sie rohe/nicht zugeordnete Elemente.

Erweiterte Schema-Steuerungen verwenden

Erreichen Sie erweiterte Schema-Shell- und Einstellungssteuerelemente von Alle Einstellungen, ohne Geführter Editor als vollständigen Editor zu behandeln.

Öffnen Sie Alle Einstellungen in Katalog.

Erweiterte Kontrollen bleiben geplant. Alle Einstellungen ist die Obermenge für schemagestützte Richtlinien und Einstellungen, die keine erstklassigen geführten Steuerelemente sind.

1. Wechseln Sie zu Katalog und öffnen Sie die erweiterte Schema- oder Präferenzoffenlegung.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Prüfen Sie, ob für das Steuerelement „Im geführten Editor abgedeckt“, „Alle Einstellungen nur“, „Rohwert-Fallback“, „Veraltet“ oder „Schemaabhängig“ gilt.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Bearbeiten Sie nur die erweiterte Steuerung, die für das Profilziel erforderlich ist.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Validieren und speichern Sie, bevor Sie zu Geführter Editor, JSON oder der Bibliothek zurückkehren.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Die erweiterte Einstellung wird gezielt ohne doppelte Standardeditoren erreicht und geändert.

Wiederherstellung: Wenn das Steuerelement im ausgewählten Schema nicht unterstützt wird, lassen Sie es unverändert und dokumentieren Sie die Schemagrenze.

Roh- und unbekannte Einstellungen behandeln

Überprüfen Sie importierte unbekannte Schlüssel und Roh-Fallback-Werte, ohne sie versehentlich zu verlieren.

Öffnen Sie Prüfung oder eine unformatierte/unbekannte gefilterte Liste in Alle Einstellungen.

Rohe und unbekannte Einstellungen können vom Import, Schemaunterschieden oder Werten stammen, die BPM nicht visuell modellieren kann. Behandeln Sie sie als Aufbewahrungs- und Überprüfungselemente, nicht als routinemäßige Bearbeitungen.

1. Filtern oder öffnen Sie Überprüfungselemente für unformatierte, unbekannte oder importierte Einstellungen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Überprüfen Sie den Rohwert, die Quelle, den Validierungsstatus und den Schemakanal.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Entscheiden Sie, ob der Wert in JSON-Editor beibehalten, entfernt, zurückgesetzt oder überprüft werden soll.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Speichern Sie erst, nachdem Sie bestätigt haben, dass der Wert erhalten bleiben oder entfernt werden soll.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Rohe und unbekannte Werte werden beibehalten oder absichtlich entfernt.

Wiederherstellung: Wenn der Wert wichtig sein könnte, exportieren oder vergleichen Sie das Profil, bevor Sie es entfernen.

Einstellungs- und Dokumentationslinks öffnen

Öffnen Sie eine fokussierte Editorposition oder das genaue Dokumentationsthema für eine unterstützte Richtlinie oder bekannte verwaltete Einstellung.

Öffnen Sie Alle Einstellungen oder eine andere BPM-Oberfläche mit einem Einstellungslink.

Editor-Direktlinks fokussieren eine Einstellung oder Rohposition. In Alle Einstellungen öffnet das separate eingekreiste Informationssymbol die über das Manifest aufgelöste Dokumentation für jede unterstützte Richtlinie und bekannte verwaltete Einstellung.

1. Aktivieren Sie bei einer unterstützten Richtlinie oder bekannten verwalteten Einstellung das eingekreiste Informationssymbol neben der Zeile.

Erwartetes Ergebnis: Die lokalisierte Dokumentation wird in einem neuen Tab geöffnet, ohne die Zeile auszuwählen oder Profildaten zu ändern.

2. Prüfen Sie das Dokumentationsziel und das aktive Baumelement.

Erwartetes Ergebnis: Der Baum ist von „Dokumente“ über das zugehörige Handbuch und den Abschnitt bis zum genauen sichtbaren und aktiven Thema aufgeklappt.

3. Kehren Sie zu BPM zurück und verwenden Sie zum Ändern der Einstellung einen Editor- oder Suchdirektlink.

Erwartetes Ergebnis: Der richtige Editor öffnet sich mit der relevanten Einstellung, dem Prüfstatus, Rohschlüssel oder JSON-Speicherort im Fokus.

4. Rückkehr zur vorherigen Oberfläche nur nach bewusstem Speichern oder Verwerfen von Änderungen.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Dokumentationslinks und Editor-Direktlinks öffnen das genaue Ziel und bewahren die Orientierung.

Wiederherstellung: Unbekannte Roheinstellungen und fehlende, veraltete, inkompatible oder nicht verfügbare Dokumentation zeigen einen lokalisierten nicht interaktiven Zustand. Öffnen Sie Dokumentation im BPM-Kopf und suchen Sie nach der genauen Richtlinienkennung oder dem Schlüssel der verwalteten Einstellung, statt diesen Zustand als defekten Link zu behandeln.

Eine Einstellungsquelle verfolgen

Verfolgen Sie eine konfigurierte Einstellung auf Basis-, CIS-, manuelle, importierte oder Rohquellenzuordnung.

Öffnen Sie eine konfigurierte Einstellung in Alle Einstellungen.

Die Quellenangabe hilft zu erklären, warum ein Wert vorhanden ist und ob eine Änderung eine Baseline, einen CIS-Layer, eine manuelle Bearbeitung, einen Import oder ein Roh-Fallback überschreiben würde.

1. Öffnen Sie das Einstellungsdetail oder die konfigurierte Zusammenfassung, die Quell-Badges anzeigt.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Identifizieren Sie, ob der Wert von der Baseline, CIS, manuell, importiert oder Rohquelle stammt.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Verfolgen Sie verwandte CIS- oder Profilkontextlinks, wenn ein generierter Layer den Wert beigetragen hat.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Notieren Sie die Quelle, bevor Sie die Einstellung bearbeiten, entfernen oder zurücksetzen.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

Sie wissen, woher der konfigurierte Wert stammt und können die Auswirkungen einer Änderung erläutern.

Wiederherstellung: Wenn die Quellenangabe nicht eindeutig ist, vergleichen Sie das Profil mit einer sauberen Baseline oder überprüfen Sie das importierte Quelldokument.

CIS-Elemente der manuellen Überprüfung auflösen

Finden Sie CIS-Empfehlungen, die eine manuelle Überprüfung erfordern, und entscheiden Sie, ob Sie sie konfigurieren, dokumentieren oder einer externen Überprüfung überlassen möchten.

Öffnen Sie Alle Einstellungen Prüfung für ein Profil, das eine CIS-Ebene oder von CIS abgeleitete Quellmetadaten enthält.

Einige CIS-Empfehlungen können durch BPM nicht vollständig automatisiert werden. Prüfung zeigt diese Elemente an, sodass der Benutzer eine explizite Entscheidung treffen kann, ohne eine Zertifizierung zu beanspruchen.

1. Öffnen Sie Prüfung und filtern Sie bei Bedarf nach manuellen CIS-Überprüfungselementen.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Lesen Sie die Empfehlungskennungen, die betroffene Richtlinie oder Präferenz und den aktuellen Wert.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Konfigurieren Sie einen unterstützten Wert, dokumentieren Sie, warum die manuelle Überprüfung weiterhin besteht, oder lassen Sie das Problem absichtlich ungelöst.

Erwartetes Ergebnis: Das Profil Alle Einstellungen bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Überprüfen Sie die Entscheidung erneut und protokollieren Sie sie vor dem Export oder der Übergabe.

WARNUNG:

Das Ändern von Einstellungen kann sich auf die exportierte Firefox-Richtlinie auswirken. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Quelle, Validierung und Schemaunterstützung.

CIS-Elemente der manuellen Überprüfung werden konfiguriert, dokumentiert oder absichtlich einer externen Überprüfung überlassen.

Wiederherstellung: Wenn die Empfehlung keiner sichtbaren Einstellung zugeordnet werden kann, überprüfen Sie das Element und konsultieren Sie den CIS-Leitfaden, wenn dieser Leitfaden verfasst wird.

Prüfstatus in „Alle Einstellungen“

Verwenden Sie diese Referenz, um die Status „sauber“, „ungültig“, „CIS manuelle Überprüfung“, „Roh“, „unbekannt“, „veraltet“ und „importiert“ zu interpretieren.

Übersicht

Überprüfungsstatus erklären, warum Alle Einstellungen um Aufmerksamkeit bittet, bevor der Benutzer Routinewerte bearbeitet.

Sauberes Profil

Ein sauberes Profil weist keine verbleibenden Überprüfungselemente auf. Es kann weiterhin konfigurierte Einstellungen enthalten; Es gibt einfach keine Aufmerksamkeitszustände, die BPM erkennen kann.

Ungültige Elemente

Ungültige Elemente haben Werte, die die aktuelle Validierung für den ausgewählten Schemakanal nicht bestehen und vor der Übergabe korrigiert oder entfernt werden sollten.

CIS-Handbuchüberprüfung

CIS-Elemente zur manuellen Überprüfung erfordern eine menschliche Entscheidung oder eine externe Überprüfung. BPM kann den Artikel aufdecken, ohne eine zertifizierte Konformität zu beanspruchen.

Rohe, unbekannte und importierte Elemente

Rohe Fallback-, unbekannte und importierte Elemente sollten beibehalten oder absichtlich entfernt werden, da BPM ihre Absicht möglicherweise nicht visuell modellieren kann.

Veraltete Elemente

Veraltete Einstellungen sind möglicherweise noch in einem Profil vorhanden, aber der Benutzer sollte die aktuelle Release-/ESR-Unterstützung bestätigen, bevor er sich auf sie verlässt.

Wiederherstellung

Wenn ein Status unerwartet ist, löschen Sie die Filter, bestätigen Sie den Schemakanal, aktualisieren Sie das Profil und überprüfen Sie die Einstellungsdetails, bevor Sie sie bearbeiten.

Große Einstellungsbestände

Verwenden Sie begrenztes Listenverhalten, Suche, Filter und Kategorien, wenn Alle Einstellungen einen großen Richtlinien- und Präferenzbestand enthält.

Übersicht

Alle Einstellungen kann viele schemagestützte Richtlinien und bekannte Einstellungen offenlegen. Begrenzte Listen halten die Schnittstelle nutzbar und machen die nächste einschränkende Aktion explizit.

Listenbudget

Alle Einstellungen zeigt möglicherweise eine begrenzte Teilmenge, Anzahl oder Fortsetzungsaktion an, anstatt jede Zeile auf einmal darzustellen.

Eingrenzungswerkzeuge

Suche, Kategorienavigation, Quellfilter und Statusfilter sind die unterstützten Möglichkeiten, einen großen Bestand zu reduzieren.

Leistungsgrenze

Die Handhabung großer Bestände stellt eine UI-Grenze dar und ist kein Signal dafür, dass Einstellungen im Profil oder Katalog fehlen.

Wiederherstellung

Wenn die erwartete Zeile nicht sichtbar ist, suchen Sie nach genau ID, löschen Sie die Filter oder wechseln Sie zwischen „Konfiguriert“ und „Katalog“.

Mit JSON und Datenaustausch arbeiten


JSON-Editor verwenden

Öffnen Sie das vollständige Profil als Firefox-policies.json-Dokument zur genauen Überprüfung oder Rohbearbeitung.

Öffnen Sie ein gespeichertes Profil. JSON-Editor arbeitet an einem gespeicherten Profil und stellt das Profil als Firefox-Grenzdokument dar.

JSON-Editor ist die Rohdokumentoberfläche. Verwenden Sie es, wenn Geführter Editor oder Alle Einstellungen für eine genaue Überprüfung, Migrationsprüfungen, Fehlerbehebung oder Rohwerte zu hoch ist.

Abbildung 1. JSON-Editor im dunklen Design

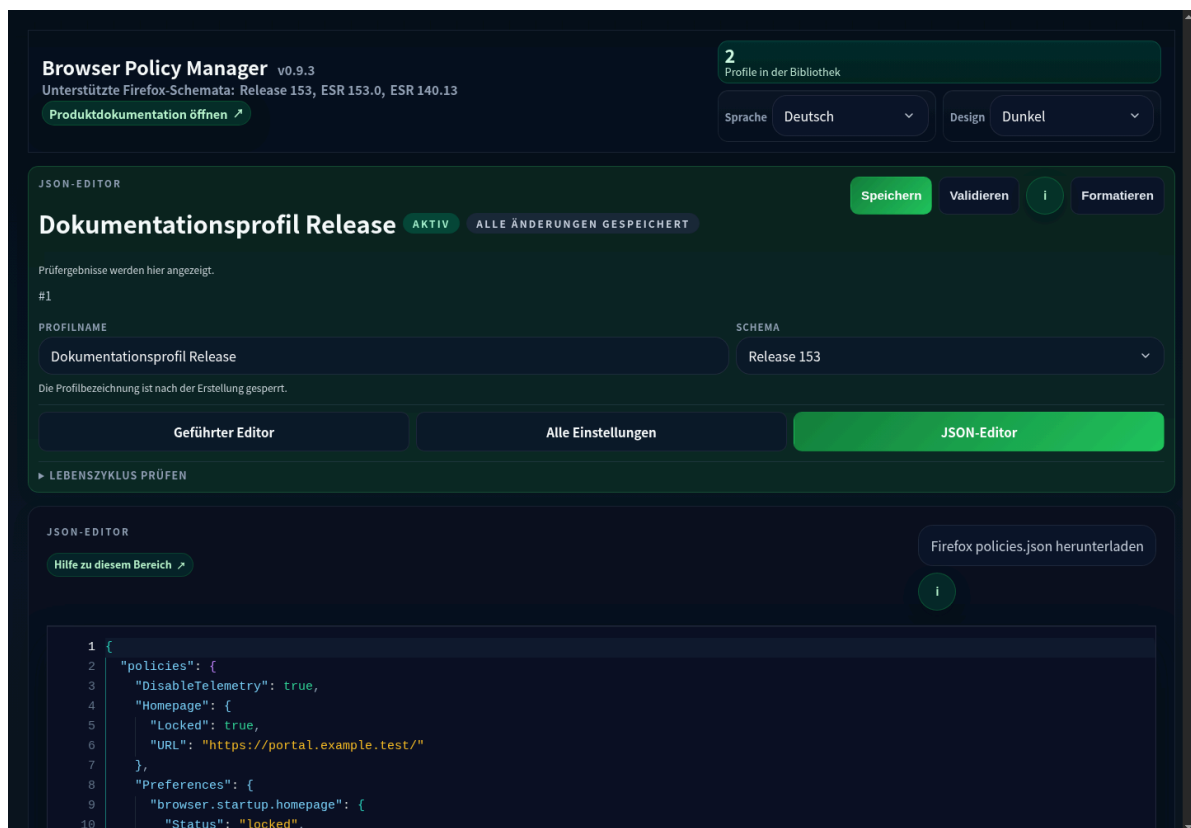

1. Öffnen Sie das gespeicherte Profil aus der Bibliothek oder einem anderen Editor.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Wechseln Sie zu JSON-Editor.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Bestätigen Sie, dass der Editor ein Richtlinienobjekt der obersten Ebene anzeigt und die Download-Aktion verfügbar ist.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Verwenden Sie JSON-Editor nur, wenn eine genaue Kontrolle des Rohdokuments erforderlich ist.

WARNUNG:

Das Speichern von Roh-JSON kann das kanonische BPM-Profil ändern. Überprüfen Sie die Syntax- und Richtlinienwerte vor dem Speichern.

Das aktuelle Profil ist als bearbeitbarer Firefox-policies.json-Inhalt sichtbar.

Wiederherstellung: Wenn die Route nicht geöffnet werden kann, speichern Sie zuerst das Profil oder kehren Sie zur visuellen Bearbeitung zu Alle Einstellungen zurück.

Rohes Richtlinien-JSON bearbeiten

Bearbeiten Sie das Rohdokument policies.json mit dem lokal gebündelten Monaco-Editor.

Öffnen Sie JSON-Editor für ein gespeichertes Profil.

Der Monaco-Editor ist lokal gebündelt und bearbeitet den rohen JSON-Text. BPM führt weiterhin eine Validierung durch, bevor es im normalisierten Profilmodell gespeichert wird.

1. Platzieren Sie den Fokus auf JSON-Editor.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Bearbeiten Sie nur die Richtlinien, Präferenzen oder Rohwerte, die für die Aufgabe erforderlich sind.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Behalten Sie das Richtlinienobjekt der obersten Ebene und die gültige JSON-Syntax bei.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Verwenden Sie die Validierung, bevor Sie die Rohbearbeitung speichern.

WARNUNG:

Das Speichern von Roh-JSON kann das kanonische BPM-Profil ändern. Überprüfen Sie die Syntax- und Richtlinienwerte vor dem Speichern.

Der Editor enthält die beabsichtigte JSON-Rohänderung und ist zur Validierung bereit.

Wiederherstellung: Wenn die Bearbeitung verwirrend wird, formatieren Sie das Dokument oder verwerfen Sie die Änderungen vor dem Speichern.

Das JSON-Dokument formatieren

Formatieren Sie das aktuelle JSON-Dokument vor der Überprüfung, Validierung oder Übergabe.

Öffnen Sie JSON-Editor mit einem JSON-Dokument im Editor.

Durch die Formatierung werden nur Leerzeichen und Einrückungen geändert. Es sollte die Überprüfung erleichtern, ohne die Bedeutung der Richtlinie zu ändern.

1. Wählen Sie die JSON-Formataktion.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Überprüfen Sie die resultierende Einrückung und das Objektlayout.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Bestätigen Sie, dass sich während der Formatierung kein Richtlinienwert geändert hat.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Überprüfen Sie das Dokument nach der Formatierung, wenn Sie es speichern möchten.

WARNUNG:

Das Speichern von Roh-JSON kann das kanonische BPM-Profil ändern. Überprüfen Sie die Syntax- und Richtlinienwerte vor dem Speichern.

Das JSON-Dokument ist einfacher zu überprüfen und bleibt semantisch unverändert.

Wiederherstellung: Wenn die Formatierung fehlschlägt, korrigieren Sie zuerst die JSON-Syntax. Nachgestellte Kommas und fehlende Klammern sind häufige Ursachen.

Das JSON-Dokument validieren

Validieren Sie die rohe JSON-Syntax und die Firefox-Richtlinienwerte vor dem Speichern.

Öffnen Sie JSON-Editor mit dem Dokument, das Sie überprüfen möchten.

Die Validierung unterscheidet fehlerhaftes JSON von Richtlinien- oder Schemafehlern. Ein Dokument kann als JSON analysiert werden und trotzdem die Richtlinienvalidierung nicht bestehen.

1. Wählen Sie die gemeinsame Aktion „Validieren“.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Wenn die Validierung fehlerhaftes JSON meldet, korrigieren Sie die Syntax, z. B. nachgestellte Kommas oder fehlende geschweifte Klammern.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Wenn bei der Validierung Richtlinienfehler gemeldet werden, korrigieren Sie nicht unterstützte Schlüssel, falsche Werttypen oder Schema-Kanal-Nichtübereinstimmungen.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Erneut validieren, bis der Status besagt, dass das Dokument akzeptabel ist oder das verbleibende Problem für eine Rohprüfung vorgesehen ist.

WARNUNG:

Das Speichern von Roh-JSON kann das kanonische BPM-Profil ändern. Überprüfen Sie die Syntax- und Richtlinienwerte vor dem Speichern.

Das Dokument hat vor dem Speichern oder Exportieren einen bekannten Validierungsstatus.

Wiederherstellung: Wenn Fehler schwer zu lesen sind, verwenden Sie Alle Einstellungen, um die betroffene Richtlinie oder Präferenz visuell zu überprüfen.

Das JSON-Dokument speichern

Speichern Sie ein gültiges JSON-Rohdokument zurück im kanonischen BPM-Profil.

Das JSON-Dokument wurde validiert oder die verbleibenden Warnungen wurden verstanden.

Beim Speichern wird das Rohdokument durch BPM-Normalisierung zurückgeschrieben. Das gespeicherte Profil kann dann in geführten, Alle Einstellungen-, Vergleichs- oder Export-Arbeitsabläufe geöffnet werden.

1. Validieren Sie das JSON-Dokument.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

2. Wählen Sie „Speichern“ nur aus, wenn das Richtlinienobjekt und die Richtlinienwerte der obersten Ebene korrekt sind.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

3. Warten Sie den gespeicherten Status ab, bevor Sie die Route verlassen.

Erwartetes Ergebnis: Das JSON-Dokument bleibt auf die ausgewählte Aufgabe fokussiert.

4. Öffnen Sie das Profil erneut oder exportieren Sie policies.json, wenn Sie Übergabenachweise benötigen.

WARNUNG:

Das Speichern von Roh-JSON kann das kanonische BPM-Profil ändern. Überprüfen Sie die Syntax- und Richtlinienwerte vor dem Speichern.

Das BPM-Profil speichert die JSON-Änderungen im kanonischen Profilmodell.

Wiederherstellung: Wenn das Speichern fehlschlägt, beheben Sie Validierungsfehler oder kehren Sie zu einem zuvor gespeicherten Profil zurück, bevor Sie es erneut bearbeiten.

Einsatz des JSON-Editors

Verwenden Sie JSON-Editor für eine genaue Rohüberprüfung, Migrationsprüfungen, Fehlerbehebung und Werte, die einfacher als Roh-policies.json zu verarbeiten sind.

JSON-Editor ist leistungsstark, aber weniger geführt als die visuellen Editoren. Dies sollte eine bewusste Entscheidung sein, wenn der Benutzer die Genauigkeit des Grenzdokuments benötigt.

Gute Passform

Verwenden Sie JSON-Editor für eine genaue policies.json-Überprüfung, Migrationsprüfungen, rohe Fallback-Werte oder die Fehlerbehebung bei fehlerhaften Import-/Exportdokumenten.

Nicht die erste Wahl

Verwenden Sie Geführter Editor für allgemeine Arbeitsabläufe und Alle Einstellungen für eine vollständige visuelle Inspektion, bevor Sie rohes JSON für routinemäßige Bearbeitungen wählen.

Validierungsgrenze

Gültige JSON-Syntax reicht nicht aus. BPM validiert außerdem Firefox-Richtlinienwerte, die Schemakanalunterstützung und das kanonische normalisierte Modell vor dem Speichern.

Beispiele

Ein gültiges Beispiel behält ein Richtlinienobjekt der obersten Ebene mit Einträgen wie DisableTelemetry und Preferences bei, einschließlich eines gesperrten browser.startup.homepage-Werts. Zu den ungültigen Beispielen gehören eine fehlerhafte JSON-Syntax und ungültige Schema-Richtlinienwerte, beispielsweise eine Zeichenfolge, bei der ein boolescher Wert erforderlich ist.

Profile finden, verwalten und vergleichen

Ein archiviertes Profil prüfen

Öffnen Sie ein archiviertes Profil bewusst mit archiviertem Kontext, bevor Sie Entscheidungen zur Wiederherstellung oder dauerhaften Löschung treffen.

Das archivierte Profil ist weiterhin über einen Bibliothekslebenszyklusfilter oder eine `include_deleted`-Route sichtbar.

Archivierte Profile können über Einschluss-/Gelöscht-Routen und Bibliothekslebenszyklusfilter überprüft werden, sie sind jedoch keine normalen aktiven Bearbeitungs-/Exportziele.

1. Legen Sie den Lebenszyklusfilter der Bibliothek auf „Archiviert“ oder „Alle“ fest.

Erwartetes Ergebnis: Der archivierte Lebenszykluskontext bleibt vor jeder Wiederherstellung oder Zerstörungsaktion sichtbar.

2. Bestätigen Sie den archivierten Badge, den Profilnamen, den Schemakanal, den Validierungsstatus und die Aktualisierungszeit, bevor Sie die Zeile öffnen.

Erwartetes Ergebnis: Der archivierte Lebenszykluskontext bleibt vor jeder Wiederherstellung oder Zerstörungsaktion sichtbar.

3. Öffnen Sie das archivierte Profil nur, wenn Sie einen Überprüfungskontext, eine Wiederherstellungsplanung, einen Vergleich oder eine Löschentscheidung benötigen.

Erwartetes Ergebnis: Der archivierte Lebenszykluskontext bleibt vor jeder Wiederherstellung oder Zerstörungsaktion sichtbar.

4. Stellen Sie das Profil vor der normalen Bearbeitung/dem normalen Export wieder her oder brechen Sie ab, wenn der archivierte Kontext nicht das beabsichtigte Ziel ist.

WARNUNG:

Archivierte Profilaktionen können sich auf Profile auswirken, die absichtlich in der normalen aktiven Bibliotheksansicht ausgeblendet werden.

Sie überprüfen das archivierte Profil mit sichtbarem Lebenszykluskontext und vermeiden, es versehentlich als aktives Profil zu behandeln.

Wiederherstellung: Wenn eine mit Lesezeichen versehene archivierte Route meldet, dass „Profil nicht gefunden“ wurde, kehren Sie mit den archivierten Profilen zur Bibliothek zurück und öffnen Sie sie in der sichtbaren Zeile erneut.


Die Bibliothek verwenden

Öffnen Sie die Bibliothek und verwenden Sie deren Anzahl, Status und Zeilenaktionen als Ausgangspunkt für gespeicherte Profilarbeiten.

BPM ist geöffnet und Sie arbeiten mit gespeicherten Profildatensätzen, nicht mit einem nicht gespeicherten Editor-Entwurf.

Die Bibliothek listet gespeicherte Profile auf und zeigt gefilterte sowie Gesamtzahlen an, damit sichtbar ist, ob Suche oder Filter Zeilen ausblenden. Zuerst folgt das Aktionsraster; die Filterzeile steht unmittelbar über der Profiltabelle.

Abbildung 1. Bibliotheksübersicht

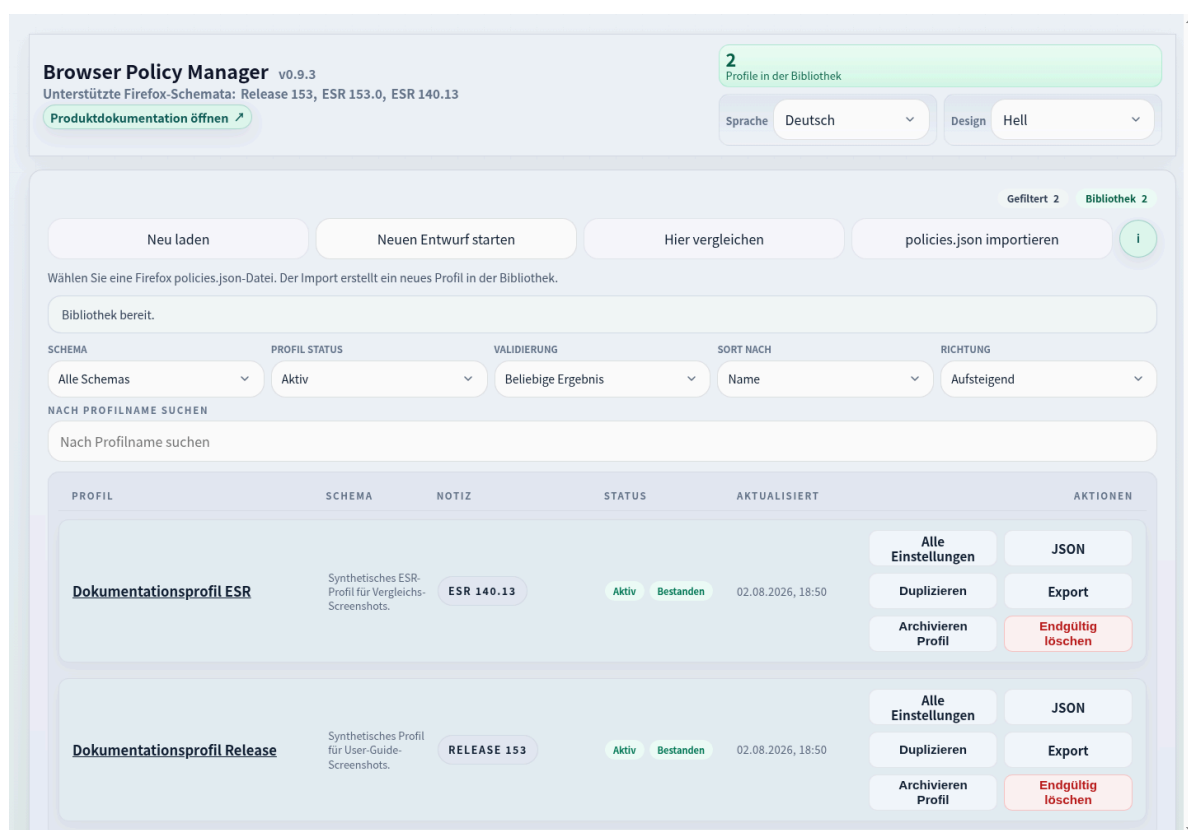

1. Öffnen Sie die Bibliothek.

Erwartetes Ergebnis: Die Bibliothek lädt Profilzeilen oder eine leere Statusmeldung, wenn keine gespeicherten Profile vorhanden sind.

2. Verwenden Sie das Aktionsraster, um die Liste zu aktualisieren, einen neuen Entwurf zu beginnen, Vergleich zu öffnen oder policies.json zu importieren.

Diese Aktionen stehen vor Filtern und Tabelle.

3. Setzen Sie Suche, Schema-, Profilstatus-, Validierungs- und Sortierfilter unmittelbar über der Tabelle; lesen Sie dann die gefilterte und die Gesamtzahl, bevor Sie eine Zeilenaktion verwenden.

WARNUNG:

Eine Zeilenaktion gilt für dieses gespeicherte Profil, nicht für einen temporären Editorentwurf.

Sie können die aktive Bibliotheksansicht identifizieren und die nächste Profilaktion auswählen, ohne den Kontext zu verlieren.

Wiederherstellung: Wenn Zeilen nicht geladen werden oder ein Aktionsstatus weiterhin fehlgeschlagen bleibt, aktualisieren Sie die Bibliothek und verwenden Sie dann das Thema zur Fehlerbehebung in der Bibliothek.

Ein Profil anhand des Namens suchen

Verwenden Sie die Bibliothekssuche, um gespeicherte Profile nach Namen einzugrenzen, bevor Sie sie öffnen, duplizieren oder den Lebenszyklusstatus ändern.

Die Bibliothek ist geöffnet und die Profilzeilen wurden vollständig geladen.

Durch die Suche wird die aktuelle Bibliotheksansicht eingeschränkt. Es arbeitet mit Schema-, Lebenszyklus-, Validierungs- und Sortierkontrollen zusammen.

1. Platzieren Sie den Cursor im Suchfeld der Bibliothek.

Erwartetes Ergebnis: Die aktuelle Zeilenliste bleibt während der Eingabe sichtbar.

2. Geben Sie einen eindeutigen Teil des Profilnamens ein.

Die gefilterte Anzahl wird aktualisiert, um mit den noch sichtbaren Zeilen übereinzustimmen.

3. Bestätigen Sie die Zeilenidentität, bevor Sie eine Aktion auswählen.

WARNUNG:

Die Suche speichert oder ändert keine Profile. Es ändert nur, was die Bibliothek anzeigt.

Die Bibliothek zeigt nur Zeilen an, die mit dem Suchtext und allen aktiven Filtern übereinstimmen.

Wiederherstellung: Löschen Sie den Suchtext, wenn das erwartete Profil fehlt, und aktualisieren Sie ihn, wenn die Zeile immer noch nicht angezeigt wird.

Die Bibliothek filtern

Kombinieren Sie Schema-, Lebenszyklus- und Validierungsfilter, um die gespeicherte Profilliste zu fokussieren.

Die Bibliothek ist geöffnet und Sie wissen, welchen Profilstatus Sie überprüfen müssen.

Filter sind Ansichtselemente. Sie ändern weder den Profilinhalt noch den Validierungsstatus noch den Lebenszyklusstatus.

1. Wählen Sie einen Firefox-Schemakanalfilter, wenn Sie Release, ESR oder alle Profile benötigen.

Erwartetes Ergebnis: Die gefilterte Anzahl spiegelt nur Zeilen für den ausgewählten Kanal wider.

2. Wählen Sie einen Lebenszyklusfilter, um aktive, archivierte oder alle Profile anzuzeigen.

Verwenden Sie „Archiviert“, wenn Sie die Wiederherstellung oder dauerhafte Löschung eines beibehaltenen Profils vorbereiten.

3. Wählen Sie einen Validierungsfilter, um bestandene, fehlgeschlagene oder noch nicht validierte Profile anzuzeigen.

WARNUNG:

Ein Validierungsfilter führt keine Validierung durch. Es wird nur der zuletzt gespeicherte Validierungsstatus angezeigt.

4. Setzen Sie die Filter auf alle Status zurück, wenn Sie die vollständige Bibliotheksansicht benötigen.

Durch dieses Zurücksetzen wird nur die sichtbare Liste geändert, nicht die gespeicherten Profildaten.

Die Bibliothek zeigt die Profilmenge an, die dem ausgewählten Schema, Lebenszyklus, der Validierung und den Suchkriterien entspricht.

Wiederherstellung: Wenn ein Profil zu fehlen scheint, setzen Sie Filter und Suche zurück, bevor Sie es als fehlend behandeln.

Bibliothekszeilen sortieren

Sortieren Sie gespeicherte Profile nach Aktualisierungszeit, Erstellungszeit, Name, Schemakanal oder ID in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge.

Die Bibliothek ist geöffnet und enthält mindestens zwei sichtbare Profilzeilen.

Durch die Sortierung wird die Zeilenreihenfolge im aktuellen Such- und Filterergebnis geändert.

1. Wählen Sie das Feld aus, nach dem sortiert werden soll.

Erwartetes Ergebnis: Zeilen werden nach Aktualisierungszeit, Erstellungszeit, Name, Schema oder ID neu angeordnet.

2. Wählen Sie die Auftragsrichtung.

Verwenden Sie die absteigende Aktualisierungszeit für aktuelle Arbeiten oder den aufsteigenden Namen für die alphabetische Suche.

3. Überprüfen Sie die gefilterten und Gesamtzahlen, bevor Sie auf die erste Zeile reagieren.

WARNUNG:

Beim Sortieren werden keine Filter entfernt. Eine Zeile kann weiterhin durch Suche oder Filter ausgeblendet werden.

Die sichtbaren Bibliothekszeilen werden in der ausgewählten Reihenfolge angezeigt.

Wiederherstellung: Wechseln Sie zurück zur Sortierung nach aktualisierter Zeit, wenn die Zeilenreihenfolge nicht mehr mit Ihrem Arbeitskontext übereinstimmt.

Die Bibliothek aktualisieren

Bibliothekszeilen neu laden und Lade- oder Aktionsstatus interpretieren, bevor ein Vorgang wiederholt wird.

Die Bibliothek ist geöffnet und Sie müssen den aktuellen Status des gespeicherten Profils nach einer Änderung oder einem fehlgeschlagenen Ladevorgang bestätigen.

Aktualisieren lädt die Bibliothek von BPM neu. Profile werden nicht validiert und nicht gespeicherte Editoränderungen werden nicht gespeichert.

1. Wählen Sie „Aktualisieren“ in der Bibliothek.

Erwartetes Ergebnis: Der Status kündigt das Laden an und dann entweder eine aktualisierte Liste oder einen Fehler.

2. Warten Sie auf die Statusmeldung, bevor Sie eine weitere Bibliotheksaktion starten.

WARNUNG:

Das Wiederholen von Lebenszyklus- oder Löschaktionen, während der Status ungelöst ist, kann es schwieriger machen, zu erkennen, welcher Vorgang fehlgeschlagen ist.

3. Überprüfen Sie die gefilterten und Gesamtzahlen nach der Aktualisierung.

Die Anzahl kann sich ändern, wenn ein Profil auf einer anderen Registerkarte gespeichert, archiviert, wiederhergestellt oder gelöscht wird.

Die Bibliotheksansicht spiegelt die neueste für BPM verfügbare Profilliste wider.

Wiederherstellung: Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, lassen Sie die aktuelle Seite geöffnet und entscheiden Sie anhand des Themas zur Fehlerbehebung, ob Sie es erneut versuchen oder den Kontext beibehalten möchten.

Bibliothekszeilenfelder

Jede Bibliothekszeile fasst Identität, Schema, Notiz, Validierungsstatus, Lebenszyklusstatus und Aktualisierungszeit für ein gespeichertes Profil zusammen.

Identität

Der Zeilenname, ID, der Hinweis und die Aktualisierungszeit helfen dabei, zu bestätigen, dass Sie auf das beabsichtigte gespeicherte Profil reagieren.

Status

Der Schemakanal, der Validierungsstatus und der Lebenszyklusstatus erläutern, welche Editoraktionen, Lebenszyklusaktionen und exportbezogenen Aktionen derzeit geeignet sind.

Warnung

Verlassen Sie sich nach dem Sortieren oder Filtern nicht allein auf die Zeilenposition. Bestätigen Sie Identitätsfelder vor Aktionen zum Duplizieren, Archivieren, Wiederherstellen oder dauerhaften Löschen.

Wiederherstellung

Wenn die Zeileninformationen veraltet erscheinen, aktualisieren Sie die Bibliothek, bevor Sie die Aktion wiederholen.

Ein Profil duplizieren

Erstellen Sie einen benannten geführten Entwurf aus einem vorhandenen gespeicherten Profil, wenn Sie einen sicheren Ausgangspunkt für Änderungen wünschen.

Das Quellprofil ist in der Bibliothek sichtbar und Sie haben seine Zeilenidentität bestätigt.

„Duplizieren“ erstellt einen separaten Profilentwurf basierend auf dem ausgewählten gespeicherten Profil. Das Quellprofil wird dadurch nicht geändert.

1. Wählen Sie „Duplizieren“ in der Quellprofilzeile.

Erwartetes Ergebnis: BPM öffnet ein Klonnamenfenster.

2. Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, der sich von vorhandenen Profilnamen unterscheidet.

BPM erfordert einen Namen und meldet vor der Bestätigung eine Validierung doppelter Namen.

3. Bestätigen Sie die Duplikataktion.

WARNUNG:

Ein Duplikat ist von der Quelle getrennt. Spätere Änderungen an einem Profil aktualisieren das andere nicht.

BPM öffnet oder erstellt das duplizierte Profil als benannten geführten Entwurf oder gespeichertes Profil gemäß dem aktuellen Arbeitsablauf.

Wiederherstellung: Brechen Sie das Fenster „Klonname“ ab, wenn die ausgewählte Quellzeile oder der neue Name falsch ist.

Ein aktives Profil archivieren

Verschieben Sie ein aktives Profil aus der normalen aktiven Liste, ohne es dauerhaft zu löschen.

Das Profil ist aktiv, in der Bibliothek sichtbar und wird für normale Bearbeitungs- oder Export-Arbeitsabläufe nicht mehr benötigt.

Die Archivierung ist umkehrbar. Dadurch bleibt das Profil über archivierte oder alle Lebenszyklusfilter verfügbar.

1. Bestätigen Sie den Zeilennamen, das Schema, den Validierungsstatus und die Aktualisierungszeit.

Erwartetes Ergebnis: Sie wissen genau, welches Profil den Lebenszyklusstatus ändern wird.

2. Wählen Sie die Lebenszyklusaktion „Archivieren“.

WARNUNG:

Archivierte Profile bleiben erhalten, verhalten sich jedoch nicht mehr wie normale aktive Exportziele.

3. Warten Sie auf den Aktionsstatus und aktualisieren Sie die Bibliothek bei Bedarf.

Die Zeile wird nach Abschluss der Aktion unter „Archiviert“ oder „Alle Lebenszyklusfilter“ angezeigt.

Das Profil wird archiviert und kann später wiederhergestellt werden.

Wiederherstellung: Stellen Sie das Profil wieder her, wenn Sie die falsche Zeile archiviert haben.

Ein archiviertes Profil wiederherstellen

Geben Sie ein archiviertes Profil in den aktiven Bibliothekslebenszyklus zurück, wenn es bearbeitet oder erneut verwendet werden soll.

Der Lebenszyklusfilter zeigt archivierte oder alle Profile an und die Zielprofilzeile ist sichtbar.

Wiederherstellen macht das Archiv rückgängig. Das Profil wird nicht erneut validiert und die Richtlinienwerte werden nicht geändert.

1. Bestätigen Sie die Identität der archivierten Zeile und die aktualisierte Zeit.

Erwartetes Ergebnis: Sie identifizieren das archivierte Profil, das Sie wiederherstellen möchten.

2. Wählen Sie in dieser Zeile „Wiederherstellen“.

WARNUNG:

Durch die Wiederherstellung wird das Profil wieder aktiv, sein vorheriger Validierungsstatus muss jedoch möglicherweise noch überprüft werden.

3. Wechseln Sie zum aktiven Lebenszyklusfilter oder zu allen Profilen, um die wiederhergestellte Zeile zu bestätigen.

Aktualisieren, wenn der Status Erfolg meldet, die Zeile jedoch ausgeblendet bleibt.

Das Profil ist wieder aktiv und für normale Editor-Arbeitsabläufe verfügbar.

Wiederherstellung: Archivieren Sie das Profil erneut, wenn es versehentlich wiederhergestellt wurde.

Ein Profil dauerhaft löschen

Entfernen Sie ein aktives oder archiviertes Profil erst, nachdem Sie bestätigt haben, dass es nicht beibehalten werden soll.

Die Profilzeile ist sichtbar und Sie haben bestätigt, dass das Profil nicht mehr benötigt wird.

Permanentes Löschen ist die destruktive Lebenszyklusaktion der Bibliothek. Archivieren Sie zuerst, wenn Sie einen reversiblen Halt benötigen.

1. Bestätigen Sie den Zeilennamen, ID, das Schema, den Lebenszyklusstatus und die Aktualisierungszeit.

Erwartetes Ergebnis: Sie können das Zielprofil von ähnlich benannten Zeilen unterscheiden.

2. Wählen Sie die dauerhafte Löschaktion.

WARNUNG:

Das dauerhafte Löschen kann nicht aus der Bibliothek wiederhergestellt werden.

3. Schließen Sie die Bestätigung erst ab, wenn die Eingabeaufforderung das gewünschte Profil nennt.

Brechen Sie die Bestätigung ab, wenn Zeilendetails unerwartet sind.

Das Profil wird aus der Bibliothek entfernt, nachdem die Löschaktion erfolgreich war.

Wiederherstellung: Wenn das Löschen fehlschlägt, nicht sofort wiederholen; Aktualisieren Sie den Status und verwenden Sie das Problembehandlungsthema, um den Status zu überprüfen.

Archiviertes Profilverhalten

Archivierte Profile bleiben durch Lebenszyklusfilter sichtbar, weisen jedoch im Vergleich zu aktiven Profilen Einschränkungen auf.

Zweck

Das Archiv behält ein Profil zur Überprüfung oder späteren Wiederherstellung bei, ohne es im normalen aktiven Arbeitssatz zu belassen.

Einschränkungen

Archivierte Zeilen sind keine normalen aktiven Exportziele und einige Zeilenaktionen sind deaktiviert, bis das Profil wiederhergestellt ist.

Warnung

Durch dauerhaftes Löschen kann ein archiviertes Profil weiterhin entfernt werden. Bestätigen Sie die Zeile sorgfältig, bevor Sie destruktive Maßnahmen ergreifen.

Wiederherstellung

Stellen Sie ein archiviertes Profil wieder her, wenn Sie wieder eine normale Bearbeitung oder ein aktives Lebenszyklusverhalten benötigen.

„Profileinstellungen vergleichen“ aus der Bibliothek öffnen

Öffnen Sie die spezielle Vergleichsoberfläche in einer neuen Registerkarte, bevor Sie zwei gespeicherte Profile auswählen.

Die Bibliothek ist geöffnet und es sind mindestens zwei gespeicherte Profile vorhanden.

„Profileinstellungen vergleichen“ ist eine eigene Seite für gespeicherte Profile. Sie behält die aktuelle Sprache und das aktuelle Thema bei und ersetzt nicht die Registerkarte „Bibliothek“.

Abbildung 1. Seite „Profileinstellungen vergleichen“

Browser Policy Manager v0.9.3
Unterstützte Firefox-Schemata: Release 153, ESR 153.0, ESR 140.13
[Produktdokumentation öffnen](#)

Sprache: Deutsch Design: Hell

Profileinstellungen vergleichen

[Hilfe zu diesem Bereich](#)

PROFIL A

Profil nach Name suchen

Dokumentationsprofil Release release-153 2026-08-02T18:50:47

Dokumentationsprofil ESR esr-140.13 2026-08-02T18:50:47

Dokumentationsprofil Release
release-153 2026-08-02T18:50:47

PROFIL B

Profil nach Name suchen

Dokumentationsprofil Release release-153 2026-08-02T18:50:47

Dokumentationsprofil ESR esr-140.13 2026-08-02T18:50:47

Dokumentationsprofil ESR
esr-140.13 2026-08-02T18:50:47

Einstellung	Wert von Profil A	Wert von Profil B
-------------	-------------------	-------------------

1. Wählen Sie in der Bibliothek die Aktion „Profileinstellungen vergleichen“.

Erwartetes Ergebnis: BPM öffnet die Vergleichsoberfläche in einer neuen Browser-Registerkarte.

2. Verwenden Sie die linken und rechten Suchfelder, um Profil A und Profil B auszuwählen.

WARNUNG:

Der Vergleich liest den gespeicherten Profilstatus. Speichern Sie Editoränderungen, bevor Sie sich darauf verlassen.

Die Vergleichsoberfläche ist für die unabhängige Auswahl von Profil A und Profil B bereit.

Wiederherstellung: Wenn die Registerkarte „Vergleichen“ ohne erwartete Profile geöffnet wird, kehren Sie zur Bibliothek zurück, aktualisieren Sie sie und bestätigen Sie, dass beide Profile gespeichert und sichtbar sind.

Ablauf für den Profilvergleich

Der Vergleich zeigt Unterschiede gespeicherter Einstellungen zwischen zwei Profilen, ohne eines zu ändern.

Öffnen Sie „Profileinstellungen vergleichen“ aus der Bibliothek, suchen Sie „Profil A“ und „Profil B“ getrennt, prüfen Sie beide Zusammenfassungen und lesen Sie anschließend die Vergleichstabelle.

Die Tabelle vereinigt die Richtlinien und verwalteten Einstellungen beider Profile. Eine Zeile zeigt „Gleicher Wert“, „Anderer Wert“ oder auf einer Seite „Fehlt“. Der Vergleich ist schreibgeschützt und führt keine Werte zusammen.

Die zu vergleichenden Profile auswählen

Suchen Sie unabhängig nach Profil A und Profil B, wählen Sie Zeilen aus begrenzten Ergebnislisten aus und überprüfen Sie jede Zusammenfassung.

Die Vergleichsoberfläche ist in der Bibliothek geöffnet.

Jede Seite verfügt über ein eigenes Suchfeld und eine eigene Ergebnisliste, sodass Sie Profile mit ähnlichen Namen auswählen können, ohne Seiten zu mischen.

1. Suchen Sie im linken Suchfeld nach Profil A und wählen Sie die gewünschte Zeile aus.

Erwartetes Ergebnis: Die linke Zusammenfassung des ausgewählten Profils zeigt den Profilnamen, den Schemakanal, den Lebenszyklus und den Statuskontext.

2. Suchen Sie im rechten Suchfeld nach Profil B und wählen Sie die gewünschte Zeile aus.

Erwartetes Ergebnis: Die richtige Zusammenfassung wird unabhängig aktualisiert.

3. Bestätigen Sie beide Zusammenfassungen, bevor Sie die Vergleichstabelle lesen.

WARNUNG:

Verlassen Sie sich nicht allein auf die Position der Suchergebnisse. Bestätigen Sie Identität und Schema auf beiden Seiten.

Profil A und Profil B sind ausgewählt und zum Vergleich bereit.

Wiederherstellung: Wenn ein Profil fehlt, löschen Sie die Suche dieser Seite, aktualisieren Sie die Bibliothek auf der ursprünglichen Registerkarte und bestätigen Sie, dass das Profil gespeichert ist.

Die Vergleichstabelle interpretieren

Richtlinien- und verwaltete Einstellungszeilen in den Status „Gleich“, „Geändert“ und „Fehlend“ lesen.

Profil A und Profil B sind ausgewählt und die Vergleichstabelle ist sichtbar.

Die Tabelle vergleicht die Kombination der Einstellungen beider Profile. Richtlinienzeilen und Zeilen mit verwalteten Einstellungen können zusammen angezeigt werden, da sich beide auf das Firefox-Verhalten auswirken können.

1. Scannen Sie den Zeilentyp, um Richtlinienzeilen von Zeilen mit verwalteten Einstellungen zu unterscheiden.

Erwartetes Ergebnis: Sie wissen, ob die Zeile eine Firefox Enterprise-Richtlinie oder einen verwalteten Präferenzschlüssel darstellt.

2. Lesen Sie den Wert und den Status jeder Seite.

Gleiche Zeilen haben übereinstimmende Werte, geänderte Zeilen haben unterschiedliche Werte und fehlende Zeilen sind nur auf einer Seite vorhanden.

3. Verwenden Sie fehlende oder geänderte Zeilen, um zu entscheiden, welches Profil überprüft werden muss.

WARNUNG:

Profileinstellungen vergleichen übernimmt keine Änderungen. Öffnen Sie den entsprechenden Profileditor, um Werte zu aktualisieren.

Sie können erklären, ob die ausgewählten Profile gleichwertig oder unterschiedlich sind oder auf einer Seite Einstellungen fehlen.

Wiederherstellung: Wenn Zeilen veraltet aussehen, speichern Sie zuerst die Editoränderungen und öffnen Sie Profileinstellungen vergleichen erneut aus der Bibliothek.

Vergleichszustände und Zeilentypen

Vergleichszeilen erläutern, ob eine Richtlinie oder verwaltete Präferenz auf beiden Seiten gleich ist, geändert wurde oder fehlt.

Zeilentypen

Eine Richtlinienzeile stellt eine Firefox Enterprise-Richtlinie dar. Eine Präferenzzeile stellt einen verwalteten Präferenzschlüssel und -wert dar.

Gleich

Beide Profile enthalten die Einstellung und die verglichenen Werte stimmen überein.

Geändert

Beide Profile enthalten die Einstellung, aber Profil A und Profil B haben unterschiedliche Werte oder Wertdetails.

Fehlt

Die Einstellung existiert nur auf einer Seite. Überprüfen Sie das Profil, in dem der Wert fehlt, bevor Sie davon ausgehen, dass das Fehlen beabsichtigt ist.

Wiederherstellung

Wenn ein Status unerwartet ist, bestätigen Sie beide ausgewählten Profile, speichern Sie alle Editoränderungen und öffnen Sie Profileinstellungen vergleichen erneut aus der Bibliothek.

Probleme sicher beheben

Einen Speicherkonflikt lösen

Wiederherstellung nach einem gleichzeitigen Update oder einem veralteten Tab, ohne dass Profiländerungen stillschweigend verloren gehen.

Ein sichtbarer BPM-Status, eine Validierungsmeldung, eine Browserwarnung oder eine fehlgeschlagene Aktion weist darauf hin, dass der aktuelle Arbeitsablauf nicht sicher fortgesetzt werden kann.

Ein Speicherkonflikt bedeutet, dass eine andere Registerkarte oder Sitzung das gespeicherte Profil geändert hat, nachdem der aktuelle Editor es geladen hat.

1. Stoppen Sie im Speicherkonfliktbereich und überschreiben Sie nicht sofort.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

2. Vergleichen Sie den sichtbaren Profilnamen, den Schemakanal, den Editormodus und den zuletzt gespeicherten Status mit der Registerkarte, die den Konflikt verursacht hat.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

3. Kopieren Sie alle nicht gespeicherten Entwurfswerte, die vor dem erneuten Laden des Profils beibehalten werden müssen.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

4. Laden Sie das Profil neu oder versuchen Sie es erneut, zu speichern, nachdem Sie ausgewählt haben, ob der aktuelle Entwurf oder der neuere gespeicherte Status beibehalten werden soll.

WARNUNG:

Wiederholen Sie die Aktion nur über die BPM-Oberfläche; ändern Sie Profildaten nicht außerhalb der Anwendung.

Die veraltete Registerkarte wird aufgelöst, ohne dass der aktuelle Entwurf oder das neuere gespeicherte Profil stillschweigend verworfen wird.

Wenn der Fehler erneut auftritt, beenden Sie den Arbeitsablauf und wenden Sie sich mit der sichtbaren Meldung, dem Profilnamen, dem Schemakanal und der aktuellen Seite an den Support.

Fehlerbehebung bei einem Bibliotheksvorgang

Sichere Wiederherstellung nach Bibliothekslade-, Lebenszyklus-, Lösch- und Aktionsstatusfehlern.

Bei einer Bibliothekslade- oder Zeilenaktion wurde ein Fehler gemeldet, es kam zu einer Zeitüberschreitung oder die sichtbaren Zeilen blieben in einem unerwarteten Zustand.

Die Fehlerbehebung beginnt mit der Beibehaltung des Kontexts und dem Lesen des sichtbaren Status, bevor es erneut versucht wird.

1. Wiederholen Sie eine destruktive Aktion nicht, bis der aktuelle Status klar ist.

WARNUNG:

Durch wiederholtes Archivieren oder dauerhaftes Löschen nach einem Teilfehler kann verborgen bleiben, welche Aktion tatsächlich erfolgreich war.

2. Zeichnen Sie den Profilnamen, den Zeilenstatus, den Filterstatus und die sichtbare Statusmeldung auf.

Erwartetes Ergebnis: Sie können erklären, was BPM angezeigt hat, bevor Sie es erneut versuchen.

3. Aktualisieren Sie die Bibliothek einmal.

Wenn der aktualisierte Status mit dem beabsichtigten Ergebnis übereinstimmt, fahren Sie mit der aktualisierten Zeilenliste fort.

4. Wenn der aktualisierte Status immer noch falsch ist, setzen Sie die Suche und Filter zurück und überprüfen Sie das Profil unter allen Lebenszyklusstatus.

Dies unterscheidet eine ausgeblendete Zeile von einem fehlgeschlagenen oder abgeschlossenen Vorgang.

Sie wissen, ob Sie den Vorgang wiederholen, das Profil wiederherstellen, vor dem Löschen anhalten oder in der aktualisierten Bibliotheksansicht fortfahren müssen.

Wenn der Fehler erneut auftritt, beenden Sie den Arbeitsablauf und wenden Sie sich mit der sichtbaren Meldung, dem Profilnamen, dem Schemakanal und der aktuellen Seite an den Support.

Wiederherstellung von fehlerhaftem JSON

Diagnostizieren Sie fehlerhafte JSON-Syntax, bevor Sie ein Richtliniendokument speichern, importieren oder validieren.

Ein sichtbarer BPM-Status, eine Validierungsmeldung, eine Browserwarnung oder eine fehlgeschlagene Aktion weist darauf hin, dass der aktuelle Arbeitsablauf nicht sicher fortgesetzt werden kann.

Fehlerhaftes JSON ist ein Syntaxproblem: BPM kann das Dokument nicht weit genug analysieren, um Richtliniennamen oder -werte zu validieren.

1. Lassen Sie den JSON-Editor- oder Importfehler offen, damit die Zeile, Spalte oder Analysenachricht sichtbar bleibt.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

2. Überprüfen Sie die nächstgelegenen Klammern, Klammern, Kommas, Anführungszeichen und Escape-Zeichen rund um den gemeldeten Speicherort.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

3. Formatieren oder validieren Sie das Dokument nach der Syntaxkorrektur erneut.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

4. Fahren Sie mit der Schemavalidierung erst fort, nachdem die JSON-Analyse erfolgreich war.

WARNUNG:

Wiederholen Sie die Aktion nur über die BPM-Oberfläche; ändern Sie Profildaten nicht außerhalb der Anwendung.

Das Dokument wird als JSON analysiert und kann zur normalen Richtlinienvvalidierung übergehen.

Wenn der Fehler erneut auftritt, beenden Sie den Arbeitsablauf und wenden Sie sich mit der sichtbaren Meldung, dem Profilnamen, dem Schemakanal und der aktuellen Seite an den Support.

Wiederherstellung nach einem fehlgeschlagenen Import

Diagnose eines fehlgeschlagenen JSON- oder mehrteiligen Richtlinienimports im BPM-Arbeitsablauf.

Ein sichtbarer BPM-Status, eine Validierungsmeldung, eine Browserwarnung oder eine fehlgeschlagene Aktion weist darauf hin, dass der aktuelle Arbeitsablauf nicht sicher fortgesetzt werden kann.

Der Import kann fehlschlagen, weil die Datei nicht lesbar ist, der JSON-Code fehlerhaft ist, die Firefox-Grenzform falsch ist oder normalisierte Werte die Validierung nicht bestehen können.

1. Lassen Sie die Importfehlermeldung sichtbar und identifizieren Sie, ob die Eingabe JSON oder mehrteilig war.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

2. Bestätigen Sie, dass die Datei ein Firefox-Grenzdokument mit einem Richtlinienobjekt der obersten Ebene enthält, wenn der JSON-Import verwendet wird.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

3. Wenn die Nachricht Syntax meldet, stellen Sie zuerst den fehlerhaften JSON wieder her.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

4. Wiederholen Sie den Import einmal mit der korrigierten Datei und überprüfen Sie dann die normalisierten Werte vor dem Speichern.

WARNUNG:

Wiederholen Sie die Aktion nur über die BPM-Oberfläche; ändern Sie Profildaten nicht außerhalb der Anwendung.

Der Import gelingt entweder in einen überprüfbaren BPM-Profilentwurf oder bleibt mit einem beibehaltenen sichtbaren Grund blockiert.

Wenn der Fehler erneut auftritt, beenden Sie den Arbeitsablauf und wenden Sie sich mit der sichtbaren Meldung, dem Profilnamen, dem Schemakanal und der aktuellen Seite an den Support.

Richtlinienvvalidierungsfehler interpretieren

Diagnostizieren Sie Validierungsfehler für nicht unterstützte Richtlinien, falschen Werttyp, unbekannten Eintrag, unformatierten Fallback oder betroffenen Richtlinienpfad.

Ein sichtbarer BPM-Status, eine Validierungsmeldung, eine Browserwarnung oder eine fehlgeschlagene Aktion weist darauf hin, dass der aktuelle Arbeitsablauf nicht sicher fortgesetzt werden kann.

Validierungsfehler sind strukturierte Rückmeldungen zum ausgewählten Firefox-Schemakanal und der genauen Richtlinie oder verwalteten Einstellung, die BPM nicht als bereit akzeptieren kann.

1. Lesen Sie den betroffenen Richtlinienpfad und die Meldung, bevor Sie Werte ändern.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

2. Klassifizieren Sie das Problem als nicht unterstützte Richtlinie, falscher Werttyp, veraltete Einstellung, unbekannter Eintrag, importierter Wert oder roher Fallback.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

3. Verwenden Sie Alle Einstellungen oder JSON, um zum betroffenen Standort zu navigieren und nur den gemeldeten Wert zu korrigieren.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

4. Überprüfen Sie das Profil erneut im selben Schemakanal, bevor Sie es speichern oder exportieren.

WARNUNG:

Wiederholen Sie die Aktion nur über die BPM-Oberfläche; ändern Sie Profildaten nicht außerhalb der Anwendung.

Der Validierungsfehler wurde entweder behoben oder als bewusster Rohwert/nicht unterstützter Wert dokumentiert, der nicht als veröffentlichungsbereit behandelt werden kann.

Wenn der Fehler erneut auftritt, beenden Sie den Arbeitsablauf und wenden Sie sich mit der sichtbaren Meldung, dem Profilnamen, dem Schemakanal und der aktuellen Seite an den Support.

Einen Schema-Konflikt beheben

Behandeln Sie nicht unterstützte Schemakanäle, ESR/Release-Konflikte oder schemaabhängige Einstellungen, ohne versteckte Datenänderungen zu erzwingen.

Ein sichtbarer BPM-Status, eine Validierungsmeldung, eine Browserwarnung oder eine fehlgeschlagene Aktion weist darauf hin, dass der aktuelle Arbeitsablauf nicht sicher fortgesetzt werden kann.

Schemakonflikt bedeutet normalerweise, dass eine Einstellung in einem Firefox-Kanal vorhanden ist, im ausgewählten Kanal jedoch nicht verfügbar, veraltet oder anders gestaltet ist.

1. Bestätigen Sie, ob das Profil auf ESR 140.13, ESR 153.0 oder Release 153 abzielt.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

2. Identifizieren Sie die Einstellung, die in diesem Kanal nicht verfügbar, nicht unterstützt, veraltet oder schemaabhängig ist.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

3. Wählen Sie, ob der Schemakanal gewechselt oder die betroffene Einstellung für das beabsichtigte Firefox-Ziel entfernt/geändert werden soll.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

4. Erneute Validierung und Überprüfung der Exportbereitschaft nach der Kanal- oder Einstellungsentscheidung.

WARNUNG:

Wiederholen Sie die Aktion nur über die BPM-Oberfläche; ändern Sie Profildaten nicht außerhalb der Anwendung.

Das Profil zielt auf den beabsichtigten Firefox-Kanal ab und verbirgt keine schemaabhängige Nichtübereinstimmung mehr.

Wenn der Fehler erneut auftritt, beenden Sie den Arbeitsablauf und wenden Sie sich mit der sichtbaren Meldung, dem Profilnamen, dem Schemakanal und der aktuellen Seite an den Support.

Profilnamenfehler beheben

Korrigieren Sie einen leeren, doppelten oder unklaren Profilnamen während der Erstellung oder des Klonens.

Ein sichtbarer BPM-Status, eine Validierungsmeldung, eine Browserwarnung oder eine fehlgeschlagene Aktion weist darauf hin, dass der aktuelle Arbeitsablauf nicht sicher fortgesetzt werden kann.

Profilnamen identifizieren Bibliothekszeilen, Editor-Registerkarten, Vergleichsoptionen, Importe und Wiederherstellungsmeldungen, sodass die Namensüberprüfung mehrdeutige Speicherungen blockiert.

1. Lesen Sie den Hinweis zur Namensvalidierung, bevor Sie andere Profelfelder ändern.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

2. Geben Sie einen nicht leeren Namen ein, der den Profilzweck, den Firefox-Kanal oder die Quelldatei unterscheidet.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

3. Ändern Sie bei Klon-Arbeitsabläufe den vorgeschlagenen Klonnamen, bevor Sie bestätigen, ob er eine vorhandene Zeile dupliziert.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

4. Speichern oder erneut duplizieren, nachdem der Namenshinweis gelöscht wurde.

WARNUNG:

Wiederholen Sie die Aktion nur über die BPM-Oberfläche; ändern Sie Profildaten nicht außerhalb der Anwendung.

Das Profil oder der Klon hat einen eindeutigen sichtbaren Namen, der später in der Bibliothek gefunden werden kann.

Wenn der Fehler erneut auftritt, beenden Sie den Arbeitsablauf und wenden Sie sich mit der sichtbaren Meldung, dem Profilnamen, dem Schemakanal und der aktuellen Seite an den Support.

Wiederherstellung nach einer fehlenden Profilroute

Wiederherstellung, wenn ein Lesezeichen, eine veraltete Registerkarte oder eine Editor-URL meldet, dass das Profil nicht gefunden wurde.

Ein sichtbarer BPM-Status, eine Validierungsmeldung, eine Browserwarnung oder eine fehlgeschlagene Aktion weist darauf hin, dass der aktuelle Arbeitsablauf nicht sicher fortgesetzt werden kann.

Eine fehlende Profilroute bedeutet, dass die URL nicht mehr in ein aktives Profil aufgelöst wird; Das Profil kann archiviert, gelöscht, herausgefiltert oder bereits entfernt sein.

1. Kehren Sie zur Bibliothek zurück, anstatt die fehlgeschlagene Route zu bearbeiten.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

2. Löschen Sie Suche und Filter und suchen Sie dann nach dem Profil nach Name, Schemakanal und letztem bekannten Status.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

3. Schließen Sie archivierte Profile ein, wenn das Profil möglicherweise absichtlich archiviert wurde.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

4. Wenn das Profil immer noch fehlt, verwenden Sie die veraltete URL nicht mehr und fahren Sie nur von einer sichtbaren Bibliothekszeile oder einem bekannten Export fort.

WARNUNG:

Wiederholen Sie die Aktion nur über die BPM-Oberfläche; ändern Sie Profildaten nicht außerhalb der Anwendung.

Sie öffnen entweder das Profil erneut aus einem sichtbaren Bibliotheksstatus heraus oder bestätigen, dass die mit einem Lesezeichen versehene Route nicht mehr verwendbar ist.

Wenn der Fehler erneut auftritt, beenden Sie den Arbeitsablauf und wenden Sie sich mit der sichtbaren Meldung, dem Profilnamen, dem Schemakanal und der aktuellen Seite an den Support.

Wiederherstellung nach Produktverbindungsfehler

Wiederherstellung nach einem Netzwerk-, Browser- oder BPM-API-Vorgangsfehler, der in Bibliotheks- oder Editoroberflächen sichtbar ist.

Ein sichtbarer BPM-Status, eine Validierungsmeldung, eine Browserwarnung oder eine fehlgeschlagene Aktion weist darauf hin, dass der aktuelle Arbeitsablauf nicht sicher fortgesetzt werden kann.

Verbindungsfehler können durch Netzwerkunterbrechungen, Serverneustarts oder API-Fehler entstehen; bewahren Sie den sichtbaren Kontext vor einem erneuten Versuch auf.

1. Lesen Sie den sichtbaren Status und ermitteln Sie, ob der fehlgeschlagene Vorgang Laden, Speichern, Importieren, Exportieren, Archivieren, Wiederherstellen, Löschen, Validieren oder Vergleichen war.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

2. Überprüfen Sie, ob andere BPM-Oberflächen in derselben Browsersitzung noch reagieren, bevor Sie dieselbe Aktion erneut versuchen.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

3. Wiederholen Sie die fehlgeschlagene Aktion einmal, nachdem nicht gespeicherte Änderungen und Profilkontext erhalten geblieben sind.

Erwartetes Ergebnis: Sie behalten den Profilstatus bei und verstehen die nächste sichere Wiederherstellungsaktion.

4. Wenn der Verbindungs- oder API-Fehler weiterhin besteht, beenden Sie die Bearbeitung und wenden Sie sich mit den sichtbaren Fehlerdetails an den Support.

WARNUNG:

Wiederholen Sie die Aktion nur über die BPM-Oberfläche; ändern Sie Profildaten nicht außerhalb der Anwendung.

Der Arbeitsablauf wird entweder nach einem sauberen Wiederholungsversuch fortgesetzt oder stoppt mit genügend sichtbarem Kontext, um das Produktverbindungsproblem zu diagnostizieren.

Wenn der Fehler erneut auftritt, beenden Sie den Arbeitsablauf und wenden Sie sich mit der sichtbaren Meldung, dem Profilnamen, dem Schemakanal und der aktuellen Seite an den Support.

Unumkehrbare Aktionen sicher verwalten

Aktionen zum Archivieren, Wiederherstellen, Zurücksetzen, Entfernen und dauerhaften Löschen absichtlich abbrechen oder bestätigen.

Öffnen Sie BPM im Browser und halten Sie ein Profil, eine Bibliothek, eine Alle Einstellungen, eine geführte, eine JSON- oder eine Vergleichsoberfläche verfügbar.

Zerstörerische Aktionen können ein Profil ausblenden, Einstellungen entfernen, Werte zurücksetzen oder eine Zeile nach Bestätigung dauerhaft löschen.

1. Lesen Sie vor der Bestätigung die Aktionsbezeichnung und das betroffene Profil oder die betroffene Einstellung.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

2. Abbrechen, wenn das sichtbare Profil, der Lebenszyklusstatus, der Schemakanal oder die Quellenzuordnung nicht mit dem beabsichtigten Ziel übereinstimmen.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

3. Bestätigen Sie zum dauerhaften Löschen, dass Export, Vergleich und Überprüfung nicht mehr erforderlich sind.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

4. Warten Sie nach der Bestätigung auf die Statusmeldung und aktualisieren Sie die Bibliothek oder den Editor einmal, bevor Sie die Aktion wiederholen.

WARNUNG:

Speichern Sie Änderungen oder verwerfen Sie sie absichtlich, bevor Sie einen Editor verlassen, einen Tab schließen oder eine irreversible Aktion bestätigen.

Die Aktion wird entweder sicher abgebrochen oder mit einem sichtbaren Status und verstandenen Auswirkungen abgeschlossen.

Wiederherstellung: Wenn der sichtbare Status unklar ist, beenden Sie die Bearbeitung, lesen Sie die aktuelle Statusmeldung, aktualisieren Sie sie einmal und öffnen Sie das Profil erneut aus der Bibliothek.

Wiederherstellung von nicht gespeicherten Änderungen

Vermeiden Sie den Verlust nicht gespeicherter Editoränderungen beim Navigieren, Schließen von Tabs, Aktualisieren oder Moduswechsel.

Öffnen Sie BPM im Browser und halten Sie ein Profil, eine Bibliothek, eine Alle Einstellungen, eine geführte, eine JSON- oder eine Vergleichsoberfläche verfügbar.

BPM warnt vor einem fehlerhaften Editorstatus, aber Benutzer müssen noch entscheiden, ob sie die Seite speichern, verwerfen oder auf der Seite bleiben möchten.

1. Stoppen, wenn der Browser oder BPM nicht gespeicherte Änderungen meldet.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

2. Identifizieren Sie die aktive Registerkarte, den Profilnamen, den Schemakanal und den Editormodus, der den Entwurf enthält.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

3. Speichern Sie das Profil, wenn die Änderungen zum neuen Profilstatus werden sollen, oder brechen Sie die Navigation ab, um sie zuerst zu überprüfen.

Erwartetes Ergebnis: BPM hält das ausgewählte Profil, die Editoroberfläche, das Gebietsschema und das Thema während der Arbeit klar.

4. Wenn Sie Änderungen absichtlich verwerfen, öffnen Sie das Profil erneut aus der Bibliothek und bestätigen Sie den gespeicherten Status, bevor Sie fortfahren.

WARNUNG:

Speichern Sie Änderungen oder verwerfen Sie sie absichtlich, bevor Sie einen Editor verlassen, einen Tab schließen oder eine irreversible Aktion bestätigen.

Sie bewahren den Entwurf entweder durch Speichern auf oder kehren bewusst zum zuletzt gespeicherten Profilstatus zurück.

Wiederherstellung: Wenn der sichtbare Status unklar ist, beenden Sie die Bearbeitung, lesen Sie die aktuelle Statusmeldung, aktualisieren Sie sie einmal und öffnen Sie das Profil erneut aus der Bibliothek.