



Guía del usuario

Browser Policy Manager 0.9.3

Contenido

Planificar el trabajo con perfiles

- Descripción general de Browser Policy Manager
- Referencia de versión del producto
- Referencia de estado del perfil
- Cambiar el idioma de la interfaz
- Detección y respaldo de idioma
- Cambiar el tema de la interfaz
- Operación de producto accesible
- Navegación y búsqueda en la documentación del producto
- Usar el asistente local de documentación de BPM
- Trabajar en las pestañas del editor
- Modelo de perfil y ciclo de vida
- Elección de la interfaz de BPM adecuada

Crear y configurar un perfil

- Elegir un canal de esquema de Firefox
- Canales de esquema de Firefox y validación
- Ajustes preestablecidos iniciales y capas CIS
- Establecer la identidad del perfil y el canal de esquema
- Elegir un escenario guiado
- Aplicar un ajuste preestablecido de inicio
- Aplicar una capa CIS
- Crear un primer perfil desde la biblioteca
- Importar Firefox policies.json en BPM
- Abrir un perfil guardado en un editor

Configurar perfiles en «Editor guiado»

- Navegar por los seis pasos del «Editor guiado»
- Buscar ajustes en el «Editor guiado»
- Configurar el acceso y los valores predeterminados del navegador
- Configurar inicio, búsqueda y navegación
- Configurar seguridad y privacidad
- Configurar usuarios, complementos y sitios
- Configurar las políticas de Firefox para IA y funciones inteligentes
- Identificar controles dependientes del esquema en el editor guiado
- Usar controles de ajuste fino guiados
- Revisar el perfil guiado

- Guardar y descargar un perfil guiado

Revisar y finalizar los cambios del perfil

- Guardar cambios de perfil
- Validar un perfil
- Cambiar de modo de edición
- Revisar el contexto del perfil
- Políticas y preferencias gestionadas
- Exportar un perfil como archivo Firefox policies.json

Revisar y editar «Todos los ajustes»

- Usar «Todos los ajustes»
- Revisar los elementos que requieren atención en «Todos los ajustes»
- Inspeccionar los ajustes configurados
- Filtrar ajustes por fuente
- Explorar el catálogo de configuración
- Buscar en «Todos los ajustes»
- Filtrar la lista «Todos los ajustes»
- Inspeccionar detalles de configuración
- Editar un detalle de configuración
- Eliminar o restablecer una configuración
- Agregar una preferencia administrada
- Navegar por categorías de configuración
- Usar los controles de esquema avanzados
- Gestionar ajustes sin procesar y desconocidos
- Abrir enlaces de ajustes y documentación
- Rastrear una fuente de configuración
- Resolver elementos de revisión manual de CIS
- Estados de revisión en «Todos los ajustes»
- Grandes inventarios de configuración

Trabajar con JSON e intercambiar datos

- Usar el «Editor JSON»
- Editar políticas JSON sin formato
- Formatear el documento JSON
- Validar el documento JSON
- Guardar el documento JSON
- Uso del «Editor JSON»

Buscar, gestionar y comparar perfiles

- Revisar un perfil archivado
- Usar la biblioteca
- Buscar un perfil por nombre
- Filtrar la biblioteca
- Ordenar filas de la biblioteca
- Actualizar la biblioteca
- Campos de fila de biblioteca
- Duplicar un perfil
- Archivar un perfil activo
- Restaurar un perfil archivado
- Eliminar permanentemente un perfil
- Comportamiento del perfil archivado
- Abrir «Comparar» desde la biblioteca
- Flujo de comparación de perfiles
- Seleccionar perfiles para comparar
- Interpretar la tabla de comparación
- Estados de comparación y tipos de filas

Resolver problemas de forma segura

- Resolver un conflicto de guardado
- Solucionar problemas de una operación de biblioteca
- Recuperarse de JSON con formato incorrecto
- Recuperarse de una importación fallida
- Interpretar errores de validación de políticas
- Resolver una discrepancia de esquema
- Resolver errores de nombre de perfil
- Recuperarse de una ruta de perfil faltante
- Recuperarse de un error de conexión del producto
- Gestionar acciones destructivas de forma segura
- Recuperarse de cambios no guardados

Planificar el trabajo con perfiles

Descripción general de Browser Policy Manager

Browser Policy Manager le ayuda a crear, revisar, validar, guardar y exportar perfiles de políticas empresariales de Firefox.

Qué hace BPM

Use BPM para configurar políticas de Firefox y preferencias administradas, elegir un esquema de Firefox compatible, aplicar capas CIS, revisar resultados de validación e intercambiar JSON de políticas. La guía cubre el editor guiado, Todos los ajustes, JSON, la biblioteca, la comparación y la revisión.

Usar la documentación

El portal está disponible en inglés, ruso, alemán, chino simplificado, francés y español. La búsqueda local determinista y los filtros encuentran temas publicados, identificadores estables de políticas, recomendaciones CIS y operaciones de API. La búsqueda permanece disponible de forma independiente del asistente.

Aviso de entrenamiento del asistente de documentación

En BPM 0.9.3, el modelo local se está entrenando para una versión posterior. Para cada pregunta de chat enviada, BPM muestra un aviso localizado de entrenamiento en lugar de una respuesta generada, lista de fuentes o resultado de búsqueda externa.

El chat y la búsqueda documental determinista son independientes: la búsqueda compatible, los filtros, la navegación y el orden de resultados siguen disponibles para toda información actual del producto.

Abrir el asistente

La entrada contraída Asistente de IA de BPM está en la esquina inferior derecha de todas las páginas de documentación. Ábrala para usar una ventana flotante, no una barra lateral. En un equipo de escritorio, la ventana tiene aproximadamente la mitad de la anchura de la ventana gráfica y el 90 por ciento de su altura visible. El título, el campo de pregunta y la fila de estado inferior permanecen visibles mientras se desplaza la transcripción del chat.

Hacer preguntas y gestionar la conversación

Envíe cualquier pregunta para ver el aviso localizado de entrenamiento. Use Borrar conversación para eliminar el chat actual. El aviso no es una respuesta de BPM y no debe usarse para configurar ni validar

una política.

En una misma pestaña del navegador y un mismo idioma de documentación, el estado contraído o abierto y los avisos terminados se conservan tras recargar o navegar.

Límite de la versión actual

La instalación de modelo, el índice de recuperación, las respuestas generadas, las fuentes y las fuentes externas están fuera del alcance de BPM 0.9.3. Use la búsqueda documental determinista para la información actual.

Referencia de versión del producto

Utilice el encabezado común de BPM para identificar la versión de producto en ejecución; la documentación no muestra una versión independiente.

Ubicación de la versión

El mismo encabezado de Biblioteca, Editor guiado, Todos los ajustes, Editor JSON, Comparar y documentación muestra la versión de BPM en ejecución. En Biblioteca, el recuento del espacio de trabajo y la etiqueta «Perfiles en la biblioteca» se muestran en dos líneas compactas independientes.

Alcance de la versión

La versión del producto identifica el comportamiento de BPM, no la versión del navegador Firefox instalada en un terminal.

Canal de esquema

La versión actual admite Firefox Release 153, Firefox ESR 153.0 y Firefox ESR 140.13. El canal de esquema es una elección independiente que afecta a la validación y a los controles disponibles.

Recuperación

Si el comportamiento del producto no coincide con la guía, registre la versión de BPM, el canal del esquema, la ruta, la configuración regional y el estado visible antes de informar la discrepancia.

Referencia de estado del perfil

Lea el nombre del perfil, ID, el esquema, el ciclo de vida, el estado sucio/guardado y el contexto de validación antes de actuar.

Identidad

Nombre del perfil y ID confirman que el editor actual, la fila de la biblioteca o la selección de comparación se refieren al perfil o borrador guardado deseado.

Ciclo de vida

El estado del ciclo de vida distingue el trabajo de perfil activo, archivado, borrador, restaurado y sensible a la eliminación.

Validación

El contexto de validación muestra si la política actual y los valores de preferencias administradas están listos para guardar, comparar o exportar.

Estado sucio

El estado sucio/guardado le indica si aún es necesario guardar los cambios visibles del editor antes de que se confíe en la navegación, exportación u otra pestaña.

Cambiar el idioma de la interfaz

Seleccione inglés, ruso, alemán, chino simplificado, francés, español o el idioma del sistema para BPM.

Abra BPM en el navegador y mantenga disponible un perfil, Biblioteca, Todos los ajustes, Guiado, JSON o Superficie de comparación.

Utilice el selector de idioma cuando las capturas de pantalla, las etiquetas, los mensajes de validación y los ejemplos de documentación deban coincidir con la configuración regional del operador.

1. Abra el selector de idioma en el encabezado de la página.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

2. Elija inglés, ruso, alemán, chino simplificado, francés, español o sistema.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

3. Confirme que las etiquetas de navegación, los mensajes de validación, el texto de estado y los controles del editor cambien a la configuración regional seleccionada.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

4. Continúe editando solo después de confirmar que el perfil y el canal del esquema siguen siendo los mismos.

Aviso:

Guarde o descarte deliberadamente los cambios antes de salir de un editor, cerrar una pestaña o confirmar una acción irreversible.

BPM muestra la interfaz en la configuración regional seleccionada sin cambiar los datos del perfil.

Recuperación: si el estado visible no está claro, deje de editar, lea el mensaje de estado actual, actualice una vez y vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca.

Detección y respaldo de idioma

Comprenda cómo BPM elige una configuración regional compatible y qué sucede cuando el idioma del navegador no es compatible.

Configuraciones regionales admitidas

BPM admite en, ru, de, zh-CN, fr y es-ES como configuraciones regionales de primera clase.

Idioma del sistema

El idioma del sistema sigue el idioma del navegador cuando coincide con una configuración regional BPM compatible.

Reserva

Si el idioma del navegador no es compatible, BPM recurre a una configuración regional compatible en lugar de mostrar cadenas parciales.

Paridad de contenido

La documentación del producto y las capturas de pantalla deben tener un contenido equivalente en las seis configuraciones regionales, incluso cuando las etiquetas UI difieran según el idioma.

Cambiar el tema de la interfaz

Seleccione el tema del sistema, claro u oscuro sin cambiar el contenido del perfil.

Abra BPM o el portal de documentación del producto en el navegador.

La selección del tema solo afecta a la presentación. BPM y el portal de documentación admiten Sistema, Claro y Oscuro sin cambiar el perfil ni el contenido de la ayuda.

1. Abra el selector de tema en el encabezado de la página actual.

Resultado esperado: Sistema, Claro y Oscuro están disponibles sin cambiar la dirección, el idioma ni el perfil seleccionado.

2. Elija Sistema, Claro u Oscuro.

Resultado esperado: Sistema sigue la preferencia del sistema operativo; Claro y Oscuro aplican explícitamente el modo a las interfaces compatibles de BPM y de la documentación.

3. Compruebe los paneles del editor, tablas, notas, bloques de código, indicadores de enfoque y estados de validación.

Resultado esperado: el contenido sigue siendo legible; el tema claro de la documentación utiliza superficies principales de color gris claro en lugar de una página blanca pura.

4. Continúe editando después de confirmar que los datos del perfil no guardados todavía están presentes.

Aviso:

Guarde o descarte deliberadamente los cambios antes de salir de un editor, cerrar una pestaña o confirmar una acción irreversible.

BPM y la documentación del producto utilizan el tema seleccionado en todas las interfaces compatibles.

Recuperación: si el estado visible no está claro, deje de editar, lea el mensaje de estado actual, actualice una vez y vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca.

Operación de producto accesible

Utilice BPM con estado localizado, error, enfoque, respuesta del teclado y diseños responsivos.

Teclado

El comportamiento del teclado debe mantener las acciones principales, la navegación, los filtros, los controles del editor, las confirmaciones y los enlaces accesibles sin un puntero.

Enfoque

Los indicadores de enfoque muestran dónde se aplica la siguiente acción después de la navegación, el cambio de modo, la validación y los diálogos.

Comentarios de estado

El estado localizado y los comentarios de error explican los resultados de guardar, validar, importar, exportar, archivar, restaurar y eliminar.

Diseños responsivos

Los diseños responsivos conservan las mismas tareas en pantallas estrechas; Los cambios de tema y configuración regional no deben ocultar advertencias ni confirmaciones destructivas.

Navegación y búsqueda en la documentación del producto

Utilice la jerarquía con desplazamiento independiente y la búsqueda determinista compacta para encontrar la ayuda publicada sin un servicio de búsqueda externo.

Árbol de documentación

La barra lateral se abre en la raíz «Documentos» y enumera las guías, las secciones cuando son necesarias y los temas. El árbol se desplaza de forma independiente al artículo. Un enlace a la raíz muestra la lista de guías; un enlace contextual a un tema expande todos sus antecesores, desplaza el tema hasta la zona visible y lo marca como activo.

Búsqueda compacta y filtros

La búsqueda comienza en una sola línea con la consulta y las acciones principales. Expanda el panel adicional para leer la ayuda, elegir los filtros localizados de guía, tipo de contenido y público, y revisar el estado o los resultados. Contraer el panel no borra la consulta ni los filtros seleccionados.

Local y fuera de línea

El portal de documentación busca el índice estático empaquetado con el mismo artefacto de ayuda. No llama a un servicio de búsqueda externo, no requiere acceso a Internet, no envía consultas de telemetría ni aprende del comportamiento del usuario.

Resultados deterministas

La búsqueda usa títulos de temas DITA localizados, descripciones breves, encabezados, texto, alias revisados e identificadores técnicos estables, como los identificadores de políticas, recomendaciones CIS y operaciones API. Los pesos, facetas y filtros fijos, junto con una tolerancia limitada a errores tipográficos, producen el mismo orden de resultados para el mismo artefacto y consulta.

La búsqueda habitual no es un chat

La propia búsqueda determinista no proporciona respuestas conversacionales, incrustaciones semánticas, recuperación vectorial, RAG, resúmenes generativos ni recomendaciones automáticas. Para una pregunta libre dentro del ámbito, use el Asistente de IA de BPM independiente. Si no aparece ningún resultado, utilice el árbol de documentación, identificadores exactos o filtros en lugar de esperar que el panel de búsqueda deduzca una respuesta.

Las políticas de IA del producto siguen documentadas

Algunas políticas de Firefox Release controlan la IA y las funciones inteligentes del navegador. Son ajustes normales de BPM y, por tanto, siguen documentadas. Son independientes tanto de la búsqueda determinista de documentación como del asistente de documentación.

Usar el asistente local de documentación de BPM

Use el chat del asistente de documentación mientras el entrenamiento del modelo local está previsto para una versión posterior de BPM.

Abra una página de documentación de BPM en el idioma en el que desea formular la pregunta. La entrada del asistente está en la esquina inferior derecha; la búsqueda habitual de documentación sigue disponible aunque el asistente no esté listo.

En BPM 0.9.3 no se entrega el entrenamiento del modelo local. Para cada pregunta enviada, el chat muestra: "El modelo local se está entrenando actualmente. Esta funcionalidad estará disponible en una de las próximas versiones." No genera una respuesta, no busca un índice, no usa fuentes externas ni sustituye la búsqueda documental habitual.

1. Seleccione Asistente de IA de BPM para abrir el chat flotante.

En un equipo de escritorio, el panel abierto ocupa aproximadamente la mitad de la anchura de la ventana y el 90 por ciento de su altura visible. La transcripción se desplaza, mientras el campo de pregunta y la fila de estado siguen visibles.

2. Introduzca cualquier pregunta en el idioma actual de la documentación y envíela.

El chat acepta el turno y devuelve el aviso localizado de entrenamiento. No inicia modelo, worker de recuperación, consulta de índice ni solicitud externa.

3. Lea el aviso de entrenamiento en la transcripción.

Es un mensaje de estado del producto, no una respuesta de BPM, y no tiene fuentes documentales. No lo use para configurar ni validar una política.

4. Use la búsqueda documental determinista para la información actual del producto.

La búsqueda, filtros, navegación y orden de resultados permanecen independientes del asistente y son la vía compatible para encontrar temas BPM publicados en 0.9.3.

5. Use Borrar si desea quitar la conversación visible.

El estado del panel y los mensajes terminados se mantienen en la pestaña y el idioma de documentación actuales tras navegar o recargar. Borrar una conversación no elimina artefactos locales.

El chat muestra el aviso localizado de entrenamiento para la pregunta enviada. La búsqueda determinista permanece disponible para cualquier necesidad de información actual de BPM.

El entrenamiento del modelo local, las respuestas generadas, las fuentes y las fuentes externas están fuera del alcance de BPM 0.9.3. No sustituya una prueba de políticas ni la aprobación de un administrador por el aviso.

Trabajar en las pestañas del editor

Utilice pestañas separadas del navegador para los modos de perfil guardado sin confundir borradores ni perder cambios no guardados.

Abra BPM en el navegador y mantenga disponible un perfil, Biblioteca, Todos los ajustes, Guiado, JSON o Superficie de comparación.

BPM abre modos de perfil guardados y superficies de comparación en pestañas separadas para que los usuarios puedan inspeccionar Guiado, Todos los ajustes, JSON y Comparar uno al lado del otro.

1. Abra un perfil guardado de la Biblioteca en el modo de editor requerido.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

2. Mantenga visibles el nombre del perfil, el canal del esquema y la insignia del ciclo de vida en cada pestaña.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

3. Guarde los cambios en una pestaña antes de confiar en otra pestaña para exportar, comparar o validar.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

4. Cierre o actualice las pestañas solo después de verificar la advertencia de cambios no guardados y el estado de guardado visible.

Aviso:

Guarde o descarte deliberadamente los cambios antes de salir de un editor, cerrar una pestaña o confirmar una acción irreversible.

Puede revisar varias superficies manteniendo claro el estado guardado autorizado.

Recuperación: si el estado visible no está claro, deje de editar, lea el mensaje de estado actual, actualice una vez y vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca.

Modelo de perfil y ciclo de vida

Un perfil BPM es un espacio de trabajo de políticas de Firefox guardado y compartido por la Biblioteca, Editor guiado, Todos los ajustes, Editor JSON y Comparar.

Utilice un perfil para recopilar políticas de Firefox, Preferencias gestionadas, estado de validación, atribución de fuente y estado del ciclo de vida en un solo lugar. Un mismo perfil se puede abrir a través de diferentes superficies BPM sin cambiar su identidad.

Estados del ciclo de vida

Un borrador no guardado existe solo hasta que se guarda por primera vez. Un perfil activo guardado se puede editar, validar, exportar, archivar, duplicar o comparar. Un perfil archivado se conserva para revisar y restaurar flujos de trabajo, pero no es el destino de exportación normal.

Contexto de estado

El nombre del perfil, ID, el canal del esquema de Firefox, el ciclo de vida, el estado guardado/sucio, el resultado de la validación y los resúmenes de fuentes le indican si el perfil está listo para revisar, editar, exportar o recuperar.

Elección de la interfaz de BPM adecuada

BPM tiene cinco superficies de usuario: Biblioteca, Editor guiado, Todos los ajustes, Editor JSON y Comparar.

El encabezado compacto compartido y el contexto del perfil mantienen visibles el producto, perfil, esquema, configuración regional y tema actuales en todas estas superficies. Elija una superficie por el resultado que necesita, no por un módulo interno.

Biblioteca

Buscar, crear, importar, duplicar, archivar, restaurar, eliminar, exportar y abrir perfiles.

Editor guiado

Crear o actualizar configuraciones de políticas comunes mediante pasos orientados a tareas y opciones iniciales.

Todos los ajustes

Revisar elementos que requieren atención, explorar el catálogo completo de políticas y preferencias admitidas, y editar valores detallados.

Editor JSON

Inspeccionar o editar el documento exacto de políticas de Firefox cuando se necesita control directo del JSON.

Comparar

Comparar dos perfiles guardados y entender ajustes iguales, diferentes o ausentes.

Crear y configurar un perfil

Elegir un canal de esquema de Firefox

Elija Firefox Release 153, Firefox ESR 153.0 o Firefox ESR 140.13 antes de importar, validar o editar un perfil.

Inicie esta tarea antes de crear un perfil, importar policies.json o validar un documento JSON sin formato.

El canal de esquema determina qué políticas de Firefox puede validar BPM y qué controles se muestran como compatibles. Release 153 y ESR 153.0 incluyen controles actuales como AIControls y VisualSearchEnabled; ESR 140.13 sigue siendo un canal de soporte prolongado independiente. BPM no migra perfiles automáticamente entre canales ESR.

1. Compare la flota de navegadores de destino con los canales admitidos: Release 153, ESR 153.0 y ESR 140.13.

Resultado esperado: el canal de esquema seleccionado permanece visible e intencional.

2. Elija ESR 140.13 o ESR 153.0 para la implementación de Extended Support Release compatible correspondiente.

Resultado esperado: el canal de esquema seleccionado permanece visible e intencional.

3. Elija Release 153 o ESR 153.0 cuando el perfil necesite controles actuales, incluidas las políticas de IA y búsqueda visual compatibles.

Resultado esperado: el canal de esquema seleccionado permanece visible e intencional.

4. Validar después de elegir el canal y antes de guardar, exportar o transferir.

Aviso:

La validación puede cambiar de válida a no válida cuando cambia el canal del esquema. Confirme el canal antes de guardar o exportar.

El perfil utiliza el canal de esquema que coincide con la implementación prevista de Firefox.

Recuperación: si la validación informa configuraciones no compatibles, no disponibles, obsoletas o desconocidas, confirme el canal del esquema antes de editar los valores de la política. El paso de ESR 140.13 a ESR 153.0 requiere una decisión explícita sobre el canal de destino y una revisión.

Canales de esquema de Firefox y validación

El canal de esquema de Firefox controla qué políticas y valores BPM puede validar y mostrar como compatibles.

Elija el canal que corresponda con el parque de navegadores: Firefox ESR 140.13, Firefox ESR 153.0 o Firefox Release 153. La elección del esquema cambia los controles disponibles, los mensajes de validación y el estado de compatibilidad de una configuración.

Elegir un canal

Los canales de esquema admitidos son ESR 140.13, ESR 153.0 y Release 153. Seleccione el canal antes de importar, validar, editar ajustes detallados o exportar un perfil.

Validación

La validación compara el perfil con el esquema seleccionado y el modelo normalizado de BPM. Ejecute la validación antes de la exportación, después de las ediciones JSON, después de la importación y antes de comparar perfiles importantes.

Comprender las diferencias entre Release y ESR

Las políticas comunes, como `DisableTelemetry`, se validan en los tres canales admitidos. Release 153 y ESR 153.0 pueden admitir controles más nuevos, como `AIControls` y `VisualSearchEnabled`, que no están disponibles en ESR 140.13.

Estados admitidos, no disponibles, obsoletos, desconocidos y sin formato

Las configuraciones admitidas se pueden editar y validar para el esquema seleccionado. Las configuraciones no disponibles o desconocidas deben revisarse antes de la transferencia; Es posible que aún existan configuraciones obsoletas pero que requieran confirmación del canal actual; Los valores de reserva sin procesar deben conservarse o eliminarse deliberadamente.

Revisar un cambio de canal

Cambiar de canal de esquema es una decisión de revisión, no una migración silenciosa. Vuelva a validar después del cambio y revise los valores de canales recientes, los no disponibles en ESR, los importados, los sin procesar y los obsoletos antes de guardar o exportar.

Revisar el límite de compatibilidad

DisableTelemetry es un ejemplo válido habitual. AIControls y VisualSearchEnabled pueden ser válidos en Release 153 y ESR 153.0, pero no son compatibles con ESR 140.13. Un tipo de valor incorrecto, como una cadena para DisableTelemetry, no es válido en ningún esquema.

Recuperación

Si la validación falla, lea la ruta de la política afectada, confirme el canal del esquema, inspeccione la configuración en Todos los ajustes o Editor JSON y solo entonces edite, elimine o conserve el valor.

Ajustes preestablecidos iniciales y capas CIS

Los ajustes preestablecidos iniciales y las capas CIS ayudan a crear un perfil inicial antes de la revisión y edición manual.

Un ajuste preestablecido inicial le da a un perfil un propósito inicial, como un uso corporativo, de aula o orientado a la seguridad. Una capa CIS agrega opciones de referencia de seguridad asignadas de BPM donde BPM las admite.

Las fuentes en capas permanecen visibles en Todos los ajustes para que pueda distinguir valores de referencia, CIS, importados, manuales y sin procesar. Algunos elementos relacionados con CIS requieren revisión manual en lugar de aceptación automática.

La documentación de BPM describe las asignaciones de BPM y el comportamiento del flujo de trabajo. No reclama certificación ni respaldo CIS.

Establecer la identidad del perfil y el canal de esquema

Elija el nombre del perfil guardado y el canal del esquema de Firefox antes de configurar los ajustes guiados.

Abra un perfil nuevo o guardado en Editor guiado.

Use el paso 1 para establecer el nombre y el canal de esquema. Ambos determinan la validación y los controles disponibles.

1. Confirme que está editando el borrador del perfil deseado.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

2. Introduzca un nombre de perfil claro.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Elija el canal de esquema de Firefox: ESR 140.13, ESR 153.0 o Release 153.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Revise si el canal seleccionado cambia los controles visibles antes de continuar.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El borrador guiado tiene una identidad y un canal de esquema estables.

Recuperación: si los controles se ven diferentes a lo esperado, regrese al Paso 1 y confirme el canal del esquema antes de cambiar la configuración.

Elegir un escenario guiado

Seleccione el escenario que mejor se adapte al objetivo del perfil para que Editor guiado pueda presentar un punto de partida útil.

Usted conoce el propósito del perfil que desea respaldar.

Los escenarios mantienen el primer paso orientado a las tareas y hacen que la línea de base sea más fácil de explicar durante la revisión.

1. Abra el paso 1 de la configuración guiada.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece coherente.

2. Revise las opciones de escenarios y sus descripciones en lenguaje sencillo.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Elija el escenario más cercano al objetivo de implementación.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Verifique el resumen de la línea base afectada antes de agregar ajustes preestablecidos o capas CIS.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El perfil comienza desde un escenario intencional en lugar de una línea base en blanco accidental.

Recuperación: si el escenario es incorrecto, cámbielo antes de realizar ajustes en pasos posteriores.

Aplicar un ajuste preestablecido de inicio

Utilice un ajuste preestablecido inicial para generar opciones de políticas comunes de Firefox antes de la edición detallada.

Un borrador de perfil está abierto en el Paso 1.

Los ajustes preestablecidos iniciales proporcionan una línea de base conocida que aún puede cambiar en Editor guiado, Todos los ajustes o Editor JSON.

1. Abra el área de ajuste preestablecido inicial en el paso 1.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece coherente.

2. Compare los ajustes preestablecidos disponibles con el escenario del perfil.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Aplique el ajuste preestablecido que coincida con el comportamiento previsto del navegador.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Revise el resumen modificado antes de pasar al siguiente paso.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El borrador contiene la configuración preestablecida como punto de partida.

Recuperación: si un ajuste preestablecido agregó configuraciones no deseadas, elija un ajuste preestablecido diferente o restablezca los controles afectados antes de guardar.

Aplicar una capa CIS

Agregue una capa CIS compatible cuando el perfil necesite una línea base reforzada a partir de las recomendaciones asignadas de BPM.

Se seleccionan un borrador de perfil y un canal de esquema.

La capa CIS es una ayuda para el mapeo BPM; revise cada configuración resultante para la implementación y no la trate como una certificación.

1. Abra el paso 1 de la configuración guiada.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece coherente.

2. Elija la capa CIS compatible que coincida con el canal y el escenario de destino.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Revise los cambios de referencia relacionados con el cumplimiento en el resumen.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Mantener o ajustar la configuración que entre en conflicto con el objetivo de implementación.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El perfil incluye la capa CIS seleccionada como parte de su línea base.

Recuperación: si la capa no es adecuada eliminarla y revalidar antes de guardar.

Crear un primer perfil desde la biblioteca

Inicie un nuevo borrador de perfil guiado desde la Biblioteca cuando ningún perfil guardado sea adecuado para reutilizar.

Estás en la Biblioteca y deseas un nuevo perfil en lugar de abrir o duplicar uno existente.

La acción de creación abre un borrador Editor guiado. El borrador se convierte en un perfil guardado sólo después de guardarlo.

1. Elija la acción Biblioteca para crear un nuevo perfil.

Resultado esperado: BPM abre Editor guiado para un nuevo borrador.

2. Elija el propósito del perfil, el canal del esquema y las opciones de inicio que muestra el editor.

El canal de esquema afecta los controles disponibles y el comportamiento de validación.

3. Guarde el borrador cuando tenga el nombre y la configuración inicial que desee.

Aviso:

Cerrar un borrador no guardado puede perder los cambios solo del borrador.

El nuevo perfil se guarda y se puede encontrar nuevamente en la Biblioteca.

Recuperación: si pretendía reutilizar un perfil existente, cancele el borrador y duplique el perfil guardado.

Importar Firefox policies.json en BPM

Esta tarea describe el escenario completo «Importar Firefox policies.json en BPM»: decisiones, acciones, resultado esperado, advertencias y recuperación.

Abra BPM y compruebe el contexto de trabajo, el esquema de Firefox o el estado del perfil necesarios para esta tarea.

Este tema describe el escenario de usuario completo para la localización española sin resumen reducido.

1. Abra el área de BPM correspondiente a «Importar Firefox policies.json en BPM».

Resultado esperado: el perfil permanece coherente y la acción se puede explicar durante la revisión.

2. Revise los valores actuales, el estado del perfil, las indicaciones y los límites del esquema elegido.

Resultado esperado: el perfil permanece coherente y la acción se puede explicar durante la revisión.

3. Cambie solo los valores necesarios para el objetivo del perfil y evite cambios vecinos accidentales.

Aviso:

Advertencia: compruebe el esquema, el estado del perfil y las consecuencias antes de guardar.

El perfil o la vista de BPM queda en el estado esperado para este escenario.

Recuperación: si el resultado no coincide, vuelva al área propietaria, deshaga el último cambio o abra el tema relacionado.

Abrir un perfil guardado en un editor

Abra el mismo perfil guardado en Editor guiado, Todos los ajustes o Editor JSON según el cambio que necesite.

El perfil es visible en la Biblioteca y su identidad de fila coincide con el perfil que desea editar o inspeccionar.

Abrir un perfil guardado no lo duplica. Cada superficie del editor funciona con el mismo Identidad del perfil guardado.

1. Utilice el título de la fila o la acción guiada para ediciones orientadas a tareas.

Resultado esperado: BPM abre el perfil en Editor guiado.

2. Utilice Todos los ajustes cuando necesite el catálogo completo compatible y los detalles de fuente/atención.

Esta es la opción más segura para una inspección detallada de políticas y preferencias.

3. Utilice Editor JSON cuando necesite inspeccionar o editar el documento de límites sin formato.

Aviso:

Los cambios JSON sin formato deben validarse antes de exportarlos o compararlos.

El editor seleccionado se abre en su propio contexto de perfil y mantiene el mismo perfil ID.

Recuperación: si abrió el editor incorrecto, regrese a la fila Biblioteca o use otro enlace de editor para el mismo perfil.

Configurar perfiles en «Editor guiado»

Navegar por los seis pasos del «Editor guiado»

Los seis pasos cubren la identidad del perfil, el acceso al navegador y los valores predeterminados, la seguridad y la privacidad, los usuarios, los complementos y los sitios, las funciones inteligentes, y la revisión y exportación.

Abra un perfil en el editor guiado desde la biblioteca o el flujo de creación.

El «Editor guiado» organiza la configuración del perfil en seis pasos y mantiene visible la validación del esquema mientras trabaja.

Figura 1. Descripción general del «Editor guiado»

The screenshot displays the 'Editor guiado' (Guided Editor) interface for Browser Policy Manager v0.9.3. The top header includes the product name and version, a link to the product documentation, and settings for language (Español) and theme (Claro). The main section is titled 'EDITOR GUIADO' and shows the current profile 'Perfil de documentación Release' as 'ACTIVO'. It includes buttons for 'Guardar' (Save), 'Validar' (Validate), and an information icon. Below this, there are tabs for 'Editor guiado', 'Todos los ajustes' (All settings), and 'Editor JSON'. The 'CICLO DE VIDA REVISAR' (Review lifecycle) section is visible. The main content area is titled 'Crear un perfil de navegador mediante un asistente paso a paso' (Create a browser profile using a step-by-step wizard). It features a sidebar with four steps: 1. Perfil & base (selected), 2. Navegador acceso & predeterminados, 3. Seguridad & privacidad, and 4. Usuarios, complementos & sitios. The main area for step 1 shows fields for 'NOMBRE DEL PERFIL' (Profile name) and 'ESQUEMA' (Schema), both set to 'Perfil de documentación Release' and 'Release 153' respectively. Below these fields are two buttons: 'MAYORÍA FRECUENTE' (Most frequent) and 'COMPARTIDO ACCESO' (Shared access). The 'MAYORÍA FRECUENTE' button is highlighted with a green border. The 'COMPARTIDO ACCESO' button is also highlighted with a green border. A search bar for 'BUSCAR UN AJUSTE' (Search for a setting) is located in the top right corner of the main area, with the text 'Buscar proxy, contraseñas, HTTPS, Dur' (Search proxy, passwords, HTTPS, Dur) entered.

1. En el paso 1, confirme el nombre, el canal de esquema, el escenario, el ajuste inicial y la capa CIS.

Resultado esperado: el perfil permanece coherente.

2. En el paso 2, configure el acceso a la red, el comportamiento del navegador, el inicio, la búsqueda y los valores de navegación predeterminados.

Resultado esperado: el perfil permanece coherente.

3. En el paso 3, configure la privacidad, los permisos, las cookies, la limpieza, DNS y la postura de seguridad.

Resultado esperado: el perfil permanece coherente.

4. En el paso 4, configure las cuentas, las extensiones, los marcadores, el idioma, la traducción y las reglas de sitios.

Resultado esperado: el perfil permanece coherente.

5. En el paso 5, configure solo las políticas de Firefox para IA y funciones inteligentes compatibles con el esquema seleccionado.

Resultado esperado: el perfil permanece coherente.

6. En el paso 6, valide, guarde y exporte el perfil.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

Puede explicar a dónde pertenece cada configuración guiada y continuar desde el paso correcto.

Recuperación: si está en la zona incorrecta, vaya al paso adecuado o use la búsqueda en lugar de cambiar ajustes no relacionados.


Buscar ajustes en el «Editor guiado»

Busque controles guiados y salte a la configuración correspondiente sin escanear cada paso.

Hay un perfil abierto en Editor guiado.

La búsqueda guiada es útil cuando conoce el objetivo de la política pero no el paso que contiene la familia de controles.

Figura 1. Resultados de búsqueda de ajustes en el «Editor guiado»

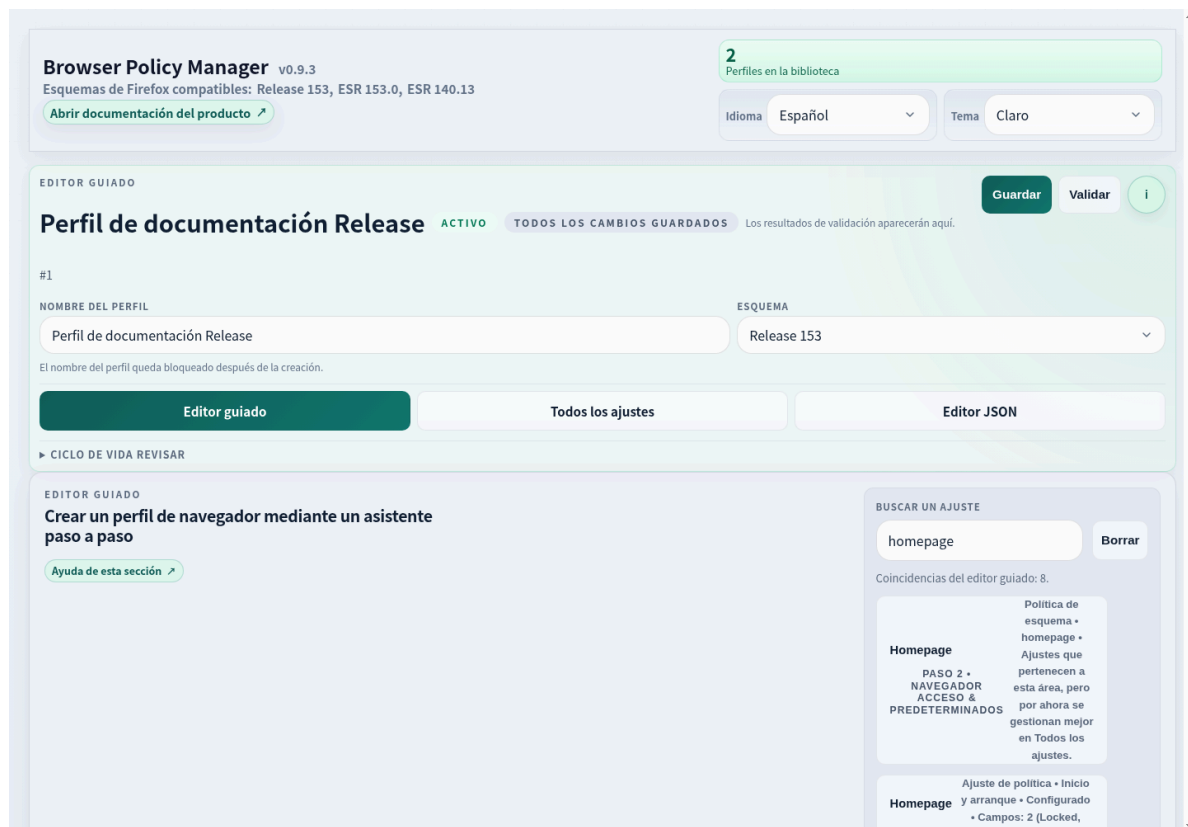

1. Coloque el cursor en el campo de búsqueda de configuraciones guiadas.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

2. Escriba una política, preferencia o término en lenguaje sencillo, como búsqueda, cookies, marcadores o permisos.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Elija un resultado para saltar al paso correspondiente y controlarlo.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Confirme el canal del esquema si falta el resultado esperado.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

La configuración coincidente está visible y lista para revisar o editar.

Recuperación: si no aparece ningún resultado, borre los filtros y confirme que el esquema de Firefox seleccionado admite el control.

Configurar el acceso y los valores predeterminados del navegador

Utilice el Paso 2 para configurar el acceso al navegador, el comportamiento de la red y los valores predeterminados básicos.

Hay abierto un borrador de perfil guiado.

Los ajustes de acceso al navegador y los valores predeterminados determinan si Firefox puede acceder a los recursos y cómo se comporta antes de elegir políticas específicas de contenido.

1. Abra el paso 2 de la configuración guiada.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece coherente.

2. Revisar el acceso a la red y los controles de comportamiento del navegador para la implementación.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Establezca valores predeterminados de referencia antes de agregar opciones específicas de inicio, búsqueda o navegación.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Validar las advertencias que se muestran junto a los controles dependientes del esquema.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El perfil tiene acceso intencional al navegador y configuración de comportamiento predeterminado.

Recuperación: si la validación marca un valor, deshaga el último cambio o use Todos los ajustes para inspeccionar la forma de la política sin procesar.

Configurar inicio, búsqueda y navegación

Configure las superficies de inicio, el comportamiento de navegación, los motores de búsqueda administrados y las sugerencias de búsqueda del Paso 2.

El paso 2 está abierto y el canal del esquema es correcto.

Estos controles afectan lo que los usuarios ven primero y cómo Firefox resuelve la actividad de navegación y búsqueda.

1. Abre las secciones de inicio, búsqueda y navegación.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

2. Establecer la página de inicio o el comportamiento de nueva pestaña requerido por el perfil.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Configurar motores de búsqueda administrados y sugerencias de búsqueda según la política.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Revise los valores predeterminados de navegación antes de pasar a la configuración de seguridad.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El perfil define el inicio, la búsqueda administrada, las sugerencias y el comportamiento de navegación.

Recuperación: si los usuarios pierden una ruta de búsqueda esperada, ajuste la entrada del motor de búsqueda administrado antes de guardar.

Configurar seguridad y privacidad

Utilice el Paso 3 para conocer la postura de privacidad, los permisos, las cookies, la limpieza, DNS y los controles de refuerzo.

Hay un borrador de perfil guiado abierto en el canal de esquema previsto.

Los ajustes de seguridad y privacidad pueden cambiar tanto la experiencia del usuario como el nivel de riesgo. Revise las advertencias antes de guardar.

1. Abra el paso 3 de la configuración guiada.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece coherente.

2. Configurar controles de privacidad y permisos predeterminados.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Configure las opciones de cookies, limpieza, DNS y refuerzo de seguridad que necesita el perfil.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Verifique los mensajes de validación y explique cualquier excepción en la revisión.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El perfil tiene una postura de seguridad y privacidad revisada.

Recuperación: si el flujo de trabajo de un sitio se interrumpe, revise la configuración de permisos o cookies y compárela con el objetivo del perfil.

Configurar usuarios, complementos y sitios

Utilice el Paso 4 para cuentas, extensiones, complementos, marcadores, idioma, traducción y manejo del sitio.

Un borrador guiado está abierto.

Este paso recopila controles que afectan las superficies de identidad del usuario, la gobernanza de extensiones, la localización y el comportamiento específico del sitio web.

1. Abra el paso 4 de la configuración guiada.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece coherente.

2. Revisar las cuentas de Mozilla y las superficies del navegador relacionadas con la identidad.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Configure extensiones, complementos y marcadores de acuerdo con las reglas de implementación.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Establecer opciones de idioma, traducción y manejo del sitio web.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El perfil contiene usuarios revisados, complementos, marcadores, idiomas y controles de manejo del sitio.

Recuperación: si una extensión o sitio se bloquea inesperadamente, inspecciona la sección coincidente y valida nuevamente.

Configurar las políticas de Firefox para IA y funciones inteligentes

Use el paso 5 para configurar las políticas de Firefox disponibles para IA, búsqueda visual y otras funciones inteligentes.

Seleccione Release 153 o ESR 153.0. Algunos controles no están disponibles en ESR 140.13.

Este tema documenta las configuraciones de políticas existentes de Firefox como funcionalidad del producto. Estos controles del navegador son independientes del asistente de documentación y no cambian su chat ni la búsqueda determinista.

1. Abra el paso 5, «IA y funciones inteligentes».

Resultado esperado: el perfil permanece coherente.

2. Revise las políticas de IA, búsqueda visual y navegador inteligente que admite el esquema seleccionado.

Resultado esperado: el perfil permanece coherente.

3. Habilite, deshabilite o abandone cada política admitida según el objetivo del perfil.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Si falta un control en ESR 140.13, trátelo como no compatible y no agregue el ajuste manualmente.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

Las políticas de Firefox para IA y funciones inteligentes quedan configuradas como ajustes de perfil. No controlan el asistente de documentación.

Recuperación: si falta un control necesario, cambie a un esquema compatible adecuado o documente el estado no compatible.

Identificar controles dependientes del esquema en el editor guiado

El editor guiado muestra solo los controles compatibles con el esquema de Firefox seleccionado.

Controles en esquemas actuales

En Release 153 y ESR 153.0, el paso 5 puede mostrar políticas compatibles para IA y funciones inteligentes, búsqueda visual y funciones inteligentes del navegador.

Controles no disponibles en ESR

En ESR 140.13, los controles de políticas de IA no compatibles están ausentes o se marcan como no disponibles. No los agregue manualmente como si el editor guiado los admitiera.

Independiente del asistente de documentación

Esta referencia explica únicamente los controles de políticas del navegador Firefox existentes. Estos controles no configuran, activan ni limitan el asistente de documentación independiente.

Recuperación

Si falta un control, confirme el canal del esquema, consulte «Todos los ajustes» y registre el estado no compatible durante la revisión.

Usar controles de ajuste fino guiados

Amplíe deliberadamente los controles avanzados y de ajuste fino después de que las opciones básicas estén claras.

Un borrador de perfil guiado tiene un escenario, un ajuste preestablecido o una configuración inicial.

El ajuste fino le permite alcanzar controles avanzados sin abandonar el flujo de trabajo guiado que prioriza la tarea.

1. Abra el paso que posee la familia de control que necesita.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

2. Amplíe el área de ajuste fino o avanzada para esa familia.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Cambie solo la configuración necesaria para el objetivo del perfil.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Vuelva a verificar el resumen en lenguaje sencillo y el mensaje de validación antes de continuar.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El perfil contiene cambios avanzados deliberados en lugar de ediciones amplias accidentales.

Recuperación: si el cambio es difícil de explicar, restablezca el control y utilice Todos los ajustes o Editor JSON para una inspección más profunda.

Revisar el perfil guiado

Utilice el Paso 6 para revisar la configuración en lenguaje sencillo antes de la transferencia.

Ha finalizado los cambios guiados que desea conservar.

El paso de revisión le ayuda a detectar opciones de esquema faltantes, advertencias de validación y configuraciones que no coinciden con el escenario.

1. Abra el paso 6 de la configuración guiada.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece coherente.

2. Lea el resumen del perfil seleccionado y los grupos de configuración modificados.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Resuelva las advertencias de validación o documento por qué permanece una excepción admitida.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Confirme que el escenario, la capa CIS, el canal de esquema y los controles editados coincidan con el objetivo de transferencia.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El perfil está listo para guardar, descargar o continuar editando con un rastro de revisión claro.

Recuperación: si la revisión revela una discrepancia, regrese al paso de propiedad y corríjalo antes de guardar.

Guardar y descargar un perfil guiado

Guarde el perfil guiado revisado y descargue el artefacto de transferencia cuando la configuración esté lista.

La revisión del paso 6 está completa y se comprenden las advertencias de validación.

Al guardar se registra el perfil BPM; La descarga proporciona la versión revisada para la transferencia de políticas.

1. Elija Guardar para almacenar el estado actual del perfil.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

2. Confirme que el estado guardado aparezca en la Biblioteca antes de cerrar el editor.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

3. Elija la acción de descarga o exportación necesaria para la transferencia.

Resultado esperado: el perfil guiado permanece consistente.

4. Comparta el archivo exportado con el contexto necesario para identificar el canal del esquema y el propósito del perfil.

Aviso:

Cambiar los controles dependientes del esquema puede hacer que los valores no sean válidos para el canal de Firefox seleccionado.

El perfil revisado se guarda y la descarga requerida está disponible.

Recuperación: si la descarga está obsoleta, guárdela nuevamente y repita la exportación desde el perfil revisado.

Revisar y finalizar los cambios del perfil

Guardar cambios de perfil

Cree el primer perfil guardado a partir de un borrador o persista los cambios en un perfil existente.

Abra BPM en el navegador y mantenga disponible un perfil, Biblioteca, Todos los ajustes, Guiado, JSON o Superficie de comparación.

Al guardar se establece el perfil ID para un nuevo borrador y hace que la política más reciente y los valores de preferencias administradas estén disponibles para otras superficies de BPM.

1. Revise el nombre del perfil, el canal del esquema y el estado de validación antes de guardar.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

2. Seleccione Guardar en la superficie del editor activo.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

3. Espere el mensaje de estado visible que confirma que el guardado se completó.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

4. Si aparece información de validación o conexión, léala antes de salir o volver a intentarlo.

Aviso:

Guarde o descarte deliberadamente los cambios antes de salir de un editor, cerrar una pestaña o confirmar una acción irreversible.

El perfil tiene un estado guardado que se puede reabrir, validar, exportar o comparar.

Recuperación: si el estado visible no está claro, deje de editar, lea el mensaje de estado actual, actualice una vez y vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca.

Validar un perfil

Ejecute una validación basada en esquemas antes de guardar, exportar o comparar cambios de políticas.

Abra BPM en el navegador y mantenga disponible un perfil, Biblioteca, Todos los ajustes, Guiado, JSON o Superficie de comparación.

La validación verifica los nombres de las políticas, las formas de los valores, el canal de esquema admitido, las diferencias solo de ESR no admitidas y las entradas sin procesar o desconocidas visibles en BPM.

1. Abra el perfil en Guiado, Todos los ajustes o JSON.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

2. Confirme el canal de esquema de Firefox seleccionado antes de validarlo.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

3. Ejecute la validación o revise el panel de validación visible en la superficie activa.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

4. Resuelva políticas no admitidas, tipos de valores incorrectos, entradas sin procesar desconocidas o valores importados obsoletos antes de tratar el perfil como listo.

Aviso:

Guarde o descarte deliberadamente los cambios antes de salir de un editor, cerrar una pestaña o confirmar una acción irreversible.

Sabes si el perfil está listo para guardarse y exportarse para el canal de Firefox seleccionado.

Recuperación: si el estado visible no está claro, deje de editar, lea el mensaje de estado actual, actualice una vez y vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca.

Cambiar de modo de edición

Alterne entre Guiado, Todos los ajustes y JSON para el mismo perfil guardado mediante el contexto compartido y compacto del perfil.

Abra BPM en el navegador y mantenga disponible un perfil, Biblioteca, Todos los ajustes, Guiado, JSON o Superficie de comparación.

El contexto compartido y compacto muestra el nombre, estado, canal de esquema y señal de validación del perfil actual. Cambiar de modo modifica la superficie de edición, no el perfil guardado; guarde los cambios sin guardar antes de cambiar de superficie.

1. Confirme que el perfil actual esté guardado y tenga un ID visible.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

2. Elija el modo de destino: Guiado para flujos de trabajo comunes, Todos los ajustes para una inspección completa o JSON para trabajo con documentos sin procesar.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

3. Abra el modo de destino y compruebe el contexto compacto: nombre, estado, canal de esquema y señal de validación del perfil.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

4. Vuelve al modo anterior solo después de guardar o descartar intencionalmente los cambios.

Aviso:

Guarde o descarte deliberadamente los cambios antes de salir de un editor, cerrar una pestaña o confirmar una acción irreversible.

Está trabajando en el mismo perfil en el modo editor que se ajusta a la tarea actual.

Recuperación: si el estado visible no está claro, deje de editar, lea el mensaje de estado actual, actualice una vez y vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca.

Revisar el contexto del perfil

Verifique Identidad del perfil, ciclo de vida, canal de esquema, estado de validación y contexto de origen antes de finalizar el trabajo.

Abra BPM en el navegador y mantenga disponible un perfil, Biblioteca, Todos los ajustes, Guiado, JSON o Superficie de comparación.

El contexto del perfil evita ediciones accidentales en el perfil incorrecto, el canal de Firefox incorrecto, la fila archivada, la fuente importada o la pestaña obsoleta.

1. Lea el nombre del perfil, el estado del ciclo de vida, el canal del esquema y el contexto de la última actualización.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

2. Compruebe si el valor actual proviene de edición manual, línea base, CIS, importación o reserva sin procesar cuando se muestra la atribución de origen.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

3. Revisar el estado de validación y las advertencias antes de exportar o comparar.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

4. Si el contexto entra en conflicto con la tarea prevista, detenga y vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca.

Aviso:

Guarde o descarte deliberadamente los cambios antes de salir de un editor, cerrar una pestaña o confirmar una acción irreversible.

Puede explicar qué perfil está editando y qué restricciones se le aplican.

Recuperación: si el estado visible no está claro, deje de editar, lea el mensaje de estado actual, actualice una vez y vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca.

Políticas y preferencias gestionadas

BPM separa las políticas de Firefox Enterprise de los valores de preferencias administrados y mantiene ambos en un solo perfil.

Las políticas se denominan controles de Firefox Enterprise, como el comportamiento, el acceso, los permisos o la configuración de funciones del navegador. Preferencias gestionadas son claves de preferencia con valores y comportamiento de bloqueo opcional.

Editor guiado cubre objetivos políticos comunes. Todos los ajustes expone el catálogo compatible más amplio. Editor JSON muestra el límite exacto del documento utilizado para la importación y exportación.

Los detalles de referencia política por política pertenecen a la Guía de políticas de Firefox; Esta Guía del usuario explica cómo un usuario alcanza y edita de forma segura esos controles en BPM.

Exportar un perfil como archivo Firefox policies.json

Esta tarea describe el escenario completo «Exportar un perfil como Firefox policies.json»: decisiones, acciones, resultado esperado, advertencias y recuperación.

Abra BPM y compruebe el contexto de trabajo, el esquema de Firefox o el estado del perfil necesarios para esta tarea.

Este tema describe el escenario de usuario completo para la localización española sin resumen reducido.

1. Abra el área de BPM correspondiente a «Exportar un perfil como Firefox policies.json».

Resultado esperado: el perfil permanece coherente y la acción se puede explicar durante la revisión.

2. Revise los valores actuales, el estado del perfil, las indicaciones y los límites del esquema elegido.

Resultado esperado: el perfil permanece coherente y la acción se puede explicar durante la revisión.

3. Cambie solo los valores necesarios para el objetivo del perfil y evite cambios vecinos accidentales.

Aviso:

Advertencia: compruebe el esquema, el estado del perfil y las consecuencias antes de guardar.

El perfil o la vista de BPM queda en el estado esperado para este escenario.

Recuperación: si el resultado no coincide, vuelva al área propietaria, deshaga el último cambio o abra el tema relacionado.

Revisar y editar «Todos los ajustes»


Usar «Todos los ajustes»

Abra «Todos los ajustes» para un perfil guardado cuando necesite un control visual completo más allá del flujo de trabajo guiado.

Existe un perfil guardado. Los nuevos borradores no guardados deben guardarse antes de que se pueda abrir Todos los ajustes.

Todos los ajustes es el editor visual completo para las políticas de Firefox y conocido Preferencias gestionadas. Se abre en Revisión para que los elementos de atención sean visibles antes de explorar el catálogo amplio.

Figura 1. Modo «Revisión» en «Todos los ajustes»

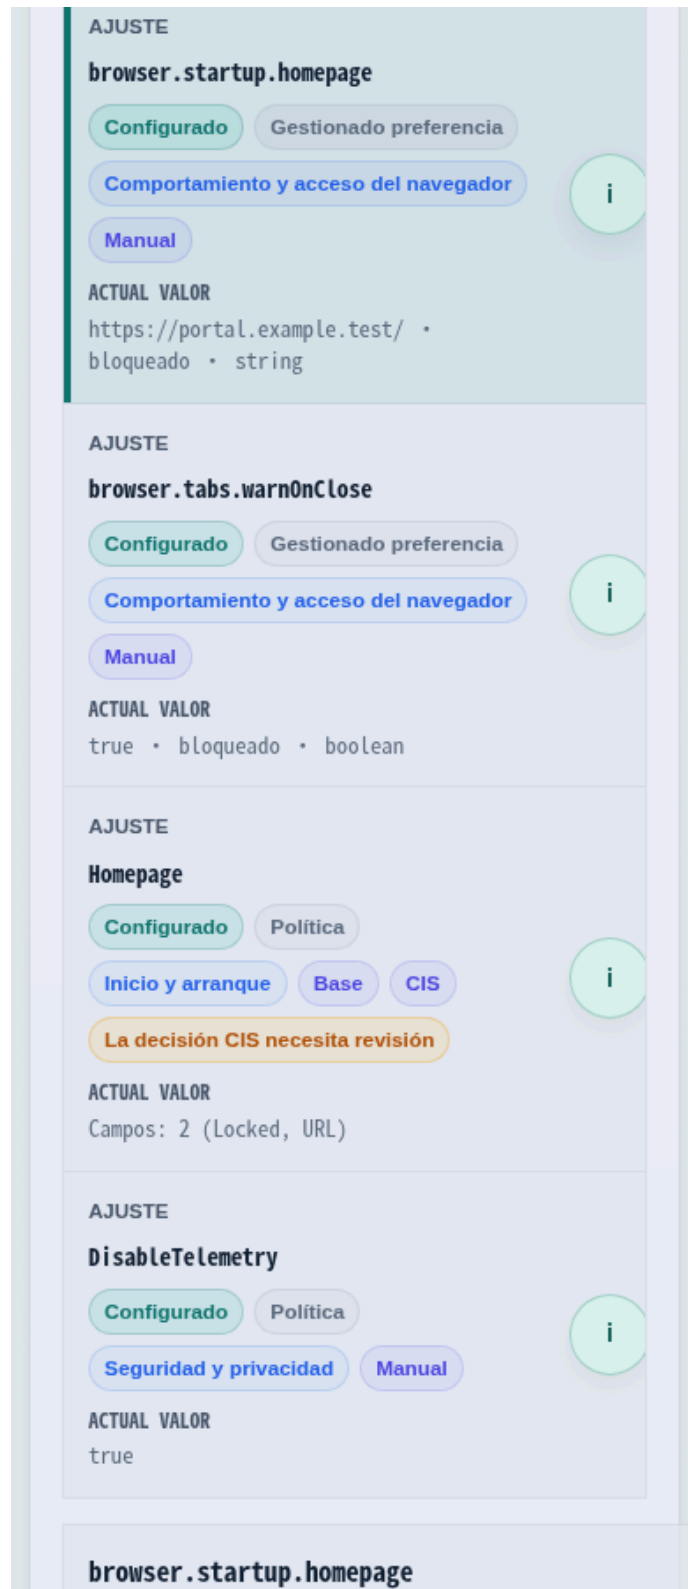

1. Abra el perfil guardado de la Biblioteca.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Elija la superficie del editor Todos los ajustes.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Confirme que Revisar, Configurar y Catálogo estén disponibles.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Utilice el modo que coincida con la tarea: Revisar para recibir atención, Configurado para los valores aplicados o Catálogo para cada configuración admitida.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

El perfil guardado está abierto en Todos los ajustes con el modo correcto disponible.

Recuperación: si Todos los ajustes no está disponible, primero guarde el borrador guiado o vuelva a abrir un perfil guardado de la Biblioteca.

Revisar los elementos que requieren atención en «Todos los ajustes»

Use «Revisión» para clasificar los elementos no válidos, de revisión manual CIS, sin procesar, desconocidos, obsoletos e importados antes de una edición habitual.

Abra un perfil guardado en Todos los ajustes.

Revisión es la vista predeterminada de atención primero. Reúne configuraciones que pueden requerir una decisión antes de exportar, comparar o transferir.

1. Abre Todos los ajustes y quédate en Revisión.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Lea el resumen de la revisión y las tarjetas de acción agrupadas.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Abra cada elemento no válido, de revisión manual de CIS, sin formato, desconocido, obsoleto o importado que se aplique al perfil.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Resuelva el elemento, documente por qué permanece o pase a la vista de detalles vinculada para realizar una edición deliberada.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

Los elementos de atención se resuelven, se retienen intencionalmente o están listos para una edición de detalles enfocada.

Recuperación: si la Revisión parece vacía pero esperaba problemas, borre los filtros, actualice el perfil y confirme el canal de esquema seleccionado.

Inspeccionar los ajustes configurados

Utilice Configuradas para comprender qué se aplica actualmente el perfil por dominio, categoría y fuente.

Abra un perfil guardado en Todos los ajustes.

Configuradas se centra en valores que ya están presentes en el perfil, no en todas las políticas posibles. Los resúmenes de dominio le ayudan a explicar la configuración activa.

1. Cambiar a Configuradas.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Revisar las tarjetas de resumen configuradas por dominio o categoría.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Abra una categoría para inspeccionar la configuración aplicada allí.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Utilice filtros de origen si necesita separar valores de referencia, CIS, manuales, importados o sin procesar.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

Puede describir la política activa y los valores de preferencia administrados aplicados por el perfil.

Recuperación: si falta un valor, cambie a Catálogo o borre los filtros de origen antes de decidir que está ausente.

Filtrar ajustes por fuente

Filtre las configuraciones configuradas por atribución de línea base, CIS, manual, importada o fuente sin procesar.

Abra Todos los ajustes en Configuradas o en una lista con reconocimiento de fuente.

Los filtros de origen explican por qué existe un valor. Ayudan a distinguir líneas base generadas, capas CIS, ediciones manuales, políticas importadas y valores alternativos sin procesar.

1. Abra los controles del filtro de origen.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Elija línea base, CIS, manual, importado o sin procesar según la pregunta que esté respondiendo.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Revise el recuento de la lista y las insignias visibles después de cada cambio de filtro.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Borre el filtro antes de cambiar a una ruta de investigación diferente.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

La lista visible contiene solo configuraciones de la categoría de fuente seleccionada.

Recuperación: si una configuración desaparece, borre los filtros de fuente e inspeccione su panel de detalles para buscar la fuente grabada.

Explorar el catálogo de configuración

Utilice Catálogo para examinar todas las políticas admitidas y las preferencias administradas conocidas para el esquema seleccionado.

Abra un perfil guardado en Todos los ajustes.

Catálogo es el inventario visual completo. Incluye configuraciones configuradas y disponibles al mismo tiempo que mantiene controles avanzados detrás de las divulgaciones deliberadas.

1. Cambiar a Catálogo.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Explore categorías para políticas admitidas y Preferencias gestionadas conocidas.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Utilice tarjetas de categorías o busque para limitar el inventario.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Seleccione una configuración antes de aplicar, editar o restablecer un valor.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

Puede encontrar políticas admitidas y preferencias conocidas sin utilizar JSON sin formato primero.

Recuperación: si el catálogo es grande, utilice búsquedas, filtros o controles de lista limitada en lugar de desplazarse a ciegas.

Buscar en «Todos los ajustes»

Busque configuraciones configuradas, políticas disponibles, preferencias conocidas y acciones de configuración de Todos los ajustes.

Abra Todos los ajustes en cualquier modo.

La búsqueda se comparte entre el trabajo de Revisión, Configurado y Catálogo. Puede conducir a una configuración, una acción o un grupo filtrado.

1. Coloque el foco en el campo de búsqueda Todos los ajustes.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Ingrese una política ID, clave de preferencia, categoría, fuente o término en lenguaje sencillo.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Elija un resultado agrupado y confirme la configuración o acción objetivo.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Borra la búsqueda cuando vuelvas a navegar o filtrar.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

La configuración o acción coincidente se selecciona sin perder el contexto del perfil actual.

Recuperación: si no aparece ningún resultado, confirme el canal del esquema y pruebe una política ID o clave de preferencia.

Filtrar la lista «Todos los ajustes»

Filtre los ajustes por estado: configurado, disponible, cubierto por el asistente, no válido, obsoleto, sin formato o desconocido.

Abra Todos los ajustes con una lista de configuraciones visible.

Los filtros de estado limitan un inventario grande según la decisión que el usuario debe tomar. Son diferentes de los filtros de origen, que explican de dónde proviene un valor.

1. Abra la barra de herramientas de filtro de lista.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Elija el filtro de estado que coincida con la tarea: configurado, disponible, cubierto con guía, solo para todas las configuraciones, no válido, obsoleto, sin formato o desconocido.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Inspeccione el recuento filtrado y las filas representativas.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Borre el filtro de estado antes de aplicar ediciones no relacionadas.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

La lista muestra configuraciones con el estado seleccionado únicamente.

Recuperación: si falta una fila, borre los filtros de estado y busque por política exacta o identificador de preferencia.

Inspeccionar detalles de configuración

Seleccione una configuración e inspeccione su valor, fuente, validación, soporte de esquema y ubicación del producto.

Abra Todos los ajustes y seleccione una fila de configuración entre Revisar, Configurado, Catálogo, búsqueda o un enlace profundo.

El panel de detalles es el lugar seguro para comprender una configuración única antes de editarla. Muestra la forma del valor, la atribución de la fuente, los problemas de validación y el contexto de navegación.

1. Seleccione la fila de configuración que necesita comprender.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Lea el valor actual, la insignia de origen, los mensajes de validación y el soporte de esquema/canal.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Verifique la ubicación del producto o el enlace de superficie relacionado si la configuración también se cubre en otro lugar.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Decida si desea editar, eliminar, restablecer o dejar el valor sin cambios.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

Usted comprende qué hace la configuración en este perfil y qué acción es segura a continuación.

Recuperación: si la forma del valor no está clara, compárela con Editor JSON o deje la configuración sin cambios hasta que esté disponible la guía de validación.

Editar un detalle de configuración

Aplique o edite una política de Firefox o un valor de preferencia administrado desde el panel de detalles Todos los ajustes.

Abra un panel de detalles de configuración para un valor editable admitido.

La edición de detalles mantiene el cambio centrado en una configuración mientras reutiliza la validación compartida y el comportamiento de guardado.

1. Inspeccionar el valor actual y el estado de validación.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Ingrese o elija la nueva política o valor de preferencia administrada.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Aplique la edición de detalles y esté atento a los comentarios de validación.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Guarde el perfil cuando el valor editado sea válido e intencional.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

La política seleccionada o la preferencia administrada tiene el nuevo valor en el perfil.

Recuperación: si la validación falla, corrija la forma del valor o restablezca el detalle antes de guardar.

Eliminar o restablecer una configuración

Elimina un valor configurado o lo restablece al estado de referencia, preestablecido o no configurado heredado.

Abra el panel de detalles de configuración para un valor configurado.

Las acciones de eliminación y restablecimiento son destructivas para el valor seleccionado, por lo que el usuario debe comprender primero los efectos de origen y posteriores.

1. Inspeccione el valor actual y la insignia de origen.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Elija Eliminar o Restablecer solo para la configuración que desea cambiar.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Leer cualquier mensaje de advertencia o validación mostrado en el panel de detalles.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Guarde el perfil después de confirmar que el valor está ausente, restablecido o heredado como se esperaba.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

La configuración ya no se aplica desde el valor configurado anteriormente.

Recuperación: si la eliminación no fue intencionada, vuelva a aplicar el valor anterior del historial, importación, comparación o un documento fuente guardado.

Agregar una preferencia administrada

Agregue una preferencia administrada conocida que aún no esté configurada en el perfil.

Abra Todos los ajustes con el canal de esquema correcto seleccionado.

Preferencias gestionadas complementa las políticas de Firefox cuando BPM expone una clave de preferencia conocida y un comportamiento de bloqueo. Agréguelos deliberadamente y valide el resultado.

1. Abra el control de agregar preferencia o busque la preferencia en Catálogo.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Elija la clave de preferencia conocida y revise su tipo de valor esperado.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Ingrese el valor y el estado de bloqueo requerido por el perfil.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Aplicar, validar y guardar la preferencia administrada.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

El perfil contiene la nueva preferencia administrada con el valor deseado y el comportamiento de bloqueo.

Recuperación: si la clave de preferencia es desconocida o la validación falla, elimine el valor borrador y use JSON solo para una revisión sin procesar deliberada.

Navegar por categorías de configuración

Navegue por categorías Todos los ajustes y grupos de controles asignados para encontrar políticas y controles de preferencias relacionados.

Abra Todos los ajustes en Configurado o Catálogo.

Las categorías agrupan la configuración por dominio de producto en lugar de por ubicación de archivo. Ayudan a los usuarios a moverse entre el acceso al navegador, la privacidad, la búsqueda, las extensiones, sin procesar/no asignado y otros grupos.

1. Abre la navegación de categorías o el resumen del catálogo.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Elija el dominio o clúster que coincida con el objetivo de configuración.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Revisar recuentos de categorías para configuraciones configuradas, de atención, sin formato o obsoletas.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Abra un detalle de configuración o cambie filtros sin perder el contexto de la categoría.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

Puede desplazarse por Inventario de ajustes por dominio de producto y llegar al panel de detalles correspondiente.

Recuperación: si una categoría no contiene el control esperado, busque por política ID o inspeccione elementos sin procesar/no asignados.

Usar los controles de esquema avanzados

Acceda a controles avanzados de preferencias y esquemas desde Todos los ajustes sin tratar a Editor guiado como el editor completo.

Abra Todos los ajustes en Catálogo.

Los controles avanzados siguen siendo deliberados. Todos los ajustes es el superconjunto de políticas y preferencias respaldadas por esquemas que no son controles guiados de primera clase.

1. Cambie a Catálogo y abra el esquema avanzado o la divulgación de preferencias.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Revise si el control está cubierto por guía, solo para todas las configuraciones, sin formato, obsoleto o dependiente del esquema.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Edite solo el control avanzado necesario para el objetivo del perfil.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Valide y guarde antes de regresar a Guiado, JSON o la Biblioteca.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

La configuración avanzada se alcanza y cambia deliberadamente sin editores predeterminados duplicados.

Recuperación: si el control no es compatible con el esquema seleccionado, déjelo sin cambios y documente el límite del esquema.

Gestionar ajustes sin procesar y desconocidos

Inspeccione las claves desconocidas importadas y los valores de reserva sin procesar sin perderlos accidentalmente.

Abra Revisión o una lista filtrada sin procesar/desconocida en Todos los ajustes.

Las configuraciones sin procesar y desconocidas pueden provenir de importaciones, diferencias de esquema o valores que BPM no puede modelar visualmente. Trátelos como elementos de preservación y revisión, no como ediciones de rutina.

1. Filtrar o abrir elementos de revisión para configuraciones sin procesar, desconocidas o importadas.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Inspeccione el valor sin procesar, la fuente, el estado de validación y el canal del esquema.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Decida si desea conservar, eliminar, restablecer o inspeccionar el valor en Editor JSON.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Guarde solo después de confirmar que el valor debe permanecer o eliminarse.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

Los valores sin procesar y desconocidos se conservan o eliminan intencionalmente.

Recuperación: si el valor puede ser importante, exporte o compare el perfil antes de eliminarlo.

Abrir enlaces de ajustes y documentación

Abra una ubicación específica del editor o el tema de documentación exacto para una política compatible o un ajuste administrado conocido.

Abra Todos los ajustes u otra interfaz de BPM que incluya un enlace a un ajuste.

Los enlaces directos del editor enfocan un ajuste o una ubicación sin formato. En Todos los ajustes, el icono de información con círculo abre por separado la documentación resuelta por el manifiesto para cada política compatible y ajuste administrado conocido.

1. Para una política compatible o un ajuste administrado conocido, active el icono de información con círculo junto a su fila.

Resultado esperado: la documentación localizada se abre en una pestaña nueva sin seleccionar la fila ni modificar los datos del perfil.

2. Confirme el destino de la documentación y el elemento activo del árbol.

Resultado esperado: el árbol se expande desde «Documentos» por la guía y la sección correspondientes hasta el tema exacto, que queda visible y activo.

3. Vuelva a BPM y use un enlace directo del editor o de la búsqueda cuando necesite cambiar el ajuste.

Resultado esperado: se abre el editor correcto y se enfoca el ajuste, el estado de revisión, la clave sin formato o la ubicación JSON correspondiente.

4. Regrese a la superficie anterior solo después de guardar o descartar cambios deliberadamente.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

Los enlaces de documentación y los enlaces directos del editor abren sus destinos exactos y conservan la orientación.

Recuperación: los ajustes sin formato desconocidos y la documentación ausente, obsoleta, incompatible o no disponible muestran un estado localizado no interactivo. Abra Documentación desde el encabezado de BPM y busque el ID exacto de la política o la clave del ajuste administrado en lugar de tratar ese estado como un enlace roto.

Rastrear una fuente de configuración

Rastree una configuración configurada hasta la atribución de línea base, CIS, manual, importada o de fuente sin procesar.

Abrir una configuración configurada en Todos los ajustes.

La atribución de origen ayuda a explicar por qué existe un valor y si cambiarlo anularía una línea base, una capa CIS, una edición manual, una importación o un respaldo sin formato.

1. Abra el detalle de configuración o el resumen configurado que muestra las insignias de origen.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Identifique si el valor proviene de una fuente inicial, CIS, manual, importada o sin procesar.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Siga los enlaces de contexto de perfil o CIS relacionados cuando una capa generada contribuyó con el valor.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Registre la fuente antes de editar, eliminar o restablecer la configuración.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

Usted sabe de dónde proviene el valor configurado y puede explicar el impacto de cambiarlo.

Recuperación: si la atribución de la fuente es ambigua, compare el perfil con una línea de base limpia o inspeccione el documento fuente importado.

Resolver elementos de revisión manual de CIS

Encuentre recomendaciones CIS que requieran revisión manual y decida si configurarlas, documentarlas o dejarlas para verificación externa.

Abra Todos los ajustes Revisión para un perfil que incluya una capa CIS o metadatos de origen derivados de CIS.

Algunas recomendaciones CIS no pueden automatizarse completamente mediante BPM. Revisión muestra esos elementos para que el usuario pueda tomar una decisión explícita sin reclamar la certificación.

1. Abra Revisión y filtre los elementos de revisión manual de CIS si es necesario.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

2. Lea los identificadores de recomendación, la política o preferencia afectada y el valor actual.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

3. Configure un valor admitido, documente por qué permanece la verificación manual o deje el elemento sin resolver intencionalmente.

Resultado esperado: el perfil Todos los ajustes permanece enfocado en la tarea seleccionada.

4. Revalidar y registrar la decisión antes de exportar o traspasar.

Aviso:

Cambiar la configuración puede afectar la política exportada de Firefox. Revise la fuente, la validación y el soporte del esquema antes de guardar.

Los elementos de revisión manual de CIS se configuran, documentan o se dejan intencionalmente para verificación externa.

Recuperación: si la recomendación no se puede asignar a una configuración visible, mantenga el elemento en revisión y consulte la guía CIS cuando se cree esa guía.

Estados de revisión en «Todos los ajustes»

Utilice esta referencia para interpretar estados de revisión limpios, no válidos, de revisión manual de CIS, sin procesar, desconocidos, obsoletos e importados.

Descripción general

Los estados de revisión explican por qué Todos los ajustes solicita atención antes de que el usuario edite los valores de la rutina.

Perfil limpio

Un perfil limpio no tiene elementos de revisión restantes. Todavía puede contener ajustes configurados; simplemente no tiene estados de atención que BPM pueda detectar.

Artículos no válidos

Los elementos no válidos tienen valores que no superan la validación actual para el canal de esquema seleccionado y deben corregirse o eliminarse antes de la transferencia.

Revisión del manual del SIC

Los elementos de revisión manual del CIS necesitan una decisión humana o una verificación externa. BPM puede sacar a la luz el elemento sin reclamar un cumplimiento certificado.

Artículos sin procesar, desconocidos e importados

Los elementos sin procesar, desconocidos e importados deben conservarse o eliminarse deliberadamente porque es posible que BPM no pueda modelar su intención visualmente.

Elementos obsoletos

Es posible que aún existan configuraciones obsoletas en un perfil, pero el usuario debe confirmar la compatibilidad actual con la versión/ESR antes de confiar en ellas.

Recuperación

Si un estado es inesperado, borre los filtros, confirme el canal del esquema, actualice el perfil e inspeccione los detalles de la configuración antes de editar.

Grandes inventarios de configuración

Utilice comportamientos, búsquedas, filtros y categorías de lista limitada cuando Todos los ajustes contenga un gran inventario de políticas y preferencias.

Descripción general

Todos los ajustes puede exponer muchas políticas respaldadas por esquemas y preferencias conocidas. Las listas acotadas mantienen la interfaz utilizable y hacen explícita la siguiente acción de limitación.

Listar presupuesto

Todos los ajustes puede mostrar un subconjunto limitado, un recuento o una acción de continuación en lugar de representar cada fila a la vez.

Herramientas de limitación

La búsqueda, la navegación por categorías, los filtros de origen y los filtros de estado son las formas admitidas de reducir un inventario grande.

Límite de rendimiento

El manejo de inventarios grandes es un límite UI, no una señal de que faltan configuraciones en el perfil o catálogo.

Recuperación

Si la fila esperada no está visible, busque por ID exacto, borre filtros o cambie entre Configurado y Catálogo.

Trabajar con JSON e intercambiar datos


Usar el «Editor JSON»

Abra el perfil completo como un documento policies.json de Firefox para una revisión exacta o edición sin formato.

Abrir un perfil guardado. Editor JSON funciona en un perfil guardado y representa el perfil como un documento de límites de Firefox.

Editor JSON es la superficie del documento sin formato. Úselo cuando Guiado o Todos los ajustes sea de nivel demasiado alto para una revisión exacta, comprobaciones de migración, resolución de problemas o valores sin procesar.

Figura 1. Editor JSON en tema oscuro

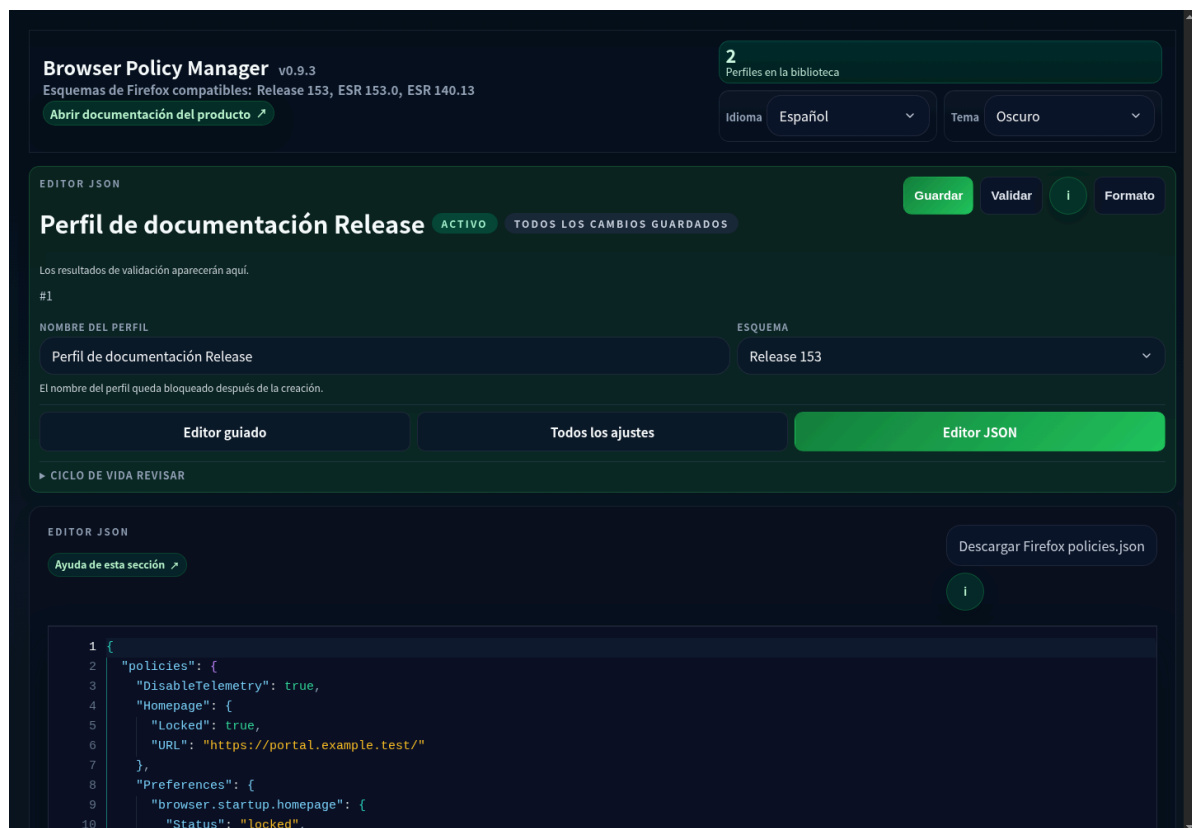

1. Abra el perfil guardado desde la Biblioteca u otro editor.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

2. Cambiar a Editor JSON.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

3. Confirme que el editor muestra un objeto de políticas de nivel superior y que la acción de descarga está disponible.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

4. Utilice Editor JSON solo cuando sea necesario un control exacto del documento sin procesar.

Aviso:

Guardar JSON sin formato puede cambiar el perfil BPM canónico. Valide la sintaxis y los valores de política antes de guardar.

El perfil actual es visible como contenido editable de Firefox policies.json.

Recuperación: si la ruta no se puede abrir, primero guarde el perfil o regrese a Todos los ajustes para editarlo visualmente.

Editar políticas JSON sin formato

Edite el documento policies.json sin procesar con el editor Monaco incluido localmente.

Abra Editor JSON para obtener un perfil guardado.

El editor Monaco se incluye localmente y edita el texto JSON sin formato. BPM aún se valida antes de guardar en el modelo de perfil normalizado.

1. Coloque el foco en Editor JSON.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

2. Edite solo la política, preferencia o valor sin procesar requerido por la tarea.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

3. Mantenga el objeto de políticas de nivel superior y la sintaxis JSON válida.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

4. Utilice la validación antes de guardar la edición sin formato.

Aviso:

Guardar JSON sin formato puede cambiar el perfil BPM canónico. Valide la sintaxis y los valores de política antes de guardar.

El editor contiene el cambio JSON sin formato previsto y está listo para su validación.

Recuperación: si la edición se vuelve confusa, formatee el documento o descarte los cambios antes de guardar.

Formatear el documento JSON

Formatee el documento JSON actual antes de su revisión, validación o transferencia.

Abra Editor JSON con un documento JSON en el editor.

El formato cambia únicamente los espacios en blanco y la sangría. Debería facilitar la revisión sin cambiar el significado de la política.

1. Elija la acción de formato JSON.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

2. Revise la sangría resultante y el diseño del objeto.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

3. Confirme que no se haya modificado ningún valor de política durante el formateo.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

4. Valide el documento después de formatear si planea guardarlo.

Aviso:

Guardar JSON sin formato puede cambiar el perfil BPM canónico. Valide la sintaxis y los valores de política antes de guardar.

El documento JSON es más fácil de revisar y permanece semánticamente sin cambios.

Recuperación: si el formateo falla, corrija primero la sintaxis JSON; Las comas finales y las llaves faltantes son causas comunes.

Validar el documento JSON

Valide la sintaxis JSON sin formato y los valores de la política de Firefox antes de guardar.

Abra Editor JSON con el documento que desea verificar.

La validación distingue JSON con formato incorrecto de errores de política o esquema. Un documento puede analizarse como JSON y aun así fallar la validación de la política.

1. Elija la acción Validar compartida.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

2. Si la validación informa que JSON tiene un formato incorrecto, corrija la sintaxis, como las comas finales o las llaves faltantes.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

3. Si la validación informa errores de política, corrija las claves no admitidas, los tipos de valores incorrectos o las discrepancias en el canal de esquema.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

4. Valide nuevamente hasta que el estado explique que el documento es aceptable o que el problema restante es intencional para revisión sin procesar.

Aviso:

Guardar JSON sin formato puede cambiar el perfil BPM canónico. Valide la sintaxis y los valores de política antes de guardar.

El documento tiene un estado de validación conocido antes de guardarlo o exportarlo.

Recuperación: si los errores son difíciles de leer, utilice Todos los ajustes para inspeccionar visualmente la política o preferencia afectada.

Guardar el documento JSON

Guarde un documento JSON sin formato válido en el perfil BPM canónico.

El documento JSON ha sido validado o se entienden las advertencias restantes.

Al guardar se escribe el documento sin formato a través de la normalización BPM. Luego, el perfil guardado se puede abrir en flujos de trabajo guiados, Todos los ajustes, comparar o exportar.

1. Validar el documento JSON.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

2. Elija Guardar solo cuando el objeto de políticas de nivel superior y los valores de política sean correctos.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

3. Espere el estado guardado antes de abandonar la ruta.

Resultado esperado: el documento JSON permanece centrado en la tarea seleccionada.

4. Vuelva a abrir el perfil o exporte policie.json cuando necesite evidencia de transferencia.

Aviso:

Guardar JSON sin formato puede cambiar el perfil BPM canónico. Valide la sintaxis y los valores de política antes de guardar.

El perfil BPM almacena los cambios JSON en el modelo de perfil canónico.

Recuperación: si falla el guardado, corrija los errores de validación o regrese a un perfil guardado anteriormente antes de volver a editarlo.

Uso del «Editor JSON»

Utilice Editor JSON para revisiones sin procesar exactas, comprobaciones de migración, solución de problemas y valores que sean más fáciles de manejar como `policies.json` sin procesar.

Editor JSON es potente pero menos guiado que los editores visuales. Debería ser una elección deliberada cuando el usuario necesita precisión en el documento de límites.

Buen ajuste

Utilice Editor JSON para una revisión exacta de `policies.json`, comprobaciones de migración, valores de respaldo sin procesar o para solucionar problemas de documentos de importación/exportación con formato incorrecto.

No es la primera opción

Utilice Editor guiado para flujos de trabajo comunes y Todos los ajustes para una inspección visual completa antes de elegir JSON sin formato para ediciones de rutina.

Límite de validación

La sintaxis JSON válida no es suficiente. BPM también valida los valores de la política de Firefox, la compatibilidad con el canal de esquema y el modelo canónico normalizado antes de guardar.

Ejemplos

Un ejemplo válido mantiene un objeto de políticas de nivel superior con entradas como `DisableTelemetry` y `Preferencias`, incluido un valor `browser.startup.homepage` bloqueado. Los ejemplos no válidos incluyen sintaxis JSON con formato incorrecto y valores de política de esquema no válidos, como una cadena donde se requiere un valor booleano.

Buscar, gestionar y comparar perfiles

Revisar un perfil archivado

Abra un perfil archivado deliberadamente con el contexto archivado antes de tomar decisiones de restauración o eliminación permanente.

El perfil archivado aún es visible a través de un filtro de ciclo de vida de la biblioteca o una ruta `include_deleted`.

Los perfiles archivados se pueden revisar mediante rutas de inclusión eliminada y filtros del ciclo de vida de la biblioteca, pero no son objetivos de edición/exportación activos normales.

1. Establezca el filtro del ciclo de vida de la biblioteca en Archivado o Todos los estados.

Resultado esperado: el contexto del ciclo de vida archivado permanece visible antes de cualquier restauración o acción destructiva.

2. Confirme la insignia archivada, el nombre del perfil, el canal del esquema, el estado de validación y la hora de actualización antes de abrir la fila.

Resultado esperado: el contexto del ciclo de vida archivado permanece visible antes de cualquier restauración o acción destructiva.

3. Abra el perfil archivado solo cuando necesite revisar el contexto, restaurar la planificación, comparar o tomar una decisión de eliminación.

Resultado esperado: el contexto del ciclo de vida archivado permanece visible antes de cualquier restauración o acción destructiva.

4. Restaure el perfil antes de la edición/exportación normal, o cancele si el contexto archivado no es el objetivo previsto.

Aviso:

Las acciones de perfiles archivados pueden afectar perfiles que están ocultos intencionalmente de la vista normal de la Biblioteca activa.

Revisa el perfil archivado con su contexto de ciclo de vida visible y evita tratarlo como un perfil activo por error.

Recuperación: si una ruta archivada marcada informa Perfil no encontrado, regrese a la Biblioteca con los perfiles archivados incluidos y vuelva a abrir desde la fila visible.


Usar la biblioteca

Abra la biblioteca y utilice sus recuentos, estados y acciones de fila como punto de partida para el trabajo del perfil guardado.

BPM está abierto y está trabajando con registros de perfil guardados, no con un borrador del editor no guardado.

La Biblioteca enumera los perfiles guardados y muestra los recuentos filtrado y total para indicar si la búsqueda o los filtros ocultan filas. La cuadrícula de acciones aparece primero; la fila de filtros está inmediatamente sobre la tabla de perfiles.

Figura 1. Descripción general de la biblioteca

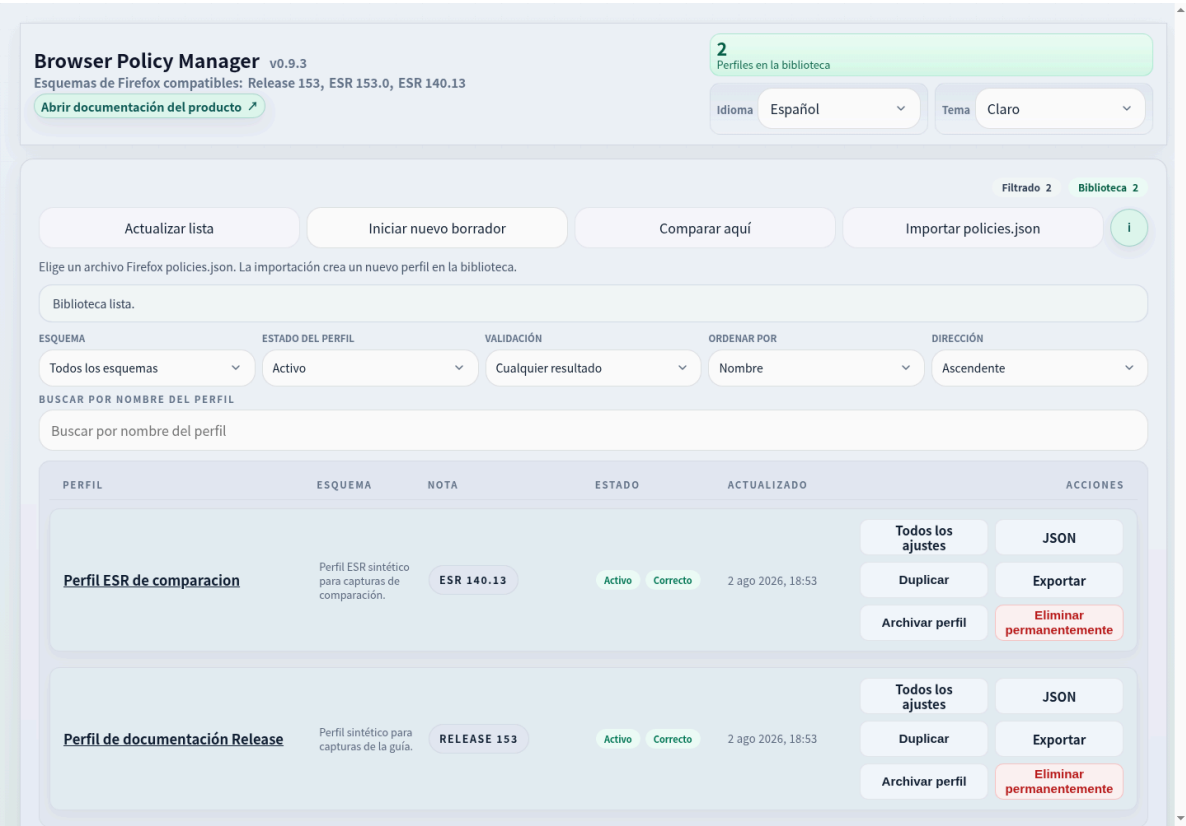

1. Abra la biblioteca.

Resultado esperado: la biblioteca carga filas de perfil o un mensaje de estado vacío si no existen perfiles guardados.
2. Use la cuadrícula de acciones para actualizar la lista, iniciar un borrador, abrir Comparar o importar policies.json.

Estas acciones aparecen antes de los filtros y de la tabla.
3. Establezca los filtros de búsqueda, esquema, estado del perfil, validación y orden directamente sobre la tabla; lea después los recuentos filtrado y total antes de utilizar una acción de fila.

Aviso:

Una acción de fila se aplica a ese perfil guardado, no a un borrador temporal del editor.

Puede identificar la vista de Biblioteca activa y elegir la siguiente acción de perfil sin perder contexto.

Recuperación: si las filas no se cargan o el estado de una acción sigue fallando, actualice la biblioteca y luego use el tema de solución de problemas de la biblioteca.

Buscar un perfil por nombre

Utilice la búsqueda en la biblioteca para limitar los perfiles guardados por nombre antes de abrirlos, duplicarlos o cambiar el estado del ciclo de vida.

La biblioteca está abierta y las filas del perfil han terminado de cargarse.

La búsqueda limita la vista de biblioteca actual. Funciona junto con controles de esquema, ciclo de vida, validación y clasificación.

1. Coloque el cursor en el campo de búsqueda de Biblioteca.

Resultado esperado: la lista de filas actual permanece visible mientras escribe.

2. Introduzca una parte distintiva del nombre del perfil.

El recuento filtrado se actualiza para coincidir con las filas aún visibles.

3. Confirme la identidad de la fila antes de elegir una acción.

Aviso:

La búsqueda no guarda ni cambia perfiles. Solo cambia lo que muestra la Biblioteca.

La Biblioteca muestra solo filas que coinciden con el texto de búsqueda y cualquier filtro activo.

Recuperación: borre el texto de búsqueda si falta el perfil esperado, luego actualice si la fila aún no aparece.

Filtrar la biblioteca

Combine filtros de esquema, ciclo de vida y validación para centrarse en la lista de perfiles guardados.

La biblioteca está abierta y usted sabe qué estado del perfil necesita inspeccionar.

Los filtros son controles de vista. No cambian el contenido del perfil, el estado de validación ni el estado del ciclo de vida.

1. Elija un filtro de canal de esquema de Firefox cuando necesite Versión, ESR o todos los perfiles.

Resultado esperado: el recuento filtrado refleja solo filas para el canal seleccionado.

2. Elija un filtro de ciclo de vida para mostrar los perfiles activos, archivados o todos.

Utilice archivado cuando se esté preparando para restaurar o eliminar permanentemente un perfil retenido.

3. Elija un filtro de validación para mostrar perfiles aprobados, fallidos o aún no validados.

Aviso:

Un filtro de validación no ejecuta la validación. Solo muestra el último estado de validación guardado.

4. Restablezca los filtros a todos los estados cuando necesite la vista completa de la Biblioteca.

Este reinicio cambia solo la lista visible, no los datos del perfil guardado.

La biblioteca muestra el subconjunto de perfiles que coincide con el esquema, el ciclo de vida, la validación y los criterios de búsqueda seleccionados.

Recuperación: si parece que falta un perfil, restablezca los filtros y busque antes de tratarlo como ausente.

Ordenar filas de la biblioteca

Ordene los perfiles guardados por hora de actualización, hora de creación, nombre, canal de esquema o ID en orden ascendente o descendente.

La biblioteca está abierta y contiene al menos dos filas de perfil visibles.

La clasificación cambia el orden de las filas dentro del resultado de búsqueda y filtro actual.

1. Seleccione el campo por el que ordenar.

Resultado esperado: las filas se reordenan por hora de actualización, hora de creación, nombre, esquema o ID.

2. Seleccione la dirección del pedido.

Utilice la hora de actualización descendente para trabajos recientes o el nombre ascendente para la navegación alfabética.

3. Verifique los recuentos filtrados y totales antes de actuar en la primera fila.

Aviso:

La clasificación no elimina los filtros. Una fila aún se puede ocultar mediante búsquedas o filtros.

Las filas visibles de la Biblioteca aparecen en el orden seleccionado.

Recuperación: vuelva a la clasificación por hora actualizada si el orden de las filas ya no coincide con su contexto de trabajo.

Actualizar la biblioteca

Recargar filas de la biblioteca e interpretar el estado de carga o acción antes de repetir una operación.

La biblioteca está abierta y debe confirmar el estado actual del perfil guardado después de un cambio o una carga fallida.

Actualizar recarga la biblioteca desde BPM. No valida perfiles ni guarda cambios del editor no guardados.

1. Elija Actualizar en la Biblioteca.

Resultado esperado: el estado anuncia la carga y luego una lista actualizada o un error.

2. Espere el mensaje de estado antes de iniciar otra acción de la Biblioteca.

Aviso:

Repetir el ciclo de vida o eliminar acciones mientras el estado no está resuelto puede hacer que sea más difícil saber qué operación falló.

3. Revisar los recuentos filtrados y totales después de la actualización.

Los recuentos pueden cambiar si otra pestaña guardó, archivó, restauró o eliminó un perfil.

La vista Biblioteca refleja la lista de perfiles más reciente disponible para BPM.

Recuperación: si la actualización falla, mantenga abierta la página actual y utilice el tema de solución de problemas para decidir si desea volver a intentarlo o conservar el contexto.

Campos de fila de biblioteca

Cada fila de la biblioteca resume la identidad, el esquema, la nota, el estado de validación, el estado del ciclo de vida y el tiempo de actualización de un perfil guardado.

Identidad

El nombre de la fila, ID, la nota y la hora de actualización ayudan a confirmar que está actuando según el perfil guardado previsto.

Estado

El canal del esquema, el estado de validación y el estado del ciclo de vida explican qué acciones del editor, acciones del ciclo de vida y acciones relacionadas con la exportación son adecuadas actualmente.

Advertencia

No confíe únicamente en la posición de la fila después de ordenar o filtrar. Confirme los campos de identidad antes de realizar acciones de duplicación, archivado, restauración o eliminación permanente.

Recuperación

Si la información de la fila parece obsoleta, actualice la biblioteca antes de repetir la acción.

Duplicar un perfil

Cree un borrador guiado con nombre a partir de un perfil guardado existente cuando desee un punto de partida seguro para los cambios.

El perfil de origen está visible en la Biblioteca y usted ha confirmado su identidad de fila.

Duplicar crea un borrador de perfil separado basado en el perfil guardado seleccionado. No cambia el perfil de origen.

1. Elija Duplicar en la fila del perfil de origen.

Resultado esperado: BPM abre un panel de nombre de clon.

2. Introduzca un nombre claro que difiera de los nombres de perfil existentes.

BPM requiere un nombre e informa la validación del nombre duplicado antes de confirmar.

3. Confirma la acción duplicada.

Aviso:

Un duplicado está separado de la fuente. Las ediciones posteriores de un perfil no actualizan el otro.

BPM abre o crea el perfil duplicado como un borrador guiado con nombre o un perfil guardado de acuerdo con el flujo de trabajo actual.

Recuperación: cancele el panel de nombre de clonación si la fila de origen seleccionada o el nuevo nombre es incorrecto.

Archivar un perfil activo

Mueve un perfil activo fuera de la lista activa normal sin eliminarlo permanentemente.

El perfil está activo, visible en la Biblioteca y ya no es necesario para los flujos de trabajo normales de edición o exportación.

El archivado es reversible. Mantiene el perfil disponible a través de filtros archivados o de todo el ciclo de vida.

1. Confirme el nombre de la fila, el esquema, el estado de validación y la hora de actualización.

Resultado esperado: sabe exactamente qué perfil cambiará el estado del ciclo de vida.

2. Elija la acción del ciclo de vida del archivo.

Aviso:

Los perfiles archivados se conservan pero ya no se comportan como objetivos de exportación activos normales.

3. Espere el estado de la acción y actualice la biblioteca si es necesario.

La fila aparece en archivados o en todos los filtros del ciclo de vida una vez que se completa la acción.

El perfil se archiva y se puede restaurar más tarde.

Recuperación: restaure el perfil si archivó la fila incorrecta.

Restaurar un perfil archivado

Devuelve un perfil archivado al ciclo de vida activo de la biblioteca cuando deba editarse o usarse nuevamente.

El filtro de ciclo de vida muestra los perfiles archivados o todos, y la fila del perfil de destino es visible.

Restaurar archivo de reversiones. No revalida el perfil ni cambia los valores de la política.

1. Confirme la identidad de la fila archivada y la hora de actualización.

Resultado esperado: identificas el perfil archivado que deseas recuperar.

2. Elija Restaurar en esa fila.

Aviso:

La restauración activa nuevamente el perfil, pero es posible que aún sea necesario revisar su estado de validación anterior.

3. Cambie al filtro de ciclo de vida activo o a todos los perfiles para confirmar la fila restaurada.

Actualizar si el estado indica éxito pero la fila permanece oculta.

El perfil está activo nuevamente y disponible para los flujos de trabajo normales del editor.

Recuperación: archiva el perfil nuevamente si fue restaurado por error.

Eliminar permanentemente un perfil

Elimine un perfil activo o archivado solo después de confirmar que no debe conservarse.

La fila del perfil está visible y usted ha confirmado que el perfil ya no es necesario.

La eliminación permanente es la acción destructiva del ciclo de vida de la biblioteca. Archive primero cuando necesite una sujeción reversible.

1. Confirme el nombre de la fila, ID, el esquema, el estado del ciclo de vida y la hora de actualización.

Resultado esperado: puede distinguir el perfil de destino de filas con nombres similares.

2. Elija la acción de eliminación permanente.

Aviso:

La eliminación permanente no se puede restaurar desde la Biblioteca.

3. Complete la confirmación solo cuando el mensaje nombre el perfil deseado.

Cancele la confirmación si algún detalle de la fila es inesperado.

El perfil se elimina de la biblioteca una vez que la acción de eliminación se realiza correctamente.

Recuperación: si la eliminación falla, no repita inmediatamente; actualice y utilice el tema de solución de problemas para inspeccionar el estado.

Comportamiento del perfil archivado

Los perfiles archivados permanecen visibles a través de los filtros del ciclo de vida, pero tienen limitaciones en comparación con los perfiles activos.

Propósito

Archive mantiene un perfil para revisarlo o restaurarlo posteriormente sin mantenerlo en el conjunto de trabajo activo normal.

Limitaciones

Las filas archivadas no son destinos de exportación activos normales y algunas acciones de fila están deshabilitadas hasta que se restaure el perfil.

Advertencia

La eliminación permanente aún puede eliminar un perfil archivado. Confirme la fila con cuidado antes de acciones destructivas.

Recuperación

Restaurar un perfil archivado cuando necesite una edición normal o un comportamiento de ciclo de vida activo nuevamente.


Abrir «Comparar» desde la biblioteca

Abra la página de comparación en una nueva pestaña antes de seleccionar dos perfiles guardados.

La biblioteca está abierta y existen al menos dos perfiles guardados.

«Comparar ajustes de perfiles» es una página dedicada a los perfiles guardados. Mantiene el idioma y el tema actuales y no reemplaza la pestaña Biblioteca.

Figura 1. Página «Comparar ajustes de perfiles»

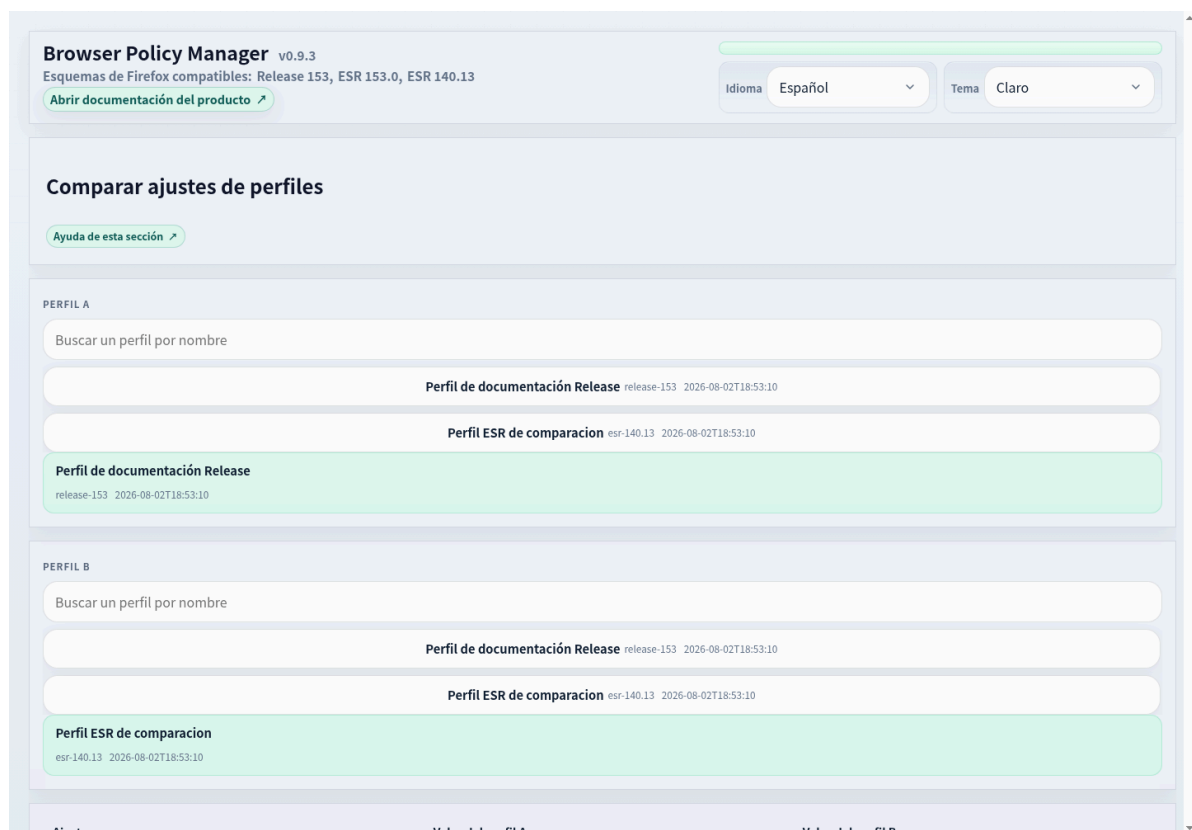

1. Elija la acción «Comparar ajustes de perfiles» en la Biblioteca.

Resultado esperado: BPM abre la interfaz de comparación en una nueva pestaña del navegador.

2. Utilice los campos de búsqueda izquierdo y derecho para elegir el Perfil A y el Perfil B.

Aviso:

Comparar lee el estado del perfil guardado. Guarde los cambios del editor antes de confiar en la comparación.

La superficie de comparación está lista para la selección independiente de Perfil A y Perfil B.

Recuperación: si la pestaña Comparar se abre sin los perfiles esperados, regrese a la Biblioteca, actualícela y confirme que ambos perfiles estén guardados y sean visibles.

Flujo de comparación de perfiles

La comparación permite revisar diferencias de ajustes guardados entre dos perfiles sin modificar ninguno.

Abra «Comparar ajustes de perfiles» desde la Biblioteca, busque «Perfil A» y «Perfil B» por separado, revise cada resumen y lea la tabla de comparación.

La tabla reúne las políticas y las preferencias gestionadas de ambos perfiles. Una fila muestra «Mismo valor», «Valor diferente» o «Falta» en uno de los lados. La comparación es de solo lectura y no fusiona valores.

Seleccionar perfiles para comparar

Busque de forma independiente el Perfil A y el Perfil B, seleccione filas de listas de resultados delimitadas y revise cada resumen.

La superficie Comparar está abierta desde la Biblioteca.

Cada lado tiene su propio campo de búsqueda y lista de resultados para que pueda elegir perfiles con nombres similares sin mezclar lados.

1. Busque el perfil A en el campo de búsqueda de la izquierda y seleccione la fila deseada.

Resultado esperado: el resumen del perfil seleccionado a la izquierda muestra el nombre del perfil, el canal del esquema, el ciclo de vida y el contexto de estado.

2. Busque el perfil B en el campo de búsqueda derecho y seleccione la fila deseada.

Resultado esperado: el resumen correcto se actualiza de forma independiente.

3. Confirme ambos resúmenes antes de leer la tabla comparativa.

Aviso:

No confíe únicamente en la posición de los resultados de búsqueda. Confirmar la identidad y el esquema en ambos lados.

El perfil A y el perfil B están seleccionados y listos para comparar.

Recuperación: si falta un perfil, borre la búsqueda de ese lado, actualice la Biblioteca en la pestaña original y confirme que el perfil esté guardado.

Interpretar la tabla de comparación

Leer políticas y filas de preferencias administradas en estados iguales, modificados y faltantes.

Se seleccionan el perfil A y el perfil B y la tabla de comparación es visible.

La tabla compara la unión de configuraciones de ambos perfiles. Las filas de políticas y las filas de preferencias administradas pueden aparecer juntas porque ambas pueden afectar el comportamiento de Firefox.

1. Escanee el tipo de fila para distinguir las filas de políticas de las filas de preferencias administradas.

Resultado esperado: sabe si la fila representa una política de Firefox Enterprise o una clave de preferencia administrada.

2. Lee el valor y el estado de cada lado.

Las filas iguales tienen valores coincidentes, las filas modificadas tienen valores diferentes y las filas faltantes existen solo en un lado.

3. Utilice filas faltantes o modificadas para decidir qué perfil necesita revisión.

Aviso:

Comparar no aplica cambios. Abra el editor de perfil correspondiente para actualizar los valores.

Puede explicar si los perfiles seleccionados son equivalentes, diferentes o faltan configuraciones en un lado.

Recuperación: si las filas parecen obsoletas, primero guarde los cambios del editor y vuelva a abrir Comparar desde la Biblioteca.

Estados de comparación y tipos de filas

Las filas de comparación explican si una política o preferencia administrada es igual, ha cambiado o falta en cualquiera de los lados.

Tipos de filas

Una fila de política representa una política de Firefox Enterprise. Una fila de preferencias representa una clave y un valor de preferencia administrado.

Igual

Ambos perfiles contienen la configuración y los valores comparados coinciden.

Cambiado

Ambos perfiles contienen la configuración, pero el perfil A y el perfil B tienen valores o detalles de valores diferentes.

Falta

La configuración existe en un solo lado. Revise el perfil donde falta el valor antes de asumir que la ausencia es intencional.

Recuperación

Si un estado es inesperado, confirme ambos perfiles seleccionados, guarde los cambios del editor y vuelva a abrir Comparar desde la Biblioteca.

Resolver problemas de forma segura

Resolver un conflicto de guardado

Recuperarse de una actualización simultánea o de una pestaña obsoleta sin perder silenciosamente los cambios de perfil.

Un estado de BPM visible, un mensaje de validación, una advertencia del navegador o una acción fallida indican que el flujo de trabajo actual no puede continuar de forma segura.

Un conflicto al guardar significa que otra pestaña o sesión cambió el perfil guardado después de que el editor actual lo cargó.

1. Deténgase en el panel de conflictos de guardado y no sobrescriba inmediatamente.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

2. Compare el nombre del perfil visible, el canal del esquema, el modo de editor y el último estado guardado con la pestaña que produjo el conflicto.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

3. Copie los valores borrador no guardados que deban conservarse antes de volver a cargar el perfil.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

4. Vuelva a cargar el perfil o vuelva a intentar guardarlo solo después de elegir si desea conservar el borrador actual o el estado guardado más reciente.

Aviso:

Vuelva a intentarlo solo desde la interfaz de BPM; no modifique los datos del perfil fuera de la aplicación.

La pestaña obsoleta se resuelve sin descartar silenciosamente el borrador actual o el perfil guardado más reciente.

Si el error se repite, detenga el flujo de trabajo y contacte con el soporte indicando el mensaje visible, el nombre del perfil, el canal de esquema y la página actual.

Solucionar problemas de una operación de biblioteca

Recuperarse de forma segura de errores de carga, ciclo de vida, eliminación y estado de acción de la biblioteca.

Una carga de biblioteca o una acción de fila informó un error, se agotó el tiempo de espera o dejó las filas visibles en un estado inesperado.

La solución de problemas comienza preservando el contexto y leyendo el estado visible antes de volver a intentarlo.

1. No repita una acción destructiva hasta que se aclare el estado actual.

Aviso:

Repetir el archivado o la eliminación permanente después de un error parcial puede ocultar qué acción realmente tuvo éxito.

2. Registre el nombre del perfil, el estado de la fila, el estado del filtro y el mensaje de estado visible.

Resultado esperado: puede explicar qué mostró BPM antes de volver a intentarlo.

3. Actualiza la biblioteca una vez.

Si el estado actualizado coincide con el resultado deseado, continúe desde la lista de filas actualizada.

4. Si el estado actualizado aún es incorrecto, restablezca la búsqueda y los filtros e inspeccione el perfil en todos los estados del ciclo de vida.

Esto distingue una fila oculta de una operación fallida o completada.

Usted sabe si debe volver a intentar la operación, restaurar el perfil, detenerse antes de eliminarlo o continuar desde la vista actualizada de la Biblioteca.

Si el error se repite, detenga el flujo de trabajo y contacte con el soporte indicando el mensaje visible, el nombre del perfil, el canal de esquema y la página actual.

Recuperarse de JSON con formato incorrecto

Diagnostica la sintaxis JSON con formato incorrecto antes de guardar, importar o validar un documento de política.

Un estado de BPM visible, un mensaje de validación, una advertencia del navegador o una acción fallida indican que el flujo de trabajo actual no puede continuar de forma segura.

JSON con formato incorrecto es un problema de sintaxis: BPM no puede analizar el documento lo suficiente como para validar nombres o valores de políticas.

1. Mantenga abierto el error Editor JSON o de importación para que la línea, columna o mensaje de análisis permanezca visible.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

2. Verifique las llaves, corchetes, comas, comillas y caracteres de escape más cercanos a la ubicación informada.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

3. Formatee o valide el documento nuevamente después de la corrección de sintaxis.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

4. Continúe con la validación del esquema solo después de que JSON se analice correctamente.

Aviso:

Vuelva a intentarlo solo desde la interfaz de BPM; no modifique los datos del perfil fuera de la aplicación.

El documento se analiza como JSON y puede pasar a la validación de políticas normal.

Si el error se repite, detenga el flujo de trabajo y contacte con el soporte indicando el mensaje visible, el nombre del perfil, el canal de esquema y la página actual.

Recuperarse de una importación fallida

Diagnosticar una importación fallida de políticas JSON o multiparte en el flujo de trabajo de BPM.

Un estado de BPM visible, un mensaje de validación, una advertencia del navegador o una acción fallida indican que el flujo de trabajo actual no puede continuar de forma segura.

La importación puede fallar porque el archivo no es legible, el JSON tiene un formato incorrecto, la forma del límite de Firefox es incorrecta o los valores normalizados no pueden pasar la validación.

1. Mantenga visible el mensaje de error de importación e identifique si la entrada fue JSON o multiparte.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

2. Confirme que el archivo contiene un documento de límites de Firefox con un objeto de políticas de nivel superior cuando se utiliza la importación JSON.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

3. Si el mensaje informa sintaxis, recupere primero el JSON con formato incorrecto.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

4. Vuelva a intentar importar una vez con el archivo corregido y luego revise los valores normalizados antes de guardar.

Aviso:

Vuelva a intentarlo solo desde la interfaz de BPM; no modifique los datos del perfil fuera de la aplicación.

La importación se realiza correctamente en un borrador de perfil BPM revisable o permanece bloqueada con un motivo visible conservado.

Si el error se repite, detenga el flujo de trabajo y contacte con el soporte indicando el mensaje visible, el nombre del perfil, el canal de esquema y la página actual.

Interpretar errores de validación de políticas

Diagnostica errores de validación para políticas no admitidas, tipo de valor incorrecto, entrada desconocida, reserva sin procesar o ruta de política afectada.

Un estado de BPM visible, un mensaje de validación, una advertencia del navegador o una acción fallida indican que el flujo de trabajo actual no puede continuar de forma segura.

Los errores de validación son comentarios estructurados sobre el canal de esquema de Firefox seleccionado y la política exacta o preferencia administrada que BPM no puede aceptar como lista.

1. Lea la ruta de la política afectada y el mensaje antes de cambiar los valores.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

2. Clasifique el problema como política no compatible, tipo de valor incorrecto, configuración obsoleta, entrada desconocida, valor importado o reserva sin formato.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

3. Utilice Todos los ajustes o JSON para navegar a la ubicación afectada y corregir solo el valor informado.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

4. Vuelva a validar el perfil en el mismo canal de esquema antes de guardarlo o exportarlo.

Aviso:

Vuelva a intentarlo solo desde la interfaz de BPM; no modifique los datos del perfil fuera de la aplicación.

El error de validación se resuelve o se documenta como un valor sin procesar/no admitido deliberado que no se puede tratar como listo para su lanzamiento.

Si el error se repite, detenga el flujo de trabajo y contacte con el soporte indicando el mensaje visible, el nombre del perfil, el canal de esquema y la página actual.

Resolver una discrepancia de esquema

Maneja el canal de esquema no compatible, la discrepancia de ESR/versión o la configuración dependiente del esquema sin forzar cambios de datos ocultos.

Un estado de BPM visible, un mensaje de validación, una advertencia del navegador o una acción fallida indican que el flujo de trabajo actual no puede continuar de forma segura.

La falta de coincidencia de esquema generalmente significa que existe una configuración en un canal de Firefox pero no está disponible, está obsoleta o tiene una forma diferente en el canal seleccionado.

1. Confirme si el perfil tiene como destino ESR 140.13, ESR 153.0 o Release 153.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

2. Identifique la configuración que no está disponible, no es compatible, está obsoleta o depende del esquema en ese canal.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

3. Elija si desea cambiar el canal del esquema o eliminar/cambiar la configuración afectada para el destino de Firefox previsto.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

4. Revalidar y revisar la preparación para la exportación después de la decisión de canal o configuración.

Aviso:

Vuelva a intentarlo solo desde la interfaz de BPM; no modifique los datos del perfil fuera de la aplicación.

El perfil apunta al canal de Firefox previsto y ya no oculta una discrepancia dependiente del esquema.

Si el error se repite, detenga el flujo de trabajo y contacte con el soporte indicando el mensaje visible, el nombre del perfil, el canal de esquema y la página actual.

Resolver errores de nombre de perfil

Corrija un nombre de perfil vacío, duplicado o poco claro durante la creación o clonación.

Un estado de BPM visible, un mensaje de validación, una advertencia del navegador o una acción fallida indican que el flujo de trabajo actual no puede continuar de forma segura.

Los nombres de los perfiles identifican filas de la biblioteca, pestañas del editor, opciones de comparación, importaciones y mensajes de recuperación, por lo que la validación de nombres bloquea los guardados ambiguos.

1. Lea la sugerencia de validación de nombre antes de cambiar otros campos del perfil.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

2. Introduzca un nombre no vacío que distinga el propósito del perfil, el canal de Firefox o el archivo fuente.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

3. Para flujos de trabajo de clonación, cambie el nombre del clon sugerido antes de confirmar si duplica una fila existente.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

4. Guarde o duplique nuevamente después de que se borre la sugerencia del nombre.

Aviso:

Vuelva a intentarlo solo desde la interfaz de BPM; no modifique los datos del perfil fuera de la aplicación.

El perfil o clon tiene un nombre visible único que se puede encontrar más adelante en la Biblioteca.

Si el error se repite, detenga el flujo de trabajo y contacte con el soporte indicando el mensaje visible, el nombre del perfil, el canal de esquema y la página actual.

Recuperarse de una ruta de perfil faltante

Recuperarse cuando un marcador, una pestaña obsoleta o una URL del editor informan que no se encontró el perfil.

Un estado de BPM visible, un mensaje de validación, una advertencia del navegador o una acción fallida indican que el flujo de trabajo actual no puede continuar de forma segura.

Una ruta de perfil faltante significa que la URL ya no se resuelve en un perfil activo; el perfil puede estar archivado, eliminado, filtrado o ya eliminado.

1. Regrese a la Biblioteca en lugar de editar la ruta fallida.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

2. Borre la búsqueda y los filtros, luego busque el perfil por nombre, canal de esquema y último estado conocido.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

3. Incluir perfiles archivados cuando el perfil pueda haber sido archivado deliberadamente.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

4. Si aún falta el perfil, deje de usar la URL obsoleta y continúe solo desde una fila visible de la Biblioteca o una exportación conocida.

Aviso:

Vuelva a intentarlo solo desde la interfaz de BPM; no modifique los datos del perfil fuera de la aplicación.

Puede volver a abrir el perfil desde un estado de Biblioteca visible o confirmar que la ruta marcada ya no se puede utilizar.

Si el error se repite, detenga el flujo de trabajo y contacte con el soporte indicando el mensaje visible, el nombre del perfil, el canal de esquema y la página actual.

Recuperarse de un error de conexión del producto

Recuperación de una falla de operación de red, navegador o API de BPM visible en la biblioteca o en las superficies del editor.

Un estado de BPM visible, un mensaje de validación, una advertencia del navegador o una acción fallida indican que el flujo de trabajo actual no puede continuar de forma segura.

Los fallos de conexión pueden deberse a interrupciones de red, reinicios del servidor o errores de API; conserve el contexto visible antes de volver a intentarlo.

1. Lea el estado visible e identifique si la operación fallida fue cargar, guardar, importar, exportar, archivar, restaurar, eliminar, validar o comparar.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

2. Compruebe si otras superficies BPM en la misma sesión del navegador aún responden antes de volver a intentar la misma acción.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

3. Vuelva a intentar la acción fallida una vez después de conservar los cambios no guardados y el contexto del perfil.

Resultado esperado: conserva el estado del perfil y comprende la siguiente acción de recuperación segura.

4. Si persiste el error de conexión o de API, deje de editar y contacte con el soporte indicando los detalles visibles del error.

Aviso:

Vuelva a intentarlo solo desde la interfaz de BPM; no modifique los datos del perfil fuera de la aplicación.

El flujo de trabajo se reanuda después de un reintento limpio o se detiene con suficiente contexto visible para diagnosticar el problema de conexión del producto.

Si el error se repite, detenga el flujo de trabajo y contacte con el soporte indicando el mensaje visible, el nombre del perfil, el canal de esquema y la página actual.

Gestionar acciones destructivas de forma segura

Cancelar o confirmar acciones de archivado, restauración, restablecimiento, eliminación y eliminación permanente de forma deliberada.

Abra BPM en el navegador y mantenga disponible un perfil, Biblioteca, Todos los ajustes, Guiado, JSON o Superficie de comparación.

Las acciones destructivas pueden ocultar un perfil, eliminar configuraciones, restablecer valores o eliminar permanentemente una fila después de la confirmación.

1. Lea la etiqueta de acción y el perfil o configuración afectados antes de confirmar.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

2. Cancelar si el perfil visible, el estado del ciclo de vida, el canal del esquema o la atribución de origen no coinciden con el objetivo previsto.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

3. Para la eliminación permanente, confirme que ya no se necesitan exportar, comparar ni revisar.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

4. Después de la confirmación, espere el mensaje de estado y actualice la biblioteca o el editor una vez antes de repetir la acción.

Aviso:

Guarde o descarte deliberadamente los cambios antes de salir de un editor, cerrar una pestaña o confirmar una acción irreversible.

La acción se cancela de forma segura o se completa con un estado visible y un impacto comprendido.

Recuperación: si el estado visible no está claro, deje de editar, lea el mensaje de estado actual, actualice una vez y vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca.

Recuperarse de cambios no guardados

Evite perder los cambios del editor no guardados durante la navegación, el cierre de pestañas, la actualización o el cambio de modo.

Abra BPM en el navegador y mantenga disponible un perfil, Biblioteca, Todos los ajustes, Guiado, JSON o Superficie de comparación.

BPM advierte sobre el estado del editor sucio, pero los usuarios aún deben decidir si guardar, descartar o permanecer en la página.

1. Se detiene cuando el navegador o BPM informa cambios no guardados.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

2. Identifique la pestaña activa, el nombre del perfil, el canal de esquema y el modo de edición que contiene el borrador.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

3. Guarde el perfil si los cambios deben convertirse en el nuevo estado del perfil, o cancele la navegación para revisarlos primero.

Resultado esperado: BPM mantiene claros el perfil, la superficie del editor, la configuración regional y el tema seleccionados mientras trabaja.

4. Si descarta cambios intencionalmente, vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca y confirme el estado guardado antes de continuar.

Aviso:

Guarde o descarte deliberadamente los cambios antes de salir de un editor, cerrar una pestaña o confirmar una acción irreversible.

Puede conservar el borrador guardándolo o regresar conscientemente al último estado del perfil guardado.

Recuperación: si el estado visible no está claro, deje de editar, lea el mensaje de estado actual, actualice una vez y vuelva a abrir el perfil desde la Biblioteca.