



用户指南

Browser Policy Manager 0.9.3

目录

规划配置档案工作

- 浏览器策略管理器概述
- 产品版本参考
- 配置档案状态参考
- 更改界面语言
- 语言检测和回退
- 更改界面主题
- 无障碍产品操作
- 浏览和搜索产品文档
- 使用本地浏览器策略管理器文档助手
- 跨编辑器选项卡工作
- 配置档案模型和生命周期
- 选择合适的浏览器策略管理器编辑界面

创建并设置配置档案

- 选择火狐浏览器架构通道
- 火狐浏览器架构通道和验证
- 入门预设和安全基线层
- 设置“配置档案身份”和架构通道
- 选择引导场景
- 应用入门预设
- 应用安全基线层
- 从库中创建第一个配置档案
- 将火狐浏览器策略文件导入浏览器策略管理器
- 在编辑器中打开已保存的配置档案

使用“引导式编辑器”配置配置档案

- 浏览“引导式编辑器”的六个步骤
- 搜索引导设置
- 配置浏览器访问和默认值
- 配置主页、搜索和导航
- 配置安全和隐私
- 配置用户、加载项和站点
- 配置火狐浏览器的人工智能和智能功能策略
- 与架构相关的“引导式编辑器”控件
- 使用引导式微调控件
- 查看引导配置档案

- 保存并下载引导配置档案

检查并完成配置档案更改

- 保存配置档案更改
- 验证配置档案
- 切换编辑器模式
- 查看配置档案上下文
- 策略和托管首选项
- 将配置档案导出为火狐浏览器策略文件

检查和编辑“所有设置”

- 使用“所有设置”
- 查看“所有设置”中的待处理项
- 检查配置的设置
- 按来源筛选设置
- 浏览设置目录
- 搜索“所有设置”
- 筛选“所有设置”列表
- 检查设置详细信息
- 编辑设置详细信息
- 删除或重置设置
- 添加托管首选项
- 导航设置类别
- 使用高级架构控件
- 处理原始和未知设置
- 打开设置和文档链接
- 跟踪设置源
- 解决安全基线手动审核项目
- “所有设置”中的审核状态
- 大型设置库存

处理数据交换文档

- 使用数据交换文档编辑器
- 编辑原始策略数据交换文档
- 设置数据交换文档文档格式
- 验证数据交换文档文档
- 保存数据交换文档文档
- 何时使用数据交换文档编辑器

查找、管理和比较配置档案

- 审核已归档的配置档案
- 使用配置档案库
- 按名称查找配置档案
- 过滤库
- 对库行进行排序
- 刷新库
- 库行字段
- 复制配置档案
- 归档活动配置档案
- 恢复已归档的配置档案
- 永久删除配置档案
- 已存档配置档案的行为
- 从库中打开比较
- 配置档案比较工作流
- 选择要比较的配置档案
- 解释比较表
- 比较状态和行类型

安全解决问题

- 解决保存冲突
- 库操作故障排除
- 从格式错误的DataExchange文档中恢复
- 从失败的导入中恢复
- 解释策略验证错误
- 解决架构不匹配问题
- 解决配置档案名称错误
- 从缺失的配置档案路径中恢复
- 从产品连接故障中恢复
- 安全管理破坏性行为
- 从未保存的更改中恢复

规划配置档案工作

浏览器策略管理器概述

Browser Policy Manager 可帮助您创建、审查、验证、保存和导出 Firefox 企业策略配置文件。

浏览器策略管理器的作用

使用 BPM 配置 Firefox 策略和受管首选项，选择受支持的 Firefox 架构，应用 CIS 层，检查验证结果以及交换策略 JSON。指南涵盖引导式编辑器、所有设置、JSON、库、比较和审查 workflow。

使用文档

门户提供英语、俄语、德语、简体中文、法语和西班牙语版本。确定性的本地搜索和筛选器可查找已发布主题、稳定的策略标识符、CIS 建议和 API 操作。搜索始终可独立于助手使用。

文档助手训练通知

在 BPM 0.9.3 中，本地模型正为后续版本训练。对于每个已发送的聊天问题，BPM 显示本地化训练通知，而不是生成回答、来源列表或外部搜索结果。

聊天与确定性文档搜索相互独立：受支持的搜索、筛选器、导航和结果顺序始终可用于所有当前产品信息。

打开助手

每个文档页面右下角都有折叠的 BPM AI 助手入口。打开后使用的是浮动窗口，而不是侧边栏。在桌面设备上，窗口宽度约为视口的一半，高度约为可见视口的 90%。标题、问题输入框和底部状态行始终可见，聊天记录则可以滚动。

提问和管理对话

发送任意问题即可查看本地化训练通知。使用 清除对话 删除当前聊天内容。该通知不是 BPM 回答，不得用于配置或验证策略。

在同一浏览器标签页和同一文档语言中，折叠或展开状态以及完成的通知会在重新加载或浏览文档后保留。

当前版本边界

模型安装、检索索引、生成回答、来源和外部来源均超出 BPM 0.9.3 范围。请使用确定性文档搜索获取当前信息。

产品版本参考

使用统一的 BPM 标头确认正在运行的产品版本；文档不再显示独立版本。

版本显示位置

库、引导式编辑器、所有设置、JSON 编辑器、比较和文档中的统一标头都会显示正在运行的 BPM 版本。在库中，工作区数量与“库中的配置文件”标签显示为两行简洁文本。

版本范围

产品版本标识 BPM 行为，而不是端点上安装的 Firefox 浏览器版本。

架构通道

当前版本支持 Firefox Release 153、Firefox ESR 153.0 和 Firefox ESR 140.13。架构通道需单独选择，并会影响验证和可用控件。

恢复

如果产品行为与指南不匹配，请在报告不匹配之前记录 BPM 版本、架构通道、路线、区域设置和可见状态。

配置档案状态参考

在执行操作之前读取配置文件名称、ID、架构、生命周期、脏/已保存状态和验证上下文。

身份

配置文件名称和 ID 确认当前编辑器、库行或比较选择引用了预期保存的配置文件或草稿。

生命周期

生命周期状态区分活动、存档、草稿、恢复和删除敏感的配置文件工作。

验证

验证上下文显示当前策略和托管首选项值是否已准备好保存、比较或导出。

脏状态

脏/已保存状态告诉您在导航、导出或信任另一个选项卡之前是否仍需要保存可见的编辑器更改。

更改界面语言

选择英语、俄语、德语、简体中文、法语、西班牙语或 BPM 的系统语言。

在浏览器中打开 BPM 并保持配置文件、库、所有设置、引导、JSON 或比较表面可用。

当屏幕截图、标签、验证消息和文档示例必须与操作员区域设置匹配时，请使用语言选择器。

1. 打开页眉中的语言选择器。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

2. 选择英语、俄语、德语、简体中文、法语、西班牙语或系统。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

3. 确认导航标签、验证消息、状态文本和编辑器控件切换到选定的区域设置。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

4. 仅在确认配置文件和架构通道仍然相同后才继续编辑。

警告：

在离开编辑器、关闭选项卡或确认不可逆转的操作之前保存或故意放弃更改。

BPM 在选定的区域设置中显示界面，而不更改配置文件数据。

恢复：如果可见状态不清楚，则停止编辑，读取当前状态消息，刷新一次，然后从库中重新打开配置文件。

语言检测和回退

了解 BPM 如何选择受支持的区域设置以及当浏览器语言不受支持时会发生什么情况。

支持的语言环境

BPM 支持 en、ru、de、zh-CN、fr 和 es-ES 作为一级界面语言环境。

系统语言

当系统语言与受支持的 BPM 区域设置匹配时，系统语言将遵循浏览器语言。

后备

如果浏览器语言不受支持，BPM 会回退到受支持的区域设置，而不是显示部分字符串。

内容奇偶校验

即使 UI 标签因语言而异，产品文档和屏幕截图也必须在所有六种语言环境中保持内容等效。

更改界面主题

选择系统、浅色或深色主题，而不更改配置文件内容。

在浏览器中打开 BPM 或产品文档门户。

主题选择只影响外观。BPM 和文档门户支持跟随系统、浅色和深色模式，不会更改配置文件或帮助内容。

1. 打开当前页眉中的主题选择器。

预期结果：可选择跟随系统、浅色或深色，而当前地址、语言和所选配置文件保持不变。

2. 选择跟随系统、浅色或深色。

预期结果：跟随系统模式采用操作系统首选项；浅色和深色模式会明确应用到受支持的 BPM 和文档界面。

3. 检查编辑器面板、表格、注释、代码块、焦点指示器和验证状态。

预期结果：内容保持清晰可读；文档的浅色主题使用舒适的浅灰色主表面，而不是纯白页面。

4. 确认未保存的配置文件数据仍然存在后继续编辑。

警告：

在离开编辑器、关闭选项卡或确认不可逆转的操作之前保存或故意放弃更改。

BPM 和产品文档在所有受支持的界面中使用所选主题。

恢复：如果可见状态不清楚，则停止编辑，读取当前状态消息，刷新一次，然后从库中重新打开配置文件。

无障碍产品操作

使用具有本地化状态、错误、焦点、键盘反馈和响应式布局的 BPM。

键盘

键盘行为必须保持主要操作、导航、过滤器、编辑器控件、确认和链接无需指针即可访问。

焦点

焦点指示器显示在导航、模式切换、验证和对话框之后应用下一个操作的位置。

状态反馈

本地化状态和错误反馈解释保存、验证、导入、导出、存档、恢复和删除结果。

响应式布局

响应式布局在窄屏幕上保留相同的任务；主题和区域设置的更改不得隐藏警告或破坏性确认。

浏览和搜索产品文档

使用可独立滚动的层次结构和紧凑的确定性搜索查找已发布的帮助，无需外部搜索服务。

文档树

侧边栏从“文档”根节点开始，列出指南、必要的章节和主题。文档树与文章分别滚动。根链接显示顶层指南列表；上下文主题链接会展开所有上级节点，将目标主题滚动到可见位置并将其标记为当前主题。

紧凑搜索和筛选条件

搜索默认只显示查询和主要操作这一行。展开附加面板可阅读搜索说明、选择已本地化的指南、内容类型和受众筛选条件，以及查看状态或结果。折叠面板不会清除当前查询或已选筛选条件。

本地和离线

文档门户搜索使用相同帮助工件打包的静态索引。它不调用外部搜索服务、不需要互联网访问、发送遥测查询或从用户行为中学习。

确定性结果

搜索匹配本地化的 DITA 主题标题、简短说明、标题、正文、经过审核的别名以及稳定的技术标识符，例如策略 ID、CIS 建议 ID 和 API 操作 ID。排名使用固定权重、分面、筛选条件和有限的拼写错误容限，因此相同的工件和查询会产生相同的结果顺序。

普通搜索不是聊天

确定性搜索本身不提供对话式答案、语义嵌入、向量检索、RAG、生成式摘要或自动建议。对于主题范围内的自由问题，请使用独立的 BPM AI 助手。如果没有结果，请使用文档树、精确标识符或筛选条件，而不要期待搜索面板推断答案。

产品人工智能政策仍记录在案

某些 Firefox 版本策略控制浏览器 AI 和智能功能行为。这些策略是普通的 BPM 产品设置并保留记录。它们与确定性的文档搜索和文档助手均相互独立。

使用本地浏览器策略管理器文档助手

在本地模型训练安排到后续 BPM 版本期间使用文档助手聊天。

以要提问的语言打开 BPM 文档页面。助手入口位于右下角；无论助手是否就绪，普通文档搜索都可独立使用。

BPM 0.9.3 不交付本地模型训练。对于每个已发送的问题，聊天会显示：“本地模型目前正在训练。该功能将在后续版本之一中提供。”它不生成回答、不搜索索引、不使用外部来源，也不替代普通文档搜索。

1. 选择 BPM AI 助手 以打开浮动聊天窗口。

在桌面设备上，展开的窗口约占视口宽度的一半和可见高度的 90%。聊天记录可滚动，问题输入框和状态行始终可见。

2. 以当前文档语言输入任意问题并发送。

聊天接受该轮消息并返回本地化训练通知。它不启动模型、检索 worker、索引请求或外部请求。

3. 阅读聊天记录中的训练通知。

这是产品状态消息，而不是 BPM 回答，也没有文档来源。请勿用它配置或验证策略。

4. 使用确定性文档搜索获取当前产品信息。

搜索、筛选、导航和结果顺序独立于助手，并且是在 0.9.3 中查找已发布 BPM 主题的受支持方式。

5. 如需移除可见对话，请使用 清除。

面板状态和完成的消息会在当前浏览器标签页和文档语言中跨导航或重新加载保留。清除对话不会删除本地工件。

聊天会为已发送的问题显示本地化训练通知。确定性搜索始终可用于所有当前 BPM 信息需求。

本地模型训练、生成回答、来源和外部来源均超出 BPM 0.9.3 范围。请勿用此通知替代策略测试或管理员批准。

跨编辑器选项卡工作

使用单独的浏览器选项卡来保存配置文件模式，而不会混淆草稿或丢失未保存的更改。

在浏览器中打开 BPM 并保持配置文件、库、所有设置、引导、JSON 或比较表面可用。

BPM 在单独的选项卡中打开保存的配置文件模式和比较表面，以便用户可以并排检查引导、所有设置、JSON 和比较。

1. 在所需的编辑器模式下从库中打开已保存的配置文件。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

2. 保持配置文件名称、模式通道和生命周期徽章在每个选项卡中可见。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

3. 在依赖另一选项卡进行导出、比较或验证之前，先保存一个选项卡中的更改。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

4. 仅在检查未保存更改警告和可见保存状态后关闭或刷新选项卡。

警告：

在离开编辑器、关闭选项卡或确认不可逆转的操作之前保存或故意放弃更改。

您可以查看多个曲面，同时保持权威的保存状态清晰。

恢复：如果可见状态不清楚，则停止编辑，读取当前状态消息，刷新一次，然后从库中重新打开配置文件。

配置档案模型和生命周期

BPM 配置文件是由库、引导式编辑器、所有设置、JSON 编辑器 和比较共享的一个保存的 Firefox 策略工作区。

使用配置文件将 Firefox 策略、托管首选项、验证状态、源归因和生命周期状态收集到一处。可以通过不同的 BPM 界面打开相同的配置文件，而无需更改其身份。

生命周期状态

未保存的草稿仅在第一次保存之前存在。可以编辑、验证、导出、存档、复制或比较保存的活动配置文件。保留存档的配置文件以供审查和恢复工作流程，但不是正常的导出目标。

状态上下文

配置文件名称、ID、Firefox 架构通道、生命周期、已保存/脏状态、验证结果和源摘要会告诉您配置文件是否已准备好查看、编辑、导出或恢复。

选择合适的浏览器策略管理器编辑界面

BPM 提供五个用户界面：库、引导式编辑器、所有设置、JSON 编辑器和配置档案比较。

统一的紧凑标头和配置文件上下文会在所有这些界面中显示当前产品、配置文件、架构、区域设置和主题。请按所需结果选择界面，而不是按内部模块选择。

库

查找、创建、导入、复制、归档、恢复、删除、导出和打开配置文件。

引导式编辑器

通过面向任务的步骤和起始选择创建或更新常见策略配置。

所有设置

查看需要注意的项目，浏览完整的受支持策略和首选项目录，并编辑详细值。

JSON 编辑器

在需要精确原始控制时检查或编辑准确的 Firefox 策略文档。

比较

比较两个已保存配置文件，了解相同、不同或缺失的设置。

创建并设置配置档案

选择火狐浏览器架构通道

在导入、验证或编辑配置文件之前，选择 Firefox Release 153、Firefox ESR 153.0 或 Firefox ESR 140.13。

在创建配置文件、导入 policies.json 或验证原始 JSON 文档之前启动此任务。

架构通道决定 BPM 可以验证哪些 Firefox 策略以及哪些控件显示为受支持。Release 153 和 ESR 153.0 包含 AIControls、VisualSearchEnabled 等当前控制项；ESR 140.13 仍是独立支持的长期支持通道。BPM 不会在 ESR 通道之间自动迁移配置文件。

1. 将目标浏览器群与支持的通道进行比较：Release 153、ESR 153.0 和 ESR 140.13。

预期结果：所选架构通道保持可见且明确。

2. 为相应的受支持 Extended Support Release 部署选择 ESR 140.13 或 ESR 153.0。

预期结果：所选架构通道保持可见且明确。

3. 当配置文件需要当前控制项（包括受支持的 AI 和视觉搜索策略）时，选择 Release 153 或 ESR 153.0。

预期结果：所选架构通道保持可见且明确。

4. 选择通道后、保存、导出或切换前进行验证。

警告：
验证可以从有效更改为无效。保存或导出之前确认通道。

配置文件使用与预期 Firefox 部署相匹配的架构通道。

恢复：如果验证报告设置不受支持、不可用、已弃用或未知，请在编辑策略值之前确认架构通道。从 ESR 140.13 切换到 ESR 153.0 需要明确选择目标通道并进行复核。

火狐浏览器架构通道和验证

Firefox 模式通道控制 BPM 可以验证和显示受支持的策略和值。

请选择与浏览器部署相匹配的通道：Firefox ESR 140.13、Firefox ESR 153.0 或 Firefox Release 153。架构选择会更改可用控件、验证消息以及设置的支持状态。

选择通道

支持的架构通道是 ESR 140.13、ESR 153.0 和 Release 153。请在导入、验证、详细编辑或导出配置文件前选择通道。

验证

验证根据所选模式和 BPM 规范化模型检查配置文件。在导出之前、JSON 编辑之后、导入之后以及比较重要配置文件之前运行验证。

了解稳定版和长期支持版的差异

DisableTelemetry 等常见策略在所有三个受支持通道中均可验证。Release 153 和 ESR 153.0 可以支持 ESR 140.13 中没有的较新控件，例如 AIControls 和 VisualSearchEnabled。

支持、不可用、已弃用、未知和原始状态

可以针对所选模式编辑和验证支持的设置。切换前应检查不可用或未知的设置；已弃用的设置可能仍然存在，但需要当前频道确认；应故意保留或删除原始后备值。

检查通道变更

切换架构通道是一项审查决定，而不是静默迁移。切换后请重新验证，并在保存或导出前检查较新通道中的值、ESR 中不可用的值、导入值、原始值和已弃用值。

检查支持边界

DisableTelemetry 是常见的有效示例。AIControls 和 VisualSearchEnabled 在 Release 153 和 ESR 153.0 中可能有效，但在 ESR 140.13 中不受支持。错误的值类型（例如为 DisableTelemetry 提供字符串）对所有架构都无效。

恢复

如果验证失败，请读取受影响的策略路径，确认架构通道，检查 所有设置 或 JSON 编辑器 中的设置，然后才编辑、删除或保留该值。

入门预设和安全基线层

入门预设和 CIS 图层有助于在手动检查和编辑之前创建初始配置文件。

入门预设为配置文件提供初始用途，例如公司、课堂或面向安全的用途。CIS 层在 BPM 支持的情况下添加 BPM 映射的安全基线选择。

分层源在 所有设置 中保持可见，因此您可以区分基线、CIS、导入、手动和原始值。一些CIS相关项目需要人工审核，而不是自动接受。

BPM 文档描述了 BPM 映射和 workflows 行为。它不要求 CIS 认证或认可。

设置“配置档案身份”和架构通道

在配置引导设置之前选择已保存的配置文件名称和 Firefox 架构通道。

在 引导式编辑器 中打开新的或保存的配置文件。

使用第 1 步设置名称和架构通道。它们决定验证和可用控件。

1. 确认您正在编辑预期的配置文件草稿。

预期结果：引导配置文件保持一致。

2. 输入清晰的配置文件名称。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 选择 Firefox 架构通道：ESR 140.13、ESR 153.0 或 Release 153。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 在继续之前检查所选通道是否更改可见控件。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

指导草案具有稳定的身份和模式通道。

恢复：如果控件看起来与预期不同，请返回步骤 1 并在更改设置之前确认架构通道。

选择引导场景

选择最符合配置文件目标的场景，以便 引导式编辑器 可以提供一个有用的起点。

您知道您想要支持的配置文件目的。

场景使第一遍以任务为导向，并使基线在审查期间更容易解释。

1. 打开引导式配置的第 1 步。

预期结果：引导配置档案保持一致。

2. 查看场景选择及其简单语言描述。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 选择最接近部署目标的场景。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 在添加预设或 CIS 图层之前检查受影响的基线摘要。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

配置文件从有意的场景开始，而不是从意外的空白基线开始。

恢复：如果场景错误，请先进行切换，然后再微调后续步骤。

应用入门预设

在详细编辑之前使用入门预设来播种常见的 Firefox 策略选择。

在步骤 1 中打开配置文件草稿。

入门预设提供了一个已知基线，您仍然可以在 引导式编辑器、所有设置 或 JSON 编辑器 中更改该基线。

1. 在第 1 步打开初始预设区域。

预期结果：引导配置档案保持一致。

2. 将可用预设与配置文件场景进行比较。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 应用与预期浏览器行为匹配的预设。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 在进入下一步之前查看更改的摘要。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

草稿包含预设设置作为起点。

恢复：如果预设添加了不需要的设置，请在保存之前选择不同的预设或重置受影响的控件。

应用安全基线层

当配置文件需要来自 BPM 映射建议的强化基线时，添加受支持的 CIS 层。

选择概要文件草稿和模式通道。

CIS 层是 BPM 映射辅助工具；检查部署的每个结果设置，不要将其视为认证。

1. 打开引导式配置的第 1 步。

预期结果：引导配置档案保持一致。

2. 选择与目标通道和场景相匹配的受支持的 CIS 层。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 在摘要中查看合规性基线更改。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 保留或调整与部署目标冲突的设置。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

配置文件包括选定的 CIS 层作为其基线的一部分。

恢复：如果图层不适合，请将其删除并在保存之前重新验证。

从库中创建第一个配置档案

当没有保存的配置文件适合重复使用时，从库中启动新的引导配置文件草稿。

您在图书馆中，想要一个新的配置文件，而不是打开或复制现有的配置文件。

创建操作会打开 引导式编辑器 草稿。仅在保存后，草稿才会成为已保存的配置文件。

1. 选择库操作以创建新配置文件。

预期结果：BPM 打开新草稿的 引导式编辑器。

2. 选择编辑器显示的配置文件用途、模式通道和启动选项。

模式通道影响可用的控件和验证行为。

3. 当草稿具有所需的名称和初始设置时，保存草稿。

警告：
关闭未保存的草稿可能会丢失仅草稿的更改。

新配置文件已保存并可以从库中再次找到。

恢复：如果您打算重复使用现有配置文件，请取消草稿并复制保存的配置文件。

将火狐浏览器策略文件导入浏览器策略管理器

本任务完整说明“将 Firefox policies.json 导入 BPM”场景，包括决策、操作、预期结果、警告和恢复。

打开 BPM，并确认此任务所需的工作上下文、Firefox 架构或配置文件状态。

本主题面向中文本地化完整说明用户场景，不使用压缩摘要。

1. 打开与“将 Firefox policies.json 导入 BPM”对应的 BPM 区域。

预期结果：配置文件保持一致，并且该操作可在审查时解释。

2. 检查当前值、配置文件状态、界面提示以及所选架构的限制。

预期结果：配置文件保持一致，并且该操作可在审查时解释。

3. 只修改符合配置文件目标的值，避免误改相邻设置。

警告：

警告：保存前请检查架构、配置文件状态以及更改后果。

BPM 配置文件或视图处于此场景的预期状态。

恢复：如果结果不符合预期，请返回拥有该设置的区域，撤销最后一次更改，或打开相关主题。

在编辑器中打开已保存的配置档案

根据您需要的更改，在 引导式编辑器、所有设置 或 JSON 编辑器 中打开相同的已保存配置文件。

该配置文件在库中可见，并且其行标识与您要编辑或检查的配置文件相匹配。

打开已保存的配置文件不会重复它。每个编辑器界面都使用相同的已保存的 配置档案身份。

1. 使用行标题或引导操作进行面向任务的编辑。

预期结果：BPM 在 引导式编辑器 中打开配置文件。

2. 当您需要完整的支持目录和来源/注意详细信息时，请使用 所有设置。

这是详细策略和偏好检查的最安全选择。

3. 当您需要检查或编辑原始边界文档时，请使用 JSON 编辑器。

警告：
在导出或比较之前应验证原始 JSON 更改。

所选编辑器在其自己的配置文件上下文中打开，并保留相同的配置文件 ID。

恢复：如果您打开了错误的编辑器，请返回到“库”行或使用同一配置文件的另一个编辑器链接。

使用“引导式编辑器”配置配置档案


浏览“引导式编辑器”的六个步骤

依次配置配置档案、浏览器访问、安全性、用户和网站、智能功能，以及检查和导出。

从资料库或创建流程中打开“引导式编辑器”中的配置档案。

“引导式编辑器”将配置档案配置分为六个步骤，并在您工作时显示架构验证状态。

图 1. “引导式编辑器”概述

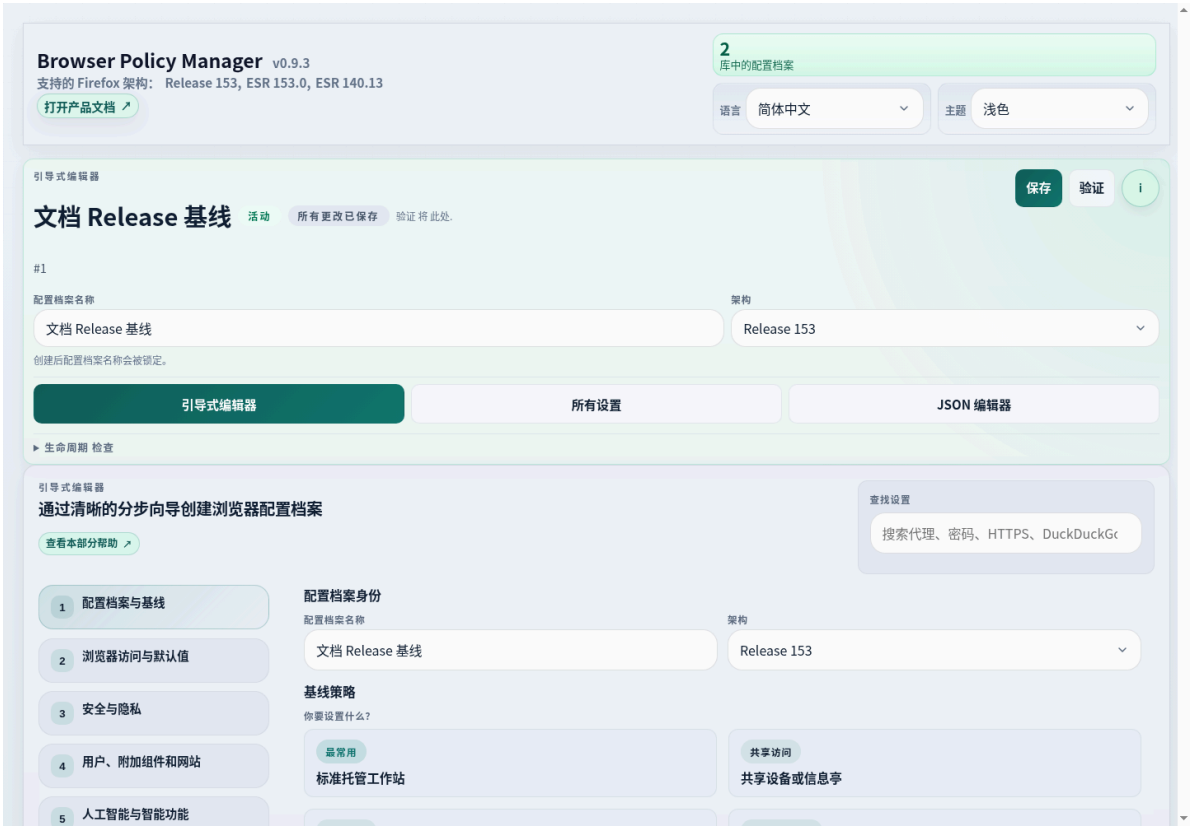

1. 在第 1 步确认名称、架构通道、场景、初始预设和 CIS 层。

预期结果：配置档案保持一致。

2. 在第 2 步配置网络访问、浏览器行为、主页、搜索和导航默认值。

预期结果：配置档案保持一致。

3. 在第 3 步配置隐私、权限、Cookie、清理、DNS 和安全性。

预期结果：配置档案保持一致。

4. 在第 4 步配置帐户、扩展、书签、语言、翻译和网站规则。

预期结果：配置档案保持一致。

5. 在第 5 步仅配置所选架构支持的 Firefox AI 和智能功能策略。

预期结果：配置档案保持一致。

6. 在第 6 步验证、保存并导出配置档案。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

您可以确定每项引导设置的位置，并从正确的步骤继续操作。

恢复：如果进入了错误的区域，请转到相应步骤或使用搜索，不要更改无关设置。


搜索引导设置

搜索引导控件并跳转到匹配的设置，无需扫描每个步骤。

个人资料已在 引导式编辑器 中打开。

当您知道策略目标但不知道包含控制系列的步骤时，引导式搜索非常有用。

图 1. 引导设置搜索结果

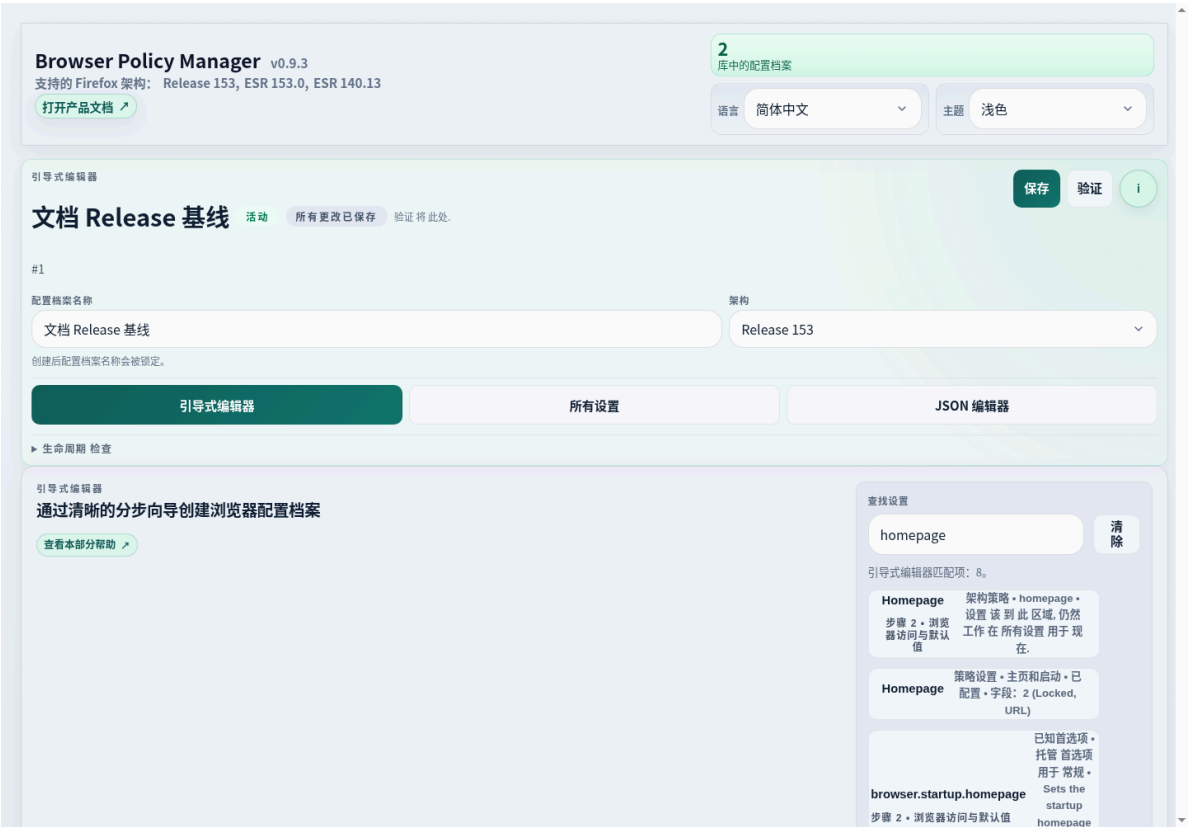

1. 将光标置于引导设置搜索字段中。

预期结果：引导配置文件保持一致。

2. 输入策略、首选项或简单语言术语，例如搜索、cookie、书签或权限。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 选择一个结果跳转到匹配的步骤和控制。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 如果缺少预期结果，请确认架构通道。

警告：
更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

匹配设置可见并可供查看或编辑。

恢复：如果没有出现结果，请清除过滤器并确认所选的 Firefox 模式支持该控件。

配置浏览器访问和默认值

使用步骤 2 配置浏览器访问、网络行为和基准默认值。

引导轮廓草稿已打开。

浏览器访问和默认值决定 Firefox 是否可以访问资源，以及在选择特定内容的策略之前浏览器的行为方式。

1. 打开引导式配置的第 2 步。

预期结果：引导配置档案保持一致。

2. 检查部署的网络访问和浏览器行为控制。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 在添加主页、搜索或特定于导航的选项之前设置基线默认值。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 验证模式相关控件旁边显示的警告。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

该配置文件具有有意的浏览器访问权限和默认行为设置。

恢复：如果验证标记了一个值，则撤消最后的更改或使用 所有设置 检查原始策略形状。

配置主页、搜索和导航

从步骤 2 中设置主界面、导航行为、托管搜索引擎和搜索建议。

步骤 2 已打开并且模式通道正确。

这些控件会影响用户首先看到的内容以及 Firefox 如何解析导航和搜索活动。

1. 打开主页、搜索和导航部分。

预期结果：引导配置文件保持一致。

2. 设置配置文件所需的主页或新选项卡行为。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 根据策略配置托管搜索引擎和搜索建议。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 在转到安全设置之前检查导航默认值。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

该配置文件定义主页、托管搜索、建议和导航行为。

恢复：如果用户丢失预期的搜索路径，请在保存之前调整托管搜索引擎条目。

配置安全和隐私

使用步骤 3 进行隐私状态、权限、cookie、清理、DNS 和强化控制。

指导概要草案已在预期模式通道上打开。

安全性和隐私设置可以改变用户体验和风险状况，因此在保存之前请查看警告。

1. 打开引导式配置的第 3 步。

预期结果：引导配置档案保持一致。

2. 配置隐私控制和权限默认值。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 设置配置文件所需的 cookie、清理、DNS 和安全强化选项。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 检查验证消息并解释审核中的任何异常情况。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

该配置文件经过审查的安全和隐私状况。

恢复：如果站点工作流程中断，请重新访问权限或 cookie 设置并与配置文件目标进行比较。

配置用户、加载项和站点

使用步骤 4 进行帐户、扩展、附加组件、书签、语言、翻译和站点处理。

指导草案已开放。

此步骤收集影响用户身份表面、扩展治理、本地化和网站特定行为的控件。

1. 打开引导式配置的第 4 步。

预期结果：引导配置档案保持一致。

2. 查看 Mozilla 帐户和身份相关的浏览器界面。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 根据部署规则配置扩展、附加组件和书签。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 设置语言、翻译和网站处理选项。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

配置文件包含经过审核的用户、附加组件、书签、语言和站点处理控件。

恢复：如果扩展程序或站点意外被阻止，请检查匹配部分并再次验证。

配置火狐浏览器的人工智能和智能功能策略

在第 5 步配置可用的 Firefox AI、视觉搜索和其他智能功能策略。

请选择 Release 153 或 ESR 153.0；在 ESR 140.13 中，部分控件可能不可用。

本主题将现有 Firefox 策略设置记录为产品功能。这些浏览器控件与文档助手相互独立，不会改变其聊天或确定性搜索行为。

1. 打开第 5 步“人工智能与智能功能”。

预期结果：配置文件保持一致。

2. 查看所选架构支持的内置 AI、视觉搜索和智能浏览器功能策略。

预期结果：配置文件保持一致。

3. 根据配置文件目标启用、禁用或保留每个受支持的策略。

预期结果：配置文件保持一致。

4. 如果 ESR 140.13 中缺少控件，请将其视为不受支持，不要手动添加该设置。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

Firefox 的 AI 和智能功能策略已作为配置文件设置完成配置。它们不会控制文档助手。

恢复：如果所需控件不可用，请切换到合适的受支持架构进行验证，或记录不受支持状态。

与架构相关的“引导式编辑器”控件

“引导式编辑器”只显示所选 Firefox 架构支持的控件。

当前架构中的控件

在 Release 153 和 ESR 153.0 中，第 5 步可以显示受支持的 AI 和智能功能、视觉搜索以及其他智能浏览器功能策略。

长期支持版中不可用的控件

在 ESR 140.13 中，不受支持的 AI 策略控件不会显示，或会标记为不可用。不要手动添加这些控件并假定“引导式编辑器”支持它们。

与文档助手相互独立

本参考仅说明现有的 Firefox 浏览器策略控件。这些控件不会配置、启用或限制独立的文档助手。

恢复

如果控件缺失，请确认架构通道，检查“所有设置”，并在验证时记录不受支持状态。

使用引导式微调控件

在基线选择明确后，有意识地扩展微调和高级控制。

引导式配置文件草稿具有场景、预设或初始设置。

微调可让您实现高级控制，而无需放弃任务优先的引导工作流程。

1. 打开拥有所需控制系列的步骤。

预期结果：引导配置文件保持一致。

2. 扩展该系列的微调或高级区域。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 仅更改配置文件目标所需的设置。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 在继续之前重新检查简单语言摘要和验证消息。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

该配置文件包含有意的高级更改，而不是意外的广泛编辑。

恢复：如果更改难以解释，请重置控件并使用 [所有设置](#) 或 [JSON 编辑器](#) 进行更深入的检查。深色主题中的

查看引导配置档案

在切换之前使用步骤 6 以简单语言检查配置。

您已完成要保留的引导式更改。

检查步骤可帮助您发现缺少的架构选择、验证警告以及与场景不匹配的设置。

1. 打开引导式配置的第 6 步。

预期结果：引导配置档案保持一致。

2. 读取选定的配置文件摘要和更改的设置组。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 解决验证警告或记录支持的异常仍然存在的原因。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 确认场景、CIS 层、模式通道和编辑的控件与切换目标匹配。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

配置文件已准备好保存、下载或继续编辑，并具有清晰的审阅轨迹。

恢复：如果检查显示不匹配，请返回到所属步骤并在保存之前更正它。

保存并下载引导配置档案

保存已审核的引导配置文件，并在配置准备就绪后下载切换工件。

第 6 步审核已完成，验证警告已理解。

保存记录BPM配置文件；下载提供了用于政策移交的审阅版本。

1. 选择保存以存储当前配置文件状态。

预期结果：引导配置文件保持一致。

2. 在关闭编辑器之前确认保存的状态出现在库中。

预期结果：引导配置文件保持一致。

3. 选择切换所需的下载或导出操作。

预期结果：引导配置文件保持一致。

4. 与识别模式通道和配置文件用途所需的上下文共享导出的文件。

警告：

更改与架构相关的控件可能会使值对于选定的 Firefox 通道无效。

已审核的配置文件已保存，并且可以下载所需的内容。

恢复：如果下载已过时，请再次保存并从已审核的配置文件中重复导出。

检查并完成配置档案更改

保存配置档案更改

从草稿创建第一个保存的配置文件或将更改保留到现有配置文件。

在浏览器中打开 BPM 并保持配置文件、库、所有设置、引导、JSON 或比较表面可用。

保存为新草稿建立配置文件 ID，并使最新的策略和托管首选项值可用于其他 BPM 界面。

1. 在保存之前检查配置文件名称、模式通道和验证状态。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

2. 在活动编辑器界面上选择“保存”。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

3. 等待确认保存完成的可见状态消息。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

4. 如果出现验证或连接反馈，请在离开或重试之前阅读它。

警告：

在离开编辑器、关闭选项卡或确认不可逆转的操作之前保存或故意放弃更改。

配置文件具有可以重新打开、验证、导出或比较的已保存状态。

恢复：如果可见状态不清楚，则停止编辑，读取当前状态消息，刷新一次，然后从库中重新打开配置文件。

验证配置档案

在保存、导出或比较策略更改之前运行模式感知验证。

在浏览器中打开 BPM 并保持配置文件、库、所有设置、引导、JSON 或比较表面可用。

验证检查策略名称、值形状、支持的模式通道、不支持的仅 ESR 差异以及 BPM 中可见的原始或未知条目。

1. 在引导式、所有设置 或 JSON 中打开配置文件。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

2. 在验证之前确认所选的 Firefox 模式通道。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

3. 运行验证或查看活动表面上的可见验证面板。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

4. 在将配置文件视为就绪之前，解决不支持的策略、错误的值类型、未知的原始条目或过时的导入值。

警告：

在离开编辑器、关闭选项卡或确认不可逆转的操作之前保存或故意放弃更改。

您知道配置文件是否已准备好为选定的 Firefox 频道保存和导出。

恢复：如果可见状态不清楚，则停止编辑，读取当前状态消息，刷新一次，然后从库中重新打开配置文件。

切换编辑器模式

针对同一已保存的配置文件，在引导式编辑器、所有设置和 JSON 之间切换，并使用紧凑的共享配置文件上下文。

在浏览器中打开 BPM 并保持配置文件、库、所有设置、引导、JSON 或比较表面可用。

紧凑的共享上下文会显示当前配置文件的名称、状态、架构通道和验证信号。切换模式只会更改编辑界面，不会更改已保存的配置文件；切换前请保存未保存的更改。

1. 确认当前配置文件已保存并具有可见的 ID。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

2. 选择目标模式：针对常见工作流程的引导模式、针对完整检查的所有设置或针对原始文档工作的 JSON。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

3. 打开目标模式并验证紧凑上下文：配置文件名称、状态、架构通道和验证信号。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

4. 仅在保存或有意放弃更改后返回到之前的模式。

警告：

在离开编辑器、关闭选项卡或确认不可逆转的操作之前保存或故意放弃更改。

您正在编辑器模式下处理适合当前任务的相同配置文件。

恢复：如果可见状态不清楚，则停止编辑，读取当前状态消息，刷新一次，然后从库中重新打开配置文件。

查看配置档案上下文

在完成工作之前检查 配置档案身份、生命周期、模式通道、验证状态和源上下文。

在浏览器中打开 BPM 并保持配置文件、库、所有设置、引导、JSON 或比较表面可用。

配置文件上下文可防止意外编辑错误的配置文件、错误的 Firefox 通道、存档行、导入的源代码或过时的选项卡。

1. 读取配置文件名称、生命周期状态、模式通道和上次更新的上下文。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

2. 在显示源属性时检查当前值是否来自手动编辑、基线、CIS、导入或原始回退。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

3. 在导出或比较之前查看验证状态和警告。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

4. 如果上下文与预期任务冲突，请停止并从库中重新打开配置文件。

警告：

在离开编辑器、关闭选项卡或确认不可逆转的操作之前保存或故意放弃更改。

您可以解释您正在编辑的配置文件以及适用于它的约束。

恢复：如果可见状态不清楚，则停止编辑，读取当前状态消息，刷新一次，然后从库中重新打开配置文件。

策略和托管首选项

BPM 将 Firefox Enterprise 策略与托管首选项值分开，同时将两者保留在一个配置文件中。

策略被命名为 Firefox Enterprise 控件，例如浏览器行为、访问、权限或功能设置。托管首选项是具有值和可选锁定行为的首选项键。

引导式编辑器 涵盖共同政策目标。所有设置 公开了更广泛的支持目录。JSON 编辑器 显示用于导入和导出的确切文档边界。

逐个策略的参考详细信息属于 Firefox 策略指南；本用户指南解释了用户如何在 BPM 中访问并安全地编辑这些控件。

将配置档案导出为火狐浏览器策略文件

本任务完整说明“将配置文件导出为 Firefox policies.json”场景，包括决策、操作、预期结果、警告和恢复。

打开 BPM，并确认此任务所需的工作上下文、Firefox 架构或配置文件状态。

本主题面向中文本地化完整说明用户场景，不使用压缩摘要。

- 1. 打开与“将配置文件导出为 Firefox policies.json”对应的 BPM 区域。

预期结果：配置文件保持一致，并且该操作可在审查时解释。

- 2. 检查当前值、配置文件状态、界面提示以及所选架构的限制。

预期结果：配置文件保持一致，并且该操作可在审查时解释。

- 3. 只修改符合配置文件目标的值，避免误改相邻设置。

警告：
警告：保存前请检查架构、配置文件状态以及更改后果。

BPM 配置文件或视图处于此场景的预期状态。

恢复：如果结果不符合预期，请返回拥有该设置的区域，撤销最后一次更改，或打开相关主题。

检查和编辑“所有设置”

使用“所有设置”

当您需要在较短的引导式工作流程之外进行完整的视觉控制时，请打开 [所有设置](#) 以获取已保存的配置文件。

存在已保存的配置文件。必须先保存新的未保存草稿，然后才能打开 [所有设置](#)。

[所有设置](#) 是 Firefox 策略和已知的 [托管首选项](#) 的完整可视化编辑器。它在 [检查](#) 中打开，因此在广泛的目录浏览之前可以看到注意事项。

图 1. “所有设置”中的检查



1. 从库中打开保存的配置文件。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 选择 所有设置 编辑器界面。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 确认 检查、已配置 和 目录 可用。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 使用与任务匹配的模式：查看注意事项、配置应用值或为每个支持的设置编目。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

保存的配置文件在 所有设置 中打开，并提供正确的模式。

恢复：如果 所有设置 不可用，请先保存指导草稿或从库中重新打开已保存的配置文件。

查看“所有设置”中的待处理项

在常规编辑前使用“检查”对无效、需要 CIS 手动审核、原始、未知、已弃用和已导入的项目进行分类。

打开 所有设置 中保存的配置文件。

检查 是默认的注意力优先视图。它收集在导出、比较或移交之前可能需要做出决定的设置。

1. 打开 所有设置 并停留在 检查。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 阅读审核摘要和分组行动卡。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 打开适用于配置文件的每个无效、CIS 手动审核、原始、未知、已弃用或导入的项目。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 解决该项目，记录其保留的原因，或移至链接的详细信息视图以进行有意的编辑。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

注意事项要么得到解决，要么有意保留，要么准备好进行重点细节编辑。

恢复：如果审核看起来为空但您预期会出现问题，请清除筛选器、刷新配置文件并确认所选架构通道。

检查配置的设置

使用 [已配置](#) 了解配置文件当前按域、类别和来源应用的内容。

打开 [所有设置](#) 中保存的配置文件。

[已配置](#) 关注配置文件中已有的值，而不是每一个可能的策略。域摘要可帮助您解释活动配置。

1. 切换到 [已配置](#)。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 按域或类别查看配置的摘要卡。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 打开一个类别以检查其中应用的设置。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 如果您需要分离基线、CIS、手动、导入或原始值，请使用源过滤器。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

您可以描述配置文件应用的活动策略和托管首选项值。

恢复：如果某个值丢失，请切换到 [目录](#) 或清除源过滤器，然后再确定该值不存在。

按来源筛选设置

按基线、CIS、手动、导入或原始源属性过滤配置的设置。

在 已配置 或源感知列表中打开 所有设置。

源过滤器解释值存在的原因。它们有助于区分生成的基线、CIS 层、手动编辑、导入的策略和原始后备值。

1. 打开源过滤器控件。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 根据您要回答的问题选择基线、CIS、手动、导入或原始。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 在每次过滤器更改后查看列表计数和可见徽章。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 在切换到不同的调查路径之前清除过滤器。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

可见列表仅包含所选源类别中的设置。

恢复：如果设置消失，请清除源过滤器并检查其详细信息面板以查找记录的源。

浏览设置目录

使用 目录 浏览所选架构的每个支持的策略和已知的托管首选项。

打开 所有设置 中保存的配置文件。

目录 是完整的视觉库存。它包括已配置和可用的设置，同时在故意披露的背后保留高级控制。

1. 切换到 目录。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 浏览类别以获取支持的政策和已知的 托管首选项。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 使用类别卡或搜索来缩小库存范围。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 在应用、编辑或重置值之前选择设置。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

您无需先使用原始 JSON 即可找到支持的策略和已知首选项。

恢复：如果目录很大，请使用搜索、过滤器或有界列表控件，而不是盲目滚动。

搜索“所有设置”

从 所有设置 搜索配置的设置、可用策略、已知首选项和设置操作。

在任何模式下打开 所有设置。

搜索在审阅、配置和编录工作之间共享。它可以导致设置、操作或过滤组。

1. 将焦点置于 所有设置 搜索字段中。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 输入策略 ID、首选项键、类别、来源或简单语言术语。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 选择分组结果并确认目标设置或操作。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 返回浏览或过滤时清除搜索。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

选择匹配的设置或操作，而不会丢失当前配置文件上下文。

恢复：如果没有出现结果，请确认架构通道并尝试策略 ID 或首选项键。

筛选“所有设置”列表

按已配置、可用、引导覆盖、仅限所有设置、无效、已弃用、原始或未知状态进行过滤。

打开带有可见设置列表的 所有设置。

状态过滤器根据用户需要做出的决策缩小大量库存的范围。它们与源过滤器不同，源过滤器解释值的来源。

1. 打开列表过滤器工具栏。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 选择与任务匹配的状态过滤器：已配置、可用、引导覆盖、仅限所有设置、无效、已弃用、原始或未知。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 检查过滤后的计数和代表行。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 在应用不相关的编辑之前清除状态过滤器。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

该列表仅显示所选状态的设置。

恢复：如果行丢失，则清除状态过滤器并按确切的策略或首选项标识符进行搜索。

检查设置详细信息

选择一个设置并检查其值、来源、验证、架构支持和产品位置。

打开 所有设置 并从“查看”、“已配置”、“目录”、“搜索”或“深层链接”中选择设置行。

详细信息面板是在编辑单个设置之前了解该设置的安全位置。它显示了值形状、来源归因、验证问题和导航上下文。

1. 选择您需要了解的设置行。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 读取当前值、源标记、验证消息和模式/通道支持。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 如果其他地方也涵盖了该设置，请检查产品位置或相关表面链接。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 决定是否编辑、删除、重置该值或保持该值不变。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

您了解此配置文件中的设置的作用以及接下来的操作是安全的。

恢复：如果值形状不清楚，请与 JSON 编辑器 进行比较或保持设置不变，直到有验证指导为止。

编辑设置详细信息

从 所有设置 详细信息面板应用或编辑 Firefox 策略或托管首选项值。

打开支持的可编辑值的设置详细信息面板。

详细信息编辑使更改集中在一项设置上，同时重用共享验证和保存行为。

1. 检查当前值和验证状态。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 输入或选择新策略或托管首选项值。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 应用详细编辑并观察验证反馈。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 当编辑的值有效且有意时保存配置文件。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

所选策略或托管首选项在配置文件中具有新值。

恢复：如果验证失败，请在保存之前更正值形状或重置详细信息。

删除或重置设置

删除已配置的值，或将其重置为继承的基线、预设值或未配置状态。

打开配置值的设置详细信息面板。

删除和重置操作对所选值具有破坏性，因此用户应首先了解源和下游影响。

1. 检查当前值和源标记。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 仅针对您想要更改的设置选择“删除”或“重置”。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 阅读详细信息面板显示的任何警告或验证消息。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 在确认值不存在、重置或按预期继承后保存配置文件。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

该设置不再适用之前配置的值。

恢复：如果意外删除，请从历史记录、导入、比较或保存的源文档中重新应用先前的值。

添加托管首选项

添加尚未在配置文件中配置的已知托管首选项。

打开 所有设置，并选择正确的模式通道。

托管首选项 补充 Firefox 策略。故意添加它们并验证结果。

1. 打开添加首选项控件或在 目录 中找到首选项。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 选择已知的首选项键并检查其预期值类型。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 输入配置文件所需的值和锁定状态。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 应用、验证并保存托管首选项。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

配置文件包含具有预期值和锁定行为的新托管首选项。

恢复：如果首选项键未知或验证失败，请删除草稿值并仅使用 JSON 进行有意的原始审核。

导航设置类别

导航 所有设置 类别和映射的控制集群以查找相关的策略和首选项控制。

在配置中打开 所有设置 或 目录。

按产品域而不是按文件位置对设置进行分类。它们帮助用户在浏览器访问、隐私、搜索、扩展、原始/未映射和其他集群之间移动。

1. 打开类别导航或目录摘要。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 选择与配置目标匹配的域或集群。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 查看已配置、关注、原始或已弃用设置的类别计数。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 打开设置详细信息或切换过滤器，而不会丢失类别上下文。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

您可以按产品域浏览 设置清单 并到达相关的详细信息面板。

恢复：如果类别不包含预期的控制，则按策略 ID 搜索或检查原始/未映射的项目。

使用高级架构控件

从“所有设置”使用高级架构面板和首选项控件，无需将“引导式编辑器”视为完整编辑器。

在 目录 中打开 所有设置。

高级控制仍然经过深思熟虑。所有设置 是架构支持的策略和首选项的超集，这些策略和首选项不是一流的引导式控件。

1. 切换到 目录 并打开高级架构或首选项披露。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 检查控件是否受引导、仅限所有设置、原始、已弃用或依赖于架构。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 仅编辑配置文件目标所需的高级控制。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 返回引导、JSON 或库之前验证并保存。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

高级设置已达到并有意更改，无需重复的默认编辑器。

恢复：如果所选模式中不支持该控件，则保持其不变并记录模式边界。

处理原始和未知设置

检查导入的未知键和原始回退值，而不会意外丢失它们。

打开 检查 或 所有设置 中的原始/未知过滤列表。

原始和未知设置可能来自导入、架构差异或 BPM 无法进行可视化建模的值。将它们视为保存和审查项目，而不是常规编辑。

1. 过滤或打开查看原始、未知或导入设置的项目。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 检查原始值、源、验证状态和模式通道。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 决定是否保留、删除、重置或检查 JSON 编辑器 中的值。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 仅在确认该值应保留或删除后才保存。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

有意保留或删除原始值和未知值。

恢复：如果该值可能很重要，请在删除它之前导出或比较配置文件。

打开设置和文档链接

打开编辑器中的目标位置，或打开受支持策略和已知托管设置对应的准确文档主题。

打开“所有设置”或其他包含设置链接的 BPM 界面。

编辑器直接链接会聚焦设置或原始位置。在“所有设置”中，单独的圆圈信息图标会根据清单打开每项受支持策略和已知托管设置的文档。

1. 对于受支持策略或已知托管设置，激活其行旁边的圆圈信息图标。

预期结果：本地化文档在新标签页中打开，不会选中该行或更改配置文件数据。

2. 确认文档目标和树中的当前项目。

预期结果：文档树从“文档”根节点开始，依次展开所属指南和章节，直至准确主题；该主题可见并处于活动状态。

3. 返回 BPM；如果需要修改设置，请使用编辑器或搜索直接链接。

预期结果：正确的编辑器打开，并聚焦相关设置、审核状态、原始键或 JSON 位置。

4. 仅在故意保存或放弃更改后返回到先前的表面。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

文档链接和编辑器直接链接会打开准确目标并保留用户方向。

恢复：未知原始设置以及缺失、过时、不兼容或不可用的文档会显示本地化的非交互状态。请从 BPM 页眉打开“文档”，然后按准确的策略 ID 或托管设置键搜索；不要将该状态视为失效链接。

跟踪设置源

将配置的设置跟踪到基线、CIS、手动、导入或原始源归因。

打开 所有设置 中的配置设置。

源归因有助于解释某个值存在的原因以及更改该值是否会覆盖基线、CIS 层、手动编辑、导入或原始后备。

1. 打开显示源徽章的设置详细信息或配置的摘要。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 确定该值是否来自基线、CIS、手动、导入或原始来源。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 当生成的图层贡献了价值时，请遵循相关的 CIS 或配置文件上下文链接。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 在编辑、删除或重置设置之前记录源。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

您知道配置的值来自哪里，并且可以解释更改它的影响。

恢复：如果来源归属不明确，请将配置文件与干净的基线进行比较或检查导入的源文档。

解决安全基线手动审核项目

查找需要手动审核的 CIS 建议，并决定是否配置、记录或将其留作外部验证。

打开包含 CIS 层或 CIS 派生源元数据的配置文件的 所有设置 检查。

某些 CIS 建议无法通过 BPM 完全自动化。检查 会显示这些项目，以便用户无需声明认证即可做出明确的决定。

1. 打开 检查 并根据需要过滤 CIS 手动审核项目。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

2. 读取建议标识符、受影响的策略或首选项以及当前值。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

3. 配置受支持的值，记录仍需手动验证的原因，或有意保留该项目的未解决状态。

预期结果：所有设置 配置文件仍专注于所选任务。

4. 在导出或移交之前重新验证并记录决策。

警告：

更改设置可能会影响导出的 Firefox 策略。保存之前检查源、验证和架构支持。

CIS 手动审核项目已配置、记录或有意留作外部验证。

恢复：如果建议无法映射到可见设置，请继续审查该项目，并在编写 CIS 指南时查阅该指南。

“所有设置”中的审核状态

使用此参考来解释干净、无效、CIS 手动审核、原始、未知、已弃用和导入审核状态。

概述

审核状态解释了为什么 所有设置 在用户编辑例程值之前要求注意。

清洁轮廓

干净的配置文件没有剩余的审阅项目。它仍然可以包含配置的设置；它根本没有 BPM 可以检测到的注意力状态。

无效项目

无效项目的值未通过所选模式通道的当前验证，应在切换前修复或删除。

安全基线手动审核

CIS 手动审核项目需要人工决策或外部验证。BPM 可以在不声明经过认证的合规性的情况下显示该项目。

原始、未知和进口物品

应故意保留或删除原始后备、未知和导入的项目，因为 BPM 可能无法直观地对其意图进行建模。

已弃用的项目

已弃用的设置可能仍存在于配置文件中，但用户应在依赖它们之前确认当前版本/ESR 支持。

恢复

如果出现意外状态，请清除过滤器、确认架构通道、刷新配置文件并在编辑前检查设置详细信息。

大型设置库存

当所有设置包含大量策略和首选项清单时，使用有界列表行为、搜索、过滤器和类别。

概述

所有设置可以公开许多模式支持的策略和已知的首选项。有界列表保持界面可用，并使下一个缩小操作变得明确。

列出预算

所有设置可以显示有界子集、计数或连续操作，而不是一次渲染每一行。

缩小工具

搜索、类别导航、源过滤器和状态过滤器是减少大量库存的受支持方法。

性能边界

大库存处理是一个 UI 边界，而不是配置文件或目录中缺少设置的信号。

恢复

如果预期行不可见，请按精确的 ID 搜索、清除筛选器或在“已配置”和 目录 之间切换。

处理数据交换文档


使用数据交换文档编辑器

将完整的配置文件作为 Firefox policies.json 文档打开，以进行精确审阅或原始编辑。

打开保存的配置文件。JSON 编辑器 适用于已保存的配置文件，并将该配置文件表示为 Firefox 边界文档。

JSON 编辑器 是原始文档表面。当 引导式编辑器 或 所有设置 级别太高而无法进行精确审查、迁移检查、故障排除或原始值时，请使用它。

图 1. 数据交换文档编辑器

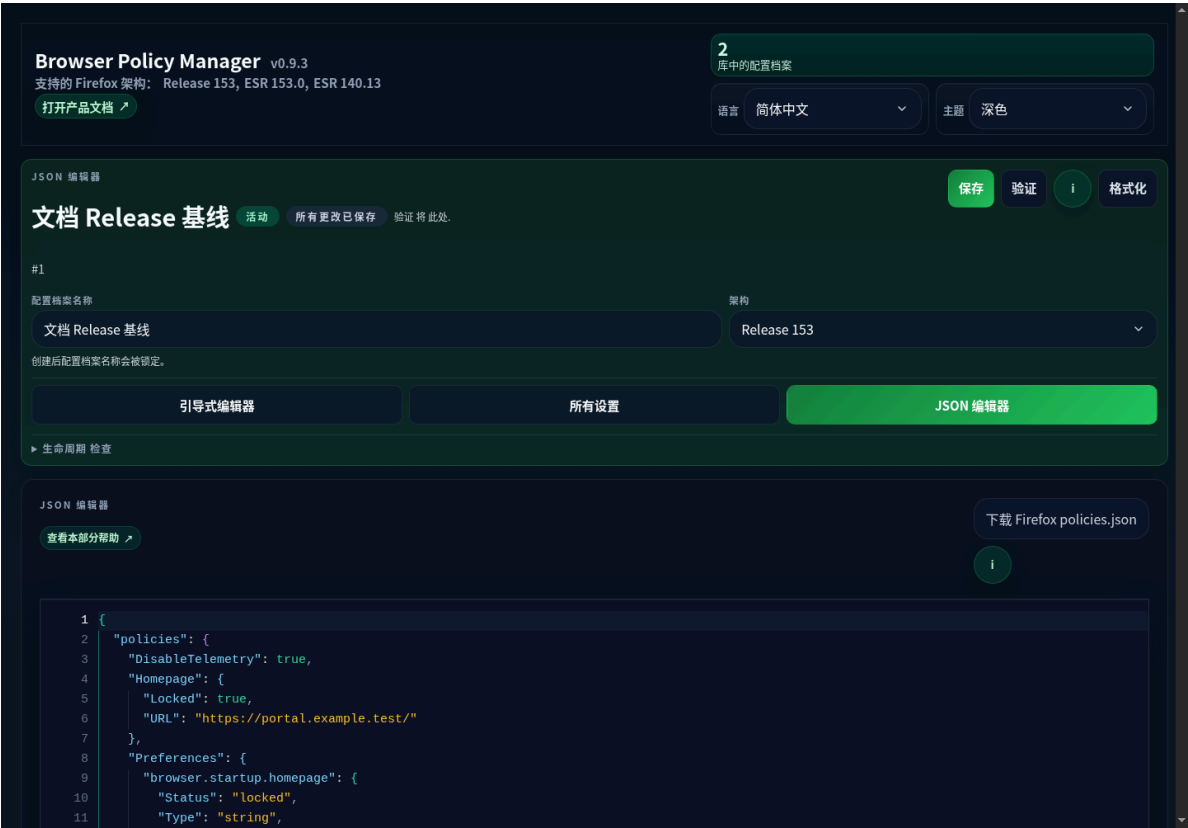

1. 从库或其他编辑器中打开保存的配置文件。
预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。
2. 切换到 JSON 编辑器。
预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。
3. 确认编辑器显示顶级策略对象并且下载操作可用。
预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。
4. 仅当需要精确的原始文档控制时才使用 JSON 编辑器。

警告：

保存原始 JSON 可以更改规范的 BPM 配置文件。保存之前验证语法和策略值。

当前配置文件作为可编辑的 Firefox policies.json 内容可见。

恢复：如果路线无法打开，请先保存配置文件或返回所有设置进行可视化编辑。

编辑原始策略数据交换文档

使用本地捆绑的 Monaco 编辑器编辑原始 policies.json 文档。

打开 JSON 编辑器 以获取已保存的配置文件。

Monaco 编辑器在本地捆绑并编辑原始 JSON 文本。BPM 在保存到规范化配置文件模型之前仍会进行验证。

1. 将焦点置于 JSON 编辑器 中。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

2. 仅编辑任务所需的策略、首选项或原始值。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

3. 保留顶级策略对象和有效的 JSON 语法。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

4. 在保存原始编辑之前使用验证。

警告：

保存原始 JSON 可以更改规范的 BPM 配置文件。保存之前验证语法和策略值。

编辑器包含预期的原始 JSON 更改并已准备好进行验证。

恢复：如果编辑变得混乱，请在保存之前格式化文档或放弃更改。

设置数据交换文档文档格式

在审查、验证或移交之前格式化当前 JSON 文档。

在编辑器中使用 JSON 文档打开 JSON 编辑器。

格式仅更改空格和缩进。它应该在不改变政策含义的情况下使审查变得更容易。

1. 选择 JSON 格式操作。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

2. 检查生成的缩进和对象布局。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

3. 确认格式化期间没有更改策略值。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

4. 如果您打算保存，请在格式化后验证文档。

警告：

保存原始 JSON 可以更改规范的 BPM 配置文件。保存之前验证语法和策略值。

JSON 文档更易于查看并且在语义上保持不变。

恢复：如果格式化失败，先修复JSON语法；尾随逗号和缺少大括号是常见原因。

验证数据交换文档文档

在保存之前验证原始 JSON 语法和 Firefox 策略值。

使用您要检查的文档打开 JSON 编辑器。

验证将格式错误的 JSON 与策略或架构错误区分开。文档可以解析为 JSON，但策略验证仍然失败。

1. 选择共享验证操作。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

2. 如果验证报告 JSON 格式错误，请修复语法，例如尾随逗号或缺少大括号。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

3. 如果验证报告策略错误，请更正不受支持的键、错误的值类型或模式通道不匹配。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

4. 再次验证，直到状态说明文档可接受或剩余问题有意进行原始审核。

警告：

保存原始 JSON 可以更改规范的 BPM 配置文件。保存之前验证语法和策略值。

文档在保存或导出之前具有已知的验证状态。

恢复：如果错误难以阅读，请使用 所有设置 直观地检查受影响的策略或首选项。

保存数据交换文档文档

将有效的原始 JSON 文档保存回规范的 BPM 配置文件。

JSON 文档已被验证或其余警告已被理解。

保存通过 BPM 规范化写回原始文档。然后可以在引导、所有设置、比较或导出工作流程中打开保存的配置文件。

1. 验证 JSON 文档。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

2. 仅当顶级策略对象和策略值正确时才选择“保存”。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

3. 在离开路线之前等待保存的状态。

预期结果：JSON 文档仍然专注于所选任务。

4. 当您需要移交证据时，重新打开配置文件或导出 policies.json。

警告：

保存原始 JSON 可以更改规范的 BPM 配置文件。保存之前验证语法和策略值。

BPM 配置文件将 JSON 更改存储在规范配置文件模型中。

恢复：如果保存失败，请修复验证错误或在再次编辑之前返回到以前保存的配置文件。

何时使用数据交换文档编辑器

使用 JSON 编辑器 进行精确的原始审查、迁移检查、故障排除以及更容易作为原始 policies.json 处理的价值。

JSON 编辑器 功能强大，但比可视化编辑器缺乏指导。当用户需要边界文档精度时，这应该是一个深思熟虑的选择。

非常适合

使用 JSON 编辑器 进行精确的 policies.json 审核、迁移检查、原始后备值或对格式错误的导入/导出文档进行故障排除。

不是首选

在选择原始 JSON 进行常规编辑之前，使用 引导式编辑器 进行常见工作流程，使用 所有设置 进行全面的目视检查。

验证边界

有效的 JSON 语法是不够的。BPM 还在保存之前验证 Firefox 策略值、模式通道支持和规范规范化模型。

示例

一个有效的示例保留一个顶级策略对象，其中包含 DisableTelemetry 和 Preferences 等条目，包括锁定的 browser.startup.homepage 值。无效示例包括格式错误的 JSON 语法和架构无效的策略值，例如需要布尔值的字符串。

查找、管理和比较配置档案

审核已归档的配置档案

在恢复或永久删除决策之前，故意使用存档上下文打开存档配置文件。

通过库生命周期过滤器或 `include_deleted` 路由仍然可以看到已存档的配置文件。

可以通过包含删除的路由和库生命周期过滤器来查看存档的配置文件，但它们不是正常的活动编辑/导出目标。

1. 将库生命周期过滤器设置为已存档或所有状态。

预期结果：存档的生命周期上下文在任何恢复或破坏性操作之前保持可见。

2. 在打开行之前确认存档的徽章、配置文件名称、架构通道、验证状态和更新时间。

预期结果：存档的生命周期上下文在任何恢复或破坏性操作之前保持可见。

3. 仅在需要审核上下文、规划恢复、进行比较或决定是否删除时打开已归档的配置档案。

预期结果：存档的生命周期上下文在任何恢复或破坏性操作之前保持可见。

4. 在正常编辑/导出之前恢复配置文件，或者如果存档上下文不是预期目标则取消。

警告：

存档的配置文件操作可能会影响在正常活动库视图中故意隐藏的配置文件。

您可以在其生命周期上下文可见的情况下查看已存档的配置文件，并避免错误地将其视为活动配置文件。

恢复：如果添加书签的存档路线报告未找到配置文件，则返回到包含存档配置文件的库，然后从可见行重新打开。


使用配置档案库

打开配置档案库，并使用其计数、状态和行操作作为处理已保存配置档案的起点。

BPM 已打开，您正在使用已保存的配置文件记录，而不是未保存的编辑器草稿。

库会列出已保存的配置文件，并显示筛选数量和总数，以便了解搜索或筛选器是否隐藏行。操作按钮组位于前方，筛选行紧挨在配置文件表格上方。

图 1. 库概述

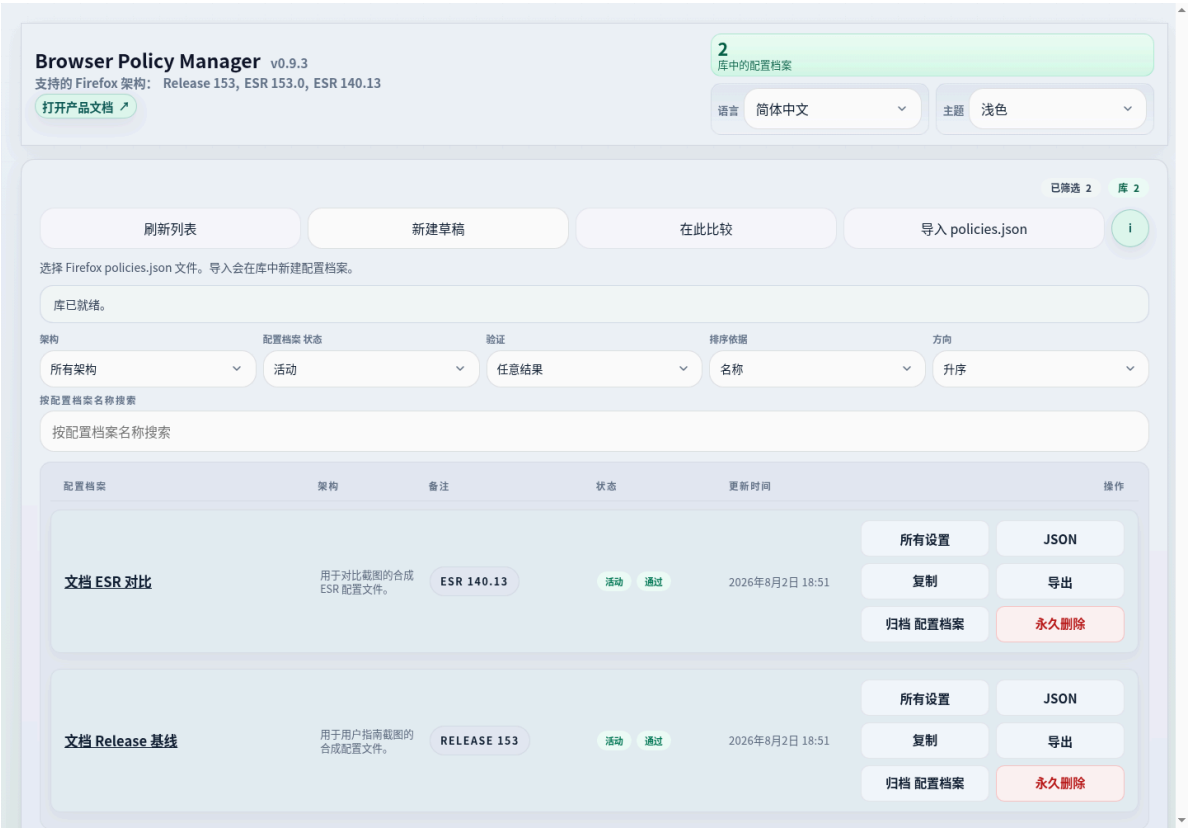

1. 打开库。

预期结果：库加载配置文件行，或者如果不存在已保存的配置文件，则显示空状态消息。

2. 使用操作按钮组刷新列表、开始新草稿、打开比较，或导入 policies.json。

这些操作位于筛选器和表格之前。

3. 在表格正上方设置搜索、架构、配置文件状态、验证和排序筛选器；然后在使用行操作前查看筛选数量和总数。

警告：
行操作适用于已保存的配置文件，而不适用于临时编辑器草稿。

您可以识别活动的库视图并选择下一个配置文件操作，而不会丢失上下文。

恢复：如果行未加载或操作状态仍然失败，请刷新库，然后使用库故障排除主题。

按名称查找配置档案

在打开、复制或更改生命周期状态之前，使用库搜索按名称缩小已保存的配置文件的范围。

库已打开，配置文件行已完成加载。

搜索缩小当前库视图的范围。它与架构、生命周期、验证和排序控件一起工作。

1. 将光标置于库搜索字段中。

预期结果：在您键入时当前行列表保持可见。

2. 输入配置文件名称的独特部分。

过滤后的计数会更新以匹配仍然可见的行。

3. 在选择操作之前确认行标识。

警告：

搜索不会保存或更改配置文件。它只会改变图书馆显示的内容。

库仅显示与搜索文本和任何活动过滤器匹配的行。

恢复：如果缺少预期的配置文件，则清除搜索文本，如果该行仍未出现，则刷新。

过滤库

组合架构、生命周期和验证过滤器以集中保存的配置文件列表。

库已打开，您知道需要检查哪个配置文件状态。

过滤器是视图控件。它们不会更改配置文件内容、验证状态或生命周期状态。

1. 当您需要发布、ESR 或所有配置文件时，选择 Firefox 架构通道过滤器。

预期结果：过滤后的计数仅反映所选通道的行。

2. 选择生命周期过滤器以显示活动、存档或所有配置文件。

当您准备恢复或永久删除保留的配置文件时，请使用已存档。

3. 选择验证过滤器以显示通过、失败或尚未验证的配置文件。

警告：

验证过滤器不运行验证。它仅显示最后保存的验证状态。

4. 当您需要完整的库视图时，将过滤器重置为所有状态。

此重置仅更改可见列表，而不更改已保存的配置文件数据。

库显示与所选模式、生命周期、验证和搜索条件匹配的配置文件子集。

恢复：如果配置文件似乎丢失，请重置过滤器并搜索，然后将其视为不存在。

对库行进行排序

按更新时间、创建时间、名称、模式通道或 ID 按升序或降序对保存的配置文件进行排序。

库已打开并包含至少两个可见的轮廓行。

排序更改当前搜索和过滤结果内的行顺序。

1. 选择排序依据的字段。

预期结果：行按更新时间、创建时间、名称、架构或 ID 重新排序。

2. 选择订单方向。

使用降序更新时间表示最近的工作，或使用升序名称进行字母顺序浏览。

3. 在对第一行进行操作之前检查过滤计数和总计数。

警告：
排序不会删除过滤器。行仍然可以通过搜索或过滤器隐藏。

可见的库行按选定的顺序出现。

恢复：如果行顺序不再与您的工作上下文匹配，则切换回更新时间排序。

刷新库

在重复操作之前重新加载库行并解释加载或操作状态。

库已打开，您需要在更改或加载失败后确认当前保存的配置文件状态。

刷新从 BPM 重新加载库。它不会验证配置文件或保存未保存的编辑器更改。

1. 在库中选择“刷新”。

预期结果：状态先提示正在加载，然后显示刷新后的列表或错误。

2. 等待状态消息出现，再开始其他库操作。

警告：

状态尚未确定时重复执行生命周期操作或删除操作，会增加判断具体失败操作的难度。

3. 刷新后查看过滤计数和总计数。

如果另一个标签页保存、归档、恢复或删除了配置档案，计数可能会发生变化。

库视图反映了 BPM 可用的最新配置文件列表。

恢复：如果刷新失败，请保持当前页面打开并使用故障排除主题来决定是重试还是保留上下文。

库行字段

库的每一行汇总了一个已保存配置文件的身份、模式、注释、验证状态、生命周期状态和更新时间。

身份

行名称、ID、注释和更新时间有助于确认您正在按照预期保存的配置文件进行操作。

状态

架构通道、验证状态和生命周期状态解释了当前适合的编辑器操作、生命周期操作和导出相关操作。

警告

排序或过滤后不要单独依赖行位置。在执行复制、存档、恢复或永久删除操作之前确认身份字段。

恢复

如果行信息显得过时，请在重复该操作之前刷新库。

复制配置档案

当您需要安全的更改起点时，可以从现有的已保存配置文件创建命名的引导草稿。

源配置文件在库中可见，并且您已确认其行标识。

复制根据所选的已保存配置文件创建单独的配置文件草稿。它不会更改源配置文件。

1. 在源配置文件行上选择“复制”。

预期结果：BPM 打开克隆名称面板。

2. 输入与现有配置文件名称不同的清晰名称。

BPM 需要名称并在确认之前报告重复名称验证。

3. 确认重复操作。

警告：

副本与源是分开的。稍后对一个配置文件进行的编辑不会更新另一配置文件。

BPM 根据当前工作流程打开或创建复制的配置文件作为命名的引导草稿或保存的配置文件。

恢复：如果所选源行或新名称错误，则取消克隆名称面板。

归档活动配置档案

将活动配置文件移出正常活动列表，而不将其永久删除。

配置文件处于活动状态，在库中可见，正常编辑或导出工作流程不再需要。

归档是可逆的。它通过存档或所有生命周期过滤器保持配置文件可用。

1. 确认行名称、架构、验证状态和更新时间。

预期结果：您确切地知道哪个配置文件将更改生命周期状态。

2. 选择存档生命周期操作。

警告：

存档的配置文件将被保留，但行为不再像正常的活动导出目标一样。

3. 等待操作状态并根据需要刷新库。

操作完成后，该行将显示在已存档或所有生命周期过滤器下。

配置文件已存档，稍后可以恢复。

恢复：如果您归档了错误的行，则恢复配置文件。

恢复已归档的配置档案

当应再次编辑或使用存档的配置文件时，将其返回到活动库生命周期。

生命周期过滤器显示已存档或所有配置文件，并且目标配置文件行可见。

恢复操作会撤销归档。它不会重新验证配置档案或更改策略值。

1. 确认归档行标识和更新时间。

预期结果：您确定要带回的存档配置文件。

2. 在该行中选择“恢复”。

警告：

恢复使配置档案再次处于活动状态，但其之前的验证状态可能仍需要审核。

3. 切换到活动生命周期过滤器或所有配置档案以确认恢复的行。

如果状态报告成功但该行仍处于隐藏状态，请刷新库。

配置文件再次处于活动状态，可用于正常的编辑器工作流程。

恢复：如果错误恢复，则重新归档配置文件。

永久删除配置档案

仅在确认不应保留活动或存档的配置文件后才将其删除。

配置文件行可见，并且您已确认不再需要该配置文件。

永久删除是破坏性的库生命周期操作。当您需要可逆保留时，请先存档。

1. 确认行名称、ID、架构、生命周期状态和更新时间。

预期结果：您可以将目标配置文件与类似命名的行区分开。

2. 选择永久删除操作。

警告：
永久删除无法从库中恢复。

3. 仅当提示指定所需配置文件时才完成确认。

如果任何行详细信息是意外的，则取消确认。

删除操作成功后，配置文件将从库中删除。

恢复：如果删除失败，不要立即重复；刷新并使用故障排除主题检查状态。

已存档配置档案的行为

已存档的配置档案通过生命周期筛选器保持可见，但与活动配置档案相比具有局限性。

目的

存档保留配置文件以供审阅或稍后恢复，而不将其保留在正常的活动工作集中。

限制

存档的行不是正常的活动导出目标，并且在恢复配置文件之前，某些行操作将被禁用。

警告

永久删除仍然可以删除已存档的配置文件。在进行破坏性操作之前请仔细确认该行。

恢复

当您再次需要正常编辑或活动生命周期行为时，恢复存档的配置文件。


从库中打开比较

选择两个已保存的配置档案之前，请在新标签页中打开专用比较页面。

库已打开并且至少存在两个已保存的配置文件。

“比较配置档案设置”是用于已保存配置档案的专用页面。它保留当前语言和主题，并且不会替换“库”标签页。

图 1. “比较配置档案设置”页面

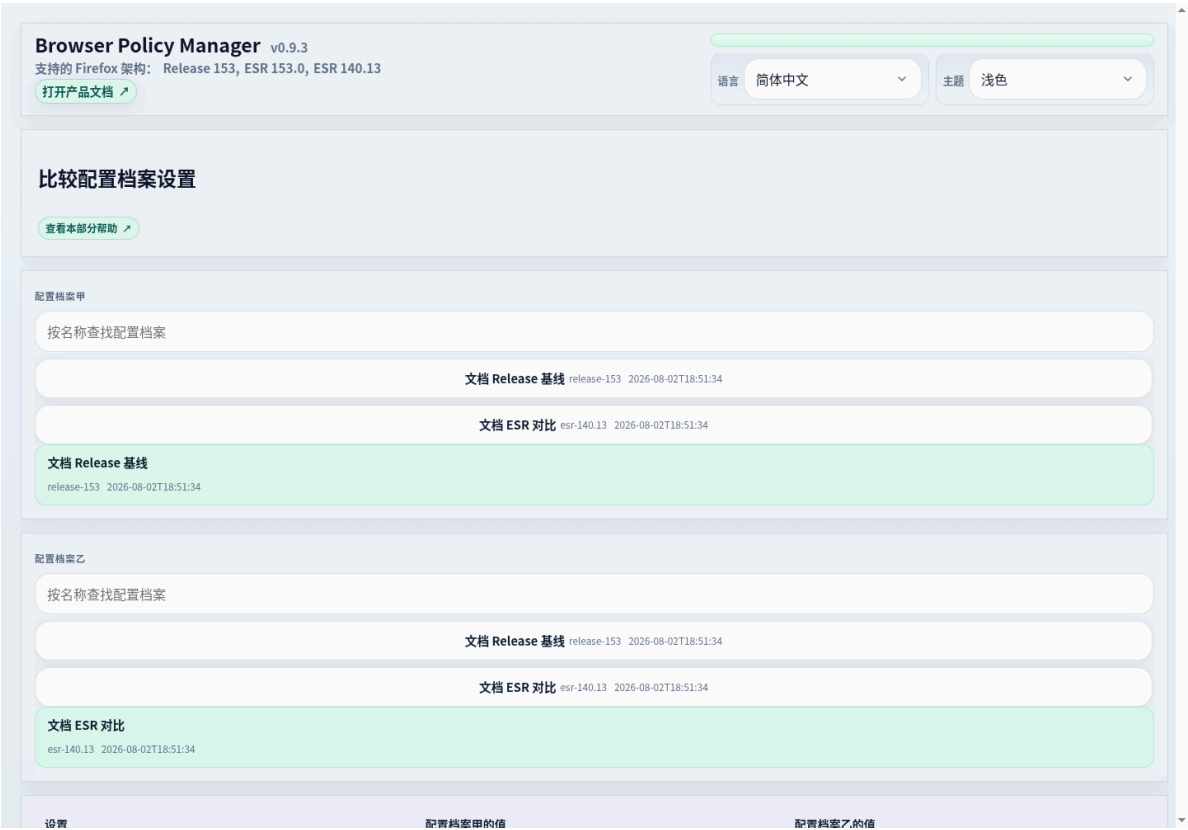

1. 在库中选择“比较配置档案设置”操作。

预期结果：BPM 在新的浏览器标签页中打开比较界面。

2. 使用左右搜索字段选择配置文件 A 和配置文件 B。

警告：
比较读取保存的配置文件状态。在进行比较之前保存编辑器更改。

比较页面已准备好分别选择配置档案甲和配置档案乙。

恢复：如果“比较”选项卡打开时没有预期的配置文件，请返回到库，刷新它，并确认两个配置文件均已保存且可见。

配置档案比较 workflow

比较功能用于查看两个配置档案的已保存设置差异，而不会更改任何配置档案。

从库中打开“比较配置档案设置”，分别查找“配置档案甲”和“配置档案乙”，查看每个配置档案的摘要，然后阅读比较表。

表格合并两个配置档案中的策略和托管首选项。每一行显示“值相同”、“值不同”，或在一侧显示“缺失”。比较功能为只读，不会合并值。

选择要比较的配置档案

独立搜索配置文件 A 和配置文件 B，从有限结果列表中选择行，并查看每个摘要。

比较表面从库中打开。

每面都有自己的搜索字段和结果列表，因此您可以选择具有相似名称的配置文件，而无需混合面。

1. 在左侧搜索字段中搜索配置文件 A，然后选择所需的行。

预期结果：左侧选定配置文件摘要显示配置文件名称、模式通道、生命周期和状态上下文。

2. 在右侧搜索字段中搜索配置文件 B，然后选择所需的行。

预期结果：正确的摘要独立更新。

3. 在阅读比较表之前确认两个摘要。

警告：
不要单独依赖搜索结果位置。确认双方的身份和架构。

配置文件 A 和配置文件 B 已选择并准备进行比较。

恢复：如果一个配置文件丢失，请清除该侧的搜索，刷新原始选项卡中的库，并确认配置文件已保存。

解释比较表

读取相等、已更改和缺失状态中的策略和托管首选项行。

配置文件 A 和配置文件 B 已选择，并且比较表可见。

该表比较两个配置文件的设置并集。策略行和托管首选项行可能会一起出现，因为两者都会影响 Firefox 的行为。

1. 扫描行类型以区分策略行和托管首选项行。

预期结果：您知道该行是否代表 Firefox Enterprise 策略或托管首选项键。

2. 读取每一侧的值和状态。

相等的行具有匹配的值，更改的行具有不同的值，并且缺失的行仅存在于一侧。

3. 使用缺失或更改的行来决定哪个配置文件需要检查。

警告：
比较不应用更改。打开相关的配置文件编辑器以更新值。

您可以解释所选配置文件在一侧是否相同、不同或缺少设置。

恢复：如果行看起来过时，请先保存编辑器更改，然后从库中重新打开比较。

比较状态和行类型

比较行解释策略或托管首选项是否相同、已更改或两侧均缺失。

行类型

策略行代表 Firefox Enterprise 策略。首选项行表示托管首选项键和值。

等于

两个配置文件均包含设置且比较值匹配。

已更改

两个配置文件都包含该设置，但配置文件 A 和配置文件 B 具有不同的值或值详细信息。

缺失

该设置仅存在于一侧。在假设缺失是故意的之前，请检查缺失值的配置文件。

恢复

如果出现意外状态，请确认两个选定的配置文件，保存所有编辑器更改，然后从库中重新打开比较。

安全解决问题

解决保存冲突

从并发更新或过时的选项卡中恢复，而不会默默地丢失配置文件更改。

可见的 BPM 状态、验证消息、浏览器警告或失败的操作表明当前工作流程无法安全地继续。

保存冲突意味着在当前编辑器加载保存的配置文件后，另一个选项卡或会话更改了它。

1. 在保存冲突面板上停止，不要立即覆盖。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

2. 将可见配置文件名称、架构通道、编辑器模式和上次保存的状态与产生冲突的选项卡进行比较。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

3. 复制重新加载轮廓之前必须保留的所有未保存的拔模值。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

4. 仅在选择是保留当前草稿还是更新的保存状态后才重新加载配置文件或重试保存。

警告：

仅通过 BPM 界面重试；不要在应用程序外修改配置文件数据。

解决过时的选项卡，而不会默默地丢弃当前草稿或更新的保存的配置文件。

如果错误再次出现，请停止当前操作，并向支持人员提供可见消息、配置文件名称、模式通道和当前页面。

库操作故障排除

从库加载、生命周期、删除和操作状态故障中安全恢复。

库加载或行操作报告错误、超时或使可见行处于意外状态。

故障排除首先在重试之前保留上下文并读取可见状态。

1. 在当前状态明确之前不要重复破坏性操作。

警告：

在部分失败后重复存档或永久删除可以隐藏实际成功的操作。

2. 记录配置文件名称、行状态、过滤器状态和可见状态消息。

预期结果：您可以在重试之前解释 BPM 显示的内容。

3. 刷新库一次。

如果刷新的状态与预期结果匹配，则从刷新的行列表继续。

4. 如果刷新后的状态仍然错误，请重置搜索和过滤器并检查所有生命周期状态下的配置文件。

这将隐藏行与失败或已完成的操作区分开来。

您知道是否重试操作、恢复配置文件、删除前停止或从刷新的库视图继续。

如果错误再次出现，请停止当前操作，并向支持人员提供可见消息、配置文件名称、模式通道和当前页面。

从格式错误的数据交换文档中恢复

在保存、导入或验证策略文档之前诊断格式错误的 JSON 语法。

可见的 BPM 状态、验证消息、浏览器警告或失败的操作表明当前工作流程无法安全地继续。

格式错误的 JSON 是一个语法问题：BPM 无法充分解析文档以验证策略名称或值。

1. 保持 JSON 编辑器 或导入错误打开，以便行、列或解析消息保持可见。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

2. 检查报告位置周围最近的大括号、方括号、逗号、引号和转义字符。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

3. 语法更正后再次格式化或验证文档。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

4. 仅在 JSON 解析成功后才继续进行模式验证。

警告：

仅通过 BPM 界面重试；不要在应用程序外修改配置文件数据。

文档解析为 JSON，并且可以转移到正常的策略验证。

如果错误再次出现，请停止当前操作，并向支持人员提供可见消息、配置文件名称、模式通道和当前页面。

从失败的导入中恢复

在 BPM 工作流程中诊断 JSON 或多部分策略导入失败。

可见的 BPM 状态、验证消息、浏览器警告或失败的操作表明当前工作流程无法安全地继续。

导入可能会失败，因为文件不可读、JSON 格式错误、Firefox 边界形状错误或标准化值无法通过验证。

1. 保持导入失败消息可见，并确定输入是 JSON 还是多部分。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

2. 使用 JSON 导入时，确认文件包含带有顶级策略对象的 Firefox 边界文档。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

3. 如果消息报告语法，请首先恢复格式错误的 JSON。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

4. 使用更正的文件重试导入一次，然后在保存之前检查标准化值。

警告：

仅通过 BPM 界面重试；不要在应用程序外修改配置文件数据。

导入要么成功进入可审查的 BPM 配置文件草稿，要么因保留的可见原因而保持阻止。

如果错误再次出现，请停止当前操作，并向支持人员提供可见消息、配置文件名称、模式通道和当前页面。

解释策略验证错误

诊断不支持的策略、错误值类型、未知条目、原始回退或受影响的策略路径的验证错误。

可见的 BPM 状态、验证消息、浏览器警告或失败的操作表明当前工作流程无法安全地继续。

验证错误是有关所选 Firefox 架构通道以及 BPM 无法接受为就绪的确切策略或托管首选项的结构化反馈。

1. 在更改值之前阅读受影响的策略路径和消息。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

2. 将问题分类为不支持的策略、错误的值类型、已弃用的设置、未知的条目、导入的值或原始回退。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

3. 使用 所有设置 或 JSON 导航到受影响的位置并仅更正报告的值。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

4. 在保存或导出之前重新验证同一模式通道中的配置文件。

警告：

仅通过 BPM 界面重试；不要在应用程序外修改配置文件数据。

验证错误已解决或记录为故意的原始/不受支持的值，不能将其视为已发布就绪。

如果错误再次出现，请停止当前操作，并向支持人员提供可见消息、配置文件名称、模式通道和当前页面。

解决架构不匹配问题

处理不支持的架构通道、ESR/Release 不匹配或依赖架构的设置，而不强制修改隐藏数据。

可见的 BPM 状态、验证消息、浏览器警告或失败的操作表明当前工作流程无法安全地继续。

架构不匹配通常意味着某个 Firefox 通道中存在某项设置，但在所选通道中不可用、已弃用或形状不同。

1. 确认配置档案是否面向 ESR 140.13、ESR 153.0 或 Release 153。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

2. 标识该通道中不可用、不受支持、已弃用或依赖于架构的设置。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

3. 选择是否切换架构通道或删除/更改预期 Firefox 目标的受影响设置。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

4. 在渠道或设置决定后重新验证和审查出口准备情况。

警告：

仅通过 BPM 界面重试；不要在应用程序外修改配置文件数据。

该配置文件针对预期的 Firefox 渠道，不再隐藏与架构相关的不匹配。

如果错误再次出现，请停止当前操作，并向支持人员提供可见消息、配置文件名称、模式通道和当前页面。

解决配置档案名称错误

修复创建或克隆期间空的、重复的或不清楚的配置文件名称。

可见的 BPM 状态、验证消息、浏览器警告或失败的操作表明当前工作流程无法安全地继续。

配置文件名称标识库行、编辑器选项卡、比较选择、导入和恢复消息，因此名称验证会阻止不明确的保存。

1. 在更改其他配置文件字段之前阅读名称验证提示。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

2. 输入一个非空名称，用于区分配置文件用途、Firefox 通道或源文件。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

3. 对于克隆工作流程，请在确认它是否与现有行重复之前更改建议的克隆名称。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

4. 名称提示清除后再次保存或复制。

警告：

仅通过 BPM 界面重试；不要在应用程序外修改配置文件数据。

配置文件或克隆具有唯一的可见名称，稍后可以在库中找到该名称。

如果错误再次出现，请停止当前操作，并向支持人员提供可见消息、配置文件名称、模式通道和当前页面。

从缺失的配置档案路径中恢复

当书签、过时选项卡或编辑器 URL 报告未找到配置文件时进行恢复。

可见的 BPM 状态、验证消息、浏览器警告或失败的操作表明当前工作流程无法安全地继续。

缺少配置文件路由意味着 URL 不再解析为活动配置文件；该配置文件可能已存档、删除、过滤掉或已删除。

1. 返回库而不是编辑失败的路线。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

2. 清除搜索和过滤器，然后按名称、模式通道和最后已知状态查找配置文件。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

3. 当配置文件可能已被故意存档时，包括存档的配置文件。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

4. 如果配置文件仍然丢失，请停止使用过时的 URL，并仅从可见的库行或已知的导出继续。

警告：

仅通过 BPM 界面重试；不要在应用程序外修改配置文件数据。

您可以从可见的库状态重新打开配置文件，或者确认添加书签的路线不再可用。

如果错误再次出现，请停止当前操作，并向支持人员提供可见消息、配置文件名称、模式通道和当前页面。

从产品连接故障中恢复

从库或编辑器界面中可见的网络、浏览器或 BPM API 操作故障中恢复。

可见的 BPM 状态、验证消息、浏览器警告或失败的操作表明当前工作流程无法安全地继续。

连接失败可能由网络中断、服务器重启或 API 错误导致；重试前请保留可见的上下文。

1. 读取可见状态并确定失败的操作是否为加载、保存、导入、导出、存档、恢复、删除、验证或比较。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

2. 在重试相同操作之前，检查同一浏览器会话中的其他 BPM 界面是否仍然响应。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

3. 在保留未保存的更改和配置文件上下文后重试失败的操作一次。

预期结果：您保留配置文件状态并了解下一个安全恢复操作。

4. 如果连接或 API 错误仍然存在，请停止编辑，并向支持人员提供可见的错误详情。

警告：

仅通过 BPM 界面重试；不要在应用程序外修改配置文件数据。

工作流程在干净重试后恢复或停止并有足够的可见上下文来诊断产品连接问题。

如果错误再次出现，请停止当前操作，并向支持人员提供可见消息、配置文件名称、模式通道和当前页面。

安全管理破坏性行为

故意取消或确认存档、恢复、重置、删除和永久删除操作。

在浏览器中打开 BPM 并保持配置文件、库、所有设置、引导、JSON 或比较表面可用。

破坏性操作可以隐藏配置文件、删除设置、重置值或在确认后永久删除行。

1. 在确认之前阅读操作标签和受影响的配置文件或设置。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

2. 如果可见配置文件、生命周期状态、架构通道或源属性与预期目标不匹配，则取消。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

3. 对于永久删除，确认不再需要导出、比较和审查。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

4. 确认后，等待状态消息并刷新库或编辑器一次，然后再重复操作。

警告：

在离开编辑器、关闭选项卡或确认不可逆转的操作之前保存或故意放弃更改。

该操作要么被安全取消，要么以可见的状态和可理解的影响完成。

恢复：如果可见状态不清楚，则停止编辑，读取当前状态消息，刷新一次，然后从库中重新打开配置文件。

从未保存的更改中恢复

避免在导航、选项卡关闭、刷新或模式切换期间丢失未保存的编辑器更改。

在浏览器中打开 BPM 并保持配置文件、库、所有设置、引导、JSON 或比较表面可用。

BPM 警告脏编辑器状态，但用户仍然需要决定是保存、丢弃还是留在页面上。

1. 当浏览器或 BPM 报告未保存的更改时停止。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

2. 标识包含草稿的活动选项卡、配置文件名称、架构通道和编辑器模式。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

3. 如果更改应成为新的配置文件状态，请保存配置文件，或者取消导航以首先查看它们。

预期结果：BPM 在您工作时保持所选配置文件、编辑器界面、区域设置和主题清晰。

4. 如果您有意放弃更改，请从库中重新打开配置文件并确认保存的状态，然后再继续。

警告：

在离开编辑器、关闭选项卡或确认不可逆转的操作之前保存或故意放弃更改。

您可以通过保存草稿来保留草稿，或者故意返回到上次保存的配置文件状态。

恢复：如果可见状态不清楚，则停止编辑，读取当前状态消息，刷新一次，然后从库中重新打开配置文件。