



Guide de l'utilisateur

Browser Policy Manager 0.9.3

Sommaire

Planifier le travail sur les profils

- Présentation de Browser Policy Manager
- Référence de la version du produit
- Référence de l'état du profil
- Changer la langue de l'interface
- Détection de langue et solution de secours
- Changer le thème de l'interface
- Fonctionnement du produit accessible
- Navigation et recherche dans la documentation du produit
- Utiliser l'assistant local de documentation BPM
- Travailler sur les onglets de l'éditeur
- Modèle de profil et cycle de vie
- Choix de l'interface BPM adaptée

Créer et configurer un profil

- Choisir un canal de schéma Firefox
- Canaux de schéma Firefox et validation
- Préréglages de démarrage et couches CIS
- Définir l'identité du profil et le canal de schéma
- Choisir un scénario guidé
- Appliquer un préréglage de démarrage
- Appliquer une couche CIS
- Créer un premier profil depuis la bibliothèque
- Importer Firefox policies.json dans BPM
- Ouvrir un profil enregistré dans un éditeur

Configurer des profils dans l'« Éditeur guidé »

- Parcourir les six étapes de l'« Éditeur guidé »
- Rechercher des paramètres dans l'« Éditeur guidé »
- Configurer l'accès au navigateur et les paramètres par défaut
- Configurer l'accueil, la recherche et la navigation
- Configurer la sécurité et la confidentialité
- Configurer les utilisateurs, les modules complémentaires et les sites
- Configurer les stratégies Firefox pour l'IA et les fonctionnalités intelligentes
- Identifier les contrôles de l'éditeur guidé dépendants du schéma
- Utiliser les commandes de réglage précis guidées
- Vérifier le profil guidé

- Enregistrer et télécharger un profil guidé

Vérifier et finaliser les modifications du profil

- Enregistrer les modifications du profil
- Valider un profil
- Changer de mode d'édition
- Vérifier le contexte du profil
- Stratégies et préférences gérées
- Exporter un profil au format Firefox policies.json

Vérifier et modifier « Tous les paramètres »

- Utiliser « Tous les paramètres »
- Examiner les éléments à traiter dans « Tous les paramètres »
- Inspecter les paramètres configurés
- Filtrer les paramètres par source
- Parcourir le catalogue des paramètres
- Rechercher dans « Tous les paramètres »
- Filtrer la liste « Tous les paramètres »
- Inspecter les détails des paramètres
- Modifier les détails d'un paramètre
- Supprimer ou réinitialiser un paramètre
- Ajouter une préférence gérée
- Parcourir les catégories de paramètres
- Utiliser les contrôles de schéma avancés
- Gérer les paramètres bruts et inconnus
- Ouvrir les liens de paramètre et de documentation
- Tracer une source de réglage
- Résoudre les éléments de révision manuelle du CIS
- États de revue dans « Tous les paramètres »
- Inventaires de paramètres volumineux

Utiliser JSON et échanger des données

- Utiliser l'« Éditeur JSON »
- Modifier les stratégies JSON brutes
- Formater le document JSON
- Valider le document JSON
- Enregistrer le document JSON
- Cas d'utilisation de l'« Éditeur JSON »

Trouver, gérer et comparer des profils

- Consulter un profil archivé
- Utiliser la bibliothèque
- Rechercher un profil par son nom
- Filtrer la bibliothèque
- Trier les lignes de la bibliothèque
- Actualiser la bibliothèque
- Champs de ligne de bibliothèque
- Dupliquer un profil
- Archiver un profil actif
- Restaurer un profil archivé
- Supprimer définitivement un profil
- Comportement du profil archivé
- Ouvrir la comparaison depuis la bibliothèque
- Processus de comparaison des profils
- Sélectionner les profils à comparer
- Interpréter le tableau de comparaison
- États de comparaison et types de lignes

Résoudre les problèmes en toute sécurité

- Résoudre un conflit de sauvegarde
- Dépanner une opération de bibliothèque
- Récupérer à partir d'un JSON mal formé
- Récupérer après un échec d'importation
- Interpréter les erreurs de validation de stratégie
- Résoudre une incompatibilité de schéma
- Résoudre les erreurs de nom de profil
- Récupérer à partir d'un itinéraire de profil manquant
- Récupération après un échec de connexion du produit
- Gérer les actions destructrices en toute sécurité
- Récupérer des modifications non enregistrées

Planifier le travail sur les profils

Présentation de Browser Policy Manager

Browser Policy Manager vous aide à créer, examiner, valider, enregistrer et exporter des profils de stratégies d'entreprise Firefox.

Rôle de BPM

Utilisez BPM pour configurer les stratégies Firefox et les préférences gérées, choisir un schéma Firefox pris en charge, appliquer des niveaux CIS, examiner les résultats de validation et échanger des fichiers JSON de stratégies. Le guide couvre l'éditeur guidé, Tous les paramètres, JSON, la bibliothèque, la comparaison et la révision.

Utiliser la documentation

Le portail est disponible en anglais, russe, allemand, chinois simplifié, français et espagnol. La recherche locale déterministe et les filtres trouvent les rubriques publiées, les identifiants de stratégies stables, les recommandations CIS et les opérations d'API. La recherche reste disponible indépendamment de l'assistant.

Avis d'entraînement de l'assistant documentaire

Dans BPM 0.9.3, le modèle local est entraîné pour une version ultérieure. Pour chaque question de chat envoyée, BPM affiche un avis localisé d'entraînement au lieu d'une réponse générée, d'une liste de sources ou d'un résultat de recherche externe.

Le chat et la recherche documentaire déterministe sont distincts : recherche prise en charge, filtres, navigation et ordre des résultats restent disponibles pour toute information actuelle sur le produit.

Ouvrir l'assistant

L'entrée réduite Assistant IA BPM se trouve en bas à droite de chaque page de documentation. Ouvrez-la pour utiliser une fenêtre flottante, et non une barre latérale. Sur un ordinateur de bureau, la fenêtre occupe environ la moitié de la largeur de la fenêtre et 90 pour cent de sa hauteur visible. Le titre, le champ de question et la ligne d'état inférieure restent visibles tandis que le fil de discussion défile.

Poser une question et gérer la conversation

Envoyez une question quelconque pour voir l'avis localisé d'entraînement. Utilisez Effacer la conversation pour supprimer le chat actuel. Cet avis n'est pas une réponse BPM et ne doit pas servir à configurer ou valider une stratégie.

Dans un même onglet et une même langue de documentation, l'état réduit ou ouvert et les avis terminés restent disponibles après rechargement ou navigation.

Limite de la version actuelle

Installation du modèle, index de récupération, réponses générées, sources et sources externes sont hors périmètre de BPM 0.9.3. Utilisez la recherche documentaire déterministe pour les informations actuelles.

Référence de la version du produit

Utilisez l'en-tête BPM commun pour identifier la version du produit en cours ; la documentation n'affiche pas de version distincte.

Affichage de la version

Le même en-tête dans la Bibliothèque, l'Éditeur guidé, Tous les paramètres, l'Éditeur JSON, Comparer et la documentation affiche la version BPM en cours. Dans la Bibliothèque, le décompte de l'espace de travail et le libellé « Profils dans la bibliothèque » sont affichés sur deux lignes compactes.

Portée de la version

La version du produit identifie le comportement BPM, et non la version du navigateur Firefox installée sur un point de terminaison.

Canal de schéma

La version actuelle prend en charge Firefox Release 153, Firefox ESR 153.0 et Firefox ESR 140.13. Le canal de schéma est un choix distinct qui affecte la validation et les contrôles disponibles.

Récupération

Si le comportement du produit ne correspond pas au guide, enregistrez la version BPM, le canal de schéma, l'itinéraire, les paramètres régionaux et l'état visible avant de signaler l'incompatibilité.

Référence de l'état du profil

Lisez le nom du profil, ID, le schéma, le cycle de vie, l'état modifié/enregistré et le contexte de validation avant d'agir.

Identité

Nom du profil et ID confirment que l'éditeur actuel, la ligne de la bibliothèque ou la sélection de comparaison fait référence au profil ou au brouillon enregistré prévu.

Cycle de vie

L'état du cycle de vie distingue les travaux de profil actifs, archivés, brouillons, restaurés et sensibles à la suppression.

Validation

Le contexte de validation indique si les valeurs actuelles de la stratégie et des préférences gérées sont prêtes à être enregistrées, comparées ou exportées.

État sale

L'état sale/enregistré vous indique si les modifications visibles de l'éditeur doivent encore être enregistrées avant que la navigation, l'exportation ou un autre onglet ne soit approuvé.

Changer la langue de l'interface

Sélectionnez l'anglais, le russe, l'allemand, le chinois simplifié, le français, l'espagnol ou la langue du système pour BPM.

Ouvrez BPM dans le navigateur et conservez un profil, une bibliothèque, Tous les paramètres, une surface guidée, JSON ou de comparaison disponible.

Utilisez le sélecteur de langue lorsque les captures d'écran, les étiquettes, les messages de validation et les exemples de documentation doivent correspondre aux paramètres régionaux de l'opérateur.

1. Ouvrez le sélecteur de langue dans l'en-tête de la page.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

2. Choisissez anglais, russe, allemand, chinois simplifié, français, espagnol ou système.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

3. Confirmez que les étiquettes de navigation, les messages de validation, le texte d'état et les commandes de l'éditeur basculent vers les paramètres régionaux sélectionnés.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

4. Poursuivez la modification uniquement après avoir confirmé que le profil et le canal de schéma sont toujours les mêmes.

Avertissement :

Enregistrez ou supprimez délibérément les modifications avant de quitter un éditeur, de fermer un onglet ou de confirmer une action irréversible.

BPM affiche l'interface dans les paramètres régionaux sélectionnés sans modifier les données de profil.

Récupération : si l'état visible n'est pas clair, arrêtez l'édition, lisez le message d'état actuel, actualisez une fois et rouvrez le profil depuis la bibliothèque.

Détection de langue et solution de secours

Comprendre comment BPM choisit une langue prise en charge et ce qui se passe lorsque la langue du navigateur n'est pas prise en charge.

Paramètres régionaux pris en charge

BPM prend en charge en, ru, de, zh-CN, fr et es-ES comme paramètres régionaux d'interface de première classe.

Langue du système

La langue du système suit la langue du navigateur lorsqu'elle correspond à un paramètre régional BPM pris en charge.

Repli

Si la langue du navigateur n'est pas prise en charge, BPM revient à une langue prise en charge plutôt que d'afficher des chaînes partielles.

Parité du contenu

La documentation produit et les captures d'écran doivent conserver un contenu équivalent dans les six paramètres régionaux, même lorsque les étiquettes UI diffèrent selon la langue.

Changer le thème de l'interface

Sélectionnez le thème système, clair ou sombre sans modifier le contenu du profil.

Ouvrez BPM ou le portail de documentation du produit dans le navigateur.

Le choix du thème ne modifie que la présentation. BPM et le portail de documentation prennent en charge les modes Système, Clair et Sombre sans modifier le profil ni le contenu de l'aide.

1. Ouvrez le sélecteur de thème dans l'en-tête de la page actuelle.

Résultat attendu : Système, Clair et Sombre sont disponibles sans modifier l'adresse, la langue ni le profil sélectionné.

2. Choisissez Système, Clair ou Sombre.

Résultat attendu : Système suit la préférence du système d'exploitation ; Clair et Sombre appliquent explicitement le mode aux interfaces BPM et de documentation prises en charge.

3. Vérifiez les panneaux de l'éditeur, tableaux, notes, blocs de code, indicateurs de focus et états de validation.

Résultat attendu : le contenu reste lisible ; le thème clair de la documentation utilise des surfaces principales gris clair confortables plutôt qu'une page entièrement blanche.

4. Poursuivez la modification après avoir confirmé que les données de profil non enregistrées sont toujours présentes.

Avertissement :

Enregistrez ou supprimez délibérément les modifications avant de quitter un éditeur, de fermer un onglet ou de confirmer une action irréversible.

BPM et la documentation du produit utilisent le thème sélectionné sur toutes les interfaces prises en charge.

Récupération : si l'état visible n'est pas clair, arrêtez l'édition, lisez le message d'état actuel, actualisez une fois et rouvrez le profil depuis la bibliothèque.

Fonctionnement du produit accessible

Utilisez le BPM avec un état localisé, une erreur, un focus, un retour au clavier et des mises en page réactives.

Clavier

Le comportement du clavier doit conserver les actions principales, la navigation, les filtres, les contrôles de l'éditeur, les confirmations et les liens accessibles sans pointeur.

Mise au point

Les indicateurs de focus indiquent où l'action suivante s'applique après la navigation, le changement de mode, la validation et les boîtes de dialogue.

Commentaires sur l'état

L'état localisé et les retours d'erreur expliquent les résultats de l'enregistrement, de la validation, de l'importation, de l'exportation, de l'archivage, de la restauration et de la suppression.

Mises en page réactives

Les mises en page réactives préservent les mêmes tâches sur des écrans étroits ; les changements de thème et de paramètres régionaux ne doivent pas masquer les avertissements ou les confirmations destructrices.

Navigation et recherche dans la documentation du produit

Utilisez la hiérarchie à défilement indépendant et la recherche déterministe compacte pour trouver l'aide publiée sans service de recherche externe.

Arborescence de documentation

La barre latérale s'ouvre à la racine « Documents » et répertorie les guides, les sections lorsqu'elles sont nécessaires, puis les rubriques. L'arborescence défile indépendamment de l'article. Un lien vers la racine affiche la liste des guides ; un lien contextuel vers une rubrique développe tous ses ancêtres, la fait défiler dans la zone visible et l'active.

Recherche compacte et filtres

La recherche commence sur une seule ligne avec la requête et les actions principales. Développez le panneau supplémentaire pour lire l'aide, choisir les filtres localisés de guide, de type de contenu et de public, puis consulter l'état ou les résultats. La réduction du panneau n'efface ni la requête ni les filtres sélectionnés.

Local et hors ligne

Le portail de documentation recherche dans l'index statique fourni avec le même artefact d'aide. Il n'appelle pas de service de recherche externe, ne nécessite pas d'accès à Internet, n'envoie pas de requêtes de télémétrie et n'apprend pas du comportement des utilisateurs.

Résultats déterministes

La recherche porte sur les titres de rubriques DITA localisés, les descriptions courtes, les titres, le corps du texte, les alias révisés et les identifiants techniques stables, tels que les identifiants de politique, de recommandation CIS et d'opération API. Des pondérations, facettes et filtres fixes ainsi qu'une tolérance limitée aux fautes de frappe produisent le même ordre de résultats pour un artefact et une requête identiques.

La recherche ordinaire n'est pas un chat

La recherche déterministe elle-même ne fournit ni réponse conversationnelle, ni intégration sémantique, ni recherche vectorielle, ni RAG, ni résumé génératif, ni recommandation automatique. Pour une question libre dans le périmètre, utilisez l'Assistant IA BPM séparé. Si aucun résultat n'apparaît, utilisez l'arborescence de documentation, les identifiants exacts ou les filtres plutôt que d'attendre une réponse déduite par le panneau de recherche.

Les politiques d'IA du produit restent documentées

Certaines politiques Firefox Release contrôlent l'IA et les fonctions intelligentes du navigateur. Elles restent des paramètres ordinaires de BPM et sont donc documentées. Elles sont distinctes de la recherche déterministe dans la documentation et de l'assistant de documentation.

Utiliser l'assistant local de documentation BPM

Utilisez le chat de l'assistant documentaire pendant que l'entraînement du modèle local est prévu pour une version BPM ultérieure.

Ouvrez une page de documentation BPM dans la langue de votre question. L'entrée de l'assistant se trouve en bas à droite ; la recherche documentaire ordinaire reste disponible, même si l'assistant n'est pas prêt.

Dans BPM 0.9.3, l'entraînement du modèle local n'est pas livré. Pour chaque question envoyée, le chat affiche : «Le modèle local est actuellement en cours d'entraînement. Cette fonctionnalité sera disponible dans l'une des prochaines versions.» Il ne génère pas de réponse, ne cherche pas dans un index, n'utilise pas de sources externes et ne remplace pas la recherche documentaire ordinaire.

1. Sélectionnez Assistant IA BPM pour ouvrir le chat flottant.

Sur un ordinateur de bureau, le panneau ouvert occupe environ la moitié de la largeur de la fenêtre et 90 pour cent de sa hauteur visible. Le fil défile, tandis que le champ de question et la ligne d'état restent visibles.

2. Saisissez une question quelconque dans la langue actuelle de la documentation et envoyez-la.

Le chat accepte le tour et renvoie l'avis localisé d'entraînement. Il ne démarre ni modèle, ni worker de récupération, ni requête d'index, ni requête externe.

3. Lisez l'avis d'entraînement dans le fil.

C'est un message d'état du produit, non une réponse BPM, et il n'a pas de sources documentaires. Ne l'utilisez pas pour configurer ou valider une stratégie.

4. Utilisez la recherche documentaire déterministe pour toute information actuelle.

La recherche, les filtres, la navigation et l'ordre des résultats restent indépendants de l'assistant et constituent le moyen pris en charge pour trouver les sujets BPM publiés dans 0.9.3.

5. Utilisez Effacer si vous voulez retirer la conversation visible.

L'état du panneau et les messages terminés restent dans l'onglet et la langue de documentation actuels après navigation ou rechargement. Effacer une conversation ne supprime pas les artefacts locaux.

Le chat affiche l'avis localisé d'entraînement pour la question envoyée. La recherche déterministe reste disponible pour tout besoin d'information BPM actuelle.

L'entraînement du modèle local, les réponses générées, les sources et les sources externes sont hors périmètre de BPM 0.9.3. Ne remplacez pas un test de stratégie ni une approbation d'administrateur par cet avis.

Travailler sur les onglets de l'éditeur

Utilisez des onglets de navigateur distincts pour les modes de profil enregistré sans confondre les brouillons ni perdre les modifications non enregistrées.

Ouvrez BPM dans le navigateur et conservez un profil, une bibliothèque, Tous les paramètres, une surface guidée, JSON ou de comparaison disponible.

BPM ouvre les modes de profil enregistrés et les surfaces de comparaison dans des onglets séparés afin que les utilisateurs puissent inspecter côte à côte Éditeur guidé, Tous les paramètres, JSON et Comparer les paramètres des profils.

1. Ouvrez un profil enregistré à partir de la bibliothèque dans le mode éditeur requis.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

2. Gardez le nom du profil, le canal de schéma et le badge de cycle de vie visibles dans chaque onglet.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

3. Enregistrez les modifications dans un onglet avant de vous appuyer sur un autre onglet pour l'exportation, la comparaison ou la validation.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

4. Fermez ou actualisez les onglets uniquement après avoir vérifié l'avertissement de modification non enregistrée et l'état d'enregistrement visible.

Avertissement :

Enregistrez ou supprimez délibérément les modifications avant de quitter un éditeur, de fermer un onglet ou de confirmer une action irréversible.

Vous pouvez examiner plusieurs surfaces tout en gardant clair l'état enregistré faisant autorité.

Récupération : si l'état visible n'est pas clair, arrêtez l'édition, lisez le message d'état actuel, actualisez une fois et rouvrez le profil depuis la bibliothèque.

Modèle de profil et cycle de vie

Un profil BPM est un espace de travail de stratégie Firefox enregistré partagé par la bibliothèque, Éditeur guidé, Tous les paramètres, Éditeur JSON et Comparer les paramètres des profils.

Utilisez un profil pour collecter les politiques Firefox, Préférences gérées, l'état de validation, l'attribution de la source et l'état du cycle de vie en un seul endroit. Le même profil peut être ouvert via différentes surfaces BPM sans changer son identité.

États du cycle de vie

Un brouillon non enregistré n'existe que jusqu'à son premier enregistrement. Un profil actif enregistré peut être modifié, validé, exporté, archivé, dupliqué ou comparé. Un profil archivé est conservé pour les flux de travail de révision et de restauration, mais ne constitue pas la cible d'exportation normale.

Contexte d'état

Le nom du profil, ID, le canal de schéma Firefox, le cycle de vie, l'état enregistré/modifié, le résultat de la validation et les résumés des sources vous indiquent si le profil est prêt à être révisé, modifié, exporté ou récupéré.

Choix de l'interface BPM adaptée

BPM comporte cinq surfaces utilisateur : Bibliothèque, Éditeur guidé, Tous les paramètres, Éditeur JSON et Comparer.

L'en-tête compact partagé et le contexte de profil maintiennent visibles le produit, le profil, le schéma, les paramètres régionaux et le thème sur toutes ces surfaces. Choisissez une surface selon le résultat souhaité, et non selon un module interne.

Bibliothèque

Rechercher, créer, importer, dupliquer, archiver, restaurer, supprimer, exporter et ouvrir des profils.

Éditeur guidé

Créer ou mettre à jour des configurations de politiques courantes avec des étapes orientées tâche et des choix de départ.

Tous les paramètres

Examiner les points à traiter, parcourir le catalogue complet des politiques et préférences prises en charge, puis modifier des valeurs détaillées.

Éditeur JSON

Inspecter ou modifier le document exact des politiques Firefox lorsqu'un contrôle brut précis est nécessaire.

Comparer

Comparer deux profils enregistrés et comprendre les paramètres identiques, différents ou manquants.

Créer et configurer un profil

Choisir un canal de schéma Firefox

Choisissez Firefox Release 153, Firefox ESR 153.0 ou Firefox ESR 140.13 avant d'importer, de valider ou de modifier un profil.

Démarrez cette tâche avant de créer un profil, d'importer policies.json ou de valider un document JSON brut.

Le canal de schéma détermine quelles politiques Firefox BPM peut valider et quels contrôles sont affichés comme pris en charge. Release 153 et ESR 153.0 comprennent des contrôles actuels comme AIControls et VisualSearchEnabled ; ESR 140.13 reste un canal de support étendu distinct. BPM ne migre pas automatiquement les profils entre canaux ESR.

1. Comparez le parc de navigateurs cible avec les canaux pris en charge : Release 153, ESR 153.0 et ESR 140.13.

Résultat attendu : le canal de schéma sélectionné reste visible et intentionnel.

2. Choisissez ESR 140.13 ou ESR 153.0 pour le déploiement Extended Support Release pris en charge correspondant.

Résultat attendu : le canal de schéma sélectionné reste visible et intentionnel.

3. Choisissez Release 153 ou ESR 153.0 lorsque le profil requiert des contrôles actuels, y compris les politiques d'IA et de recherche visuelle prises en charge.

Résultat attendu : le canal de schéma sélectionné reste visible et intentionnel.

4. Validez après avoir choisi le canal et avant d'enregistrer, d'exporter ou de transférer.

Avertissement :

La validation peut passer de valide à invalide lorsque le canal de schéma change. Confirmez la chaîne avant de sauvegarder ou d'exporter.

Le profil utilise le canal de schéma qui correspond au déploiement Firefox prévu.

Récupération : si la validation signale des paramètres non pris en charge, indisponibles, obsolètes ou inconnus, confirmez le canal de schéma avant de modifier les valeurs de stratégie. Le passage d'ESR 140.13 à ESR 153.0 exige une décision explicite sur le canal cible et une revue.

Canaux de schéma Firefox et validation

Le canal de schéma Firefox contrôle quelles politiques et valeurs BPM peut valider et afficher comme prises en charge.

Choisissez le canal qui correspond au parc de navigateurs : Firefox ESR 140.13, Firefox ESR 153.0 ou Firefox Release 153. Le choix du schéma modifie les contrôles disponibles, les messages de validation et l'état de prise en charge d'un paramètre.

Choisir un canal

Les canaux de schéma pris en charge sont ESR 140.13, ESR 153.0 et Release 153. Sélectionnez le canal avant d'importer, de valider, de modifier les paramètres détaillés ou d'exporter un profil.

Validation

La validation vérifie le profil par rapport au schéma sélectionné et au modèle normalisé BPM. Exécutez la validation avant l'exportation, après les modifications JSON, après l'importation et avant de comparer les profils importants.

Comprendre les différences entre Release et ESR

Les stratégies communes, telles que `DisableTelemetry`, sont validées dans les trois canaux pris en charge. Release 153 et ESR 153.0 peuvent prendre en charge des contrôles plus récents, tels que `AIControls` et `VisualSearchEnabled`, absents dans ESR 140.13.

États pris en charge, indisponibles, obsolètes, inconnus et bruts

Les paramètres pris en charge peuvent être modifiés et validés pour le schéma sélectionné. Les paramètres indisponibles ou inconnus doivent être examinés avant le transfert ; des paramètres obsolètes peuvent toujours exister mais nécessitent une confirmation du canal actuel ; les valeurs de secours brutes doivent être conservées ou supprimées délibérément.

Vérifier un changement de canal

Le changement de canal de schéma est une décision de révision, pas une migration silencieuse. Revalidez après le changement et vérifiez les valeurs des canaux récents, celles indisponibles dans ESR, ainsi que les valeurs importées, brutes ou obsolètes avant d'enregistrer ou d'exporter.

Vérifier la limite de prise en charge

DisableTelemetry est un exemple courant valide. AIControls et VisualSearchEnabled peuvent être valides dans Release 153 et ESR 153.0, mais ne sont pas pris en charge dans ESR 140.13. Un type de valeur incorrect, tel qu'une chaîne pour DisableTelemetry, est invalide pour tous les schémas.

Récupération

Si la validation échoue, lisez le chemin de stratégie concerné, confirmez le canal de schéma, inspectez le paramètre dans Tous les paramètres ou Éditeur JSON, puis modifiez, supprimez ou conservez la valeur.

Préréglages de démarrage et couches CIS

Les préréglages de démarrage et les couches CIS aident à créer un profil initial avant la révision et la modification manuelles.

Un préréglage de démarrage donne à un profil un objectif initial, tel qu'une utilisation en entreprise, en classe ou axée sur la sécurité. Une couche CIS ajoute les choix de base de sécurité mappés de BPM là où BPM les prend en charge.

Les sources en couches restent visibles dans Tous les paramètres afin que vous puissiez distinguer les valeurs de référence, CIS, importées, manuelles et brutes. Certains éléments liés au CIS nécessitent un examen manuel au lieu d'une acceptation automatique.

La documentation BPM décrit les mappages BPM et le comportement du flux de travail. Il ne revendique pas la certification ou l'approbation CIS.

Définir l'identité du profil et le canal de schéma

Choisissez le nom du profil enregistré et le canal du schéma Firefox avant de configurer les paramètres guidés.

Ouvrez un profil nouveau ou enregistré dans Éditeur guidé.

Utilisez l'étape 1 pour définir le nom et le canal de schéma. Ils déterminent la validation et les contrôles disponibles.

1. Confirmez que vous modifiez le brouillon de profil prévu.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Entrez un nom de profil clair.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Choisissez le canal de schéma Firefox : ESR 140.13, ESR 153.0 ou Release 153.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Vérifiez si le canal sélectionné modifie les commandes visibles avant de continuer.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le brouillon guidé possède un canal d'identité et de schéma stable.

Récupération : si les contrôles semblent différents de ceux attendus, revenez à l'étape 1 et confirmez le canal de schéma avant de modifier les paramètres.

Choisir un scénario guidé

Sélectionnez le scénario qui correspond le mieux à l'objectif du profil afin que Éditeur guidé puisse présenter un point de départ utile.

Vous connaissez l'objectif du profil que vous souhaitez soutenir.

Les scénarios gardent la première passe orientée vers la tâche et rendent la ligne de base plus facile à expliquer lors de la révision.

1. Ouvrez l'étape 1 de la configuration guidée.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Passez en revue les choix de scénarios et leurs descriptions en langage simple.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Choisissez le scénario le plus proche de l'objectif de déploiement.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Vérifiez le résumé de la ligne de base concerné avant d'ajouter des pré-réglages ou des couches CIS.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le profil démarre à partir d'un scénario intentionnel au lieu d'une ligne de base vierge accidentelle.

Récupération : si le scénario est erroné, changez-le avant d'affiner les étapes ultérieures.

Appliquer un préréglage de démarrage

Utilisez un préréglage de démarrage pour définir les choix de politique Firefox courants avant une édition détaillée.

Un brouillon de profil est ouvert à l'étape 1.

Les préréglages de démarrage fournissent une référence connue que vous pouvez toujours modifier dans Éditeur guidé, Tous les paramètres ou Éditeur JSON.

1. Ouvrez la zone de préréglage de démarrage dans l'étape 1.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Comparez les préréglages disponibles avec le scénario de profil.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Appliquez le préréglage qui correspond au comportement prévu du navigateur.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Vérifiez le résumé modifié avant de passer à l'étape suivante.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le brouillon contient les paramètres prédéfinis comme point de départ.

Récupération : si un préréglage ajoute des paramètres indésirables, choisissez un autre préréglage ou réinitialisez les commandes concernées avant de sauvegarder.

Appliquer une couche CIS

Ajoutez une couche CIS prise en charge lorsque le profil a besoin d'une base de référence renforcée à partir des recommandations mappées de BPM.

Un brouillon de profil et un canal de schéma sont sélectionnés.

La couche CIS est une aide à la cartographie BPM ; examinez chaque paramètre résultant pour le déploiement et ne le traitez pas comme une certification.

1. Ouvrez l'étape 1 de la configuration guidée.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Choisissez la couche CIS prise en charge qui correspond au canal cible et au scénario.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Examinez les modifications de base tenant compte de la conformité dans le résumé.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Conservez ou ajustez les paramètres qui entrent en conflit avec l'objectif de déploiement.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le profil inclut la couche CIS sélectionnée dans sa ligne de base.

Récupération : si la couche ne convient pas, supprimez-la et revalidez avant de sauvegarder.

Créer un premier profil depuis la bibliothèque

Démarrez une nouvelle ébauche de profil guidé à partir de la bibliothèque lorsqu'aucun profil enregistré ne peut être réutilisé.

Vous êtes dans la bibliothèque et souhaitez créer un nouveau profil plutôt que d'ouvrir ou de dupliquer un profil existant.

L'action de création ouvre un brouillon Éditeur guidé. Le brouillon devient un profil enregistré uniquement après l'avoir enregistré.

1. Choisissez l'action Bibliothèque pour créer un nouveau profil.

Résultat attendu : BPM ouvre le Éditeur guidé pour un nouveau brouillon.

2. Choisissez l'objectif du profil, le canal de schéma et les options de démarrage affichés par l'éditeur.

Le canal de schéma affecte les contrôles disponibles et le comportement de validation.

3. Enregistrez le brouillon lorsqu'il porte le nom et les paramètres initiaux souhaités.

Avertissement :

La fermeture d'un brouillon non enregistré peut entraîner la perte des modifications apportées uniquement au brouillon.

Le nouveau profil est enregistré et peut être retrouvé à partir de la bibliothèque.

Récupération : si vous vouliez réutiliser un profil existant, annulez le brouillon et dupliquez plutôt le profil enregistré.

Importer Firefox policies.json dans BPM

Cette tâche décrit le scénario complet « Importer Firefox policies.json dans BPM » avec décisions, actions, résultat attendu, avertissements et récupération.

Ouvrez BPM et vérifiez le contexte de travail, le schéma Firefox ou l'état du profil nécessaires à cette tâche.

Ce sujet décrit le scénario utilisateur complet pour la localisation française sans résumé réduit.

1. Ouvrez la zone BPM correspondant à « Importer Firefox policies.json dans BPM ».

Résultat attendu : le profil reste cohérent et l'action peut être expliquée lors de la revue.

2. Vérifiez les valeurs actuelles, l'état du profil, les indications et les limites du schéma choisi.

Résultat attendu : le profil reste cohérent et l'action peut être expliquée lors de la revue.

3. Modifiez uniquement les valeurs nécessaires à l'objectif du profil et évitez les changements voisins accidentels.

Avertissement :

Avertissement : vérifiez le schéma, l'état du profil et les conséquences avant d'enregistrer.

Le profil ou la vue BPM se trouve dans l'état attendu pour ce scénario.

Récupération : si le résultat diffère, revenez à la zone propriétaire, annulez le dernier changement ou ouvrez le sujet associé.

Ouvrir un profil enregistré dans un éditeur

Ouvrez le même profil enregistré dans Éditeur guidé, Tous les paramètres ou Éditeur JSON selon la modification dont vous avez besoin.

Le profil est visible dans la bibliothèque et son identité de ligne correspond au profil que vous souhaitez modifier ou inspecter.

L'ouverture d'un profil enregistré ne le duplique pas. Chaque surface d'éditeur fonctionne avec le même Identité du profil enregistré.

1. Utilisez le titre de la ligne ou l'action guidée pour les modifications orientées tâches.

Résultat attendu : BPM ouvre le profil dans Éditeur guidé.

2. Utilisez Tous les paramètres lorsque vous avez besoin du catalogue complet pris en charge et des détails de la source/attention.

Il s'agit du choix le plus sûr pour une inspection détaillée des politiques et des préférences.

3. Utilisez Éditeur JSON lorsque vous devez inspecter ou modifier le document de limites brut.

Avertissement :

Les modifications JSON brutes doivent être validées avant l'exportation ou la comparaison.

L'éditeur sélectionné s'ouvre dans son propre contexte de profil et conserve le même profil ID.

Récupération : si vous avez ouvert le mauvais éditeur, revenez à la ligne Bibliothèque ou utilisez un autre lien d'éditeur pour le même profil.

Configurer des profils dans l'« Éditeur guidé »

Parcourir les six étapes de l'« Éditeur guidé »

Les six étapes couvrent l'identité du profil, l'accès au navigateur et les valeurs par défaut, la sécurité et la confidentialité, les utilisateurs, les extensions et les sites, les fonctionnalités intelligentes, puis la vérification et l'exportation.

Ouvrez un profil dans l'éditeur guidé à partir de la bibliothèque ou du flux de création.

L'« Éditeur guidé » organise la configuration du profil en six étapes et maintient la validation du schéma visible pendant votre travail.

Figure 1. Éditeur guidé

The screenshot displays the 'Browser Policy Manager' v0.9.3 interface. At the top, it shows the version and supported Firefox versions (Release 153, ESR 153.0, ESR 140.13). A green banner indicates '2 Profils dans la bibliothèque'. Below this, there are dropdown menus for 'Langue' (set to Français) and 'Thème' (set to Clair). The main section is titled 'ÉDITEUR GUIDÉ' and shows the 'Profil de documentation Release' as 'ACTIF'. It includes buttons for 'Enregistrer', 'Valider', and an information icon. Below the profile name, there are input fields for 'NOM DU PROFIL' (Profil de documentation Release) and 'SCHEMA' (Release 153). A note states: 'Le nom du profil est verrouillé après la création.' Below these fields are three buttons: 'Éditeur guidé' (highlighted in green), 'Tous les paramètres', and 'Éditeur JSON'. A section titled 'CYCLE DE VIE VÉRIFIER' is also visible. At the bottom, there is a sidebar with four steps: 1. Profil & base de référence, 2. Navigateur accès & par défauts, 3. Sécurité & vie privée, and 4. Utilisateurs, modules complémentaires & sites. The main content area shows the 'Identité du profil' section with the same name and schema fields. Below this is the 'Base de référence strategy' section with a 'QUOI SONT VOUS PARAMETRE UP?' label. Two options are shown: 'PLUPART FREQUENT' (Standard géré poste) and 'PARTAGÉ ACCÈS' (Partagé appareil ou kiosque). A search bar at the bottom right is labeled 'RECHERCHER UN PARAMÈTRE' with the placeholder text 'Rechercher proxy, mots de passe, HTTP'.

1. Dans l'étape 1, confirmez le nom, le canal de schéma, le scénario, le préreglage de démarrage et la couche CIS.

Résultat attendu : le profil reste cohérent.

2. Dans l'étape 2, configurez l'accès réseau, le comportement du navigateur, l'accueil, la recherche et les valeurs de navigation par défaut.

Résultat attendu : le profil reste cohérent.

3. Dans l'étape 3, configurez la confidentialité, les autorisations, les cookies, le nettoyage, le DNS et le niveau de sécurité.

Résultat attendu : le profil reste cohérent.

4. Dans l'étape 4, configurez les comptes, les extensions, les favoris, la langue, la traduction et les règles relatives aux sites.

Résultat attendu : le profil reste cohérent.

5. Dans l'étape 5, configurez uniquement les stratégies Firefox pour l'IA et les fonctionnalités intelligentes prises en charge par le schéma sélectionné.

Résultat attendu : le profil reste cohérent.

6. Dans l'étape 6, validez, enregistrez et exportez le profil.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Vous pouvez expliquer à quoi appartient chaque paramètre guidé et continuer à partir de la bonne étape.

Récupération : si vous êtes dans la mauvaise zone, accédez à l'étape appropriée ou utilisez la recherche plutôt que de modifier des paramètres sans rapport.

Rechercher des paramètres dans l'« Éditeur guidé »

Recherchez les commandes guidées et accédez au paramètre correspondant sans analyser chaque étape.

Un profil est ouvert dans Éditeur guidé.

La recherche guidée est utile lorsque vous connaissez l'objectif de la stratégie mais pas l'étape qui contient la famille de contrôle.

Figure 1. Résultats de recherche de paramètres dans l'« Éditeur guidé »

The screenshot displays the 'Browser Policy Manager' v0.9.3 interface. At the top, it shows 'Schémas Firefox pris en charge : Release 153, ESR 153.0, ESR 140.13' and a link to 'Ouvrir la documentation produit'. The main section is titled 'ÉDITEUR GUIDÉ' and shows a 'Profil de documentation Release' with a status of 'ACTIF'. Below this, there are input fields for 'NOM DU PROFIL' (containing 'Profil de documentation Release') and 'SCHEMA' (containing 'Release 153'). A button 'Éditeur guidé' is visible. On the right, there are buttons for 'Enregistrer', 'Valider', and an information icon. A search bar on the right side is labeled 'RECHERCHER UN PARAMÈTRE' and contains the text 'homepage'. Below the search bar, it says 'Correspondances dans l' éditeur guidé: 8'. Two results are shown: 'Homepage' under 'Politique de schéma' and 'Homepage' under 'Paramètre de politique'. The interface is in French and has a light theme.

1. Placez le curseur dans le champ de recherche des paramètres guidés.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Saisissez une politique, une préférence ou un terme en langage simple tel que recherche, cookies, signets ou autorisations.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Choisissez un résultat pour passer à l'étape et au contrôle correspondants.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Confirmez le canal de schéma si le résultat attendu est manquant.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le paramètre correspondant est visible et prêt à être révisé ou modifié.

Récupération : si aucun résultat n'apparaît, supprimez les filtres et confirmez que le schéma Firefox sélectionné prend en charge le contrôle.

Configurer l'accès au navigateur et les paramètres par défaut

Utilisez l'étape 2 pour configurer l'accès au navigateur, le comportement du réseau et les valeurs par défaut de base.

Un brouillon de profil guidé est ouvert.

Les paramètres d'accès au navigateur et les valeurs par défaut déterminent si Firefox peut atteindre les ressources et comment il se comporte avant les choix de stratégie propres au contenu.

1. Ouvrez l'étape 2 de la configuration guidée.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Examinez les contrôles d'accès au réseau et de comportement du navigateur pour le déploiement.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Définissez les valeurs de base par défaut avant d'ajouter des choix spécifiques à l'accueil, à la recherche ou à la navigation.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Validez les avertissements affichés à côté des contrôles dépendants du schéma.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le profil dispose d'un accès intentionnel au navigateur et de paramètres de comportement par défaut.

Récupération : si la validation signale une valeur, annulez la dernière modification ou utilisez Tous les paramètres pour inspecter la forme brute de la stratégie.

Configurer l'accueil, la recherche et la navigation

Définissez les surfaces d'accueil, le comportement de navigation, les moteurs de recherche gérés et les suggestions de recherche de l'étape 2.

L'étape 2 est ouverte et le canal de schéma est correct.

Ces contrôles affectent ce que les utilisateurs voient en premier et la manière dont Firefox résout les activités de navigation et de recherche.

1. Ouvrez les sections d'accueil, de recherche et de navigation.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Définissez le comportement de la page d'accueil ou du nouvel onglet requis par le profil.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Configurez les moteurs de recherche gérés et les suggestions de recherche conformément à la politique.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Vérifiez les paramètres de navigation par défaut avant de passer aux paramètres de sécurité.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le profil définit l'accueil, la recherche gérée, les suggestions et le comportement de navigation.

Récupération : si les utilisateurs risquent de perdre un chemin de recherche attendu, ajustez l'entrée du moteur de recherche géré avant de l'enregistrer.

Configurer la sécurité et la confidentialité

Utilisez l'étape 3 pour la confidentialité, les autorisations, les cookies, le nettoyage, DNS et le renforcement des contrôles.

Un brouillon de profil guidé est ouvert sur le canal de schéma prévu. Les paramètres de confidentialité de

Les paramètres de sécurité et de confidentialité peuvent modifier l'expérience utilisateur et le niveau de risque. Vérifiez les avertissements avant d'enregistrer.

1. Ouvrez l'étape 3 de la configuration guidée.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Configurez les contrôles de confidentialité et les autorisations par défaut.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Définissez les options de cookies, de nettoyage, de DNS et de renforcement de la sécurité nécessaires au profil.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Vérifiez les messages de validation et expliquez toute exception dans la révision.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le profil a une posture de sécurité et de confidentialité révisée.

Récupération : si le flux de travail d'un site est interrompu, revisitez les paramètres d'autorisation ou de cookies et comparez-les à l'objectif du profil.

Configurer les utilisateurs, les modules complémentaires et les sites

Utilisez l'étape 4 pour les comptes, les extensions, les modules complémentaires, les signets, la langue, la traduction et la gestion du site.

Un brouillon guidé est ouvert.

Cette étape collecte les contrôles qui affectent les surfaces d'identité des utilisateurs, la gouvernance des extensions, la localisation et le comportement spécifique au site Web.

1. Ouvrez l'étape 4 de la configuration guidée.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Examinez les comptes Mozilla et les surfaces de navigateur liées à l'identité.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Configurez les extensions, les modules complémentaires et les signets conformément aux règles de déploiement.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Définissez les options de langue, de traduction et de gestion du site Web.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le profil contient des contrôles révisés d'utilisateur, de module complémentaire, de signet, de langue et de gestion du site.

Récupération : si une extension ou un site est bloqué de manière inattendue, inspectez la section correspondante et validez à nouveau.

Configurer les stratégies Firefox pour l'IA et les fonctionnalités intelligentes

Utilisez l'étape 5 pour configurer les stratégies Firefox disponibles pour l'IA, la recherche visuelle et d'autres fonctionnalités intelligentes.

Sélectionnez Release 153 ou ESR 153.0. Certains contrôles ne sont pas disponibles dans ESR 140.13.

Cette rubrique documente les paramètres de stratégie Firefox existants en tant que fonctionnalité du produit. Ces contrôles du navigateur sont distincts de l'assistant de documentation et ne modifient ni son chat ni la recherche déterministe.

1. Ouvrez l'étape 5 « IA et fonctionnalités intelligentes ».

Résultat attendu : le profil reste cohérent.

2. Examinez les stratégies d'IA, de recherche visuelle et de navigateur intelligent prises en charge par le schéma sélectionné.

Résultat attendu : le profil reste cohérent.

3. Activez, désactivez ou quittez chaque stratégie prise en charge en fonction de l'objectif du profil.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Si un contrôle est absent dans ESR 140.13, traitez-le comme non pris en charge et ne créez pas le paramètre manuellement.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Les stratégies Firefox pour l'IA et les fonctionnalités intelligentes sont configurées comme paramètres de profil. Elles ne contrôlent pas l'assistant de documentation.

Récupération : si un contrôle nécessaire est absent, passez à un schéma pris en charge approprié ou documentez l'état non pris en charge.

Identifier les contrôles de l'éditeur guidé dépendants du schéma

L'éditeur guidé affiche uniquement les contrôles pris en charge par le schéma Firefox sélectionné.

Contrôles des schémas actuels

Dans Release 153 et ESR 153.0, l'étape 5 peut afficher les stratégies prises en charge pour l'IA et les fonctionnalités intelligentes, la recherche visuelle et les fonctionnalités intelligentes du navigateur.

Contrôles indisponibles dans ESR

Dans ESR 140.13, les contrôles de stratégie d'IA non pris en charge sont absents ou signalés comme indisponibles. Ne les ajoutez pas manuellement comme si l'éditeur guidé les prenait en charge.

Distinct de l'assistant de documentation

Cette référence explique uniquement les contrôles de stratégie du navigateur Firefox existants. Ces contrôles ne configurent, n'activent ni ne limitent l'assistant de documentation distinct.

Récupération

Si un contrôle est manquant, confirmez le canal de schéma, consultez « Tous les paramètres » et notez l'état non pris en charge lors de la révision.

Utiliser les commandes de réglage précis guidées

Développez délibérément les réglages fins et les contrôles avancés une fois que les choix de base sont clairs.

Une ébauche de profil guidé comporte un scénario, un préréglage ou des paramètres initiaux.

Le réglage fin vous permet d'accéder à des contrôles avancés sans abandonner le flux de travail guidé axé sur les tâches en premier.

1. Ouvrez l'étape qui possède la famille de contrôles dont vous avez besoin.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Développez la zone de réglage fin ou avancée pour cette famille.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Modifiez uniquement le paramètre nécessaire à l'objectif du profil.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Vérifiez à nouveau le résumé en langage clair et le message de validation avant de continuer.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le profil contient des modifications avancées délibérées plutôt que des modifications générales accidentelles.

Récupération : si le changement est difficile à expliquer, réinitialisez le contrôle et utilisez Tous les paramètres ou Éditeur JSON pour une inspection plus approfondie.

Vérifier le profil guidé

Utilisez l'étape 6 pour examiner la configuration en langage clair avant le transfert.

Vous avez terminé les modifications guidées que vous souhaitez conserver.

L'étape de révision vous aide à détecter les choix de schéma manquants, les avertissements de validation et les paramètres qui ne correspondent pas au scénario.

1. Ouvrez l'étape 6 de la configuration guidée.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Lire le résumé du profil sélectionné et les groupes de paramètres modifiés.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Résolez les avertissements de validation ou documentez pourquoi une exception prise en charge persiste.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Confirmez que le scénario, la couche CIS, le canal de schéma et les contrôles modifiés correspondent à l'objectif de transfert.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le profil est prêt à être enregistré, téléchargé ou à continuer de modifier avec une piste de révision claire.

Récupération : si l'examen révèle une incompatibilité, revenez à l'étape de possession et corrigez-la avant de sauvegarder.

Enregistrer et télécharger un profil guidé

Enregistrez le profil guidé révisé et téléchargez l'artefact de transfert lorsque la configuration est prête.

L'examen de l'étape 6 est terminé et les avertissements de validation sont compris.

Sauvegarde des enregistrements du profil BPM ; le téléchargement fournit la version révisée pour le transfert de la stratégie.

1. Choisissez Enregistrer pour stocker l'état actuel du profil.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

2. Vérifiez que l'état enregistré apparaît dans la bibliothèque avant de fermer l'éditeur.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

3. Choisissez l'action de téléchargement ou d'exportation nécessaire au transfert.

Résultat attendu : le profil guidé reste cohérent.

4. Partagez le fichier exporté avec le contexte nécessaire pour identifier le canal de schéma et l'objectif du profil.

Avertissement :

La modification des contrôles dépendants du schéma peut rendre les valeurs invalides pour le canal Firefox sélectionné.

Le profil révisé est enregistré et le téléchargement requis est disponible.

Récupération : si le téléchargement est obsolète, enregistrez à nouveau et répétez l'exportation à partir du profil examiné.

Vérifier et finaliser les modifications du profil

Enregistrer les modifications du profil

Créez le premier profil enregistré à partir d'un brouillon ou conservez les modifications apportées à un profil existant.

Ouvrez BPM dans le navigateur et conservez un profil, une bibliothèque, Tous les paramètres, une surface guidée, JSON ou de comparaison disponible.

L'enregistrement établit le profil ID pour un nouveau brouillon et met les dernières valeurs de stratégie et de préférences gérées à la disposition des autres surfaces BPM.

1. Vérifiez le nom du profil, le canal de schéma et l'état de validation avant d'enregistrer.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

2. Sélectionnez Enregistrer sur la surface active de l'éditeur.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

3. Attendez le message d'état visible qui confirme la sauvegarde terminée.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

4. Si un retour de validation ou de connexion apparaît, lisez-le avant de quitter ou de réessayer.

Avertissement :

Enregistrez ou supprimez délibérément les modifications avant de quitter un éditeur, de fermer un onglet ou de confirmer une action irréversible.

Le profil a un état enregistré qui peut être rouvert, validé, exporté ou comparé.

Récupération : si l'état visible n'est pas clair, arrêtez l'édition, lisez le message d'état actuel, actualisez une fois et rouvrez le profil depuis la bibliothèque.

Valider un profil

Exécutez une validation basée sur le schéma avant d'enregistrer, d'exporter ou de comparer les modifications de stratégie.

Ouvrez BPM dans le navigateur et conservez un profil, une bibliothèque, Tous les paramètres, une surface guidée, JSON ou de comparaison disponible.

La validation vérifie les noms de stratégie, les formes de valeur, le canal de schéma pris en charge, les différences ESR uniquement non prises en charge et les entrées brutes ou inconnues visibles dans BPM.

1. Ouvrez le profil dans Éditeur guidé, Tous les paramètres ou JSON.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

2. Confirmez le canal de schéma Firefox sélectionné avant de valider.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

3. Exécutez la validation ou examinez le panneau de validation visible sur la surface active.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

4. Résolvez les stratégies non prises en charge, les types de valeurs incorrects, les entrées brutes inconnues ou les valeurs importées obsolètes avant de traiter le profil comme prêt.

Avertissement :

Enregistrez ou supprimez délibérément les modifications avant de quitter un éditeur, de fermer un onglet ou de confirmer une action irréversible.

Vous savez si le profil est prêt à être enregistré et exporté pour le canal Firefox sélectionné.

Récupération : si l'état visible n'est pas clair, arrêtez l'édition, lisez le message d'état actuel, actualisez une fois et rouvrez le profil depuis la bibliothèque.

Changer de mode d'édition

Passez entre l'Éditeur guidé, Tous les paramètres et JSON pour le même profil enregistré en utilisant le contexte de profil partagé et compact.

Ouvrez BPM dans le navigateur et conservez un profil, une bibliothèque, Tous les paramètres, une surface guidée, JSON ou de comparaison disponible.

Le contexte partagé et compact indique le nom, l'état, le canal de schéma et le signal de validation du profil actif. Le changement de mode modifie la surface d'édition, pas le profil enregistré ; enregistrez les modifications avant de changer de surface.

1. Confirmez que le profil actuel est enregistré et qu'il comporte un ID visible.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

2. Choisissez le mode cible : Guidé pour les flux de travail courants, Tous les paramètres pour une inspection complète ou JSON pour le travail sur des documents bruts.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

3. Ouvrez le mode cible et vérifiez le contexte compact : nom, état, canal de schéma et signal de validation du profil.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

4. Revenez au mode précédent uniquement après avoir enregistré ou ignoré intentionnellement les modifications.

Avertissement :

Enregistrez ou supprimez délibérément les modifications avant de quitter un éditeur, de fermer un onglet ou de confirmer une action irréversible.

Vous travaillez sur le même profil en mode éditeur qui correspond à la tâche en cours.

Récupération : si l'état visible n'est pas clair, arrêtez l'édition, lisez le message d'état actuel, actualisez une fois et rouvrez le profil depuis la bibliothèque.

Vérifier le contexte du profil

Vérifiez l'identité du profil, le cycle de vie, le canal de schéma, l'état de validation et le contexte source avant de terminer le travail.

Ouvrez BPM dans le navigateur et conservez un profil, une bibliothèque, Tous les paramètres, une surface guidée, JSON ou de comparaison disponible.

Le contexte du profil empêche les modifications accidentelles d'un mauvais profil, d'un mauvais canal Firefox, d'une ligne archivée, d'une source importée ou d'un onglet obsolète.

1. Lisez le nom du profil, l'état du cycle de vie, le canal de schéma et le dernier contexte mis à jour.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

2. Vérifiez si la valeur actuelle provient d'une modification manuelle, d'une référence, d'un CIS, d'une importation ou d'une solution de secours brute lorsque l'attribution de la source est affichée.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

3. Examinez l'état de validation et les avertissements avant l'exportation ou la comparaison.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

4. Si le contexte entre en conflit avec la tâche prévue, arrêtez et rouvrez le profil depuis la bibliothèque.

Avertissement :

Enregistrez ou supprimez délibérément les modifications avant de quitter un éditeur, de fermer un onglet ou de confirmer une action irréversible.

Vous pouvez expliquer quel profil vous modifiez et quelles contraintes s'y appliquent.

Récupération : si l'état visible n'est pas clair, arrêtez l'édition, lisez le message d'état actuel, actualisez une fois et rouvrez le profil depuis la bibliothèque.

Stratégies et préférences gérées

BPM sépare les politiques Firefox Enterprise des valeurs de préférences gérées tout en conservant les deux dans un seul profil.

Les politiques sont appelées contrôles Firefox Enterprise tels que le comportement du navigateur, l'accès, les autorisations ou les paramètres de fonctionnalités. Préférences gérées sont des clés de préférence avec des valeurs et un comportement de verrouillage facultatif.

Éditeur guidé couvre les objectifs politiques communs. Tous les paramètres expose le catalogue plus large pris en charge. Éditeur JSON affiche la limite exacte du document utilisée pour l'importation et l'exportation.

Les détails de référence stratégie par stratégie appartiennent au Guide de stratégie de Firefox ; ce guide de l'utilisateur explique comment un utilisateur atteint et modifie en toute sécurité ces contrôles dans BPM.

Exporter un profil au format Firefox policies.json

Cette tâche décrit le scénario complet « Exporter un profil en Firefox policies.json » avec décisions, actions, résultat attendu, avertissements et récupération.

Ouvrez BPM et vérifiez le contexte de travail, le schéma Firefox ou l'état du profil nécessaires à cette tâche.

Ce sujet décrit le scénario utilisateur complet pour la localisation française sans résumé réduit.

1. Ouvrez la zone BPM correspondant à « Exporter un profil en Firefox policies.json ».

Résultat attendu : le profil reste cohérent et l'action peut être expliquée lors de la revue.

2. Vérifiez les valeurs actuelles, l'état du profil, les indications et les limites du schéma choisi.

Résultat attendu : le profil reste cohérent et l'action peut être expliquée lors de la revue.

3. Modifiez uniquement les valeurs nécessaires à l'objectif du profil et évitez les changements voisins accidentels.

Avertissement :

Avertissement : vérifiez le schéma, l'état du profil et les conséquences avant d'enregistrer.

Le profil ou la vue BPM se trouve dans l'état attendu pour ce scénario.

Récupération : si le résultat diffère, revenez à la zone propriétaire, annulez le dernier changement ou ouvrez le sujet associé.

Vérifier et modifier « Tous les paramètres »


Utiliser « Tous les paramètres »

Ouvrez « Tous les paramètres » pour un profil enregistré lorsque vous avez besoin d'un contrôle visuel complet au-delà du flux de travail guidé.

Un profil enregistré existe. Les nouveaux brouillons non enregistrés doivent être enregistrés avant que Tous les paramètres puisse s'ouvrir.

Tous les paramètres est l'éditeur visuel complet des politiques Firefox et connu Préférences gérées. Il s'ouvre dans Revue afin que les éléments d'attention soient visibles avant une navigation large dans le catalogue.

Figure 1. Mode « Revue » dans « Tous les paramètres »

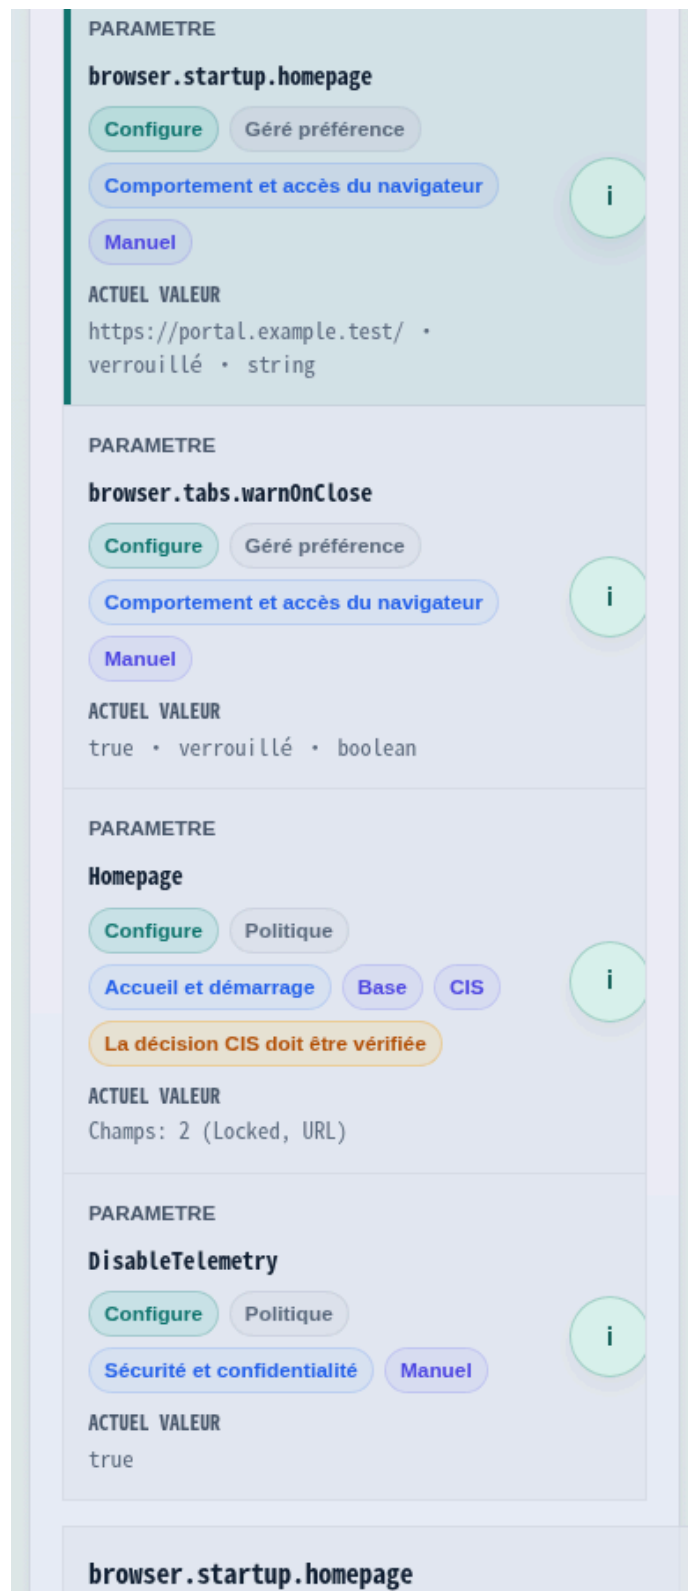

1. Ouvrez le profil enregistré depuis la bibliothèque.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Choisissez la surface de l'éditeur Tous les paramètres.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Confirmez que les paramètres Révision, Configuré et Catalogue sont disponibles.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Utilisez le mode qui correspond à la tâche : Vérifier pour attirer l'attention, Configuré pour les valeurs appliquées ou Catalogue pour chaque paramètre pris en charge.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Le profil enregistré est ouvert dans Tous les paramètres avec le mode correct disponible.

Récupération : si Tous les paramètres n'est pas disponible, enregistrez d'abord le brouillon guidé ou rouvrez un profil enregistré à partir de la bibliothèque.

Examiner les éléments à traiter dans « Tous les paramètres »

Utilisez « Revue » pour trier les éléments invalides, à examiner manuellement pour CIS, bruts, inconnus, obsolètes et importés avant toute modification courante.

Ouvrez un profil enregistré dans Tous les paramètres.

Revue est la vue par défaut axée sur l'attention d'abord. Il rassemble les paramètres qui peuvent nécessiter une décision avant l'exportation, la comparaison ou le transfert.

1. Ouvrez Tous les paramètres et restez dans Revue.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Lisez le résumé de l'examen et les fiches d'action groupées.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Ouvrez chaque élément non valide, à révision manuelle CIS, brut, inconnu, obsolète ou importé qui s'applique au profil.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Résolez l'élément, documentez pourquoi il reste ou passez à la vue détaillée liée pour une modification délibérée.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Les éléments d'attention sont soit résolus, intentionnellement conservés, soit prêts pour une modification détaillée ciblée.

Récupération : si Revue semble vide mais que vous attendiez des problèmes, effacez les filtres, actualisez le profil et confirmez le canal de schéma sélectionné.

Inspecter les paramètres configurés

Utilisez Configurés pour comprendre ce que le profil s'applique actuellement par domaine, catégorie et source.

Ouvrez un profil enregistré dans Tous les paramètres.

Configurés se concentre sur les valeurs déjà présentes dans le profil, et non sur toutes les stratégies possibles. Les résumés de domaine vous aident à expliquer la configuration active.

1. Passez à Configurés.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Examinez les cartes récapitulatives configurées par domaine ou catégorie.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Ouvrez une catégorie pour inspecter les paramètres qui y sont appliqués.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Utilisez des filtres source si vous devez séparer les valeurs de référence, CIS, manuelles, importées ou brutes.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Vous pouvez décrire la stratégie active et les valeurs de préférence gérées appliquées par le profil.

Récupération : si une valeur est manquante, passez à Catalogue ou effacez les filtres source avant de décider qu'elle est absente.

Filtrer les paramètres par source

Filtrez les paramètres configurés par attribution de référence, CIS, manuelle, importée ou source brute.

Ouvrez Tous les paramètres dans Configurés ou une liste prenant en charge la source.

Les filtres source expliquent pourquoi une valeur existe. Ils permettent de distinguer les lignes de base générées, les couches CIS, les modifications manuelles, les stratégies importées et les valeurs de secours brutes.

1. Ouvrez les commandes du filtre source.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Choisissez baseline, CIS, manuel, importé ou brut en fonction de la question à laquelle vous répondez.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Vérifiez le nombre de listes et les badges visibles après chaque changement de filtre.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Effacez le filtre avant de passer à un autre chemin d'investigation.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

La liste visible contient uniquement les paramètres de la catégorie source sélectionnée.

Récupération : si un paramètre disparaît, effacez les filtres de source et inspectez son panneau de détails pour la source enregistrée.

Parcourir le catalogue des paramètres

Utilisez Catalogue pour parcourir toutes les stratégies prises en charge et les préférences gérées connues pour le schéma sélectionné.

Ouvrez un profil enregistré dans Tous les paramètres.

Catalogue est l'inventaire visuel complet. Il inclut des paramètres configurés et disponibles tout en conservant des contrôles avancés derrière les divulgations délibérées.

1. Passez à Catalogue.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Parcourez les catégories pour connaître les stratégies prises en charge et les Préférences gérées connues.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Utilisez les fiches de catégorie ou effectuez une recherche pour affiner l'inventaire.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Sélectionnez un paramètre avant d'appliquer, de modifier ou de réinitialiser une valeur.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Vous pouvez trouver les stratégies prises en charge et les préférences connues sans utiliser au préalable le JSON brut.

Récupération : si le catalogue est volumineux, utilisez la recherche, les filtres ou les contrôles de liste limitée au lieu de le faire défiler aveuglément.

Rechercher dans « Tous les paramètres »

Recherchez les paramètres configurés, les politiques disponibles, les préférences connues et les actions de configuration à partir de Tous les paramètres.

Ouvrez Tous les paramètres dans n'importe quel mode.

La recherche est partagée entre les travaux de révision, de configuration et de catalogue. Cela peut conduire à un paramètre, une action ou un groupe filtré.

1. Placez le focus dans le champ de recherche Tous les paramètres.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Saisissez une stratégie ID, une clé de préférence, une catégorie, une source ou un terme en langage simple.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Choisissez un résultat groupé et confirmez le paramètre ou l'action cible.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Effacez la recherche lorsque vous revenez à la navigation ou au filtrage.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Le paramètre ou l'action correspondant est sélectionné sans perdre le contexte de profil actuel.

Récupération : si aucun résultat n'apparaît, confirmez le canal de schéma et essayez une stratégie ID ou une clé de préférence.

Filtrer la liste « Tous les paramètres »

Filtrez les paramètres selon leur état : configuré, disponible, couvert par le guidage, invalide, obsolète, brut ou inconnu.

Ouvrez Tous les paramètres avec une liste de paramètres visible.

Les filtres d'état réduisent un vaste inventaire en fonction de la décision que l'utilisateur doit prendre. Ils sont différents des filtres source, qui expliquent l'origine d'une valeur.

1. Ouvrez la barre d'outils du filtre de liste.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Choisissez le filtre d'état qui correspond à la tâche : configuré, disponible, couvert par guidage, tous les paramètres uniquement, non valide, obsolète, brut ou inconnu.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Inspectez le nombre filtré et les lignes représentatives.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Effacez le filtre d'état avant d'appliquer des modifications sans rapport.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

La liste affiche uniquement les paramètres avec l'état sélectionné.

Récupération : si une ligne est manquante, effacez les filtres d'état et recherchez par politique exacte ou identifiant de préférence.

Inspecter les détails des paramètres

Sélectionnez un paramètre et inspectez sa valeur, sa source, sa validation, la prise en charge du schéma et l'emplacement du produit.

Ouvrez Tous les paramètres et sélectionnez une ligne de paramètres dans Révision, Configuré, Catalogue, recherche ou un lien profond.

Le panneau de détails est l'endroit sûr pour comprendre un seul paramètre avant de le modifier. Il montre la forme de la valeur, l'attribution de la source, les problèmes de validation et le contexte de navigation.

1. Sélectionnez la ligne de paramètres que vous devez comprendre.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Lisez la valeur actuelle, le badge source, les messages de validation et la prise en charge du schéma/canal.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Vérifiez l'emplacement du produit ou le lien de surface associé si le paramètre est également couvert ailleurs.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Décidez si vous souhaitez modifier, supprimer, réinitialiser ou laisser la valeur inchangée.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Vous comprenez ce que fait le paramètre dans ce profil et quelle action est sûre ensuite.

Récupération : si la forme de la valeur n'est pas claire, comparez avec Éditeur JSON ou laissez le paramètre inchangé jusqu'à ce que des instructions de validation soient disponibles.

Modifier les détails d'un paramètre

Appliquez ou modifiez une stratégie Firefox ou une valeur de préférence gérée à partir du panneau de détails Tous les paramètres.

Ouvrez un panneau de détails de paramètre pour une valeur modifiable prise en charge.

La modification détaillée permet de concentrer les modifications sur un paramètre tout en réutilisant le comportement de validation et d'enregistrement partagé.

1. Inspectez la valeur actuelle et l'état de validation.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Saisissez ou choisissez la nouvelle valeur de stratégie ou de préférence gérée.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Appliquez la modification détaillée et surveillez les commentaires de validation.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Enregistrez le profil lorsque la valeur modifiée est valide et intentionnelle.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

La stratégie sélectionnée ou la préférence gérée a la nouvelle valeur dans le profil.

Récupération : si la validation échoue, corrigez la forme de la valeur ou réinitialisez les détails avant de sauvegarder.

Supprimer ou réinitialiser un paramètre

Supprimez une valeur configurée ou réinitialisez-la à l'état de référence hérité, prédéfini ou non configuré.

Ouvrez le panneau de détails des paramètres pour une valeur configurée.

Les actions de suppression et de réinitialisation sont destructrices pour la valeur sélectionnée. L'utilisateur doit donc d'abord comprendre la source et les effets en aval.

1. Inspectez la valeur actuelle et le badge source.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Choisissez Supprimer ou Réinitialiser uniquement pour le paramètre que vous souhaitez modifier.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Lire tout message d'avertissement ou de validation affiché par le panneau de détails.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Enregistrez le profil après avoir confirmé que la valeur est absente, réinitialisée ou héritée comme prévu.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Le paramètre ne s'applique plus à partir de la valeur configurée précédente.

Récupération : si la suppression était involontaire, réappliquez la valeur précédente de l'historique, de l'importation, de la comparaison ou d'un document source enregistré.

Ajouter une préférence gérée

Ajoutez une préférence gérée connue qui n'est pas encore configurée dans le profil.

Ouvrez Tous les paramètres avec le canal de schéma correct sélectionné.

Préférences gérées complète les politiques de Firefox lorsque BPM expose une clé de préférence et un comportement de verrouillage connus. Ajoutez-les volontairement et validez le résultat.

1. Ouvrez le contrôle d'ajout de préférence ou recherchez la préférence dans Catalogue.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Choisissez la clé de préférence connue et vérifiez son type de valeur attendue.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Entrez la valeur et l'état de verrouillage requis par le profil.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Appliquez, validez et enregistrez la préférence gérée.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Le profil contient la nouvelle préférence gérée avec la valeur et le comportement de verrouillage prévus.

Récupération : si la clé de préférence est inconnue ou si la validation échoue, supprimez la valeur brouillon et utilisez JSON uniquement pour une révision brute délibérée.

Parcourir les catégories de paramètres

Parcourez les catégories Tous les paramètres et les clusters de contrôle mappés pour trouver les contrôles de stratégie et de préférence associés.

Ouvrez Tous les paramètres dans Configuré ou Catalogue.

Les catégories regroupent les paramètres par domaine de produit plutôt que par emplacement de fichier. Ils aident les utilisateurs à se déplacer entre l'accès au navigateur, la confidentialité, la recherche, les extensions, les clusters bruts/non mappés et d'autres clusters.

1. Ouvrez la navigation par catégorie ou le résumé du catalogue.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Choisissez le domaine ou le cluster qui correspond à l'objectif de configuration.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Examinez le nombre de catégories pour les paramètres configurés, attention, bruts ou obsolètes.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Ouvrez un détail de paramètre ou changez de filtre sans perdre le contexte de la catégorie.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Vous pouvez parcourir le Inventaire des paramètres par domaine de produit et accéder au panneau de détails correspondant.

Récupération : si une catégorie ne contient pas le contrôle attendu, recherchez par stratégie ID ou inspectez les éléments bruts/non mappés.

Utiliser les contrôles de schéma avancés

Accédez aux contrôles avancés du shell de schéma et des préférences à partir de Tous les paramètres sans traiter Éditeur guidé comme un éditeur complet.

Ouvrez Tous les paramètres dans Catalogue.

Les contrôles avancés restent délibérés. Tous les paramètres est le sur-ensemble pour les politiques et préférences basées sur un schéma qui ne sont pas des contrôles guidés de première classe.

1. Basculez vers Catalogue et ouvrez le schéma avancé ou la divulgation des préférences.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Vérifiez si le contrôle est couvert par le guidage, uniquement par tous les paramètres, brut, obsolète ou dépendant du schéma.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Modifiez uniquement le contrôle avancé nécessaire à l'objectif du profil.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Validez et enregistrez avant de revenir à Éditeur guidé, JSON ou à la bibliothèque.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Le paramètre avancé est atteint et modifié délibérément sans éditeurs par défaut en double.

Récupération : si le contrôle n'est pas pris en charge dans le schéma sélectionné, laissez-le inchangé et documentez les limites du schéma.

Gérer les paramètres bruts et inconnus

Inspectez les clés inconnues importées et les valeurs de secours brutes sans les perdre accidentellement.

Ouvrez Revue ou une liste filtrée brute/inconnue dans Tous les paramètres.

Les paramètres bruts et inconnus peuvent provenir de l'importation, de différences de schéma ou de valeurs que BPM ne peut pas modéliser visuellement. Traitez-les comme des éléments de préservation et de révision, et non comme des modifications de routine.

1. Filtrez ou ouvrez les éléments de révision pour les paramètres bruts, inconnus ou importés.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Inspectez la valeur brute, la source, l'état de validation et le canal de schéma.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Décidez si vous souhaitez conserver, supprimer, réinitialiser ou inspecter la valeur dans Éditeur JSON.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Enregistrez uniquement après avoir confirmé que la valeur doit rester ou être supprimée.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Les valeurs brutes et inconnues sont conservées ou supprimées intentionnellement.

Récupération : si la valeur peut être importante, exportez ou comparez le profil avant de le supprimer.

Ouvrir les liens de paramètre et de documentation

Ouvrez un emplacement ciblé de l'éditeur ou la rubrique exacte correspondant à une politique prise en charge ou à un paramètre géré connu.

Ouvrez Tous les paramètres ou une autre interface BPM contenant un lien vers un paramètre.

Les liens directs de l'éditeur ciblent un paramètre ou un emplacement brut. Dans Tous les paramètres, l'icône d'information cerclée distincte ouvre la documentation résolue par le manifeste pour chaque politique prise en charge et chaque paramètre géré connu.

1. Pour une politique prise en charge ou un paramètre géré connu, activez l'icône d'information cerclée à côté de sa ligne.

Résultat attendu : la documentation localisée s'ouvre dans un nouvel onglet sans sélectionner la ligne ni modifier les données du profil.

2. Confirmez la destination de documentation et l'élément actif de l'arborescence.

Résultat attendu : l'arborescence se développe de « Documents » au guide et à la section propriétaires, puis à la rubrique exacte, visible et active.

3. Revenez à BPM et utilisez un lien direct de l'éditeur ou de la recherche si vous devez modifier le paramètre.

Résultat attendu : l'éditeur approprié s'ouvre et cible le paramètre, l'état de révision, la clé brute ou l'emplacement JSON concerné.

4. Revenez à la surface précédente uniquement après avoir délibérément enregistré ou ignoré les modifications.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Les liens de documentation et les liens directs de l'éditeur ouvrent leur destination exacte tout en préservant l'orientation.

Récupération : les paramètres bruts inconnus et la documentation absente, obsolète, incompatible ou indisponible affichent un état localisé non interactif. Ouvrez Documentation depuis l'en-tête BPM et recherchez l'identifiant exact de la politique ou la clé du paramètre géré au lieu de considérer cet état comme un lien rompu.

Tracer une source de réglage

Tracez un paramètre configuré jusqu'à l'attribution de référence, CIS, manuelle, importée ou source brute.

Ouvrez un paramètre configuré dans Tous les paramètres.

L'attribution de la source permet d'expliquer pourquoi une valeur existe et si sa modification remplacerait une référence, une couche CIS, une modification manuelle, une importation ou une solution de secours brute.

1. Ouvrez les détails des paramètres ou le résumé configuré qui affiche les badges sources.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Identifiez si la valeur provient d'une source de référence, CIS, manuelle, importée ou brute.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Suivez les liens contextuels CIS ou de profil associés lorsqu'une couche générée a contribué à la valeur.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Enregistrez la source avant de modifier, supprimer ou réinitialiser le paramètre.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Vous savez d'où vient la valeur configurée et pouvez expliquer l'impact de sa modification.

Récupération : si l'attribution de la source est ambiguë, comparez le profil avec une référence propre ou inspectez le document source importé.

Résoudre les éléments de révision manuelle du CIS

Recherchez les recommandations CIS nécessitant une révision manuelle et décidez si vous devez les configurer, les documenter ou les laisser pour vérification externe.

Ouvrez Tous les paramètres Revue pour un profil qui inclut une couche CIS ou des métadonnées sources dérivées de CIS.

Certaines recommandations CIS ne peuvent pas être entièrement automatisées par BPM. Revue fait apparaître ces éléments afin que l'utilisateur puisse prendre une décision explicite sans réclamer de certification.

1. Ouvrez Revue et filtrez les éléments à révision manuelle CIS si nécessaire.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

2. Lisez les identifiants de recommandation, la politique ou préférence concernée et la valeur actuelle.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

3. Configurez une valeur prise en charge, documentez pourquoi la vérification manuelle reste ou laissez l'élément intentionnellement non résolu.

Résultat attendu : le profil Tous les paramètres reste focalisé sur la tâche sélectionnée.

4. Revalidez et enregistrez la décision avant l'exportation ou le transfert.

Avertissement :

La modification des paramètres peut affecter la stratégie Firefox exportée. Vérifiez la source, la validation et la prise en charge du schéma avant d'enregistrer.

Les éléments de révision manuelle CIS sont configurés, documentés ou intentionnellement laissés pour vérification externe.

Récupération : si la recommandation ne peut pas être mappée à un paramètre visible, gardez l'élément en revue et consultez le guide CIS lorsque ce guide est rédigé.

États de revue dans « Tous les paramètres »

Utilisez cette référence pour interpréter les états de révision propre, invalide, à révision manuelle CIS, brut, inconnu, obsolète et importé.

Présentation

Les états de révision expliquent pourquoi Tous les paramètres demande de l'attention avant que l'utilisateur ne modifie les valeurs de routine.

Nettoyer le profil

Un profil propre ne contient plus aucun élément de révision. Il peut toujours contenir des paramètres configurés ; il n'a tout simplement aucun état d'attention que BPM peut détecter.

Éléments invalides

Les éléments non valides ont des valeurs qui échouent à la validation actuelle pour le canal de schéma sélectionné et doivent être corrigés ou supprimés avant le transfert.

Révision du manuel CIS

Les éléments d'examen manuel du CIS nécessitent une décision humaine ou une vérification externe. BPM peut faire apparaître l'élément sans prétendre à une conformité certifiée.

Éléments bruts, inconnus et importés

Les éléments bruts de secours, inconnus et importés doivent être conservés ou supprimés délibérément, car BPM peut ne pas être en mesure de modéliser visuellement leur intention.

Éléments obsolètes

Des paramètres obsolètes peuvent toujours exister dans un profil, mais l'utilisateur doit confirmer la prise en charge actuelle de la version/ESR avant de s'y fier.

Récupération

Si un état est inattendu, effacez les filtres, confirmez le canal de schéma, actualisez le profil et inspectez les détails du paramètre avant de le modifier.

Inventaires de paramètres volumineux

Utilisez un comportement de liste limitée, une recherche, des filtres et des catégories lorsque Tous les paramètres contient un vaste inventaire de règles et de préférences.

Présentation

Tous les paramètres peut exposer de nombreuses politiques basées sur un schéma et préférences connues. Les listes limitées maintiennent l'interface utilisable et rendent explicite la prochaine action de restriction.

Liste du budget

Tous les paramètres peut afficher un sous-ensemble limité, un nombre ou une action de continuation au lieu de restituer chaque ligne en même temps.

Outils de restriction

La recherche, la navigation par catégorie, les filtres de source et les filtres d'état sont les moyens pris en charge pour réduire un inventaire volumineux.

Limite de performances

La gestion des stocks volumineux est une limite UI, et non un signal indiquant que des paramètres sont manquants dans le profil ou le catalogue.

Récupération

Si la ligne attendue n'est pas visible, recherchez par ID exact, supprimez les filtres ou basculez entre Configuré et Catalogue.

Utiliser JSON et échanger des données


Utiliser l'« Éditeur JSON »

Ouvrez le profil complet en tant que document Firefox policies.json pour une révision exacte ou une modification brute.

Ouvrez un profil enregistré. Éditeur JSON fonctionne sur un profil enregistré et représente le profil comme un document limite Firefox.

Éditeur JSON est la surface brute du document. Utilisez-le lorsque Éditeur guidé ou Tous les paramètres est de niveau trop élevé pour un examen exact, des contrôles de migration, un dépannage ou des valeurs brutes.

Figure 1. Éditeur JSON dans le thème sombre

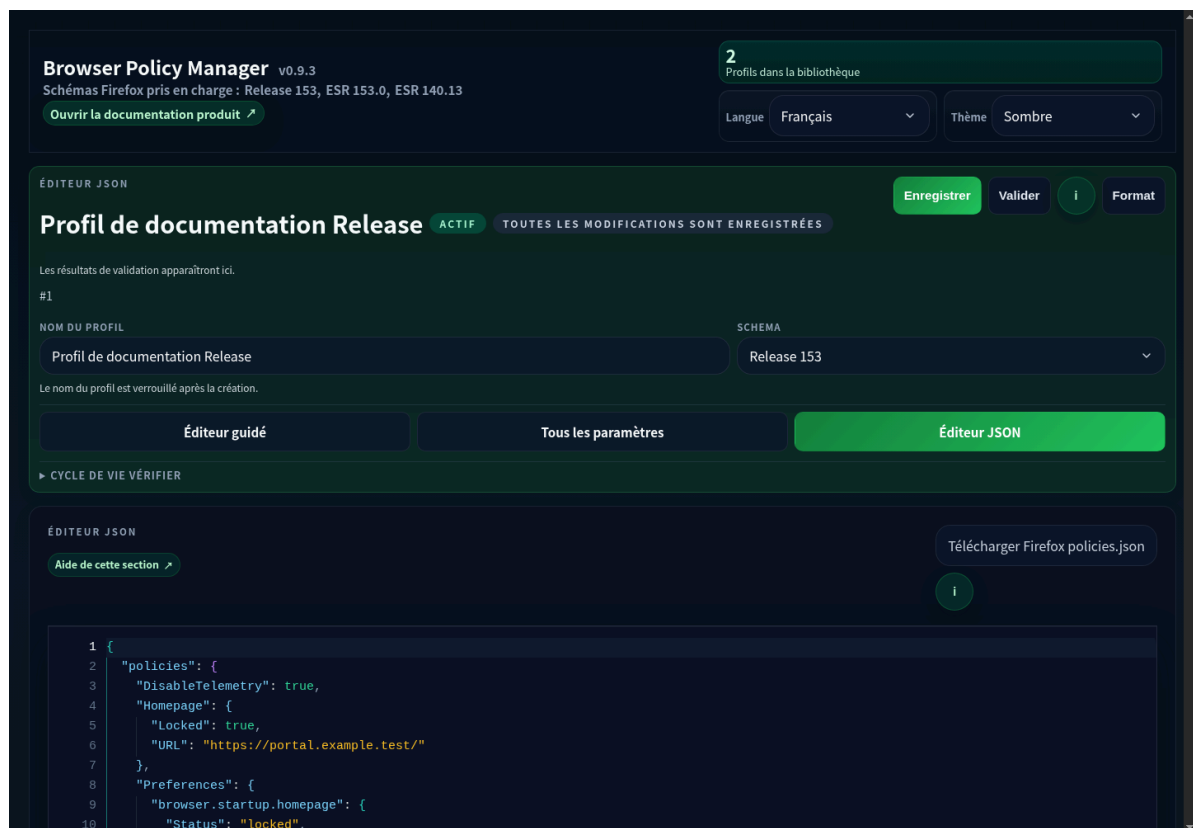

1. Ouvrez le profil enregistré depuis la bibliothèque ou un autre éditeur.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

2. Passez à Éditeur JSON.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

3. Confirmez que l'éditeur affiche un objet de stratégie de niveau supérieur et que l'action de téléchargement est disponible.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

4. Utilisez Éditeur JSON uniquement lorsqu'un contrôle exact des documents bruts est nécessaire.

Avertissement :

L'enregistrement du JSON brut peut modifier le profil canonique BPM. Validez la syntaxe et les valeurs de stratégie avant d'enregistrer.

Le profil actuel est visible en tant que contenu modifiable Firefox policies.json.

Récupération : si l'itinéraire ne peut pas s'ouvrir, enregistrez d'abord le profil ou revenez à Tous les paramètres pour une édition visuelle.

Modifier les stratégies JSON brutes

Modifiez le document brut policies.json avec l'éditeur Monaco fourni localement.

Ouvrez Éditeur JSON pour un profil enregistré.

L'éditeur Monaco est fourni localement et édite le texte JSON brut. BPM est toujours validé avant d'être enregistré dans le modèle de profil normalisé.

1. Placez le focus sur Éditeur JSON.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

2. Modifiez uniquement la stratégie, la préférence ou la valeur brute requise par la tâche.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

3. Conservez l'objet de stratégie de niveau supérieur et la syntaxe JSON valide.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

4. Utilisez la validation avant d'enregistrer la modification brute.

Avertissement :

L'enregistrement du JSON brut peut modifier le profil canonique BPM. Validez la syntaxe et les valeurs de stratégie avant d'enregistrer.

L'éditeur contient la modification JSON brute prévue et est prêt pour la validation.

Récupération : si la modification devient confuse, formatez le document ou annulez les modifications avant de l'enregistrer.

Formater le document JSON

Formatez le document JSON actuel avant l'examen, la validation ou le transfert.

Ouvrez Éditeur JSON avec un document JSON dans l'éditeur.

Le formatage modifie uniquement les espaces et l'indentation. Cela devrait faciliter l'examen sans modifier le sens de la politique.

1. Choisissez l'action de format JSON.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

2. Examinez l'indentation et la disposition de l'objet résultantes.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

3. Confirmez qu'aucune valeur de stratégie n'a été modifiée lors du formatage.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

4. Validez le document après formatage si vous envisagez de l'enregistrer.

Avertissement :

L'enregistrement du JSON brut peut modifier le profil canonique BPM. Validez la syntaxe et les valeurs de stratégie avant d'enregistrer.

Le document JSON est plus facile à consulter et reste sémantiquement inchangé.

Récupération : si le formatage échoue, corrigez d'abord la syntaxe JSON ; les virgules finales et les accolades manquantes sont des causes courantes.

Valider le document JSON

Validez la syntaxe JSON brute et les valeurs de stratégie Firefox avant d'enregistrer.

Ouvrez Éditeur JSON avec le document que vous souhaitez vérifier.

La validation distingue le JSON mal formé des erreurs de stratégie ou de schéma. Un document peut être analysé au format JSON et échouer néanmoins à la validation de la politique.

1. Choisissez l'action Valider partagée.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

2. Si les rapports de validation contiennent un JSON mal formé, corrigez la syntaxe telle que les virgules de fin ou les accolades manquantes.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

3. Si la validation signale des erreurs de stratégie, corrigez les clés non prises en charge, les types de valeur incorrects ou les incompatibilités de canal de schéma.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

4. Validez à nouveau jusqu'à ce que le statut explique que le document est acceptable ou que le problème restant est intentionnel pour une révision brute.

Avertissement :

L'enregistrement du JSON brut peut modifier le profil canonique BPM. Validez la syntaxe et les valeurs de stratégie avant d'enregistrer.

Le document a un état de validation connu avant l'enregistrement ou l'exportation.

Récupération : si les erreurs sont difficiles à lire, utilisez Tous les paramètres pour inspecter visuellement la stratégie ou la préférence concernée.

Enregistrer le document JSON

Enregistrez un document JSON brut valide dans le profil BPM canonique.

Le document JSON a été validé ou les avertissements restants sont compris.

L'enregistrement réécrit le document brut via la normalisation BPM. Le profil enregistré peut ensuite être ouvert dans les processus guidés, Tous les paramètres, de comparaison ou d'exportation.

1. Validez le document JSON.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

2. Choisissez Enregistrer uniquement lorsque l'objet de stratégie de niveau supérieur et les valeurs de stratégie sont correctes.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

3. Attendez l'état enregistré avant de quitter l'itinéraire.

Résultat attendu : le document JSON reste focus sur la tâche sélectionnée.

4. Rouvrez le profil ou exportez policies.json lorsque vous avez besoin d'une preuve de transfert.

Avertissement :

L'enregistrement du JSON brut peut modifier le profil canonique BPM. Validez la syntaxe et les valeurs de stratégie avant d'enregistrer.

Le profil BPM stocke les modifications JSON dans le modèle de profil canonique.

Récupération : si la sauvegarde échoue, corrigez les erreurs de validation ou revenez à un profil enregistré précédemment avant de le modifier à nouveau.

Cas d'utilisation de l'« Éditeur JSON »

Utilisez Éditeur JSON pour une révision brute exacte, des contrôles de migration, un dépannage et des valeurs plus faciles à gérer en tant que `policies.json` brutes.

Éditeur JSON est puissant mais moins guidé que les éditeurs visuels. Il doit s'agir d'un choix délibéré lorsque l'utilisateur a besoin d'une précision dans les documents de délimitation.

Bon ajustement

Utilisez Éditeur JSON pour un examen exact de `policies.json`, des contrôles de migration, des valeurs de secours brutes ou le dépannage de documents d'importation/exportation mal formés.

Pas le premier choix

Utilisez Éditeur guidé pour les flux de travail courants et Tous les paramètres pour une inspection visuelle complète avant de choisir JSON brut pour les modifications de routine.

Limite de validation

Une syntaxe JSON valide ne suffit pas. BPM valide également les valeurs de la stratégie Firefox, la prise en charge des canaux de schéma et le modèle canonique normalisé avant l'enregistrement.

Exemples

Un exemple valide conserve un objet de stratégie de niveau supérieur avec des entrées telles que `DisableTelemetry` et `Préférences`, y compris une valeur `browser.startup.homepage` verrouillée. Les exemples non valides incluent une syntaxe JSON mal formée et des valeurs de stratégie non valides au niveau du schéma, telles qu'une chaîne où un booléen est requis.

Trouver, gérer et comparer des profils

Consulter un profil archivé

Ouvrez délibérément un profil archivé avec un contexte archivé avant les décisions de restauration ou de suppression permanente.

Le profil archivé est toujours visible via un filtre de cycle de vie de bibliothèque ou une route `include_deleted`.

Les profils archivés peuvent être examinés via des itinéraires d'inclusion-suppression et des filtres de cycle de vie de bibliothèque, mais ils ne sont pas des cibles d'édition/exportation actives normales.

1. Définissez le filtre du cycle de vie de la bibliothèque sur Archivé ou Tous les états.

Résultat attendu : le contexte de cycle de vie archivé reste visible avant toute restauration ou action destructrice.

2. Confirmez le badge archivé, le nom du profil, le canal de schéma, l'état de validation et l'heure de mise à jour avant d'ouvrir la ligne.

Résultat attendu : le contexte de cycle de vie archivé reste visible avant toute restauration ou action destructrice.

3. Ouvrez le profil archivé uniquement lorsque vous avez besoin de vérifier le contexte, de planifier la restauration, de comparer ou de prendre une décision de suppression.

Résultat attendu : le contexte de cycle de vie archivé reste visible avant toute restauration ou action destructrice.

4. Restaurez le profil avant l'édition/exportation normale, ou annulez si le contexte archivé n'est pas la cible prévue.

Avertissement :

Les actions de profil archivé peuvent affecter les profils intentionnellement masqués dans la vue active normale de la bibliothèque.

Vous examinez le profil archivé avec son contexte de cycle de vie visible et évitez de le traiter comme un profil actif par erreur.

Récupération : si un itinéraire archivé marqué dans vos favoris signale un profil introuvable, revenez à la bibliothèque avec les profils archivés inclus et rouvrez-la à partir de la ligne visible.


Utiliser la bibliothèque

Ouvrez la bibliothèque et utilisez ses décomptes, son statut et ses actions de ligne comme point de départ pour le travail de profil enregistré.

BPM est ouvert et vous travaillez avec des enregistrements de profil enregistrés, et non avec un brouillon d'éditeur non enregistré.

La bibliothèque répertorie les profils enregistrés et affiche les décomptes filtrés et totaux pour indiquer si la recherche ou les filtres masquent des lignes. La grille d'actions vient d'abord ; la ligne de filtres se trouve immédiatement au-dessus du tableau des profils.

Figure 1. Présentation de la bibliothèque

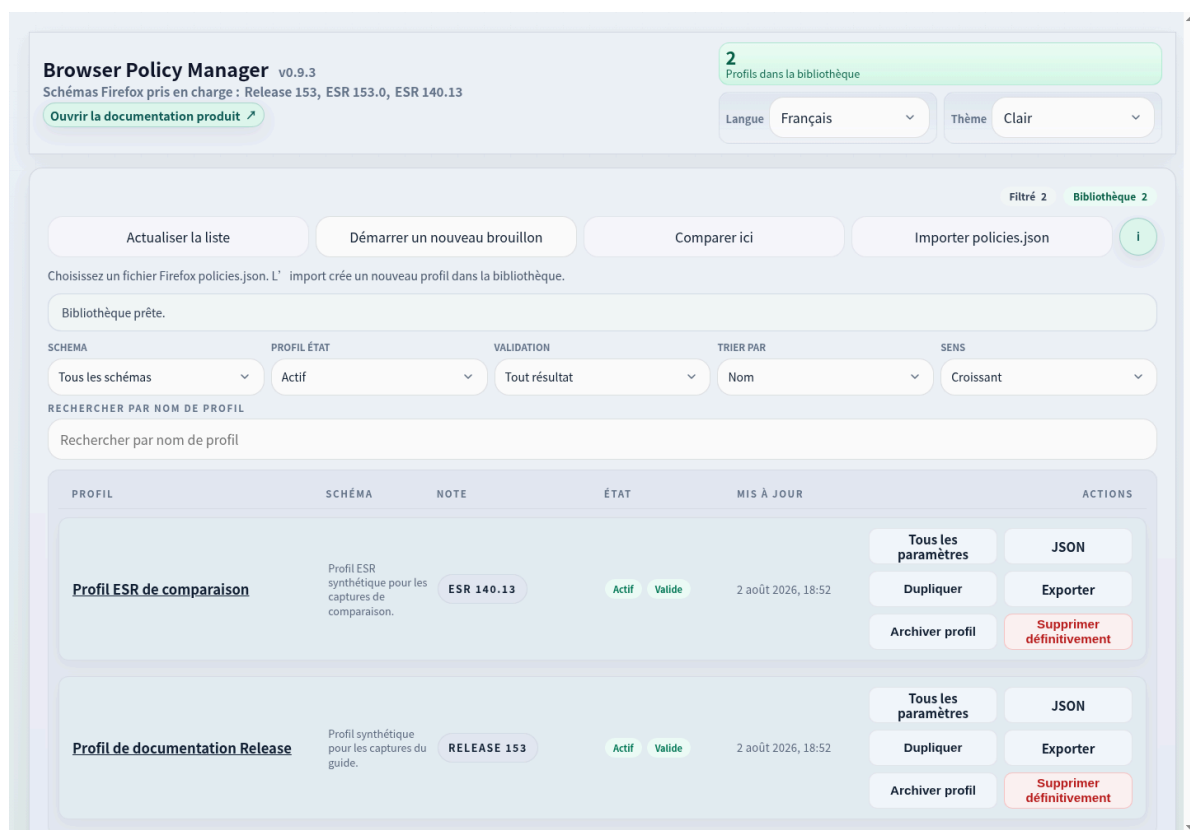

1. Ouvrez la bibliothèque.

Résultat attendu : la bibliothèque charge les lignes de profil ou un message d'état vide si aucun profil enregistré n'existe.

2. Utilisez la grille d'actions pour actualiser la liste, commencer un brouillon, ouvrir Comparer ou importer policies.json.

Ces actions précèdent les filtres et le tableau.

3. Définissez les filtres de recherche, schéma, état de profil, validation et tri directement au-dessus du tableau ; lisez ensuite les décomptes filtré et total avant une action de ligne.

Avertissement :

Une action de ligne s'applique à ce profil enregistré, et non à un brouillon d'éditeur temporaire.

Vous pouvez identifier la vue Bibliothèque active et choisir l'action de profil suivante sans perdre le contexte.

Récupération : si les lignes ne se chargent pas ou si l'état d'une action reste en échec, actualisez la bibliothèque, puis utilisez la rubrique de dépannage de la bibliothèque.

Rechercher un profil par son nom

Utilisez la recherche dans la bibliothèque pour affiner les profils enregistrés par nom avant d'ouvrir, de dupliquer ou de modifier l'état du cycle de vie.

La bibliothèque est ouverte et le chargement des lignes de profil est terminé.

La recherche réduit la vue actuelle de la bibliothèque. Il fonctionne avec les contrôles de schéma, de cycle de vie, de validation et de tri.

1. Placez le curseur dans le champ de recherche Bibliothèque.

Résultat attendu : la liste de lignes actuelle reste visible pendant la saisie.

2. Entrez une partie distinctive du nom du profil.

Le nombre filtré est mis à jour pour correspondre aux lignes toujours visibles.

3. Confirmez l'identité de la ligne avant de choisir une action.

Avertissement :

La recherche n'enregistre ni ne modifie les profils. Cela change uniquement ce que la bibliothèque affiche.

La bibliothèque affiche uniquement les lignes qui correspondent au texte de recherche et aux filtres actifs.

Récupération : effacez le texte de recherche si le profil attendu est manquant, puis actualisez si la ligne n'apparaît toujours pas.

Filtrer la bibliothèque

Combinez les filtres de schéma, de cycle de vie et de validation pour cibler la liste de profils enregistrée.

La bibliothèque est ouverte et vous savez quel état de profil vous devez inspecter.

Les filtres sont des contrôles de vue. Ils ne modifient pas le contenu du profil, l'état de validation ou l'état du cycle de vie.

1. Choisissez un filtre de canal de schéma Firefox lorsque vous avez besoin de Release, ESR ou de tous les profils.

Résultat attendu : le nombre filtré reflète uniquement les lignes du canal sélectionné.

2. Choisissez un filtre de cycle de vie pour afficher les profils actifs, archivés ou tous.

Utilisez archivé lorsque vous vous préparez à restaurer ou à supprimer définitivement un profil conservé.

3. Choisissez un filtre de validation pour afficher les profils réussis, échoués ou non encore validés.

Avertissement :

Un filtre de validation n'exécute pas de validation. Il affiche uniquement le dernier état de validation enregistré.

4. Réinitialisez les filtres sur tous les états lorsque vous avez besoin de la vue complète de la bibliothèque.

Cette réinitialisation modifie uniquement la liste visible, pas les données de profil enregistrées.

La bibliothèque affiche le sous-ensemble de profils qui correspond au schéma, au cycle de vie, à la validation et aux critères de recherche sélectionnés.

Récupération : si un profil semble manquant, réinitialisez les filtres et recherchez avant de le traiter comme absent.

Trier les lignes de la bibliothèque

Triez les profils enregistrés par heure de mise à jour, heure de création, nom, canal de schéma ou ID par ordre croissant ou décroissant.

La bibliothèque est ouverte et contient au moins deux lignes de profil visibles.

Le tri modifie l'ordre des lignes dans le résultat actuel de la recherche et du filtre.

1. Sélectionnez le champ selon lequel effectuer le tri.

Résultat attendu : les lignes sont réorganisées par heure de mise à jour, heure de création, nom, schéma ou ID.

2. Sélectionnez le sens de la commande.

Utilisez l'heure de mise à jour décroissante pour les travaux récents ou le nom ascendant pour la navigation alphabétique.

3. Vérifiez les décomptes filtrés et totaux avant d'agir sur la première ligne.

Avertissement :

Le tri ne supprime pas les filtres. Une ligne peut toujours être masquée par la recherche ou les filtres.

Les lignes visibles de la bibliothèque apparaissent dans l'ordre sélectionné.

Récupération : revenez au tri à l'heure de mise à jour si l'ordre des lignes ne correspond plus à votre contexte de travail.

Actualiser la bibliothèque

Rechargez les lignes de la bibliothèque et interprétez l'état de chargement ou d'action avant de répéter une opération.

La bibliothèque est ouverte et vous devez confirmer l'état actuel du profil enregistré après une modification ou un échec de chargement.

Actualiser recharge la bibliothèque à partir de BPM. Il ne valide pas les profils et n'enregistre pas les modifications non enregistrées de l'éditeur.

1. Choisissez Actualiser dans la bibliothèque.

Résultat attendu : le statut annonce un chargement puis soit une liste actualisée, soit une erreur.

2. Attendez le message d'état avant de démarrer une autre action de la bibliothèque.

Avertissement :

La répétition des actions de cycle de vie ou de suppression alors que l'état n'est pas résolu peut rendre plus difficile la détermination de l'opération qui a échoué.

3. Examinez les décomptes filtrés et totaux après l'actualisation.

Les comptes peuvent changer si un autre onglet a enregistré, archivé, restauré ou supprimé un profil.

La vue Bibliothèque reflète la dernière liste de profils disponible pour BPM.

Récupération : si l'actualisation échoue, laissez la page actuelle ouverte et utilisez la rubrique de dépannage pour décider s'il faut réessayer ou conserver le contexte.

Champs de ligne de bibliothèque

Chaque ligne de la bibliothèque résume l'identité, le schéma, la note, l'état de validation, l'état du cycle de vie et l'heure de mise à jour pour un profil enregistré.

Identité

Le nom de la ligne, ID, la note et l'heure de mise à jour permettent de confirmer que vous agissez sur le profil enregistré prévu.

État

Le canal de schéma, l'état de validation et l'état du cycle de vie expliquent quelles actions de l'éditeur, actions de cycle de vie et actions liées à l'exportation sont actuellement appropriées.

Avertissement

Ne vous fiez pas uniquement à la position des lignes après le tri ou le filtrage. Confirmez les champs d'identité avant les actions de duplication, d'archivage, de restauration ou de suppression permanente.

Récupération

Si les informations de ligne semblent obsolètes, actualisez la bibliothèque avant de répéter l'action.

Dupliquer un profil

Créez un brouillon guidé nommé à partir d'un profil enregistré existant lorsque vous souhaitez un point de départ sûr pour les modifications.

Le profil source est visible dans la bibliothèque et vous avez confirmé son identité de ligne.

Dupliquer crée un brouillon de profil distinct basé sur le profil enregistré sélectionné. Cela ne modifie pas le profil source.

1. Choisissez Dupliquer sur la ligne du profil source.

Résultat attendu : BPM ouvre un panneau de nom de clone.

2. Entrez un nom clair qui diffère des noms de profil existants.

BPM nécessite un nom et signale une validation de nom en double avant de confirmer.

3. Confirmez l'action en double.

Avertissement :

Un doublon est distinct de la source. Les modifications ultérieures apportées à un profil ne mettent pas à jour l'autre.

BPM ouvre ou crée le profil dupliqué en tant que brouillon guidé nommé ou profil enregistré en fonction du flux de travail actuel.

Récupération : annulez le panneau de nom de clone si la ligne source sélectionnée ou le nouveau nom est incorrect.

Archiver un profil actif

Déplacez un profil actif hors de la liste active normale sans le supprimer définitivement.

Le profil est actif, visible dans la bibliothèque et n'est plus nécessaire pour les flux de travail normaux d'édition ou d'exportation.

L'archivage est réversible. Il maintient le profil disponible via les filtres archivés ou tous les filtres de cycle de vie.

1. Confirmez le nom de la ligne, le schéma, l'état de validation et l'heure de mise à jour.

Résultat attendu : vous savez exactement quel profil changera d'état du cycle de vie.

2. Choisissez l'action de cycle de vie Archiver.

Avertissement :

Les profils archivés sont conservés mais ne se comportent plus comme des cibles d'exportation actives normales.

3. Attendez l'état de l'action et actualisez la bibliothèque si nécessaire.

La ligne apparaît sous les filtres archivés ou tous les filtres de cycle de vie une fois l'action terminée.

Le profil est archivé et peut être restauré ultérieurement.

Récupération : restaurez le profil si vous avez archivé la mauvaise ligne.

Restaurer un profil archivé

Renvoie un profil archivé au cycle de vie actif de la bibliothèque lorsqu'il doit être modifié ou réutilisé.

Le filtre de cycle de vie affiche les profils archivés ou tous les profils, et la ligne du profil cible est visible.

Restaurer l'archive inversée. Il ne revalide pas le profil et ne modifie pas les valeurs de stratégie.

1. Confirmez l'identité de la ligne archivée et l'heure de mise à jour.

Résultat attendu : vous identifiez le profil archivé que vous souhaitez ramener.

2. Choisissez Restaurer sur cette ligne.

Avertissement :

La restauration rend le profil à nouveau actif, mais son état de validation précédent peut encore nécessiter une révision.

3. Basculez vers le filtre de cycle de vie actif ou vers tous les profils pour confirmer la ligne restaurée.

Actualisez si l'état indique un succès mais que la ligne reste masquée.

Le profil est à nouveau actif et disponible pour les flux de travail normaux de l'éditeur.

Récupération : archivez à nouveau le profil s'il a été restauré par erreur.

Supprimer définitivement un profil

Supprimez un profil actif ou archivé uniquement après avoir confirmé qu'il ne doit pas être conservé.

La ligne du profil est visible et vous avez confirmé que le profil n'est plus nécessaire.

La suppression définitive est l'action destructrice du cycle de vie de la bibliothèque. Archivez d'abord lorsque vous avez besoin d'une conservation réversible.

1. Confirmez le nom de la ligne, ID, le schéma, l'état du cycle de vie et l'heure de mise à jour.

Résultat attendu : vous pouvez distinguer le profil cible des lignes portant le même nom.

2. Choisissez l'action de suppression permanente.

Avertissement :

La suppression définitive ne peut pas être restaurée à partir de la bibliothèque.

3. Complétez la confirmation uniquement lorsque l'invite nomme le profil souhaité.

Annulez la confirmation si un détail de ligne est inattendu.

Le profil est supprimé de la bibliothèque une fois l'action de suppression réussie.

Récupération : si la suppression échoue, ne répétez pas immédiatement ; actualisez et utilisez la rubrique de dépannage pour inspecter l'état.

Comportement du profil archivé

Les profils archivés restent visibles via les filtres de cycle de vie mais présentent des limites par rapport aux profils actifs.

Objectif

Archive conserve un profil pour révision ou restauration ultérieure sans le conserver dans l'ensemble de travail actif normal.

Limites

Les lignes archivées ne sont pas des cibles d'exportation actives normales et certaines actions sur les lignes sont désactivées jusqu'à ce que le profil soit restauré.

Avertissement

La suppression définitive peut toujours supprimer un profil archivé. Confirmez soigneusement la ligne avant les actions destructrices.

Récupération

Restaurez un profil archivé lorsque vous avez à nouveau besoin d'une modification normale ou d'un comportement de cycle de vie actif.

Ouvrir la comparaison depuis la bibliothèque

Ouvrez la surface de comparaison dédiée dans un nouvel onglet avant de sélectionner deux profils enregistrés.

La bibliothèque est ouverte et il existe au moins deux profils enregistrés.

« Comparer les paramètres des profils » est une page dédiée aux profils enregistrés. Elle conserve la langue et le thème actuels et ne remplace pas l'onglet Bibliothèque.

Figure 1. Comparer les paramètres des profils

The screenshot shows the 'Comparer les paramètres des profils' (Compare profile parameters) page in the Browser Policy Manager. The page has a header with the title 'Browser Policy Manager v0.9.3' and a subtitle 'Schémas Firefox pris en charge : Release 153, ESR 153.0, ESR 140.13'. There are two dropdown menus for 'Langue' (set to 'Français') and 'Thème' (set to 'Clair'). A green button 'Ouvrir la documentation produit' is also present.

The main content area is titled 'Comparer les paramètres des profils' and includes a link 'Aide de cette section'. It is divided into two sections: 'PROFIL A' and 'PROFIL B'. Each section has a search bar 'Rechercher un profil par nom' and a list of profiles. In 'PROFIL A', the 'Profil de documentation Release' (release-153) is selected. In 'PROFIL B', the 'Profil ESR de comparaison' (esr-140.13) is selected.

Paramètre	Valeur du profil A	Valeur du profil B

1. Choisissez l'action « Comparer les paramètres des profils » dans la Bibliothèque.

Résultat attendu : BPM ouvre l'interface de comparaison dans un nouvel onglet de navigateur.

2. Utilisez les champs de recherche gauche et droit pour choisir Profil A et Profil B.

Avertissement :

La comparaison lit l'état enregistré des profils. Enregistrez les modifications de l'éditeur avant de vous y fier.

La page de comparaison est prête pour la sélection indépendante du profil A et du profil B.

Récupération : si l'onglet Comparer s'ouvre sans les profils attendus, revenez à la bibliothèque, actualisez-la et confirmez que les deux profils sont enregistrés et visibles.

Processus de comparaison des profils

La comparaison permet d'examiner les différences de paramètres enregistrés entre deux profils sans les modifier.

Ouvrez « Comparer les paramètres des profils » depuis la Bibliothèque, recherchez séparément « Profil A » et « Profil B », vérifiez chaque résumé, puis lisez le tableau de comparaison.

Le tableau réunit les politiques et les préférences gérées des deux profils. Une ligne affiche « Même valeur », « Valeur différente » ou « Manquant » d'un côté. La comparaison est en lecture seule et ne fusionne pas les valeurs.

Sélectionner les profils à comparer

Recherchez indépendamment le profil A et le profil B, sélectionnez des lignes dans les listes de résultats délimitées et examinez chaque résumé.

La surface Comparer est ouverte depuis la bibliothèque.

Chaque camp possède son propre champ de recherche et sa propre liste de résultats afin que vous puissiez choisir des profils portant des noms similaires sans mélanger les camps.

1. Recherchez le profil A dans le champ de recherche de gauche et sélectionnez la ligne souhaitée.

Résultat attendu : le résumé du profil sélectionné à gauche affiche le nom du profil, le canal de schéma, le cycle de vie et le contexte d'état.

2. Recherchez le profil B dans le champ de recherche de droite et sélectionnez la ligne souhaitée.

Résultat attendu : le bon résumé se met à jour indépendamment.

3. Confirmez les deux résumés avant de lire le tableau comparatif.

Avertissement :

Ne vous fiez pas uniquement à la position des résultats de recherche. Confirmez l'identité et le schéma des deux côtés.

Le profil A et le profil B sont sélectionnés et prêts à être comparés.

Récupération : si un profil est manquant, effacez la recherche de ce côté, actualisez la bibliothèque dans l'onglet d'origine et confirmez que le profil est enregistré.

Interpréter le tableau de comparaison

Lire les lignes de stratégie et de préférences gérées dans les états égaux, modifiés et manquants.

Le profil A et le profil B sont sélectionnés et le tableau de comparaison est visible.

Le tableau compare l'union des paramètres des deux profils. Les lignes de stratégie et les lignes de préférences gérées peuvent apparaître ensemble car les deux peuvent affecter le comportement de Firefox.

1. Analysez le type de ligne pour distinguer les lignes de stratégie des lignes de préférences gérées.

Résultat attendu : vous savez si la ligne représente une politique Firefox Enterprise ou une clé de préférence gérée.

2. Lisez la valeur et l'état de chaque côté.

Les lignes égales ont des valeurs correspondantes, les lignes modifiées ont des valeurs différentes et les lignes manquantes n'existent que d'un côté.

3. Utilisez les lignes manquantes ou modifiées pour décider quel profil doit être révisé.

Avertissement :

La comparaison n'applique pas les modifications. Ouvrez l'éditeur de profil approprié pour mettre à jour les valeurs.

Vous pouvez expliquer si les profils sélectionnés sont équivalents, différents ou des paramètres manquants d'un côté.

Récupération : si les lignes semblent obsolètes, enregistrez d'abord les modifications de l'éditeur et rouvrez la comparaison à partir de la bibliothèque.

États de comparaison et types de lignes

Les lignes de comparaison expliquent si une stratégie ou une préférence gérée est égale, modifiée ou manquante d'un côté ou de l'autre.

Types de lignes

Une ligne de stratégie représente une stratégie Firefox Enterprise. Une ligne de préférence représente une clé et une valeur de préférence gérées.

Égal

Les deux profils contiennent le paramètre et les valeurs comparées correspondent.

Modifié

Les deux profils contiennent le paramètre, mais le profil A et le profil B ont des valeurs ou des détails de valeur différents.

Manquant

Le paramètre n'existe que sur un seul côté. Vérifiez le profil où la valeur est manquante avant de supposer que l'absence est intentionnelle.

Récupération

Si un état est inattendu, confirmez les deux profils sélectionnés, enregistrez toutes les modifications apportées à l'éditeur et rouvrez Comparer les paramètres des profils à partir de la bibliothèque.

Résoudre les problèmes en toute sécurité

Résoudre un conflit de sauvegarde

Récupérez à partir d'une mise à jour simultanée ou d'un onglet obsolète sans perdre silencieusement les modifications de profil.

Un état BPM visible, un message de validation, un avertissement du navigateur ou une action ayant échoué indique que le flux de travail en cours ne peut pas continuer en toute sécurité.

Un conflit de sauvegarde signifie qu'un autre onglet ou une autre session a modifié le profil enregistré après son chargement par l'éditeur actuel.

1. Arrêtez-vous sur le panneau de conflit de sauvegarde et n'écrasez pas immédiatement.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

2. Comparez le nom du profil visible, le canal de schéma, le mode éditeur et le dernier état enregistré avec l'onglet à l'origine du conflit.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

3. Copiez toutes les valeurs brouillon non enregistrées qui doivent être conservées avant de recharger le profil.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

4. Rechargez le profil ou réessayez de sauvegarder uniquement après avoir choisi de conserver le brouillon actuel ou le nouvel état enregistré.

Avertissement :

Réessayez uniquement depuis l'interface BPM ; ne modifiez pas les données du profil en dehors de l'application.

L'onglet obsolète est résolu sans supprimer silencieusement le brouillon actuel ou le profil enregistré le plus récent.

Si l'erreur se répète, arrêtez le flux de travail et contactez le support avec le message visible, le nom du profil, le canal de schéma et la page active.

Dépanner une opération de bibliothèque

Récupérez en toute sécurité après les échecs de chargement, de cycle de vie, de suppression et d'état d'action de la bibliothèque.

Une action de chargement de bibliothèque ou de ligne a signalé une erreur, a expiré ou a laissé les lignes visibles dans un état inattendu.

Le dépannage commence par la préservation du contexte et la lecture de l'état visible avant de réessayer.

1. Ne répétez pas une action destructrice tant que l'état actuel n'est pas clair.

Avertissement :

La répétition de l'archivage ou de la suppression définitive après un échec partiel peut masquer l'action réellement réussie.

2. Enregistrez le nom du profil, l'état de la ligne, l'état du filtre et le message d'état visible.

Résultat attendu : vous pouvez expliquer ce que BPM a montré avant de réessayer.

3. Actualisez la bibliothèque une fois.

Si l'état actualisé correspond au résultat attendu, continuez à partir de la liste de lignes actualisées.

4. Si l'état actualisé est toujours erroné, réinitialisez la recherche et les filtres et inspectez le profil sous tous les états du cycle de vie.

Cela distingue une ligne masquée d'une opération ayant échoué ou terminée.

Vous savez s'il faut réessayer l'opération, restaurer le profil, arrêter avant la suppression ou continuer à partir de la vue actualisée de la bibliothèque.

Si l'erreur se répète, arrêtez le flux de travail et contactez le support avec le message visible, le nom du profil, le canal de schéma et la page active.

Récupérer à partir d'un JSON mal formé

Diagnostiquez la syntaxe JSON mal formée avant d'enregistrer, d'importer ou de valider un document de stratégie.

Un état BPM visible, un message de validation, un avertissement du navigateur ou une action ayant échoué indique que le flux de travail en cours ne peut pas continuer en toute sécurité.

Un JSON mal formé est un problème de syntaxe : BPM ne peut pas analyser le document suffisamment loin pour valider les noms ou les valeurs des stratégies.

1. Gardez le Éditeur JSON ou l'erreur d'importation ouverte afin que la ligne, la colonne ou le message d'analyse reste visible.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

2. Vérifiez les accolades, crochets, virgules, guillemets et caractères d'échappement les plus proches autour de l'emplacement signalé.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

3. Formatez ou validez à nouveau le document après la correction de la syntaxe.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

4. Poursuivez la validation du schéma uniquement après l'analyse réussie du JSON.

Avertissement :
Réessayez uniquement depuis l'interface BPM ; ne modifiez pas les données du profil en dehors de l'application.

Le document est analysé au format JSON et peut passer à la validation de stratégie normale.

Si l'erreur se répète, arrêtez le flux de travail et contactez le support avec le message visible, le nom du profil, le canal de schéma et la page active.

Récupérer après un échec d'importation

Diagnostiquer un échec d'importation de stratégie JSON ou multipartite dans le flux de travail BPM.

Un état BPM visible, un message de validation, un avertissement du navigateur ou une action ayant échoué indique que le flux de travail en cours ne peut pas continuer en toute sécurité.

L'importation peut échouer car le fichier n'est pas lisible, le JSON est mal formé, la forme des limites de Firefox est incorrecte ou les valeurs normalisées ne peuvent pas passer la validation.

1. Gardez le message d'échec de l'importation visible et identifiez si l'entrée était JSON ou multipart.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

2. Confirmez que le fichier contient un document de limites Firefox avec un objet de stratégie de niveau supérieur lorsque l'importation JSON est utilisée.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

3. Si le message signale une syntaxe, récupérez d'abord le JSON mal formé.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

4. Réessayez d'importer une fois avec le fichier corrigé, puis vérifiez les valeurs normalisées avant de sauvegarder.

Avertissement :
Réessayez uniquement depuis l'interface BPM ; ne modifiez pas les données du profil en dehors de l'application.

L'importation réussit dans un brouillon de profil BPM révisable ou reste bloquée avec une raison visible préservée.

Si l'erreur se répète, arrêtez le flux de travail et contactez le support avec le message visible, le nom du profil, le canal de schéma et la page active.

Interpréter les erreurs de validation de stratégie

Diagnostiquez les erreurs de validation en cas de stratégie non prise en charge, de type de valeur incorrect, d'entrée inconnue, de secours brut ou de chemin d'accès de stratégie affecté.

Un état BPM visible, un message de validation, un avertissement du navigateur ou une action ayant échoué indique que le flux de travail en cours ne peut pas continuer en toute sécurité.

Les erreurs de validation sont des commentaires structurés sur le canal de schéma Firefox sélectionné et la politique exacte ou la préférence gérée que BPM ne peut pas accepter comme étant prête.

1. Lisez le chemin d'accès et le message de stratégie concernés avant de modifier les valeurs.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

2. Classifiez le problème comme stratégie non prise en charge, type de valeur incorrect, paramètre obsolète, entrée inconnue, valeur importée ou solution de secours brute.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

3. Utilisez Tous les paramètres ou JSON pour accéder à l'emplacement concerné et corrigez uniquement la valeur signalée.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

4. Revalidez le profil dans le même canal de schéma avant de l'enregistrer ou de l'exporter.

Avertissement :

Réessayez uniquement depuis l'interface BPM ; ne modifiez pas les données du profil en dehors de l'application.

L'erreur de validation est soit résolue, soit documentée comme une valeur brute/non prise en charge délibérée qui ne peut pas être traitée comme prête à être publiée.

Si l'erreur se répète, arrêtez le flux de travail et contactez le support avec le message visible, le nom du profil, le canal de schéma et la page active.

Résoudre une incompatibilité de schéma

Gérez les canaux de schéma non pris en charge, les incompatibilités ESR/Release ou les paramètres dépendants du schéma sans forcer les modifications de données masquées.

Un état BPM visible, un message de validation, un avertissement du navigateur ou une action ayant échoué indique que le flux de travail en cours ne peut pas continuer en toute sécurité.

L'inadéquation du schéma signifie généralement qu'un paramètre existe dans un canal Firefox mais qu'il est indisponible, obsolète ou structuré différemment dans le canal sélectionné.

1. Confirmez si le profil cible ESR 140.13, ESR 153.0 ou Release 153.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

2. Identifiez le paramètre qui est indisponible, non pris en charge, obsolète ou dépendant du schéma dans ce canal.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

3. Choisissez si vous souhaitez changer de canal de schéma ou supprimer/modifier le paramètre affecté pour la cible Firefox prévue.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

4. Revalidez et examinez la préparation à l'exportation après la décision de canal ou de réglage.

Avertissement :

Réessayez uniquement depuis l'interface BPM ; ne modifiez pas les données du profil en dehors de l'application.

Le profil cible le canal Firefox prévu et ne cache plus une incompatibilité dépendante du schéma.

Si l'erreur se répète, arrêtez le flux de travail et contactez le support avec le message visible, le nom du profil, le canal de schéma et la page active.

Résoudre les erreurs de nom de profil

Corrigez un nom de profil vide, en double ou peu clair lors de la création ou du clonage.

Un état BPM visible, un message de validation, un avertissement du navigateur ou une action ayant échoué indique que le flux de travail en cours ne peut pas continuer en toute sécurité.

Les noms de profil identifient les lignes de la bibliothèque, les onglets de l'éditeur, les choix de comparaison, les importations et les messages de récupération, de sorte que la validation du nom bloque les sauvegardes ambiguës.

1. Lisez l'indice de validation du nom avant de modifier d'autres champs de profil.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

2. Saisissez un nom non vide qui distingue l'objectif du profil, le canal Firefox ou le fichier source.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

3. Pour les processus de clonage, modifiez le nom de clone suggéré avant de confirmer s'il duplique une ligne existante.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

4. Enregistrez ou dupliquez à nouveau une fois l'indication de nom effacée.

Avertissement :

Réessayez uniquement depuis l'interface BPM ; ne modifiez pas les données du profil en dehors de l'application.

Le profil ou le clone a un nom visible unique qui peut être trouvé plus tard dans la bibliothèque.

Si l'erreur se répète, arrêtez le flux de travail et contactez le support avec le message visible, le nom du profil, le canal de schéma et la page active.

Récupérer à partir d'un itinéraire de profil manquant

Récupérer lorsqu'un signet, un onglet obsolète ou une URL d'éditeur signale un profil introuvable.

Un état BPM visible, un message de validation, un avertissement du navigateur ou une action ayant échoué indique que le flux de travail en cours ne peut pas continuer en toute sécurité.

Un itinéraire de profil manquant signifie que l'URL ne correspond plus à un profil actif ; le profil peut être archivé, supprimé, filtré ou déjà supprimé.

1. Revenez à la bibliothèque au lieu de modifier la route ayant échoué.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

2. Effacez la recherche et les filtres, puis recherchez le profil par nom, canal de schéma et dernier statut connu.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

3. Inclut les profils archivés lorsque le profil peut avoir été archivé délibérément.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

4. Si le profil est toujours manquant, arrêtez d'utiliser l'URL obsolète et continuez uniquement à partir d'une ligne visible de la bibliothèque ou d'une exportation connue.

Avertissement :

Réessayez uniquement depuis l'interface BPM ; ne modifiez pas les données du profil en dehors de l'application.

Soit vous rouvrez le profil à partir d'un état de bibliothèque visible, soit vous confirmez que l'itinéraire marqué n'est plus utilisable.

Si l'erreur se répète, arrêtez le flux de travail et contactez le support avec le message visible, le nom du profil, le canal de schéma et la page active.

Récupération après un échec de connexion du produit

Récupérer à partir d'un échec d'opération de réseau, de navigateur ou d'API BPM visible dans les surfaces de la bibliothèque ou de l'éditeur.

Un état BPM visible, un message de validation, un avertissement du navigateur ou une action ayant échoué indique que le flux de travail en cours ne peut pas continuer en toute sécurité.

Les échecs de connexion peuvent provenir d'interruptions réseau, de redémarrages du serveur ou d'erreurs d'API ; conservez le contexte visible avant de réessayer.

1. Lisez l'état visible et identifiez si l'opération ayant échoué était un chargement, un enregistrement, une importation, une exportation, un archivage, une restauration, une suppression, une validation ou une comparaison.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

2. Vérifiez si les autres surfaces BPM de la même session de navigateur répondent toujours avant de réessayer la même action.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

3. Réessayez l'action ayant échoué une fois après avoir conservé les modifications non enregistrées et le contexte du profil.

Résultat attendu : vous conservez l'état du profil et comprenez la prochaine action de récupération sécurisée.

4. Si l'erreur de connexion ou d'API persiste, arrêtez les modifications et contactez le support avec les détails visibles de l'erreur.

Avertissement :

Réessayez uniquement depuis l'interface BPM ; ne modifiez pas les données du profil en dehors de l'application.

Le flux de travail reprend après une nouvelle tentative ou s'arrête avec suffisamment de contexte visible pour diagnostiquer le problème de connexion du produit.

Si l'erreur se répète, arrêtez le flux de travail et contactez le support avec le message visible, le nom du profil, le canal de schéma et la page active.

Gérer les actions destructrices en toute sécurité

Annulez ou confirmez délibérément les actions d'archivage, de restauration, de réinitialisation, de suppression et de suppression permanente.

Ouvrez BPM dans le navigateur et conservez un profil, une bibliothèque, Tous les paramètres, une surface guidée, JSON ou de comparaison disponible.

Les actions destructrices peuvent masquer un profil, supprimer des paramètres, réinitialiser des valeurs ou supprimer définitivement une ligne après confirmation.

1. Lisez l'étiquette d'action et le profil ou paramètre concerné avant de confirmer.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

2. Annulez si le profil visible, l'état du cycle de vie, le canal de schéma ou l'attribution de la source ne correspondent pas à la cible prévue.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

3. Pour une suppression définitive, confirmez que l'exportation, la comparaison et la révision ne sont plus nécessaires.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

4. Après confirmation, attendez le message d'état et actualisez une fois la bibliothèque ou l'éditeur avant de répéter l'action.

Avertissement :

Enregistrez ou supprimez délibérément les modifications avant de quitter un éditeur, de fermer un onglet ou de confirmer une action irréversible.

L'action est soit annulée en toute sécurité, soit terminée avec un statut visible et un impact compris.

Récupération : si l'état visible n'est pas clair, arrêtez l'édition, lisez le message d'état actuel, actualisez une fois et rouvrez le profil depuis la bibliothèque.

Récupérer des modifications non enregistrées

Évitez de perdre les modifications non enregistrées de l'éditeur lors de la navigation, de la fermeture d'un onglet, de l'actualisation ou du changement de mode.

Ouvrez BPM dans le navigateur et conservez un profil, une bibliothèque, Tous les paramètres, une surface guidée, JSON ou de comparaison disponible.

BPM avertit de l'état de l'éditeur sale, mais les utilisateurs doivent toujours décider s'ils doivent enregistrer, supprimer ou rester sur la page.

1. Arrêtez-vous lorsque le navigateur ou BPM signale des modifications non enregistrées.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

2. Identifiez l'onglet actif, le nom du profil, le canal de schéma et le mode éditeur qui contient le brouillon.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

3. Enregistrez le profil si les modifications doivent devenir le nouvel état du profil, ou annulez la navigation pour les examiner en premier.

Résultat attendu : BPM conserve le profil sélectionné, la surface de l'éditeur, les paramètres régionaux et le thème clairs pendant que vous travaillez.

4. Si vous annulez intentionnellement les modifications, rouvrez le profil depuis la bibliothèque et confirmez l'état enregistré avant de continuer.

Avertissement :

Enregistrez ou supprimez délibérément les modifications avant de quitter un éditeur, de fermer un onglet ou de confirmer une action irréversible.

Soit vous conservez le brouillon en l'enregistrant, soit vous revenez sciemment au dernier état de profil enregistré.

Récupération : si l'état visible n'est pas clair, arrêtez l'édition, lisez le message d'état actuel, actualisez une fois et rouvrez le profil depuis la bibliothèque.