



Руководство пользователя

Browser Policy Manager 0.9.3

Содержание

Планирование работы с профилями

- Общие сведения о Browser Policy Manager
- Справочник версий продукта
- Сведения о состоянии профиля
- Изменение языка интерфейса
- Определение языка и резервная локаль
- Изменение темы интерфейса
- Доступное управление продуктом
- Навигация и поиск по документации продукта
- Использование локального помощника по документации BPM
- Работа на вкладках редактора
- Модель профиля и жизненный цикл
- Выбор подходящего редактора BPM

Создание и настройка профиля

- Выбор канала схемы Firefox
- Каналы схемы Firefox и проверка
- Стартовые пресеты и слои CIS
- Настройка раздела «Идентификация профиля» и канала схемы
- Выбор пошагового сценария
- Применение стартовой предустановки
- Применение слоя CIS
- Создание первого профиля из библиотеки
- Импорт Firefox policies.json в BPM
- Открытие сохранённого профиля в редакторе

Настройка профиля в режиме «Пошаговый редактор»

- Шесть шагов режима «Пошаговый редактор»
- Настройки поиска
- Настройка доступа к браузеру и настроек по умолчанию
- Настройка домашней страницы, поиска и навигации
- Настройка безопасности и конфиденциальности
- Настройка пользователей, надстроек и сайтов
- Настройка политик Firefox для ИИ и умных функций
- Элементы управления «Пошагового редактора», зависящие от схемы
- Использование управляемых элементов управления тонкой настройкой
- Проверка профиля в режиме «Пошаговый редактор»

- Сохранение и выгрузка пошагового профиля

Проверка и завершение изменений профиля

- Сохранение изменений профиля
- Проверка профиля
- Переключение режима редактора
- Просмотр контекста профиля
- Политики и Управляемые параметры
- Экспорт профиля как Firefox policies.json

Проверка и редактирование раздела «Все настройки»

- Работа с разделом «Все настройки»
- Проверка требующих внимания элементов в разделе «Все настройки»
- Проверка настроенных настроек
- Фильтры настроек по источнику
- Просмотр каталога настроек
- Поиск Все настройки
- Фильтрация списка Все настройки
- Просмотр сведений о настройке
- Изменение сведений о настройке
- Удаление или сброс настройки
- Добавление управляемой настройки
- Переход по категориям настроек
- Работа с расширенными элементами схемы
- Обработка необработанных и неизвестных настроек
- Переход по ссылкам настройки и документации
- Отслеживание источника настройки
- Решение вопросов ручной проверки CIS
- Состояния проверки в разделе «Все настройки»
- Большие реестры настроек

Работа с JSON и обмен данными

- Работа с JSON-редактором
- Редактирование необработанных политик в формате JSON
- Форматирование документа JSON
- Проверка документа JSON
- Сохранение документа JSON
- Когда использовать JSON-редактор

Поиск, управление и сравнение профилей

- Просмотр архивного профиля
- Работа с библиотекой профилей
- Поиск профиля по имени
- Фильтрация библиотеки
- Сортировка строк библиотеки
- Обновление библиотеки
- Поля строк библиотеки
- Дублирование профиля
- Архивирование активного профиля
- Восстановление архивного профиля
- Безвозвратное удаление профиля
- Поведение заархивированного профиля
- Открытие сравнения из библиотеки
- Рабочий процесс сравнения профилей
- Выбор профилей для сравнения
- Интерпретация сравнительной таблицы
- Состояния сравнения и типы строк

Безопасное устранение проблем

- Устранение конфликта сохранения
- Устранение неполадок при работе библиотеки
- Восстановление из некорректного JSON
- Восстановление после неудачного импорта
- Интерпретация ошибок проверки политики
- Устранение несоответствия схемы
- Устранение ошибок имени профиля
- Восстановление отсутствующего маршрута профиля
- Восстановление после сбоя подключения продукта
- Безопасно управляйте деструктивными действиями
- Восстановление после несохраненных изменений

Планирование работы с профилями

Общие сведения о Browser Policy Manager

Browser Policy Manager помогает создавать, проверять, валидировать, сохранять и экспортировать профили корпоративных политик Firefox.

Назначение BPM

Используйте BPM для настройки политик Firefox и управляемых предпочтений, выбора поддерживаемой схемы Firefox, применения слоёв CIS, проверки результатов валидации и обмена JSON политик. Руководство описывает Пошаговый редактор, Все настройки, JSON, библиотеку, сравнение и проверку профилей.

Работа с документацией

Портал доступен на английском, русском, немецком, китайском (упрощённом), французском и испанском языках. Детерминированный локальный поиск и фильтры находят опубликованные темы, стабильные идентификаторы политик, рекомендации CIS и операции API. Поиск работает независимо от помощника.

Уведомление об обучении помощника по документации

В BPM 0.9.3 локальная модель обучается для одной из следующих версий. На любой отправленный в чат вопрос BPM выводит локализованное уведомление об обучении, а не сгенерированный ответ, список источников или результат внешнего поиска.

Чат и детерминированный поиск документации разделены: поддерживаемые поиск, фильтры, навигация и порядок результатов остаются доступны для любой актуальной информации о продукте.

Открытие помощника

Свёрнутая кнопка ИИ-помощник BPM находится в правом нижнем углу каждой страницы документации. Откройте её, чтобы работать с плавающим окном, а не с боковой панелью. На настольном компьютере окно занимает примерно половину ширины и 90 процентов видимой высоты экрана. Заголовок, поле вопроса и нижняя строка состояния остаются видимыми, а история чата прокручивается.

Вопросы и управление диалогом

Введите любой вопрос и отправьте его, чтобы увидеть локализованное уведомление об обучении. Кнопка Очистить диалог удаляет текущую переписку. Это не ответ BPM, его нельзя использовать для настройки или проверки политики.

В одной вкладке браузера и одной локали документации свёрнутое или развёрнутое состояние и завершённые уведомления сохраняются после обновления страницы и перехода по документации.

Граница текущего релиза

Установка модели, индексация поиска, генерируемые ответы, источники и внешние источники находятся за границами BPM 0.9.3. Для актуальной информации используйте детерминированный поиск документации.

Справочник версий продукта

Используйте общий заголовок BPM, чтобы определить текущую версию продукта: отдельная видимая версия документации отсутствует.

Отображение версии

Одинаковый заголовок в Библиотеке, Пошаговом редакторе, разделе «Все настройки», JSON-редакторе, Сравнении и документации показывает текущую версию BPM. В Библиотеке количество профилей и подпись «Профилей в библиотеке» выводятся отдельными компактными строками.

Область действия версии

Версия продукта определяет поведение BPM, а не версию браузера Firefox, установленную на конечной точке.

Канал схемы

Текущий релиз поддерживает Firefox Release 153, Firefox ESR 153.0 и Firefox ESR 140.13. Канал схемы выбирается отдельно и влияет на проверку и доступные элементы управления.

Восстановление

Если поведение продукта не соответствует руководству, запишите версию BPM, канал схемы, маршрут, локаль и видимый статус, прежде чем сообщать о несоответствии.

Сведения о состоянии профиля

Перед работой с профилем проверьте его имя, ID, схему, жизненный цикл, состояние сохранения и результаты проверки.

Идентификация

Имя профиля и ID подтверждают, что текущий редактор, строка библиотеки или выбор сравнения относятся к нужному сохранённому профилю или черновику.

Жизненный цикл

Состояние жизненного цикла различает активную, архивированную, черновую, восстановленную и чувствительную к удалению работу профиля.

Проверка

Контекст проверки показывает, готовы ли текущая политика и значения управляемых предпочтений к сохранению, сравнению или экспорту.

Несохранённые изменения

Состояние сохранения показывает, нужно ли сохранить изменения в редакторе перед переходом к навигации, экспорту или другой вкладке.

Изменение языка интерфейса

Выберите английский, русский, немецкий, упрощенный китайский, французский, испанский или системный язык для BPM.

Откройте BPM в браузере и сохраните доступными профиль, библиотеку, Все настройки, управляемую поверхность, JSON или поверхность сравнения.

Используйте переключатель языка, если снимки экрана, метки, сообщения проверки и примеры документации должны соответствовать языковому стандарту оператора.

1. Откройте переключатель языка в шапке страницы.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

2. Выберите английский, русский, немецкий, упрощенный китайский, французский, испанский или системный.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

3. Убедитесь, что метки навигации, сообщения проверки, текст состояния и элементы управления редактором переключились на выбранный языковой стандарт.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

4. Продолжайте редактирование только после того, как убедитесь, что профиль и канал схемы остались прежними.

Внимание:

Сохраняйте или намеренно отменяйте изменения перед выходом из редактора, закрытием вкладки или подтверждением необратимого действия.

BPM отображает интерфейс в выбранной локали без изменения данных профиля.

Восстановление: если видимое состояние неясно, прекратите редактирование, прочитайте текущее сообщение о состоянии, обновите один раз и снова откройте профиль из библиотеки.

Определение языка и резервная локаль

Описание выбора поддерживаемой локали BPM и поведения при неподдерживаемом языке браузера.

Поддерживаемые локали

BPM поддерживает локали en, ru, de, zh-CN, fr и es-ES.

Язык браузера

BPM использует язык браузера, если для него доступна поддерживаемая локаль.

Резервная локаль

Если язык браузера не поддерживается, BPM выбирает поддерживаемую локаль вместо частично переведённых строк.

Единообразие содержания

Документация и снимки экрана сохраняют одинаковое содержание во всех шести локалях, даже если подписи интерфейса различаются.

Изменение темы интерфейса

Выберите системную, светлую или темную тему, не меняя содержимое профиля.

Откройте BPM или портал документации продукта в браузере.

Выбор темы влияет только на оформление. BPM и портал документации поддерживают системный, светлый и тёмный режимы без изменения профиля или справочных материалов.

1. Откройте выбор темы в шапке текущей страницы.

Ожидаемый результат: доступны варианты «Системная», «Светлая» и «Тёмная», а текущий адрес, язык и выбранный профиль не меняются.

2. Выберите системную, светлую или тёмную тему.

Ожидаемый результат: системный режим следует настройке операционной системы, а светлый и тёмный режимы явно применяются в поддерживаемых интерфейсах BPM и документации.

3. Проверьте панели редактора, таблицы, примечания, блоки кода, индикаторы фокуса и состояния проверки.

Ожидаемый результат: содержимое остаётся читаемым, а светлая тема документации использует комфортные светло-серые основные поверхности вместо чисто-белой страницы.

4. Продолжите редактирование, убедившись, что несохраненные данные профиля все еще присутствуют.

Внимание:

Сохраняйте или намеренно отменяйте изменения перед выходом из редактора, закрытием вкладки или подтверждением необратимого действия.

BPM и документация продукта используют выбранную тему во всех поддерживаемых интерфейсах.

Восстановление: если видимое состояние неясно, прекратите редактирование, прочитайте текущее сообщение о состоянии, обновите один раз и снова откройте профиль из библиотеки.

Доступное управление продуктом

Используйте ВРМ с локализованным статусом, ошибкой, фокусом, обратной связью с клавиатуры и адаптивными макетами.

Клавиатура

Поведение клавиатуры должно обеспечивать доступность основных действий, навигации, фильтров, элементов управления редактора, подтверждений и ссылок без указателя.

Фокус

Индикаторы фокуса показывают, где применяется следующее действие после навигации, переключения режима, проверки и диалоговых окон.

Обратная связь о состоянии

Локализованный статус и обратная связь об ошибках объясняют результаты сохранения, проверки, импорта, экспорта, архивирования, восстановления и удаления.

Адаптивные макеты

Адаптивные макеты позволяют выполнять одни и те же задачи на узких экранах; изменения темы и локали не должны скрывать предупреждения или деструктивные подтверждения.

Навигация и поиск по документации продукта

Используйте дерево с независимой прокруткой и компактный детерминированный поиск, чтобы находить опубликованную справку без внешней службы поиска.

Дерево документации

В боковой панели корень «Документы» раскрывает руководства, разделы, где они нужны, и темы. Дерево прокручивается независимо от статьи. Ссылка на корень показывает список руководств, а контекстная ссылка на тему раскрывает всех её предков, прокручивает дерево до темы и делает её активной.

Компактный поиск и фильтры

По умолчанию поиск занимает одну строку с запросом и основными действиями. Разверните дополнительную панель, чтобы прочитать подсказку, выбрать локализованные фильтры руководства, типа содержимого и аудитории, а также просмотреть состояние и результаты. Сворачивание панели не очищает запрос и выбранные фильтры.

Локально и офлайн

Портал документации выполняет поиск в статическом индексе, упакованном с тем же артефактом справки. Он не вызывает внешнюю службу поиска, не требует доступа в Интернет, не отправляет запросы телеметрии и не изучает поведение пользователей.

Детерминированные результаты

Поиск сопоставляет запрос с локализованными названиями тем DITA, краткими описаниями, заголовками, основным текстом, проверенными псевдонимами и стабильными техническими идентификаторами, например идентификаторами политик, рекомендаций CIS и операций API. Фиксированные веса, фасеты, фильтры и ограниченный допуск опечаток обеспечивают одинаковый порядок результатов для одного артефакта и запроса.

Обычный поиск — не чат

Сам детерминированный поиск не предоставляет диалоговые ответы, семантические вложения, векторный поиск, RAG, генеративные сводки или автоматические рекомендации. Для свободного вопроса в пределах темы используйте отдельного ИИ-помощника BPM. Если результатов нет, используйте дерево документации, точные идентификаторы или фильтры, а не ожидайте, что панель поиска самостоятельно выведет ответ.

Политики ИИ продукта остаются в документации

Некоторые политики Firefox Release управляют ИИ и интеллектуальными функциями браузера. Это обычные настройки продукта BPM, поэтому они остаются в документации. Они не связаны ни с детерминированным поиском по документации, ни с помощником по документации.

Использование локального помощника по документации BPM

Используйте чат ИИ-помощника, пока обучение локальной модели перенесено в одну из следующих версий BPM.

Откройте страницу документации BPM на языке, на котором хотите задать вопрос. В правом нижнем углу находится кнопка помощника; обычный поиск по документации доступен независимо от готовности помощника.

В BPM 0.9.3 обучение локальной модели не поставляется. На любой отправленный вопрос чат выводит: «В настоящий момент происходит обучение локальной модели. Ожидайте данную функциональность в одной из следующих версий.» Он не генерирует ответ, не ищет по индексу, не использует внешние источники и не заменяет обычный поиск документации.

1. Нажмите ИИ-помощник BPM, чтобы открыть плавающий чат.

На настольном компьютере развёрнутое окно занимает примерно половину ширины и 90 процентов видимой высоты окна. Прокручивается история чата, а поле вопроса и строка состояния остаются видимыми.

2. Введите любой вопрос на текущем языке документации и отправьте его.

Чат принимает реплику и возвращает локализованное уведомление об обучении. Он не запускает модель, worker поиска, запрос к индексу или внешний запрос.

3. Прочитайте уведомление об обучении в истории чата.

Это сообщение о состоянии продукта, а не ответ BPM; у него нет источников документации. Не используйте его для настройки или проверки политики.

4. Используйте детерминированный поиск документации для актуальной информации о продукте.

Поиск, фильтры, навигация и порядок результатов не зависят от помощника и являются поддерживаемым способом найти опубликованные темы BPM в 0.9.3.

5. При необходимости нажмите Очистить, чтобы удалить видимый диалог.

Состояние окна и завершённые сообщения сохраняются в текущей вкладке и языке документации после перехода или обновления. Очистка диалога не удаляет локальные артефакты.

На отправленный вопрос чат показывает локализованное уведомление об обучении. Для любой актуальной информации BPM остаётся доступным детерминированный поиск.

Обучение локальной модели, генерируемые ответы, источники и внешние источники находятся за границами BPM 0.9.3. Не заменяйте уведомлением проверку политики или решение администратора.

Работа на вкладках редактора

Используйте отдельные вкладки браузера для режимов сохраненного профиля, не перепутывая черновики и не теряя несохраненных изменений.

Откройте BPM в браузере и сохраните доступными профиль, библиотеку, Все настройки, управляемую поверхность, JSON или поверхность сравнения.

BPM открывает сохраненные режимы профиля и поверхности сравнения на отдельных вкладках, чтобы пользователи могли одновременно проверять управляемый режим, Все настройки, JSON и сравнение.

1. Откройте сохраненный профиль из Библиотеки в нужном режиме редактора.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

2. Имя профиля, канал схемы и значок жизненного цикла должны быть видны на каждой вкладке.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

3. Сохраните изменения на одной вкладке, прежде чем использовать другую вкладку для экспорта, сравнения или проверки.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

4. Закрывайте или обновляйте вкладки только после проверки предупреждения о несохраненных изменениях и видимого статуса сохранения.

Внимание:

Сохраняйте или намеренно отменяйте изменения перед выходом из редактора, закрытием вкладки или подтверждением необратимого действия.

Вы можете просматривать несколько поверхностей, сохраняя при этом достоверное сохраненное состояние.

Восстановление: если видимое состояние неясно, прекратите редактирование, прочитайте текущее сообщение о состоянии, обновите один раз и снова откройте профиль из библиотеки.

Модель профиля и жизненный цикл

Профиль BPM — это одно сохраненное рабочее пространство политики Firefox, совместно используемое Библиотекой, Пошаговый редактор, Все настройки, JSON-редактор и Сравнить настройки профилей.

Используйте профиль для сбора политик Firefox, Управляемые параметры, состояния проверки, указания источника и состояния жизненного цикла в одном месте. Один и тот же профиль можно открыть через разные поверхности BPM, не меняя его идентичности.

Состояния жизненного цикла

Несохраненный черновик существует только до первого сохранения. Сохраненный активный профиль можно редактировать, проверять, экспортировать, архивировать, дублировать или сравнивать. Архивированный профиль сохраняется для рабочих процессов просмотра и восстановления, но не является обычной целью экспорта.

Контекст состояния

Имя профиля, ID, канал схемы Firefox, жизненный цикл, сохраненное/грязное состояние, результат проверки и исходные сводки сообщают вам, готов ли профиль к просмотру, редактированию, экспорту или восстановлению.

Выбор подходящего редактора BPM

BPM имеет пять пользовательских панелей: «Библиотека», Пошаговый редактор, Все настройки, JSON-редактор и «Сравнение».

Общий компактный заголовок и контекст профиля показывают текущий продукт, профиль, схему, локаль и тему на всех этих поверхностях. Выбирайте редактор по нужному результату, а не по внутреннему модулю.

Библиотека

Ищите, создавайте, импортируйте, дублируйте, архивируйте, восстанавливайте, удаляйте, экспортируйте и открывайте профили.

Пошаговый редактор

Создавайте или обновляйте типовые конфигурации политик через шаги, ориентированные на задачу, и стартовые варианты.

Все настройки

Просматривайте требующие внимания элементы, полный поддерживаемый каталог политик и preferences, а также редактируйте детальные значения.

JSON-редактор

Проверяйте или изменяйте точный документ политик Firefox, когда нужен прямой контроль исходного JSON.

Сравнение

Сравнивайте два сохранённых профиля и понимайте одинаковые, разные или отсутствующие настройки.

Создание и настройка профиля

Выбор канала схемы Firefox

Перед импортом, проверкой или редактированием профиля выберите Firefox Release 153, Firefox ESR 153.0 или Firefox ESR 140.13.

Запустите эту задачу перед созданием профиля, импортом policies.json или проверкой необработанного документа JSON.

Канал схемы определяет, какие политики Firefox BPM может проверить и какие элементы управления отображаются как поддерживаемые. Release 153 и ESR 153.0 включают актуальные элементы управления, в том числе AIControls и VisualSearchEnabled; ESR 140.13 остаётся отдельным поддерживаемым каналом с длительной поддержкой. BPM не переносит профили между ESR автоматически.

1. Сопоставьте целевой парк браузеров с поддерживаемыми каналами: Release 153, ESR 153.0 и ESR 140.13.

Ожидаемый результат: выбранный канал схемы остаётся видимым и осознанным.

2. Выберите ESR 140.13 или ESR 153.0 для соответствующего поддерживаемого развёртывания Extended Support Release.

Ожидаемый результат: выбранный канал схемы остаётся видимым и осознанным.

3. Выберите Release 153 или ESR 153.0, если профилю нужны актуальные элементы управления, включая поддерживаемые политики ИИ и визуального поиска.

Ожидаемый результат: выбранный канал схемы остаётся видимым и осознанным.

4. Подтвердите после выбора канала и перед сохранением, экспортом или передачей обслуживания.

Внимание:

Проверка может измениться с действительной на недействительную при изменении канала схемы. Подтвердите канал перед сохранением или экспортом.

Профиль использует канал схемы, соответствующий предполагаемому развёртыванию Firefox.

Если проверка сообщает о неподдерживаемых, недоступных, устаревших или неизвестных параметрах, подтвердите канал схемы перед редактированием значений политики. Для переноса профиля с ESR 140.13 на ESR 153.0 требуется явный выбор целевого канала и проверка результата.

Каналы схемы Firefox и проверка

Канал схемы Firefox определяет, какие политики и значения BPM может проверять и показывать как поддерживаемые.

Выберите канал, соответствующий парку браузеров: Firefox ESR 140.13, Firefox ESR 153.0 или Firefox Release 153. Выбор схемы изменяет доступные элементы управления, сообщения проверки, а также то, поддерживается ли параметр, недоступен, устарел, неизвестен, импортирован или сохранен в виде необработанных данных.

Выбор канала

Поддерживаемые каналы схемы: ESR 140.13, ESR 153.0 и Release 153. Выберите канал до импорта, проверки, детального редактирования или выгрузки профиля.

Проверка

При проверке профиль проверяется на соответствие выбранной схеме и нормализованной модели BPM. Запускайте проверку перед экспортом, после редактирования JSON, после импорта и перед сравнением важных профилей.

Учтите различия Release и ESR

Общие политики, такие как `DisableTelemetry`, проверяются во всех трёх поддерживаемых каналах. Release 153 и ESR 153.0 могут поддерживать более новые элементы управления, например `AIControls` и `VisualSearchEnabled`, которых нет в ESR 140.13.

Поддерживаемые, недоступные, устаревшие, неизвестные и необработанные состояния

Поддерживаемые параметры можно редактировать и проверять для выбранной схемы. Недоступные или неизвестные настройки следует просмотреть перед передачей; устаревшие настройки все еще могут существовать, но требуют подтверждения текущего канала; необработанные резервные значения следует намеренно сохранять или удалять.

Изменение канала

Переключение каналов схемы — это решение проверки, а не автоматическая миграция. Выполните повторную проверку после переключения и проверьте значения более новых каналов, недоступные в ESR, импортированные, необработанные или устаревшие значения перед сохранением или выгрузкой.

Граница поддержки

DisableTelemetry — распространённый допустимый пример. AIControls и VisualSearchEnabled могут быть допустимы в Release 153 и ESR 153.0, но не поддерживаются в ESR 140.13. Неверный тип значения, например строка для DisableTelemetry, недопустим для любой схемы.

Восстановление

Если проверка не удалась, прочитайте затронутый путь политики, подтвердите канал схемы, проверьте параметр в Все настройки или JSON-редактор и только затем отредактируйте, удалите или сохраните значение.

Стартовые пресеты и слои CIS

Начальные настройки и слои CIS помогают создать исходный профиль перед просмотром и редактированием вручную.

Начальная предустановка определяет первоначальное назначение профиля, например, для использования в корпоративной среде, в классе или в целях обеспечения безопасности. Уровень CIS добавляет сопоставленные базовые параметры безопасности BPM там, где BPM их поддерживает.

Многоуровневые источники остаются видимыми в Все настройки, поэтому вы можете различать базовые значения, CIS, импортированные, введенные вручную и необработанные значения. Некоторые элементы, связанные с CIS, требуют проверки вручную, а не автоматического принятия.

Документация BPM описывает сопоставления BPM и поведение рабочего процесса. Он не претендует на сертификацию или одобрение CIS.

Настройка раздела «Идентификация профиля» и канала схемы

Выберите сохраненное имя профиля и канал схемы Firefox, прежде чем настраивать управляемые настройки.

Откройте новый или сохраненный профиль в Пошаговый редактор.

На шаге 1 задайте имя и канал схемы: от него зависят проверка и доступные элементы управления.

1. Подтвердите, что вы редактируете предполагаемый черновик профиля.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

2. Введите понятное имя профиля.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Выберите канал схемы Firefox: ESR 140.13, ESR 153.0 или Release 153.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Прежде чем продолжить, проверьте, изменяет ли выбранный канал видимые элементы управления.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Управляемый черновик имеет стабильный канал идентификации и схемы.

Восстановление: если элементы управления выглядят иначе, чем ожидалось, вернитесь к шагу 1 и подтвердите канал схемы перед изменением настроек.

Выбор пошагового сценария

Выберите сценарий, который лучше всего соответствует цели профиля, чтобы Пошаговый редактор мог стать полезной отправной точкой.

Вы знаете цель профиля, которую хотите поддержать.

Сценарии сохраняют ориентированность на задачи первого прохода и упрощают объяснение базового плана во время проверки.

1. Откройте шаг 1 «Профиль и основа».

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

2. Просмотрите варианты сценариев и их описания на простом языке.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Выберите сценарий, наиболее близкий к цели развертывания.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Прежде чем добавлять стили или слои CIS, проверьте сводную информацию о затронутых базовых показателях.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Профиль начинается с намеренного сценария, а не со случайного пустого базового плана.

Восстановление: если сценарий неправильный, измените его перед тонкой настройкой последующих шагов.

Применение стартовой предустановки

Используйте стартовую предустановку, чтобы засеять общие варианты политики Firefox перед детальным редактированием.

Черновик профиля открывается на шаге 1.

Начальные настройки предоставляют известную базовую линию, которую вы все равно можете изменить в Пошаговый редактор, Все настройки или JSON-редактор.

1. На шаге 1 «Профиль и основа» откройте область стартовых предустановок.

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

2. Сравните доступные наборы настроек со сценарием профиля.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Примените предустановку, соответствующую предполагаемому поведению браузера.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Просмотрите измененную сводку, прежде чем перейти к следующему шагу.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Черновик содержит предустановленные настройки в качестве отправной точки.

Восстановление: если в предустановку добавлены нежелательные настройки, выберите другую предустановку или сбросьте затронутые элементы управления перед сохранением.

Применение слоя CIS

Добавьте поддерживаемый уровень CIS, если для профиля требуется усиленная базовая линия на основе сопоставленных рекомендаций BPM.

Выбраны черновик профиля и канал схемы.

Уровень CIS — это средство отображения BPM; просмотрите все полученные настройки развертывания и не рассматривайте их как сертификацию.

1. Откройте шаг 1 «Профиль и основа».

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

2. Выберите поддерживаемый уровень CIS, соответствующий целевому каналу и сценарию.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Просмотрите в сводке базовые изменения с учетом соответствия требованиям.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Сохраните или измените параметры, которые противоречат цели развертывания.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Профиль включает выбранный слой CIS как часть своей базовой линии.

Восстановление: если слой не подходит, удалите его и повторите проверку перед сохранением.

Создание первого профиля из библиотеки

Запустите новый черновик управляемого профиля из библиотеки, если ни один сохраненный профиль не подходит для повторного использования.

Вы находитесь в библиотеке и хотите создать новый профиль, а не открывать или дублировать существующий.

Действие создания открывает черновик Пошаговый редактор. Черновик становится сохраненным профилем только после того, как вы его сохраните.

1. Выберите действие «Библиотека», чтобы создать новый профиль.

Ожидаемый результат: BPM открывает Пошаговый редактор для нового черновика.

2. Выберите цель профиля, канал схемы и начальные параметры, отображаемые в редакторе.

Канал схемы влияет на доступные элементы управления и поведение проверки.

3. Сохраните черновик, когда он получит желаемое имя и начальные настройки.

Внимание:

Закрытие несохраненного черновика может привести к потере изменений, внесенных только в черновик.

Новый профиль сохранен, и его снова можно найти в библиотеке.

Восстановление: если вы намеревались повторно использовать существующий профиль, отмените черновик и вместо этого дублируйте сохраненный профиль.

Импорт Firefox policies.json в BPM

Эта задача описывает полный сценарий «Импорт Firefox policies.json в BPM»: решения, действия, ожидаемый результат, предупреждения и восстановление.

Откройте BPM и убедитесь, что выбран правильный рабочий контекст, схема Firefox или состояние профиля для этой задачи.

Эта тема описывает полный пользовательский сценарий для русской локали без сокращённого пересказа.

1. Откройте область BPM, которая соответствует задаче «Импорт Firefox policies.json в BPM».

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным, а действие можно объяснить при проверке.

2. Проверьте текущие значения, состояние профиля, подсказки и ограничения выбранной схемы.

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным, а действие можно объяснить при проверке.

3. Внесите только те изменения, которые нужны для цели профиля, и не меняйте соседние параметры случайно.

Внимание:

Предупреждение: перед сохранением проверьте схему, состояние профиля и последствия изменения.

Профиль или представление BPM находится в ожидаемом состоянии для этого сценария.

Восстановление: если результат отличается от ожидаемого, вернитесь к владельцу настройки, отмените последнее изменение или откройте связанный раздел.

Открытие сохранённого профиля в редакторе

Откройте тот же сохраненный профиль в Пошаговый редактор, Все настройки или JSON-редактор в зависимости от необходимых вам изменений.

Профиль виден в библиотеке, и идентификатор его строки соответствует профилю, который вы собираетесь редактировать или проверять.

Открытие сохраненного профиля не дублирует его. Каждая поверхность редактора работает с одним и тем же сохраненным Идентификация профиля.

1. Используйте заголовок строки или управляемое действие для редактирования, ориентированного на задачу.

Ожидаемый результат: BPM открывает профиль в Пошаговый редактор.

2. Используйте Все настройки, если вам нужен полный поддерживаемый каталог и сведения об источнике/внимании.

Это самый безопасный выбор для подробной проверки политики и предпочтений.

3. Используйте JSON-редактор, когда вам нужно проверить или отредактировать необработанный документ границы.

Внимание:

Необработанные изменения JSON должны быть проверены перед экспортом или сравнением.

Выбранный редактор открывается в контексте своего профиля и сохраняет тот же профиль ID.

Восстановление: если вы открыли не тот редактор, вернитесь в строку «Библиотека» или используйте ссылку на другой редактор для того же профиля.

Настройка профиля в режиме «Пошаговый редактор»

Шесть шагов режима «Пошаговый редактор»

Последовательно настройте профиль, доступ браузера, защиту и приватность, дополнения, умные функции, а затем проверьте и выгрузите результат.

Откройте профиль в режиме «Пошаговый редактор» из библиотеки или в процессе создания.

Пошаговый редактор превращает настройку профиля в шесть шагов, выполняемых в первую очередь, и обеспечивает видимость проверки схемы во время работы.

Рис. 1. Обзор режима «Пошаговый редактор»

1. На шаге 1 подтвердите имя профиля, канал схемы, сценарий, стартовую предустановку и уровень CIS.

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

2. На шаге 2 настройте доступ к сети, поведение браузера, домашнюю страницу, поиск и навигацию.

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

3. На шаге 3 настройте приватность, разрешения, файлы cookie, очистку, DNS и защиту.

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

4. На шаге 4 настройте учётные записи, дополнения, закладки, язык, перевод и правила для сайтов.

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

5. На шаге 5 настройте только те политики ИИ и умных функций Firefox, которые поддерживает выбранная схема.

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

6. На шаге 6 проверьте профиль, сохраните его и выгрузите нужную версию.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Вы можете объяснить, где находится каждый управляемый параметр, и продолжить с правильного шага.

Восстановление: если открыли не тот раздел, перейдите к нужному шагу или воспользуйтесь поиском вместо изменения несвязанных настроек.


Настройки поиска

Ищите управляемые элементы управления и переходите к соответствующим настройкам, не сканируя каждый шаг.

Профиль открыт в Пошаговый редактор.

Управляемый поиск полезен, когда вы знаете цель политики, но не знаете шаг, содержащий семейство элементов управления.

Рис. 1. Результаты поиска управляемых настроек

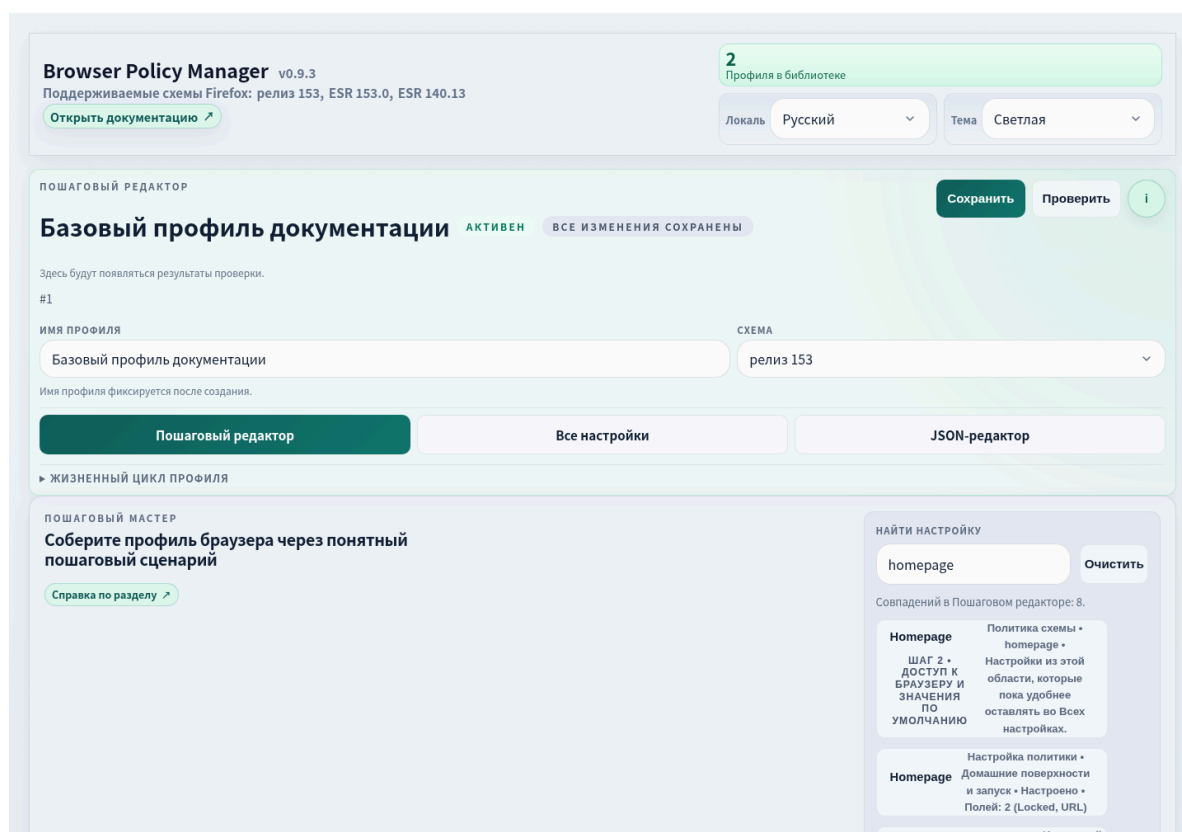

1. Поместите курсор в поле Пошаговый поиск настроек.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

2. Введите политику, предпочтения или термин открытым текстом, например поиск, файлы cookie, закладки или разрешения.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Выберите результат, чтобы перейти к шагу сопоставления и управлению.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Подтвердите канал схемы, если ожидаемый результат отсутствует.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Соответствующая настройка видна и готова для просмотра или редактирования.

Восстановление: если результат не отображается, очистите фильтры и убедитесь, что выбранная схема Firefox поддерживает этот элемент управления.

Настройка доступа к браузеру и настроек по умолчанию

Используйте шаг 2, чтобы настроить доступ к браузеру, поведение сети и базовые параметры по умолчанию.

Открыт черновик управляемого профиля.

На шаге 2 собраны элементы управления, которые определяют доступ Firefox к ресурсам и его поведение до выбора политик для конкретного содержимого.

1. Откройте шаг 2 «Доступ к браузеру и значения по умолчанию».

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

2. Просмотрите элементы управления доступом к сети и поведением браузера для развертывания.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Установите базовые значения по умолчанию, прежде чем добавлять элементы домашней страницы, поиска или навигации.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Проверьте предупреждения, отображаемые рядом с элементами управления, зависящими от схемы.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Профиль имеет намеренный доступ к браузеру и настройки поведения по умолчанию.

Восстановление: если проверка помечает значение, отмените последнее изменение или используйте Все настройки для проверки исходной формы политики.

Настройка домашней страницы, поиска и навигации

Настройте домашние поверхности, поведение навигации, управляемые поисковые системы и предложения поиска на шаге 2.

Шаг 2 открыт, канал схемы правильный.

Эти элементы управления влияют на то, что пользователи видят в первую очередь и как Firefox обрабатывает навигацию и поисковую активность.

1. Откройте разделы «Главная», «Поиск» и «Навигация».

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

2. Установите поведение домашней страницы или новой вкладки, требуемое профилем.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Настройте управляемые поисковые системы и поисковые предложения в соответствии с политикой.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Проверьте настройки навигации по умолчанию, прежде чем переходить к настройкам безопасности.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Профиль определяет домашнюю страницу, управляемый поиск, предложения и поведение навигации.

Восстановление: если пользователи потеряют ожидаемый путь поиска, измените запись управляемой поисковой системы перед сохранением.

Настройка безопасности и конфиденциальности

Используйте шаг 3 для обеспечения конфиденциальности, разрешений, файлов cookie, очистки, DNS и усиления контроля.

Черновик управляемого профиля открыт в предполагаемом канале схемы.

Настройки защиты и приватности влияют на удобство работы и уровень риска, поэтому перед сохранением просмотрите предупреждения.

1. Откройте шаг 3 «Защита и приватность».

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

2. Настройте элементы управления конфиденциальностью и разрешения по умолчанию.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Установите файлы cookie, очистку, DNS и параметры усиления безопасности, необходимые для профиля.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Проверьте сообщения проверки и объясните все исключения в проверке.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Профиль имеет проверенный уровень безопасности и конфиденциальности.

Восстановление: если рабочий процесс сайта прерывается, повторно откройте настройки разрешений или файлов cookie и сравните их с целью профиля.

Настройка пользователей, надстроек и сайтов

Используйте шаг 4 для учетных записей, расширений, надстроек, закладок, языка, перевода и управления сайтом.

Открыт управляемый черновик.

На этом этапе собираются элементы управления, влияющие на поверхность идентификации пользователя, управление расширениями, локализацию и поведение конкретного веб-сайта.

1. Откройте шаг 4 «Пользователи, дополнения и сайты».

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

2. Просмотрите учетные записи Mozilla и страницы браузера, связанные с идентификацией.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Настройте расширения, надстройки и закладки в соответствии с правилами развертывания.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Установите язык, перевод и параметры обработки веб-сайта.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Профиль содержит проверенные элементы управления пользователем, надстройкой, закладкой, языком и управлением сайтом.

Восстановление: если расширение или сайт неожиданно заблокированы, проверьте соответствующий раздел и подтвердите еще раз.

Настройка политик Firefox для ИИ и умных функций

На шаге 5 настраивайте доступные политики Firefox для ИИ, визуального поиска и других умных функций.

Выберите Release 153 или ESR 153.0 либо учтите, что в ESR 140.13 часть элементов управления отсутствует.

В этом разделе существующие настройки политик Firefox описаны как возможности продукта. Эти элементы управления браузером не связаны с помощником по документации и не меняют его чат или работу детерминированного поиска.

1. Откройте шаг 5 «ИИ и умные функции».

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

2. Просмотрите доступные для выбранной схемы политики встроенных функций ИИ, визуального поиска и умных возможностей браузера.

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

3. Включите, отключите или оставьте каждую поддерживаемую политику в соответствии с целью профиля.

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

4. Если элемент управления отсутствует в ESR 140.13, считайте его неподдерживаемым и не добавляйте настройку вручную.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Политики Firefox для ИИ и умных функций настроены как параметры профиля. Они не управляют помощником по документации.

Восстановление: если нужный элемент управления отсутствует, переключитесь на подходящий поддерживаемый канал для проверки или зафиксируйте неподдерживаемое состояние.

Элементы управления «Пошагового редактора», зависящие от схемы

В «Пошаговом редакторе» отображаются только элементы управления, которые поддерживает выбранная схема Firefox.

Элементы управления в актуальных схемах

В Release 153 и ESR 153.0 на шаге 5 могут отображаться поддерживаемые политики ИИ и умных функций, визуального поиска и других интеллектуальных возможностей браузера.

Недоступные элементы управления ESR

В ESR 140.13 неподдерживаемые политики ИИ отсутствуют или помечаются как недоступные. Не добавляйте их вручную так, как если бы они поддерживались «Пошаговым редактором».

Независимо от помощника по документации

В этой справке описаны только существующие элементы управления политикой браузера Firefox. Эти элементы не настраивают, не включают и не ограничивают отдельного помощника по документации.

Восстановление

Если элемент управления отсутствует, подтвердите канал схемы, проверьте «Все настройки» и запишите неподдерживаемое состояние при проверке.

Использование управляемых элементов управления тонкой настройкой

Целенаправленно расширяйте тонкую настройку и расширенные элементы управления после того, как будет очевиден базовый выбор.

Черновой вариант управляемого профиля содержит сценарий, предустановку или начальные настройки.

Точная настройка позволяет получить доступ к расширенным элементам управления, не отказываясь от управляемого рабочего процесса, ориентированного на выполнение задач.

1. Откройте шаг, которому принадлежит нужное вам семейство элементов управления.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

2. Разверните область тонкой настройки или расширенных настроек для этого семейства.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Измените только настройки, необходимые для цели профиля.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Прежде чем продолжить, еще раз проверьте сводку и сообщение проверки, написанные открытым текстом.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Профиль содержит преднамеренные расширенные изменения, а не случайные широкие правки.

Восстановление: если изменение сложно объяснить, сбросьте элемент управления и используйте Все настройки или JSON-редактор для более глубокой проверки.

Проверка профиля в режиме «Пошаговый редактор»

Используйте шаг 6, чтобы просмотреть конфигурацию простым языком перед передачей.

Вы завершили пошаговые изменения, которые хотите сохранить.

Этап проверки помогает выявить недостающие варианты схемы, предупреждения проверки и параметры, которые не соответствуют сценарию.

1. Откройте шаг 6 «Проверка и выгрузка».

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным.

2. Прочитать выбранную сводку профиля и измененные группы настроек.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Устраните предупреждения проверки или задокументируйте, почему сохраняется поддерживаемое исключение.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Убедитесь, что сценарий, уровень CIS, канал схемы и отредактированные элементы управления соответствуют цели передачи.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Профиль можно сохранить, загрузить или продолжить редактирование с четким обзором.

Восстановление: если при проверке обнаружено несоответствие, вернитесь к шагу владения и исправьте его перед сохранением.

Сохранение и выгрузка пошагового профиля

Сохраните проверенный управляемый профиль и загрузите артефакт передачи обслуживания, когда конфигурация будет готова.

Проверка шага 6 завершена, предупреждения проверки понятны.

Сохранение записей профиля BPM; при загрузке предоставляется проверенная версия для передачи политики.

1. Выберите «Сохранить», чтобы сохранить текущее состояние профиля.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

2. Перед закрытием редактора убедитесь, что сохраненное состояние отображается в библиотеке.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

3. Выберите действие загрузки или экспорта, необходимое для передачи обслуживания.

Ожидаемый результат: управляемый профиль остается последовательным.

4. Поделитесь экспортированным файлом с контекстом, необходимым для определения канала схемы и назначения профиля.

Внимание:

Изменение элементов управления, зависящих от схемы, может сделать значения недействительными для выбранного канала Firefox.

Проверенный профиль сохранен, и необходимая загрузка доступна.

Восстановление: если загрузка устарела, сохраните еще раз и повторите экспорт из проверенного профиля.

Проверка и завершение изменений профиля

Сохранение изменений профиля

Создайте первый сохраненный профиль из черновика или сохраните изменения в существующем профиле.

Откройте BPM в браузере и сохраните доступными профиль, библиотеку, Все настройки, управляемую поверхность, JSON или поверхность сравнения.

При сохранении создается профиль ID для нового черновика, а последние значения политики и управляемых предпочтений становятся доступными для других поверхностей BPM.

1. Перед сохранением проверьте имя профиля, канал схемы и состояние проверки.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

2. Выберите «Сохранить» на активной поверхности редактора.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

3. Дождитесь появления видимого сообщения о состоянии, подтверждающего завершение сохранения.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

4. Если появится сообщение о проверке или подключении, прочтите его, прежде чем уйти или повторить попытку.

Внимание:

Сохраняйте или намеренно отменяйте изменения перед выходом из редактора, закрытием вкладки или подтверждением необратимого действия.

Профиль имеет сохраненное состояние, которое можно повторно открыть, проверить, экспортировать или сравнить.

Восстановление: если видимое состояние неясно, прекратите редактирование, прочитайте текущее сообщение о состоянии, обновите один раз и снова откройте профиль из библиотеки.

Проверка профиля

Запускайте проверку с учетом схемы перед сохранением, экспортом или сравнением изменений политики.

Откройте BPM в браузере и сохраните доступными профиль, библиотеку, Все настройки, управляемую поверхность, JSON или поверхность сравнения.

При проверке проверяются имена политик, формы значений, поддерживаемый канал схемы, неподдерживаемые различия только для ESR, а также необработанные или неизвестные записи, видимые в BPM.

1. Откройте профиль в формате Пошаговый редактор, Все настройки или JSON.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

2. Перед проверкой подтвердите выбранный канал схемы Firefox.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

3. Запустите проверку или просмотрите видимую панель проверки на активной поверхности.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

4. Устраните неподдерживаемые политики, неправильные типы значений, неизвестные необработанные записи или устаревшие импортированные значения, прежде чем считать профиль готовым.

Внимание:

Сохраняйте или намеренно отменяйте изменения перед выходом из редактора, закрытием вкладки или подтверждением необратимого действия.

Вы знаете, готов ли профиль к сохранению и экспорту для выбранного канала Firefox.

Восстановление: если видимое состояние неясно, прекратите редактирование, прочитайте текущее сообщение о состоянии, обновите один раз и снова откройте профиль из библиотеки.

Переключение режима редактора

Переключайтесь между Пошаговым редактором, «Все настройки» и JSON для одного сохранённого профиля, используя общий компактный контекст профиля.

Откройте BPM в браузере и сохраните доступными профиль, библиотеку, Все настройки, управляемую поверхность, JSON или поверхность сравнения.

Общий компактный контекст показывает имя, состояние, канал схемы и сигнал проверки текущего профиля. Переключение режима меняет поверхность редактирования, а не сохранённый профиль; перед переходом сохраните несохранённые изменения.

1. Убедитесь, что текущий профиль сохранен и имеет видимый ID.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

2. Выберите целевой режим: управляемый для общих рабочих процессов, Все настройки для полной проверки или JSON для работы с необработанными документами.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

3. Откройте целевой режим и проверьте компактный контекст: имя, состояние, канал схемы и сигнал проверки профиля.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

4. Возврат в предыдущий режим возможен только после сохранения или намеренного отмены изменений.

Внимание:

Сохраняйте или намеренно отменяйте изменения перед выходом из редактора, закрытием вкладки или подтверждением необратимого действия.

Вы работаете над тем же профилем в режиме редактора, который соответствует текущей задаче.

Восстановление: если видимое состояние неясно, прекратите редактирование, прочитайте текущее сообщение о состоянии, обновите один раз и снова откройте профиль из библиотеки.

Просмотр контекста профиля

Перед завершением работы проверьте Идентификация профиля, жизненный цикл, канал схемы, состояние проверки и исходный контекст.

Откройте BPM в браузере и сохраните доступными профиль, библиотеку, Все настройки, управляемую поверхность, JSON или поверхность сравнения.

Контекст профиля предотвращает случайное редактирование неправильного профиля, неправильного канала Firefox, архивной строки, импортированного источника или устаревшей вкладки.

1. Прочтите имя профиля, состояние жизненного цикла, канал схемы и последний обновленный контекст.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

2. Проверьте, получено ли текущее значение в результате ручного редактирования, базового уровня, CIS, импорта или необработанного резервного варианта, когда отображается атрибуция источника.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

3. Перед экспортом или сравнением просмотрите состояние проверки и предупреждения.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

4. Если контекст противоречит предполагаемой задаче, остановите и снова откройте профиль из библиотеки.

Внимание:

Сохраняйте или намеренно отменяйте изменения перед выходом из редактора, закрытием вкладки или подтверждением необратимого действия.

Вы можете объяснить, какой профиль вы редактируете и какие ограничения к нему применяются.

Восстановление: если видимое состояние неясно, прекратите редактирование, прочитайте текущее сообщение о состоянии, обновите один раз и снова откройте профиль из библиотеки.

Политики и Управляемые параметры

BPM отделяет политики Firefox Enterprise от значений управляемых предпочтений, сохраняя при этом оба в одном профиле.

Политики называются элементами управления Firefox Enterprise, такими как поведение браузера, доступ, разрешения или настройки функций. Управляемые параметры — это предпочтительные ключи со значениями и дополнительным поведением блокировки.

Пошаговый редактор охватывает общие политические цели. Все настройки предоставляет более широкий поддерживаемый каталог. JSON-редактор показывает точную границу документа, используемого для импорта и экспорта.

Справочная информация по каждой политике содержится в Руководстве по политике Firefox; в этом руководстве пользователя объясняется, как пользователь получает доступ к этим элементам управления и безопасно их редактирует в BPM.

Экспорт профиля как Firefox policies.json

Эта задача описывает полный сценарий «Экспорт профиля как Firefox policies.json»: решения, действия, ожидаемый результат, предупреждения и восстановление.

Откройте BPM и убедитесь, что выбран правильный рабочий контекст, схема Firefox или состояние профиля для этой задачи.

Эта тема описывает полный пользовательский сценарий для русской локали без сокращённого пересказа.

1. Откройте область BPM, которая соответствует задаче «Экспорт профиля как Firefox policies.json».

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным, а действие можно объяснить при проверке.

2. Проверьте текущие значения, состояние профиля, подсказки и ограничения выбранной схемы.

Ожидаемый результат: профиль остаётся согласованным, а действие можно объяснить при проверке.

3. Внесите только те изменения, которые нужны для цели профиля, и не меняйте соседние параметры случайно.

Внимание:

Предупреждение: перед сохранением проверьте схему, состояние профиля и последствия изменения.

Профиль или представление BPM находится в ожидаемом состоянии для этого сценария.

Восстановление: если результат отличается от ожидаемого, вернитесь к владельцу настройки, отмените последнее изменение или откройте связанный раздел.

Проверка и редактирование раздела «Все настройки»


Работа с разделом «Все настройки»

Откройте Все настройки для сохраненного профиля, если вам нужен полный визуальный контроль помимо более короткого управляемого рабочего процесса.

Существует сохраненный профиль. Прежде чем Все настройки сможет открыться, необходимо сохранить новые несохраненные черновики.

Все настройки — это полноценный визуальный редактор политик Firefox и известного Управляемые параметры. Он открывается в Проверка, поэтому элементы внимания видны перед широким просмотром каталога.

Рис. 1. Все настройки Проверка

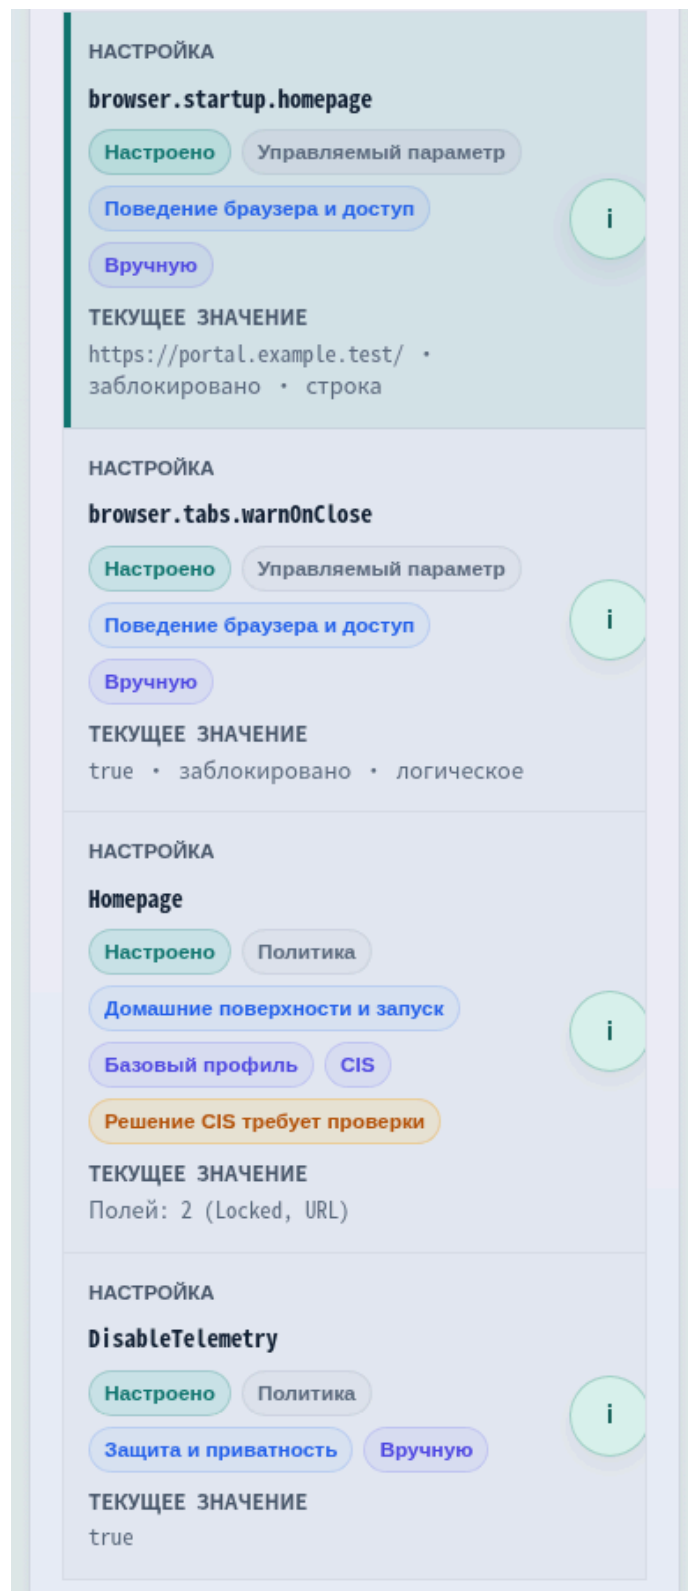

1. Откройте сохраненный профиль из библиотеки.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Выберите поверхность редактора Все настройки.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Подтвердите, что просмотр, настроенный и Каталог доступны.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Используйте режим, соответствующий задаче: «Просмотр на внимание», «Настройка для примененных значений» или «Каталог» для каждого поддерживаемого параметра.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Сохраненный профиль открыт в Все настройки и доступен правильный режим.

Восстановление: если Все настройки недоступен, сначала сохраните пошаговый черновик или повторно откройте сохраненный профиль из библиотеки.

Проверка требующих внимания элементов в разделе «Все настройки»

Используйте Проверка для сортировки недействительных, проверенных вручную CIS, необработанных, неизвестных, устаревших и импортированных элементов перед обычным редактированием.

Откройте сохраненный профиль в Все настройки.

Проверка — это представление с приоритетом внимания по умолчанию. Он собирает настройки, которые могут потребовать принятия решения перед экспортом, сравнением или передачей.

1. Откройте Все настройки и оставайтесь в Проверка.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Прочитайте сводку обзора и карточки с сгруппированными действиями.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Откройте каждый недействительный, проверенный вручную CIS, необработанный, неизвестный, устаревший или импортированный элемент, который применим к профилю.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Устраните элемент, задокументируйте, почему он остался, или перейдите к связанному подробному представлению для сознательного редактирования.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Внимание, элементы либо решены, намеренно сохранены, либо готовы к целенаправленному подробному редактированию.

Восстановление: если просмотр выглядит пустым, но вы ожидали проблемы, очистите фильтры, обновите профиль и подтвердите выбранный канал схемы.

Проверка настроенных настроек

Используйте Настроенные, чтобы понять, какой профиль в настоящее время применяется по домену, категории и источнику.

Откройте сохраненный профиль в Все настройки.

Настроенные фокусируется на значениях, уже присутствующих в профиле, а не на всех возможных политиках. Сводки доменов помогут вам объяснить активную конфигурацию.

1. Переключитесь на Настроенные.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Просмотрите настроенные сводные карточки по домену или категории.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Откройте категорию, чтобы проверить примененные там настройки.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Используйте фильтры источника, если вам нужно разделить базовые, CIS, введенные вручную, импортированные или необработанные значения.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Вы можете описать активную политику и значения управляемых предпочтений, применяемые профилем.

Восстановление: если значение отсутствует, переключитесь на Каталог или очистите фильтры источника, прежде чем решить, что оно отсутствует.

Фильтры настроек по источнику

Фильтрация настроенных параметров по базовой, CIS, ручной, импортированной или необработанной атрибуции источника.

Откройте Все настройки в Настроенные или списке источников.

Исходные фильтры объясняют, почему существует значение. Они помогают различать сгенерированные базовые показатели, уровни CIS, ручные изменения, импортированные политики и необработанные резервные значения.

1. Откройте элементы управления исходным фильтром.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Выберите базовый вариант, CIS, ручной, импортированный или необработанный вариант в зависимости от вопроса, на который вы отвечаете.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Просматривайте количество списков и видимые значки после каждого изменения фильтра.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Очистите фильтр перед переключением на другой путь расследования.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Видимый список содержит только настройки из выбранной категории источников.

Восстановление: если настройка исчезла, очистите фильтры источников и проверьте панель сведений на наличие записанного источника.

Просмотр каталога настроек

Используйте Каталог для просмотра всех поддерживаемых политик и известных управляемых предпочтений для выбранной схемы.

Откройте сохраненный профиль в Все настройки.

Каталог — это полная визуальная инвентаризация. Он включает в себя настроенные и доступные настройки, сохраняя при этом расширенный контроль за преднамеренным раскрытием информации.

1. Переключитесь на Каталог.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Просмотр категорий поддерживаемых политик и известных Управляемые параметры.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Используйте карточки категорий или поиск, чтобы сузить ассортимент.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Выберите настройку перед применением, редактированием или сбросом значения.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Вы можете найти поддерживаемые политики и известные предпочтения, не используя сначала необработанный JSON.

Восстановление: если каталог большой, используйте поиск, фильтры или элементы управления ограниченным списком вместо слепой прокрутки.

Поиск Все настройки

Поиск настроенных параметров, доступных политик, известных предпочтений и действий по настройке из Все настройки.

Откройте Все настройки в любом режиме.

Поиск используется совместно при просмотре, настройке и каталоге. Это может привести к настройке, действию или отфильтрованной группе.

1. Переместите фокус в поле поиска Все настройки.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Введите политику ID, ключ предпочтения, категорию, источник или термин открытым текстом.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Выберите сгруппированный результат и подтвердите целевую настройку или действие.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Очистите поиск, когда вернетесь к просмотру или фильтрации.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Соответствующий параметр или действие выбирается без потери контекста текущего профиля.

Восстановление: если результат не отображается, подтвердите канал схемы и попробуйте использовать политику ID или ключ предпочтения.

Фильтрация списка Все настройки

Фильтрация по настроенному, доступному, управляемому, только все настройки, недействительному, устаревшему, необработанному или неизвестному состоянию.

Откройте Все настройки с видимым списком настроек.

Фильтры состояний сужают большой перечень по решению, которое должен принять пользователь. Они отличаются от фильтров источника, которые объясняют, откуда взялось значение.

1. Откройте панель инструментов фильтра списка.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Выберите фильтр состояния, соответствующий задаче: настроено, доступно, управляемое, только все настройки, недопустимое, устаревшее, необработанное или неизвестное.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Проверьте отфильтрованное количество и репрезентативные строки.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Очистите фильтр состояния перед применением несвязанных изменений.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

В списке отображаются настройки только с выбранным состоянием.

Восстановление: если строка отсутствует, очистите фильтры состояния и выполните поиск по точному идентификатору политики или предпочтения.

Просмотр сведений о настройке

Выберите параметр и проверьте его значение, источник, проверку, поддержку схемы и расположение продукта.

Откройте Все настройки и выберите строку настройки из разделов «Просмотр», «Настроено», «Каталог», «Поиск» или «Глубокая ссылка».

Панель сведений – это безопасное место для понимания отдельных настроек перед их редактированием. Он показывает форму значения, атрибуцию источника, проблемы проверки и контекст навигации.

1. Выберите строку настроек, которую вам нужно понять.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Прочитайте текущее значение, значок источника, сообщения проверки и поддержку схемы/канала.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Проверьте расположение продукта или ссылку на соответствующую поверхность, если этот параметр также описан где-либо еще.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Решите, следует ли редактировать, удалять, сбрасывать или оставлять значение без изменений.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Вы понимаете, что делает настройка в этом профиле и какое действие безопасно дальше.

Восстановление: если форма значения неясна, сравните с JSON-редактор или оставьте настройку без изменений, пока не станут доступны рекомендации по проверке.

Изменение сведений о настройке

Примените или отредактируйте политику Firefox или значение управляемого предпочтения на панели сведений Все настройки.

Откройте панель сведений о настройке поддерживаемого редактируемого значения.

Детальное редактирование позволяет сосредоточить изменение на одном параметре, одновременно повторно используя общую проверку и поведение сохранения.

1. Проверьте текущее значение и состояние проверки.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Введите или выберите новую политику или значение управляемого предпочтения.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Примените детальное редактирование и дождитесь результатов проверки.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Сохраните профиль, если отредактированное значение является действительным и намеренным.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Выбранная политика или управляемое предпочтение имеет новое значение в профиле.

Восстановление: если проверка не удалась, исправьте форму значения или сбросьте данные перед сохранением.

Удаление или сброс настройки

Удалить настроенное значение или вернуть его в унаследованное базовое, заданное или ненастроенное состояние.

Откройте панель сведений о настройке для настроенного значения.

Действия удаления и сброса разрушительны для выбранного значения, поэтому пользователь должен сначала понять исходные и последующие эффекты.

1. Проверьте текущее значение и значок источника.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Выберите «Удалить» или «Сбросить» только для того параметра, который вы хотите изменить.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Прочтите любое предупреждение или сообщение проверки, отображаемое на панели сведений.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Сохраните профиль после того, как убедитесь, что значение отсутствует, сброшено или унаследовано, как ожидалось.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Этот параметр больше не применяется по сравнению с предыдущим настроенным значением.

Восстановление: если удаление было непреднамеренным, повторно примените предыдущее значение из истории, импорта, сравнения или сохраненного исходного документа.

Добавление управляемой настройки

Добавьте известное управляемое предпочтение, которое еще не настроено в профиле.

Откройте Все настройки, выбрав правильный канал схемы.

Управляемые параметры дополняет политики Firefox, когда BPM предоставляет известный ключ предпочтения и поведение блокировки. Добавьте их намеренно и проверьте результат.

1. Откройте элемент управления добавлением предпочтений или найдите предпочтение в Каталоге.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Выберите известный ключ предпочтения и просмотрите тип его ожидаемого значения.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Введите значение и состояние блокировки, требуемые профилем.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Примените, проверьте и сохраните управляемое предпочтение.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Профиль содержит новое управляемое предпочтение с заданным значением и поведением блокировки.

Восстановление: если ключ предпочтения неизвестен или проверка не удалась, удалите черновое значение и используйте JSON только для намеренной необработанной проверки.

Переход по категориям настроек

Перемещайтесь по категориям Все настройки и сопоставленным кластерам элементов управления, чтобы найти соответствующие элементы управления политиками и предпочтениями.

Откройте Все настройки в разделе Настроено или Каталог.

Настройки группировки категорий по домену продукта, а не по местоположению файла. Они помогают пользователям переключаться между доступом через браузер, конфиденциальностью, поиском, расширениями, необработанными/несопоставленными и другими кластерами.

1. Откройте навигацию по категориям или сводку каталога.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Выберите домен или кластер, соответствующий цели конфигурации.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Категория просмотра учитывается для настроенных, предупреждающих, необработанных или устаревших параметров.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Откройте сведения о настройке или переключите фильтры, не теряя контекст категории.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Вы можете перемещаться по Каталог настроек по доменам продуктов и переходить на соответствующую панель сведений.

Восстановление: если категория не содержит ожидаемого элемента управления, выполните поиск по политике ID или проверьте необработанные/несопоставленные элементы.

Работа с расширенными элементами схемы

Получите доступ к расширенным элементам управления схемой и настройками из Все настройки, не рассматривая Пошаговый редактор как полноценный редактор.

Откройте Все настройки в Каталог.

Расширенные элементы управления остаются намеренными. Все настройки — это расширенный набор для политик и предпочтений, поддерживаемых схемой, которые не являются первоклассными управляемыми элементами управления.

1. Переключитесь на Каталог и откройте расширенную схему или раскрытие предпочтений.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Проверьте, является ли элемент управления управляемым, только все настройки, необработанным, устаревшим или зависимым от схемы.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Редактируйте только расширенный элемент управления, необходимый для достижения цели профиля.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Подтвердите и сохраните перед возвратом в Пошаговый редактор, JSON или библиотеку.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Расширенные настройки достигаются и изменяются намеренно без дублирования редакторов по умолчанию.

Восстановление: если элемент управления не поддерживается в выбранной схеме, оставьте его без изменений и задокументируйте границу схемы.

Обработка необработанных и неизвестных настроек

Проверяйте импортированные неизвестные ключи и необработанные резервные значения, не теряя их случайно.

Откройте Проверка или необработанный/неизвестный отфильтрованный список в Все настройки.

Необработанные и неизвестные настройки могут быть связаны с импортом, различиями в схеме или значениями, которые BPM не может моделировать визуально. Относитесь к ним как к элементам сохранения и просмотра, а не как к рутинным изменениям.

1. Отфильтруйте или откройте элементы просмотра на наличие необработанных, неизвестных или импортированных настроек.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Проверьте необработанное значение, источник, состояние проверки и канал схемы.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Решите, следует ли сохранить, удалить, сбросить или проверить значение в JSON-редактор.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Сохраняйте только после подтверждения того, что значение должно остаться или быть удалено.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Необработанные и неизвестные значения сохраняются или удаляются намеренно.

Восстановление: если значение может быть важным, экспортируйте или сравните профиль перед его удалением.

Переход по ссылкам настройки и документации

Откройте нужное место в редакторе или точную тему документации для поддерживаемой политики либо известной управляемой настройки.

Откройте режим «Все настройки» или другой интерфейс BPM со ссылкой на настройку.

Прямые ссылки редактора переводят фокус на настройку или необработанное расположение. В режиме «Все настройки» отдельная кнопка с буквой *i* в круге открывает найденную по манифесту документацию для каждой поддерживаемой политики и известной управляемой настройки.

1. Для поддерживаемой политики или известной управляемой настройки нажмите кнопку *i* в круге рядом со строкой.

Ожидаемый результат: локализованная документация открывается в новой вкладке, строка не выбирается, а данные профиля не меняются.

2. Проверьте открытую тему документации и активный элемент дерева.

Ожидаемый результат: дерево раскрыто от корня «Документы» через соответствующее руководство и раздел до точной темы, которая видна и активна.

3. Вернитесь в BPM и воспользуйтесь прямой ссылкой редактора или поиска, если настройку нужно изменить.

Ожидаемый результат: открывается правильный редактор, а фокус переходит на нужную настройку, состояние проверки, необработанный ключ или расположение JSON.

4. Возвращайтесь к предыдущей поверхности только после намеренного сохранения или отмены изменений.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Ссылки документации и прямые ссылки редактора открывают точные назначения и сохраняют ориентацию пользователя.

Восстановление: для неизвестных необработанных настроек и отсутствующей, устаревшей, несовместимой или недоступной документации отображается локализованное неинтерактивное состояние. Откройте «Документацию» из шапки BPM и найдите точный идентификатор политики или ключ управляемой настройки; такое состояние не является неработающей ссылкой.

Отслеживание источника настройки

Отслеживание настроенного параметра по базовой, CIS, ручной, импортированной или необработанной атрибуции источника.

Откройте настроенный параметр в Все настройки.

Атрибуция источника помогает объяснить, почему существует значение и будет ли его изменение переопределять базовый план, уровень CIS, ручное редактирование, импорт или необработанный резервный вариант.

1. Откройте сведения о настройке или настроенную сводку, в которой показаны значки источников.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Определите, получено ли значение из базового источника, CIS, ручного, импортированного или необработанного источника.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Следуйте связанным контекстным ссылкам CIS или профиля, когда сгенерированный слой внес значение.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Запишите источник перед редактированием, удалением или сбросом настроек.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Вы знаете, откуда взялось настроенное значение, и можете объяснить последствия его изменения.

Восстановление: если атрибуция источника неоднозначна, сравните профиль с чистым базовым состоянием или проверьте импортированный исходный документ.

Решение вопросов ручной проверки CIS

Найдите рекомендации CIS, требующие проверки вручную, и решите, следует ли их настраивать, документировать или оставить для внешней проверки.

Откройте Все настройки Проверка для профиля, который включает уровень CIS или исходные метаданные, полученные из CIS.

Некоторые рекомендации CIS не могут быть полностью автоматизированы с помощью BPM. Проверка отображает эти элементы, чтобы пользователь мог принять четкое решение, не требуя сертификации.

1. Откройте Проверка и при необходимости отфильтруйте элементы CIS, проверенные вручную.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Прочтите идентификаторы рекомендаций, затронутую политику или предпочтение, а также текущее значение.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Настройте поддерживаемое значение, задокументируйте, почему остается ручная проверка, или намеренно оставьте элемент нерешенным.

Ожидаемый результат: профиль Все настройки остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Повторно проверьте и запишите решение перед экспортом или передачей.

Внимание:

Изменение настроек может повлиять на экспортированную политику Firefox. Перед сохранением просмотрите исходный код, проверку и поддержку схемы.

Элементы CIS, проверяемые вручную, настроены, задокументированы или намеренно оставлены для внешней проверки.

Восстановление: если рекомендацию невозможно сопоставить с видимой настройкой, оставьте элемент на рассмотрении и обратитесь к руководству CIS, когда оно будет создано.

Состояния проверки в разделе «Все настройки»

Справка по состояниям профиля без замечаний, недопустимых, требующих ручной проверки CIS, необработанных, неизвестных, устаревших и импортированных настроек.

Обзор

Состояния проверки объясняют, почему раздел «Все настройки» требует внимания перед изменением значений.

Профиль без замечаний

В профиле без замечаний нет элементов, требующих проверки. Он по-прежнему может содержать настроенные параметры.

Недопустимые элементы

Недопустимые элементы имеют значения, которые не проходят текущую проверку для выбранного канала схемы и должны быть исправлены или удалены перед передачей.

Ручная проверка CIS

Настройки CIS, требующие ручной проверки, предполагают решение специалиста или внешнюю проверку. BPM может показать эти настройки, но не подтверждает сертифицированное соответствие.

Необработанные, неизвестные и импортированные настройки

Необработанные резервные, неизвестные и импортированные настройки следует сохранять или удалять осознанно, поскольку BPM может не отображать их назначение в интерфейсе.

Устаревшие элементы

Устаревшие настройки все еще могут существовать в профиле, но пользователь должен подтвердить текущую поддержку Release/ESR, прежде чем полагаться на них.

Восстановление

Если состояние является неожиданным, очистите фильтры, подтвердите канал схемы, обновите профиль и проверьте детали настройки перед редактированием.

Большие реестры настроек

Используйте поведение ограниченного списка, поиск, фильтры и категории, если Все настройки содержит большой список политик и предпочтений.

Обзор

Все настройки может предоставлять множество политик, поддерживаемых схемой, и известных предпочтений. Ограниченные списки сохраняют удобство использования интерфейса и делают очевидным следующее действие по сужению.

Список бюджета

Все настройки может отображать ограниченное подмножество, счетчик или действие продолжения вместо одновременной визуализации каждой строки.

Инструменты сужения

Поиск, навигация по категориям, фильтры источников и фильтры состояний — это поддерживаемые способы сокращения большого количества ресурсов.

Граница производительности

Обработка больших запасов — это граница UI, а не сигнал об отсутствии настроек в профиле или каталоге.

Восстановление

Если ожидаемая строка не отображается, выполните поиск по точному значению ID, очистите фильтры или переключитесь между Настроено и Каталог.

Работа с JSON и обмен данными


Работа с JSON-редактором

Откройте полный профиль как документ Firefox policies.json для точного просмотра или необработанного редактирования.

Откройте сохраненный профиль. JSON-редактор работает с сохраненным профилем и представляет его как граничный документ Firefox.

JSON-редактор — это необработанная поверхность документа. Используйте его, когда Пошаговый редактор или Все настройки слишком высокого уровня для точного просмотра, проверки миграции, устранения неполадок или необработанных значений.

Рис. 1. JSON-редактор в темной теме

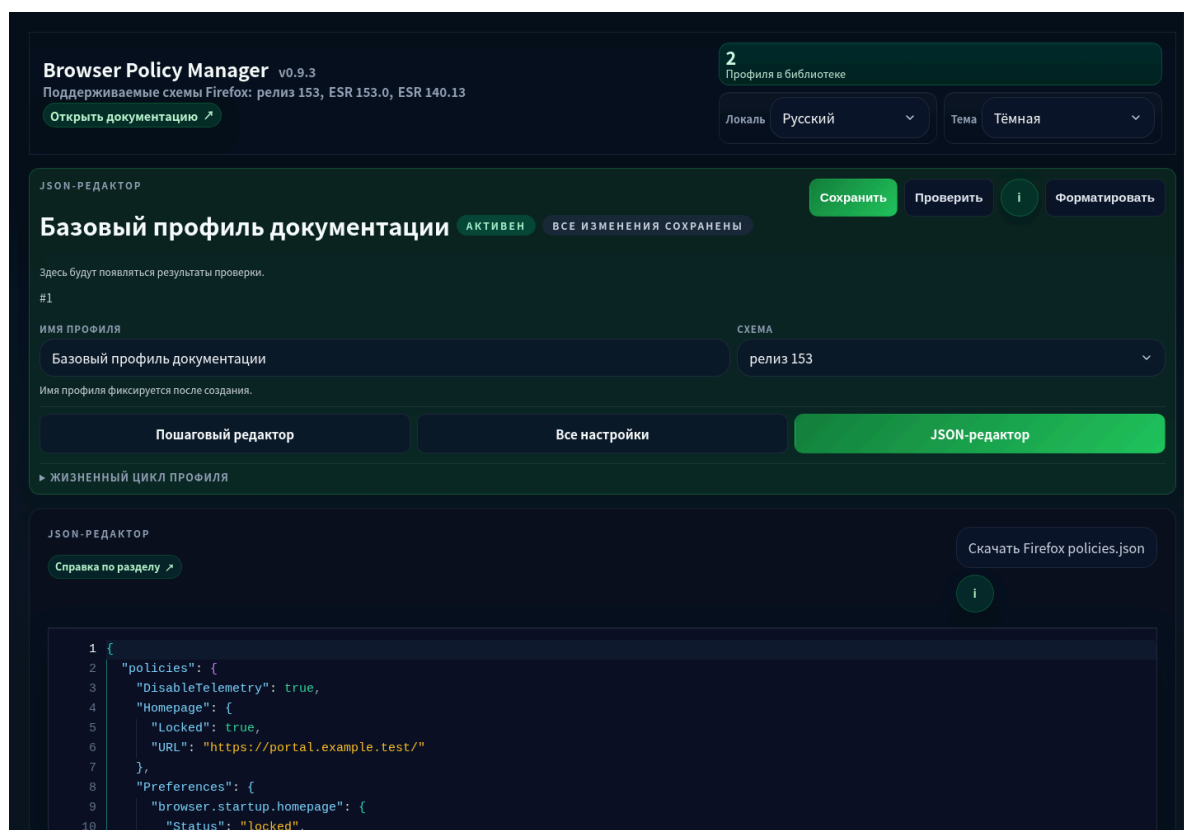

1. Откройте сохраненный профиль из библиотеки или другого редактора.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Переключитесь на JSON-редактор.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Убедитесь, что редактор отображает объект политики верхнего уровня и доступно действие загрузки.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Используйте JSON-редактор только тогда, когда необходим точный контроль необработанных документов.

Внимание:

Сохранение необработанного JSON может изменить канонический профиль BPM. Перед сохранением проверьте синтаксис и значения политики.

Текущий профиль отображается как редактируемое содержимое Firefox policies.json.

Восстановление: если маршрут не открывается, сначала сохраните профиль или вернитесь в Все настройки для визуального редактирования.

Редактирование необработанных политик в формате JSON

Отредактируйте необработанный документ `policies.json` с помощью локального редактора Monaco.

Откройте JSON-редактор для сохраненного профиля.

Редактор Monaco поставляется локально и редактирует необработанный текст JSON. BPM по-прежнему проверяет данные перед сохранением в нормализованную модель профиля.

1. Переместите фокус на JSON-редактор.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Редактируйте только политику, предпочтение или необработанное значение, необходимые для задачи.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Сохраните объект политики верхнего уровня и действительный синтаксис JSON.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Используйте проверку перед сохранением необработанных изменений.

Внимание:

Сохранение необработанного JSON может изменить канонический профиль BPM. Перед сохранением проверьте синтаксис и значения политики.

Редактор содержит предполагаемое необработанное изменение JSON и готов к проверке.

Восстановление: если редактирование становится запутанным, отформатируйте документ или отмените изменения перед сохранением.

Форматирование документа JSON

Отформатируйте текущий документ JSON перед просмотром, проверкой или передачей.

Откройте JSON-редактор с документом JSON в редакторе.

При форматировании изменяются только пробелы и отступы. Это должно облегчить обзор без изменения смысла политики.

1. Выберите действие формата JSON.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Просмотрите полученный отступ и макет объекта.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Убедитесь, что значение политики не изменилось во время форматирования.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Проверьте документ после форматирования, если планируете сохранить.

Внимание:

Сохранение необработанного JSON может изменить канонический профиль BPM. Перед сохранением проверьте синтаксис и значения политики.

Документ JSON легче просматривать, и он остается семантически неизменным.

Восстановление: если форматирование не удалось, сначала исправьте синтаксис JSON; распространенными причинами являются конечные запятые и отсутствие фигурных скобок.

Проверка документа JSON

Перед сохранением проверьте необработанный синтаксис JSON и значения политики Firefox.

Откройте JSON-редактор с документом, который вы хотите проверить.

Проверка отличает неверный формат JSON от ошибок политики или схемы. Документ может быть проанализирован как JSON, но при этом не пройти проверку политики.

1. Выберите общее действие «Проверка».

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Если проверка сообщает о неправильном формате JSON, исправьте синтаксис, например конечные запятые или отсутствующие фигурные скобки.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Если проверка сообщает об ошибках политики, исправьте неподдерживаемые ключи, неправильные типы значений или несоответствия каналов схемы.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Проверяйте еще раз, пока в статусе не будет указано, что документ приемлем или оставшаяся проблема предназначена для первичной проверки.

Внимание:

Сохранение необработанного JSON может изменить канонический профиль BPM. Перед сохранением проверьте синтаксис и значения политики.

Документ имеет известное состояние проверки перед сохранением или экспортом.

Восстановление: если ошибки трудно прочитать, используйте Все настройки для визуальной проверки затронутой политики или предпочтений.

Сохранение документа JSON

Сохраните действительный необработанный документ JSON обратно в канонический профиль BPM.

Документ JSON проверен или остальные предупреждения понятны.

При сохранении необработанный документ записывается обратно через нормализацию BPM. Сохраненный профиль затем можно открыть в рабочих процессах управляемого, Все настройки, сравнения или экспорта.

1. Проверьте документ JSON.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

2. Выберите «Сохранить», только если объект политики верхнего уровня и значения политики верны.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

3. Прежде чем покинуть маршрут, дождитесь сохранения сохраненного статуса.

Ожидаемый результат: документ JSON остается сосредоточенным на выбранной задаче.

4. Повторно откройте профиль или экспортируйте policies.json, если вам потребуются доказательства передачи.

Внимание:

Сохранение необработанного JSON может изменить канонический профиль BPM. Перед сохранением проверьте синтаксис и значения политики.

Профиль BPM хранит изменения JSON в модели канонического профиля.

Восстановление: если сохранение не удалось, исправьте ошибки проверки или вернитесь к предыдущему сохраненному профилю перед повторным редактированием.

Когда использовать JSON-редактор

Используйте JSON-редактор для точного необработанного просмотра, проверки миграции, устранения неполадок и значений, которые легче обрабатывать как необработанные `policies.json`.

JSON-редактор — мощный, но менее управляемый инструмент, чем визуальные редакторы. Это должен быть осознанный выбор, когда пользователю нужна точность границ документа.

Хорошо подходит

Используйте JSON-редактор для точного просмотра `policies.json`, проверок миграции, необработанных резервных значений или устранения неполадок с некорректными документами импорта/экспорта.

Не лучший выбор

Используйте Пошаговый редактор для общих рабочих процессов и Все настройки для полной визуальной проверки перед выбором необработанного JSON для рутинного редактирования.

Граница проверки

Допустимого синтаксиса JSON недостаточно. BPM также проверяет значения политики Firefox, поддержку канала схемы и каноническую нормализованную модель перед сохранением.

Примеры

Действительный пример сохраняет объект политики верхнего уровня с такими записями, как `DisableTelemetry` и `Preferences`, включая заблокированное значение браузера `startup.homepage`. Недопустимые примеры включают неправильный синтаксис JSON и недопустимые значения политики схемы, такие как строка, в которой требуется логическое значение.

Поиск, управление и сравнение профилей

Просмотр архивного профиля

Намеренно откройте архивный профиль с архивным контекстом, прежде чем принимать решения о восстановлении или окончательном удалении.

Архивированный профиль по-прежнему виден через фильтр жизненного цикла библиотеки или маршрут `include_deleted`.

Архивированные профили можно просматривать с помощью маршрутов включения-удаления и фильтров жизненного цикла библиотеки, но они не являются обычными объектами активного редактирования/экспорта.

1. Установите для фильтра жизненного цикла библиотеки состояние «Архивировано» или «Все».

Ожидаемый результат: заархивированный контекст жизненного цикла остается видимым перед любым действием по восстановлению или разрушению.

2. Прежде чем открывать строку, подтвердите заархивированный значок, имя профиля, канал схемы, состояние проверки и время обновления.

Ожидаемый результат: заархивированный контекст жизненного цикла остается видимым перед любым действием по восстановлению или разрушению.

3. Открывайте заархивированный профиль только тогда, когда вам нужно просмотреть контекст, восстановить планирование, сравнение или принять решение об удалении.

Ожидаемый результат: заархивированный контекст жизненного цикла остается видимым перед любым действием по восстановлению или разрушению.

4. Восстановите профиль перед обычным редактированием/экспортом или отмените его, если заархивированный контекст не является целевой целью.

Внимание:

Действия с заархивированным профилем могут повлиять на профили, которые намеренно скрыты от обычного активного представления библиотеки.

Вы просматриваете заархивированный профиль с видимым контекстом его жизненного цикла и не считаете его по ошибке активным профилем.

Восстановление: если добавленный в закладки архивный маршрут сообщает, что профиль не найден, вернитесь в библиотеку с включенными архивными профилями и снова откройте его из видимой строки.


Работа с библиотекой профилей

Откройте библиотеку и используйте ее счетчики, статус и действия со строками в качестве отправной точки для работы с сохраненным профилем.

BPM открыт, и вы работаете с сохраненными записями профиля, а не с несохраненным черновиком редактора.

Библиотека перечисляет сохранённые профили и показывает отфильтрованное и общее количество, чтобы было видно, скрывает ли поиск или фильтр строки. Сначала расположен блок действий, а строка фильтров находится непосредственно над таблицей профилей.

Рис. 1. Обзор библиотеки

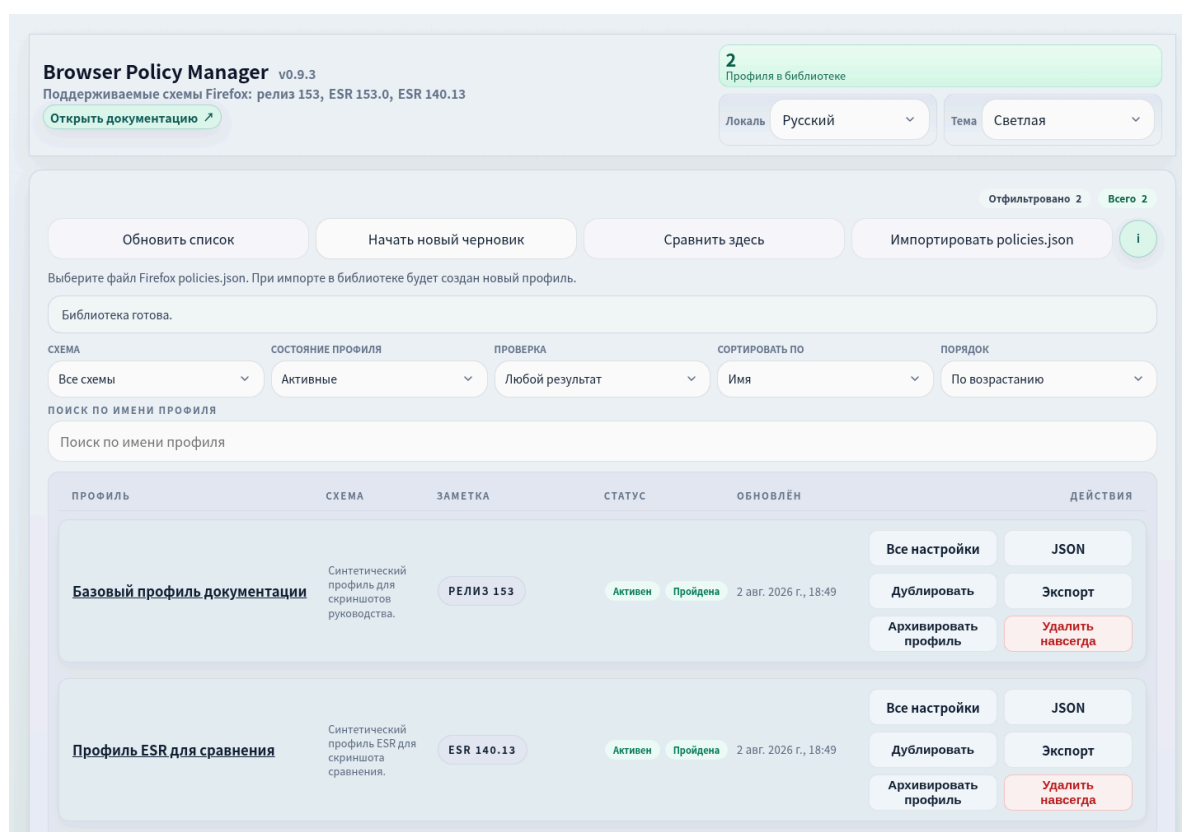

1. Откройте библиотеку.

Ожидаемый результат: библиотека загружает строки профиля или сообщение о пустом состоянии, если сохраненных профилей не существует.

2. Используйте блок действий, чтобы обновить список, начать новый черновик, открыть Сравнение или импортировать policies.json.

Эти действия расположены перед фильтрами и таблицей.

3. Настройте поиск, схему, состояние профиля, проверку и сортировку непосредственно над таблицей; затем прочитайте отфильтрованное и общее количество перед действием со

строкой.

Внимание:

Действие строки применяется к сохранённому профилю, а не к временному черновику редактора.

Вы можете определить активное представление библиотеки и выбрать следующее действие профиля, не теряя контекста.

Восстановление: если строки не загружаются или статус действия остается неудачным, обновите библиотеку, а затем воспользуйтесь разделом по устранению неполадок библиотеки.

Поиск профиля по имени

Используйте поиск в библиотеке, чтобы сузить сохраненные профили по имени перед открытием, копированием или изменением состояния жизненного цикла.

Библиотека открыта, и строки профиля завершили загрузку.

Поиск сужает текущее представление библиотеки. Он работает вместе с элементами управления схемой, жизненным циклом, проверкой и сортировкой.

1. Поместите курсор в поле поиска библиотеки.

Ожидаемый результат: текущий список строк остается видимым во время ввода.

2. Введите отличительную часть имени профиля.

Отфильтрованное количество обновляется, чтобы соответствовать строкам, которые все еще видны.

3. Прежде чем выбирать действие, подтвердите идентификатор строки.

Внимание:

Поиск не сохраняет и не изменяет профили. Это только меняет то, что показывает Библиотека.

В библиотеке отображаются только строки, соответствующие тексту поиска и любым активным фильтрам.

Восстановление: очистите текст поиска, если ожидаемый профиль отсутствует, затем обновите, если строка по-прежнему не отображается.

Фильтрация библиотеки

Объедините фильтры схемы, жизненного цикла и проверки, чтобы сфокусировать список сохраненных профилей.

Библиотека открыта, и вы знаете, какое состояние профиля вам нужно проверить.

Фильтры — это элементы управления представлением. Они не меняют содержимое профиля, состояние проверки или состояние жизненного цикла.

1. Выберите фильтр канала схемы Firefox, если вам нужны Release, ESR или все профили.

Ожидаемый результат: отфильтрованное количество отражает только строки для выбранного канала.

2. Выберите фильтр жизненного цикла, чтобы отобразить активные, заархивированные или все профили.

Используйте архив, когда собираетесь восстановить или окончательно удалить сохраненный профиль.

3. Выберите фильтр проверки, чтобы отобразить пройденные, не пройденные или еще не проверенные профили.

Внимание:

Фильтр проверки не выполняет проверку. Он показывает только последнее сохраненное состояние проверки.

4. Сбросьте фильтры во все состояния, если вам нужно полное представление библиотеки.

Этот сброс изменяет только видимый список, но не сохраненные данные профиля.

В библиотеке отображается подмножество профилей, соответствующее выбранной схеме, жизненному циклу, критериям проверки и поиска.

Восстановление: если профиль кажется отсутствующим, сбросьте фильтры и выполните поиск, прежде чем рассматривать его как отсутствующий.

Сортировка строк библиотеки

Сортировка сохраненных профилей по времени обновления, времени создания, имени, каналу схемы или ID в порядке возрастания или убывания.

Библиотека открыта и содержит как минимум две видимые строки профиля.

При сортировке изменяется порядок строк внутри текущего результата поиска и фильтрации.

1. Выберите поле для сортировки.

Ожидаемый результат: изменение порядка строк по времени обновления, времени создания, имени, схеме или ID.

2. Выберите направление ордера.

Используйте убывающее время обновления для недавних работ или возрастающее имя для просмотра в алфавитном порядке.

3. Проверьте отфильтрованное и общее количество, прежде чем действовать в первой строке.

Внимание:

При сортировке фильтры не удаляются. Строку по-прежнему можно скрыть с помощью поиска или фильтров.

Видимые строки библиотеки отображаются в выбранном порядке.

Восстановление: вернитесь к сортировке по обновленному времени, если порядок строк больше не соответствует вашему рабочему контексту.

Обновление библиотеки

Перезагрузить строки библиотеки и интерпретировать статус загрузки или действия перед повторением операции.

Библиотека открыта, и вам необходимо подтвердить текущее сохраненное состояние профиля после изменения или неудачной загрузки.

Обновить — перезагружает библиотеку из BPM. Он не проверяет профили и не сохраняет несохраненные изменения редактора.

1. Выберите «Обновить» в библиотеке.

Ожидаемый результат: статус объявляет о загрузке, а затем либо обновленный список, либо ошибка.

2. Прежде чем запускать другое действие библиотеки, дождитесь сообщения о состоянии.

Внимание:

Повторение жизненного цикла или действий по удалению, пока статус не разрешен, может затруднить определение того, какая операция завершилась неудачей.

3. Просмотрите отфильтрованное и общее количество после обновления.

Счетчики могут измениться, если другая вкладка сохранила, заархивировала, восстановила или удалила профиль.

В представлении «Библиотека» отображается последний список профилей, доступный для BPM.

Восстановление: если обновление не удалось, оставьте текущую страницу открытой и воспользуйтесь разделом по устранению неполадок, чтобы решить, следует ли повторить попытку или сохранить контекст.

Поля строк библиотеки

В каждой строке библиотеки суммируются идентификатор, схема, примечание, состояние проверки, состояние жизненного цикла и время обновления для одного сохраненного профиля.

Личность

Имя строки, ID, примечание и время обновления помогают подтвердить, что вы действуете в соответствии с предполагаемым сохраненным профилем.

Состояние

Канал схемы, состояние проверки и состояние жизненного цикла объясняют, какие действия редактора, действия жизненного цикла и действия, связанные с экспортом, подходят в данный момент.

Предупреждение

Не полагайтесь только на положение строки после сортировки или фильтрации. Подтвердите поля идентификации перед действиями по дублированию, архивированию, восстановлению или окончательному удалению.

Восстановление

Если информация в строке устарела, обновите библиотеку, прежде чем повторять действие.

Дублирование профиля

Создайте именованный управляемый черновик из существующего сохраненного профиля, если вам нужна безопасная отправная точка для изменений.

Исходный профиль виден в библиотеке, и вы подтвердили идентичность его строки.

Дубликат создает отдельный черновик профиля на основе выбранного сохраненного профиля. Это не меняет исходный профиль.

1. Выберите «Дублировать» в строке исходного профиля.

Ожидаемый результат: BPM открывает панель имени клона.

2. Введите понятное имя, отличающееся от существующих имен профилей.

BPM требует имя и сообщает о проверке повторяющегося имени перед подтверждением.

3. Подтвердите повторяющееся действие.

Внимание:

Дубликат отделен от источника. Более поздние изменения в одном профиле не приводят к обновлению другого.

BPM открывает или создает дублированный профиль как именованный управляемый черновик или сохраненный профиль в соответствии с текущим рабочим процессом.

Восстановление: отмените панель имени клона, если выбранная исходная строка или новое имя неверны.

Архивирование активного профиля

Переместить активный профиль из обычного активного списка, не удаляя его навсегда.

Профиль активен, виден в библиотеке и больше не нужен для обычных рабочих процессов редактирования или экспорта.

Архивирование является обратимым. Он сохраняет профиль доступным через архивированные фильтры или фильтры всего жизненного цикла.

1. Подтвердите имя строки, схему, состояние проверки и время обновления.

Ожидаемый результат: вы точно знаете, какой профиль изменит состояние жизненного цикла.

2. Выберите действие жизненного цикла Архивировать.

Внимание:

Архивированные профили сохраняются, но больше не ведут себя как обычные активные цели экспорта.

3. Дождитесь статуса действия и при необходимости обновите библиотеку.

После завершения действия строка отображается в архиве или во всех фильтрах жизненного цикла.

Профиль заархивирован и может быть восстановлен позже.

Восстановление: восстановите профиль, если вы заархивировали не ту строку.

Восстановление архивного профиля

Верните заархивированный профиль в активный жизненный цикл библиотеки, когда его нужно будет редактировать или использовать снова.

Фильтр жизненного цикла показывает архивированные или все профили, а также видимую строку целевого профиля.

Восстановить архив реверсов. Он не выполняет повторную проверку профиля и не изменяет значения политики.

1. Подтвердите идентификатор архивированной строки и время обновления.

Ожидаемый результат: вы определяете заархивированный профиль, который хотите вернуть.

2. Выберите «Восстановить» в этой строке.

Внимание:

Восстановление делает профиль снова активным, но его предыдущее состояние проверки, возможно, все еще требует проверки.

3. Переключитесь на активный фильтр жизненного цикла или все профили, чтобы подтвердить восстановленную строку.

Обновите, если статус сообщает об успехе, но строка остается скрытой.

Профиль снова активен и доступен для обычных рабочих процессов редактора.

Восстановление: повторно заархивируйте профиль, если он был восстановлен по ошибке.

Безвозвратное удаление профиля

Удаляйте активный или заархивированный профиль только после подтверждения того, что его не следует сохранять.

Строка профиля видна, и вы подтвердили, что профиль больше не нужен.

Безвозвратное удаление — это разрушительное действие жизненного цикла библиотеки. Архивируйте в первую очередь, если вам нужна обратимая фиксация.

1. Подтвердите имя строки, ID, схему, состояние жизненного цикла и время обновления.

Ожидаемый результат: вы сможете отличить целевой профиль от строк с одинаковыми именами.

2. Выберите действие окончательного удаления.

Внимание:

Безвозвратное удаление невозможно восстановить из библиотеки.

3. Выполняйте подтверждение только тогда, когда в приглашении будет указан предполагаемый профиль.

Отмените подтверждение, если какие-либо сведения о строке являются неожиданными.

Профиль удаляется из библиотеки после успешного удаления.

Восстановление: если удаление не удалось, не повторяйте сразу; обновите и воспользуйтесь разделом по устранению неполадок, чтобы проверить состояние.

Поведение заархивированного профиля

Архивированные профили остаются видимыми через фильтры жизненного цикла, но имеют ограничения по сравнению с активными профилями.

Цель

Архив сохраняет профиль для просмотра или последующего восстановления, не сохраняя его в обычном активном рабочем наборе.

Ограничения

Архивированные строки не являются обычными активными целями экспорта, и некоторые действия со строками отключены до тех пор, пока профиль не будет восстановлен.

Предупреждение

При окончательном удалении по-прежнему можно удалить заархивированный профиль. Тщательно подтвердите ряд перед деструктивными действиями.

Восстановление

Восстановите заархивированный профиль, когда вам снова потребуется нормальное редактирование или активное поведение жизненного цикла.


Открытие сравнения из библиотеки

Откройте отдельную страницу сравнения в новой вкладке, прежде чем выбирать два сохранённых профиля.

Библиотека открыта и существует как минимум два сохраненных профиля.

«Сравнить настройки профилей» — это отдельная страница для сохранённых профилей. Она сохраняет текущий язык и тему и не заменяет вкладку «Библиотека».

Рис. 1. Страница сравнения настроек профилей

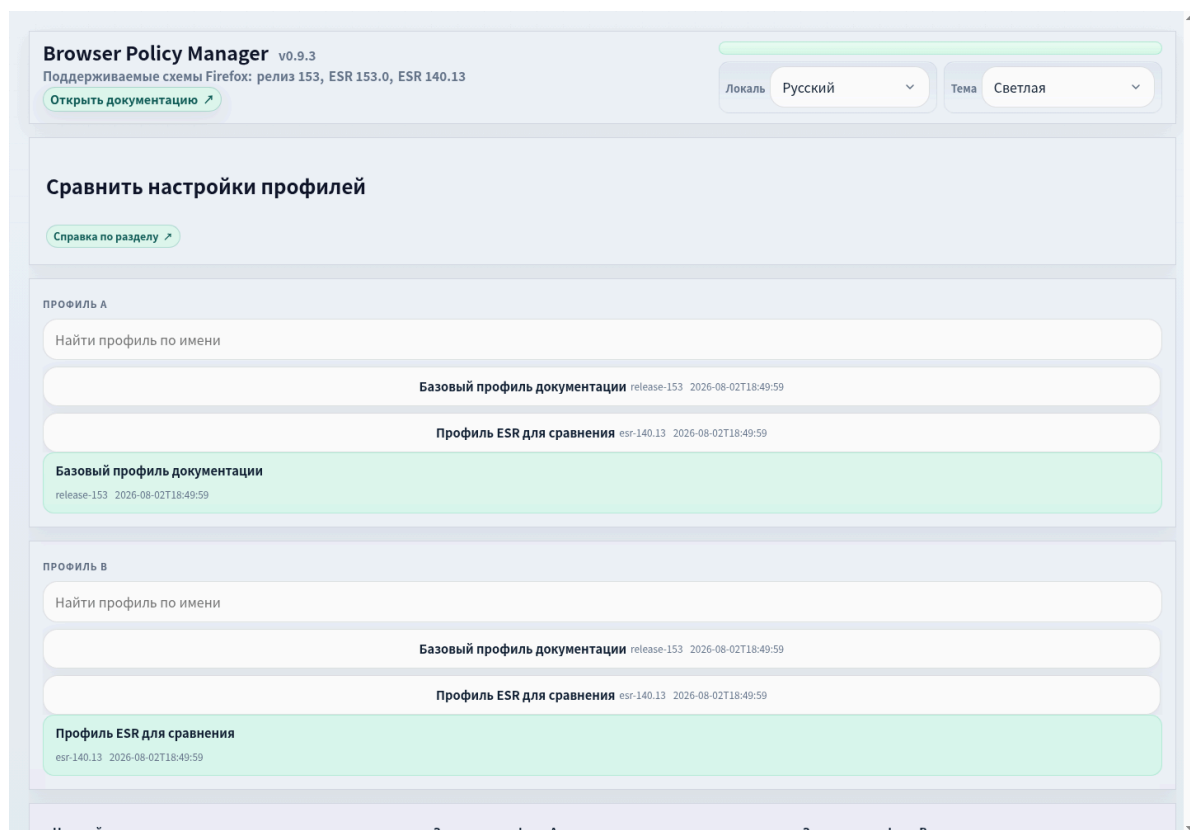

1. Выберите действие «Сравнить настройки профилей» в Библиотеке.

Ожидаемый результат: BPM открывает интерфейс сравнения в новой вкладке браузера.

2. Используйте левое и правое поля поиска, чтобы выбрать Профиль А и Профиль В.

Внимание:

Сравнение считывает сохраненное состояние профиля. Сохраните изменения редактора, прежде чем приступить к сравнению.

Страница сравнения готова для независимого выбора профиля А и профиля В.

Восстановление: если вкладка «Сравнение» откроется без ожидаемых профилей, вернитесь в библиотеку, обновите ее и убедитесь, что оба профиля сохранены и видны.

Рабочий процесс сравнения профилей

Сравнение помогает просмотреть различия сохранённых настроек двух профилей без изменения профилей.

Откройте «Сравнить настройки профилей» из Библиотеки, отдельно найдите «Профиль А» и «Профиль В», проверьте сводку каждого профиля и прочитайте таблицу сравнения.

Таблица объединяет политики и управляемые настройки обоих профилей. В строке отображается состояние «То же значение», «Другое значение» или «Отсутствует» для одной из сторон. Сравнение доступно только для чтения и не объединяет значения.

Выбор профилей для сравнения

Выполните независимый поиск профиля А и профиля В, выберите строки из ограниченных списков результатов и просмотрите каждую сводку.

Поверхность сравнения открыта из библиотеки.

У каждой стороны есть собственное поле поиска и список результатов, поэтому вы можете выбирать профили со схожими названиями, не смешивая стороны.

1. Найдите профиль А в левом поле поиска и выберите нужную строку.

Ожидаемый результат: в левой сводке выбранного профиля отображается имя профиля, канал схемы, жизненный цикл и контекст состояния.

2. Найдите профиль В в правом поле поиска и выберите нужную строку.

Ожидаемый результат: правильное резюме обновляется независимо.

3. Прежде чем читать сравнительную таблицу, проверьте обе сводки.

Внимание:

Не полагайтесь только на позицию в результатах поиска. Подтвердите личность и схему с обеих сторон.

Профиль А и Профиль В выбраны и готовы к сравнению.

Восстановление: если один профиль отсутствует, очистите поиск этой стороны, обновите библиотеку на исходной вкладке и подтвердите сохранение профиля.

Интерпретация сравнительной таблицы

Чтение строк политики и управляемых предпочтений в равных, измененных и отсутствующих состояниях.

Профиль А и Профиль В выбраны, и таблица сравнения видна.

В таблице сравнивается объединение настроек обоих профилей. Строки политики и строки управляемых предпочтений могут отображаться вместе, поскольку оба могут повлиять на поведение Firefox.

1. Сканируйте тип строки, чтобы отличить строки политики от строк управляемых предпочтений.

Ожидаемый результат: вы знаете, представляет ли строка политику Firefox Enterprise или управляемый ключ предпочтений.

2. Прочитайте значение и состояние каждой стороны.

Одинаковые строки имеют совпадающие значения, измененные строки имеют разные значения, а отсутствующие строки существуют только с одной стороны.

3. Используйте отсутствующие или измененные строки, чтобы решить, какой профиль требует проверки.

Внимание:

Сравнение не применяет изменения. Откройте соответствующий редактор профиля, чтобы обновить значения.

Вы можете объяснить, являются ли выбранные профили эквивалентными, разными или отсутствуют настройки на одной стороне.

Восстановление: если строки выглядят устаревшими, сначала сохраните изменения редактора и снова откройте функцию сравнения из библиотеки.

Состояния сравнения и типы строк

Строки сравнения поясняют, являются ли политика или управляемое предпочтение равными, измененными или отсутствуют с обеих сторон.

Типы строк

Строка политики представляет политику Firefox Enterprise. Строка предпочтений представляет управляемый ключ и значение предпочтения.

Равно

Оба профиля содержат настройки, и сравниваемые значения совпадают.

Изменено

Оба профиля содержат настройку, но профиль А и профиль В имеют разные значения или детали значений.

Отсутствует

Настройка существует только на одной стороне. Просмотрите профиль, в котором значение отсутствует, прежде чем предположить, что его отсутствие намеренное.

Восстановление

Если состояние является неожиданным, подтвердите оба выбранных профиля, сохраните все изменения редактора и снова откройте «Сравнение» из библиотеки.

Безопасное устранение проблем

Устранение конфликта сохранения

Восстановление после одновременного обновления или устаревшей вкладки без потери изменений профиля.

Видимый статус BPM, сообщение проверки, предупреждение браузера или неудачное действие указывают на то, что текущий рабочий процесс не может безопасно продолжиться.

Конфликт сохранения означает, что другая вкладка или сеанс изменили сохраненный профиль после его загрузки текущим редактором.

1. Остановитесь на панели сохранения конфликтов и не перезаписывайте сразу.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

2. Сравните видимое имя профиля, канал схемы, режим редактора и последнее сохраненное состояние с вкладкой, вызвавшей конфликт.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

3. Скопируйте все несохраненные черновые значения, которые необходимо сохранить перед перезагрузкой профиля.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

4. Перезагрузите профиль или повторите попытку сохранения только после того, как выберете, сохранить ли текущий черновик или новое сохраненное состояние.

Внимание:

Повторяйте действие только через интерфейс BPM; не изменяйте данные профиля вне приложения.

Устаревшая вкладка устраняется без автоматического удаления текущего черновика или нового сохраненного профиля.

Если ошибка повторяется, остановите работу и обратитесь в службу поддержки, указав видимое сообщение, имя профиля, канал схемы и текущую страницу.

Устранение неполадок при работе библиотеки

Безопасное восстановление после сбоев загрузки, жизненного цикла, удаления и состояния действия библиотеки.

Действие загрузки библиотеки или строки сообщило об ошибке, истекло время ожидания или видимые строки остались в неожиданном состоянии.

Устранение неполадок начинается с сохранения контекста и чтения видимого статуса перед повторной попыткой.

1. Не повторяйте деструктивное действие, пока текущий статус не станет ясным.

Внимание:

Повторное архивирование или окончательное удаление после частичного сбоя может скрыть, какое действие действительно было успешным.

2. Запишите имя профиля, состояние строки, состояние фильтра и видимое сообщение о состоянии.

Ожидаемый результат: вы можете объяснить, что показал BPM, прежде чем повторить попытку.

3. Обновите библиотеку один раз.

Если обновленное состояние соответствует предполагаемому результату, продолжите работу с обновленным списком строк.

4. Если обновленное состояние по-прежнему неверно, сбросьте поиск и фильтры и проверьте профиль во всех состояниях жизненного цикла.

Это отличает скрытую строку от неудачной или завершенной операции.

Вы знаете, следует ли повторить операцию, восстановить профиль, остановиться перед удалением или продолжить с обновленного представления библиотеки.

Если ошибка повторяется, остановите работу и обратитесь в службу поддержки, указав видимое сообщение, имя профиля, канал схемы и текущую страницу.

Восстановление из некорректного JSON

Диагностика неправильного синтаксиса JSON перед сохранением, импортом или проверкой документа политики.

Видимый статус BPM, сообщение проверки, предупреждение браузера или неудачное действие указывают на то, что текущий рабочий процесс не может безопасно продолжиться.

Неверный формат JSON — это синтаксическая проблема: BPM не может проанализировать документ достаточно глубоко для проверки имен или значений политик.

1. Оставьте JSON-редактор или ошибку импорта открытыми, чтобы строка, столбец или сообщение синтаксического анализа оставались видимыми.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

2. Проверьте ближайшие фигурные скобки, квадратные скобки, запятые, кавычки и экранированные символы вокруг указанного местоположения.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

3. Отформатируйте или проверьте документ еще раз после исправления синтаксиса.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

4. Продолжайте проверку схемы только после успешного анализа JSON.

Внимание:

Повторяйте действие только через интерфейс BPM; не изменяйте данные профиля вне приложения.

Документ анализируется как JSON и может перейти к обычной проверке политики.

Если ошибка повторяется, остановите работу и обратитесь в службу поддержки, указав видимое сообщение, имя профиля, канал схемы и текущую страницу.

Восстановление после неудачного импорта

Диагностика ошибки импорта JSON или составных данных политики в интерфейсе BPM.

Видимый статус BPM, сообщение проверки, предупреждение браузера или неудачное действие указывают на то, что текущий рабочий процесс не может безопасно продолжиться.

Импорт может завершиться неудачей, поскольку файл не читается, JSON имеет неверный формат, неправильная форма границы Firefox или нормализованные значения не могут пройти проверку.

1. Сохраняйте сообщение об ошибке импорта видимым и определяйте, был ли входной файл JSON или составным.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

2. Убедитесь, что файл содержит граничный документ Firefox с объектом политики верхнего уровня при использовании импорта JSON.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

3. Если в сообщении сообщается о синтаксисе, сначала восстановите искаженный JSON.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

4. Повторите попытку импорта с исправленным файлом, а затем просмотрите нормализованные значения перед сохранением.

Внимание:

Повторяйте действие только через интерфейс BPM; не изменяйте данные профиля вне приложения.

Импорт либо завершается успешно в виде доступного для проверки черновика профиля BPM, либо остается заблокированным по видимой причине.

Если ошибка повторяется, остановите работу и обратитесь в службу поддержки, указав видимое сообщение, имя профиля, канал схемы и текущую страницу.

Интерпретация ошибок проверки политики

Диагностика ошибок проверки неподдерживаемой политики, неправильного типа значения, неизвестной записи, необработанного резервного варианта или затронутого пути политики.

Видимый статус BPM, сообщение проверки, предупреждение браузера или неудачное действие указывают на то, что текущий рабочий процесс не может безопасно продолжиться.

Ошибки проверки — это структурированные отзывы о выбранном канале схемы Firefox и точной политике или управляемом предпочтении, которые BPM не может принять как готовые.

1. Прежде чем изменять значения, прочтите путь и сообщение затронутой политики.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

2. Классифицируйте проблему как неподдерживаемая политика, неправильный тип значения, устаревший параметр, неизвестная запись, импортированное значение или необработанный резервный вариант.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

3. Используйте Все настройки или JSON, чтобы перейти к затронутому местоположению и исправить только указанное значение.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

4. Повторно проверьте профиль в том же канале схемы перед сохранением или экспортом.

Внимание:

Повторяйте действие только через интерфейс BPM; не изменяйте данные профиля вне приложения.

Ошибка проверки либо устраняется, либо документируется как преднамеренное необработанное/неподдерживаемое значение, которое нельзя рассматривать как готовое к выпуску.

Если ошибка повторяется, остановите работу и обратитесь в службу поддержки, указав видимое сообщение, имя профиля, канал схемы и текущую страницу.

Устранение несоответствия схемы

Обработка неподдерживаемого канала схемы, несоответствия ESR/Release или настроек, зависящих от схемы, без принудительного изменения скрытых данных.

Видимый статус BPM, сообщение проверки, предупреждение браузера или неудачное действие указывают на то, что текущий рабочий процесс не может безопасно продолжиться.

Несоответствие схемы обычно означает, что параметр существует в одном канале Firefox, но недоступен, устарел или имеет другую форму в выбранном канале.

1. Подтвердите, предназначен ли профиль для ESR 140.13, ESR 153.0 или Release 153.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

2. Определите параметр, который недоступен, не поддерживается, устарел или зависит от схемы в этом канале.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

3. Выберите, следует ли переключить канал схемы или удалить/изменить затронутую настройку для намеченной цели Firefox.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

4. Повторная проверка и проверка готовности к экспорту после принятия решения о канале или настройке.

Внимание:

Повторяйте действие только через интерфейс BPM; не изменяйте данные профиля вне приложения.

Профиль нацелен на предполагаемый канал Firefox и больше не скрывает несоответствие, зависящее от схемы.

Если ошибка повторяется, остановите работу и обратитесь в службу поддержки, указав видимое сообщение, имя профиля, канал схемы и текущую страницу.

Устранение ошибок имени профиля

Исправьте пустое, повторяющееся или нечеткое имя профиля во время создания или клонирования.

Видимый статус BPM, сообщение проверки, предупреждение браузера или неудачное действие указывают на то, что текущий рабочий процесс не может безопасно продолжиться.

Имена профилей идентифицируют строки библиотеки, вкладки редактора, варианты сравнения, импорт и сообщения восстановления, поэтому проверка имени блокирует неоднозначные сохранения.

1. Прежде чем изменять другие поля профиля, прочтите подсказку по проверке имени.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

2. Введите непустое имя, которое отличает назначение профиля, канал Firefox или исходный файл.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

3. Для рабочих процессов клонирования измените предложенное имя клона, прежде чем проверять, дублирует ли оно существующую строку.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

4. Сохраните или продублируйте еще раз после того, как подсказка имени исчезнет.

Внимание:

Повторяйте действие только через интерфейс BPM; не изменяйте данные профиля вне приложения.

Профиль или клон имеет уникальное видимое имя, которое позже можно будет найти в библиотеке.

Если ошибка повторяется, остановите работу и обратитесь в службу поддержки, указав видимое сообщение, имя профиля, канал схемы и текущую страницу.

Восстановление отсутствующего маршрута профиля

Восстановление, когда закладка, устаревшая вкладка или URL-адрес редактора сообщают, что профиль не найден.

Видимый статус BPM, сообщение проверки, предупреждение браузера или неудачное действие указывают на то, что текущий рабочий процесс не может безопасно продолжиться.

Отсутствующий маршрут профиля означает, что URL-адрес больше не разрешается в активный профиль; профиль может быть заархивирован, удален, отфильтрован или уже удален.

1. Вернитесь в библиотеку вместо редактирования неудачного маршрута.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

2. Очистите поиск и фильтры, затем найдите профиль по имени, каналу схемы и последнему известному статусу.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

3. Включайте заархивированные профили, если профиль мог быть заархивирован намеренно.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

4. Если профиль по-прежнему отсутствует, прекратите использование устаревшего URL-адреса и продолжайте только с видимой строки библиотеки или известного экспорта.

Внимание:

Повторяйте действие только через интерфейс BPM; не изменяйте данные профиля вне приложения.

Вы либо повторно открываете профиль из видимого состояния библиотеки, либо подтверждаете, что маршрут, отмеченный закладкой, больше не пригоден для использования.

Если ошибка повторяется, остановите работу и обратитесь в службу поддержки, указав видимое сообщение, имя профиля, канал схемы и текущую страницу.

Восстановление после сбоя подключения продукта

Восстановление из сети, браузера или сбоя работы API BPM, видимого в библиотеках или редакторах.

Видимый статус BPM, сообщение проверки, предупреждение браузера или неудачное действие указывают на то, что текущий рабочий процесс не может безопасно продолжиться.

Сбои соединения могут быть вызваны перебоями сети, перезапуском сервера или ошибками API; перед повторной попыткой сохраните видимый контекст.

1. Прочтите видимый статус и определите, была ли неудачная операция загрузки, сохранения, импорта, экспорта, архивирования, восстановления, удаления, проверки или сравнения.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

2. Прежде чем повторить то же действие, проверьте, реагируют ли другие поверхности BPM в том же сеансе браузера.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

3. Повторите неудачное действие один раз, сохранив несохраненные изменения и контекст профиля.

Ожидаемый результат: вы сохраняете состояние профиля и понимаете следующее безопасное действие по восстановлению.

4. Если ошибка соединения или API сохраняется, прекратите редактирование и обратитесь в службу поддержки, указав видимые сведения об ошибке.

Внимание:

Повторяйте действие только через интерфейс BPM; не изменяйте данные профиля вне приложения.

Рабочий процесс либо возобновляется после чистой повторной попытки, либо останавливается при наличии достаточного видимого контекста для диагностики проблемы с подключением продукта.

Если ошибка повторяется, остановите работу и обратитесь в службу поддержки, указав видимое сообщение, имя профиля, канал схемы и текущую страницу.

Безопасно управляйте деструктивными действиями

Намеренно отмените или подтвердите действия по архивированию, восстановлению, сбросу, удалению и окончательному удалению.

Откройте BPM в браузере и сохраните доступными профиль, библиотеку, Все настройки, управляемую поверхность, JSON или поверхность сравнения.

Деструктивные действия могут скрыть профиль, удалить настройки, сбросить значения или окончательно удалить строку после подтверждения.

1. Перед подтверждением прочтите метку действия и затронутый профиль или настройку.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

2. Отмените, если видимый профиль, состояние жизненного цикла, канал схемы или атрибуция источника не соответствуют намеченной цели.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

3. Для окончательного удаления подтвердите, что экспорт, сравнение и просмотр больше не нужны.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

4. После подтверждения дождитесь сообщения о состоянии и обновите библиотеку или редактор один раз, прежде чем повторить действие.

Внимание:

Сохраняйте или намеренно отменяйте изменения перед выходом из редактора, закрытием вкладки или подтверждением необратимого действия.

Действие либо безопасно отменяется, либо завершается с видимым статусом и понятным воздействием.

Восстановление: если видимое состояние неясно, прекратите редактирование, прочитайте текущее сообщение о состоянии, обновите один раз и снова откройте профиль из библиотеки.

Восстановление после несохраненных изменений

Не теряйте несохраненные изменения редактора во время навигации, закрытия вкладок, обновления или переключения режима.

Откройте BPM в браузере и сохраните доступными профиль, библиотеку, Все настройки, управляемую поверхность, JSON или поверхность сравнения.

BPM предупреждает о некорректном состоянии редактора, но пользователям все равно приходится решать, сохранять ли страницу, удалять ее или оставаться на ней.

1. Остановиться, когда браузер или BPM сообщит о несохраненных изменениях.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

2. Определите активную вкладку, имя профиля, канал схемы и режим редактора, в котором содержится черновик.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

3. Сохраните профиль, если изменения должны стать новым состоянием профиля, или отмените навигацию, чтобы сначала просмотреть их.

Ожидаемый результат: BPM сохраняет выбранный профиль, поверхность редактора, локаль и тему чистыми во время работы.

4. Если вы намеренно отмените изменения, снова откройте профиль из библиотеки и подтвердите сохраненное состояние, прежде чем продолжить.

Внимание:

Сохраняйте или намеренно отменяйте изменения перед выходом из редактора, закрытием вкладки или подтверждением необратимого действия.

Вы либо сохраняете черновик, сохраняя его, либо сознательно возвращаетесь к последнему сохраненному состоянию профиля.

Восстановление: если видимое состояние неясно, прекратите редактирование, прочитайте текущее сообщение о состоянии, обновите один раз и снова откройте профиль из библиотеки.