

Rapport

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Généralités	3
1.2	Sujet	3
2	Panification prévisionnelle	5
2.1	Analyse	5
2.2	Méthode	6
2.2.1	Utilisation d'un questionnaire de version	6
3	Planification réelle	7
3.1	Comparaison entre le réel et le prévisionnel	7
4	Données quantitatives	9
4.1	Mise en place de la méthode git-flow	9
4.2	Brainstorming	9
4.3	Quelques chiffres	9
5	Conclusion	10
A	Diagramme de Gantt prévisionnel	11
B	Diagramme de Gantt réel	13

Chapitre 1

Introduction

1.1 Généralités

Alors qu'actuellement, de plus en plus de méthodes de profilage sont établies dans le monde des jeux afin de trouver le profil d'un joueur adverse, le poker est un jeu qui pose problème dans le domaine de l'intelligence artificielle. En effet, ce jeu est basé sur les connaissances de l'IA qui peuvent être erronées ou incomplètes, mais il existe aussi d'autres propriétés qui en font un jeu intéressant, comme la chance et le bluff. De ce fait, un joueur ne peut jamais être sûr à 100% de pouvoir gagner et donc, son adversaire ne peut pas connaître de manière certaine le jeu qu'il peut avoir. C'est pourquoi dans ce type de jeu, le profilage est l'élément central du système d'intelligence artificielle. Cependant il est également difficile de profiler un joueur de manière certaine. Il y a donc des recherches dans le développement de méthodes permettant de profiler un joueur de manière efficace.

1.2 Sujet

Le but de notre projet est de mettre en place le profilage d'un joueur de poker afin de déterminer de façon efficace le comportement de ce joueur. C'est à dire déterminer si le joueur est caractérisé comme agressif, passif, ou encore s'il a une tendance à bluffer.

Pour ce faire, nous devons tout d'abord établir une méthode de profilage statique. C'est à dire, une technique pour profiler un joueur en fonction des actions qu'il a effectué pendant toute une partie, de manière globale. Après avoir implémenté cette première méthode de profilage, nous devons mettre en place une intelligence artificielle pouvant jouer en fonction des résultats obtenus. Ainsi, nous pourrions voir si notre intelligence artificielle est capable de gagner plus de parties une fois le profil du joueur adverse établi.

S'il nous reste du temps, nous devons mettre en place une méthode de profilage dynamique. Dans ce cas, il s'agit d'un profil qui s'établit tout au long

de la partie et qui est modifié à chaque nouvelle action du joueur adverse. Nous devons alors, de même que précédemment, mettre en place une intelligence artificielle capable de jouer en exploitant les données de profilage. Ainsi, nous pourrons observer la différence du nombre de parties gagnées en fonction des deux types de profilage, à savoir, statique ou dynamique, mais aussi en fonction des profils établis. En effet, un joueur considéré comme agressif et rationnel est-il plus facile à profiler et à battre qu'un joueur considéré comme non agressif et irrationnel ?

Chapitre 2

Panification prévisionnelle

2.1 Analyse

Comme on peut le voir dans l'annexe A représentant le diagramme de Gantt prévisionnel du déroulement du projet, un premier jour sera accordé à une étude préalable durant laquelle les membres du groupe devront se familiariser avec les règles du poker et les termes techniques. De plus, durant cette période, les membres du groupe devront établir ensemble les normes de programmation qui seront respectées par la suite tout au long du projet.

Par la suite, notre projet sera divisé en quatre sous-projets. Le sous-projet correspondant à l'interface graphique commencera tout d'abord pendant une étude détaillée durant laquelle il faudra décider entre-autres des technologies à utiliser pour son développement. L'implémentation de l'interface graphique commencera ensuite, suivie par une série de tests visant à vérifier que l'interface graphique est bien fonctionnelle et répond aux besoins.

Dans le même temps, le sous-projet correspondant à la mise en place de l'intelligence artificielle basique et le jeu commencera. Celui-ci débutera d'abord par une étude préalable durant laquelle il faudra établir de façon claire et précise les différentes règles du Texas Hold'Em Poker. Une fois ces règles établies, une courte étude détaillée aura lieu, afin de discuter des différents points techniques de la mise en place du jeu et des différentes technologies qui pourraient être utilisées. Le jeu et l'intelligence artificielle seront alors développés puis testés.

Une fois les deux premiers sous-projets finis, le sous-projet "profilage statique" débutera. Le but de ce sous-projet sera de mettre en place des méthodes permettant de profiler de manière statique un joueur. Il commencera tout d'abord par une étude préalable durant laquelle une analyse de l'existant sera effectuée notamment par la lecture d'articles sur le sujet. Puis, une petite étude détaillée sera effectuée afin de bien définir les calculs qui seront à implémenter. La tâche de développement des algorithmes à implémenter commencera alors, avec l'écriture formelle des différents algorithmes de calculs qui devront être présents dans l'application. Enfin, l'implémentation des algorithmes dans l'application

commencera, suivie par la phase de test des données ajoutées à l'application.

Enfin, le sous-projet "profilage dynamique" débutera. De même que pour le sous-projet "profilage statique", il débutera par une phase d'analyse de l'existant avec lecture d'articles traitant du sujet. Puis, sera suivi par une étude détaillée. Par la suite, une phase d'étude technique commencera avec le développement des algorithmes à implémenter. Enfin, les phase d'implémentation des algorithmes et de tests suivront.

En parallèle à toutes ses tâches aura lieu la rédaction du rapport et, à la fin du temps imparti, la préparation de la soutenance et de la démonstration.

2.2 Méthode

2.2.1 Utilisation d'un gestionnaire de version

Afin de permettre un partage efficace des données, le gestionnaire de version Git sera utilisé. Le répertoire principal sera celui de Morgane Vidal https://github.com/Gouga34/TERM1_Poker, qui sera le responsable de l'intégration du projet. Les deux autres membres du projets Manuel Chataigner et Benjamin Commandre devront envoyer leurs ajouts sur leurs propres répertoires puis demander à ajouter leurs modifications sur le répertoire principal.

Chapitre 3

Planification réelle

3.1 Comparaison entre le réel et le prévisionnel

Le diagramme de Gantt de l'annexe B correspond à la planification réelle de notre projet. Comme on peut vite le constater, nous avons eu du retard et n'avons pas pu finir toutes les tâches prévues au départ. De même, on peut constater que quelques tâches absentes au départ ont été ajoutées.

On peut tout d'abord voir que la mise en place de l'interface graphique a pris plus de temps que prévu. En effet, nous n'avons pas prévu que la bibliothèque que nous souhaitions utiliser s'avérerait difficile à mettre en place et que par conséquent il nous faudrait partir de zéro pour l'interface graphique. Étant donné le retard pris pour la mise en place de l'interface graphique, nous avons aussi pris quelques jours de retard sur l'implémentation du jeu de poker et de l'intelligence artificielle basique.

Cependant, on peut constater que nous avons commencé l'analyse de l'existant pour le profilage statique bien en avance. Cependant, nous avons ajouté à la liste des articles à lire quelques articles supplémentaires dont une thèse qui nous aura donc pris plus de temps à lire que précédemment. De ce fait, nous avons pris du retard sur la phase d'étude détaillée et sur la phase de développement des algorithmes. De plus, lorsque nous avons voulu passer à la phase d'implémentation des algorithmes. Nous devons récupérer une calculatrice de probabilités permettant de calculer les chances de gain d'un joueur. Cependant, cette calculatrice n'ayant pas été retrouvée, nous avons dû ajouter de nouvelles tâches : l'étude détaillée et l'implémentation de la calculatrice de probabilité. Par conséquent, nous avons mis en pause l'implémentation des algorithmes afin que tous les membres du groupe puissent discuter ensemble de l'étude détaillée de la calculatrice de probabilités. De ce fait, nous avons pris encore plus de retard dans le déroulement de notre projet.

Comme on peut le constater, à mi-parcours du projet, du 31 mars au 10 avril, nous nous sommes rendus compte que la partie concernant le jeu et l'intelligence artificielle était difficilement réutilisable et que l'on découvrait régulièrement des

bogues qui n’avaient pas été détectés au moment des tests. Cette partie étant difficilement débogable et nous faisant perdre beaucoup de temps, nous avons choisi de reprendre complètement cette partie. Nous avons perdu beaucoup de temps à ce moment là et nous nous sommes rendus compte à quel point la découverte tardive d’un bogue fait perdre énormément de temps sur le développement de l’application. Par conséquent, alors que la période d’implémentation des algorithmes liés au profilage statique auraient du être finie, nous avons repris le code du jeu et avons donc retardé cette implémentation, ce qui a fait prendre du retard aux tâches suivantes.

Enfin, nous pensions au départ que nous ne devrions que profiler les joueurs adverses alors que nous devons aussi faire jouer l’intelligence artificielle en fonction du profil établi afin de faire en sorte que l’intelligence artificielle gagne le plus d’argent possible. De ce fait, nous avons ajouté les tâches en rapport à la mise en place du jeu de l’intelligence artificielle en fonction des profils établis.

Nous pouvons donc en conclure que nous avons pris beaucoup de retard, sûrement à cause du fait que nous n’avions pas bien compris l’ampleur des tâches qui seraient à effectuer et à cause d’une mauvaise conception au départ de la partie correspondant au jeu et à l’intelligence artificielle basique.

Chapitre 4

Données quantitatives

4.1 Mise en place de la méthode git-flow

Après avoir assisté au cour durant lequel les workflow nous étaient présentés, nous avons choisi de passer en git-flow, donc de mettre en place une branche develop sur laquelle seraient ajoutées les modifications et qui seraient par la suite ajoutées à la branche master une fois celles-ci correctes.

Pour notre projet, nous avons donc une branche master sur laquelle se trouve le code de production et sur laquelle rien n'est développé. Nous avons ensuite une branche develop sur laquelle se trouve le code prêt pour être merge pour la nouvelle release. Sur cette branche, on peut corriger ou encore améliorer des fonctions.

Etant donné le fait que notre projet n'est pas un grand projet et que nous ne sommes pas nombreux, nous avons choisi de ne pas mettre en place de branches feature, realise et hot-fix. En effet, le temps de mettre en place une version de notre projet prend le temps imparti pour la mise en place du projet.

4.2 Brainstorming

Après avoir assisté au cour présentant les brainstorming, nous avons décidé d'en mettre en place un. En effet, nous étions à ce moment là du projet un peu perdu et ne savions plus que faire. Nous avons beaucoup de tâches à effectuer en même temps et ne savions pas par lesquelles commencer. Comme on peut le voir dans la figure suivante, nous avons donc mis sur papier chacune des tâches à effectuer puis, nous les avons classées par ordre de priorité et partagées entre les différents membres du groupe.

4.3 Quelques chiffres

Chapitre 5

Conclusion

Annexe A

Diagramme de Gantt prévisionnel

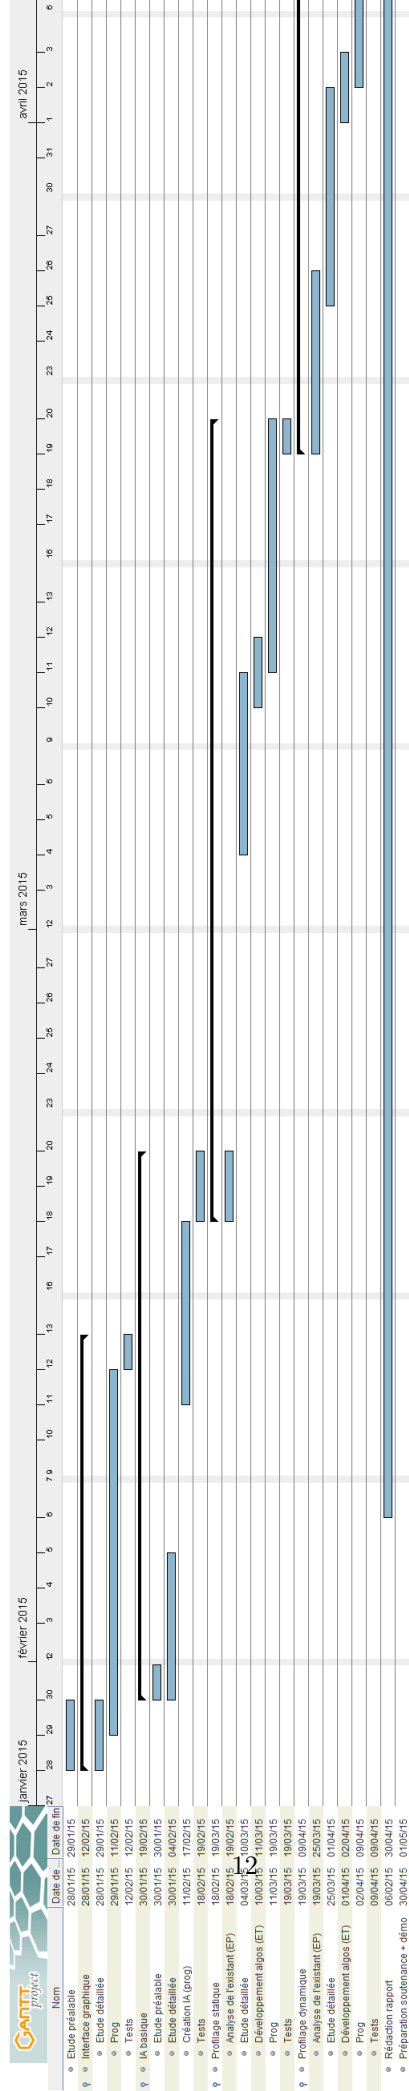


Figure A.1: Planification Prévisionnelle

Annexe B

Diagramme de Gantt réel

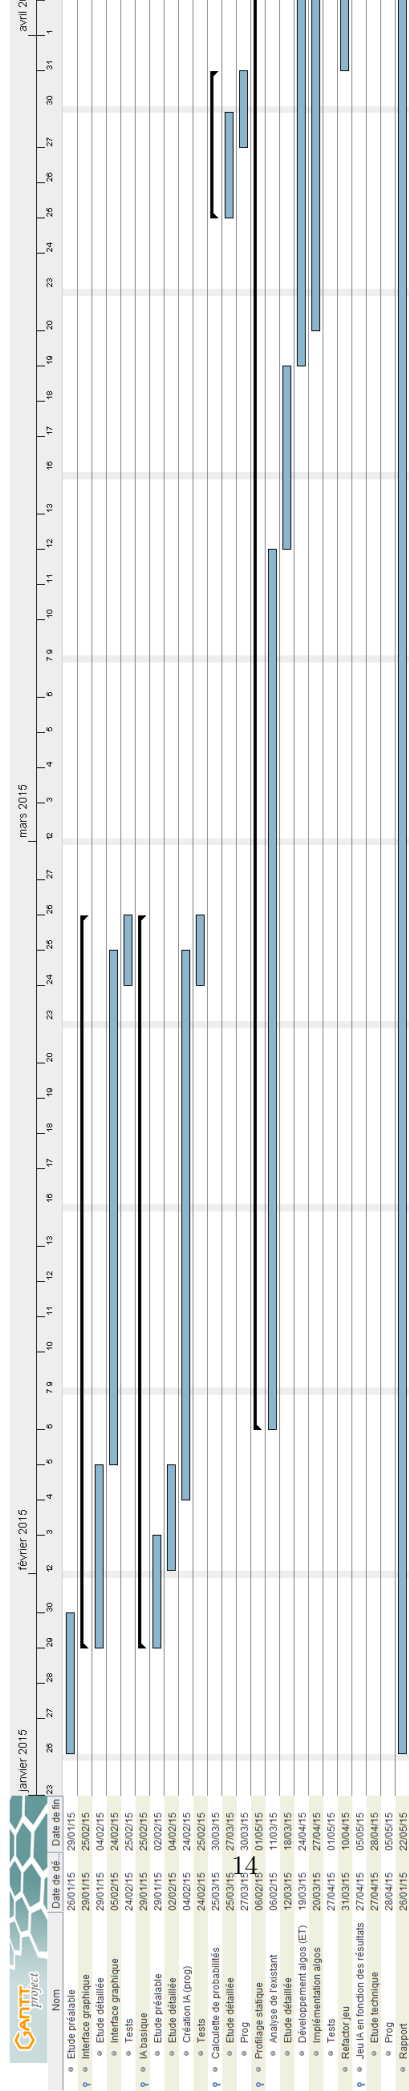


Figure B.1: Planification réelle