



G VICEPRESIDÈNCIA  
O I CONSELLERIA  
I INNOVACIÓ,  
B RECERCA I TURISME  
/ DIRECCIÓ GENERAL  
DESENVOLUPAMENT  
TECNOLÒGIC

una manera de hacer  
**europa** 

Fondo Europeo de  
Desarrollo Regional



Unió Europea

# DISTRIBUCIO: Manual d'integració

11 de novembre de 2019

**Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears**

Lot 3 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)

**Oficina Tècnica de Direcció de Projecte**

## Control de versions del document

Control de Canvis			
Data	Autor	Versió	Canvis
06/10/18	Límit Technologies	1.0	Versió inicial
03/12/18	Límit Technologies	1.1	Modificació del document segons plantilla enviada per la DGDT.
31/10/19	Límit Technologies	1.2	Nova llibreria d'utilitats per a backoffices de Distribució.

Revisat per		
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Aprovat per		
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Llista de distribució		
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic

## Índex

<b>Control de versions del document.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Objecte.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Enviament d'anotacions a DISTRIBUCIO.....</b>	<b>4</b>
2.1. Diagrama de funcionament.....	4
2.1.1. enviarAnotacioRegistreEntrada (síncron).....	4
2.1.2. enviarAnotacioRegistreEntrada (asíncron).....	5
2.2. Model de classes.....	6
2.3. Descripció del servei.....	12
2.4. Consideracions de disseny i ús de l'API.....	12
2.4.1. Adreça del servei.....	12
2.4.2. Securitització del servei.....	12
2.4.3. Dependències Maven.....	12
2.5. Client d'exemple.....	13
<b>3. Backoffices de DISTRIBUCIO.....</b>	<b>18</b>
3.1. Descripció del servei.....	18
3.1.1. Backoffice de DISTRIBUCIO.....	18
3.1.2. WS d'integració amb els backoffices.....	18
3.2. Diagrama de funcionament.....	19
3.3. Model de dades.....	20
3.4. Llibreria d'utilitats pels backoffices de DISTRIBUCIO.....	20
3.4.1. Informació de la llibreria.....	21
3.4.2. Com incloure la llibreria.....	22
3.4.3. Paràmetres.....	22
3.4.4. Ús de la llibreria.....	23
3.4.5. Exemple Java.....	25
<b>Annex I: WSDL del servei d'enviament a bústies.....</b>	<b>30</b>
<b>Annex II: WSDL del backoffice.....</b>	<b>38</b>
<b>Annex III: WSDL del servei d'integració.....</b>	<b>40</b>
<b>Annex IV: Exemple d'ús de la llibreria de <i>distribucio-backoffice-utils</i>.....</b>	<b>48</b>

## 1. Objecte

En aquest document es proporciona tota la informació necessària per a la integració d'una aplicació amb els serveis de DISTRIBUCIÓ.

A l'apartat 2 es detalla com integrar una aplicació per enviar anotacions de registre a DISTRIBUCIO.

A l'apartat 3 es detalla com integrar una aplicació per rebre anotacions de registre de DISTRIBUCIO com a backoffice de DISTRIBUCIO per processar i informar del seu estat.

## 2. Enviament d'anotacions a DISTRIBUCIO

La integració amb DISTRIBUCIO per enviar anotacions de registre


### 2.1. Diagrama de funcionament

El servei d'enviament a bústies permet l'enviament d'una anotació de registre a una de les bústies gestionades per DISTRIBUCIO. Una vegada l'anotació arriba a DISTRIBUCIO, aquesta es processa segons les regles definides a l'aplicació i es donen d'alta els documents annexos a dins l'arxiu digital de la CAIB.

Segons la configuració de l'aplicació, el processament de l'anotació de registre es pot dur a terme de forma síncrona o de forma asíncrona.

#### 2.1.1. enviarAnotacioRegistreEntrada (síncron)


En aquest cas d'us el processament de l'anotació de registre es farà de forma síncrona. És a dir, que fins que l'anotació no s'hagi processat correctament, i els annexos de l'anotació de registre s'hagin guardat correctament a l'arxiu, no es retornarà una resposta al client.

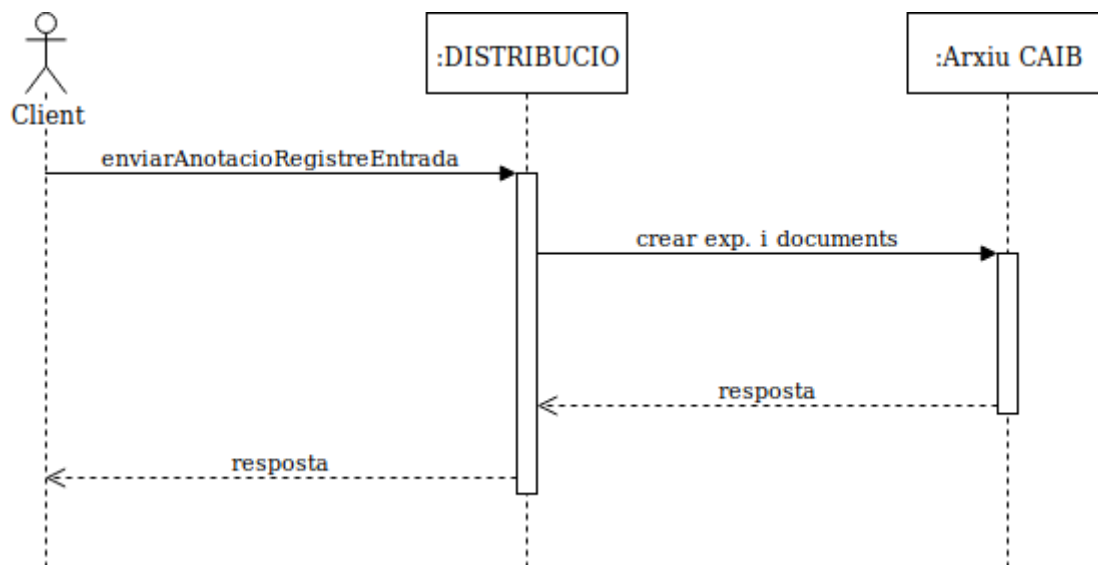

La resposta retornada al client podrà retornar un error si alguna de les passes efectuades no s'ha pogut completar correctament.

### 2.1.2. enviarAnotacioRegistreEntrada (asíncron)


En aquest cas d'us el processament de l'anotació de registre es farà de forma asíncrona. És a dir, que l'anotació es guardarà a dins distribució i es retornarà immediatament una resposta al client. Posteriorment, un procés en segon pla anirà processant les anotacions de registre pendent i guardarà els annexos associats a dins l'arxiu.

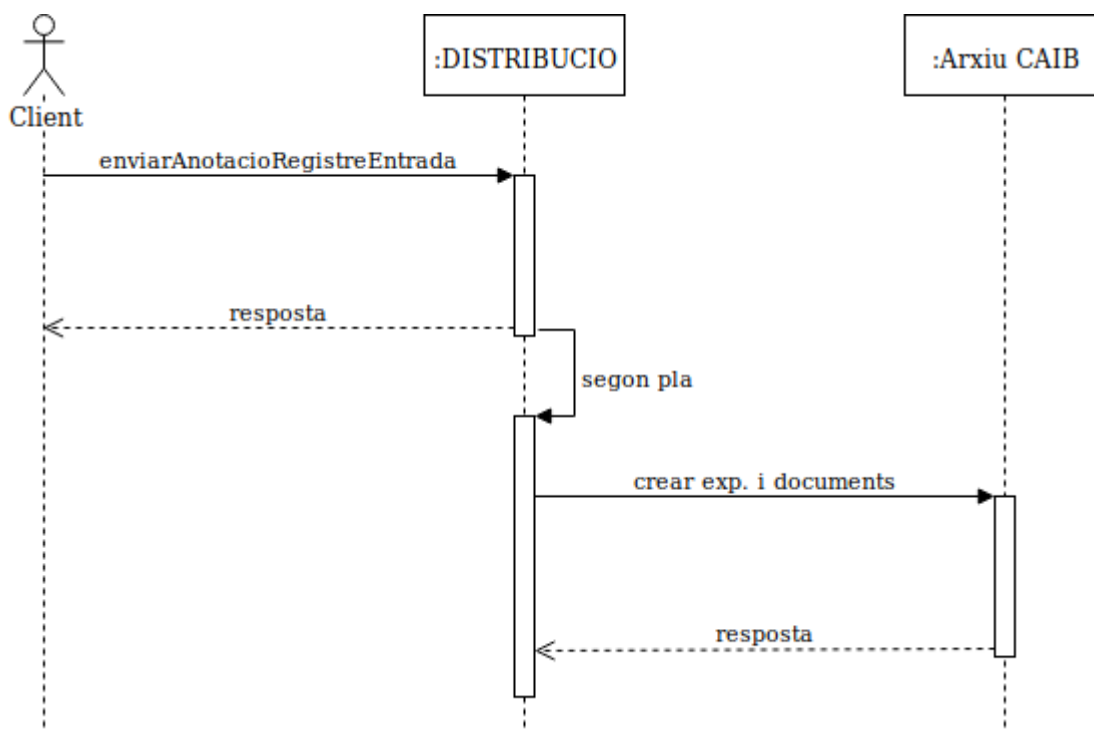

La resposta retornada al client podrà retornar un error si no s'ha pogut emmagatzemar correctament l'anotació a dins la base de dades de DISTRIBUCIO. Però a diferència del processament síncron, el client no rebrà cap tipus de feedback si es produeix algun error durant el processament de l'anotació de registre.

## 2.2. Model de classes

Aquest és el model de classes del servei d'enviament d'anotacions de registre.

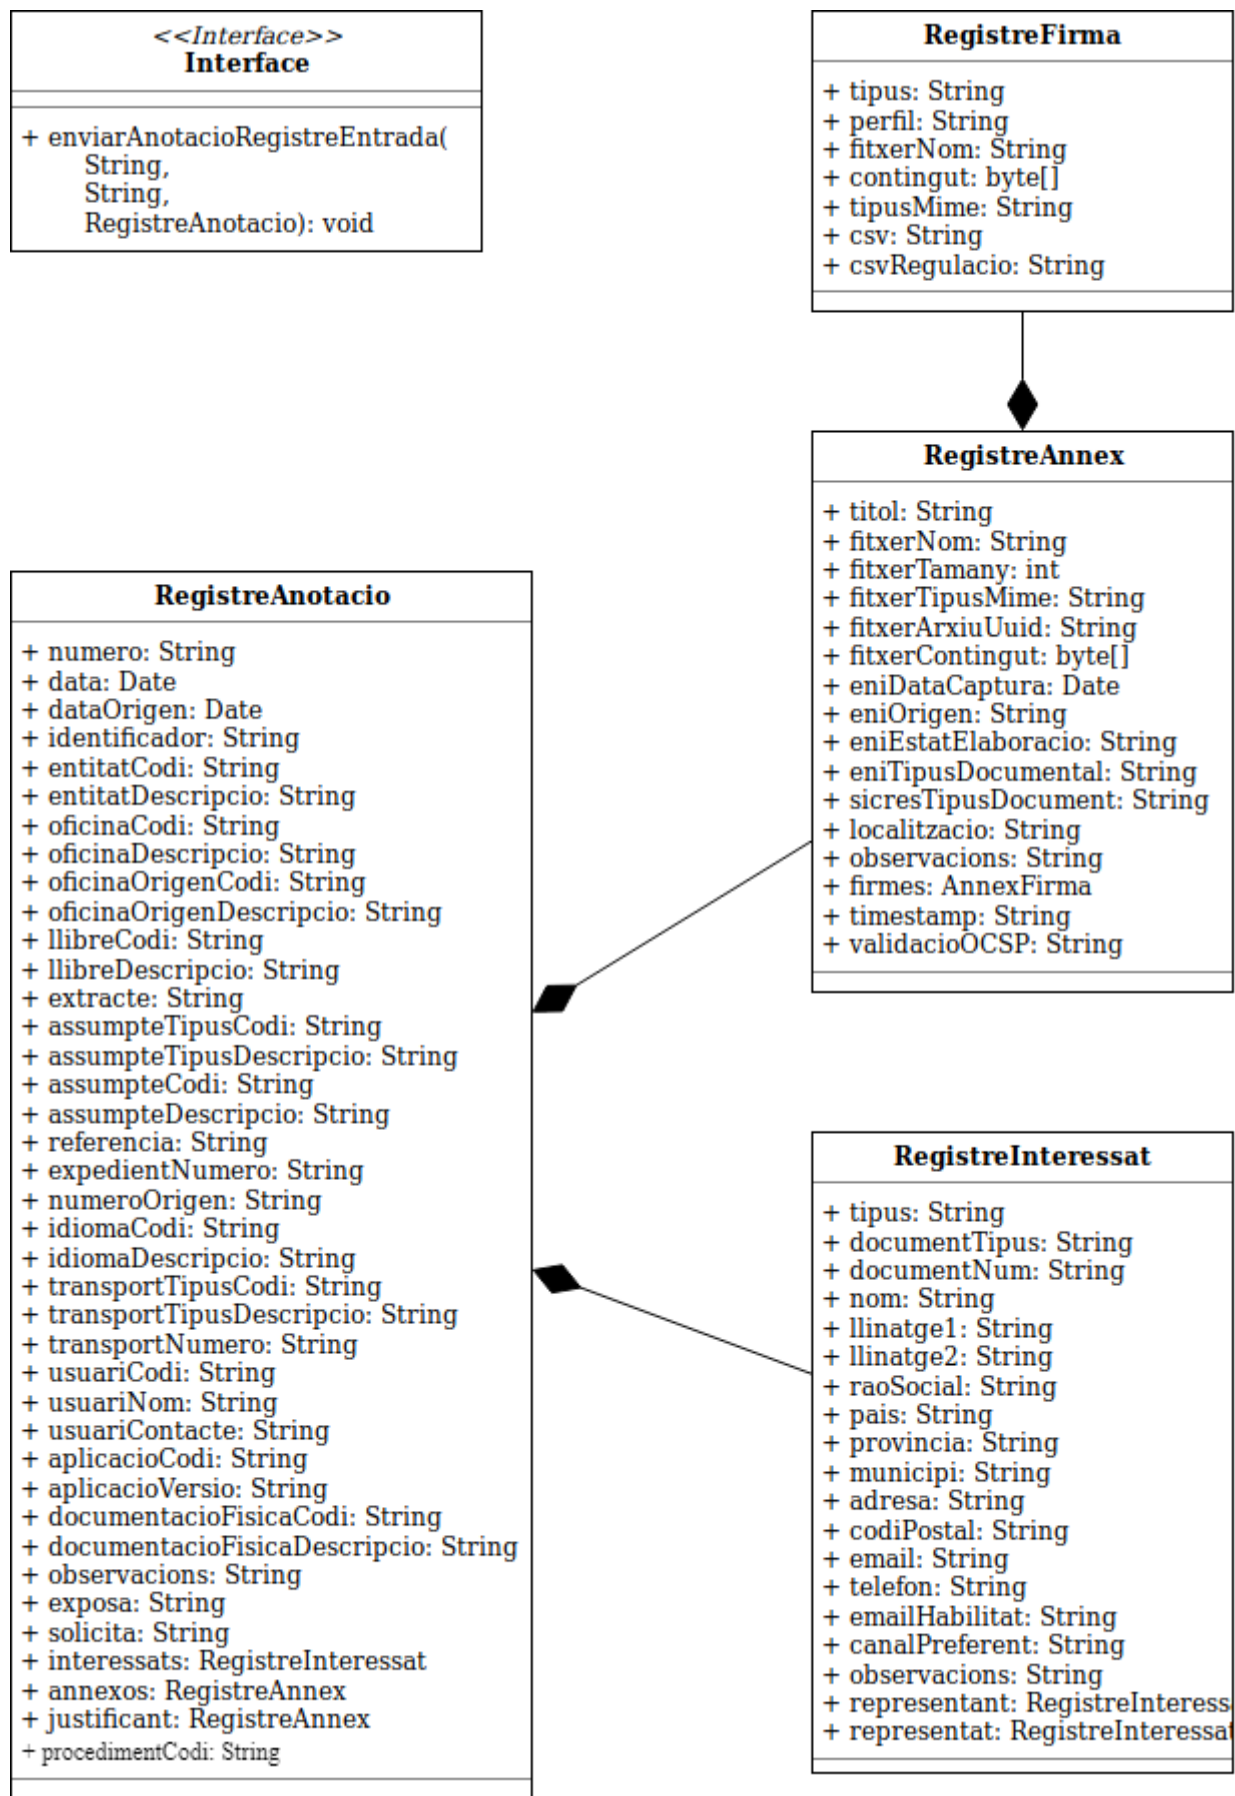

A continuació explicam amb més detall els camps de cada una de les classes del model de dades.

RegistreAnotacio				
Nom del camp	Tipus	Mult.	Tamany	Descripció
tipusES	Cadena	0..1	1	Tipus d'assentament registral: - "E": entrada - "S": sortida El camp no és obligatori i si no s'informa es prendrà "E" per defecte.
numero	Cadena	1	100	Número identificador de l'assentament registral. És únic.
data	Data	1	14	Data de l'assentament.
dataOrigen	Data	0..1	14	Data origen de l'assentament.
identificador	Cadena	1	100	Codi identificador de l'assentament registral.
entitatCodi	Cadena	0..1	21	Codi DIR3 de l'entitat governamental a la que va dirigit l'assentament registral.
entitatDescripcio	Cadena	0..1	100	Descripció DIR3 de l'entitat governamental a la que va dirigit l'assentament registral.
oficinaCodi	Cadena	1	21	Codi DIR3 de l'oficina on es registre.
oficinaDescripcio	Cadena	0..1	100	Denominació DIR3 de l'entitat registral on es registre l'assentament.
oficinaOrigenCodi	Cadena	0..1	21	
oficinaOrigenDescripcio	Cadena	0..1	100	
llibreCodi	Cadena	1	4	Codi del llibre al qual s'ha fet l'assentament registral rebut.
llibreDescripcio	Cadena	0..1	100	Denominació del llibre al qual s'ha fet l'assentament registral rebut.
extracte	Cadena	1	240	Extracte o resum de l'assentament.
assumpteTipusCodi	Cadena	0..1	16	Codi del tipus d'assumpte de l'assentament registral.
assumpteTipusDescripcio	Cadena	0..1	100	Denominació del tipus d'assumpte de l'assentament registral.
assumpteCodi	Cadena	0..1	16	Codi de l'assumpte.
assumpteDescripcio	Cadena	0..1	100	Denominació de l'assumpte.
referencia	Cadena	0..1	16	Referència externa a qualche element de l'assentament.
expedientNumero	Cadena	0..1	80	Referència al nombre d'expedient de



				l'assentament.
numeroOrigen	Cadena	0..1	80	
idiomaCodi	Cadena	1	2	Codi d'idioma amb el que s'ha fet l'assentament.
idiomaDescripcio	Cadena	0..1	100	Descripció d'idioma amb el que s'ha fet l'assentament.
transportTipusCodi	Cadena	0..1	2	Codi SICRES3 del segment internos – tipo transporte.
transportTipusDescripcio	Cadena	0..1	100	Descripció SICRES3 del segment internos – tipo transporte.
transportNumero	Cadena	0..1	20	Número del transport.
usuariCodi	Cadena	0..1	20	Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació.
usuariNom	Cadena	0..1	80	Nom de l'usuari que vol realitzar l'operació.
usuariContacte	Cadena	0..1	160	Contacte de l'usuari que fa l'assentament. Si és un registre electrònic el responsable del tràmit.
aplicacioCodi	Cadena	0..1	20	Codi de l'aplicació que fa l'enviament de l'assentament registral.
aplicacioVersio	Cadena	0..1	15	Versió de l'aplicació que fa l'enviament de l'assentament registral.
documentacioFisicaCodi	Cadena	0..1	1	Codi SICRES del segment internos – Documentación física y/o soportes.
documentacioFisicaDescripcio	Cadena	0..1	100	Descripció del segment internos – Documentación física y/o soportes
observacions	Cadena	0..1	50	Observacions de l'assentament.
exposa	Cadena	0..1		Exposició de fets.
solicita	Cadena	0..1		Objecte de la sol·licitud si escau.
interessats	RegistreInteressat	0..n		Dades que componen els interessats de l'assentament registral si n'hi ha.
annexos	RegistreAnnex	0..n		Dades que componen els annexos dels assentaments registrals si n'hi ha.
justificant	RegistreAnnex	0..1		Dades que componen el justificant de l'assentament registral si n'hi ha. Es compon de les mateixes dades que un annex.
procedimentCodi	Cadena	0..1	16	Codi de procediment.
presencial	Boolea	0..1		Paràmetre booleà per indicar si el registre és presencial

## RegistreAnnex

Nom del camp	Tipus	Mult.	Tamany	Descripció
titol	Cadena	0..1	200	Títol del document
fitxerNom	Cadena	1	80	Nom del fitxer annexat
fitxerTamany	Numèric	0..1		Tamany en bytes del fitxer annexat
fitxerTipusMime	Cadena	1	100	Tipus MIME del fitxer annexat
fitxerArxiuUuid	Cadena	0..1	100	Uuid de l'arxiu digital si s'escau
fitxerContingut	Byte[]	0..1		Cadena de bytes que compon el contingut del fitxer annexat
eniDataCaptura	Data	1	14	Data de captura del document
eniOrigen	Cadena	1	1	Codi de la metadada origen de la NTI de document electrònic
eniEstatElaboracio	Cadena	1	4	Codi de la metadada estat elaboració de la NTI de document electrònic.
eniTipusDocumental	Cadena	1	4	Codi de la metadada tipus documental de la NTI de document electrònic.
sicresTipusDocument	Cadena	0..1	2	Codi SICRES del segment Anexo – tipo de documento
localitzacio	Cadena	0..1	80	
observacions	Cadena	0..1	50	Observacions a destacar sobre la informació annexada
firmes	Firma	0..1		Llista de firmes del fitxer
timestamp	Cadena	0..1	100	Segell de temps del fitxer annex en base64.
validacioOCSP	Cadena	0..1	100	Validació OCSP del certificat emprat per signar en base64.

RegistreFirma				
Nom del camp	Tipus	Mult.	Tamany	Descripció
tipus	Cadena	1	30	Codi del tipus de firma
perfil	Cadena	0..1	30	Codi de perfil de la firma.
fitxerNom	Cadena	0..1	80	Nom del fitxer de firma de l'annex si n'hi ha. És obligatori si el tipus de firma és TF04.
contingut	Byte[]	0..1	var	Cadena de bytes que componen el contingut del fitxer de firma annex si n'hi ha. És obligatori si el tipus de firma és TF04.
tipusMime	Cadena	0..1	100	Tipus MIME del fitxer de firma annexat si n'hi ha. És obligatori si el tipus de firma és TF04.

csv	Cadena	0..1		En cas de que el fitxer es signi amb CSV, contingut del CSV en base64.
csvRegulacio	Cadena	1	640	Text de regulació CSV.

RegistreInteressat				
Nom del camp	Tipus	Mult.	Tamany	Descripció
tipus	Cadena	1	30	Figura jurídica de la persona '1' = Administració. '2' = Persona física. '3' = Persona jurídica.
documentTipus	Cadena	0..1	4	Codi SICRES del segment interesado – documento de identificacion de interesado tipo.
documentNum	Cadena	0..1	68	Número de document identificatiu.
nom	Cadena	C	120	Nom de l'interessat. Obligatori si és una persona física.
l·linatge1	Cadena	C	120	Primer l·linatge de l'interessat. Obligatori si és una persona física.
l·linatge2	Cadena	0..1	120	Segon l·linatge de l'interessat
raoSocial	Cadena	C	320	Raó social de l'interessat. Obligatori si és una persona jurídica.
pais	Cadena	C	16	Codi ISO numèric del País de la persona.
provincia	Cadena	C	100	Codi INE de la província de la persona.
municipi	Cadena	C	100	Codi del Municipi de la persona.
adresa	Cadena	C	640	Adreça postal de l'interessat.
codiPostal	Cadena	C	20	
email	Cadena	0..1	640	
telefon	Cadena	0..1	80	
emailHabilitat	Cadena	0..1	640	En cas de disposar d'adreça electrònica habilitada.
canalPreferent	Cadena	0..1	8	Codi SICRES del segment interesado – canal preferente de notificaci3n del interesado.
codiDire	cadena	0..1	20	Codi DIRe de l'interessat.
observacions	Cadena	0..1	640	
representant	RegistreInteressat	0..1		Interessat que actua de representant de l'actual.
representat	RegistreInteressat	0..1		Interessat que actua com a representat per l'actual.

## 2.3. Descripció del servei

El servei d'enviament a bústies permet enviar anotacions de registre a les bústies donades d'alta a l'aplicació de DISTRIBUCIO. Aquest servei disposa del mètode **enviarAnotacioRegistreEntrada** que es pot utilitzar per a enviar anotacions provinents del registre d'entrada.

El mètode **enviarAnotacioRegistreEntrada** requereix especificar els següents paràmetres:

- entitat: El codi de l'entitat de DISTRIBUCIO a on es vol donar d'alta l'anotació.
- unitatAdministrativa: El codi DIR3 de la unitat administrativa destinatària de l'anotació de registre.
- registreEntrada: objecte amb la informació associada a l'anotació de registre.

Per a més informació sobre com emplenar correctament l'objecte de tipus RegistreEntrada es pot consultar el punt 2.2 d'aquest mateix document.

Aquest mètode no retorna cap informació si tot el procés de donar d'alta l'anotació de registre a dins DISTRIBUCIÓ ha funcionat correctament. En canvi, si s'ha produït algun tipus d'error, aquest es retorna com un missatge de tipus SoapFault que conté la descripció de l'error.

## 2.4. Consideracions de disseny i ús de l'API

### 2.4.1. Adreça del servei

L'aplicació desplega aquest servei en la següent adreça:

<http://localhost:8080/distribucio/ws/v1/bustia>

Aquesta adreça és vàlida per a accedir a un servei desplegat a la màquina local. Per a accedir al servei publicat en una màquina remota s'haurà de substituir «localhost» pel nom del servidor remot i el port «8080» pel port del servidor remot.

### 2.4.2. Securitització del servei

Per a accedir al servei és necessari una autenticació de tipus BASIC amb usuari/contrasenya.

També es requereix que l'usuari utilitzat per a accedir al servei tengui assignat el rol DIS\_BSTWS.

### 2.4.3. Dependències Maven

Per a desenvolupar un client per al servei de recobriment el més senzill és crear un nou projecte amb Maven i incloent els següents blocs a dins el fitxer pom.xml:

A dins la secció <dependencies>:

```

< dependency >
  < groupId > es.caib.distribucio </ groupId >
  < artifactId > distribucio-ws-client </ artifactId >
  < version > 0.9 </ version >
</ dependency >
  
```

A dins la secció <repositories>:

```

< repository >
  < id > github-governib-maven-repo </ id >
  < name > GitHub GovernIB Maven Repository </ name >
  < url > http://GovernIB.github.io/maven/maven/ </ url >
</ repository >
  
```

## 2.5. Client d'exemple

Aquest és el codi font d'una classe de test que empra el client del servei d'enviament a bústies per a fer l'enviament d'una anotació de registre d'entrada a l'aplicació de DISTRIBUCIÓ:

```

public class BustiaV1Test {

    private static final String ENTITAT_DIST_CODI = "E00003601" ;
    private static final String UNITAT_ADM_CODI = "E03029603" ;
    private static final String APLICACIO_CODI = "CLIENT_TEST" ;
    private static final String APLICACIO_VERSIO = "2" ;
    private static final String ASSUMPTE_CODI = "A1" ;
    private static final String PROCEDIMNT_CODI = "E5" ;
    private static final String ASSUMPTE_DESC = "Descripció assumpte " ;
    private static final String ASSUMPTE_TIPUS_CODI = "A1" ;
    private static final String ASSUMPTE_TIPUS_DESC = "Assumpte de proves" ;
    private static final String USUARI_CODI = "u 123456 " ;
    private static final String USUARI_NOM = "Usuari Test " ;
    private static final String EXTRACTE = "Anotació de proves " ;
    private static final String ENTITAT_CODI = " ENT01 " ;
    private static final String ENTITAT_DESC = "Descripció entitat" ;
    private static final String OFICINA_CODI = "10" ;
    private static final String OFICINA_DESC = "Oficina de proves" ;
    private static final String LLIBRE_CODI = "10" ;
    private static final String LLIBRE_DESC = "Oficina de proves" ;
    private static final String REGISTRE_TIPUS = "E" ;
    private static final String IDIOMA_CODI = "1" ;
    private static final String IDIOMA_DESC = "Català" ;
    private static final String IDENTIFICADOR = " L18E517/2018 " ;
    private static final String EXPEDIENT_NUM = "12345678" ;
  }
  
```

```
@Test
public void test() throws DatatypeConfigurationException, IOException {
    Random generator = new Random();
    int randomNumber = generator.nextInt(9999) + 1;
    RegistreAnotacio anotacio = new RegistreAnotacio();
    anotacio.setAplicacioCodi( APLICACIO_CODI );
    anotacio.setTipusES( REGISTRE_TIPUS );
    anotacio.setAplicacioVersio( APLICACIO_VERSIO );
    anotacio.setProcedimentCodi( PROCEDIMENT_CODI );
    anotacio.setAssumppteCodi( ASSUMPTE_CODI );
    anotacio.setAssumppteDescripcio( ASSUMPTE_DESC );
    anotacio.setAssumppteTipusCodi( ASSUMPTE_TIPUS_CODI );
    anotacio.setAssumppteDescripcio( ASSUMPTE_TIPUS_DESC );
    anotacio.setUsuariCodi( USUARI_CODI );
    anotacio.setUsuariNom( USUARI_NOM );
    anotacio.setData(
        DatatypeFactory.newInstance().newXMLGregorianCalendar(
            new GregorianCalendar());
    );
    anotacio.setExtracte( EXTRACTE );
    anotacio.setEntitatCodi( ENTITAT_CODI );
    anotacio.setEntitatDescripcio( ENTITAT_DESC );
    anotacio.setOficinaCodi( OFICINA_CODI );
    anotacio.setOficinaDescripcio( OFICINA_DESC );
    anotacio.setLlibreCodi( LLIBRE_CODI );
    anotacio.setLlibreDescripcio( LLIBRE_DESC );
    anotacio.setNumero(String.valueOf( randomNumber ));
    anotacio.setIdiomaCodi( IDIOMA_CODI );
    anotacio.setIdiomaDescripcio( IDIOMA_DESC );
    anotacio.setIdentificador( IDENTIFICADOR );
    anotacio.setExpedientNumero( EXPEDIENT_NUM );
    anotacio.setPresencial( true );
    RegistreAnnex annex1 = crearAnnex(
        "Annex1",
        "annex.pdf",
        "application/pdf",
        null,
        getContingutAnnexSenseFirma(),
        "0",
        "EE01",
        "TD01",
        "01" );
    anotacio.getAnnexos().add( annex1 );
    RegistreAnnex justificant = crearAnnex(
        "justificant",
        "justificant.pdf",
        "application/pdf",
```

```

        null ,
        getContingutJustificant() ,
        "1" ,
        "EE01" ,
        "TD02" ,
        "02" );
    anotacio .setJustificant( justificant );
    try {
        getBustiaServicePort().enviarAnotacioRegistreEntrada(
            ENTITAT_DIST_CODI ,
            UNITAT_ADM_CODI ,
            anotacio );
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
        fail ();
    }
}

private RegistreAnnex crearAnnex(
    String titol ,
    String arxiuNom ,
    String arxiuTipusMime ,
    String arxiuUuid ,
    InputStream arxiuContingut ,
    String eniOrigen ,
    String eniEstatElaboracio ,
    String eniTipusDocumental ,
    String sicresTipusDocument ) throws IOException,
DatatypeConfigurationException {
    RegistreAnnex annex = new RegistreAnnex();
    annex .setTitol( titol );
    annex .setFitxerNom( arxiuNom );
    annex .setFitxerTipusMime( arxiuTipusMime );
    if ( arxiuContingut != null ) {
        annex .setFitxerContingut( IOUtils. toByteArray ( arxiuContingut ));
        annex .setFitxerTamany(
            annex .getFitxerContingut(). length );
    }
    annex .setFitxerArxiuUuid( arxiuUuid );
    annex .setEniDataCaptura(
        DatatypeFactory. newInstance ().newXMLGregorianCalendar(
            new GregorianCalendar()));
    annex .setEniOrigen( eniOrigen );
    annex .setEniEstatElaboracio( eniEstatElaboracio );
    annex .setEniTipusDocumental( eniTipusDocumental );
    annex .setSicresTipusDocument( sicresTipusDocument );
    return annex ;
}

```

```

private void afegirInteressats(RegistreAnotacio anotacio) {
    RegistreInteressat representant = new RegistreInteressat();
    representant.setAdresa("Carrer companys");
    representant.setCanalPreferent("02");
    representant.setCodiPostal("07200");
    representant.setDocumentNum("77788899P");
    representant.setDocumentTipus("N");
    representant.setEmail("representant@limit.es");
    representant.setEmailHabilitat("true");
    representant.setLlinatge1("LlinatgeRep1");
    representant.setLlinatge2("LlinatgeRep2");
    representant.setNom("NomRep");
    representant.setObservacions(null);
    representant.setPais("Espanya");
    representant.setPaisCodi("ES");
    representant.setProvincia("Illes Balears");
    representant.setProvinciaCodi("022");
    representant.setMunicipi("Felanitx");
    representant.setMunicipiCodi("11");
    representant.setRaoSocial(null);
    representant.setRepresentant(null);
    representant.setTelefon("666555444");
    representant.setTipus("2");
    RegistreInteressat interessat = new RegistreInteressat();
    interessat.setAdresa("Carrer del moix 2");
    interessat.setCanalPreferent("02");
    interessat.setCodiPostal("07500");
    interessat.setDocumentNum("12312312P");
    interessat.setDocumentTipus("N");
    interessat.setEmail("interessat@limit.es");
    interessat.setEmailHabilitat("true");
    interessat.setLlinatge1("LlinatgeInt1");
    interessat.setLlinatge2("LlinatgeInt2");
    interessat.setNom("NomInt1");
    interessat.setObservacions(null);
    interessat.setPais("Espanya");
    interessat.setPaisCodi("ES");
    interessat.setProvincia("Illes Balears");
    interessat.setProvinciaCodi("11");
    interessat.setMunicipi("Manacor");
    interessat.setMunicipiCodi("033");
    interessat.setRaoSocial(null);
    interessat.setRepresentant(representant);
    interessat.setTelefon("999888777");
    interessat.setTipus("2");
  }

```



```

        interessat .setCodiDire( "r44444444" );
        anotacio .getInteressats().add( interessat );
    }

    private BustiaV1 getBustiaServicePort() throws IOException {
        Properties testProperties = getTestProperties();
        return BustiaV1WsClientFactory. getWsClient (
            testProperties .getProperty( "bustia.test.service.url"
),
            testProperties .getProperty(
"bustia.test.service.username" ),
            testProperties .getProperty(
"bustia.test.service.password" ));
    }

    private InputStream getContingutAnnexSenseFirma() {
        InputStream is = getClass().getResourceAsStream(
            "/annex_sense_firma.pdf" );
        return is ;
    }

    private InputStream getContingutJustificant() {
        InputStream is = getClass().getResourceAsStream(
            "/justificant.pdf" );
        return is ;
    }

    private Properties getTestProperties() throws IOException {
        Properties props = new Properties();
        InputStream is = getClass().getResourceAsStream(
            "/bustia_test.properties" );
        props .load( is );
        return props ;
    }
}

```

Aquesta classe llegeix la configuració per a la connexió amb el servei del fitxer bustia\_test.properties. El contingut d'aquest fitxer és el següent:

```

bustia.test.service.url= http://localhost:8080/distribucio/ws/v1/bustia
bustia.test.service.username= usuari
bustia.test.service.password= contrasenya

```

### 3. Backoffices de DISTRIBUCIO

#### 3.1. Descripció del servei

Mitjançant regles és possible distribuir automàticament anotacions de registre que arriben a DISTRIBUCIÓ cap a aplicacions de backoffice de DISTRIBUCIO.

Per a poder distribuir cap a una aplicació aquesta ha d'implementar el WS de distribució per rebre notifikacions de noves anotacions de registre i emprar el WS d'integració de DISTRIBUCIO per recuperar la informació de les anotacions de registre notifikades.

##### 3.1.1. Backoffice de DISTRIBUCIO

Els backoffices de DISTRIBUCIO hauran d'implementar un servei que permeti avisar de l'arribada d'anotacions de registre pendents de processar. La interfície d'aquest servei serà la següent:

<b>&lt;&lt;Interface&gt;&gt;</b> <b>DistribucioBackoffice</b>	<b>AnotacioRegistreId</b>
<b>+ comunicarAnotacionsPendents(List&lt;AnotacioRegistreId&gt; ids): void</b>	<b>+ identificador: String</b> <b>+ clauAcces: String</b>

A l'Annex II: WSDL del backoffice es descriu el WSDL necessari per a la seva implementació.

##### 3.1.2. WS d'integració amb els backoffices

L'aplicació DISTRIBUCIO implementa un servei que permet als backoffices obtenir informació d'una anotació de registre i canviar el seu estat. La interfície d'aquest servei és la següent:

<b>&lt;&lt;Interface&gt;&gt;</b> <b>BackofficeIntegracio</b>	<b>&lt;&lt;Enum&gt;&gt;</b> <b>Estat</b>
<b>+ consulta(AnotacioRegistreId id): AnotacioRegistreEntrada</b> <b>+ canviEstat(AnotacioRegistreId id, Estat estat): void</b>	<b>+ PENDENT</b> <b>+ PROCESSADA</b> <b>+ ERROR</b>


  

<b>AnotacioRegistreId</b>
<b>+ identificador: String</b> <b>+ clauAcces: String</b>

En el punt 3.3 es detalla el model de dades per a la seva invocació i a l'Annex III: WSDL del servei d'integració s'hi troba el contingut del WSDL per a la implementació del client del WS.

### 3.2. Diagrama de funcionament

El detall de la comunicació entre l'aplicació DISTRIBUCIO e el backoffice es pot veure en el següent diagrama.

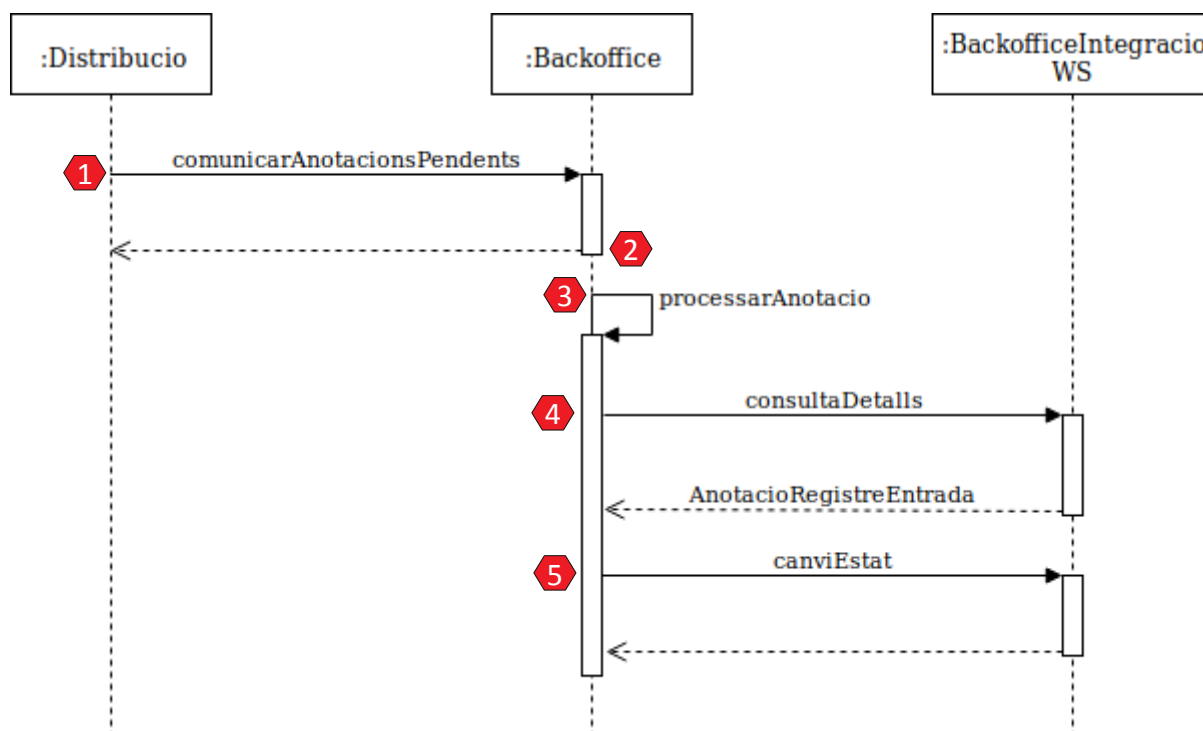

1. L'aplicació de distribució comunica al backoffice l'existència d'anotacions de registre pendents de processar mitjançant el mètode comunicarAnotacionsPendents del servei DistribucioBackoffice.
2. El backoffice ha de guardar en una coa la llista d'anotacions a processar i finalitzar la comunicació.
3. El backoffice ha de processar les anotacions pendents que se li han comunicat.

A mesura que el backoffice vagi processant les anotacions de registre, es requereix la següent comunicació amb l'aplicació de DISTRIBUCIO:


4. El backoffice consultarà la informació de l'anotació de registre al backoffice mitjançant el mètode consulta del servei BackofficeIntegracio. Com a resultat d'aquesta cridada, el backoffice obtindrà els detalls de l'anotació de registre.
5. Una vegada processada l'anotació, el backoffice haurà de comunicar a l'aplicació de DISTRIBUCIO l'estat d'aquest processament mitjançant el mètode canviEstat del servei DistribucioBackoffice. Els possibles estats son:

- PENDENT
- PROCESSADA
- ERROR

Si el backoffice ha processat correctament l'anotació de registre l'estat indicat haurà de ser «PROCESSADA». En canvi, si l'anotació ha produït algun tipus d'error de processament, l'estat indicat haurà de ser «ERROR».

### 3.3. Model de dades

A continuació es mostra el diagrama de classes amb els detalls de l'objecte AnotacioRegistreEntrada:

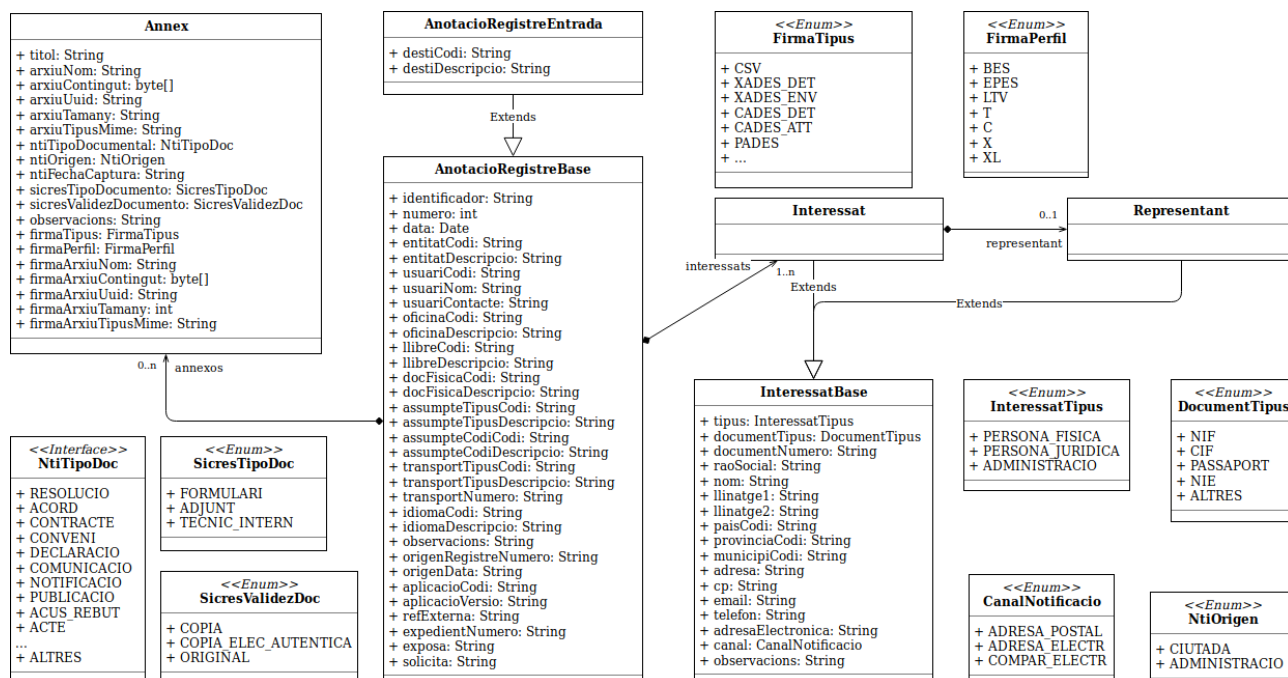

### 3.4. Llibreria d'utilitats pels backoffices de DISTRIBUCIO

Amb l'objectiu de facilitar la integració dels backoffices amb DISTRIBUCIO s'ha creat la llibreria *distribucio-backoffice-utils* amb mètodes per facilitar la tasca a l'hora de traspasar la informació des dels expedients de l'Arxiu de Distribució cap als expedients dins l'Arxiu dels backoffices.

La motivació d'aquesta llibreria és unificar la forma en què els backoffices mouen la informació des dels expedients de DISTRIBUCIO cap als seus propis expedients dins l'Arxiu. D'aquesta forma les crides per moure el contingut i els interessats s'encapsula dins d'una funció que ja té en compte els diferents errors que es poden produir o si els annexos o els interessats ja s'han traspasat en un intent anterior.

En els següents punts des descriu la llibreria, com funciona i com utilitzar-la.

### 3.4.1. Informació de la llibreria

La llibreria consisteix en una interfície *BackofficeUtils* amb els mètodes de suport pels *backoffices* i una classe amb la implementació *BackofficeUtilsImpl* que conté una referència a la instància del plugin de l'Arxiu *IArxiuPlugin* que emprarà per fer les diferents crides i moure la informació dels expedients de DISTRIBUCIO cap a un expedient propi. Així mateix, la llibreria *distribucio-backoffice-utils.jar* utilitza les classes definides en la llibreria client de WS de DISTRIBUCIO *distribucio-ws-client.jar*.

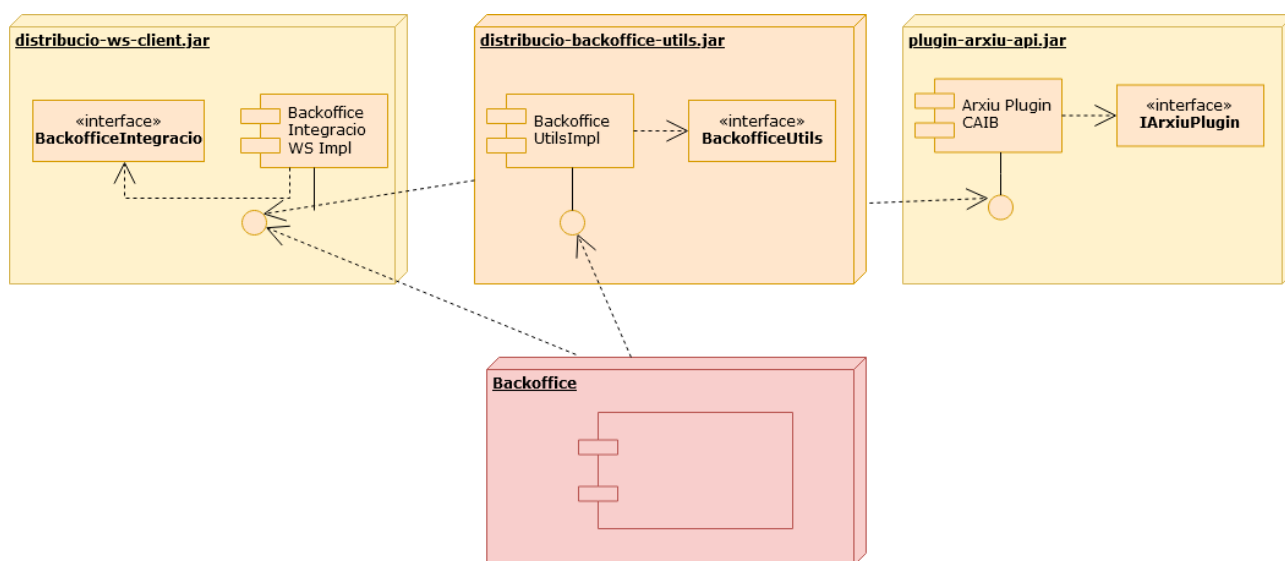


Fig. 1: Diagrama de blocks de la llibreria

La idea és poder crear i moure la informació de l'expedient a l'Arxiu de DISTRIBUCIO cap a l'expedient a l'Arxiu del *backoffice* a partir de la informació consultada amb el client del WS de DISTRIBUCIO quan el *backoffice* rebí una petició d'anotació pendent. D'aquesta forma la interfície *BackofficeUtils* defineix el mètode ***crearExpedientAmbAnotacioDeRegistre*** per a fer el seguit de crides necessàries i retornar un resultat que permeti saber com ha anat el resultat.

El mètode *crearExpedientAmbAnotacioRegistre* s'encarregarà, mitjançant la informació proporcionada, de realitzar les següents crides a l'Arxiu:

1. Si no s'informa la propietat o paràmetre *identificador* llavors es crearà el nou expedient a l'arxiu fent una cridada al mètode *expedientCrear* amb la informació de l'expedient passada com a paràmetre. Si es detecta que ja està creat llavors continua.
2. Crear els interessats en l'expedient de l'arxiu fent una cridada al mètode *expedientModificar*. Es comprovarà si l'expedient ja conté els interessats.
3. Crear una nova carpeta a dins l'expedient de destí que contendrà tots els annexos de l'anotació de registre (aquesta passa és opcional i només es fa si hi ha un paràmetre activat). Primer es comprova si la carpeta ja està creada.

4. Moure el document annex des de l'expedient de l'anotació de registre cap al nou expedient creat emprant el mètode *documentMoure*. Com que l'expedient d'origen i el de destí pertanyen a sèries documentals diferents això provocarà una cridada al servei *dispatchDocument* de l'API REST de l'arxiu. S'ha de comprovar si l'annex s'ha mogut prèviament.

Com que el mètode pot haver produït un error en el transcurs de les crides anteriors internament es faran les comprovacions necessàries en cada pas per reprendre l'execució del mètode. Així doncs, el *backoffice* integrador podrà reintentar el processament de l'anotació tornant a invocar el mètode amb els mateixos paràmetres amb l'excepció de la creació de l'expedient, ja que el *backoffice* ha de guardar l'identificador dins l'Arxiu de l'expedient per continuar amb el traspàs de la informació de manera que no es creïn nous expedients en cada intent.

### 3.4.2. Com incloure la llibreria

La llibreria es pot incloure com una dependència maven dins del codi del *backoffice* de la mateixa forma que s'inclouen les dependències del client del WS de DISTRIBUCIO o de l'API de l'Arxiu.

S'ha de tenir en compte la versió específica de la llibreria *distribucio-backoffice-utils* ja que aquesta es pot versionar i millorar en el temps. La versió de la llibreria contindrà el número de versió de DISTRIBUCIO i el número de revisió quan aquesta tingui canvis. En el cas de DISTRIBUCIO v. 0.9.26 s'haurà d'incloure la següent dependència *maven*:

```

<dependency>
  <groupId>es.caib.distribucio</groupId>
  <artifactId>distribucio-backoffice-utils</artifactId>
  <version>0.9.26</version>
</dependency>

```

Aquesta llibreria depèn de la llibreria client del WS de DISTRIBUCIO per tractar la informació de DISTRIBUCIO i del plugin d'Arxiu per fer les diferents crides a l'Arxiu.

### 3.4.3. Paràmetres

La classe *BackofficeUtils* es pot configurar a través dels seus mètodes. Els paràmetres són els següents:

- *iArxiuPlugin*:

És un paràmetre obligatori que s'ha d'especificar a través del constructor *BackofficeUtilsImpl(IArxiuPlugin)* o a través del mètode *setIArxiuPlugin(IArxiuPlugin)*. Serveix per tenir referència a la instància de l'API de l'Arxiu i poder fer les crides necessàries per a la creació, modificació i consulta de la informació de l'Arxiu.

- *carpeta*:

La definició de la carpeta és opcional. Si es fixa un valor per a la carpeta llavors durant les crides es crearà una carpeta on guardar els annexos de l'anotació de registre. És útil quan l'expedient del *backoffice* pot estar relacionat amb diferents anotacions de registre i es vol separar els annexos de les diferents anotacions. Per fixar el nom de la carpeta es pot fer mitjançant el mètode *setCarpeta(String)*.

- *arxiuPluginListener*:

A fi de poder controlar les diferents crides que es fan a l'Arxiu la interfície *BackofficeUtils* permet fixar una instància que implementi la interfície *ArxiuPluginListener*. Cada cop que es cridi a l'Arxiu s'invocarà al mètode *event* de la instància per a que l'aplicació del *backoffice* pugui monitoritzar la integració amb l'Arxiu amb la informació dels mètodes invocats, els paràmetres més descriptius, si hi ha hagut error i el temps total de processament en ms. El mètode per fixar la instància és *setArxiuPluginListener(ArxiuPluginListener)* i la interfície que ha d'implementar la instància és la següent:

```

package es.caib.distribucio.backoffice.utils;

import java.util.Map;

/** Interfície a implementar si es vol estar informat de les peticions que es fan a l'Arxiu
 *
 */
public interface ArxiuPluginListener {

    /** Mètode per notificar les crides fetes a l'arxiu, els paràmetres, el resultat i el temps de la petició
     *
     * @param metode           Mètode invocat
     * @param parametres       Paràmetres més representatius
     * @param correcte         Resultat correcte
     * @param error            Descripció de l'error en cas d'error
     * @param e                Excepció en cas de produir-se una excepció
     * @param timeMs           Temps en ms transcorreguts en la crida
     */
    public void event(String metode, Map<String, String> parametres, boolean correcte, String error, Exception e, long timeMs);
}
  
```

#### 3.4.4. Ús de la llibreria

Per utilitzar la llibreria s'ha de crear un objecte de la classe *BackofficeUtilsImpl* amb la referència al plugin d'Arxiu *IPluginArxiu*, consultar el detall de l'anotació de registre mitjançant la llibreria del



client de WS de DISTRIBUCIO *distribucio-ws-client* i invocar el mètode **crearExpedientAmbAnotacioDeRegistre** amb la informació de l'expedient a crear o a modificar. Si la informació de l'expedient ja conté un identificador d'Arxiu uuid llavors el mètode no en crearà un de nou. Pel contrari, si la informació associada a l'expedient no conté l'identificador dins l'Arxiu llavors el mètode s'encarregarà de crear l'expedient amb les dades passades com a paràmetres. A continuació s'ha de comprovar el resultat de la invocació i en el cas que s'hagi creat l'expedient destí és molt important guardar el seu identificador dins l'Arxiu per poder continuar amb el traspàs d'informació en el cas que no s'hagi pogut traspasar tota la informació dels interessats o dels annexos.

A continuació es mostra el diagrama de classes pel resultat de la crida.

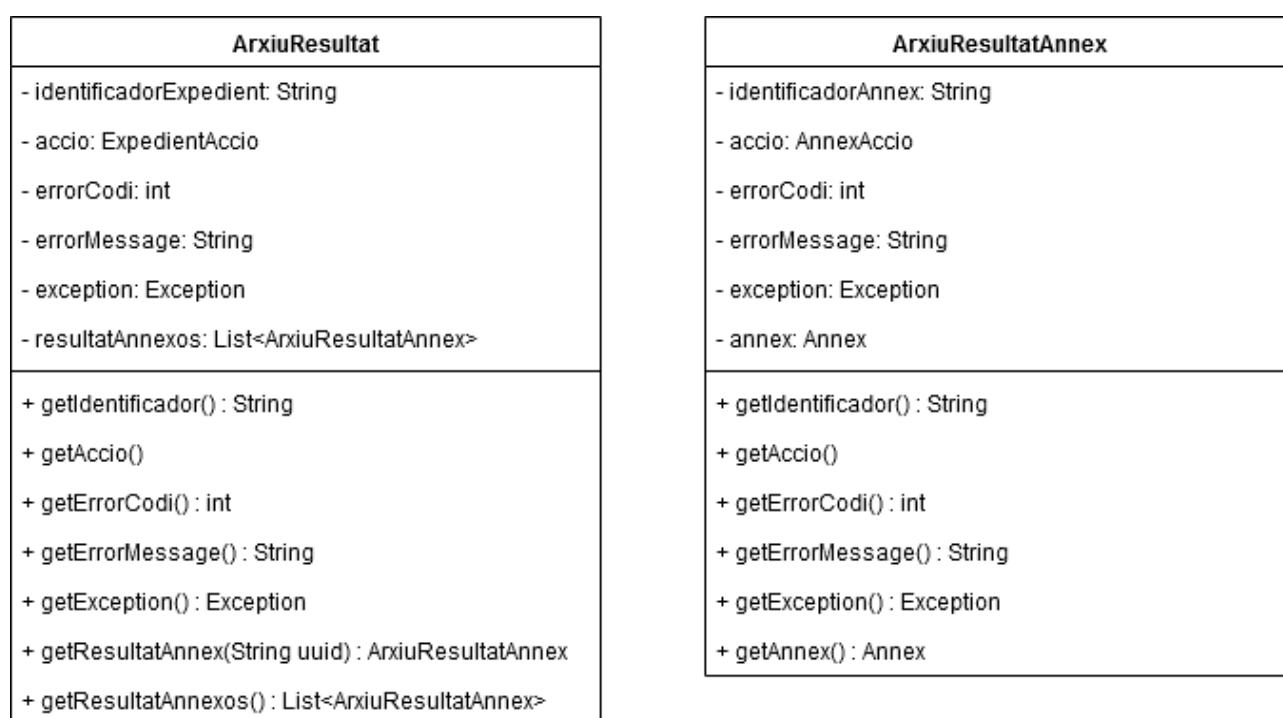


Fig. 2: Classes per contenir el resultat de la crida al mètode **crearExpedientAmbAnotacioDeRegistre**.

Si el mètode falla en la creació de l'expedient o el traspàs dels interessats llavors el resultat contindrà l'error i els annexos no s'hauran traspasat.

Quan es traspassin els diferents annexos s'anirà informant el resultat per cada annex. L'usuari de la llibreria podrà consultar el resultat a partir del seu identificador d'Arxiu uuid original a partir del mètode *ArxiuResultat.getResultatAnnex(String uuid)* i obtenir el nou per en l'objecte *ArxiuResultatAnnex* amb el mètode *getIdentificador()*. L'objecte de tipus *ArxiuResultatAnnex* conté l'identificador de l'arxiu si s'ha mogut o existia, l'acció realitzada o la descripció de l'error en el cas que no s'hagi pogut moure.



L'aplicació *backoffice* ha d'implementar la seva lògica pròpia per incorporar la informació dels annexos en el seu propi sistema.

### 3.4.5. Exemple Java

En el següent exemple de codi es mostra una implemmentació del WS de backoffice de DISTRIBUCIO que rep peticions d'anotacions pendents des de DISTRIBUCIO i les processa amb la llibreria d'utilitats. El codi sencer es pot consultar a l'Error: Reference source not found.

La classe per a l'exemple és la implementació del WS que rep anotacions pendents de registre i té una referència al client del WS d'integració de DISTRIBUCIO per consultar anotacions i una instància del plugin de l'API de l'Arxiu.

**taula.** Classe de proves per rebre peticions de WS en el mètode *comunicarAnotacionsPendents*.

```

@Component
@WebService(
    name = "Backoffice",
    serviceName = "BackofficeService",
    portName = "BackofficeServicePort",
    endpointInterface = "es.caib.ripea.core.api.service.ws.BackofficeWsServiceBean",
    targetNamespace = "http://www.caib.es/distribucio/ws/backoffice")
public class BackofficeWsServiceImpl implements BackofficeWsService,

    ArxiuPluginListener {

    /** Instància del plugin d'Arxiu */
    private IArxiuPlugin arxiuPlugin = null;

    /** Mètode del WS que rep les comunicacions d'anotacions pendents. */
    @Override
    public void comunicarAnotacionsPendents(List<AnotacioRegistreId> ids) {
        ....
    }
    ...
}
  
```

Dins del mètode *comunicarAnotacionsPendents* instancia el client del WS d'integració amb el Backoffice i el plugin de l'API de l'Arxiu i consulta l'anotació del registre d'entrada. En la següent porció de codi es pot veure com es crea l'objecte per a la llibreria d'utilitats del backoffice amb la referència al plugin d'Arxiu.

**taula.** Creació de l'objecte passant l'API d'Arxiu al constructor.

```

// Prepara la cria a la llibreria d'utilitats pel backoffice de DISTRIBUCIO
// Constructor amb la referència al plugin d'Arxiu
BackofficeUtils backofficeUtils = new BackofficeUtilsImpl(getArxiuPlugin());
  
```

La llibreria permet fixar el nom de la carpeta on es guardaran els annexos i un objecte de tipus *ArxiuPluginListener* si es volen rebre notifikacions cada cop que es realitzi una acció d'integració amb l'Arxiu.

**taula.** Propietat per fixar el nom de la carpeta i l'objecte *ArxiuPluginListener*.

```

// Afegeix la instància de la classe com a escoltador d'events
  
```

```

backofficeUtils.setArxiuPluginListener(this);
// Estableix la carpeta on guardar els annexos de l'anotació
backofficeUtils.setCarpeta(annotacio.getIdentificador());

```

En el cas de l'exemple, la classe que implementa el WS també implementa la interfície *ArxiuPluginListener* amb el mètode *event* per obtenir la informació de la crida al plugin de l'API de l'Arxiu.

```

public class BackofficeWsServiceImpl implements BackofficeWsService, ,
                                                ArxiuPluginListener {
...
    /** Mètode que la llibreria del backoffice de distribució crida si es
    fixa una instància que implementa {@link ArxiuPluginListener}.
    *
    */
    @Override
    public void event(
        String metode,
        Map<String, String> parametres,
        boolean correcte,
        String error,
        Exception e,
        long timeMs) {
        StringBuilder str = new StringBuilder()
            .append("S'ha invocat el mètode \"")
            .append(metode)
            .append("\" amb els paràmetres {");

        int i = 0;
        for (String key : parametres.keySet()) {
            str.append(key).append("=").append(parametres.get(key));
            i++;
            if (i < parametres.size())
                str.append(", ");
        }
        str.append("} amb resultat ").append(correcte ? "OK" : "KO");
        if (error != null)
            str.append(": ").append(error);
        if (e != null)
            str.append(" ").append(e.getClass()).append(" ").append(e.getMessage());
        str.append(" ").append(timeMs).append("ms");

        Logger.debug(str.toString());
    }
...
}

```

En el següent exemple de codi es mostra com un cop instanciada la llibreria d'utilitats i consultada l'anotació de registre es crida a la creació de l'expedient amb les dades pròpies de l'expedient. La creació està dins d'un bucle de 10 intents per mostrar com es farien els reintents mentre el codi del resultat sigui diferent de 0.

**taula.** Crida al mètode *crearExpedientAmbAnotacioRegistre*.

```

// Crida a la creació de l'expedient
String SERIE_DOCUMENTAL = "S0002";
String CLASSIFICACIO = "000000";
ArxiuResultat arxiuResultat;
int intent = 0;
String expedientUuid = null;
do {
    // Crida al mètode de creació de la llibreria
    arxiuResultat = backofficeUtils.crearExpedientAmbAnotacioRegistre(
                                                expedientUuid,

```

```

    anotacio.getIdentificador(),
    null,
    Arrays.asList("A04019281"),
    new Date(),
    CLASSIFICACIO,
    ExpedientEstatEnumDto.OBERT,
    SERIE_DOCUMENTAL,
    anotacio);

    expedientUuid = arxiuResultat.getIdentificadorExpedient();
    // Imprimeix el resultat per pantalla
    this.logResultat(
        "Resultat de la crida " + intent++ + " crearExpedientAmbAnotacioRegistre per
l'expedient" + anotacio.getExpedientNumero(),
        arxiuResultat);
} while(arxiuResultat.getErrorCodi() != DistribucioArxiuError.NO_ERROR && intent < 10);

```

A mode informatiu a l'exemple s'imprimeix als logs el contingut de l'objecte *arxiuResultat* amb el mètode *logResultat*.

```

private void logResultat(String descripcio, ArxiuResultat arxiuResultat) {
    Logger.debug(descripcio);
    // Resultat a nivell d'expedient
    Logger.debug("- uuid: " + arxiuResultat.getIdentificadorExpedient());
    Logger.debug("- accio: " + arxiuResultat.getAccio());
    Logger.debug("- errorCodi: " + arxiuResultat.getErrorCodi());
    Logger.debug("- errorMessage: " + arxiuResultat.getErrorMessage());
    Logger.debug("- excepcio: " + (arxiuResultat.getException() != null?
arxiuResultat.getException().getClass() + " " + arxiuResultat.getException().getMessage() : " - "));

    // Resultat pels annexos
    List<ArxiuResultatAnnex> resultatAnnexos = arxiuResultat.getResultatAnnexos();
    Logger.debug(" - Resultat dels " + resultatAnnexos.size() + " annexos:");
    for (ArxiuResultatAnnex resultatAnnex : resultatAnnexos) {
        Logger.debug("\b- uuid: " + resultatAnnex.getIdentificadorAnnex());
        Logger.debug("\b- accio: " + resultatAnnex.getAccio());
        Logger.debug("\b- errorCodi: " + resultatAnnex.getErrorCodi());
        Logger.debug("\b- errorMessage: " + resultatAnnex.getErrorMessage());
        Logger.debug("\b- excepcio: " + (resultatAnnex.getException() != null?
resultatAnnex.getException().getClass() + " " + resultatAnnex.getException().getMessage() : " - "));
    }
}

```

En aquest punt ja s'ha utilitzat la llibreria d'integració per moure continguts i a l'Arxiu s'haurien de poder veure els expedients d'origen i final

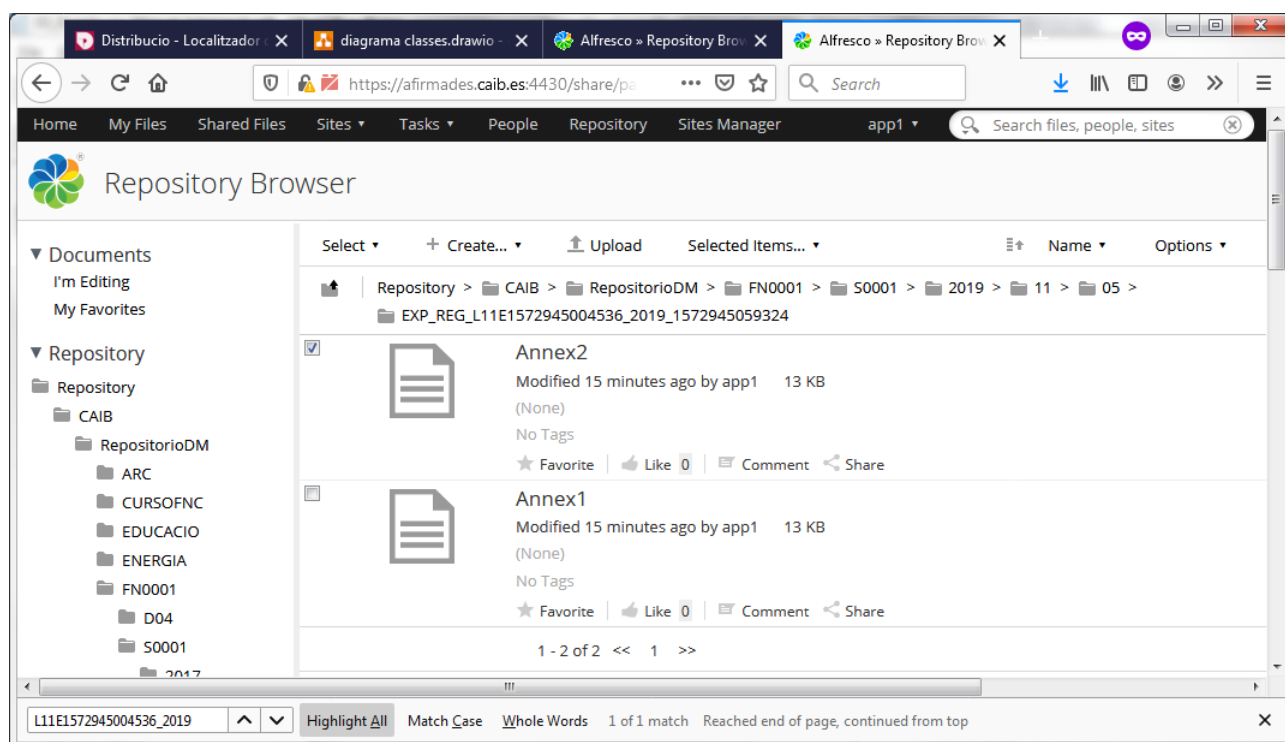


Fig. 3: Expedient origen a l'Arxiu.

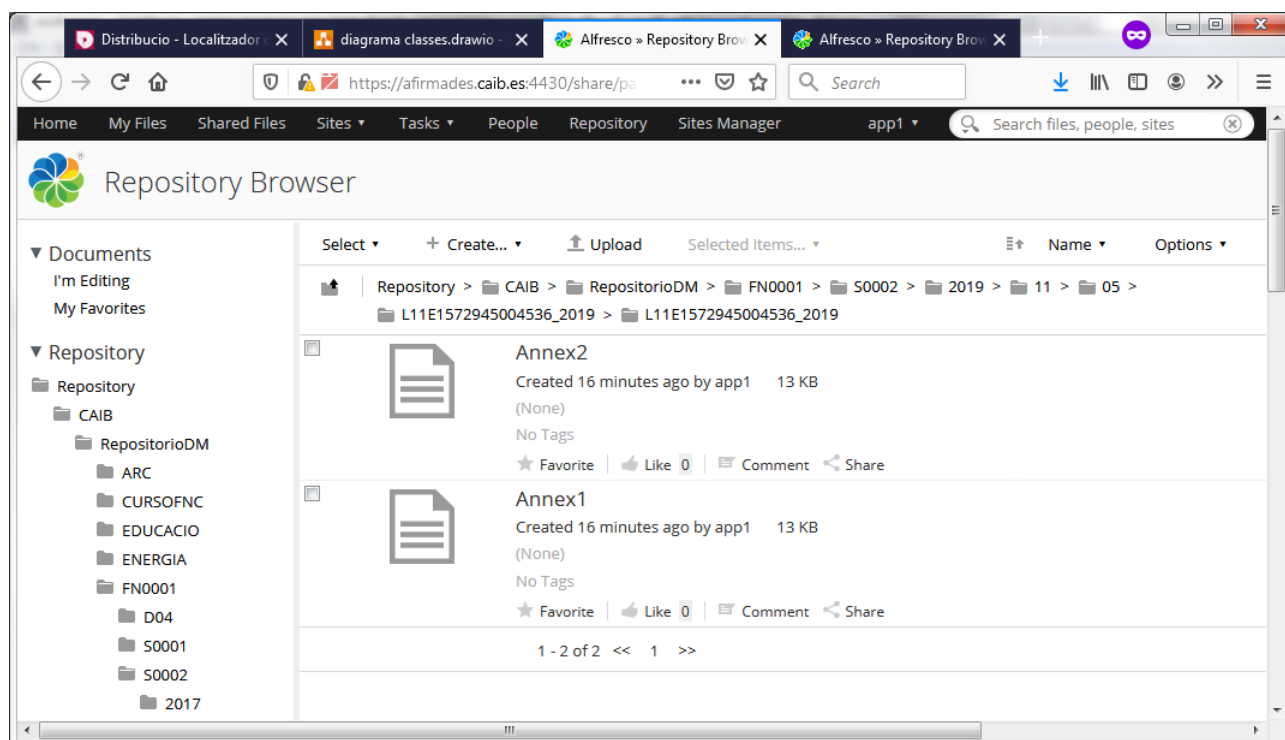


Fig. 4: Expedient després de la crida al mètode de la llibreria d'utilitats.

Per acabar es mostra la porció de codi que consulta el nou expedient i comunica l'estat a l'aplicació de DISTRIBUCIO segons el codi del resultat.

```
// Consultem el nou expedient a l'Arxiu
if (expedientUuid != null) {
    Expedient expedientDetalls =
getArxiuPlugin().expedientDetalls(arxiuResultat.getIdentificadorExpedient(), null);
    Logger.debug("S'ha creat l'expedient \"" + expedientDetalls.getNom() + "\" amb id=" +
expedientDetalls.getIdentificador() + " per l' anotació " + anotacio.getIdentificador() + " amb els següents
continguts:");
    for (ContingutArxiu contingut : expedientDetalls.getContinguts()) {
        Logger.debug("- " + contingut.getIdentificador() + " " + contingut.getNom() + " amb " +
(contingut.getFirmes() != null? contingut.getFirmes().size() : 0) + " firmes.");
    }
} else {
    Logger.warn("L'expedient no s'ha pogut crear per l' anotació " + anotacio.getIdentificador());
}
// Es comunica el resultat a DISTRIBUCIO
switch(arxiuResultat.getErrorCodi()) {
    case 0:
        backofficeClient.canviEstat(idWs,
es.caib.distribucio.ws.backofficeintegracio.Estat.PROCESSADA, "Processada");
        break;
    default:
        backofficeClient.canviEstat(idWs, es.caib.distribucio.ws.backofficeintegracio.Estat.ERROR,
arxiuResultat.getErrorCodi() + " " + arxiuResultat.getErrorMessage());
        break;
}
```

## Annex I: WSDL del servei d'enviament a bústies

```

< xs:element name = "enviarAnotacioRegistreEntradaResponse"
  type = "tns:enviarAnotacioRegistreEntradaResponse" />
< xs:element name = "enviarDocument"
  type = "tns:enviarDocument" />
< xs:element name = "enviarDocumentResponse"
  type = "tns:enviarDocumentResponse" />
< xs:element name = "enviarExpedient"
  type = "tns:enviarExpedient" />
< xs:element name = "enviarExpedientResponse"
  type = "tns:enviarExpedientResponse" />
< xs:complexType name = "enviarDocument" >
  < xs:sequence >
    < xs:element name = "entitat" type = "xs:string" />
    < xs:element name = "unitatAdministrativa" type =
"xs:string" />
    < xs:element name = "referenciaDocument" type =
"xs:string" />
  </ xs:sequence >
</ xs:complexType >
< xs:complexType name = "enviarDocumentResponse" >
  < xs:sequence />
</ xs:complexType >
< xs:complexType name = "enviarExpedient" >
  < xs:sequence >
    < xs:element name = "entitat" type = "xs:string" />
    < xs:element name = "unitatAdministrativa" type =
"xs:string" />
    < xs:element name = "referenciaExpedient" type =
"xs:string" />
  </ xs:sequence >
</ xs:complexType >
< xs:complexType name = "enviarExpedientResponse" >
  < xs:sequence />
</ xs:complexType >
< xs:complexType name = "enviarAnotacioRegistreEntrada" >
  < xs:sequence >
    < xs:element name = "entitat" type = "xs:string" />
    < xs:element name = "unitatAdministrativa" type =
"xs:string" />
    < xs:element name = "registreEntrada"
      type = "tns:registreAnotacio" />
  </ xs:sequence >
</ xs:complexType >

```

```

    </ xs:sequence >
  </ xs:complexType >
  < xs:complexType name = "registreAnotacio" >
    < xs:sequence >
      < xs:element maxOccurs = "unbounded" minOccurs =
"0"
          name = "annexos" nillable = "true" type =
"tns:registreAnnex" />

      < xs:element minOccurs = "0" name = "aplicacioCodi"
          type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name =
"aplicacioVersio"
          type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs="0" name="procedimentCodi"
          type="xs:string" />
      < xs:element name="presencial"
          type="xs:boolean" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "assumptCodi"
          type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name =
"assumptDescripcio"
          type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name =
"assumptTipusCodi"
          type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name =
"assumptTipusDescripcio"
          type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "data" type =
"xs:dateTime" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "dataOrigen"
          type = "xs:dateTime" />
      < xs:element minOccurs = "0" name =
"documentacioFisicaCodi"
          type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0"
          name = "documentacioFisicaDescripcio" type =
"xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "entitatCodi"
          type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name =
"entitatDescripcio"
          type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name =
"expedientNumero"
          type = "xs:string" />
    </ xs:sequence >
  </ xs:complexType >

```

```

< xs:element minOccurs = "0" name = "exposa" type =
"xs:string" />

< xs:element minOccurs = "0" name = "extracte"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name = "identificador"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name = "idiomaCodi"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name =
"idiomaDescripcio"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name =
"0"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name = "interessats" nillable = "true" type =
"tns:registreInteressat" />

< xs:element minOccurs = "0" name = "justificant"
  type = "tns:registreAnnex" />
< xs:element minOccurs = "0" name = "llibreCodi"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name =
"llibreDescripcio"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name = "numero" type =
"xs:string" />

< xs:element minOccurs = "0" name = "numeroOrigen"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name = "observacions"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name = "oficinaCodi"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name =
"oficinaDescripcio"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name =
"oficinaOrigenCodi"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name =
"oficinaOrigenDescripcio"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name = "referencia"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name = "solicita"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name = "tipusES"
  type = "xs:string" />
< xs:element minOccurs = "0" name =
"transportNumero"
  type = "xs:string" />

```



```

    type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name =
"transportTipusCodi"
    type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0"
    name = "transportTipusDescripcio" type =
"xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "usuariCodi"
    type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name =
"usuariContacte"
    type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "usuariNom"
    type = "xs:string" />
  </ xs:sequence >
</ xs:complexType >
< xs:complexType name = "registreAnnex" >
  < xs:sequence >
    < xs:element minOccurs = "0" name =
"eniDataCaptura"
    type = "xs:dateTime" />
    < xs:element minOccurs = "0" name =
"eniEstatElaboracio"
    type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "eniOrigen"
    type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name =
"eniTipusDocumental"
    type = "xs:string" />
    < xs:element maxOccurs = "unbounded" minOccurs =
"0"
    name = "firmes" nillable = "true" type =
"tns:firma" />
    < xs:element minOccurs = "0" name =
"fitxerArxiuUuid"
    type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name =
"fitxerContingut"
    type = "xs:base64Binary" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "fitxerNom"
    type = "xs:string" />
    < xs:element name = "fitxerTamany" type = "xs:int" /
>
    < xs:element minOccurs = "0" name =
"fitxerTipusMime"
    type = "xs:string" />

```

```

"xs:long" />

    < xs:element minOccurs = "0" name = "id" type =
    < xs:element minOccurs = "0" name = "localitzacio"
      type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "observacions"
      type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name =
      type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "timestamp"
      type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "titol" type =
    < xs:element minOccurs = "0" name = "validacioOCSP"
      type = "xs:string" />
  </ xs:sequence >
</ xs:complexType >
< xs:complexType name = "firma" >
  < xs:sequence >
    < xs:element minOccurs = "0" name = "contingut"
      type = "xs:base64Binary" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "csv" type =
    < xs:element minOccurs = "0" name = "csvRegulacio"
      type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "fitxerNom"
      type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "perfil" type =
    < xs:element minOccurs = "0" name = "tipus" type =
    < xs:element minOccurs = "0" name = "tipusMime"
      type = "xs:string" />
  </ xs:sequence >
</ xs:complexType >
< xs:complexType name = "registreInteressat" >
  < xs:sequence >
    < xs:element minOccurs = "0" name = "adresa" type =
    < xs:element minOccurs = "0" name = "canalPreferent"
      type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "codiDire"
      type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "codiPostal"
      type = "xs:string" />
    < xs:element minOccurs = "0" name = "documentNum"

```

```

        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "documentTipus"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "email" type =
"xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name =
"emailHabilitat"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "l·linatgel"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "l·linatge2"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "municipi"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "municipiCodi"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "nom" type =
"xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "observacions"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "pais" type =
"xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "paisCodi" type =
"xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "provincia"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "provinciaCodi"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "raoSocial"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "representant"
        type = "tns:registreInteressat" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "telefon"
        type = "xs:string" />
      < xs:element minOccurs = "0" name = "tipus" type =
"xs:string" />
    </ xs:sequence >
  </ xs:complexType >
  < xs:complexType
    name = "enviarAnotacioRegistreEntradaResponse" >
    < xs:sequence />
  </ xs:complexType >
</ xs:schema >
</ wsdl:types >
< wsdl:message name = "enviarDocument" >
  < wsdl:part element = "tns:enviarDocument" name = "parameters" >

```

```

    </ wsdl:part >
  </ wsdl:message >
  < wsdl:message name = "enviarAnotacioRegistreEntrada" >
    < wsdl:part element = "tns:enviarAnotacioRegistreEntrada"
      name = "parameters" >
    </ wsdl:part >
  </ wsdl:message >
  < wsdl:message name = "enviarExpedientResponse" >
    < wsdl:part element = "tns:enviarExpedientResponse"
      name = "parameters" >
    </ wsdl:part >
  </ wsdl:message >
  < wsdl:message name = "enviarExpedient" >
    < wsdl:part element = "tns:enviarExpedient" name = "parameters" >
    </ wsdl:part >
  </ wsdl:message >
  < wsdl:message name = "enviarAnotacioRegistreEntradaResponse" >
    < wsdl:part
      element = "tns:enviarAnotacioRegistreEntradaResponse" name =
"parameters" >
    </ wsdl:part >
  </ wsdl:message >
  < wsdl:message name = "enviarDocumentResponse" >
    < wsdl:part element = "tns:enviarDocumentResponse"
      name = "parameters" >
    </ wsdl:part >
  </ wsdl:message >
  < wsdl:portType name = "BustiaV1" >
    < wsdl:operation name = "enviarDocument" >
      < wsdl:input message = "tns:enviarDocument"
        name = "enviarDocument" >
      </ wsdl:input >
      < wsdl:output message = "tns:enviarDocumentResponse"
        name = "enviarDocumentResponse" >
      </ wsdl:output >
    </ wsdl:operation >
    < wsdl:operation name = "enviarExpedient" >
      < wsdl:input message = "tns:enviarExpedient"
        name = "enviarExpedient" >
      </ wsdl:input >
      < wsdl:output message = "tns:enviarExpedientResponse"
        name = "enviarExpedientResponse" >
      </ wsdl:output >
    </ wsdl:operation >
    < wsdl:operation name = "enviarAnotacioRegistreEntrada" >
      < wsdl:input message = "tns:enviarAnotacioRegistreEntrada"

```

```

        name = "enviarAnotacioRegistreEntrada" >
      </ wsdl:input >
      < wsdl:output
        message = "tns:enviarAnotacioRegistreEntradaResponse"
        name = "enviarAnotacioRegistreEntradaResponse" >
      </ wsdl:output >
    </ wsdl:operation >
  </ wsdl:portType >
  < wsdl:binding name = "BustiaV1ServiceSoapBinding"
    type = "tns:BustiaV1" >
    < soap:binding style = "document"
      transport = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
    < wsdl:operation name = "enviarDocument" >
      < soap:operation soapAction = "" style = "document" />
      < wsdl:input name = "enviarDocument" >
        < soap:body use = "literal" />
      </ wsdl:input >
      < wsdl:output name = "enviarDocumentResponse" >
        < soap:body use = "literal" />
      </ wsdl:output >
    </ wsdl:operation >
    < wsdl:operation name = "enviarExpedient" >
      < soap:operation soapAction = "" style = "document" />
      < wsdl:input name = "enviarExpedient" >
        < soap:body use = "literal" />
      </ wsdl:input >
      < wsdl:output name = "enviarExpedientResponse" >
        < soap:body use = "literal" />
      </ wsdl:output >
    </ wsdl:operation >
    < wsdl:operation name = "enviarAnotacioRegistreEntrada" >
      < soap:operation soapAction = "" style = "document" />
      < wsdl:input name = "enviarAnotacioRegistreEntrada" >
        < soap:body use = "literal" />
      </ wsdl:input >
      < wsdl:output name = "enviarAnotacioRegistreEntradaResponse" >
        < soap:body use = "literal" />
      </ wsdl:output >
    </ wsdl:operation >
  </ wsdl:binding >
  < wsdl:service name = "BustiaV1Service" >
    < wsdl:port binding = "tns:BustiaV1ServiceSoapBinding"
      name = "BustiaV1ServicePort" >
      < soap:address
        location =
"http://localhost:8080/distribucio/ws/v1/bustia" />

```

```

    </wsdl:port>
  </wsdl:service>

</wsdl:definitions>

```

## Annex II: WSDL del backoffice

```

<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8' ?><wsdl:definitions name = "BackofficeService"
targetNamespace = "http://www.caib.es/distribucio/ws/backoffice" xmlns:ns1 =
"http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/http" xmlns:soap =
"http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns = "http://www.caib.es/distribucio/ws/
backoffice" xmlns:wsdl = "http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd =
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <wsdl:types>
    <xs:schema elementFormDefault = "unqualified" targetNamespace =
"http://www.caib.es/distribucio/ws/backoffice" version = "1.0" xmlns:tns =
"http://www.caib.es/distribucio/ws/backoffice" xmlns:xs =
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
      <xs:element name = "comunicarAnotacionsPendents" type =
"tns:comunicarAnotacionsPendents" />
      <xs:element name = "comunicarAnotacionsPendentsResponse" type =
"tns:comunicarAnotacionsPendentsResponse" />
      <xs:complexType name = "comunicarAnotacionsPendents" >
        <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs = "unbounded" name = "ids" type =
"tns:anotacioRegistreId" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name = "anotacioRegistreId" >
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs = "0" name = "clauAcces" type = "xs:string" />
          <xs:element minOccurs = "0" name = "indetificador" type = "xs:string" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name = "comunicarAnotacionsPendentsResponse" >
        <xs:sequence />
      </xs:complexType>
    </wsdl:types>
    <wsdl:message name = "comunicarAnotacionsPendents" >
      <wsdl:part element = "tns:comunicarAnotacionsPendents" name =
"parameters" >
        </wsdl:part>
      </wsdl:message>
      <wsdl:message name = "comunicarAnotacionsPendentsResponse" >
        <wsdl:part element = "tns:comunicarAnotacionsPendentsResponse" name =
"parameters" >
          </wsdl:part>
        </wsdl:message>

```

```

< wsdl:portType name = "Backoffice" >
  < wsdl:operation name = "comunicarAnotacionsPendents" >
    < wsdl:input message = "tns:comunicarAnotacionsPendents" name =
"comunicarAnotacionsPendents" >
    </ wsdl:input >
    < wsdl:output message = "tns:comunicarAnotacionsPendentsResponse"
name = "comunicarAnotacionsPendentsResponse" >
    </ wsdl:output >
  </ wsdl:operation >
</ wsdl:portType >
< wsdl:binding name = "BackofficeServiceSoapBinding" type =
"tns:Backoffice" >
  < soap:binding style = "document" transport =
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  < wsdl:operation name = "comunicarAnotacionsPendents" >
    < soap:operation soapAction = "" style = "document" />
    < wsdl:input name = "comunicarAnotacionsPendents" >
      < soap:body use = "literal" />
    </ wsdl:input >
    < wsdl:output name = "comunicarAnotacionsPendentsResponse" >
      < soap:body use = "literal" />
    </ wsdl:output >
  </ wsdl:operation >
</ wsdl:binding >
< wsdl:service name = "BackofficeService" >
  < wsdl:port binding = "tns:BackofficeServiceSoapBinding" name =
"BackofficeServicePort" >
    < soap:address location =
"http://localhost:8080/distribucio/ws/backoffice" />
  </ wsdl:port >
</ wsdl:service >
</ wsdl:definitions >

```

## Annex III: WSDL del servei d'integració

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<wsdl:definitions name="BackofficeIntegracioService"
  targetNamespace="http://www.caib.es/distribucio/ws/backofficeIntegracio"
  xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/http"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tns="http://www.caib.es/distribucio/ws/backofficeIntegracio"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <wsdl:types>
    <xs:schema elementFormDefault="unqualified"
      targetNamespace="http://www.caib.es/distribucio/ws/backofficeIntegracio"
      version="1.0"
      xmlns:tns="http://www.caib.es/distribucio/ws/backofficeIntegracio"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xs:element name="canviEstat" type="tns:canviEstat" />
      <xs:element name="canviEstatResponse"
        type="tns:canviEstatResponse" />
      <xs:element name="consulta" type="tns:consulta" />
      <xs:element name="consultaResponse" type="tns:consultaResponse" />
      <xs:complexType name="consulta">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="id" type="tns:anotacioRegistreId" /
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name="anotacioRegistreId">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" name="clauAcces"
            type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" name="indetificador"
            type="xs:string" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name="consultaResponse">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" name="return"
            type="tns:anotacioRegistreEntrada" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name="anotacioRegistreEntrada">
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="tns:anotacioRegistreBase">
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0"
                name="destiCodi" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0"
                name="destiDescripcio" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:schema>
  </wsdl:types>
</wsdl:definitions>
  
```



```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="anotacioRegistreBase">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
name="annexos"
nillable="true" type="tns:annex" />
    <xs:element minOccurs="0" name="aplicacioCodi"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="aplicacioVersio"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="assumptCodiCodi"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0"
name="assumptCodiDescripcio"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="assumptTipusCodi"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0"
name="assumptTipusDescripcio"
type="xs:dateTime" />
    <xs:element minOccurs="0" name="data"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="docFisicaCodi"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="docFisicaDescripcio"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="entitatCodi"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="entitatDescripcio"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="expedientNumero"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="exposa"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="extracte"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="identificador"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="idiomaCodi"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="idomaDescripcio"
type="xs:string" />
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
name="interessats" nillable="true"
type="tns:interessat" />
    <xs:element minOccurs="0" name="llibreCodi"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="llibreDescripcio"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="observacions"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="oficinaCodi"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="oficinaDescripcio"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="origenData"
type="xs:dateTime" />
    <xs:element minOccurs="0" name="origenRegistreNumero"

```

```

type="xs:string" />
type="xs:string" />
type="xs:string" />
type="xs:string" />
name="transportTipusDescripcio"
type="xs:string" />
type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="annex">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="contingut"
type="xs:base64Binary" />
    <xs:element minOccurs="0" name="firmaContingut"
type="xs:base64Binary" />
    <xs:element minOccurs="0" name="firmaNom"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="firmaPerfil"
type="tns:firmaPerfil" />
    <xs:element name="firmaTamany" type="xs:long" />
    <xs:element minOccurs="0" name="firmaTipus"
type="tns:firmaTipus" />
    <xs:element minOccurs="0" name="firmaTipusMime"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="nom" type="xs:string"
/>
    <xs:element minOccurs="0" name="ntiEstadoElaboracion"
type="tns:ntiEstadoElaboracion" />
    <xs:element minOccurs="0" name="ntiFechaCaptura"
type="xs:dateTime" />
    <xs:element minOccurs="0" name="ntiOrigen"
type="tns:ntiOrigen" />
    <xs:element minOccurs="0" name="ntiTipoDocumental"
type="tns:ntiTipoDocumento" />
    <xs:element minOccurs="0" name="observacions"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="sicresTipoDocumento"
type="tns:sicresTipoDocumento" />
    <xs:element minOccurs="0"
name="sicresValidezDocumento"
type="tns:sicresValidezDocumento" />
    <xs:element name="tamany" type="xs:long" />
    <xs:element minOccurs="0" name="tipusMime"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="titol"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="uuid"
  
```

```

type="xs:string" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="interessat">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tns:interessatBase">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0"
name="representant" type="tns:representant" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="interessatBase">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="adresa"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="adresaElectronica"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="canal"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="cp" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="documentNumero"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="documentTipus"
type="tns:documentTipus" />
      <xs:element minOccurs="0" name="email"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="l·linatge1"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="l·linatge2"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="municipi"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="municipiCodi"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="nom" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="observacions"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="organCodi"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="pais"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="paisCodi"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="provincia"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="provinciaCodi"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="raoSocial"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="telefon"
type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="tipus"
type="tns:interessatTipus" />
    </xs:sequence>
  
```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="representant">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="tns:interessatBase">
      <xs:sequence />
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="canviEstat">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id" type="tns:anotacioRegistreId" /
>
    <xs:element name="estat" type="tns:estat" />
    <xs:element minOccurs="0" name="observacions"
type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="canviEstatResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="firmaPerfil">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="BES" />
    <xs:enumeration value="EPES" />
    <xs:enumeration value="LTV" />
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="C" />
    <xs:enumeration value="X" />
    <xs:enumeration value="XL" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="firmaTipus">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="CSV" />
    <xs:enumeration value="XADES_DET" />
    <xs:enumeration value="XADES_ENV" />
    <xs:enumeration value="CADES_DET" />
    <xs:enumeration value="CADES_ATT" />
    <xs:enumeration value="PADES" />
    <xs:enumeration value="SMIME" />
    <xs:enumeration value="ODT" />
    <xs:enumeration value="OOXML" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ntiEstadoElaboracion">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ORIGINAL" />
    <xs:enumeration
value="COPIA_ELECT_AUTENTICA_CANVI_FORMAT" />
    <xs:enumeration value="COPIA_ELECT_AUTENTICA_PAPER" /
>
    <xs:enumeration value="COPIA_ELECT_AUTENTICA_PARCIAL"
/>
    <xs:enumeration value="ALTRES" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ntiOrigen">
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

    <xs:enumeration value="CIUTADA" />
    <xs:enumeration value="ADMINISTRACIO" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ntiTipoDocumento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="RESOLUCIO" />
    <xs:enumeration value="ACORD" />
    <xs:enumeration value="CONTRACTE" />
    <xs:enumeration value="CONVENI" />
    <xs:enumeration value="DECLARACIO" />
    <xs:enumeration value="COMUNICACIO" />
    <xs:enumeration value="NOTIFICACIO" />
    <xs:enumeration value="PUBLICACIO" />
    <xs:enumeration value="JUSTIFICANT_RECEPCIO" />
    <xs:enumeration value="ACTA" />
    <xs:enumeration value="CERTIFICAT" />
    <xs:enumeration value="DILIGENCIA" />
    <xs:enumeration value="INFORME" />
    <xs:enumeration value="SOLICITUD" />
    <xs:enumeration value="DENUNCIA" />
    <xs:enumeration value="ALEGACIO" />
    <xs:enumeration value="RECURS" />
    <xs:enumeration value="COMUNICACIO_CIUTADA" />
    <xs:enumeration value="FACTURA" />
    <xs:enumeration value="ALTRES_INCAUTATS" />
    <xs:enumeration value="ALTRES" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="sicresTipoDocumento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="FORMULARI" />
    <xs:enumeration value="ADJUNT" />
    <xs:enumeration value="TECNIC_INTERN" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="sicresValidezDocumento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="COPIA" />
    <xs:enumeration value="COPIA_ELEC_AUTENTICA" />
    <xs:enumeration value="ORIGINAL" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentTipus">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="NIF" />
    <xs:enumeration value="CIF" />
    <xs:enumeration value="PASSAPORT" />
    <xs:enumeration value="NIE" />
    <xs:enumeration value="CODI_ORIGEN" />
    <xs:enumeration value="ALTRES" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="interessatTipus">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="PERSONA_FISICA" />
    <xs:enumeration value="PERSONA_JURIDICA" />
    <xs:enumeration value="ADMINISTRACIO" />
  </xs:restriction>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType name="estat">
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="PENDENT" />
          <xs:enumeration value="REBUDA" />
          <xs:enumeration value="PROCESSADA" />
          <xs:enumeration value="REBUTJADA" />
          <xs:enumeration value="ERROR" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="canviEstatResponse">
    <wsdl:part element="tns:canviEstatResponse" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="consulta">
    <wsdl:part element="tns:consulta" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="consultaResponse">
    <wsdl:part element="tns:consultaResponse" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="canviEstat">
    <wsdl:part element="tns:canviEstat" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="BackofficeIntegracio">
    <wsdl:operation name="consulta">
      <wsdl:input message="tns:consulta" name="consulta">
      </wsdl:input>
      <wsdl:output message="tns:consultaResponse"
name="consultaResponse">
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="canviEstat">
      <wsdl:input message="tns:canviEstat" name="canviEstat">
      </wsdl:input>
      <wsdl:output message="tns:canviEstatResponse"
name="canviEstatResponse">
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="BackofficeIntegracioServiceSoapBinding"
type="tns:BackofficeIntegracio">
    <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
    <wsdl:operation name="consulta">
      <soap:operation soapAction="" style="document" />
      <wsdl:input name="consulta">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="consultaResponse">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>

```

```
<wsdl:operation name="canviEstat">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="canviEstat">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="canviEstatResponse">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="BackofficeIntegracioService">
  <wsdl:port binding="tns:BackofficeIntegracioServiceSoapBinding"
    name="BackofficeIntegracioServicePort">
    <soap:address
      location="http://PROGRAMACI019:8081/distribucio/ws/backofficeIntegracio" />
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```



## Annex IV: Exemple d'ús de la llibreria de *distribucio-backoffice-utils*

```

package es.caib.distribucio.core.service.ws.backoffice;

import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Properties;

import javax.xml.ws.WebService;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Component;

import es.caib.distribucio.backoffice.utils.ArxiuPluginListener;
import es.caib.distribucio.backoffice.utils.ArxiuResultat;
import es.caib.distribucio.backoffice.utils.ArxiuResultatAnnex;
import es.caib.distribucio.backoffice.utils.BackofficeUtils;
import es.caib.distribucio.backoffice.utils.BackofficeUtilsImpl;
import es.caib.distribucio.core.api.dto.ExpedientEstatEnumDto;
import es.caib.distribucio.core.api.service.ws.backoffice.AnotacioRegistreId;
import es.caib.distribucio.core.api.service.ws.backoffice.BackofficeWsService;
import es.caib.distribucio.core.helper.IntegracioHelper;
import es.caib.distribucio.core.helper.PropertiesHelper;
import es.caib.distribucio.core.helper.RegistreHelper;
import es.caib.distribucio.plugin.SistemaExternException;
import es.caib.distribucio.ws.backofficeintegracio.AnotacioRegistreEntrada;
import es.caib.distribucio.ws.backofficeintegracio.BackofficeIntegracio;
import es.caib.distribucio.ws.client.BackofficeIntegracioWsClientFactory;
import es.caib.plugins.arxiu.api.ContingutArxiu;
import es.caib.plugins.arxiu.api.Expedient;
import es.caib.plugins.arxiu.api.IArxiuPlugin;

/**
 * Exemple de WS Backoffice Distribucio per rebre peticions d'anotacions pendents
 *
 * @author Limit Technologies <limit@limit.es>
 */
@Component
@WebService(
    name = "Backoffice",
    serviceName = "BackofficeService",
    portName = "BackofficeServicePort",
    endpointInterface = "es.caib.ripea.core.api.service.ws.BackofficeWsServiceBean",
    targetNamespace = "http://www.caib.es/distribucio/ws/backoffice")
public class BackofficeWsServiceImpl implements BackofficeWsService,

    ArxiuPluginListener {

    /** Instància del plugin d'Arxiu */
    private IArxiuPlugin arxiuPlugin = null;

    /** Mètode del WS que rep les comunicacions d'anotacions pendents. */
    @Override
    public void comunicarAnotacionsPendents(List<AnotacioRegistreId> ids) {

        try {
            // Client dels serveis web de backoffice per consultar anotacions
            BackofficeIntegracio backofficeClient = getBackofficeIntegracioServicePort();
            es.caib.distribucio.ws.backofficeintegracio.AnotacioRegistreId idWs;
            for (AnotacioRegistreId id : ids) {
                try {
                    // Construeix l'identificador pel WS del backoffice de DISTRIBUCIO
                    idWs = new
es.caib.distribucio.ws.backofficeintegracio.AnotacioRegistreId();

```



```

idWs.setClauAcces(id.getClauAcces());
idWs.setIndetificador(id.getIndetificador());

// Consulta l'anotació
AnotacioRegistreEntrada anotacio = backofficeClient.consulta(idWs);
// Canvia l'estat a Rebuda
backofficeClient.canviEstat(
    idWs,

es.caib.distribucio.ws.backofficeintegracio.Estat.REBUDA,
    "Canviar l'estat a rebuda");

// Prepara la cria a la llibreria d'utilitats pel backoffice de
DISTRIBUCIO

// Constructor amb la referència al plugin d'Arxiu
BackofficeUtils backofficeUtils = new

BackofficeUtilsImpl(getArxiuPlugin());

// Afegeix la instància de la classe com a escoltador d'events
backofficeUtils.setArxiuPluginListener(this);
// Estableix la carpeta on guardar els annexos de l'anotació
backofficeUtils.setCarpeta(anotacio.getIdentificador());

// Crida a la creació de l'expedient
String SERIE_DOCUMENTAL = "S0002";
String CLASSIFICACIO = "000000";
ArxiuResultat arxiuResultat;
int intent = 0;
String expedientUuid = null;
do {
    // Crida al mètode de creació de la llibreria
    arxiuResultat =
backofficeUtils.crearExpedientAmbAnotacioRegistre(
    expedientUuid,
    anotacio.getIdentificador(),
    null,
    Arrays.asList("A04019281"),
    new Date(),
    CLASSIFICACIO,
    ExpedientEstatEnumDto.OBERT,
    SERIE_DOCUMENTAL,
    anotacio);
    expedientUuid = arxiuResultat.getIdentificadorExpedient();
    // Imprimeix el resultat per pantalla
    this.logResultat(
        "Resultat de la crida " + intent++ + "
crearExpedientAmbAnotacioRegistre per l'expedient" + anotacio.getExpedientNumero(),
        arxiuResultat);
    } while(arxiuResultat.getErrorCodi() !=
DistribucioArxiuError.NO_ERROR && intent < 10);

// Consultem el nou expedient a l'Arxiu
if (expedientUuid != null) {
    Expedient expedientDetalls =
getArxiuPlugin().expedientDetalls(arxiuResultat.getIdentificadorExpedient(), null);
    Logger.debug("S'ha creat l'expedient \" +
expedientDetalls.getNom() + \" amb id= \" + expedientDetalls.getIdentificador() + \" per l'anotació \" +
anotacio.getIdentificador() + \" amb els següents continguts:");
    for (ContingutArxiu contingut :
expedientDetalls.getContinguts()) {
        Logger.debug("- \" + contingut.getIdentificador() +
\" \" + contingut.getNom() + \" amb \" + (contingut.getFirmes() != null? contingut.getFirmes().size() : 0) + \"
firmes.");
    }
} else {
    Logger.warn("L'expedient no s'ha pogut crear per l'anotació
\" + anotacio.getIdentificador());
}
// Es comunica el resultat a DISTRIBUCIO
switch(arxiuResultat.getErrorCodi()) {
    case 0:
        backofficeClient.canviEstat(idWs,
es.caib.distribucio.ws.backofficeintegracio.Estat.PROCESSADA, "Processada");
        break;

```

```

                                default:
                                    backofficeClient.canviEstat(idWs,
es.caib.distribucio.ws.backofficeintegracio.Estat.ERROR, arxiuResultat.getErrorCodi() + " " +
arxiuResultat.getErrorMessage());
                                break;
                                }
                                } catch (Throwable ex) {
                                    Logger.error("Error al processant la petició d'anotació amb id " +
id.getIdetificador(), ex);
                                }
                                }
                                } catch (Exception e) {
                                    Logger.error("Error no controlat en el mètode de comunicació d'anotacions pendents:
" + e.getMessage(), e);
                                }
                                }

private void logResultat(String descripcio, ArxiuResultat arxiuResultat) {
    Logger.debug(descripcio);
    // Resultat a nivell d'expedient
    Logger.debug("- uuid: " + arxiuResultat.getIdetificadorExpedient());
    Logger.debug("- accio: " + arxiuResultat.getAccio());
    Logger.debug("- errorCodi: " + arxiuResultat.getErrorCodi());
    Logger.debug("- errorMessage: " + arxiuResultat.getErrorMessage());
    Logger.debug("- excepcio: " + (arxiuResultat.getException() != null?
arxiuResultat.getException().getClass() + " " + arxiuResultat.getException().getMessage() : " - "));

    // Resultat pels annexos
    List<ArxiuResultatAnnex> resultatAnnexos = arxiuResultat.getResultatAnnexos();
    Logger.debug(" - Resultat dels " + resultatAnnexos.size() + " annexos:");
    for (ArxiuResultatAnnex resultatAnnex : resultatAnnexos) {
        Logger.debug("\b- uuid: " + resultatAnnex.getIdetificadorAnnex());
        Logger.debug("\b- accio: " + resultatAnnex.getAccio());
        Logger.debug("\b- errorCodi: " + resultatAnnex.getErrorCodi());
        Logger.debug("\b- errorMessage: " + resultatAnnex.getErrorMessage());
        Logger.debug("\b- excepcio: " + (resultatAnnex.getException() != null?
resultatAnnex.getException().getClass() + " " + resultatAnnex.getException().getMessage() : " - "));
    }
}

private IArxiuPlugin getArxiuPlugin() throws SistemaExternException {
    if (arxiuPlugin == null) {
        String pluginClass = getPropertyPluginArxiu();
        if (pluginClass != null && pluginClass.length() > 0) {
            try {
                Class<?> clazz = Class.forName(pluginClass);
                if (PropertiesHelper.getProperties().isLlegirSystem()) {
                    arxiuPlugin = (IArxiuPlugin)clazz.getDeclaredConstructor(
                        String.class).newInstance(
                            "es.caib.distribucio.");
                } else {
                    arxiuPlugin = (IArxiuPlugin)clazz.getDeclaredConstructor(
                        String.class,
                        Properties.class).newInstance(
                            "es.caib.distribucio.",
                            PropertiesHelper.getProperties().findAll());
                }
            } catch (Exception ex) {
                throw new SistemaExternException(
                    IntegracioHelper.INTCODI_ARXIU,
                    "Error al crear la instància del plugin d'arxiu
digital",
                    ex);
            }
        } else {
            throw new SistemaExternException(
                IntegracioHelper.INTCODI_ARXIU,
                "No està configurada la classe per al plugin d'arxiu
digital");
        }
    }
}

```

```

    }
    }
    return arxiuPlugin;
}
private String getPropertyPluginArxiu() {
    return PropertiesHelper.getProperties().getProperty(
        "es.caib.distribucio.plugin.arxiu.class");
}

private BackofficeIntegracio getBackofficeIntegracioServicePort() throws Exception {
    BackofficeIntegracio wsClient = null;
    String url =
PropertiesHelper.getProperties().getProperty("es.caib.distribucio.backoffice.test.backofficeIntegracio.url");
;
    String usuari =
PropertiesHelper.getProperties().getProperty("es.caib.distribucio.backoffice.test.backofficeIntegracio.usuar
i");
    String contrasenya =
PropertiesHelper.getProperties().getProperty("es.caib.distribucio.backoffice.test.backofficeIntegracio.contr
asenya");
    if (url != null && usuari != null && contrasenya != null) {
        Logger.debug(">>> Creant el client BackofficeIntegracio WS");
        wsClient = BackofficeIntegracioWsClientFactory.getWsClient(
            url,
            usuari,
            contrasenya);
    } else {
        throw new RuntimeException("Falta configurar les propietats pel client de
Backoffice de DISTRIBUCIO es.caib.distribucio.backoffice.test.backofficeIntegracio.*");
    }
    return wsClient;
}

private static final Logger Logger = LoggerFactory.getLogger(RegistreHelper.class);

/** Mètode que la llibreria del backoffice de distribució crida si es fixa una instància que
implementa {@link ArxiuPluginListener}.
*/
@Override
public void event(
    String metode,
    Map<String, String> parametres,
    boolean correcte,
    String error,
    Exception e,
    long timeMs) {
    StringBuilder str = new StringBuilder()
        .append("S'ha invocat el mètode \"")
        .append(metode)
        .append("\n amb els paràmetres {");
    int i = 0;
    for (String key : parametres.keySet()) {
        str.append(key).append("=").append(parametres.get(key));
        i++;
        if (i<parametres.size())
            str.append(", ");
    }
    str.append("} amb resultat ").append(correcte ? "OK" : "KO");
    if (error != null)
        str.append(": ").append(error);
    if (e != null)
        str.append(" ").append(e.getClass()).append(" ").append(e.getMessage());
    str.append(" ").append(timeMs).append("ms");
    Logger.debug(str.toString());
}
}

```